



TEXTURA+PINTURA EXTERNA - ALT:3,00m
AREA: 90,00m2

PLANTA BAIXA-PINTURA EXTERNA
ESC: 1/50

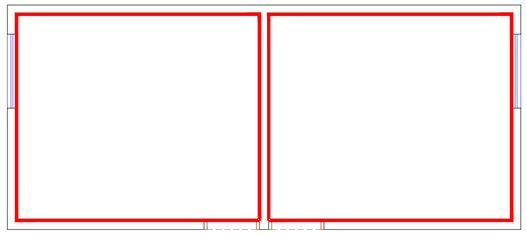


TEXTURA+PINTURA INTERNA - ALT:1,30m
AREA: 40,00m2

PLANTA BAIXA-PINTURA INTERNA
ESC: 1/50

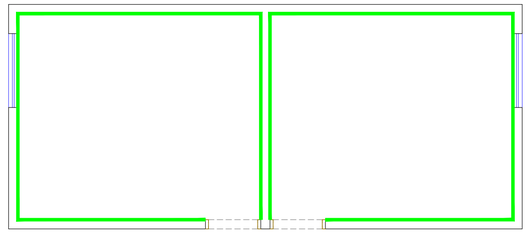

REVESTIMENTO CERAMICO NA PAREDE - ALT:1,50m
AREA: 45,00m2


PLANTA BAIXA-REVESTIMENTO NAS PAREDES
ESC: 1/50

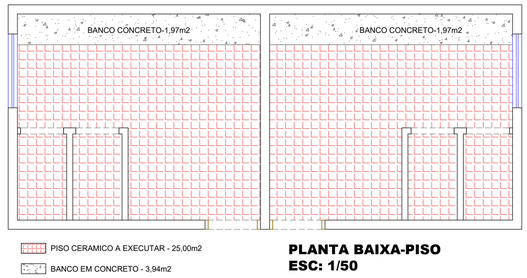

PISO CERAMICO A EXECUTAR - 25,00m2
BANCO EM CONCRETO - 3,94m2


PLANTA BAIXA-PISO
ESC: 1/50

	QUADRO DE ESQUADRIAS						
	PEITORIL	ALTURA	LARGURA	AREA m²	TIPO	MATERIAIS	QUANT.
ESQUADRIAS PARA PORTAS							
P80	———	2.10	0.80	1.68	ABRIR	ALUMINIO	02
P70	———	2.10	0.70	1.47	ABRIR	ALUMINIO	02
ESQUADRIAS PARA JANELAS							
J120	1.50	0.60	1.20	0.72	CORRER(2 FOLHAS)	VIDRO TEMPERADO	02

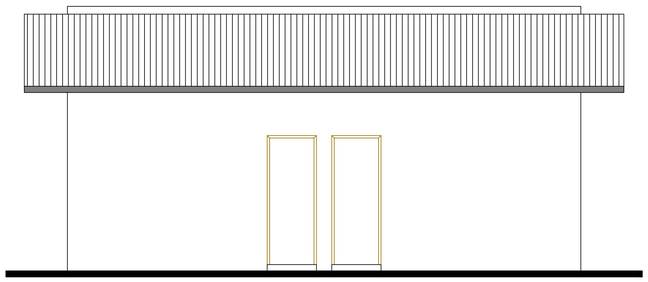


REVESTIMENTOS:
- VIDROS TEMPERADOS
- ALVENARIA INTERNA: REBOCO+TEXTURA+PINTURA
- ALVENARIA EXTERNA: REBOCO+TEXTURA+PINTURA
- PISO CERAMICO
- FORRO E BEIRAL DE LAJE
- COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm i: 25%
- RUFO PINGADEIRA

ELEVAÇÃO FRONTAL
ESC: 1/50

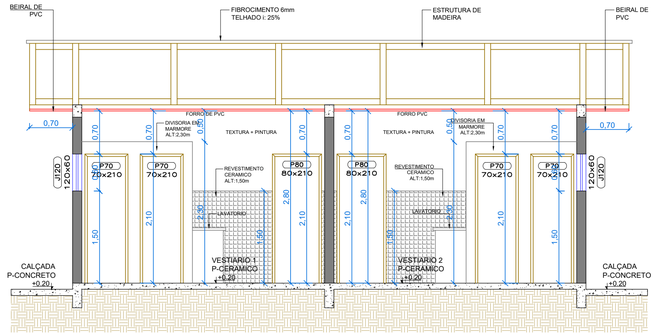


CORTE A-A
ESC: 1/50



ALVENARIA A EXECUTAR
DIVISORIA EM MARMORE

CORTE B-B
ESC: 1/50

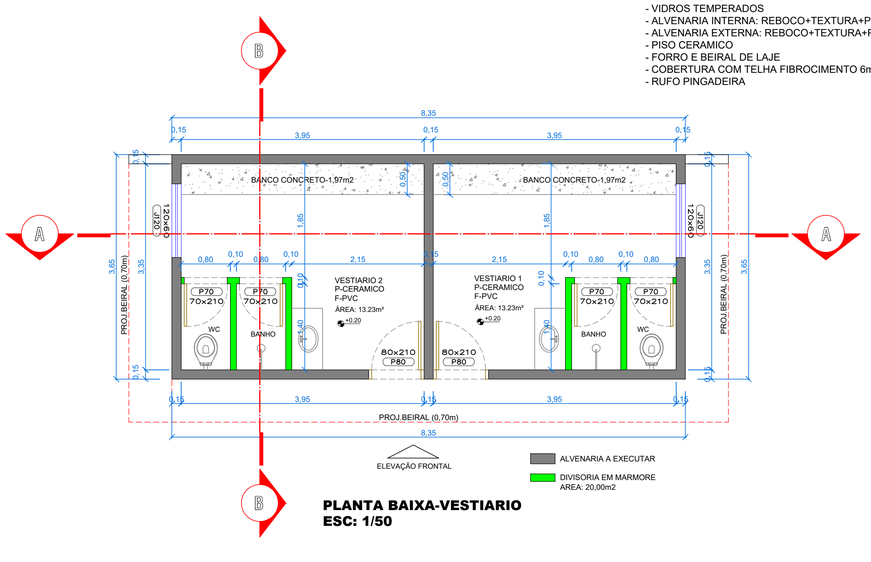

PLANTA BAIXA-VESTIARIO
ESC: 1/50



PLANTA DE COBERTURA-VESTIARIO
ESC: 1/50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ

TÍTULO DA PRANCHA:	PRANCHA:	ESCALA:
ARQUITETONICO	**02/02**	**INDICADA**
USO DA EDIFICAÇÃO: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO	DATA DO PROJETO: 16/10/2026	DATA CORREÇÃO::
LOCAL DA OBRA: DISTRITO DO ALTO PORÃ - IVAIPORÃ - PR		

PROPRIETÁRIO:
MUNICIPIO DE IVAIPORÃ
CPF/ CNPJ:
75.741.330/0001-37

BRUNO VINICIUS PEREIRA SANTOS:07718382982
Assinado de forma digital por BRUNO VINICIUS PEREIRA SANTOS:07718382982
Dados: 2026.10.22 13:44:59 -03'00'
ASSINATURA:

DEPARTAMENTO DE OBRAS
IVAIPORÃ - PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ
(43) 3472 4600 - Praça das Três Poderes, 500 - CENTRO

FORMATO A2_L (0,25 m2) 841x420mm – NBR 10068