

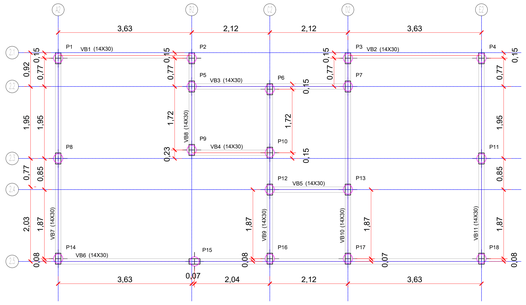


LOCAÇÃO DE ESTACAS - VESTIÁRIOS
ESC 1:50

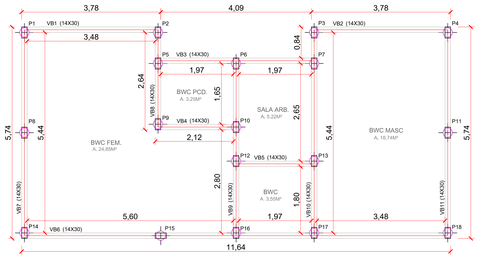


FORMA DO PAVIMENTO VIGA BALDRAME - VESTIÁRIOS
ESC 1:50

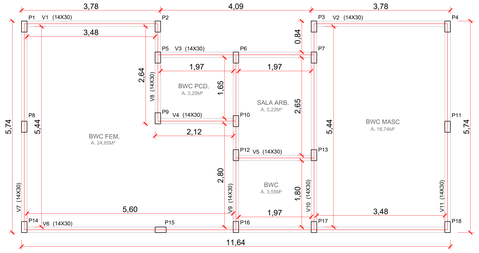


FORMA DO PAVIMENTO VIGA - VESTIÁRIOS
ESC 1:50


LOCAÇÃO DE OBRA		
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M	42,76
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	105,57
INFRAESTRUTURA		
ESTACA		
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE SEM FLUÍDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE	M	72,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	46,40
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	177,70
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES	M3	0,09
VIGA BALDRAME		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO	M3	2,29
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M2	30,12
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO	M3	2,13
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	85,98
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	32,00
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,	M3	0,36
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	37,23
SUPERESTRUTURA - PILARES DE VIGAS		
PILARES		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	M2	27,87
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,	M3	2,19
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	137,71
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,66
VIGAS		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	M2	30,12
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS	M3	2,13
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	85,98
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	32,00
ALVENARIA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM	M2	186,80
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	19,81




DETALHAMENTO VIGA BALDRAME (VB1)
ESC 1:50




DETALHAMENTO VIGA BALDRAME (VB2)
ESC 1:50




DETALHAMENTO VIGA BALDRAME (VB3)
ESC 1:50




DETALHAMENTO VIGA BALDRAME (VB4)
ESC 1:50




DETALHAMENTO VIGA BALDRAME (VB5)
ESC 1:50




DETALHAMENTO VIGA BALDRAME (VB6)
ESC 1:50



DETALHAMENTO VIGA BALDRAME (VB7)
ESC 1:50





DETALHAMENTO VIGA BALDRAME (VB8)
ESC 1:50




DETALHAMENTO VIGA BALDRAME (VB9)
ESC 1:50


DET. ESTACA Ø 25









DETALHAMENTO VIGA BALDRAME (VB10)
ESC 1:50




DETALHAMENTO VIGA BALDRAME (VB11)
ESC 1:50




DETALHAMENTO VIGA (V1)
ESC 1:50




DETALHAMENTO VIGA (V2)
ESC 1:50




DETALHAMENTO VIGA (V3)
ESC 1:50




DETALHAMENTO VIGA (V4)
ESC 1:50




DETALHAMENTO VIGA (V5)
ESC 1:50




DETALHAMENTO VIGA (V6)
ESC 1:50



DETALHAMENTO VIGA (V7)
ESC 1:50



DETALHAMENTO VIGA (V8)
ESC 1:50



DETALHAMENTO VIGA (V9)
ESC 1:50

PROJETO ARQUITETÔNICO

GEPP
Gerência de Planejamento e Projetos
Município de Campo Mourão

MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA
Rua Brasil, 1407 - Fone (044) 518 1140 - Fax (044) 518 1136 - CEP 87301-140 - Campo Mourão

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO - PR

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - JARDIM INDIANÓPOLIS

LOCAL: RUA LAR PARANÁ, Nº343, LOTE 01, QUADRA 05 - JARDIM INDIANÓPOLIS - CAMPO MOURÃO / PR

PROPRIETÁRIO	PROJETO	EXECUÇÃO
MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO CNPJ Nº 75.904.524/0001-08	CAROLINE TONET SANTOS ENG. CIVIL - PR- 161375/D	ASS.

REFERÊNCIA	DATA	
LOCAÇÃO DAS ESTACAS - VESTIÁRIO PLANTA DE FORMA - VESTIÁRIO DETALHAMENTO DE ESTACAS - VESTIÁRIO DETALHAMENTO DE VIGA BALDRAME E VIGAS - VESTIÁRIO DETALHAMENTO DE PILARES - VESTIÁRIO	ABRIL/2026	PRANCHA 7/7
	ESCALA: INDICADA	
	DESENHO: CAROLINE	
	PROJETO: CAROLINE	

PREFEITO: JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO
SECRETÁRIO: JÚLIO CESAR RENISZ