


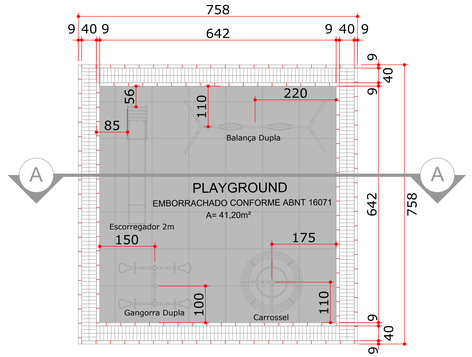



API 04 - PLANTA BAIXA
ESC 1:50

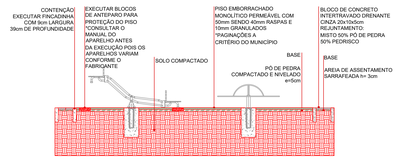


API 04 - CORTE AA
ESC 1:50

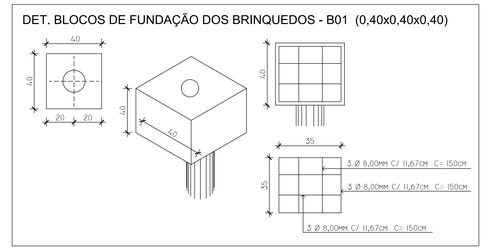

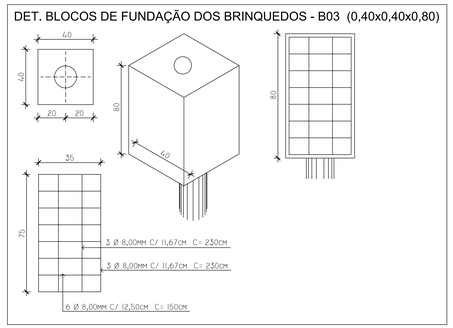

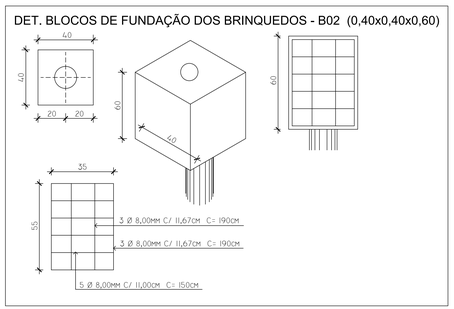


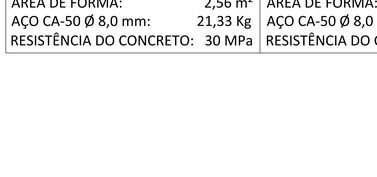

API 04 - PROJETO DE FUNDAÇÃO
ESC 1:50

ESTACAS - BASES DOS BRINQUEDOS DO PLAYGROUND	
ESTACA Ø20cm:	10 un
COMPRIMENTO TOTAL:	20,00 m
VOLUME DE CONCRETO:	0,63 m³
AÇO CA-50 Ø 8,00 mm:	23,70 Kg
AÇO CA-60 Ø 5,00 mm:	8,46 Kg
RESISTÊNCIA DO CONCRETO:	20 MPa

DET. ESTACA Ø 20



BLOCOS B01 - BASES DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO	
BLOCOS 40x40x40	04 un.
ESCAVAÇÃO:	0,256 m³
VOLUME DE CONCRETO:	0,256 m³
ÁREA DE FORMA:	2,56 m²
AÇO CA-50 Ø 8,0 mm:	21,33 Kg
RESISTÊNCIA DO CONCRETO:	30 MPa

BLOCOS B02 - BASES DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO	
BLOCOS 40x40x60	03 un.
ESCAVAÇÃO:	0,288 m³
VOLUME DE CONCRETO:	0,288 m³
ÁREA DE FORMA:	2,88 m²
AÇO CA-50 Ø 8,0 mm:	22,40 Kg
RESISTÊNCIA DO CONCRETO:	30 MPa

BLOCOS B03 - BASES DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO	
BLOCOS 40x40x80	03 un.
ESCAVAÇÃO:	0,384 m³
VOLUME DE CONCRETO:	0,384 m³
ÁREA DE FORMA:	3,84 m²
AÇO CA-50 Ø 8,0 mm:	27,02 Kg
RESISTÊNCIA DO CONCRETO:	30 MPa

PROJETO ESTRUTURAL

GEPP
Gerência de Planejamento e Projetos
Município de Campo Mourão

MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA
Rua Brasil, 1457 - Fone (044) 518 1140 - Fax (044) 518 1136 - CEP 87301-140 - Campo Mourão

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO - PR

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - JARDIM INDIANÓPOLIS

LOCAL: RUA LAR PARANÁ, Nº343, LOTE 01, QUADRA 05 - JARDIM INDIANÓPOLIS - CAMPO MOURÃO / PR

PROPRIETÁRIO	PROJETO	EXECUÇÃO
MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO CNPJ Nº 75.954.524/0001-09	CAROLINE TONET SANTOS ENG. CIVIL / PR- 151273/D	ASS.

REFERÊNCIA			
- API 04 PLANTA BAIXA PROJETO DE FUNDAÇÕES CORTE AA DETALHES	DATA	ABRIL/2026	PRANCHA
	ESCALA	INDICADA	1/7
	DESENHO	CAROLINE	
	PROJETO	CAROLINE	

PREFEITO: JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO

SECRETÁRIO: JÚLIO CESAR RENISZ