

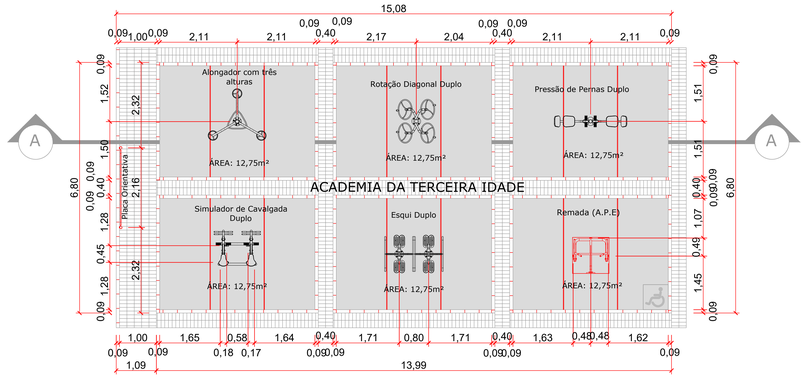


ATI 04 - PLANTA BAIXA

ESC 1:50




DET. BLOCOS DE FUNDAÇÃO - B01 (0,30x0,30)

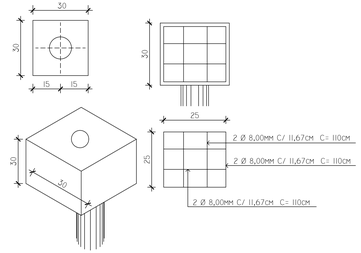

BLOCOS B01


BLOCOS 30x30x30	09 un.
ESCAVAÇÃO:	0,243 m³
VOLUME DE CONCRETO:	0,243 m³
ÁREA DE FORMA:	3,24 m²
AÇO CA-50 Ø 8,0 mm:	23,46 Kg
RESISTÊNCIA DO CONCRETO:	30 MPa

DET. BLOCOS DE FUNDAÇÃO - B02 (0,30x0,40)

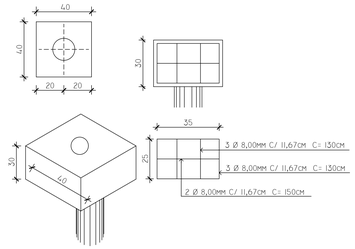


BLOCOS 02


BLOCOS 30x40x40	03 un.
ESCAVAÇÃO:	0,144 m³
VOLUME DE CONCRETO:	0,144 m³
ÁREA DE FORMA:	1,44 m²
AÇO CA-50 Ø 8,0 mm:	12,80 Kg
RESISTÊNCIA DO CONCRETO:	30 MPa

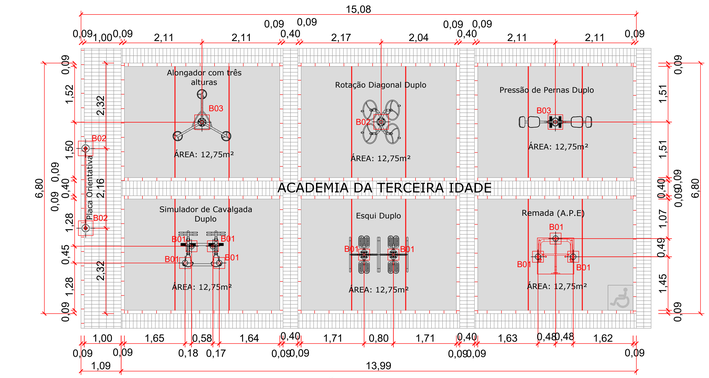


ATI 04 - PROJETO DE FUNDAÇÃO

ESC 1:50







DET. BLOCOS DE FUNDAÇÃO - B03 (0,80x0,40)

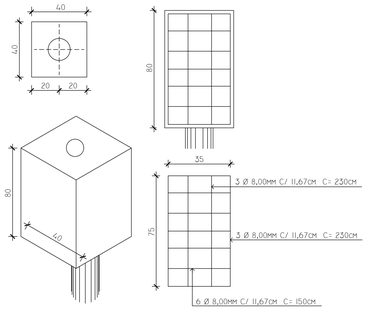


BLOCOS 03

BLOCOS 80x40x40	02 un.
ESCAVAÇÃO:	0,256 m³
VOLUME DE CONCRETO:	0,256 m³
ÁREA DE FORMA:	2,56 m²
AÇO CA-50 Ø 8,0 mm:	18,01 Kg
RESISTÊNCIA DO CONCRETO:	30 MPa







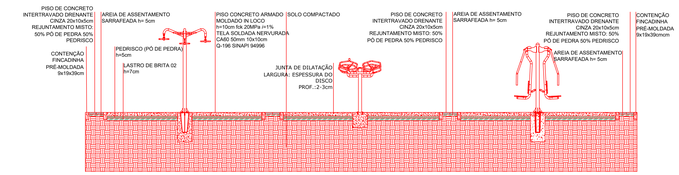


ATI 04 - CORTE AA

ESC 1:50





DET. ESTACA Ø 20



ESTACAS

ESTACA Ø20cm:	14 un
COMPRIMENTO TOTAL:	21,00 m
VOLUME DE CONCRETO:	0,660 m³
AÇO CA-50 Ø 8,00 mm:	22,12 Kg
AÇO CA-60 Ø 5,00 mm:	7,90 Kg
RESISTÊNCIA DO CONCRETO:	20 MPa

PROJETO ESTRUTURAL

GEPP

MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

Rua Brasil, 1467 - Fone (044) 519 1140 - Fax (044) 519 1136 - CEP 87301-140 - Campo Mourão

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO - PR

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA – JARDIM INDIANÓPOLIS

LOCAL: RUA LAS PARANAS, Nº343, LOTE 01, QUADRA 09 – JARDIM INDIANÓPOLIS – CAMPO MOURÃO / PR

PROPRIETÁRIO	PROJETO	EXECUÇÃO
MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO CNPJ Nº 75.904.524/0001-06	CAROLINE TONET SANTOS ENG. CIVIL - PR- 161273-D	ASS.

REFERÊNCIA - ATI 04 PLANTA BAIXA PROJETO DE FUNDAÇÕES CORTE AA DETALHES	DATA: ABRIL/2026 ESCALA: INDICADA DESENHO: CAROLINE PROJETO: CAROLINE	PRANCHA 2/7

PREFEITO: JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO

SECRETÁRIO: JÚLIO CESAR RENISZ