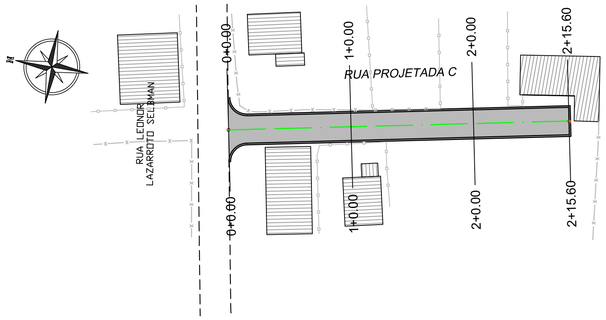

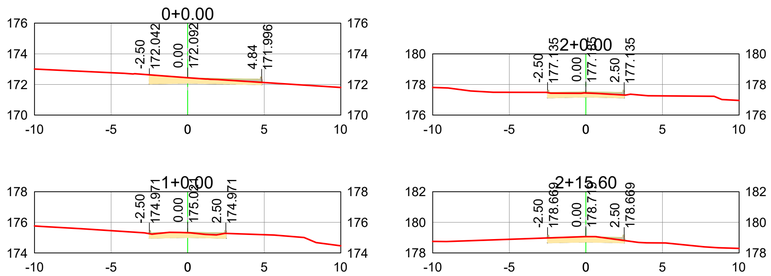

VOLUME TOTAL						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)
0+0,00	2,35	0,01	0.00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	1,40	0,00	37.50	0,11	37,50	0,11
2+0,00	1,23	0,01	26.29	0,11	63,79	0,22
2+15,60	1,53	0,01	21.46	0,12	85,25	0,33

LEGENDA DAS SEÇÕES	
CORTE = 85,25 m3	TERRENO NATURAL
ATERRO = 0,33 m3	EIXO DE PROJETO

OBSERVAÇÕES GERAIS

1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.

REVISÃO Nº	DATA	ALTERAÇÃO/MOTIVO	REVISOR
0	NOV/2025	EMISSÃO DO PROJETO	O.A.D.A.

PARANÁ PROJETOS

ESTRATÉGICA Engenharia • Tecnologia • Consultoria

VL Engenharia & Consultoria

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO URBANA / MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS:**
RUA PROJETADA C

ASSINATURAS:

PARANÁ PROJETOS
PROPRIETÁRIO

VICTOR LEONARDO ACIOLI BARROS
COORDENADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL RNP 0210084191

PRANCHA: **PROJETO DE TERRAPLANAGEM**
PLANTA E SEÇÕES TRANSVERSAIS

SEQUÊNCIA: **01**/01

ARQUIVO:	DATA:	ESCALA:	REVISÃO:
1428-RUA_PROJETADA_C-TER-PB-R00.dwg	NOV/2025	1/500	00