
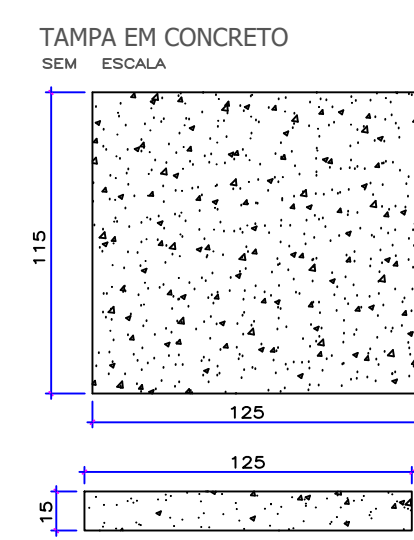


RESUMO - BOCA DE LOBO EM CONCRETO		
ÍTEM	Total (01 Unidade)	Total (13 Unidades)
Formas	18,45m ²	239,85 m ²
Concreto	1,98m ³	25,74 m ³
Aço CA-50	19,48Kg	253,24 Kg
Aço CA-60	45,46Kg	590,98 Kg
Grelha Metalica	01 Unidade	13 Unidades

NOTAS:
 _SOLO PREVIAMENTE APILOADO PARA ASSENTAMENTO DO CONCRETO
 _CONCRETO ADOTADO fck=15Mpa
 _RECOBRIMENTO DE TODAS AS ARMADURAS EM CONTATO COM O SOLO = 3.00cm

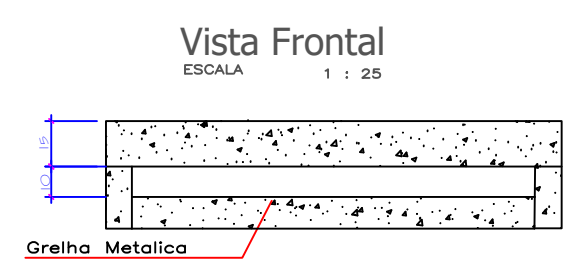

RESP. **GOF** ENGENHARIA

ENG. CIVIL
LEANDRO SCHANOSKI

CREA PR - 71.205/D
41 9183 3250
42 9971-8983

leandroschanoski@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q
RUA DOM PEDRO II
TRECHO 01

PROP. PREFEITURA MUN. DE INACIO MARTINS

TÍTULO: PROJETO DRENAGEM

• PLANTA BAIXA • CORTE • DETALHES

PREF. MUN. DE INACIO MARTINS

LOCAL: INACIO MARTINS

DATA: 16/10/25

ÁREA (M²): 2.154,00

ESC. INDICADA FOL. 05/08