
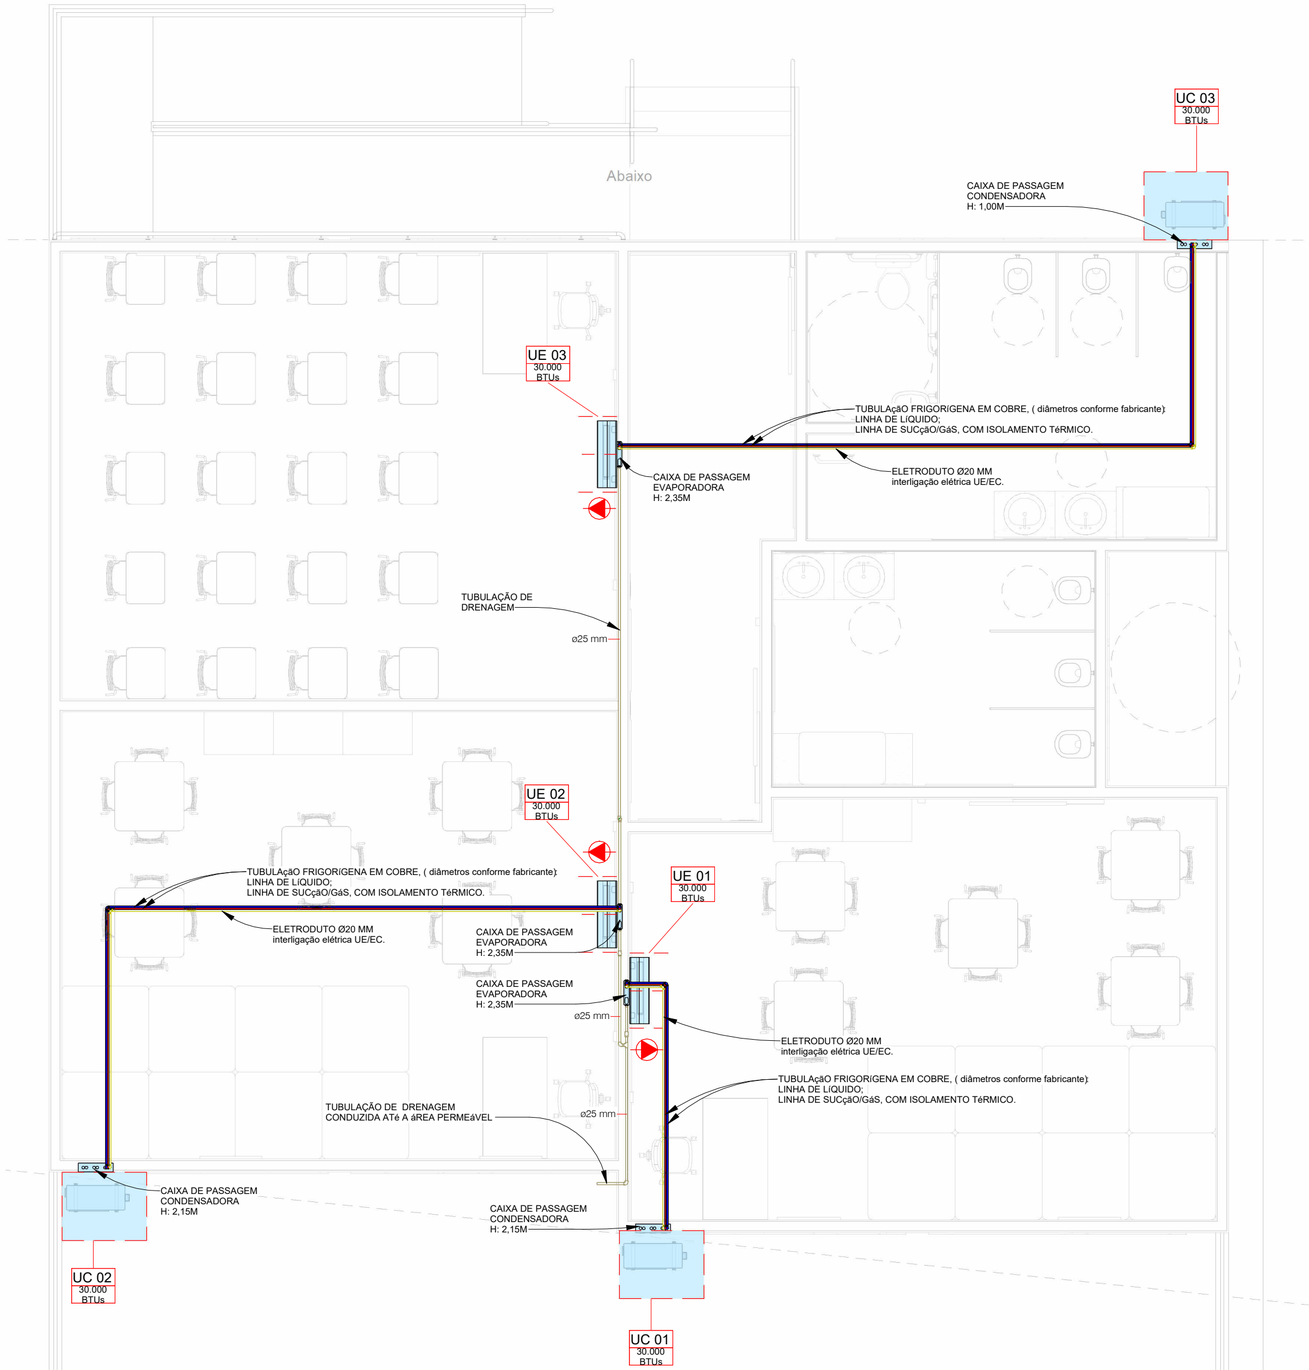


EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.
Caixa de Passagem para condensadora.	3
Caixa de Passagem para evaporadora.	3
Unidade condensadora capacidade 30.000 BTU/h	3
Unidade evaporadora capacidade 30.000 BTU/h.	3

1 Planta Baixa - Térreo

1 : 50

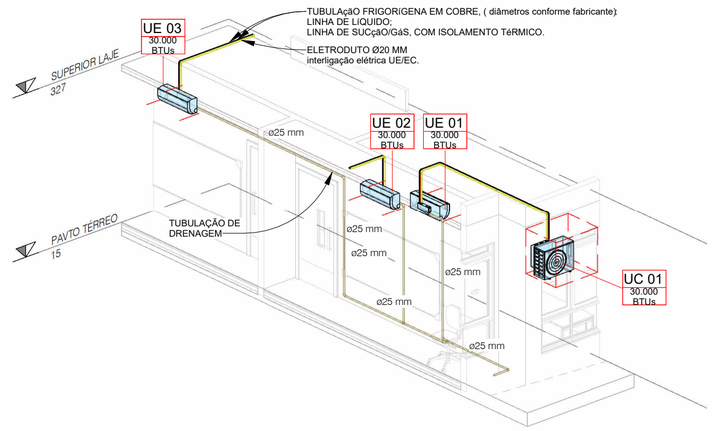

2 Esquema Isométrico

LEGENDA

- EQUIPAMENTO MECÂNICO
- DRENAGEM - DUTO PVC SÉRIE NORMAL
- TUBULAÇÃO DE COBRE - SUCÇÃO
- TUBULAÇÃO DE COBRE - LÍQUIDO
- ELETRODUTO
- PONTO ELÉTRICO (ver projeto elétrico)

NOTAS:

1. A instalação deverá seguir o manual do fabricante do equipamento.
2. Os diâmetros das tubulações frigorígenas deverão obedecer às especificações do fabricante.
3. A tubulação de sucção deverá possuir isolamento térmico.
4. O dreno deverá possuir declividade mínima de 1%.
5. As tubulações deverão ser devidamente vedadas nas passagens pelas paredes.
6. A alimentação elétrica deverá seguir o projeto elétrico.
7. Caso a distância entre evaporadora e condensadora ultrapasse o limite estabelecido pelo fabricante, consultar responsável técnico.

OBRA

MARMELEIRO GOVERNO MUNICIPAL 65 Anos

SALAS DE AULA PARA CMEI REGINA VERÔNICA MULLER

PROJETO ESQUEMÁTICO PARA INSTALAçãO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT

PROJETO
CLIMATIZAÇÃO

DESCRIÇÃO
PLANTA BAIXA, ESQUEMA ISOMÉTRICO

PROPRIETÁRIO
Município de Marmeleiro - PR

ENDEREÇO
Rua São Leopoldo, Bairro Passarela, Marmeleiro - PR

LOTE	QUADRA	INSCRIÇÃO
05	116	

ESCALA	DATA	REVISÃO
Como indicada		

ÁREAS (m²)	
Área do Terreno	217,19m²
Matrícula 6.421	
Área Existente	0,00
Área a Regularizar	
Área a Construir	147,36m²
Área Total	147,36m²
TOTAL	**147,36m²**

ÍNDICES			
Zoneamento	**CA**	**TO (%)**	**TP (%)**
ZR-1	2	70	20
Limites (m²)	434,38	152,03	
Base de cálculo (m²)	147,36	69,83	
Edificação	**0,67**	**67,84**	**32,32**

ARQUIVO
C:\Users\Usuario\Desktop\CRECHE\AVAC\AVAC_2026_05_27.rvt

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JOEL CARLOS TREVISOL
Arquiteto e Urbanista
CAU nº 139932-2

RESPONSÁVEL LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR