


Planta de Fôrma: viga cozinha e churrasqueira

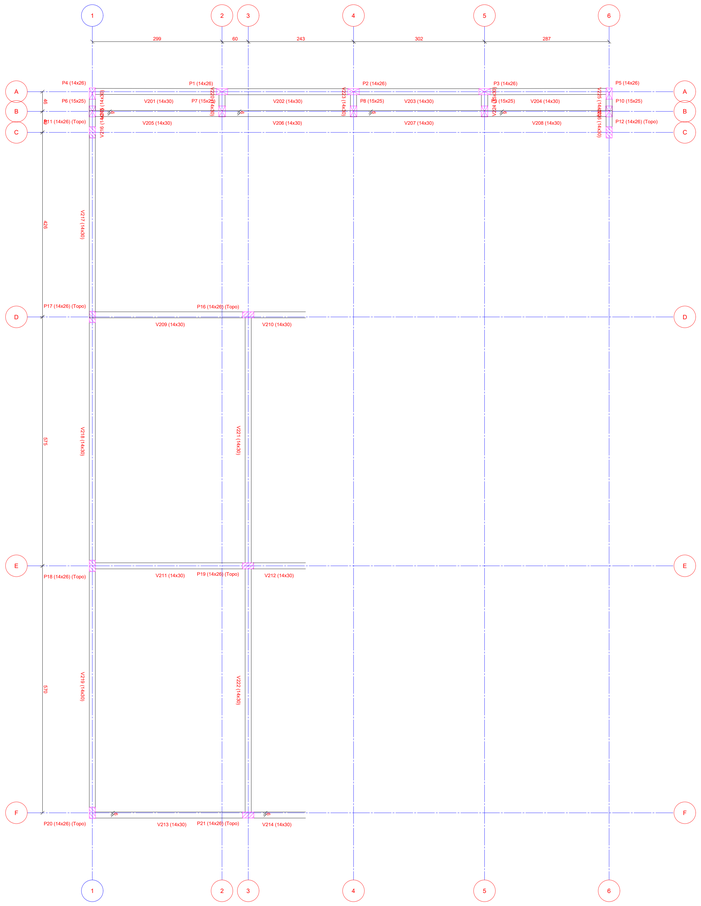


Planta de Armação: viga cozinha e churrasqueira

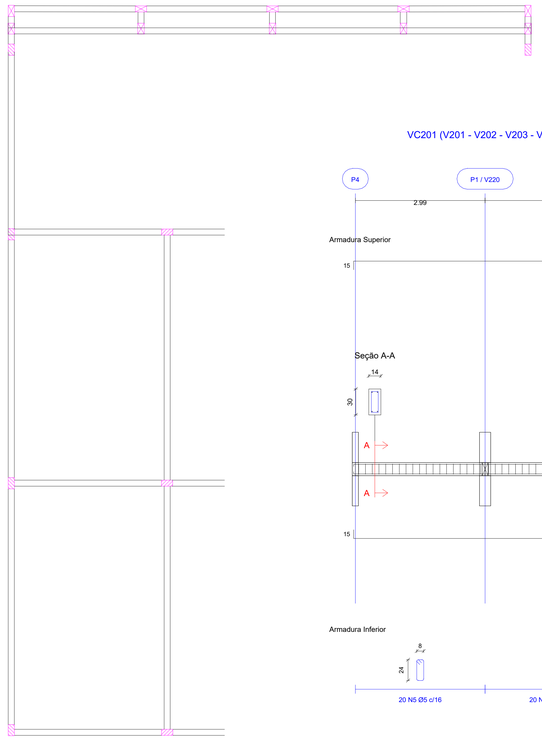


VC201 (V201 - V202 - V203 - V204)

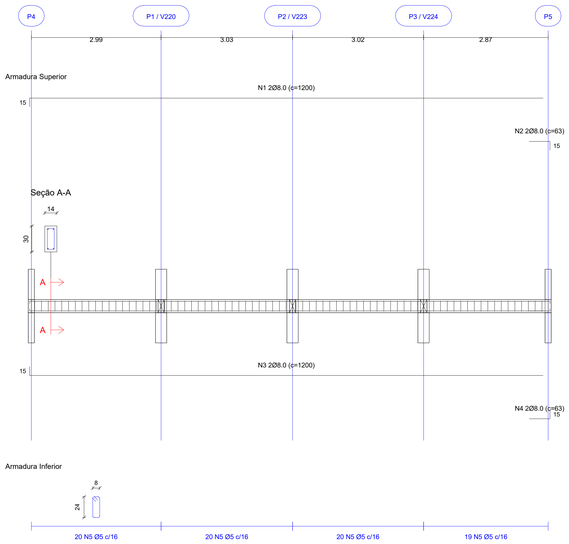


VC202 (V205 - V206 - V207 - V208)

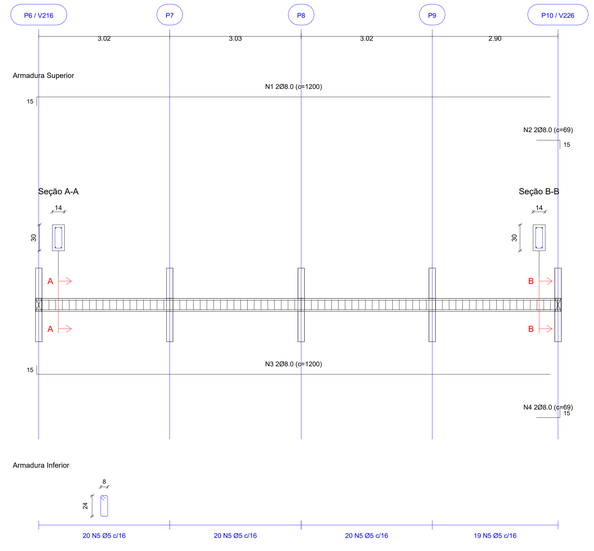

VC206 (V215 - V216 - V217 - V218 - V219)

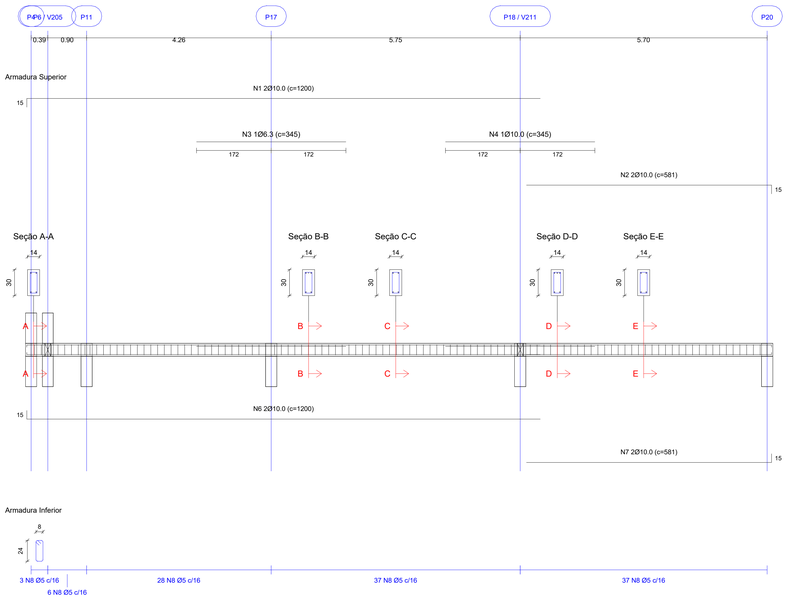

VC208 (V221 - V222)

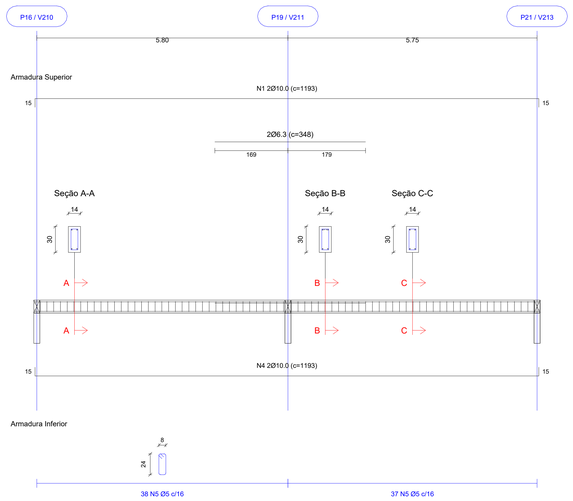

Resumo de Materiais	Concreto (m³)	Fôrma (m²)	EPS/Cerâ. (un)
Vigas (+10%)	2.08	36.63	-
TOTAL	2.08	36.63	-

Elemento	Pos	Ø	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
V221-V222	1	Ø10.0	2	15 — 1163 — 15	1193	2386	14.7	
	4	Ø10.0	2	15 — 1163 — 15	1193	2386	14.7	
	-	Ø6.3	2	348	348	696	1.7	
	5	Ø5.0	75	8 / 24	74	5550		8.5
V215/V216-V217-V218-V219	1	Ø10.0	2	15 — 1185	1200	2400	14.8	
	2	Ø10.0	2	566 — 15	581	1162	7.2	
	3	Ø6.3	1	345	345	345	0.8	
	4	Ø10.0	1	345	345	345	2.1	
	6	Ø10.0	2	15 — 1185	1200	2400	14.8	
	7	Ø10.0	2	566 — 15	581	1162	7.2	
	8	Ø5.0	111	8 / 24	74	8214		12.6
V205-V206-V207-V208	1	Ø8.0	2	15 — 1185	1200	2400	9.5	
	2	Ø8.0	2	54 — 15	69	138	0.5	
	3	Ø8.0	2	15 — 1185	1200	2400	9.5	
	4	Ø8.0	2	54 — 15	69	138	0.5	
	5	Ø5.0	79	8 / 24	74	5846		9.0
V201-V202-V203-V204	1	Ø8.0	2	15 — 1185	1200	2400	9.5	
	2	Ø8.0	2	48 — 15	63	126	0.5	
	3	Ø8.0	2	15 — 1185	1200	2400	9.5	
	4	Ø8.0	2	48 — 15	63	126	0.5	
	5	Ø5.0	79	8 / 24	74	5846		9.0
				Total + 10% (Perdas):	129.9	43.1		
				Ø5.0:	0.0	43.1		
				Ø6.3:	2.8	0.0		
				Ø8.0:	44.0	0.0		
				Ø10.0:	83.1	0.0		
				Total:	129.9	43.1		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PROJETO ESTRUTURAL — CONTEÚDO:

DATA: JULHO/2026	OBRA: AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL	FÔRMAS+VIGAS COZINHA E CHURRASQUEIRA ELEV. 2,90 M
LOCALIZAÇÃO: COM. VILA RURAL		
DESENHO: ALEXANDRE F B	CIDADE: SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
Rua Vilmo Diedrich, 64 - São Miguel do Iguaçu, PR
CNPJ: 79.206.499/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALEXANDRE FELETTI BATISTA:04560152993

Assinado digitalmente por ALEXANDRE FELETTI BATISTA:04560152993
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AR SOLUTI, OU=03320243000103, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=ALEXANDRE FELETTI BATISTA:04560152993
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.13 10:54:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ALEXANDRE FELETTI BATISTA
Eng. Civil - CREA 210749/D-PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

PRANCHA 05/08