


DIAGRAMA UNIFILAR QDG

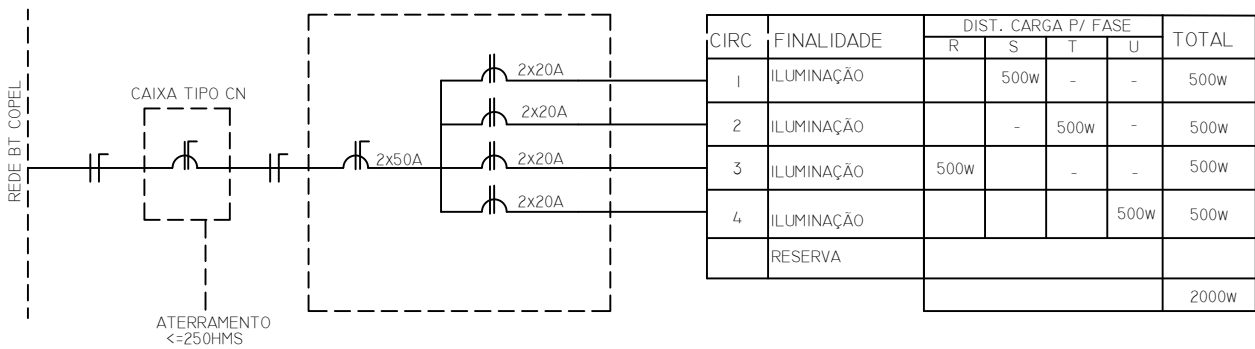


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA


CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO	POTENCIA (VA)	TENSÃO (V)	CONDUTOR (mm²)	FASES				PROTEÇÃO (A)
					FASE (R)	FASE (S)	FASE (T)	FASE (U)	
1	ILUMINAÇÃO GERAL	500	127	2,5mm	—	500	—	—	20-A
2	ILUMINAÇÃO GERAL	500	127	2,5mm	—	—	500	—	20-A
3	ILUMINAÇÃO GERAL	500	127	2,5mm	500	—	—	—	20-A
4	ILUMINAÇÃO GERAL	500	127	2,5mm	—	—	—	500	20-A

LEGENDA

- REFLETOR RETANGULAR, LAMPADAS LED 50W
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
- ELETRODUTO Ø 3/4"
- INTERRUPTOR DUPLO
- CONDUTORES FASE NEUTRO, TERRA E RETORNO
- PONTO DE LUZ

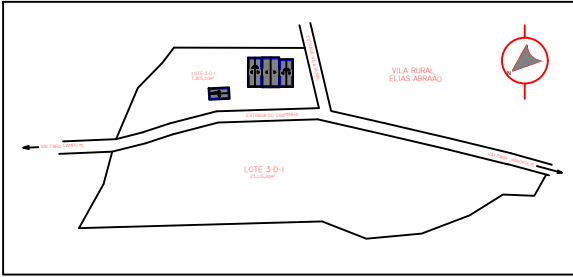

SITUAÇÃO: LOTE 3-D-1 SEM ESCALA

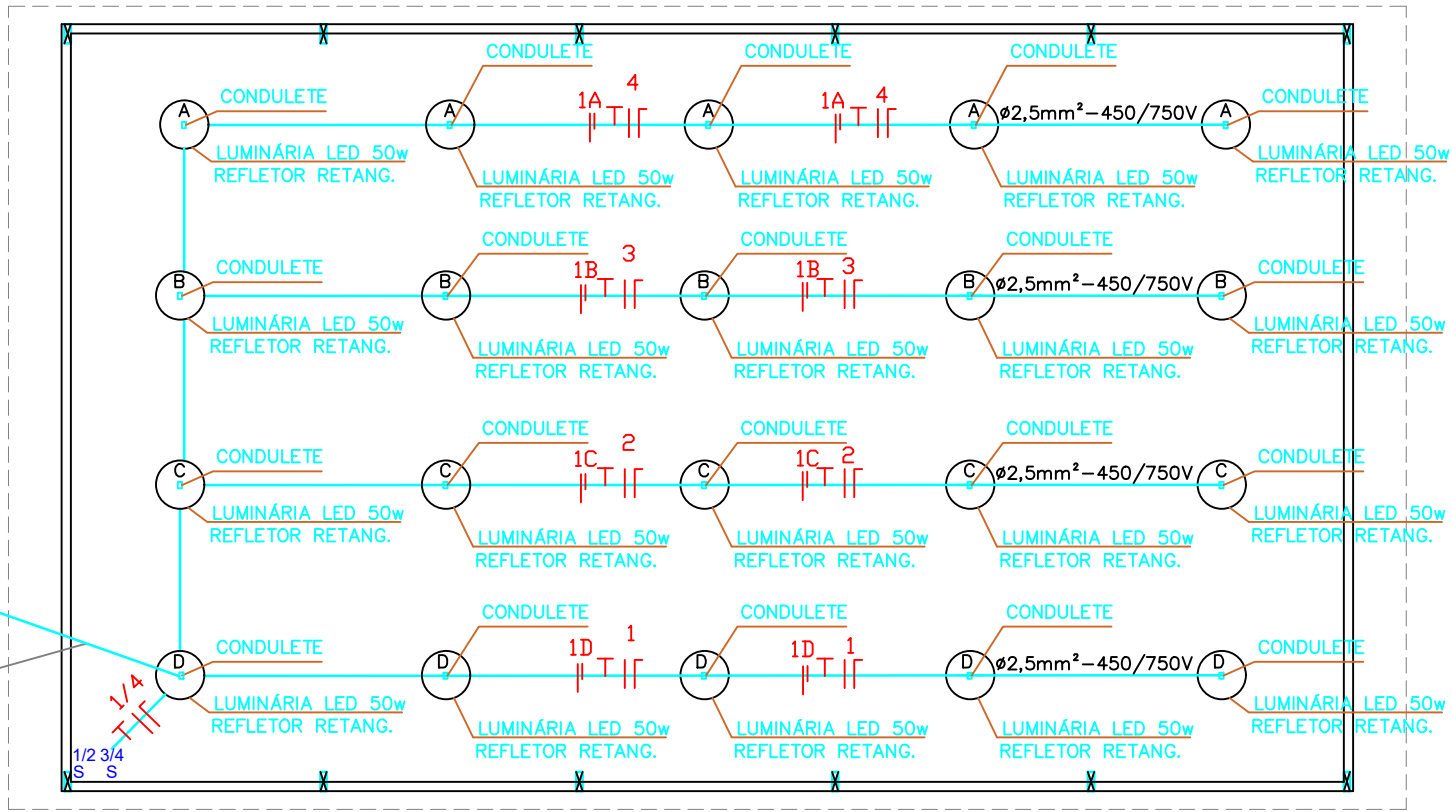

PLANTA BAIXA ESC. 1/100

NOTA :

A ENTRADA DE ENERGIA E EXISTENTE E A LIGAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA ATÉ O BARRACÃO COBERTO SE DARÁ ATRAVÉS DE FIAÇÃO TÉRREA COM 25M DE COMPRIMENTO, USANDO CABO DE COBRE ISOLADO PVC DE 10MM², SENDO QUE SEU ATERRAMENTO SERÁ FEITA COM ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUG DIÂMETRO DE 1/2".

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIÓPOLIS

RUA RUI BARBOSA, 286 - CENTRO - CEP 87380-000 - CNPJ 76.402.882/0001-83

FONE (41) 3553 - 1411 Home Page: www.janiopolis.pr.gov.br

PROJETO ELÉTRICO

Obra: Construção de Barracão com Cobertura metálica na comunidade do Graminha - Janiópolis Pr.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Janiópolis CNPJ: 76.402.882/0001-83

Autora: PATRICIA ALVES MERICAL DOS REIS CREA PR: 194449/D

Execução:

Referência: Detalhes de Iluminação

DATA: Abril, 2024

Aprovação:



DIVISÃO DE PLANEJAMENTO OBRAS E ENGENHARIA

LOCAL: Comunidade do Graminha Município de Janiópolis Pr.

ÁREA DO BARRACÃO: 253,18 m²

PRANCHA: ÚNICA