



MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Presidência da MGAPREV
Diretoria Administrativa e de Patrimônio da MGAPREV
Gerência Administrativa e de Patrimônio da MGAPREV
Av. Carneiro Leão, 135, Galeria do Edifício Europa - Bairro Zona 01, Maringá/PR
CEP 87013-932, Telefone: (44) 3220-7725 - www.maringaprevidencia.com.br

EDITAL DE LICITAÇÃO - LEI 14.133/2021

PREZADO LICITANTE:

Este edital traz todas as informações relevantes e regras específicas para a participação e para a condução do certame, sendo que todas as decisões serão tomadas com base no que o presente edital estabelece.

Dúvidas ou discordância serão manifestadas antes do início do certame, durante o prazo (contado em dias úteis) previsto neste Edital, bem como no Caderno de Normas Licitatórias, preferencialmente através de peticionamento no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, a partir de um dos seguintes tipos processuais:

- Licitação: Pedido de Esclarecimento
- Licitação: Impugnação de Edital de Licitação

Sobre o cadastro no SEI, maiores informações podem ser obtidas a partir do site: <https://webpmm.maringa.pr.gov.br/portal-do-sei/home/peticionamento>, ou pelos telefones: (44) 3221-1403, (44) 3221- 1356, (44) 3221-1246, ou ainda, através do e-mail sei@maringa.pr.gov.br.

Consideram-se partes integrantes deste edital os seus anexos e as normas do Caderno de Normas Licitatórias referidas neste edital.

Neste sentido, não é demais orientar que é fundamental a cautelosa leitura, além do edital, dos anexos integrantes, em especial os anexos I e II, pois neles há regras importantes para a contratação, a serem observadas durante a execução do contrato, que não estarão indicadas no edital:

Anexo I – Especificações do objeto e julgamento da amostra, se for o caso; e

Anexo II – Modelo da proposta.

As minutas da ata de registro de preços e do contrato trazem as cláusulas que serão redigidas no instrumento que formalizará a pactuação, conforme o caso. Nelas estão as obrigações das partes, as consequências para o seu descumprimento e as demais condições que regem a sua execução.

As demais informações gerais sobre definições utilizadas em certames, ritos de esclarecimentos e impugnações, análise das condições de participação e condições de julgamento das propostas e habilitação, critérios sobre a apresentação de amostras, regras de negociação, procedimentos de recursos e contrarrazões, além de outras explicações detalhadas sobre as formas de licitação, ordem das etapas, modos de disputa, critérios de julgamentos, de desempate, benefícios aplicáveis, dentre outros, podem ser encontradas no já referido [Caderno de Normas Licitatórias](#), podendo ser acessadas através de clicks nos links (identificados com o sublinhado) presentes no edital.

O Estudo Técnico Preliminar responsável por indicar o caminho percorrido pelo Município até a solução ora licitada (como sendo a que melhor lhe atende), e o termo de referência - TR, que possui a construção de todos os elementos do presente edital, farão parte integrante deste, como anexos, assim como a Minuta de ARP - Ata do Sistema de Registro de Preços (se houver) e a Minuta de Contrato, além do Instrumento de medição de resultado, se for o caso.

Atenciosamente,

EDITAL DE LICITAÇÃO - LEI 14.133/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2024

1. INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1. Objeto do certame: Contratação de empresa especializada para confecção, montagem e instalação de móveis para Maringá Previdência.
- 1.1.1. Órgão ou entidade demandante: Maringá Previdência - Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá
- 1.2. A proposta deverá ser apresentada até as 09:00 horas do dia 29/04/2024.
- 1.2.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados, pelo licitante mais bem classificado, em até 2 (duas) horas após a solicitação.
- 1.3. Data do certame e horário da disputa de lances: 09:00 do dia 29/04/2024.
- 1.4. Prazo para solicitar [esclarecimento e impugnar](#) o edital: até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública.
- 1.5. Valor estimado total da contratação: R\$ 331.085,32 (trezentos e trinta e um mil, oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos).
- 1.6. Rito da seleção: Pregão
- 1.7. Forma da seleção: [Eletrônica](#)
- 1.8. Local do certame: <http://comprasnet.gov.br/>
- 1.9. UASG: 929659
- 1.9.1. Critério de julgamento: [Menor preço](#)
- 1.9.2. A contratação será: Global
- 1.9.3. Modo de disputa: [Aberto na forma eletrônica](#)
- 1.9.4. Intervalo mínimo entre lances: 0,1% (um décimo por cento) em relação ao melhor lance ou proposta.
- 1.10. Ordem das etapas: [Rito procedimental comum](#).
- 1.11. Este certame **NÃO** será sob o Sistema de Registro de Preços.
- 1.12. Prazo de vigência do contrato: Conforme Art. 106, III, § 2º - da Lei 14.133/2021, a duração do contrato será celebrado com prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- 1.13. [Benefícios de Micro e Pequenas Empresas - MPE](#): Sem benefícios para MPE (Ampla Concorrência - Geral), aplicando-se desempate ficto, e prazo para regularidade fiscal (estes contudo, não se aplicam às licitações cujos itens ou lotes, conforme critério de julgamento, excederem R\$ 4.800.000,00).

2. PODERÃO PARTICIPAR DO CERTAME

- 2.1. Quem for do ramo de atividade compatível com o objeto licitado;
- 2.2. Quem não estiver sancionado com suspensão do direito de licitar e contratar pelo Município de Maringá ou com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública;
- 2.3. Quem não tiver vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com autoridade municipal ou com agente público municipal que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato;
- 2.4. Quem não tiver cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, autoridade municipal ou com agente público municipal que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato;
- 2.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, desde que não estejam concorrendo entre si; e
- 2.6. Quem, nos cinco anos anteriores à divulgação deste edital, não tiver sido condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 2.7. Empresas reunidas em [consórcios](#) não poderão participar desta licitação.
- 2.8. Clique neste link: [análise das condições de participação](#), para saber, em detalhes as regras da análise das condições de participação

3. DECLARAÇÕES

- 3.1. Ao participar deste certame, o fornecedor concorda, tacitamente, com as declarações arroladas neste item, sendo desnecessária a apresentação dessas declarações, por escrito.
- 3.1.1. Estou ciente, concordo e atendo a todas as condições do Edital e seus anexos;
- 3.1.2. Não há nada que impeça, juridicamente, a minha habilitação neste momento. Se algum fato impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar ao Município de Maringá;
- 3.1.3. No quadro societário não tem nenhum integrante que seja ligado ao Prefeito, vice-prefeito, secretários ou equivalentes,

por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, e estou ciente que não poderei contratar com a Administração Municipal Direta e Indireta caso venha ter a referida ligação, inclusive com aqueles que deixaram tais funções nos últimos 12 (doze) meses antes da contratação, conforme determina o inciso V do art. 59 da Lei Orgânica de Maringá;

3.1.4. Não emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;

3.1.5. A proposta foi elaborada de forma independente, **com validade mínima de 90 dias**, e nenhuma empresa potencialmente participante da licitação conhece meu preço;

3.1.6. Declaração que está de acordo com as composições modelo e que o desconto ofertado para cada serviço incidirá linearmente sobre todos os itens que compõem cada composição, com exceção dos itens referentes à mão de obra.

3.1.7. A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega das propostas;

3.1.8. Não há, na minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado;

3.1.9. Minha empresa cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei e normas específicas para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz; e

3.1.10. Tenho ciência de que a declaração falsa acarretará aplicação de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública do País, além das demais sanções legais cabíveis.

3.1.11. Comprometo-me a realizar, bem como manter ativo e atualizado o respectivo cadastro, como usuário externo, no Sistema Eletrônico de Informações - SEI (<https://webpmm.maringa.pr.gov.br/portal-do-sei/home/peticionamento>).

3.1.12. Declaro que será promovida a assinatura do respectivo instrumento (Contrato ou Ata de Registro de Preços) através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, no prazo de até 05 dias úteis após a convocação realizada pelo Município de Maringá.

4. PROPOSTA

4.1. A proposta deverá ser preenchida conforme modelo do Anexo II deste Edital.

4.1.1. Havendo divergência entre o item lançado da Plataforma ComprasGov (a partir do CATMAT/CATSERV) e o constante deste Edital, prevalecerá o descrito em Edital, a ser considerando para fins de proposta ajustada.

4.1.2. As propostas de preços deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional, limitado o preço unitário a 02 (duas) casas após a vírgula, (ex.: 0,00). O valor total também será limitado a 02 (duas) casas após a vírgula, (ex.: 0,00).

4.1.3. Concluída satisfatoriamente a negociação, o licitante vencedor deverá encaminhar a proposta ajustada ao valor final ofertado, com o valor da negociação, no prazo de até 02 horas da convocação do agente de contratação, do pregoeiro ou da comissão de contratação.

4.1.4. O não envio da proposta ajustada no prazo estipulado ensejará a desclassificação do licitante, com consequente aplicação das sanções indicadas neste Edital.

4.1.5. A disputa na plataforma será pelo valor total do Lote. No entanto, para fins de proposta ajustada a licitante deverá observar o disposto no Anexo I deste Edital, discriminando o valor unitário de cada item, no qual não poderá ultrapassar os valores máximos definidos.

4.1.6. A licitante deverá analisar o [Projeto \(SEI nº 3010604\)](#) para elaboração da proposta.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Para a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista será realizada consulta às informações disponíveis no SICAF ou nos respectivos portais, referentes a:

5.1.1. contrato social ou instrumento equivalente;

5.1.2. regularidade perante a fazenda federal e a seguridade social;

5.1.3. regularidade perante a fazenda estadual ou distrital da sede do licitante;

5.1.4. regularidade perante a fazenda municipal da sede do licitante;

5.1.5. regularidade perante a fazenda municipal de Maringá/PR;

5.1.6. regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; e

5.1.7. regularidade trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>).

5.2. Qualificação técnica

5.2.1. Atestado de capacidade técnico-operacional expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou de forma satisfatória os contratos assumidos, cujo objeto seja igual ou similar ao deste processo licitatório.

5.2.1.1. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

5.3. Qualificação econômico-financeira

5.3.1. Índices contábeis: o licitante deverá apresentar balanço patrimonial dos 2 (dois) últimos exercícios sociais já exigíveis, devidamente registrados.

5.3.1.1. Documentos de qualificação econômico-financeiro:

- Índices contábeis a serem atendidos nos 2 (dois) últimos balanços:
- O licitante deverá apresentar Índices Contábeis superiores a 1 (um) sendo de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG), conforme as seguintes fórmulas:
- $LG = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})$
- $SG = \text{Ativo Total} / \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}$
- $LC = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$
- As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
- Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.
- Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo ou capital social mínimo de 10% do valor total estimado do item/lote.
- Ainda, deverá ser apresentada Certidão Negativa de Feitos sobre Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
- No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

5.4. **Caso algum dos documentos não possa ser obtido no SICAF ou nos respectivos portais, será solicitado o documento comprobatório de regularidade ao licitante.**

6. INFRAÇÕES E PENALIDADES NO CERTAME

6.1. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações abaixo discriminadas ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- Multa em percentual calculado sobre o valor total da proposta, conforme o caso;
- Impedimento de licitar e contratar;
- Declaração inidoneidade de inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos.

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	DOSIMETRIA
Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, mesmo após a possibilidade de saneamento	Multa sobre o valor da proposta	5%
	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	6 meses
Deixar de enviar amostras para análise, exigidas em Edital, quando convocada	Multa sobre o valor total da proposta (lote correspondente)	5%
	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	6 meses
Não manter a proposta (inclusive por deixar de enviar a proposta ajustada), salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado	Multa sobre o valor total da proposta	5%
	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	6 meses
Não celebrar o contrato ou ata de registro de preços, ou não entregar a documentação exigida como condição para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta	Multa sobre o valor total da proposta	10%
	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	6 meses
Apresentar recursos manifestamente protelatórios	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	6 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação/seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

Fraudar a licitação/seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e seis meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação e da seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Participe de licitação com mais de uma empresa integrante de mesmo Grupo Econômico concomitantemente (para o mesmo item/lote)	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

6.2. Pelas infrações administrativas de: deixar de entregar documentação exigida para o certame; Não manter a proposta (inclusive por deixar de enviar a proposta ajustada), salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; e não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que o impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá, poderá ser aplicada a sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

6.3. As infrações praticadas pelo contratado serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

6.4. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

6.5. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7. INFORMAÇÕES GERAIS

7.1. [Definições](#)

7.2. [Condições de julgamento de propostas e habilitação](#)

7.3. [Critérios de desempate](#)

7.4. [Negociação](#)

7.5. [Recursos e contrarrazões](#)

7.6. [Adjudicação e homologação](#)

7.7. [Disposições gerais](#)

7.8. Nossos canais de atendimento: (44) 3220-7700

7.9. Onde estamos: Av. Carneiro Leão, 135, Galeria e sala 201 do Edifício Europa, CEP: 87013-932 - Maringá/PR

7.10. Toda e qualquer comunicação entre a Administração e os licitantes dar-se-á oficialmente através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI (<https://webpmm.maringa.pr.gov.br/portal-do-sei/home/peticionamento>).

7.11. Quem são os responsáveis pelo certame:

7.11.1. Diretora-Presidente: Márcia Fátima da Silva Giacomelli

7.11.2. Agente de contratação/Comissão de Contratação/Pregoeiro: Conforme Portaria de Nomeação

7.11.3. Fiscais e gestor de contrato

Nome	Fiscal/Gestor	Cargo	Matricula
Elisangela da Silva Candil	Fiscal	Auxiliar Administrativo	121
Maria Silvana Barbosa Frigo	Gestor	Auxiliar Administrativo	16855

7.12. Normas de regência: [Caderno de Normas Licitatórias](#); Lei nº 14.133/2021; Decreto Municipal nº 112/2023; Lei Complementar nº 1.142/2019; E pelas normas específicas:

7.13. São anexos deste edital:

I - Especificações do objeto

- II - Modelo da proposta
- III - Estudo Técnico Preliminar
- IV - Termo de Referência
- V - Projeto mobiliário Maringá Previdência
- VI - Minuta do contrato

Maringá - PR, 10 de abril de 2024.

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para confecção, montagem e instalação de móveis para Maringá Previdência.

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (OBJETO) E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.2. Do objeto a licitar e preço máximo fixado:

Item	Código PMM	CATMAT/CATSER	Descrição	Unid.	Quant.	Valor estimado	
						Unitário	Total
1	275371	22586	ARMÁRIO DE APOIO – ARM-01 ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,20X0,60X0,90M (LXPXA) – EM METROS; VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO, CAIXARIAS EXTERNAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX.	Unid.	9	1.591,78	14.326,02
2	276707	22586	ARMÁRIO ALTO DE APOIO – ARM-02 ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,10X0,60X1,60M (LXPXA) – EM METROS; VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO, CAIXARIAS EXTERNAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX.	Unid.	7	2.828,54	19.799,78
3	275375	22586	MESA DE TRABALHO EM L – MT-01 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,80X1,60X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, E MDF AMADEIRADO COM ACABAMENTO LISO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	Unid.	22	3.867,46	85.084,12

4	276708	22586	MESA DE TRABALHO – MT 02 MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,60X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; TAMPONAMENTO DA MESA E VISTA DAS GAVETAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, PÉS LATERAIS E GAVETAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, COM CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	Unid.	4	2.417,50	9.670,00
5	275376	22586	MESA DE TRABALHO EM L MT-03 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 2,20X2,00X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	Unid.	1	3.490,75	3.490,75
6	276723	473375	MESA DE REUNIÃO – MR 01 MESA REDONDA COM BASE DE PERFIL RETANGULAR 50X20MM EM METALON CHUMBO EM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE A FERRUGEM COM 20MM, COM SAPATAS NIVELADORAS E TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 20MM, EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO MEDIDAS: DIÂMETRO DE 1,20M E ALTURA DE 0,75M	Unid.	2	1.817,75	3.635,50
7	275389	22586	MESA DE REUNIÕES – MR 02 MESA DE REUNIÃO COM TAMPO OVAL EM MDF AMADEIRADO CLARO DE ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 45MM, COM PÉS PAINEL EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, COM SAPATAS NIVELADORAS. MEDIDAS: 2,50X1,10X0,75M (CXLXA) - MEDIDAS EM METROS.	Unid.	1	3.039,50	3.039,50
8	276724	22586	PAINEL DE MESA DE REUNIÕES PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CHAPA DE 2MM, FRISO COM 2CM, MEDIDAS 2,25Mx1,10M	Unid.	1	2.570,75	2.570,75
9	276725	22586	MESA DE REUNIÕES – MR 03 MESA DE REUNIÕES COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS DE APOIO CONFECCIONADOS EM MDF ENGROSSADO 50MM, COM MÓDULOS DE COM 15 PONTOS DE TOMADA 2P+T E LÓGICA NO TAMPO DA MESA, MEDIDAS: 5,60X1,60X0,75M(LXPXA) – EM METROS; TAMPO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO E PÉS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO	Unid.	1	11.541,25	11.541,25
10	101992	22586	APOIO DE CPU SUPORTE PARA CPU FIXO, EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,60X0,30X0,21M (PXLXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	30	177,15	5.314,50
11	276726	22586	ESTANTE – EST-01 ESTANTE ALTA COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM. MEDIDAS: 0,75X0,30X2,17M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.	Unid.	1	3.143,44	3.143,44
12	275383	22586	APARADOR – APD-01 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,20X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	1	2.469,25	2.469,25
13	275386	22586	PAINEL – PAI-01 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,15X3,56M	Unid.	1	3.685,75	3.685,75
14	275387	22586	PAINEL – PAI-02 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,94X0,60X0,10M	Unid.	1	1.128,00	1.128,00

15	275385	22586	MESA LATERAL – ML-01 MESA LATERAL COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,40X0,40X0,52M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	2	884,05	1.768,10
16	275378	22586	BALCÃO DE ATENDIMENTO – BAL- 01 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, SENDO UMA DAS LATERAIS COMPOSTA POR ARMÁRIO E GAVETEIRO E O OUTRO ESPAÇO PARA TRABALHO, COM TRÊS GAVETAS DE APOIO. VISTA DAS GAVETAS E PORTAS, SÃO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ENQUANTO AS CAIXARIAS E PÉS SÃO EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO. A CAIXARIA INTERNA DOS MÓVEIS EM BRANCO TX, PUXADORES HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM. PASSA FIO NO TAMPO DA MESA COM 8CM DE DIÂMETRO, NA COR CHUMBO E SAPATAS NIVELADORAS. DOBRADIÇAS SLOW E CORREDIÇAS OCULTA SLOWMOTION. MEDIDAS: 3,32X2,06MX0,75M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	1	8.031,75	8.031,75
17	275379	22586	APARADOR – APD - 02 APARADOR COM RODÍZIO FGVTN RG 75 INCOLOR COM ROLAMENTO E COM FREIO, COM ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM BANDEJAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, E VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE 2MM NA PARTE INTERNA DA BANDEJA SUPERIOR. MEDIDAS: 0,90X0,50X1,06M (LXPXA) – EM METROS	Unid.	2	1.327,88	2.655,76
18	275391	22586	PAINEL – PAI – 03 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.- MEDIDAS 3,17X3,33M.	Unid.	1	5.102,87	5.102,87
19	275401	22586	PAINEL – PAI - 04 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.- MEDIDAS 3,79X1,40X3,17M.	Unid.	1	6.806,00	6.806,00
20	275388	22586	ARMÁRIO DE APOIO – ARM – 03 ARMÁRIO BAIXO COM 6 PORTAS COM DOBRADIÇA FGVTN MS SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM E PORTAS COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE RECUADA EM 5CM, TAMPO COM VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR, COLADO NO MÓVEL. MEDIDAS: 3,01X0,52X0,92M (LXPXA) – EM METROS	Unid.	1	5.287,75	5.287,75
21	275390	22586	MESA DE APOIO – MT – 04 MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,10X0,60X0,75M (LXPXA) – EM METROS; TAMPONAMENTO DA MESA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO ,PÉS LATERAIS E SAIA EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO.	Unid.	1	1.730,00	1.730,00
22	275395	22586	PAINEL – PAI - 05 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 3,04X0,26X5,59M	Unid.	1	8.390,25	8.390,25
23	275381	22586	PAINEL – PAI – 06 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 3,04X5,83M	Unid.	1	7.928,00	7.928,00
24	275396	22586	PAINEL – PAI – 07 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA FGVTN MS SLOW. MEDIDAS 3,85X7,25M	Unid.	1	13.603,00	13.603,00
25	275398	22586	PAINEL – PAI – 08 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS: 2,97X2,80M; 3,28X2,97M;	Unid.	1	8.925,75	8.925,75

26	275397	22586	APARADOR – APD – 03 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,75X0,50X0,80M (LXCXA) – MEDIDAS EM METROS	Unid.	2	2.668,50	5.337,00
27	275399	22586	PAINEL – PAI – 09 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA SLOW. MEDIDAS: 2,97X0,16X2,60M	Unid.	1	3.381,75	3.381,75
28	275404	22586	ARMÁRIO BAIXO – ARM – 04 ARMÁRIO BAIXO COM 3 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, COM FECHO TOQUE, E NICHOS PARA INSERÇÃO DE FRIGOBAR JÁ EXISTENTE. TODO O MÓVEL (PRATELEIRAS, CAIXARIA EXTERNA E PORTAS EM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX, COM ESPESSURA DE 15MM, A BASE DO MÓVEL TAMBÉM EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, CONFORME DETALHAMENTO. MEDIDAS: 2,15X0,50X0,93M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.	Unid.	1	4.556,00	4.556,00
29	276729	22586	PAINEL – PAI-10 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO, COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 25MM, COM RIPAS DE 2X2CM E ESPAÇAMENTO DE 2CM ENTRE AS RIPAS. MEDIDAS: 2,22X2,95X0,27X0,27	Unid.	1	8.177,70	8.177,70
30	276730	22586	ARMÁRIO DE APOIO - ARM-05 ARMÁRIO BAIXO COM 6 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM E PORTAS COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE RECUADA EM 5CM, TAMPO COM VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR, COLADO NO MÓVEL. MEDIDAS: 2,96X0,50X0,92M (LXPXA) – EM METROS	Unid.	2	5.352,73	10.705,46
31	275402	22586	PAINEL PAI-11 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,96X3,12X0,08MX0,11M	Unid.	1	4.115,99	4.115,99
32	275405	22586	APARADOR APD-04 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,20X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	2	2.545,23	5.090,46
33	275406	22586	MESA DE APRESENTAÇÃO MT-05 MESA DE APRESENTAÇÃO COM ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM DE ESPESSURA 20X20MM, TAMPO E SAIA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,92X0,60X0,75M (LXPXA) – EM METROS	Unid.	3	1.194,74	3.584,22
34	275407	22586	PÚLPITO PUL-01 PÚLPITO PARA AUDITÓRIO, COM BASE FIXA, TODAS AS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, E DE ESPESSURA DE 18MM. A BASE E O TAMPO DEVEM SER FEITOS EM MDF ENGROSSADO, COM 30MM. TODAS AS FACES REVESTIDAS COM RIPADO DE 20X20MM, ESPAÇADOS EM 20MM ENTRE SI. DENTRO DO MÓVEL, PRATELEIRAS PARA APOIO, ENQUANTO NO TAMPO DEVE POSSUIR APOIO PARA PASTAS. DIMENSÕES: BASE DE 0,70X0,50MX0,03M (LXPXE); ALTURA TOTAL DO MÓVEL: 1,45M - EM METROS	Unid.	1	3.322,47	3.322,47

35	275409	22586	ARMÁRIO DE EMBUTIR ARM-06 ARMÁRIO 01 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,30x0,40M	Unid.	1	2.091,47	2.091,47
36	275410	22586	ARMÁRIO DE EMBUTIR ARM-06 ARMÁRIO DE EMBUTIR 2 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,00x0,40M	Unid.	1	1.678,46	1.678,46
37	275411	22586	ARMÁRIO DE EMBUTIR 3 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,39x0,40M	Unid.	2	2.193,04	4.386,08
38	275412	22586	ARMÁRIO DE EMBUTIR 4 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,20x0,40M	Unid.	3	1.651,87	4.955,61
39	275408	22586	PAINEL PAI-12 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO DE ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA SLOW. MEDIDAS: 2,67X1,49X1,77MX3,58M	Unid.	1	7.599,59	7.599,59
40	275413	22586	PAINEL VAZADO 01 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM, COM BASE FECHADA E PARTE SUPERIOR VAZADA, COM RIPAS DE 40X40MM, ESPAÇADAS EM 6CM. AS RIPAS DEVEM SER AMARRADAS COM VIGAS DE MESMA ESPESSURA POR CIMA E POR BAIXO. MEDIDAS: 1,82X2,27M - MEDIDAS EM METROS	Unid.	1	3.279,19	3.279,19
41	275414	22586	PAINEL VAZADO 2 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM, COM BASE FECHADA E PARTE SUPERIOR VAZADA, COM RIPAS DE 40X40MM, ESPAÇADAS EM 6CM. AS RIPAS DEVEM SER AMARRADAS COM VIGAS DE MESMA ESPESSURA POR CIMA E POR BAIXO. MEDIDAS: 1,55X0,04X2,28M (LXPPA) - MEDIDAS EM METROS.	Unid.	1	2.878,91	2.878,91

42	275415	22586	COPA ARMÁRIOS DA COPA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDOD DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHOS DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE. MEDIDAS GERAIS: ARMÁRIO BAIXO 1,43X0,90M; ARMÁRIO ÁREO: 1,43X0,91M.	Unid.	1	4.746,75	4.746,75
43	275416	22586	COZINHA ARMÁRIOS DA COZINHA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDOD DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHOS DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE. MEDIDAS GERAIS: 2,57X2,74X1,83MX0,90M	Unid.	1	8.540,21	8.540,21
44	275417	22586	LAVANDERIA ARMÁRIOS DA LAVANDERIA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO FUNDO DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL. AS DOBRADIÇAS SÃO FGVN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. A BASE SERÁ EM GRANITO SIENA CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MEDIDAS GERAIS: 1,46X0,60X2,07M	Unid.	1	3.530,16	3.530,16
Valor estimado total da licitação							331.085,32

- 2.3. Prazo para início da execução do objeto: A medição deverá ser realizada em até 5 dias após a assinatura do contrato.
- 2.4. Prazo de entrega ou de execução do objeto: Após a medição, o fornecedor terá 90 dias para entrega e instalação dos móveis na Maringá Previdência.
- 2.5. Local de entrega ou execução: Avenida Carneiro Leão, 135, Galeria do Edifício Europa e Sala 201, Maringá-PR - Maringá Previdência.
- 2.6. Garantia exigida do objeto: 05 (cinco) anos, contados da emissão da nota fiscal.
- 2.7. Condições de manutenção: Efetuar a troca, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação do responsável técnico, dos produtos fornecidos que não atendam as especificações contidas no Termo de Referência e no Edital, bem como dos que estiverem fora das especificações contidas na proposta, ou ainda, os que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para Maringá Previdência.

3. BENEFÍCIO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MPE

“Ampla concorrência - Geral”: Não é item exclusivo para MPE, mas tem os benefícios de desempate ficto e prazo para regularidade fiscal.

ANEXO II

MODELO DA PROPOSTA

[Modelo de Proposta - Lei 14.133/2021 \(SEI nº 3545955\)](#)

ANEXO III

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

[Estudo Técnico Preliminar - Lei 14.133/2021 \(SEI nº 3011013\)](#)

ANEXO IV

TERMO DE REFERÊNCIA

[Termo de Referência - Lei 14.133/2021 \(SEI nº 3589493\)](#)

ANEXO V

PROJETO MOBILIÁRIO MARINGÁ PREVIDÊNCIA

[Projeto \(SEI nº 3010604\)](#)

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

[Minuta de Contrato - Lei 14.133/2021 \(SEI nº 3589589\)](#)



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Fatima da Silva Giacomelli, Diretor (a)-Presidente da MGAPREV**, em 10/04/2024, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3595736** e o código CRC **AE08090E**.



MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Presidência da MGAPREV
Diretoria Administrativa e de Patrimônio da MGAPREV
Gerência Administrativa e de Patrimônio da MGAPREV
Av. Carneiro Leão, 135, Galeria do Edifício Europa - Bairro Zona 01, Maringá/PR
CEP 87013-932, Telefone: (44) 3220-7725 - www.maringaprevidencia.com.br

MODELO DE PROPOSTA - LEI 14.133/2021

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

1. DADOS DO FORNECEDOR

Razão social: _ _ _ _

CNPJ: _ _ _ _

Endereço: _ _ _ _

E-mail: _ _ _ _

Telefone: _ _ _ _

2. RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

Nome: _ _ _ _

CPF: _ _ _ _

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
1					
2					
Preço total geral					

Valor total geral por extenso: _ _ _

4. VALIDADE DA PROPOSTA

Validade desta proposta: 90 (noventa) dias

Data: _ _ _

Razão Social do Fornecedor
Nome do Representante Legal
(Assinatura)



Documento assinado eletronicamente por **Elisangela da Silva Candil, Gerente Administrativo (a) e de Patrimônio**, em 03/04/2024, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3545955** e o código CRC **5C15DD0F**.



MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Presidência da MGAPREV
Diretoria Administrativa e de Patrimônio da MGAPREV
Gerência Administrativa e de Patrimônio da MGAPREV
Av. Carneiro Leão, 135, Galeria do Edifício Europa - Bairro Zona 01, Maringá/PR
CEP 87013-932, Telefone: (44) 3220-7725 - www.maringaprevidencia.com.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - LEI 14.133/2021

1. INFORMAÇÕES GERAIS

- Número do processo: 03.31.00000007/2024.59
- Órgão ou entidade demandante: Maringá Previdência - Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá
- Responsáveis pelas informações do ETP: Elisangela da Silva Candil

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O presente estudo tem por finalidade subsidiar a contratação de empresa especializada para confecção, montagem e instalação de móveis para Maringá Previdência, após reforma da sede.

2.1. Justificativa da necessidade

A contratação é necessária diante da entrega da obra de reforma da sede da Maringá Previdência. Os móveis serão destinados aos novos ambientes construídos assim como para substituir os móveis existentes utilizados que, em razão do tempo de uso, estão muito desgastados, apresentando infiltrações nos pés e outros danos que afetam a qualidade dos móveis e seu uso.

Pelas peculiaridades dos itens a serem adquiridos, conforme projeto específico para atender padrões satisfatórios de qualidade e ergonomia, justifica-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis planejados.

A quantidade a ser licitada foi fixada conforme os móveis existentes e os novos ambientes construídos na reforma alterando-se o layout atual a fim de modernizar o formato das mesas e armários e garantir a padronização da mobília.

Dessa forma, a contratação mais adequada desse serviço versa sobre a execução de móveis planejados, ou seja, sob medida, com vistas a minimizar ou até mesmo eliminar o risco de

aquisição de móveis com dimensões preestabelecidas que eventualmente não se encaixem perfeitamente nos espaços, não apresentando estética adequada e ainda podendo gerar riscos de acidentes.

2.2. **Previsão no plano de contratações anual**

Sim, ID do item: 158.

2.3. **Requisitos da contratação**

A aquisição através de confecção de móveis planejados, se enquadra como SERVIÇO COMUM, sendo caracterizada por uma prestação não continuada, ou seja, eventual, cabendo licitação na modalidade Pregão do tipo menor preço, observado o disposto no Art. 29 da Lei nº. 14.133/2021. A aquisição de móveis planejados, ou seja, sob medida, são comuns no mercado, podendo ser eles descritos por características técnicas objetivas e usuais de mercado.

2.4. **Quantificação da necessidade**

A contratação visa atender todos os setores da Maringá Previdência e Auditório, contemplando as salas de trabalho, recepção, copa e cozinha.

3. **LEVANTAMENTO DE MERCADO**

A opção por adquirir os móveis planejados foi tomada já durante a contratação do projeto arquitetônico e complementares da obra de reforma da Maringá Previdência. O projeto dos móveis foi elaborado na ocasião e alterado recentemente, após a entrega da obra com a finalidade de conferir com mais precisão as medidas. Após, foi realizada pesquisa de mercado com fornecedores da área.

4. **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO**

4.1. **Especificação e estimativa de quantidades**

item	descrição	quantidade
1	ARMÁRIO DE APOIO – ARM-01 ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,20X0,60X0,90M (LXPXA) – EM METROS; VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO, CAIXARIAS EXTERNAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX.	9 un

2	ARMÁRIO ALTO DE APOIO – ARM-02 ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,10X0,60X1,60M (LXPXA) – EM METROS; VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO, CAIXARIAS EXTERNAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX.	7 un
3	MESA DE TRABALHO EM L – MT-01 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,80X1,60X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, E MDF AMADEIRADO COM ACABAMENTO LISO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	22 un
4	MESA DE TRABALHO – MT 02 MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,60X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; TAMPONAMENTO DA MESA E VISTA DAS GAVETAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, PÉS LATERAIS E GAVETAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, COM CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	4 un
5	MESA DE TRABALHO EM L MT-03 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 2,20X2,00X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	1 un

6	MESA DE REUNIÃO – MR 01 MESA REDONDA COM BASE DE PERFIL RETANGULAR 50X20MM EM METALON CHUMBO EM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE A FERRUGEM COM 20MM, COM SAPATAS NIVELADORAS E TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 20MM, EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO MEDIDAS: DIÂMETRO DE 1,20M E ALTURA DE 0,75M	2 un
7	MESA DE REUNIÕES – MR 02 MESA DE REUNIÃO COM TAMPO OVAL EM MDF AMADEIRADO CLARO DE ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 45MM, COM PÉS PAINEL EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, COM SAPATAS NIVELADORAS. MEDIDAS: 2,50X1,10X0,75M (CXLXA) - MEDIDAS EM METROS.	1 un
8	PAINEL DE MESA DE REUNIÕES PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CHAPA DE 2MM, FRISO COM 2CM, MEDIDAS 2,25Mx1,10M	1 un
9	MESA DE REUNIÕES – MR 03 MESA DE REUNIÕES COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS DE APOIO CONFECCIONADOS EM MDF ENGROSSADO 50MM, COM MÓDULOS DE COM 15 PONTOS DE TOMADA 2P+T E LÓGICA NO TAMPO DA MESA, MEDIDAS: 5,60X1,60X0,75M(LXPXA) – EM METROS; TAMPO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO E PÉS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO	1 un
10	APOIO DE CPU SUPORTE PARA CPU FIXO, EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,60X0,30X0,21M (PXLXA) - MEDIDAS EM METROS	30 un
11	ESTANTE – EST-01 ESTANTE ALTA COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM. MEDIDAS: 0,75X0,30X2,17M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.	1 un
12	APARADOR – APD-01 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,20X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	1 un
13	PAINEL – PAI-01 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,15X3,56M	1 un
14	PAINEL – PAI-02 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,94X0,60X0,10M	1 un

15	MESA LATERAL – ML-01 MESA LATERAL COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,40X0,40X0,52M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	2 un
16	BALCÃO DE ATENDIMENTO – BAL- 01 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, SENDO UMA DAS LATERAIS COMPOSTA POR ARMÁRIO E GAVETEIRO E O OUTRO ESPAÇO PARA TRABALHO, COM TRÊS GAVETAS DE APOIO. VISTA DAS GAVETAS E PORTAS, SÃO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ENQUANTO AS CAIXARIAS E PÉS SÃO EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO. A CAIXARIA INTERNA DOS MÓVEIS EM BRANCO TX, PUXADORES HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM. PASSA FIO NO TAMPO DA MESA COM 8CM DE DIÂMETRO, NA COR CHUMBO E SAPATAS NIVELADORAS. DOBRADIÇAS SLOW E CORREDIÇAS OCULTA SLOWMOTION. MEDIDAS: 3,32X2,06MX0,75M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS	1 un
17	APARADOR – APD - 02 APARADOR COM RODÍZIO FGVTN RG 75 INCOLOR COM ROLAMENTO E COM FREIO, COM ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM BANDEJAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, E VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE 2MM NA PARTE INTERNA DA BANDEJA SUPERIOR. MEDIDAS: 0,90X0,50X1,06M (LXPXA) – EM METROS	2 un
18	PAINEL – PAI – 03 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.- MEDIDAS 3,17X3,33M.	1 un
19	PAINEL – PAI - 04 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.- MEDIDAS 3,79X1,40X3,17M.	1 un
20	ARMÁRIO DE APOIO – ARM – 03 ARMÁRIO BAIXO COM 6 PORTAS COM DOBRADIÇA FGVTN MS SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM E PORTAS COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE RECUADA EM 5CM, TAMPO COM VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR, COLADO NO MÓVEL. MEDIDAS: 3,01X0,52X0,92M (LXPXA) – EM METROS	1 un
21	MESA DE APOIO – MT – 04 MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,10X0,60X0,75M (LXPXA) – EM METROS; TAMPONAMENTO DA MESA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO ,PÉS LATERAIS E SAIA EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO.	1 un

22	PAINEL – PAI - 05 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 3,04X0,26X5,59M	1 un
23	PAINEL – PAI – 06 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 3,04X5,83M	1 un
24	PAINEL – PAI – 07 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA FGVTN MS SLOW. MEDIDAS 3,85X7,25M	1 un
25	PAINEL – PAI – 08 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS: 2,97X2,80M; 3,28X2,97M;	1 un
26	APARADOR – APD – 03 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,75X0,50X0,80M (LXCXA) – MEDIDAS EM METROS	2 un
27	PAINEL – PAI – 09 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA SLOW. MEDIDAS: 2,97X0,16X2,60M	1 un
28	ARMÁRIO BAIXO – ARM – 04 ARMÁRIO BAIXO COM 3 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, COM FECHO TOQUE, E NICHOS PARA INSERÇÃO DE FRIGOBAR JÁ EXISTENTE . TODO O MÓVEL (PRATELEIRAS, CAIXARIA EXTERNA E PORTAS EM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX, COM ESPESSURA DE 15MM, A BASE DO MÓVEL TAMBÉM EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, CONFORME DETALHAMENTO. MEDIDAS: 2,15X0,50X0,93M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.	1 un
29	PAINEL – PAI-10 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO, COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 25MM, COM RIPAS DE 2X2CM E ESPAÇAMENTO DE 2CM ENTRE AS RIPAS. MEDIDAS: 2,22X2,95X0,27X0,27	1 un

30	ARMÁRIO DE APOIO - ARM-05 ARMÁRIO BAIXO COM 6 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM E PORTAS COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE RECUADA EM 5CM, TAMPO COM VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR, COLADO NO MÓVEL. MEDIDAS: 2,96X0,50X0,92M (LXPXA) – EM METROS	1 un
31	PAINEL PAI-11 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,96X3,12X0,08MX0,11M	1 un
32	APARADOR APD-04 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,20X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	2 un
33	MESA DE APRESENTAÇÃO MT-05 MESA DE APRESENTAÇÃO COM ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM DE ESPESSURA 20X20MM, TAMPO E SAIA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,92X0,60X0,75M (LXPXA) – EM METROS	3 un
34	PÚLPITO PUL-01 PÚLPITO PARA AUDITÓRIO, COM BASE FIXA, TODAS AS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, E DE ESPESSURA DE 18MM. A BASE E O TAMPO DEVEM SER FEITOS EM MDF ENGROSSADO, COM 30MM. TODAS AS FACES REVESTIDAS COM RIPADO DE 20X20MM, ESPAÇADOS EM 20MM ENTRE SI. DENTRO DO MÓVEL, PRATELEIRAS PARA APOIO, ENQUANTO NO TAMPO DEVE POSSUIR APOIO PARA PASTAS. DIMENSÕES: BASE DE 0,70X0,50MX0,03M (LXPXE); ALTURA TOTAL DO MÓVEL: 1,45M - EM METROS	1 un
35	ARMÁRIO DE EMBUTIR ARM-06 ARMÁRIO 01 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,30x0,40M	1 un

36	ARMÁRIO DE EMBUTIR ARM-06 ARMÁRIO DE EMBUTIR 2 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,00x0,40M	1 un
37	ARMÁRIO DE EMBUTIR 3 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,39x0,40M	2 un
38	ARMÁRIO DE EMBUTIR 4 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,20x0,40M	3 un
39	PAINEL PAI-12 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO DE ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA SLOW. MEDIDAS: 2,67X1,49X1,77MX3,58M	1 un
40	PAINEL VAZADO 01 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM, COM BASE FECHADA E PARTE SUPERIOR VAZADA, COM RIPAS DE 40X40MM, ESPAÇADAS EM 6CM. AS RIPAS DEVEM SER AMARRADAS COM VIGAS DE MESMA ESPESSURA POR CIMA E POR BAIXO. MEDIDAS: 1,82X2,27M - MEDIDAS EM METROS;	1 un

41	PAINEL VAZADO 2 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM, COM BASE FECHADA E PARTE SUPERIOR VAZADA, COM RIPAS DE 40X40MM, ESPAÇADAS EM 6CM. AS RIPAS DEVEM SER AMARRADAS COM VIGAS DE MESMA ESPESSURA POR CIMA E POR BAIXO. MEDIDAS: 1,55X0,04X2,28M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.	1 un
42	COPA ARMÁRIOS DA COPA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDOD DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHOS DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVTN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE. MEDIDAS GERAIS: ARMÁRIO BAIXO 1,43X0,90M; ARMÁRIO ÁREO: 1,43X0,91M;	1 un
43	COZINHA ARMÁRIOS DA COZINHA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDOD DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHOS DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVTN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE. MEDIDAS GERAIS: 2,57X2,74X1,83MX0,90M	1 un
44	LAVANDERIA ARMÁRIOS DA LAVANDERIA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO FUNDO DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL. AS DOBRADIÇAS SÃO FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. A BASE SERÁ EM GRANITO SIENA CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MEDIDAS GERAIS: 1,46X0,60X2,07M	1 un

4.2. **Resultados pretendidos**

Melhor aproveitamento dos espaços destinados ao trabalho desempenhado pelos servidores, contemplando as salas de trabalho, sala de reuniões, cozinha e lavanderia, além do auditório que será utilizado para realizações de cursos de aperfeiçoamento.

4.3. **Estimativa de valor**

Após pesquisa de mercado estima-se o valor de R\$ 331.085,32 (trezentos e trinta e um mil oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

4.4. **A contratação será global, por lotes de itens, ou por itens**

☒ Global

☐ Lote de Itens

☐ Por Itens

4.4.1. **Se for por lotes de itens, indicar a composição dos lotes**

Não se aplica.

4.5. **O produto se classifica como bem de consumo comum?**

☐ Não se aplica - serviços ou obras.

☒ Bem de qualidade comum.

☐ Bem de Luxo.

5. **PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS**

As adequações na infraestrutura tecnológica e elétrica e os sistemas de informação já foram realizadas na obra de reforma. Haverá impacto na rotina de trabalho dos servidores na instalação do móveis.

5.1. **Contratações correlatas à solução escolhida**

Não se aplica.

5.2. **Contratações interdependentes**

Não se aplica.

5.3. **Possíveis impactos ambientais**

Não se aplica.

6. **ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES ANTERIORES**

Não se aplica.

7. PROVIDENCIAS ADICIONAIS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não se aplica.

8. CONCLUSÃO DO ESTUDO

8.1. Foi encontrada solução viável?

☒ Sim

☐ Não

8.2. Qual será a fonte dos recursos a serem utilizados?

☒ Recursos Próprios

☐ Recursos Estaduais

☐ Recursos Federais

☐ Recursos Internacionais

9. APROVAÇÃO

☒ Aprovado

☐ Reprovado

☐ Retornar para ajustes

Maringá - PR, 02 de abril de 2024.

Márcia Fátima da Silva Giacomelli
Diretora-Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Fatima da Silva Giacomelli, Diretor (a)-Presidente da MGAPREV**, em 02/04/2024, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3011013** e o código CRC **421574A7**.



MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Presidência da MGAPREV
Diretoria Administrativa e de Patrimônio da MGAPREV
Gerência Administrativa e de Patrimônio da MGAPREV
Av. Carneiro Leão, 135, Galeria do Edifício Europa - Bairro Zona 01, Maringá/PR
CEP 87013-932, Telefone: (44) 3220-7725 - www.maringaprevidencia.com.br

TERMO DE REFERÊNCIA - LEI 14.133/2021

1. DADOS GERAIS

- Número do processo: 03.31.00000007/2024.59
- Órgão ou entidade demandante: Maringá Previdência - Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá
- Responsável: Márcia Fátima da Silva Giacomelli

2. CONCEITUAÇÃO DO OBJETO

2.1. Objeto a ser contratado

Contratação de empresa especializada para confecção, montagem e instalação de móveis para Maringá Previdência.

2.2. Natureza do objeto

- () Aquisição de bens
- (x) Serviço comum
- () Serviço de engenharia
- () Serviço especial
- () Execução de obra
- () Locação

2.3. Fundamentação da contratação

O presente documento está baseado em Estudo Técnico Preliminar disponível no Processo Administrativo indicado no item 1 deste TR.

2.4. Há legislação especial que deva ser considerada na contratação?

- () Sim
- (x) Não

2.5. Justificativa da contratação

A contratação é necessária diante da entrega da obra de reforma da sede da Maringá Previdência. Os móveis serão destinados aos novos ambientes construídos assim como para substituir os móveis existentes utilizados que, em razão do tempo de uso, estão muito desgastados, apresentando infiltrações nos pés e outros danos que afetam a qualidade dos móveis e seu uso.

Pelas peculiaridades dos itens a serem adquiridos, conforme projeto específico para atender padrões satisfatórios de qualidade e ergonomia, justifica-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis planejados.

A quantidade a ser licitada foi fixada conforme os móveis existentes e os novos ambientes construídos na reforma alterando-se o layout atual a fim de modernizar o formato das mesas e armários e garantir a padronização da mobília.

Dessa forma, a contratação mais adequada desse serviço versa sobre a execução de móveis planejados, ou seja, sob medida, com vistas a minimizar ou até mesmo eliminar o risco de aquisição de móveis com dimensões preestabelecidas que eventualmente não se encaixem perfeitamente nos espaços, não apresentando estética adequada e ainda podendo

gerar riscos de acidentes.

2.6. Requisitos da contratação

A aquisição através de confecção de móveis planejados, se enquadra como SERVIÇO COMUM, sendo caracterizada por uma prestação não continuada, ou seja, eventual, cabendo licitação na modalidade Pregão do tipo menor preço, observado o disposto no Art. 29 da Lei nº. 14.133/2021. A aquisição de móveis planejados, ou seja, sob medida, são comuns no mercado, podendo ser eles descritos por características técnicas objetivas e usuais de mercado.

2.7. Análise dos riscos da contratação

Risco 01 – Falta de Disponibilidade Orçamentária	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta
DANO	
A não possibilidade da contratação, acarretaria na falta de utilização dos setores, acarretando uma péssima qualidade no ambiente institucional.	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar Remanejamento ou Suplementação Orçamentária.	Diretoria Previdenciária e Financeira.
Ação de Contingência	Responsável
Não há.	Não há.

Risco 02 – Atraso na Conclusão da Licitação	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
DANO	
Evento retardaria a utilização do Auditório, necessitando a utilização de outros locais para promoção de eventos e cursos de capacitação.	
Ação Preventiva	Responsável
Chamamento do 2º colocado no processo de licitação.	Diretoria Administrativa e de Patrimônio.
Ação de Contingência	Responsável
Não há.	Não há.

Risco 03 –Recursos Administrativos Procedentes	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
DANO	
Atraso na licitação e não atendimento às demandas no prazo necessário. A aquisição pretendida se faz necessária para o bom andamento dos trabalhos da Maringá Previdência.	
Ação Preventiva	Responsável
Analisar, com extensas diligências, propostas ofertadas e prazos no certame licitatório, reduzindo o risco.	Diretoria Administrativa e de Patrimônio.
Ação de Contingência	Responsável
Não há.	Não há.

Risco 04 –Recursos Administrativos Procedentes	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
DANO	
Problemas como demora na entrega, defeito no produto e atraso na montagem.	
Ação Preventiva	Responsável
Fiscalizar com afinco a execução da prestação de serviço a fim de reduzir o risco.	Diretoria Administrativa e de Patrimônio.
Ação de Contingência	Responsável
Não há.	Não há.

2.8. A seleção será restrita a obras, serviços ou produtos pré-qualificados?

() Sim

(x) Não

2.9. O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?

- () Sim
(x) Não

2.10. O objeto possui critérios de inovação e/ou desenvolvimento nacional sustentável?

- () Sim
(x) Não

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (OBJETO)

3.1. Especificação e quantidades da solução:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	ARMÁRIO DE APOIO – ARM-01 ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,20X0,60X0,90M (LXPXA) – EM METROS; VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO, CAIXARIAS EXTERNAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX.	Unid.	9
2	ARMÁRIO ALTO DE APOIO – ARM-02 ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,10X0,60X1,60M (LXPXA) – EM METROS; VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO, CAIXARIAS EXTERNAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX.	Unid.	7
3	MESA DE TRABALHO EM L – MT-01 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,80X1,60X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, E MDF AMADEIRADO COM ACABAMENTO LISO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	Unid.	22
4	MESA DE TRABALHO – MT 02 MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,60X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; TAMPONAMENTO DA MESA E VISTA DAS GAVETAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, PÉS LATERAIS E GAVETAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, COM CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	Unid.	4
5	MESA DE TRABALHO EM L MT-03 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 2,20X2,00X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	Unid.	1

6	MESA DE REUNIÃO – MR 01 MESA REDONDA COM BASE DE PERFIL RETANGULAR 50X20MM EM METALON CHUMBO EM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE A FERRUGEM COM 20MM, COM SAPATAS NIVELADORAS E TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 20MM, EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO MEDIDAS: DIÂMETRO DE 1,20M E ALTURA DE 0,75M	Unid.	2
7	MESA DE REUNIÕES – MR 02 MESA DE REUNIÃO COM TAMPO OVAL EM MDF AMADEIRADO CLARO DE ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 45MM, COM PÉS PAINEL EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, COM SAPATAS NIVELADORAS. MEDIDAS: 2,50X1,10X0,75M (CXLXA) - MEDIDAS EM METROS.	Unid.	1
8	PAINEL DE MESA DE REUNIÕES PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CHAPA DE 2MM, FRISO COM 2CM, MEDIDAS 2,25Mx1,10M	Unid.	1
9	MESA DE REUNIÕES – MR 03 MESA DE REUNIÕES COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS DE APOIO CONFECCIONADOS EM MDF ENGROSSADO 50MM, COM MÓDULOS DE COM 15 PONTOS DE TOMADA 2P+T E LÓGICA NO TAMPO DA MESA, MEDIDAS: 5,60X1,60X0,75M(LXPXA) – EM METROS; TAMPO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO E PÉS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO	Unid.	1
10	APOIO DE CPU SUPORTE PARA CPU FIXO, EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,60X0,30X0,21M (PXLXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	30
11	ESTANTE – EST-01 ESTANTE ALTA COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM. MEDIDAS: 0,75X0,30X2,17M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.	Unid.	1
12	APARADOR – APD-01 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,20X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	1
13	PAINEL – PAI-01 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,15X3,56M	Unid.	1
14	PAINEL – PAI-02 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,94X0,60X0,10M	Unid.	1
15	MESA LATERAL – ML-01 MESA LATERAL COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,40X0,40X0,52M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	2
16	BALCÃO DE ATENDIMENTO – BAL- 01 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, SENDO UMA DAS LATERAIS COMPOSTA POR ARMÁRIO E GAVETEIRO E O OUTRO ESPAÇO PARA TRABALHO, COM TRÊS GAVETAS DE APOIO. VISTA DAS GAVETAS E PORTAS, SÃO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ENQUANTO AS CAIXARIAS E PÉS SÃO EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO. A CAIXARIA INTERNA DOS MÓVEIS EM BRANCO TX, PUXADORES HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM. PASSA FIO NO TAMPO DA MESA COM 8CM DE DIÂMETRO, NA COR CHUMBO E SAPATAS NIVELADORAS. DOBRADIÇAS SLOW E CORREDIÇAS OCULTA SLOWMOTION. MEDIDAS: 3,32X2,06MX0,75M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	1
17	APARADOR – APD - 02 APARADOR COM RODÍZIO FGVTN RG 75 INCOLOR COM ROLAMENTO E COM FREIO, COM ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM BANDEJAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, E VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE 2MM NA PARTE INTERNA DA BANDEJA SUPERIOR. MEDIDAS: 0,90X0,50X1,06M (LXPXA) – EM METROS	Unid.	2
18	PAINEL – PAI – 03 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.- MEDIDAS 3,17X3,33M.	Unid.	1

19	PAINEL – PAI - 04 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.- MEDIDAS 3,79X1,40X3,17M.	Unid.	1
20	ARMÁRIO DE APOIO – ARM – 03 ARMÁRIO BAIXO COM 6 PORTAS COM DOBRADIÇA FGVTN MS SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM E PORTAS COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE RECUADA EM 5CM, TAMPO COM VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR, COLADO NO MÓVEL. MEDIDAS: 3,01X0,52X0,92M (LXPXA) – EM METROS	Unid.	1
21	MESA DE APOIO – MT – 04 MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,10X0,60X0,75M (LXPXA) – EM METROS; TAMPONAMENTO DA MESA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO ,PÉS LATERAIS E SAIA EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO.	Unid.	1
22	PAINEL – PAI - 05 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 3,04X0,26X5,59M	Unid.	1
23	PAINEL – PAI – 06 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 3,04X5,83M	Unid.	1
24	PAINEL – PAI – 07 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA FGVTN MS SLOW. MEDIDAS 3,85X7,25M	Unid.	1
25	PAINEL – PAI – 08 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS: 2,97X2,80M; 3,28X2,97M;	Unid.	1
26	APARADOR – APD – 03 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,75X0,50X0,80M (LXCXA) – MEDIDAS EM METROS	Unid.	2
27	PAINEL – PAI – 09 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA SLOW. MEDIDAS: 2,97X0,16X2,60M	Unid.	1
28	ARMÁRIO BAIXO – ARM – 04 ARMÁRIO BAIXO COM 3 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, COM FECHO TOQUE, E NICHOS PARA INSERÇÃO DE FRIGOBAR JÁ EXISTENTE . TODO O MÓVEL (PRATELEIRAS, CAIXARIA EXTERNA E PORTAS EM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX, COM ESPESSURA DE 15MM, A BASE DO MÓVEL TAMBÉM EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, CONFORME DETALHAMENTO. MEDIDAS: 2,15X0,50X0,93M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.	Unid.	1
29	PAINEL – PAI-10 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO, COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 25MM, COM RIPAS DE 2X2CM E ESPAÇAMENTO DE 2CM ENTRE AS RIPAS. MEDIDAS: 2,22X2,95X0,27X0,27	Unid.	1
30	ARMÁRIO DE APOIO - ARM-05 ARMÁRIO BAIXO COM 6 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM E PORTAS COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE RECUADA EM 5CM, TAMPO COM VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR, COLADO NO MÓVEL. MEDIDAS: 2,96X0,50X0,92M (LXPXA) – EM METROS	Unid.	2
31	PAINEL PAI-11 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,96X3,12X0,08MX0,11M	Unid.	1

32	APARADOR APD-04 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,20X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	2
33	MESA DE APRESENTAÇÃO MT-05 MESA DE APRESENTAÇÃO COM ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM DE ESPESSURA 20X20MM, TAMPO E SAIA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,92X0,60X0,75M (LXPXA) – EM METROS	Unid.	3
34	PÚLPITO PUL-01 PÚLPITO PARA AUDITÓRIO, COM BASE FIXA, TODAS AS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, E DE ESPESSURA DE 18MM. A BASE E O TAMPO DEVEM SER FEITOS EM MDF ENGROSSADO, COM 30MM. TODAS AS FACES REVESTIDAS COM RIPADO DE 20X20MM, ESPAÇADOS EM 20MM ENTRE SI. DENTRO DO MÓVEL, PRATELEIRAS PARA APOIO, ENQUANTO NO TAMPO DEVE POSSUIR APOIO PARA PASTAS. DIMENSÕES: BASE DE 0,70X0,50MX0,03M (LXPXE); ALTURA TOTAL DO MÓVEL: 1,45M - EM METROS	Unid.	1
35	ARMÁRIO DE EMBUTIR ARM-06 ARMÁRIO 01 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,30x0,40M	Unid.	1
36	ARMÁRIO DE EMBUTIR ARM-06 ARMÁRIO DE EMBUTIR 2 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,00x0,40M	Unid.	1
37	ARMÁRIO DE EMBUTIR 3 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,39x0,40M	Unid.	2
38	ARMÁRIO DE EMBUTIR 4 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,20x0,40M	Unid.	3
39	PAINEL PAI-12 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO DE ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA SLOW. MEDIDAS: 2,67X1,49X1,77MX3,58M	Unid.	1
40	PAINEL VAZADO 01 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM, COM BASE FECHADA E PARTE SUPERIOR VAZADA, COM RIPAS DE 40X40MM, ESPAÇADAS EM 6CM. AS RIPAS DEVEM SER AMARRADAS COM VIGAS DE MESMA ESPESSURA POR CIMA E POR BAIXO. MEDIDAS: 1,82X2,27M - MEDIDAS EM METROS	Unid.	1
41	PAINEL VAZADO 2 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM, COM BASE FECHADA E PARTE SUPERIOR VAZADA, COM RIPAS DE 40X40MM, ESPAÇADAS EM 6CM. AS RIPAS DEVEM SER AMARRADAS COM VIGAS DE MESMA ESPESSURA POR CIMA E POR BAIXO. MEDIDAS: 1,55X0,04X2,28M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.	Unid.	1

42	COPA ARMÁRIOS DA COPA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDOD DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHOS DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVTN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE. MEDIDAS GERAIS: ARMÁRIO BAIXO 1,43X0,90M; ARMÁRIO ÁREO: 1,43X0,91M.	Unid.	1
43	COZINHA ARMÁRIOS DA COZINHA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDOD DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHOS DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVTN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE. MEDIDAS GERAIS: 2,57X2,74X1,83MX0,90M	Unid.	1
44	LAVANDERIA ARMÁRIOS DA LAVANDERIA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO FUNDO DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL. AS DOBRADIÇAS SÃO FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. A BASE SERÁ EM GRANITO SIENA CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MEDIDAS GERAIS: 1,46X0,60X2,07M	Unid.	1

3.2. Prazo para início da execução do objeto

A Contratada deverá comparecer na sede da Maringá Previdência e sala 201, em até 5 dias após a assinatura do contrato, para realizar a medição dos espaços para posterior confecção dos móveis planejados.

3.3. Prazo de entrega ou de execução do objeto

Após a medição, a contratada terá 90 dias para entrega e instalação dos móveis na Maringá Previdência.

3.4. Local de entrega ou execução

Avenida Carneiro Leão, 135, Galeria do Edifício Europa e Sala 201, Maringá-PR - Maringá Previdência.

3.5. O objeto possui exigências a serem feitas após a entrega/execução?

(x) Sim

() Não

3.5.1. Garantia exigida do objeto:

05 (cinco) anos, contados da emissão da nota fiscal.

3.5.2. Condições de manutenção:

Efetuar a troca, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação do responsável técnico, dos produtos fornecidos que não atendam as especificações contidas neste Termo de Referência e no Edital, bem como dos que estiverem fora das especificações contidas na proposta, ou ainda, os que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para Maringá Previdência.

4. É UMA CONTRATAÇÃO DIRETA?

() Sim

(x) Não

4.1. É uma licitação dispensável?

- ☐ Sim
- ☒ Não

5. EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELEÇÃO?

- ☒ Sim
- ☐ Não

5.1. Rito de seleção

- ☐ Dispensa de licitação.
- ☐ Inexigibilidade de licitação.
- ☐ Concorrência.
- ☒ Pregão.
- ☐ Leilão.
- ☐ Concurso.
- ☐ Diálogo competitivo.

5.1.1. Forma da seleção

- ☐ Presencial
- ☒ Eletrônica

5.1.1.1. Justificativa para a forma de seleção

Tendo característica de serviço comum, com padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste documento por meio de especificações usuais no mercado, a contratação se enquadra-se no Art. 29 da Lei nº. 14.133/2021, que institui a modalidade de licitação denominada pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

5.2. Critério de julgamento

- ☒ Menor preço.
- ☐ Maior desconto.
- ☐ Técnica e preço.
- ☐ Maior retorno econômico.
- ☐ Melhor técnica ou conteúdo artístico.
- ☐ Maior lance.

5.3. Haverá antecipação da habilitação?

- ☐ Sim, rito com habitação antecipada
- ☒ Não, rito procedimental comum

5.3.1. A contratação será global, por lotes de itens, ou por itens

- ☒ Global
- ☐ Lote(s) de Itens
- ☐ Por Itens

5.4. Benefícios para Micro e Pequenas Empresas - MPE

- ☒ Sem benefícios para MPE (Ampla Concorrência - Geral), aplicando-se desempate ficto, e prazo para regularidade fiscal (**estes contudo, não se aplicam às licitações cujos itens ou lotes, conforme critério de julgamento, excederem R\$ 4.800.000,00**).
- ☐ Licitação exclusiva para MPE.
- ☐ Benefícios diferentes por item (itens destinados à Ampla Concorrência e itens Exclusivos MPEs, conforme indicado no

5.4.1. Do objeto a licitar e preço máximo fixado

Item	Código PMM	CATMAT/CATSER	Descrição	Unid.	Quant.	Valor estimado	
						Unitário	Total
1	275371	22586	ARMÁRIO DE APOIO – ARM-01 ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,20X0,60X0,90M (LXPXA) – EM METROS; VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO, CAIXARIAS EXTERNAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX.	Unid.	9	1.591,78	14.326,02
2	276707	22586	ARMÁRIO ALTO DE APOIO – ARM-02 ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,10X0,60X1,60M (LXPXA) – EM METROS; VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO, CAIXARIAS EXTERNAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX.	Unid.	7	2.828,54	19.799,78
3	275375	22586	MESA DE TRABALHO EM L – MT-01 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,80X1,60X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, E MDF AMADEIRADO COM ACABAMENTO LISO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	Unid.	22	3.867,46	85.084,12
4	276708	22586	MESA DE TRABALHO – MT 02 MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,60X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; TAMPONAMENTO DA MESA E VISTA DAS GAVETAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, PÉS LATERAIS E GAVETAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, COM CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	Unid.	4	2.417,50	9.670,00

5	275376	22586	MESA DE TRABALHO EM L MT-03 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 2,20X2,00X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	Unid.	1	3.490,75	3.490,75
6	276723	473375	MESA DE REUNIÃO – MR 01 MESA REDONDA COM BASE DE PERFIL RETANGULAR 50X20MM EM METALON CHUMBO EM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE A FERRUGEM COM 20MM, COM SAPATAS NIVELADORAS E TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 20MM, EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO MEDIDAS: DIÂMETRO DE 1,20M E ALTURA DE 0,75M	Unid.	2	1.817,75	3.635,50
7	275389	22586	MESA DE REUNIÕES – MR 02 MESA DE REUNIÃO COM TAMPO OVAL EM MDF AMADEIRADO CLARO DE ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 45MM, COM PÉS PAINEL EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, COM SAPATAS NIVELADORAS. MEDIDAS: 2,50X1,10X0,75M (CXLXA) - MEDIDAS EM METROS.	Unid.	1	3.039,50	3.039,50
8	276724	22586	PAINEL DE MESA DE REUNIÕES PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CHAPA DE 2MM, FRISO COM 2CM, MEDIDAS 2,25Mx1,10M	Unid.	1	2.570,75	2.570,75
9	276725	22586	MESA DE REUNIÕES – MR 03 MESA DE REUNIÕES COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS DE APOIO CONFECCIONADOS EM MDF ENGROSSADO 50MM, COM MÓDULOS DE COM 15 PONTOS DE TOMADA 2P+T E LÓGICA NO TAMPO DA MESA, MEDIDAS: 5,60X1,60X0,75M(LXPXA) – EM METROS; TAMPO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO E PÉS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO	Unid.	1	11.541,25	11.541,25
10	101992	22586	APOIO DE CPU SUPORTE PARA CPU FIXO, EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,60X0,30X0,21M (PXLXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	30	177,15	5.314,50
11	276726	22586	ESTANTE – EST-01 ESTANTE ALTA COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM. MEDIDAS: 0,75X0,30X2,17M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.	Unid.	1	3.143,44	3.143,44
12	275383	22586	APARADOR – APD-01 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,20X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	1	2.469,25	2.469,25
13	275386	22586	PAINEL – PAI-01 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,15X3,56M	Unid.	1	3.685,75	3.685,75
14	275387	22586	PAINEL – PAI-02 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,94X0,60X0,10M	Unid.	1	1.128,00	1.128,00

15	275385	22586	MESA LATERAL – ML-01 MESA LATERAL COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,40X0,40X0,52M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	2	884,05	1.768,10
16	275378	22586	BALCÃO DE ATENDIMENTO – BAL- 01 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, SENDO UMA DAS LATERAIS COMPOSTA POR ARMÁRIO E GAVETEIRO E O OUTRO ESPAÇO PARA TRABALHO, COM TRÊS GAVETAS DE APOIO. VISTA DAS GAVETAS E PORTAS, SÃO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ENQUANTO AS CAIXARIAS E PÉS SÃO EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO. A CAIXARIA INTERNA DOS MÓVEIS EM BRANCO TX, PUXADORES HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM. PASSA FIO NO TAMPO DA MESA COM 8CM DE DIÂMETRO, NA COR CHUMBO E SAPATAS NIVELADORAS. DOBRADIÇAS SLOW E CORREDIÇAS OCULTA SLOWMOTION. MEDIDAS: 3,32X2,06MX0,75M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	1	8.031,75	8.031,75
17	275379	22586	APARADOR – APD - 02 APARADOR COM RODÍZIO FGVN RG 75 INCOLOR COM ROLAMENTO E COM FREIO, COM ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM BANDEJAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, E VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE 2MM NA PARTE INTERNA DA BANDEJA SUPERIOR. MEDIDAS: 0,90X0,50X1,06M (LXPXA) – EM METROS	Unid.	2	1.327,88	2.655,76
18	275391	22586	PAINEL – PAI – 03 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.- MEDIDAS 3,17X3,33M.	Unid.	1	5.102,87	5.102,87
19	275401	22586	PAINEL – PAI - 04 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.- MEDIDAS 3,79X1,40X3,17M.	Unid.	1	6.806,00	6.806,00
20	275388	22586	ARMÁRIO DE APOIO – ARM – 03 ARMÁRIO BAIXO COM 6 PORTAS COM DOBRADIÇA FGVN MS SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM E PORTAS COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE RECUADA EM 5CM, TAMPO COM VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR, COLADO NO MÓVEL. MEDIDAS: 3,01X0,52X0,92M (LXPXA) – EM METROS	Unid.	1	5.287,75	5.287,75
21	275390	22586	MESA DE APOIO – MT – 04 MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,10X0,60X0,75M (LXPXA) – EM METROS; TAMPONAMENTO DA MESA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO ,PÉS LATERAIS E SAIA EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO.	Unid.	1	1.730,00	1.730,00
22	275395	22586	PAINEL – PAI - 05 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 3,04X0,26X5,59M	Unid.	1	8.390,25	8.390,25
23	275381	22586	PAINEL – PAI – 06 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 3,04X5,83M	Unid.	1	7.928,00	7.928,00
24	275396	22586	PAINEL – PAI – 07 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA FGVN MS SLOW. MEDIDAS 3,85X7,25M	Unid.	1	13.603,00	13.603,00

25	275398	22586	PAINEL – PAI – 08 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS: 2,97X2,80M; 3,28X2,97M;	Unid.	1	8.925,75	8.925,75
26	275397	22586	APARADOR – APD – 03 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,75X0,50X0,80M (LXCXA) – MEDIDAS EM METROS	Unid.	2	2.668,50	5.337,00
27	275399	22586	PAINEL – PAI – 09 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA SLOW. MEDIDAS: 2,97X0,16X2,60M	Unid.	1	3.381,75	3.381,75
28	275404	22586	ARMÁRIO BAIXO – ARM – 04 ARMÁRIO BAIXO COM 3 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, COM FECHO TOQUE, E NICHOS PARA INSERÇÃO DE FRIGOBAR JÁ EXISTENTE . TODO O MÓVEL (PRATELEIRAS, CAIXARIA EXTERNA E PORTAS EM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX, COM ESPESSURA DE 15MM, A BASE DO MÓVEL TAMBÉM EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, CONFORME DETALHAMENTO. MEDIDAS: 2,15X0,50X0,93M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.	Unid.	1	4.556,00	4.556,00
29	276729	22586	PAINEL – PAI-10 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO, COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 25MM, COM RIPAS DE 2X2CM E ESPAÇAMENTO DE 2CM ENTRE AS RIPAS. MEDIDAS: 2,22X2,95X0,27X0,27	Unid.	1	8.177,70	8.177,70
30	276730	22586	ARMÁRIO DE APOIO - ARM-05 ARMÁRIO BAIXO COM 6 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM E PORTAS COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE RECUADA EM 5CM, TAMPO COM VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR, COLADO NO MÓVEL. MEDIDAS: 2,96X0,50X0,92M (LXPXA) – EM METROS	Unid.	2	5.352,73	10.705,46
31	275402	22586	PAINEL PAI-11 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,96X3,12X0,08MX0,11M	Unid.	1	4.115,99	4.115,99
32	275405	22586	APARADOR APD-04 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,20X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	Unid.	2	2.545,23	5.090,46
33	275406	22586	MESA DE APRESENTAÇÃO MT-05 MESA DE APRESENTAÇÃO COM ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM DE ESPESSURA 20X20MM, TAMPO E SAIA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,92X0,60X0,75M (LXPXA) – EM METROS	Unid.	3	1.194,74	3.584,22

34	275407	22586	PÚLPITO PUL-01 PÚLPITO PARA AUDITÓRIO, COM BASE FIXA, TODAS AS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, E DE ESPESSURA DE 18MM. A BASE E O TAMPO DEVEM SER FEITOS EM MDF ENGROSSADO, COM 30MM. TODAS AS FACES REVESTIDAS COM RIPADO DE 20X20MM, ESPAÇADOS EM 20MM ENTRE SI. DENTRO DO MÓVEL, PRATELEIRAS PARA APOIO, ENQUANTO NO TAMPO DEVE POSSUIR APOIO PARA PASTAS. DIMENSÕES: BASE DE 0,70X0,50MX0,03M (LXPXE); ALTURA TOTAL DO MÓVEL: 1,45M - EM METROS	Unid.	1	3.322,47	3.322,47
35	275409	22586	ARMÁRIO DE EMBUTIR ARM-06 ARMÁRIO 01 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,30x0,40M	Unid.	1	2.091,47	2.091,47
36	275410		ARMÁRIO DE EMBUTIR ARM-06 ARMÁRIO DE EMBUTIR 2 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,00x0,40M	Unid.	1	1.678,46	1.678,46
37	275411		ARMÁRIO DE EMBUTIR 3 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,39x0,40M	Unid.	2	2.193,04	4.386,08
38	275412	22586	ARMÁRIO DE EMBUTIR 4 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,20x0,40M	Unid.	3	1.651,87	4.955,61
39	275408	22586	PAINEL PAI-12 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO DE ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA SLOW. MEDIDAS: 2,67X1,49X1,77MX3,58M	Unid.	1	7.599,59	7.599,59
40	275413	22586	PAINEL VAZADO 01 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM, COM BASE FECHADA E PARTE SUPERIOR VAZADA, COM RIPAS DE 40X40MM, ESPAÇADAS EM 6CM. AS RIPAS DEVEM SER AMARRADAS COM VIGAS DE MESMA ESPESSURA POR CIMA E POR BAIXO. MEDIDAS: 1,82X2,27M - MEDIDAS EM METROS	Unid.	1	3.279,19	3.279,19

41	275414	22586	PAINEL VAZADO 2 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM, COM BASE FECHADA E PARTE SUPERIOR VAZADA, COM RIPAS DE 40X40MM, ESPAÇADAS EM 6CM. AS RIPAS DEVEM SER AMARRADAS COM VIGAS DE MESMA ESPESSURA POR CIMA E POR BAIXO. MEDIDAS: 1,55X0,04X2,28M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.	Unid.	1	2.878,91	2.878,91
42	275415	22586	COPA ARMÁRIOS DA COPA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDOD DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHOS DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE. MEDIDAS GERAIS: ARMÁRIO BAIXO 1,43X0,90M; ARMÁRIO ÁREO: 1,43X0,91M.	Unid.	1	4.746,75	4.746,75
43	275416	22586	COZINHA ARMÁRIOS DA COZINHA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDOD DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHOS DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE. MEDIDAS GERAIS: 2,57X2,74X1,83MX0,90M	Unid.	1	8.540,21	8.540,21
44	275417	22586	LAVANDERIA ARMÁRIOS DA LAVANDERIA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO FUNDO DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL. AS DOBRADIÇAS SÃO FGVN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. A BASE SERÁ EM GRANITO SIENA CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MEDIDAS GERAIS: 1,46X0,60X2,07M	Unid.	1	3.530,16	3.530,16
Valor estimado total da licitação							331.085,32

5.5. Exigências específicas para a fase de proposta

- () Existem exigências específicas.
(x) Não se aplica o item

5.6. Exigências específicas para a fase de habilitação

- () Existem exigências específicas.
(x) Não se aplica o item

5.6.1. Será exigido atestado de capacidade técnico-operacional?

- () Sim

(x) Não

5.6.2. Há outro requisito previsto em lei especial?

() Sim

(x) Não

5.7. Será vedada a participação de consórcios?

() Sim

(x) Não

5.8. Infrações e penalidades no certame

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações abaixo discriminadas ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

- Multa em percentual calculado sobre o valor total da proposta, conforme o caso;

- Impedimento de licitar e contratar;

- Declaração inidoneidade de inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos

	INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	DOSIMETRIA
Art. 155, IV	Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, mesmo após a possibilidade de saneamento	Multa sobre o valor da proposta	5%
		Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	6 meses
Conforme Edital	Deixar de enviar amostras para análise, exigidas em Edital, quando convocada	Multa sobre o valor total da proposta (lote correspondente)	5%
		Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	6 meses
Art. 155, IV	Não manter a proposta (inclusive por deixar de enviar a proposta ajustada), salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado	Multa sobre o valor total da proposta	5%
		Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	6 meses
Art. 155, VI	Não celebrar o contrato ou ata de registro de preços, ou não entregar a documentação exigida como condição para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta	Multa sobre o valor total da proposta	10%
		Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	6 meses
Conforme Edital	Apresentar recursos manifestamente protelatórios	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	6 meses
Art. 155, VIII	Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação/seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Art. 155, IX	Fraudar a licitação/seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e seis meses
Art. 155, X	Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Art. 155, XI	Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação e da seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Conforme Edital	Participe de licitação com mais de uma empresa integrante de mesmo Grupo Econômico concomitantemente (para o mesmo item/lote)	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

Art.155, XII	Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
--------------	---	---	------------------

Pelas infrações administrativas de:

- deixar de entregar documentação exigida para o certame;
- Não manter a proposta (inclusive por deixar de enviar a proposta ajustada), salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; e
- não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que o impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá, poderá ser aplicada a sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

5.8.1. As infrações praticadas pelo contratado serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

5.8.2. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

5.8.3. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

6. É UMA CONTRATAÇÃO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS?

- () Sistema de Registro de Preços
(x) Regime Contratual

6.1. É uma contratação sem previsão no Plano de Contratações Anual?

- () Sim
(x) Não

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (REGIME CONTRATUAL)

7.1. Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

Os resultados pretendidos com a contratação visam a confecção, montagem e instalação de móveis para Maringá Previdência, após reforma da sede. Para atingir os resultados pretendidos, a contratação deverá ser executada de acordo com as especificações e prazos definidos neste TR.

7.2. Forma de execução do contrato

- () Fornecimento imediato.
() Fornecimento continuado.
(x) Prestação de serviço imediato.
() Serviço continuado com predominância de mão de obra.
() Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra.
() Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra.

7.3. Prazo de vigência do contrato

12 meses.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1. Existem requisitos anteriores à execução?

- () Sim
(x) Não

8.1.1. **Será exigida garantia financeira do contrato?**

- () Sim
(x) Não

8.1.2. **Há outros requisitos anteriores à execução**

- () Sim
(x) Não

8.2. **Metodologia de acompanhamento da execução do contrato e principais pontos de controle**

Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será elaborado Termo de Contrato.

8.2.1. **Rotinas de Execução**

8.2.1.1.

Condições Gerais do Termo de Referência	
1. Local de entrega	Avenida Carneiro Leão, 135, Galeria do Edifício Europa
2. b) Frequência e Periodicidade	Imediato
3. c) Acondicionamento do Objeto	Utilizar solução adequada para preservar o móvel no transporte e entrega
4. d) Garantia	5 (cinco) anos
5. f) Do prazo de entrega	Em até 90 (noventa) dias após a medição

8.2.1.2. Definição de mecanismos formais de comunicação a serem utilizados para troca de informações entre a contratada e a Maringá Previdência.

Instrumentos formais de solicitação de fornecimento dos bens e/ou de prestação de serviços
Contrato
Forma de comunicação e acompanhamento da execução do contrato entre o órgão e a empresa contratada
E- mail: compras@maringaprevidencia.com.br Telefone: (44) 3220-7700

8.2.1.3. Forma de pagamento, que será efetuado em função dos resultados obtidos

Critérios de medição de pagamento
O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, contados da entrega e finalização da montagem, com a apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo responsável técnico designado pela Contratante, mediante conferência e certificação da Comissão de Recebimento nomeada

8.3. **Obrigações específicas do contratado**

8.3.1. Fornecer produto de boa qualidade e em boas condições, de acordo com o disposto neste Termo de Referência, no detalhamento do projeto de mobiliário anexo a este Termo, bem como no Edital e sua proposta de preços;

8.3.2. Prestar garantia dos produtos fornecidos pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da emissão da nota fiscal;

8.3.3. Efetuar a troca, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação do responsável técnico, dos produtos fornecidos que não atendam as especificações contidas neste Termo de Referência e no Edital, bem como dos que estiverem fora das especificações contidas na proposta, ou ainda, os que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para adquirente;

8.3.4. Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento do objeto licitado, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transportes, despesas administrativas, cessão de veículos para transporte dos bens contratados, bem como quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto contratado;

8.3.5. Responder por quaisquer danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a Contratada, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de preposto da Contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes do fornecimento do objeto contratado;

8.3.6. Responsabilizar-se por eventuais danos e acidentes que venham a ocorrer nos equipamentos e prédio da Maringá Previdência, tanto de funcionamento quanto aos bens e serviços fornecidos, quanto por ato de seus empregados ou prepostos no fornecimento dos bens e serviços contratados;

8.3.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito da Contratante;

8.3.8. Manter durante todo o contrato as condições de habilitação e qualificação previstas no Edital.

8.4. Obrigações específicas do Município

- 8.4.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado através de servidores especialmente designados;
- 8.4.2. Vetar o recebimento de qualquer material ou serviço que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos servidores;
- 8.4.3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços ou entrega dos produtos, objeto desta licitação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos;
- 8.4.4. Atestar as notas fiscais e/ou faturas após o efetivo fornecimento dos serviços, objeto desta licitação;
- 8.4.5. Rejeitar os produtos ou serviços entregues em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência e Edital;
- 8.4.6. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada durante o período da locação;
- 8.4.7. Efetuar o pagamento à Contratada, através de crédito em conta-corrente, cumprindo todos os requisitos legais;
- 8.4.8. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando necessário;
- 8.4.9. Prestar informações e esclarecimentos quando solicitados pela Contratada.

8.5. Existem requisitos posteriores à execução?

- () Sim
- (x) Não

8.6. Infrações e penalidades do Contrato

Caso a empresa tenha declarado o compromisso de implementação de política de integridade, o seu inadimplemento implicará em multa por inexecução parcial, nos termos previstos no instrumento convocatório e no contrato.

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações abaixo discriminadas ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

	INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Art.155, I	Dar causa à inexecução parcial do empenho	Advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave	--
Art. 162	O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora	Multa diária de 1% ao dia, até o limite de 7%, quando o atraso na entrega não causa grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços, ou ao interesse coletivo, ou ainda, quando não configurar inexecução total do contrato/empenho	1%/dia
Art. 155, VII	Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	6 meses
Art. 155, II	Dar causa à inexecução parcial do contrato/empenho que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo	Multa sobre o valor total do contrato/nota de empenho	15%
		Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	12 meses
Art.155, III	Dar causa à inexecução total do contrato/empenho	Multa sobre o valor total do contrato/nota de empenho	20%
		Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	18 meses
Art. 155, VIII	Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Art. 155, X	Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Art. 155, XI	Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

Art. 155, XII	Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativo	4 anos e 6 meses
---------------	---	--	------------------

Pelas infrações administrativas de:

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;
- dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; ou
- dar causa à inexecução total do contrato;

Que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que o impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá, poderá ser aplicada a sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

8.6.1. As infrações praticadas pelo contratado serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

8.6.2. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

8.6.3. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.7. Matriz de alocação de risco contratual

Evento de risco	Alocação	Consequência
Alteração do quantitativo contratado	Município	Aditivo contratual
Alteração do projeto	Município	Reequilíbrio contratual
Criação, extinção ou alteração de tributos, taxas ou encargos	Município	Reequilíbrio contratual
Atraso no pagamento	Município	Juros e atualização monetária
Problemas com empregados do contratado	Contratado	Manutenção do valor
Erros na execução	Contratado	Correção com manutenção do valor
Atrasos e inadimplementos	Contratado	Glosa do valor não executado e aplicação de penalidades
Oscilações de mercado dos insumos até 5% acima da variação média do ano anterior	Contratado	Manutenção do valor
Oscilações de mercado dos insumos acima de 5% da variação média do ano anterior	Município	Reequilíbrio contratual
Outros eventos não previstos caracterizados como caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração	Município	Reequilíbrio contratual

8.8. Qual será a regra da subcontratação?

- () Será permitida a subcontratação
(x) Será vedada a subcontratação

8.9. Além da conciliação, haverá outro método alternativo de resolução de controvérsias?

- () Sim
(x) Não

9. FORMAS, CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

9.1. Formas, condições e prazo de pagamento:

O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, contados da entrega e finalização da montagem, com a apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo responsável técnico designado pela Contratante, mediante conferência e certificação do fiscal de contrato nomeado.

9.2. Critério de reajuste e repactuação:

Não se aplica.

9.3. Haverá Instrumento de Medição de Resultado?

- () Sim
(x) Não

9.4. Haverá Remuneração Variável?

- () Sim
(x) Não

9.5. Haverá a adoção do regime de conta vinculada?

- () Sim
(x) Não

10. É UMA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA?

- () Sim
(x) Não

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. Valor estimado total da contratação:

O valor estimado para contratação corresponde a R\$ 331.085,32 (trezentos e trinta e um mil, oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme Orçamento pesquisa de preços (SEI nº 3542847).

11.2. Data da conclusão da formação de preço:

A conclusão da formação de preço ocorreu em 01/03/2024, conforme Aviso de contratação (SEI nº 3543119).

11.3. O preço de referência será sigiloso no processo?

- () Sim
(x) Não

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. Previsão orçamentária para a contratação

- () Desnecessária por ser Sistema de Registro de Preços.
(x) Existe previsão orçamentária.
() Não há previsão orçamentária.
() Previsão orçamentária insuficiente.

12.2. Rubrica orçamentária para a contratação

AUTARQUIA MUNICIPAL	FONTE DE RECURSOS	DOTAÇÃO
MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PRVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ	3100	31.010.04.122.0002.1.302.4.4.90.52.00.00

13. NOMEAÇÕES

13.1. Agente de contratação/Comissão de Contratação/Pregoeiro:

Carlos Henrique Viegas de Araújo

Matrícula: 43321

CPF: 105.972.539-86

13.1.1. Unidade Administrativa (no Sistema Eletrônico de Informações - SEI) do Agente de Contratação ou membros da Comissão de Licitação:

PEL - Patrimônio, Expediente e Licitação da MGAPREV

13.2. Equipe de Apoio:

DADOS DOS SERVIDORES A SEREM DESIGNADOS			
Nome Completo	SINÁDIA BATISTA SILVA	TATIANE GONÇALVES DAMASCENO	EDIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTADOR
Matrícula	61	2356	41734
Secretaria/Pasta Interessada	Maringá Previdência	Maringá Previdência	Maringá Previdência
Local SEI	CPPREV	CBE	CONT
Telefone/Ramal	3220-7727	3220-7737	3220-7735

13.3. Gestor e Fiscais da Execução:

DADOS DOS SERVIDORES A SEREM DESIGNADOS		
Nome Completo	GESTOR: MARIA SILVANA BARBOSA FRIGO	FISCAL: ELISANGELA DA SILVA CANDIL
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Matrícula	16855	121
Secretaria/Pasta Interessada	Maringá Previdência	Maringá Previdência
Local SEI	DGPF	GAPAT
Telefone/Ramal	3220-7726	3220-7725
E-mail	silvana@maringaprevidencia.com.br	elisangela@maringaprevidencia.com.br

14. ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

Maringá - PR, 10 de abril de 2024.

Márcia Fátima da Silva Giacomelli
Diretora-Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Fatima da Silva Giacomelli, Diretor (a)-Presidente da MGAPREV**, em 10/04/2024, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3589493** e o código CRC **0DA4ECE5**.

Referência: Processo nº 03.31.00000007/2024.59

SEI nº 3589493

ÍNDICE

[illegible]

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS NO LOCAL DA OBRA ANTES E DURANTE A EXECUÇÃO, E É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES/EXECUTORES A MEDIÇÃO NO LOCAL.
2. EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE COTAS E DESENHOS DE ESCALAS DIFERENTES, PREVALECEM SEMPRE OS DESENHOS DE MENOR ESCALA (NA ORDEM: 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:500).
- NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL. AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA.**
3. AS DIMENSÕES E ESPESSURAS DE PAINÉIS EM VIDRO E MDF DEVERÃO SER VERIFICADAS E APROVADAS PELO FABRICANTE ANTES DA INSTALAÇÃO.
4. MEDIDAS EM METROS.
5. QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO, DEVE SER CONSULTADO O ARQUITETO.
6. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA.

SUGESTÕES DE ACABAMENTOS E FERRAGENS:

PARA MARCENARIA:

- DURATEX - MDF TARTUFO - LINHA ACETINATA;
- DURATEX - MDF CARVALHO BATUR - LINHA ESSENCIAL WOOD;


PARA FERRAGENS:

- DOBRADIÇA FGVTN MS SLOW PARA PORTAS;
- CORREDIÇA FGVTN OCULTA SLOWMOTION ET;
- PUXADOR HASTE QUADRADO FLEX PRETO 128MM;

AS MARCAS SÃO APENAS SUGESTÕES, PODENDO SER OUTRAS MARCAS QUE NÃO AFETEM A QUALIDADE E A ESTÉTICA DO MOBILIÁRIO.

ARMÁRIO DE APOIO


ARM-01

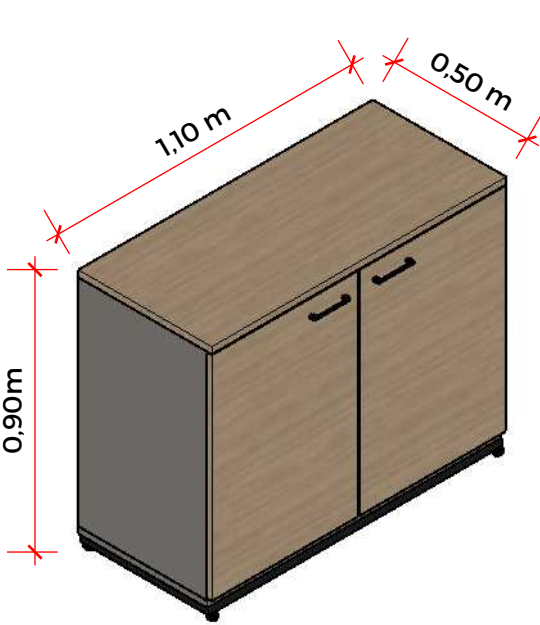

PERSP. ISOMÉTRICA

ESC.: 1/20


FIXAR A FERRAGEM PELO LADO INTERNO DO MÓVEL, FAZENDO A PORTA SER DO TIPO PAINEL, ASSIM COMO DEMONSTRADO NO DESENHO ACIMA.

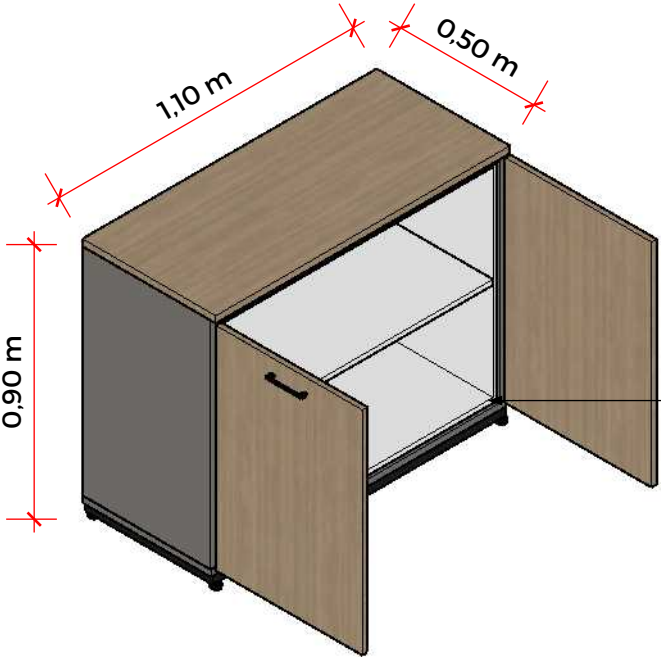

PERSP. ISOMÉTRICA


ESC.: 1/20

RECUAR A CAIXARIA INTERNA DO MÓVEL EM 3CM

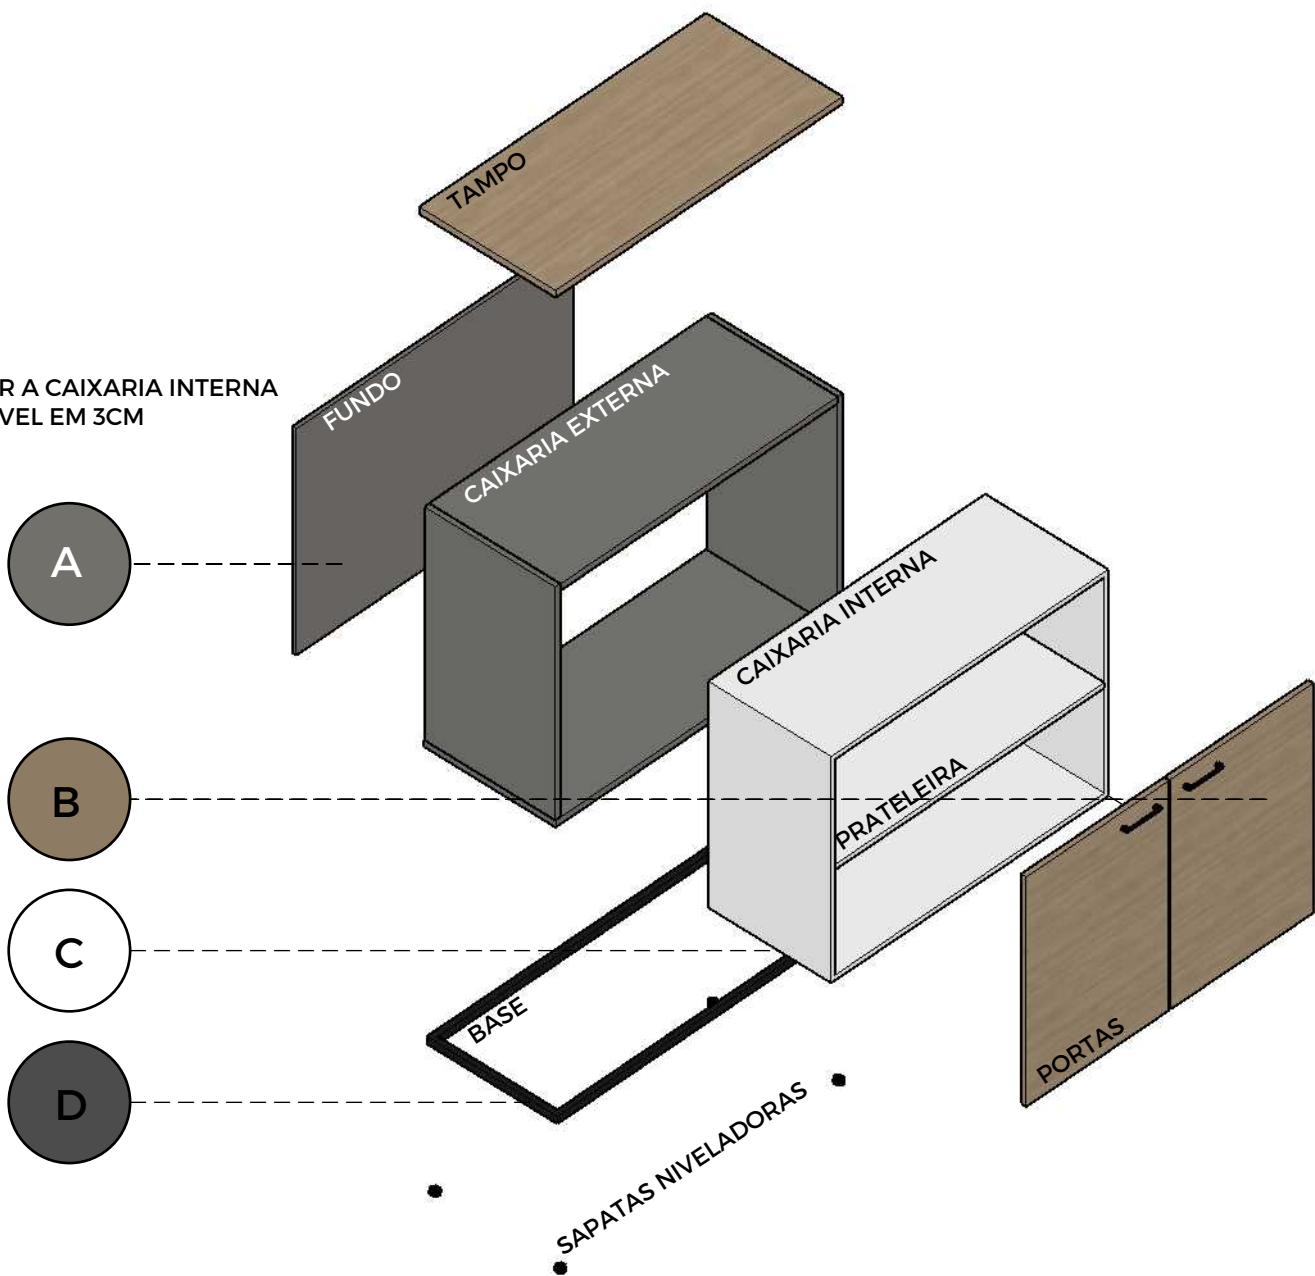

PERSP. EXPLODIDA

ESC.: 1/20

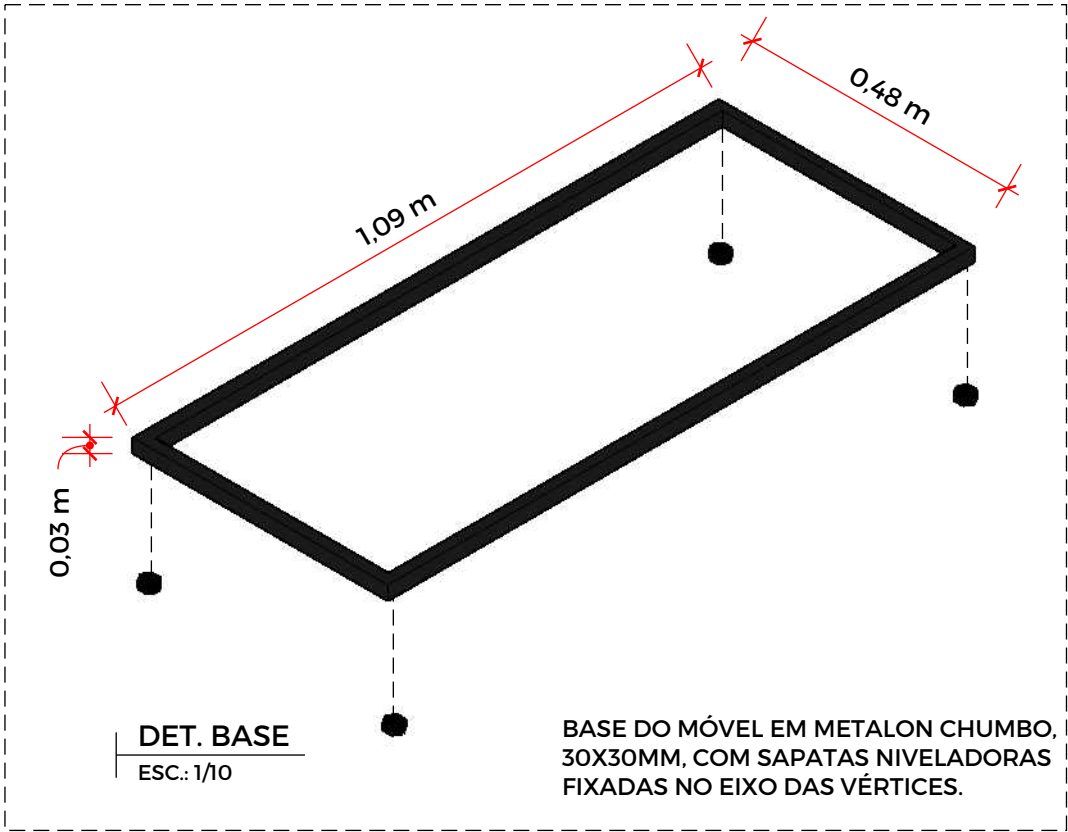

DET. BASE

ESC.: 1/10

BASE DO MÓVEL EM METALON CHUMBO, 30X30MM, COM SAPATAS NIVELADORAS FIXADAS NO EIXO DAS VÉRTICES.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO
B	MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO
C	MDF BRANCO TX
D	METALON CHUMBO

DESCRIÇÃO: ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,20X0,60X0,90M (LXPXA) – EM METROS; VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO, CAIXARIAS EXTERNAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX;


QUANTIDADE: 9 UNIDADES

LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALAS DE TRABALHO

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	01	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


ARMÁRIO DE APOIO

ARM-01

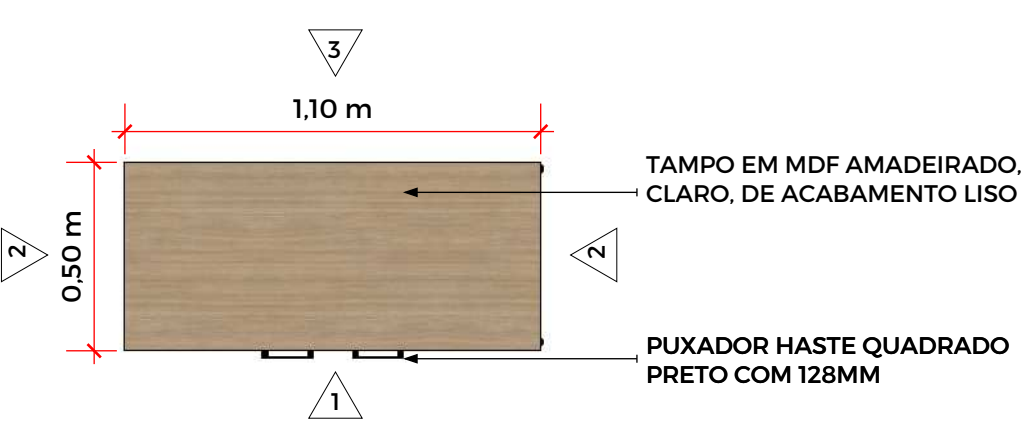


VISTA SUPERIOR

ESC.: 1/20

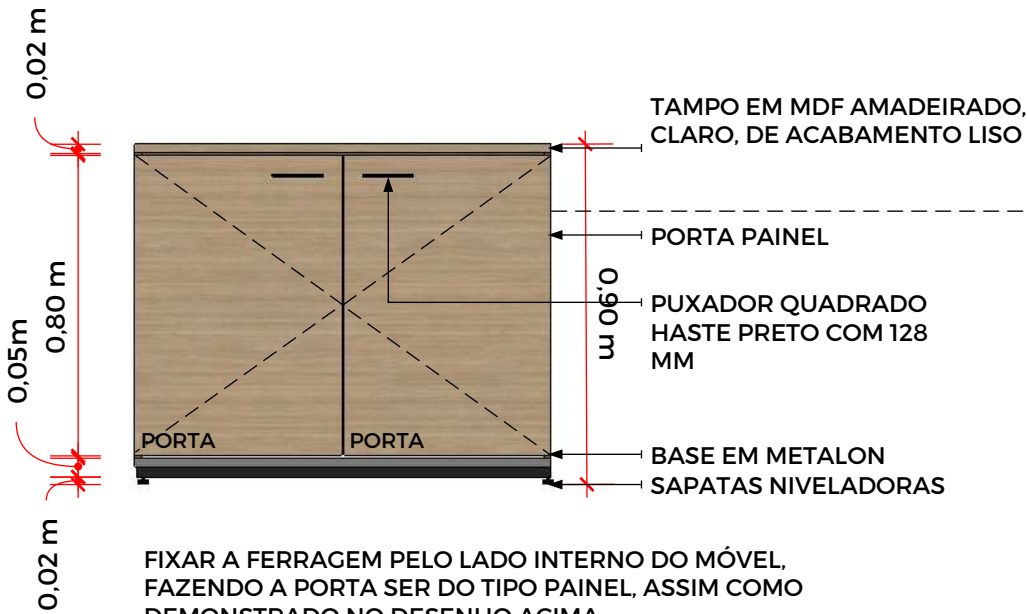

ELEVAÇÃO 1


ESC.: 1/20

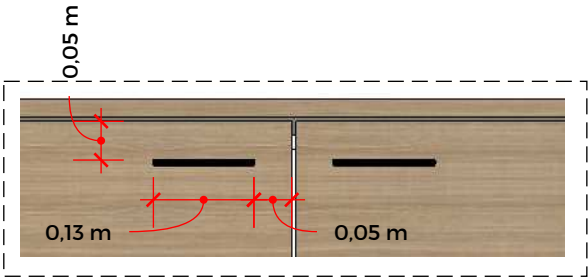

A FIXAÇÃO DO PUXADOR SERÁ A MESMA PARA AMBAS AS PORTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE;


DET. FIXAÇÃO DO PUXADOR

ESC.: 1/20

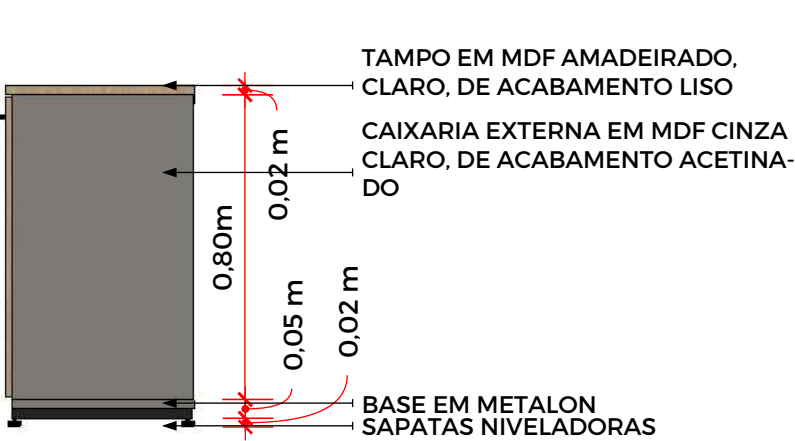


ELEVAÇÃO 2

ESC.: 1/20

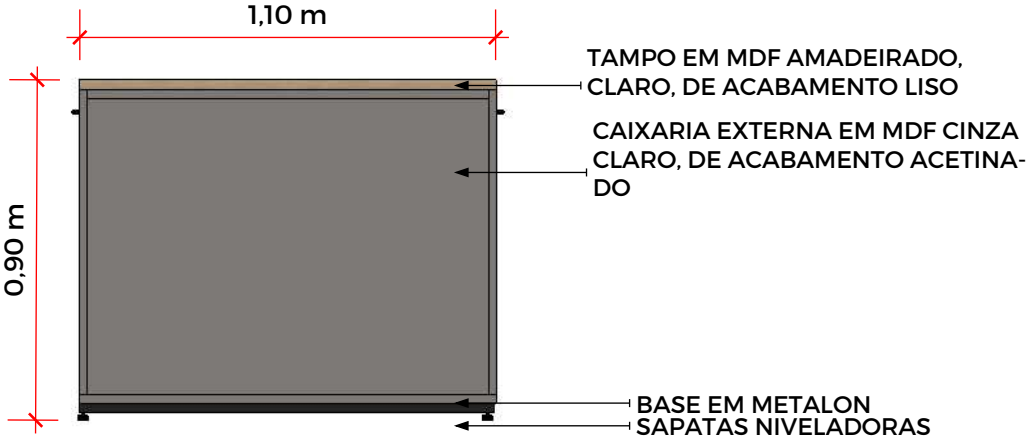

ELEVAÇÃO 3

ESC.: 1/20

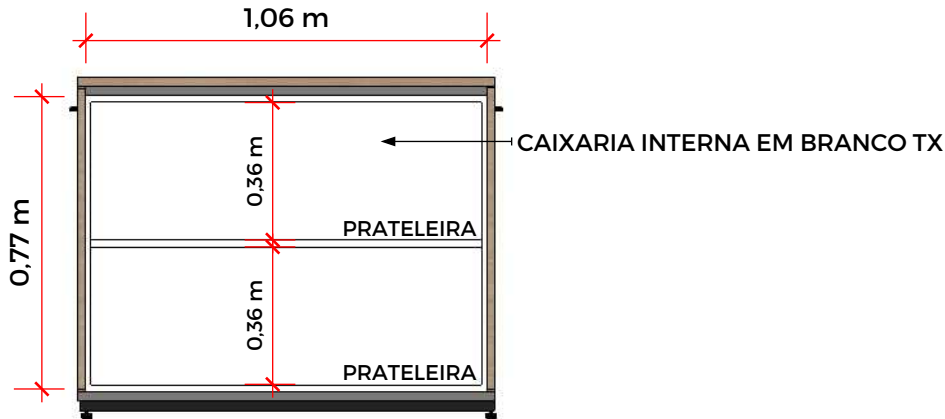


DIVISÃO INTERNA

ESC.: 1/20

DESCRIÇÃO:		ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM E SAPATAS NIVELADORAS;				
QUANTIDADE: 9 UNIDADES		MEDIDAS: 1,20X0,60X0,90M (LXPXA) – EM METROS;				
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALAS DE TRABALHO		VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO, CAIXARIAS EXTERNAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX;				


NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	02	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

ARMÁRIO ALTO DE APOIO
ARM-02

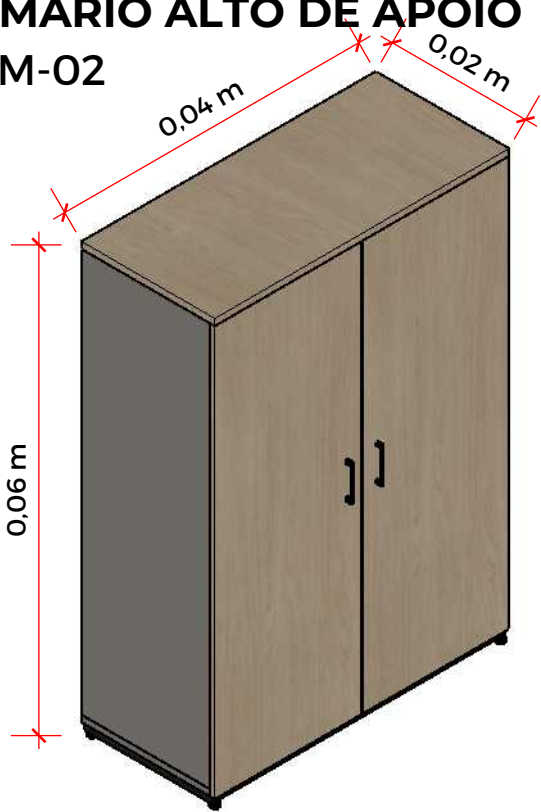


PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

FIXAR A FERRAGEM PELO LADO INTERNO DO MÓVEL, FAZENDO A PORTA SER DO TIPO PAINEL, ASSIM COMO DEMONSTRADO NO DESENHO ACIMA.

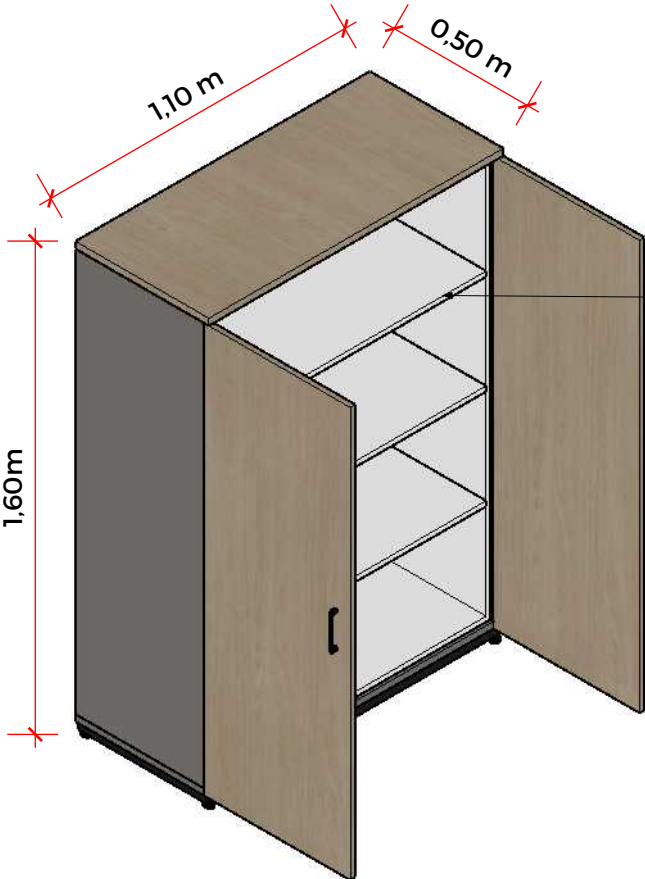


PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

RECUAR A CAIXARIA I DO MÓVEL EM 3CM

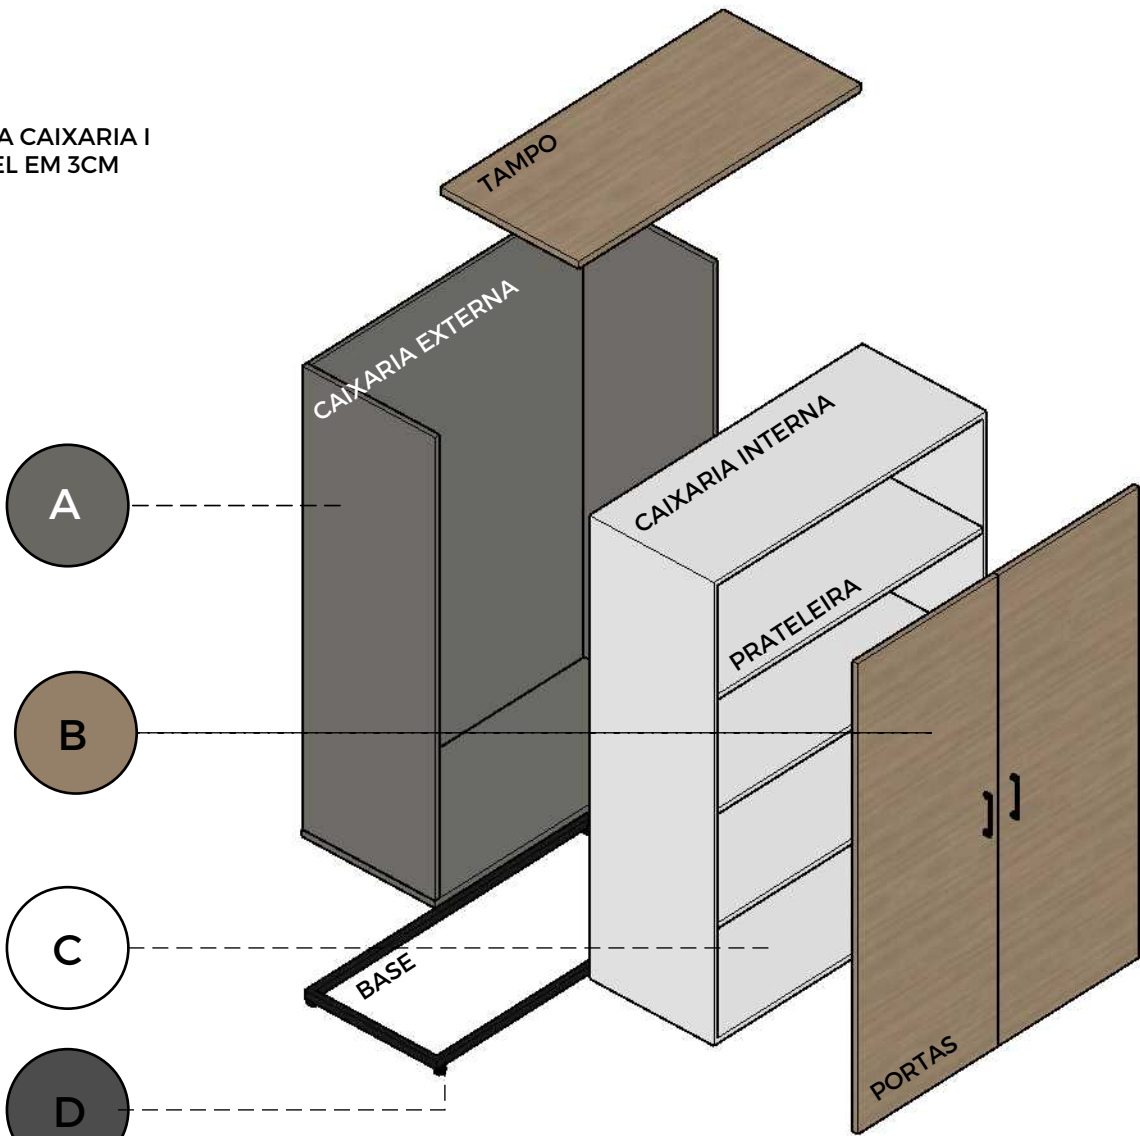

PERSP. EXPLODIDA
ESC.: 1/20

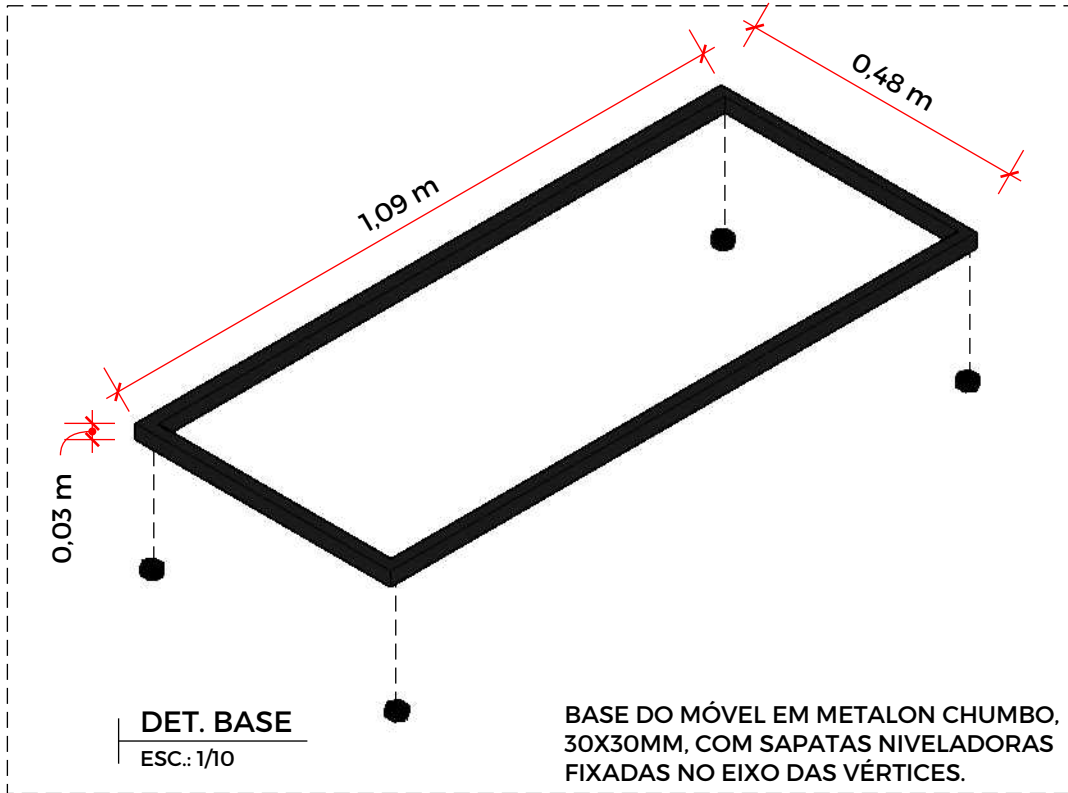

DET. BASE
ESC.: 1/10

BASE DO MÓVEL EM METALON CHUMBO, 30X30MM, COM SAPATAS NIVELADORAS FIXADAS NO EIXO DAS VÉRTICES.


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO
B	MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO
C	MDF BRANCO TX
D	METALON CHUMBO

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 7 UNIDADES
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALAS DE TRABALHO

ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM E SAPATAS NIVELADORAS;
MEDIDAS: 1,10X0,60X1,60M (LXPXA) - EM METROS;
VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO, CAIXARIAS EXTERNAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX;

ARMÁRIO ALTO DE APOIO

ARM-02

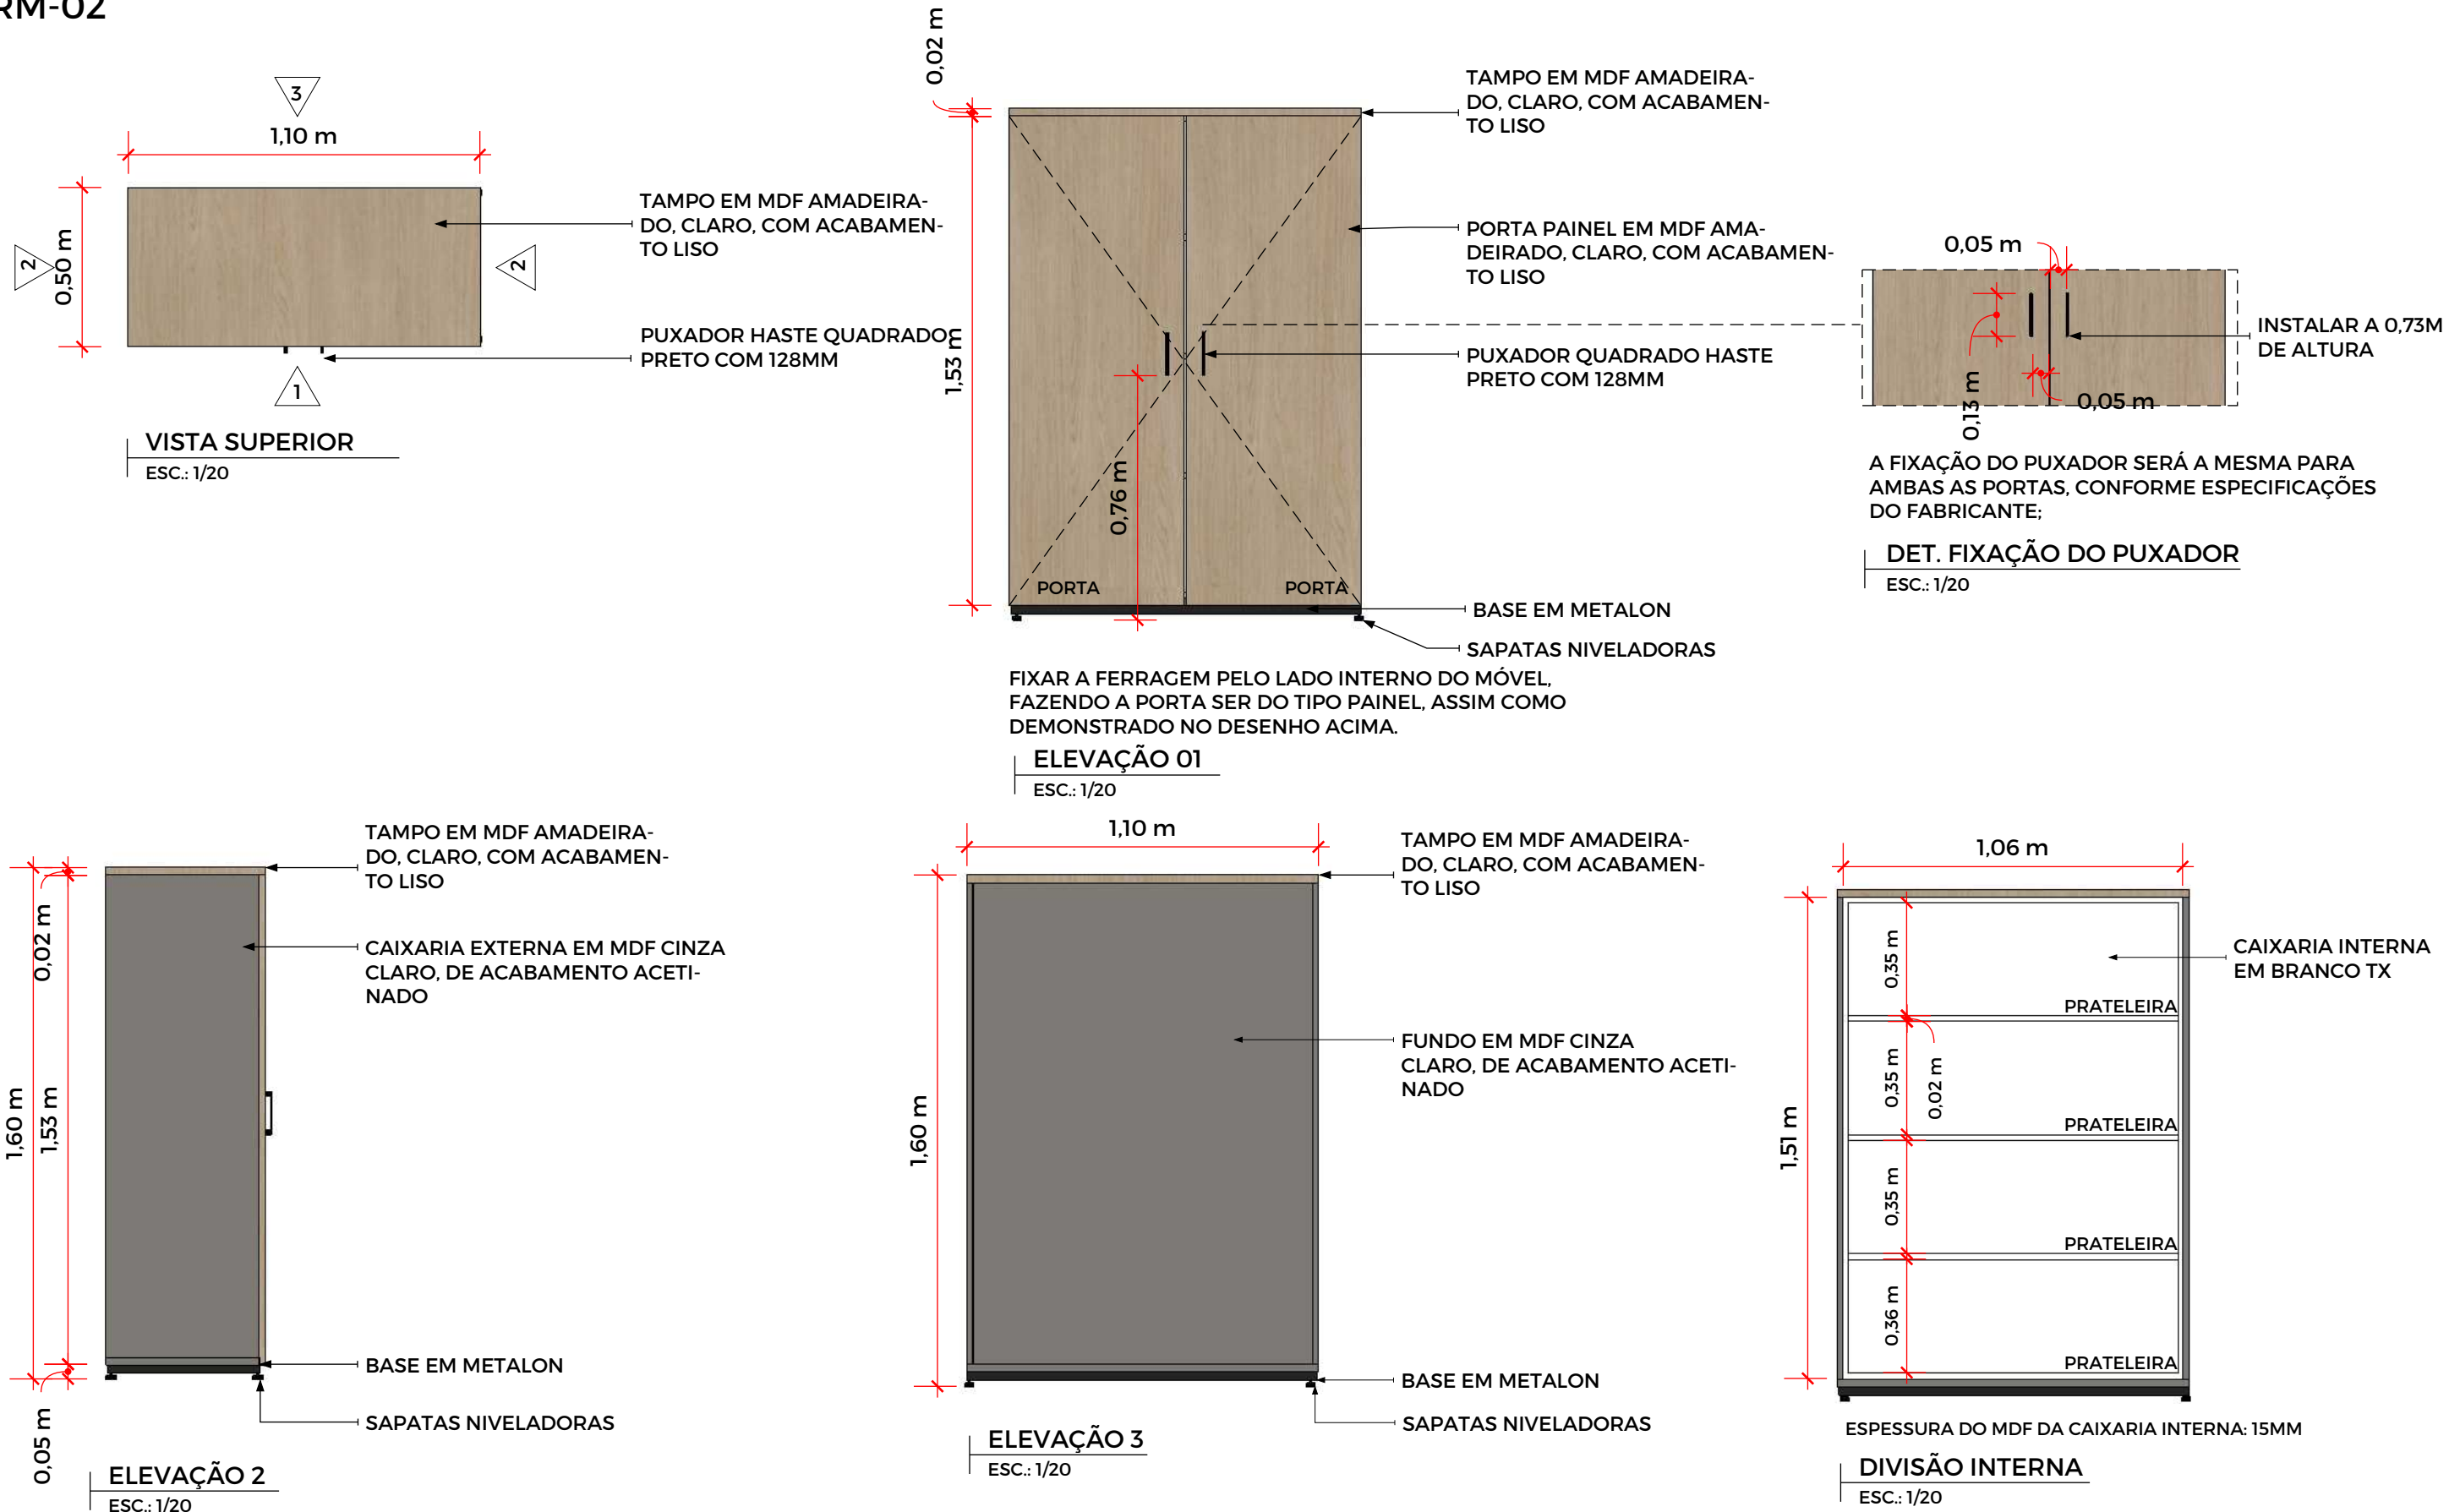


DESCRIÇÃO: ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,10X0,60X1,60M (LXPXA) - EM METROS; VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO, CAIXARIAS EXTERNAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX;

QUANTIDADE: 7 UNIDADES


LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALAS DE TRABALHO

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	04	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


MESA DE TRABALHO EM L
MT-01

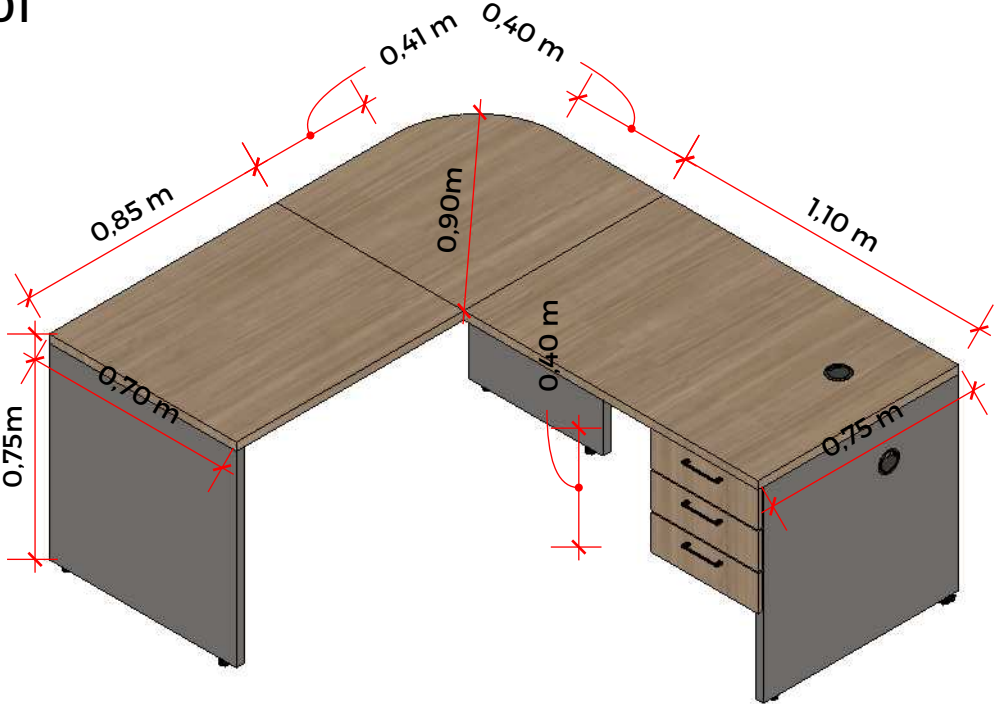

Persp. Isométrica
Esc.: 1/20

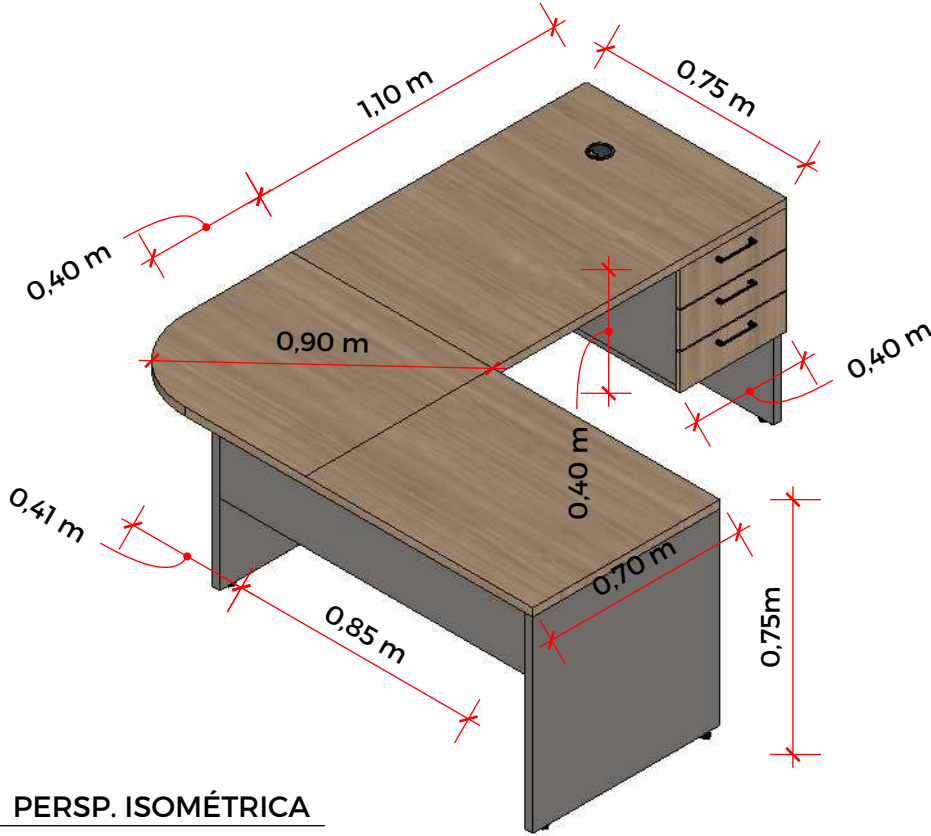

Persp. Isométrica
Esc.: 1/20

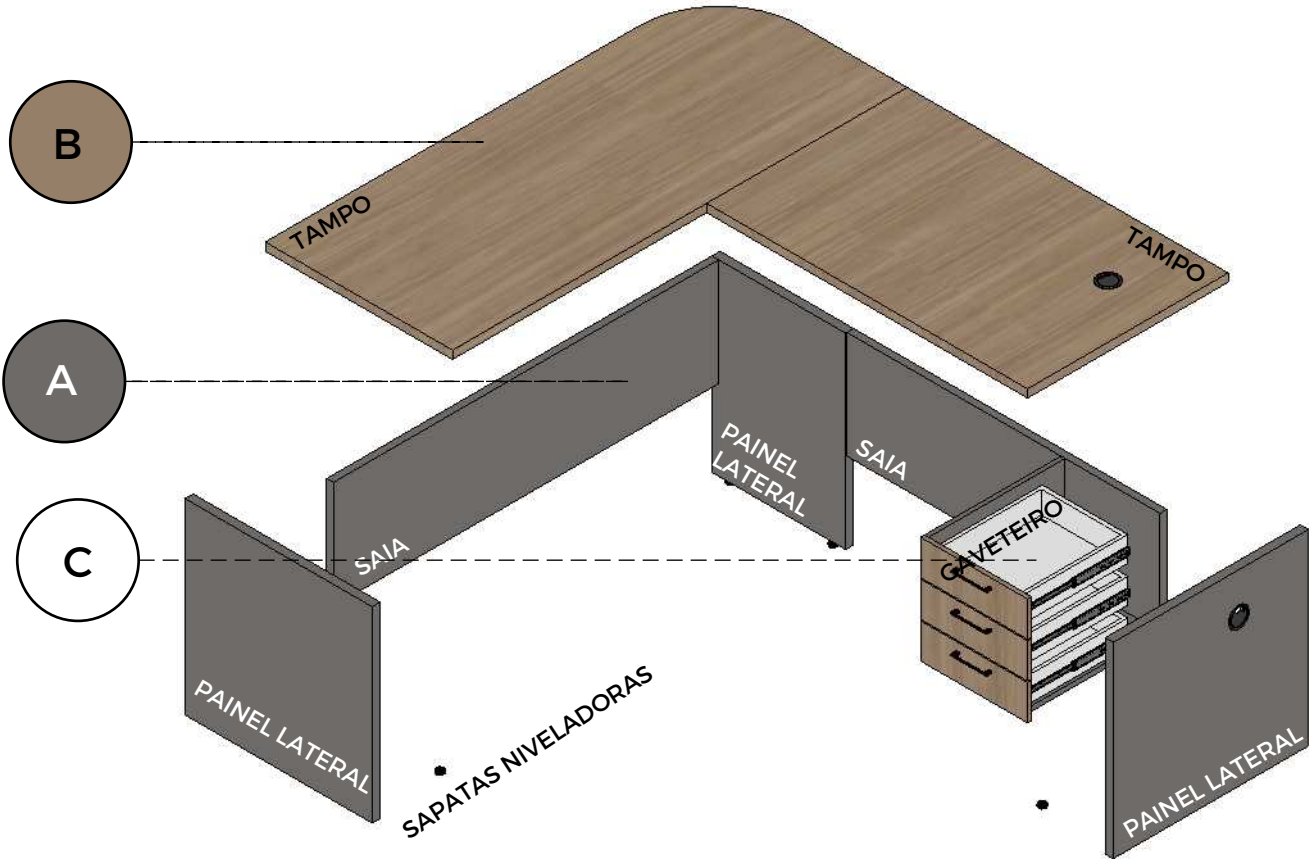



Persp. Explodida
Esc.: 1/20

VERIFICAR EM PLANTA BAIXA A POSIÇÃO DE CADA MESA, JÁ QUE UMA É ESPELHADA EM RELAÇÃO A OUTRA PARA OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO
C	MDF BRANCO TX
D	METALON CHUMBO




DESCRIÇÃO: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS;
QUANTIDADE: 22 UNIDADES
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALAS DE TRABALHO
MEDIDAS: 1,80X1,60X0,70X0,75M (LXPXA) - EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, E MDF AMADEIRADO COM ACABAMENTO LISO; GAVITEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA;

MESA DE TRABALHO EM L
MT-01

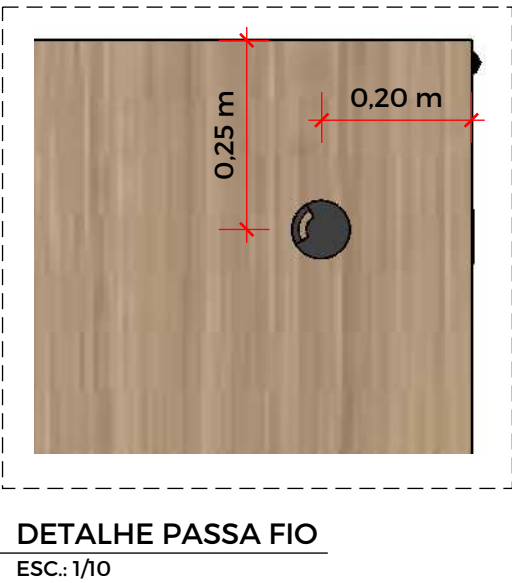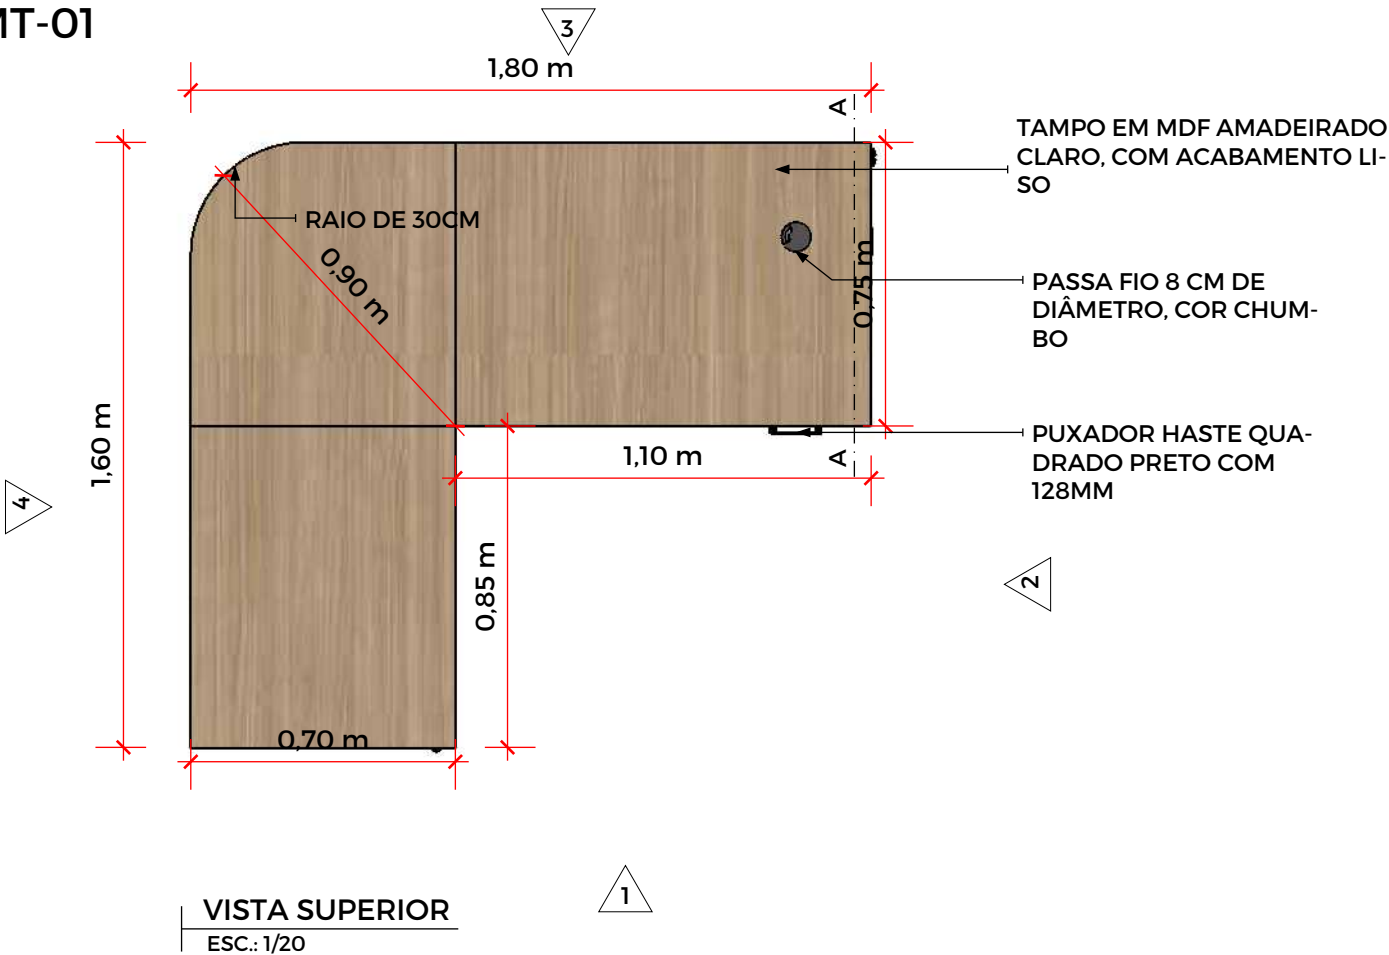

O PASSA FIO DEVE SER INSTALADO NO TAMPO E TAMBÉM NO PAINEL LATERAL, POR TRÁS DA TORRE DE GAVETAS;

O PASSA FIO DEVE TER 8CM DE DIÂMETRO, NA COR CHUMBO;

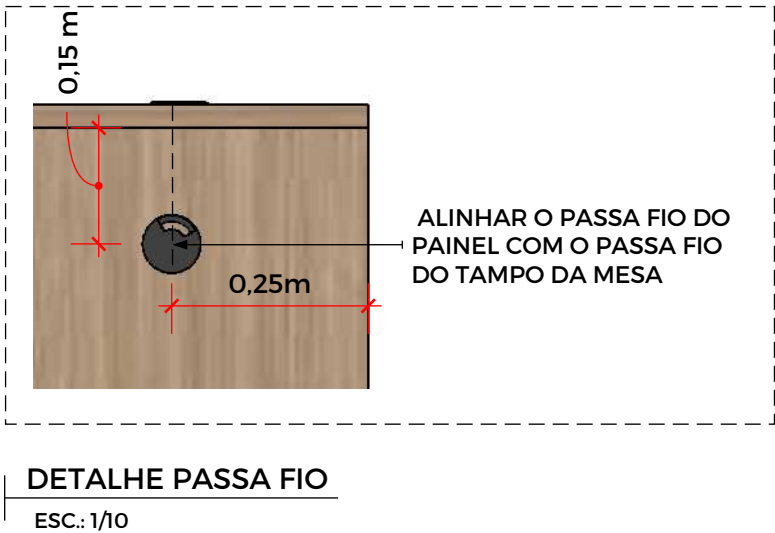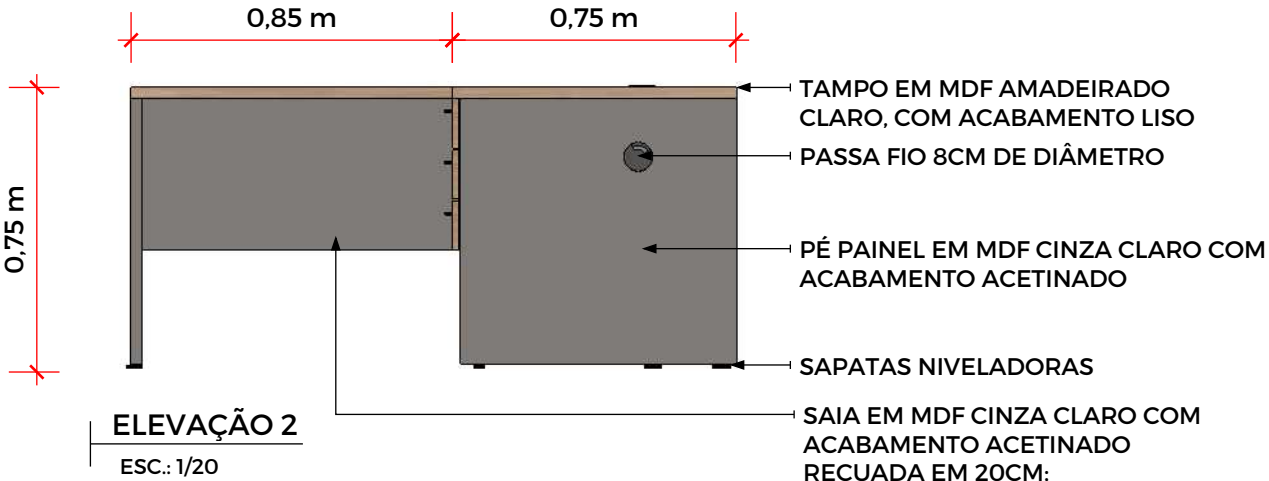
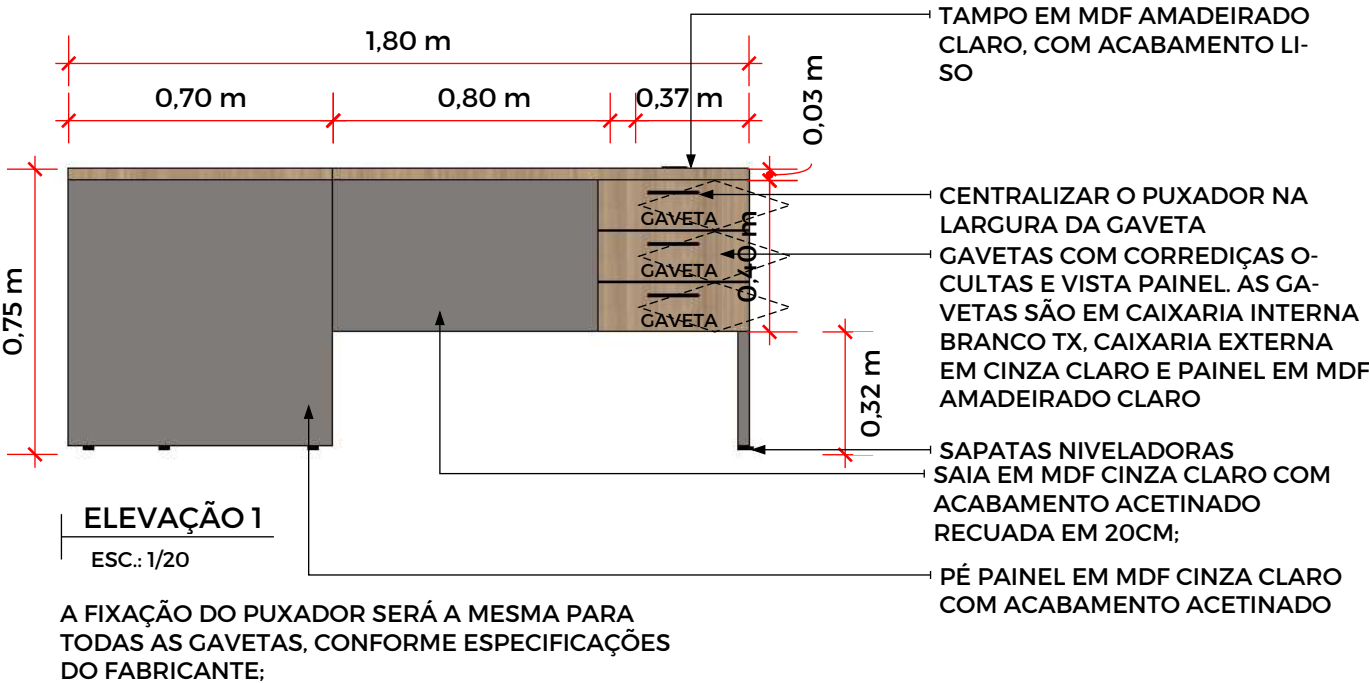


VERIFICAR EM PLANTA BAIXA A POSIÇÃO DE CADA MESA, JÁ QUE UMA É ESPELHADA EM RELAÇÃO A OUTRA PARA OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO

DESCRIÇÃO:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS;
QUANTIDADE: 22 UNIDADES	MEDIDAS: 1,80X1,60X0,70X0,75M (LXPXA) - EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, E MDF AMADEIRADO COM ACABAMENTO LISO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALAS DE TRABALHO	OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA;

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	06	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

MESA DE TRABALHO EM L
MT-01

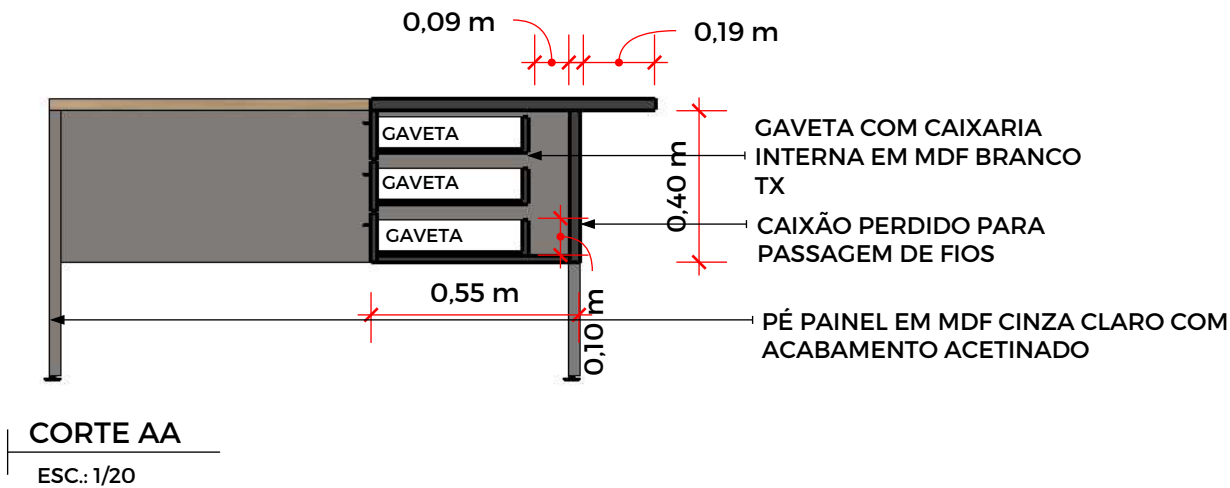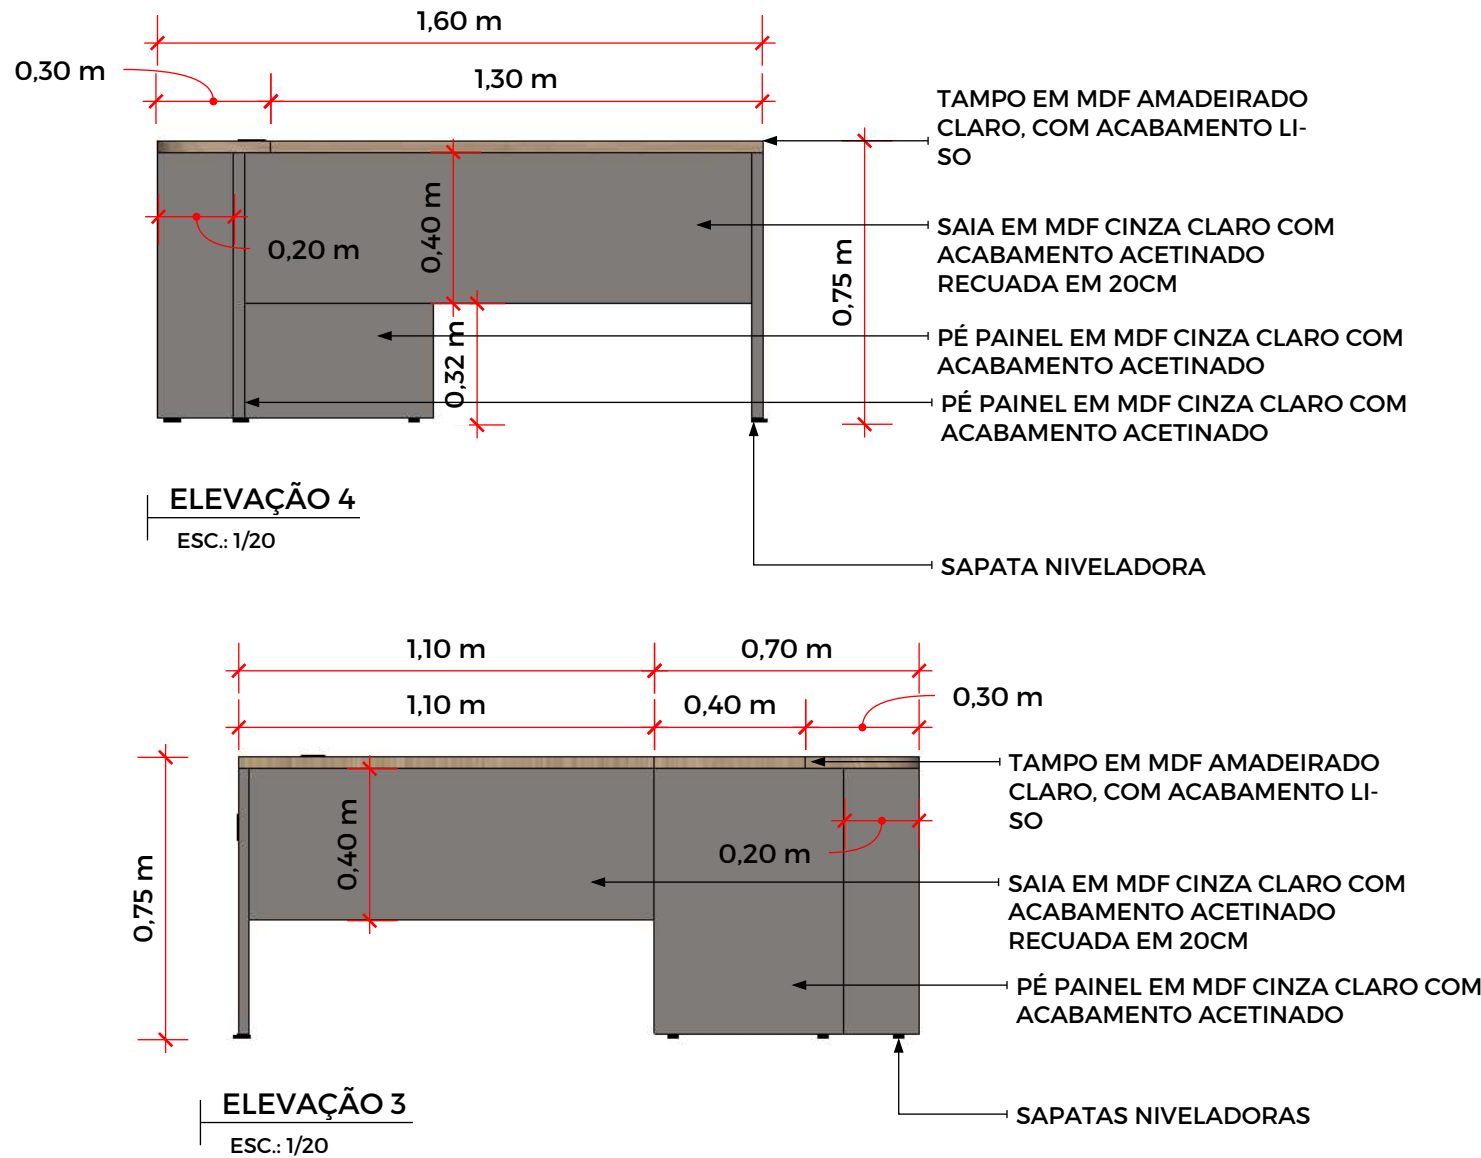


VERIFICAR EM PLANTA BAIXA A POSIÇÃO DE CADA MESA, JÁ QUE UMA É ESPELHADA EM RELAÇÃO A OUTRA PARA OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO


DESCRIÇÃO:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS;
QUANTIDADE: 22 UNIDADES	MEDIDAS: 1,80X1,60X0,70X0,75M (LXPXA) - EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, E MDF AMADEIRADO COM ACABAMENTO LISO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALAS DE TRABALHO	OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA;

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	07	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


MESA DE TRABALHO
MT-02

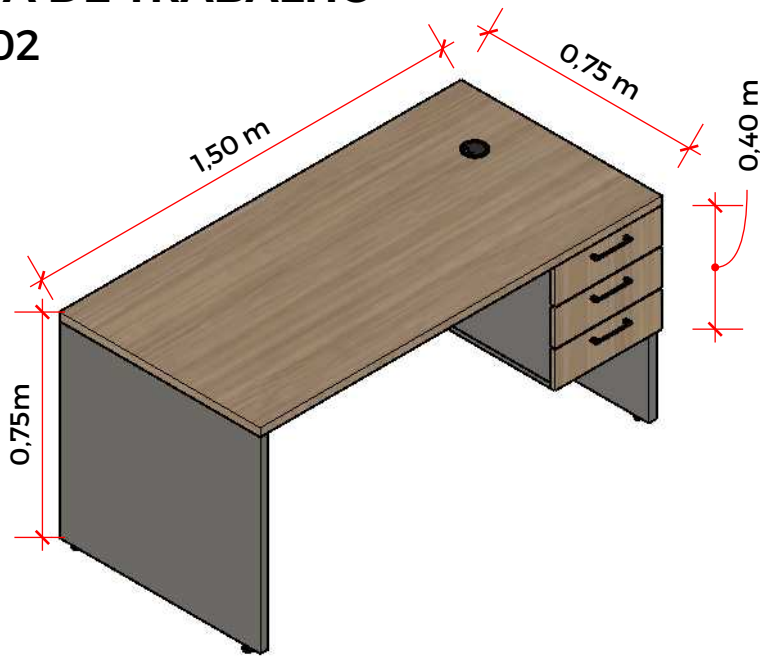

PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

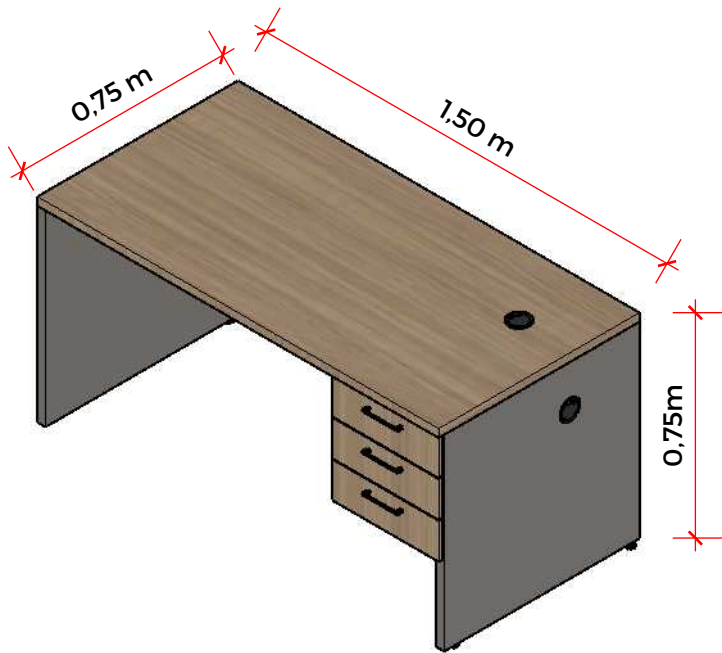


PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

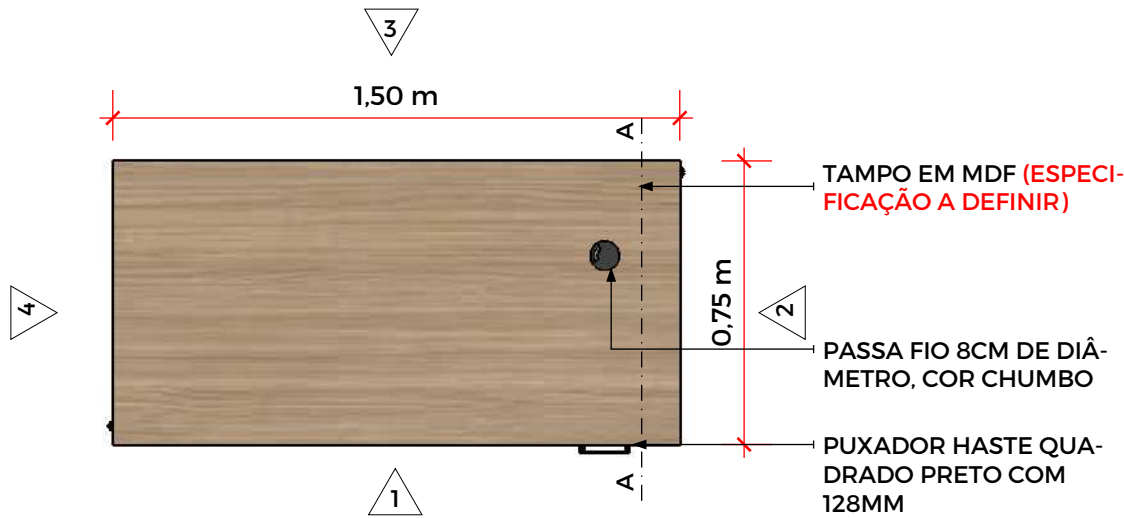


VISTA SUPERIOR
ESC.: 1/20

O PASSA FIO DEVE SER INSTALADO NO TAMPO E TAMBÉM NO PAINEL LATERAL, POR TRÁS DA TORRE DE GAVETAS;

O PASSA FIO DEVE TER 8CM DE DIÂMETRO, NA COR CHUMBO;

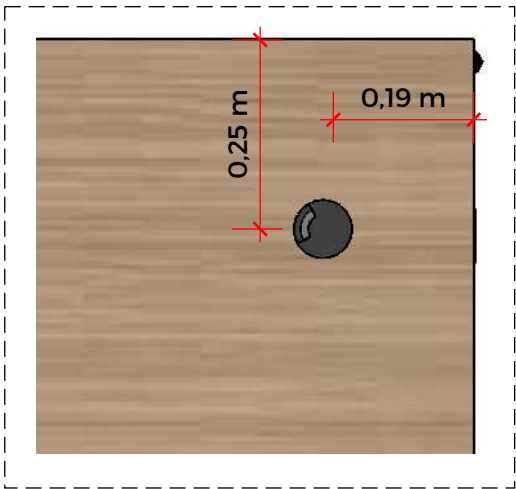

DETALHE PASSA FIO
ESC.: 1/10

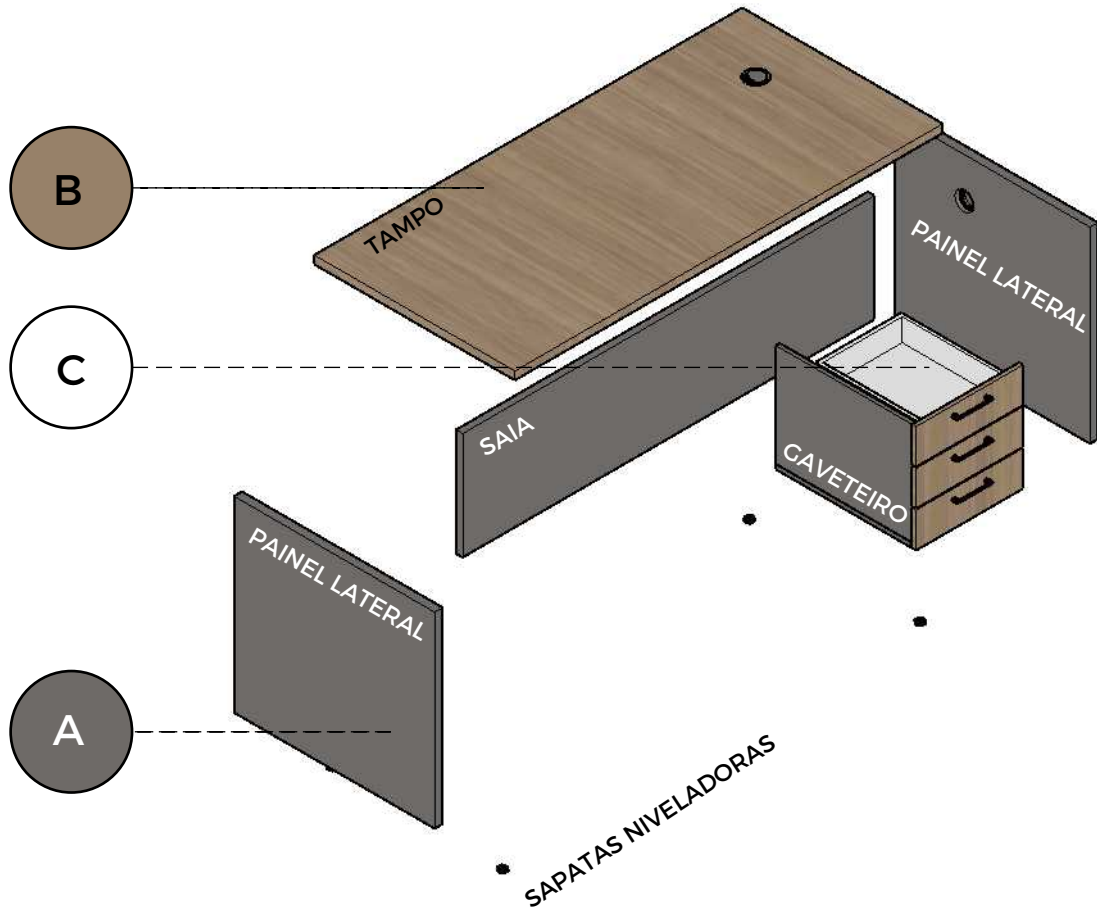

PERSP. EXPLODIDA
ESC.: 1/20


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO
B	MDF AMARADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO
C	MDF BRANCO TX
D	METALON CHUMBO

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALAS DE TRABALHO

MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS;
MEDIDAS: 1.60X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; TAMPONAMENTO DA MESA E VISTA DAS GAVETAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, PÉS LATERAIS E GAVETAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, COM CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.


NOME DO PROJETO PROJETO DE MOBILIÁRIO	INSTITUIÇÃO MARINGÁ PREVIDÊNCIA	ENDEREÇO DO PROJETO AV. CARNEIRO LEÃO, 135	PÁGINA 08	CONTEÚDO DET. MOB.	ETAPA P.E.	DATA DE EMISSÃO 01/12/2023
--	------------------------------------	---	--------------	-----------------------	---------------	-------------------------------

MESA DE TRABALHO
MT-02

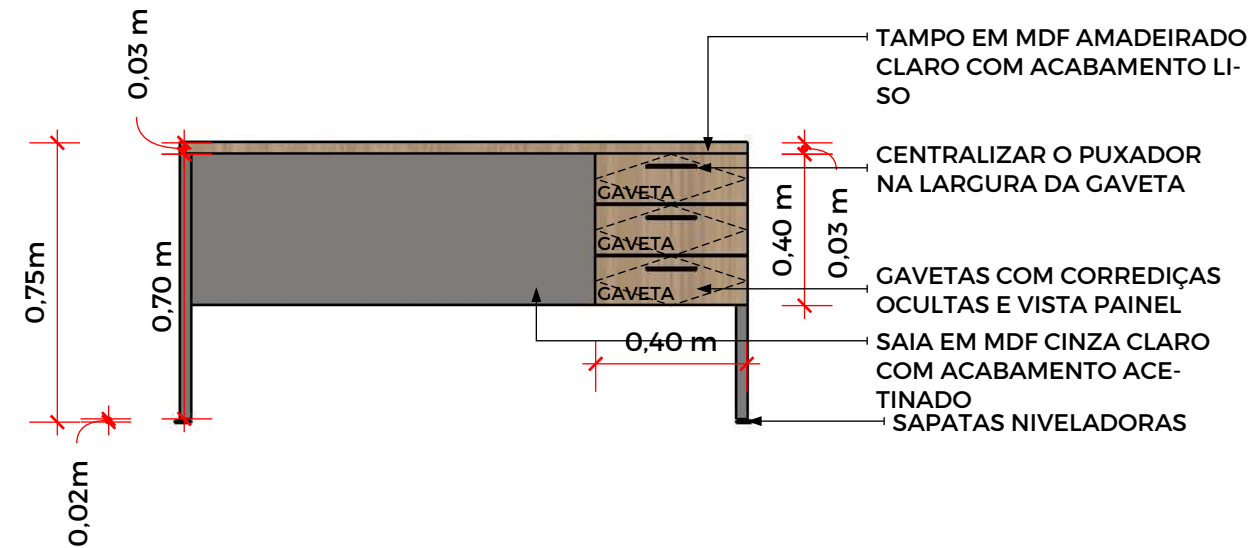


ELEVAÇÃO 1
ESC.: 1/20


A FIXAÇÃO DO PUXADOR SERÁ A MESMA PARA TODAS AS GAVETAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE;

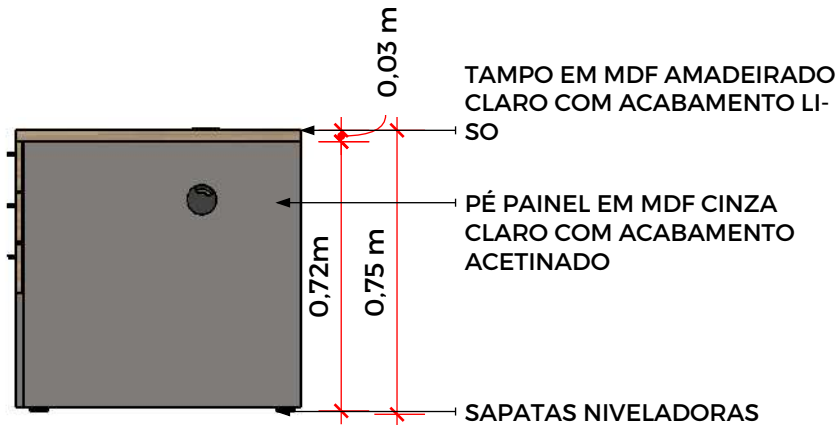


ELEVAÇÃO 2
ESC.: 1/20

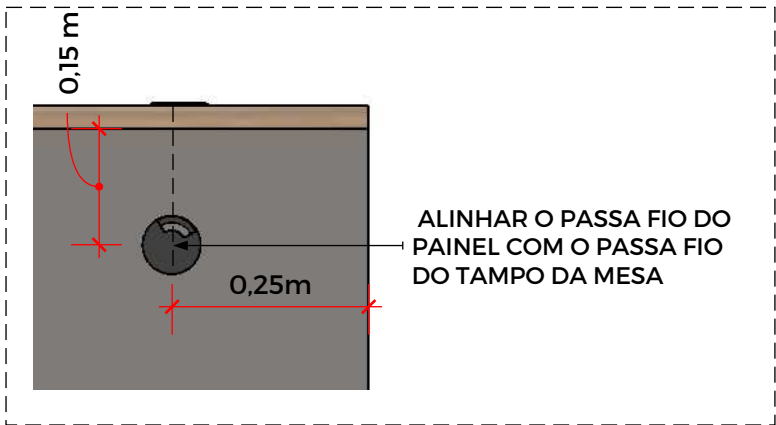


DETALHE PASSA FIO
ESC.: 1/10

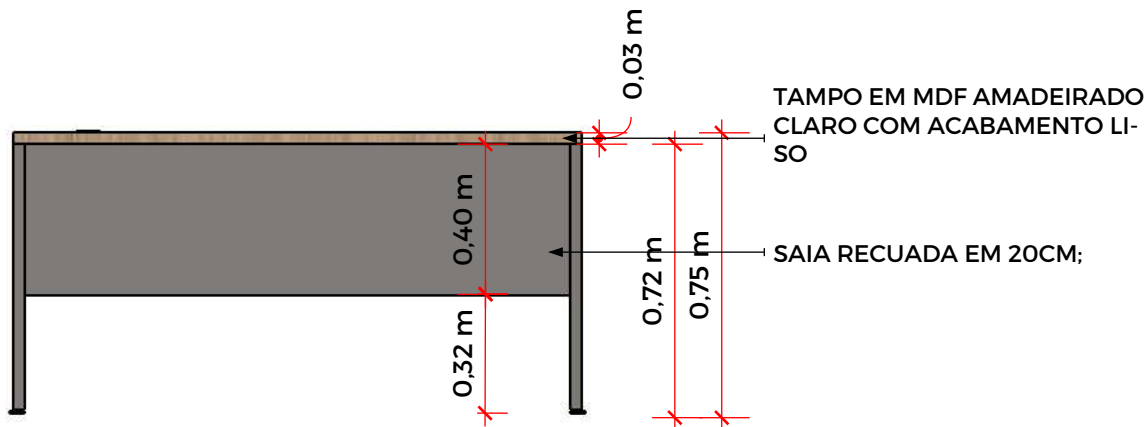

ELEVAÇÃO 3
ESC.: 1/20

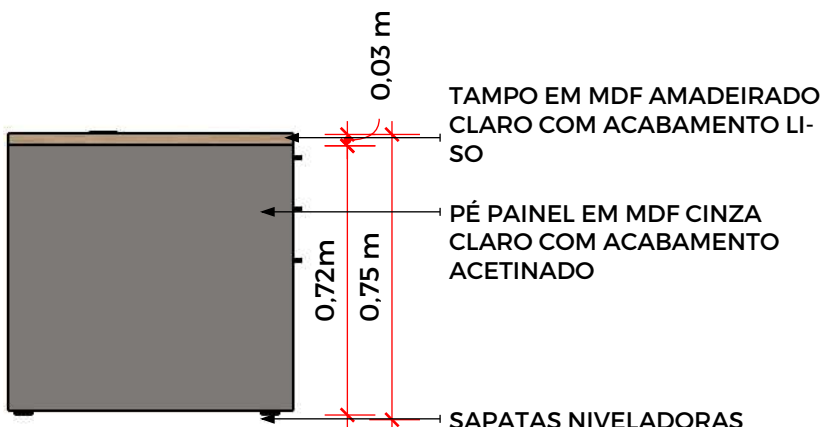

ELEVAÇÃO 4
ESC.: 1/20

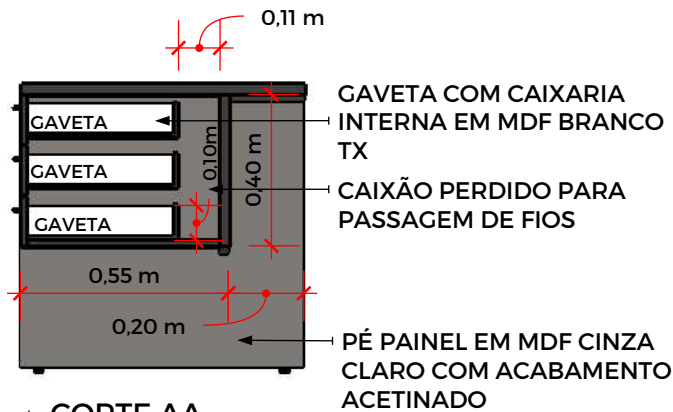


CORTE AA
ESC.: 1/20

DESCRIÇÃO: MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS;
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALAS DE TRABALHO


MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS;
MEDIDAS: 1,60X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; TAMPONAMENTO DA MESA E VISTA DAS GAVETAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, PÉS LATERAIS E GAVETAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, COM CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	09	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


MESA DE TRABALHO EM L
MT-03

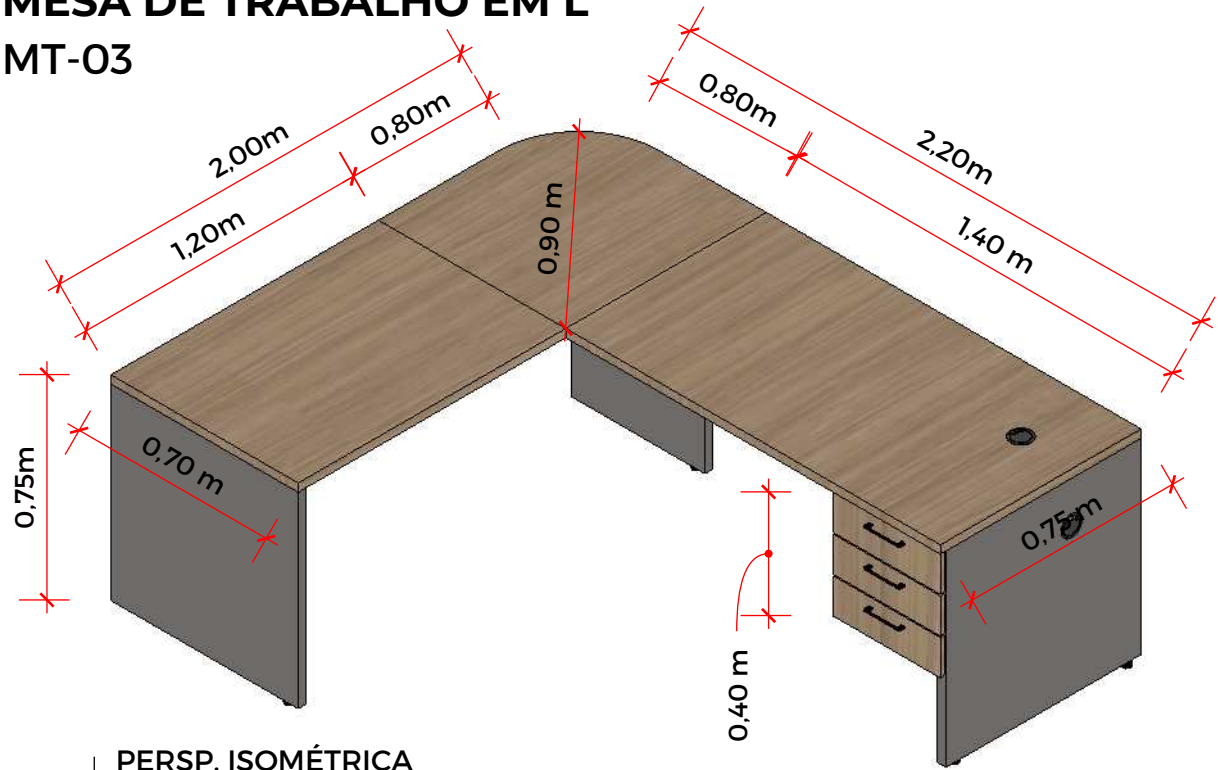

PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

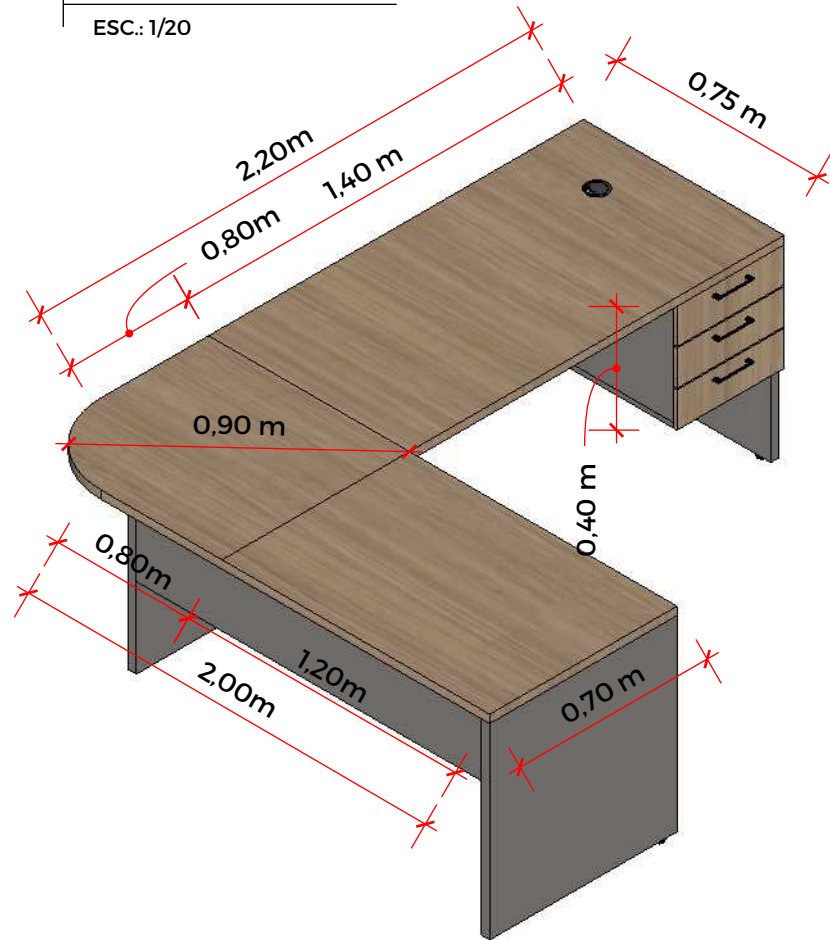

PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

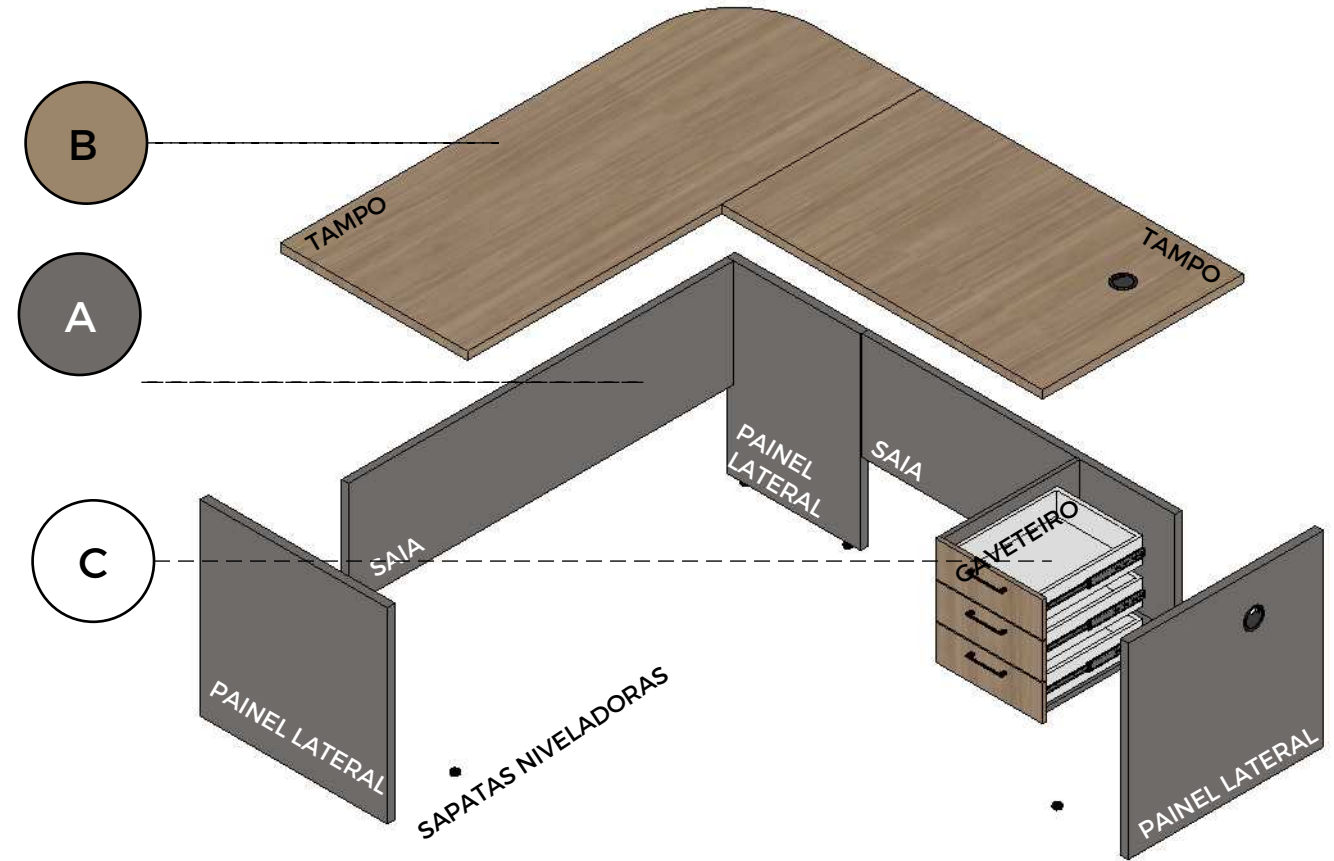


PERSP. EXPLODIDA
ESC.: 1/20


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO
C	MDF BRANCO TX
D	METALON CHUMBO

DESCRIÇÃO: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS;
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRESIDÊNCIA
MEDIDAS: 2,20X2,00X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO; GAVITEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA;

MESA DE TRABALHO EM L
MT-03

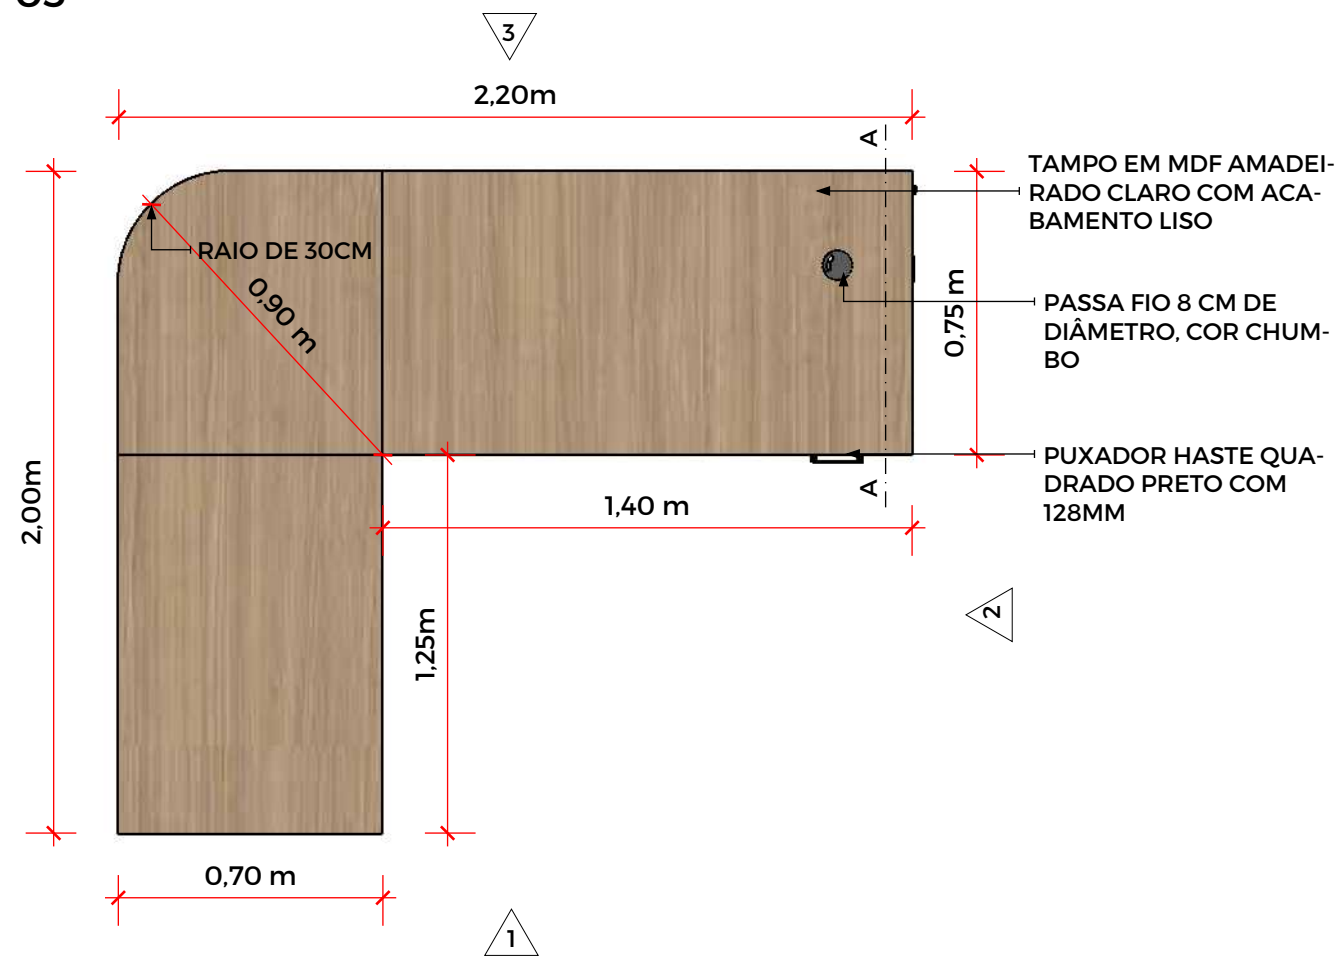


VISTA SUPERIOR
ESC.: 1/20

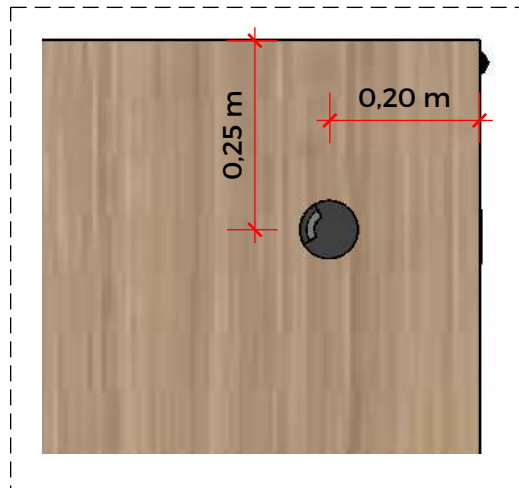


DETALHE PASSA FIO
ESC.: 1/10

O PASSA FIO DEVE SER INSTALADO NO TAMPO E TAMBÉM NO PAINEL LATERAL, POR TRÁS DA TORRE DE GAVETAS;


O PASSA FIO DEVE TER 8CM DE DIÂMETRO, NA COR CHUMBO;

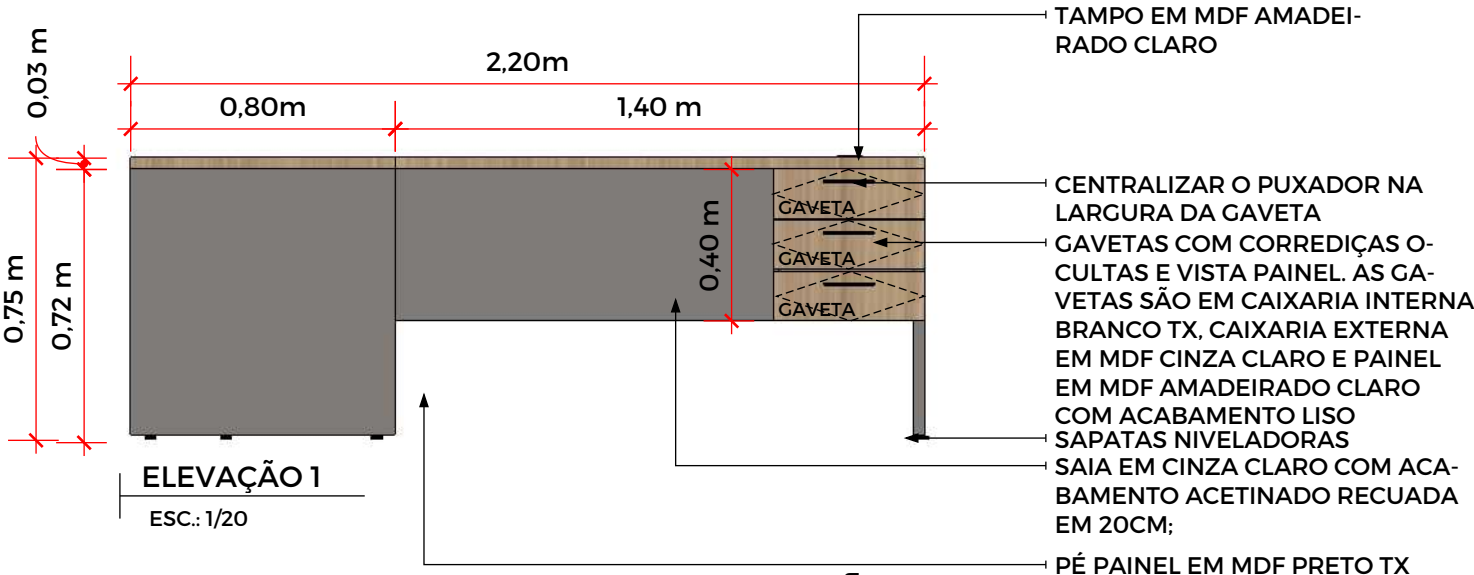

ELEVAÇÃO 1
ESC.: 1/20

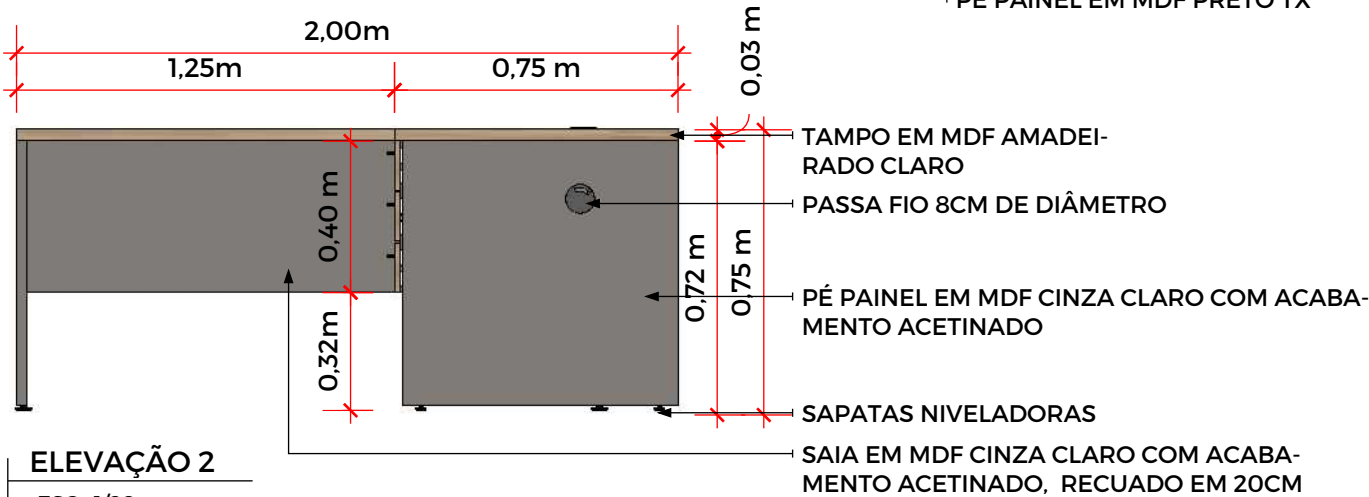

ELEVAÇÃO 2
ESC.: 1/20

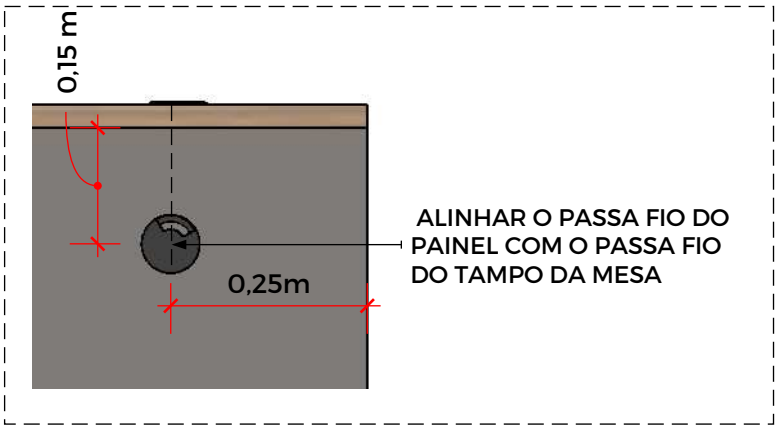




DETALHE PASSA FIO
ESC.: 1/10

ALINHAR O PASSA FIO DO PAINEL COM O PASSA FIO DO TAMPO DA MESA

DESCRIÇÃO:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 2,20X2,00X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA;					
QUANTIDADE: 1						
LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRESIDÊNCIA						

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	11	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


MESA DE TRABALHO EM L
MT-03

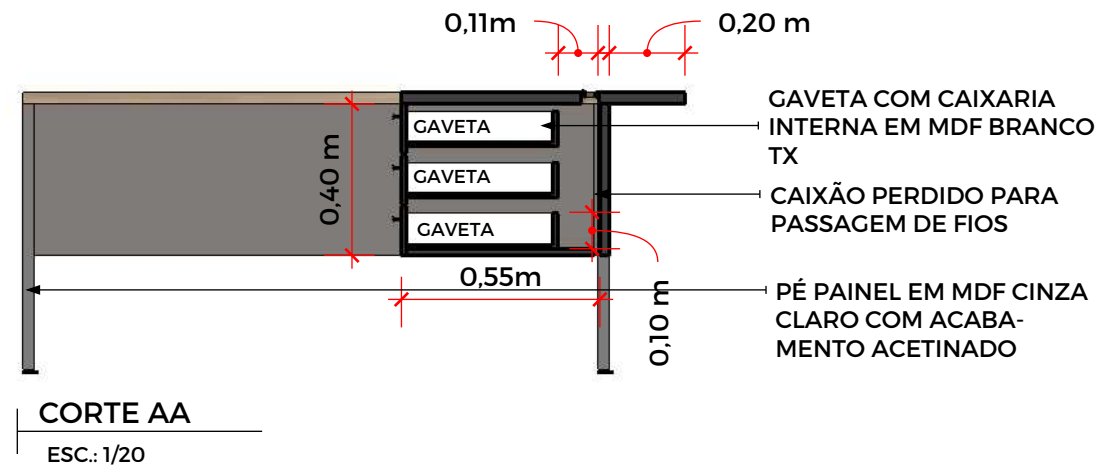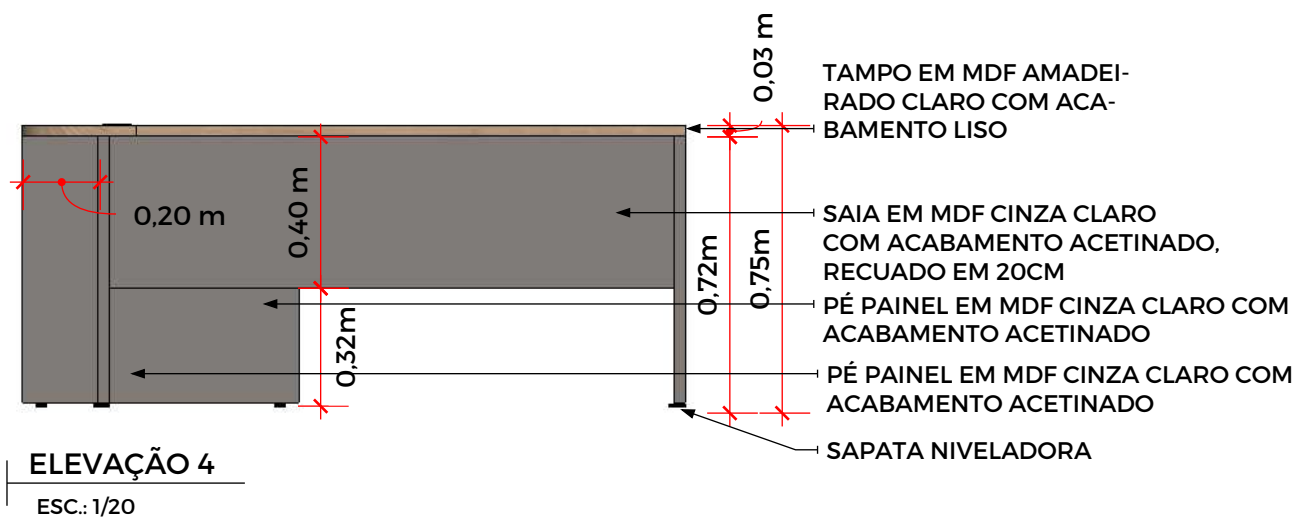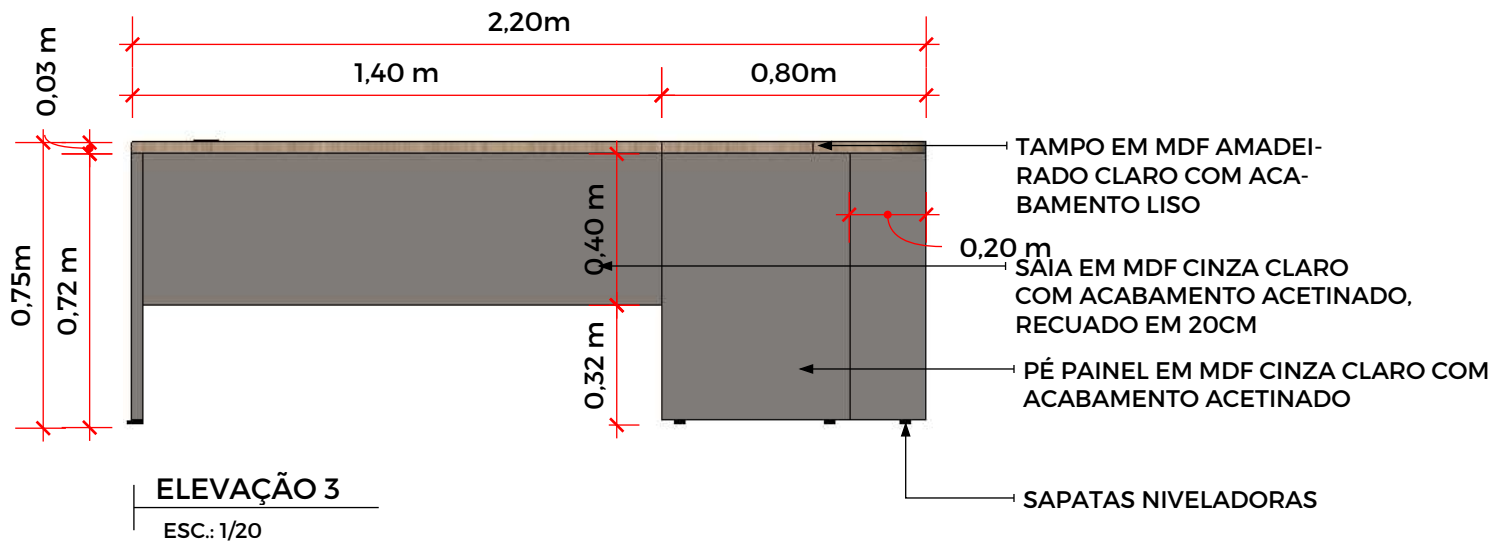


DESCRIÇÃO:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 2,20X2,00X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA;					
QUANTIDADE: 1						
LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRESIDÊNCIA						

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	12	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

MESA DE REUNIÃO
MR-01

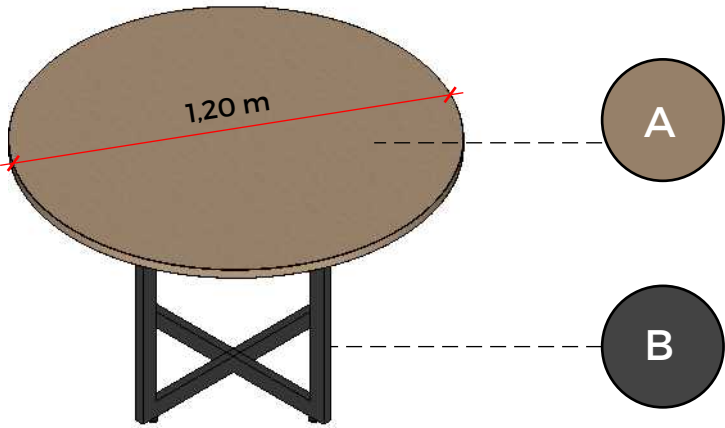


Persp. Isométrica
Esc.: 1/20

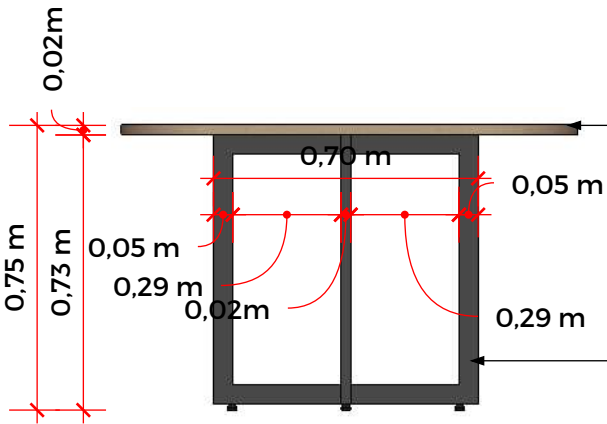

Elevação Frontal
Esc.: 1/20

Tampo em MDF madeirado claro, com acabamento liso

Base em perfil retangular 50x20mm, em metalon chumbo, com sapatas niveladoras

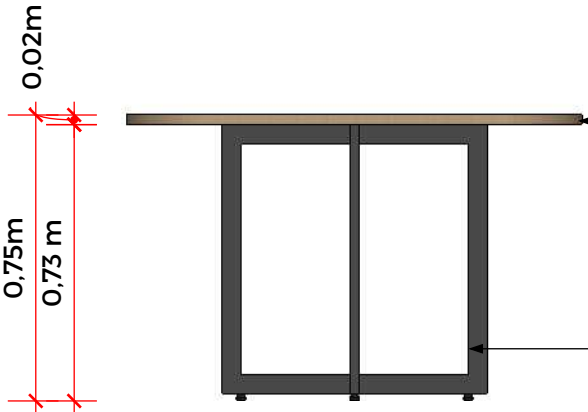

Elevação Lateral
Esc.: 1/20

Tampo em MDF madeirado claro, com acabamento liso

Base em perfil retangular 50x20mm, em metalon chumbo, com sapatas niveladoras


Código	Especificação
A	MDF madeirado claro com acabamento liso
B	Metalon chumbo

Descrição:
Quantidade: 2 unidades
Local de instalação: sala multiuso e presidência

Mesa redonda com base de perfil retangular 50x20mm em metalon chumbo em pintura eletroestática resistente a ferrugem com 20mm, com sapatas niveladoras e tampo confeccionado em MDF 20mm, em MDF madeirado claro com acabamento liso
Medidas: diâmetro de 1,20m e altura de 0,75m

NOME DO PROJETO PROJETO DE MOBILIÁRIO	INSTITUIÇÃO MARINGÁ PREVIDÊNCIA	ENDEREÇO DO PROJETO AV. CARNEIRO LEÃO, 135	PÁGINA 13	CONTEÚDO DET. MOB.	ETAPA P.E.	DATA DE EMISSÃO 01/12/2023
--	------------------------------------	---	--------------	-----------------------	---------------	-------------------------------


MESA DE REUNIÕES
MR-02

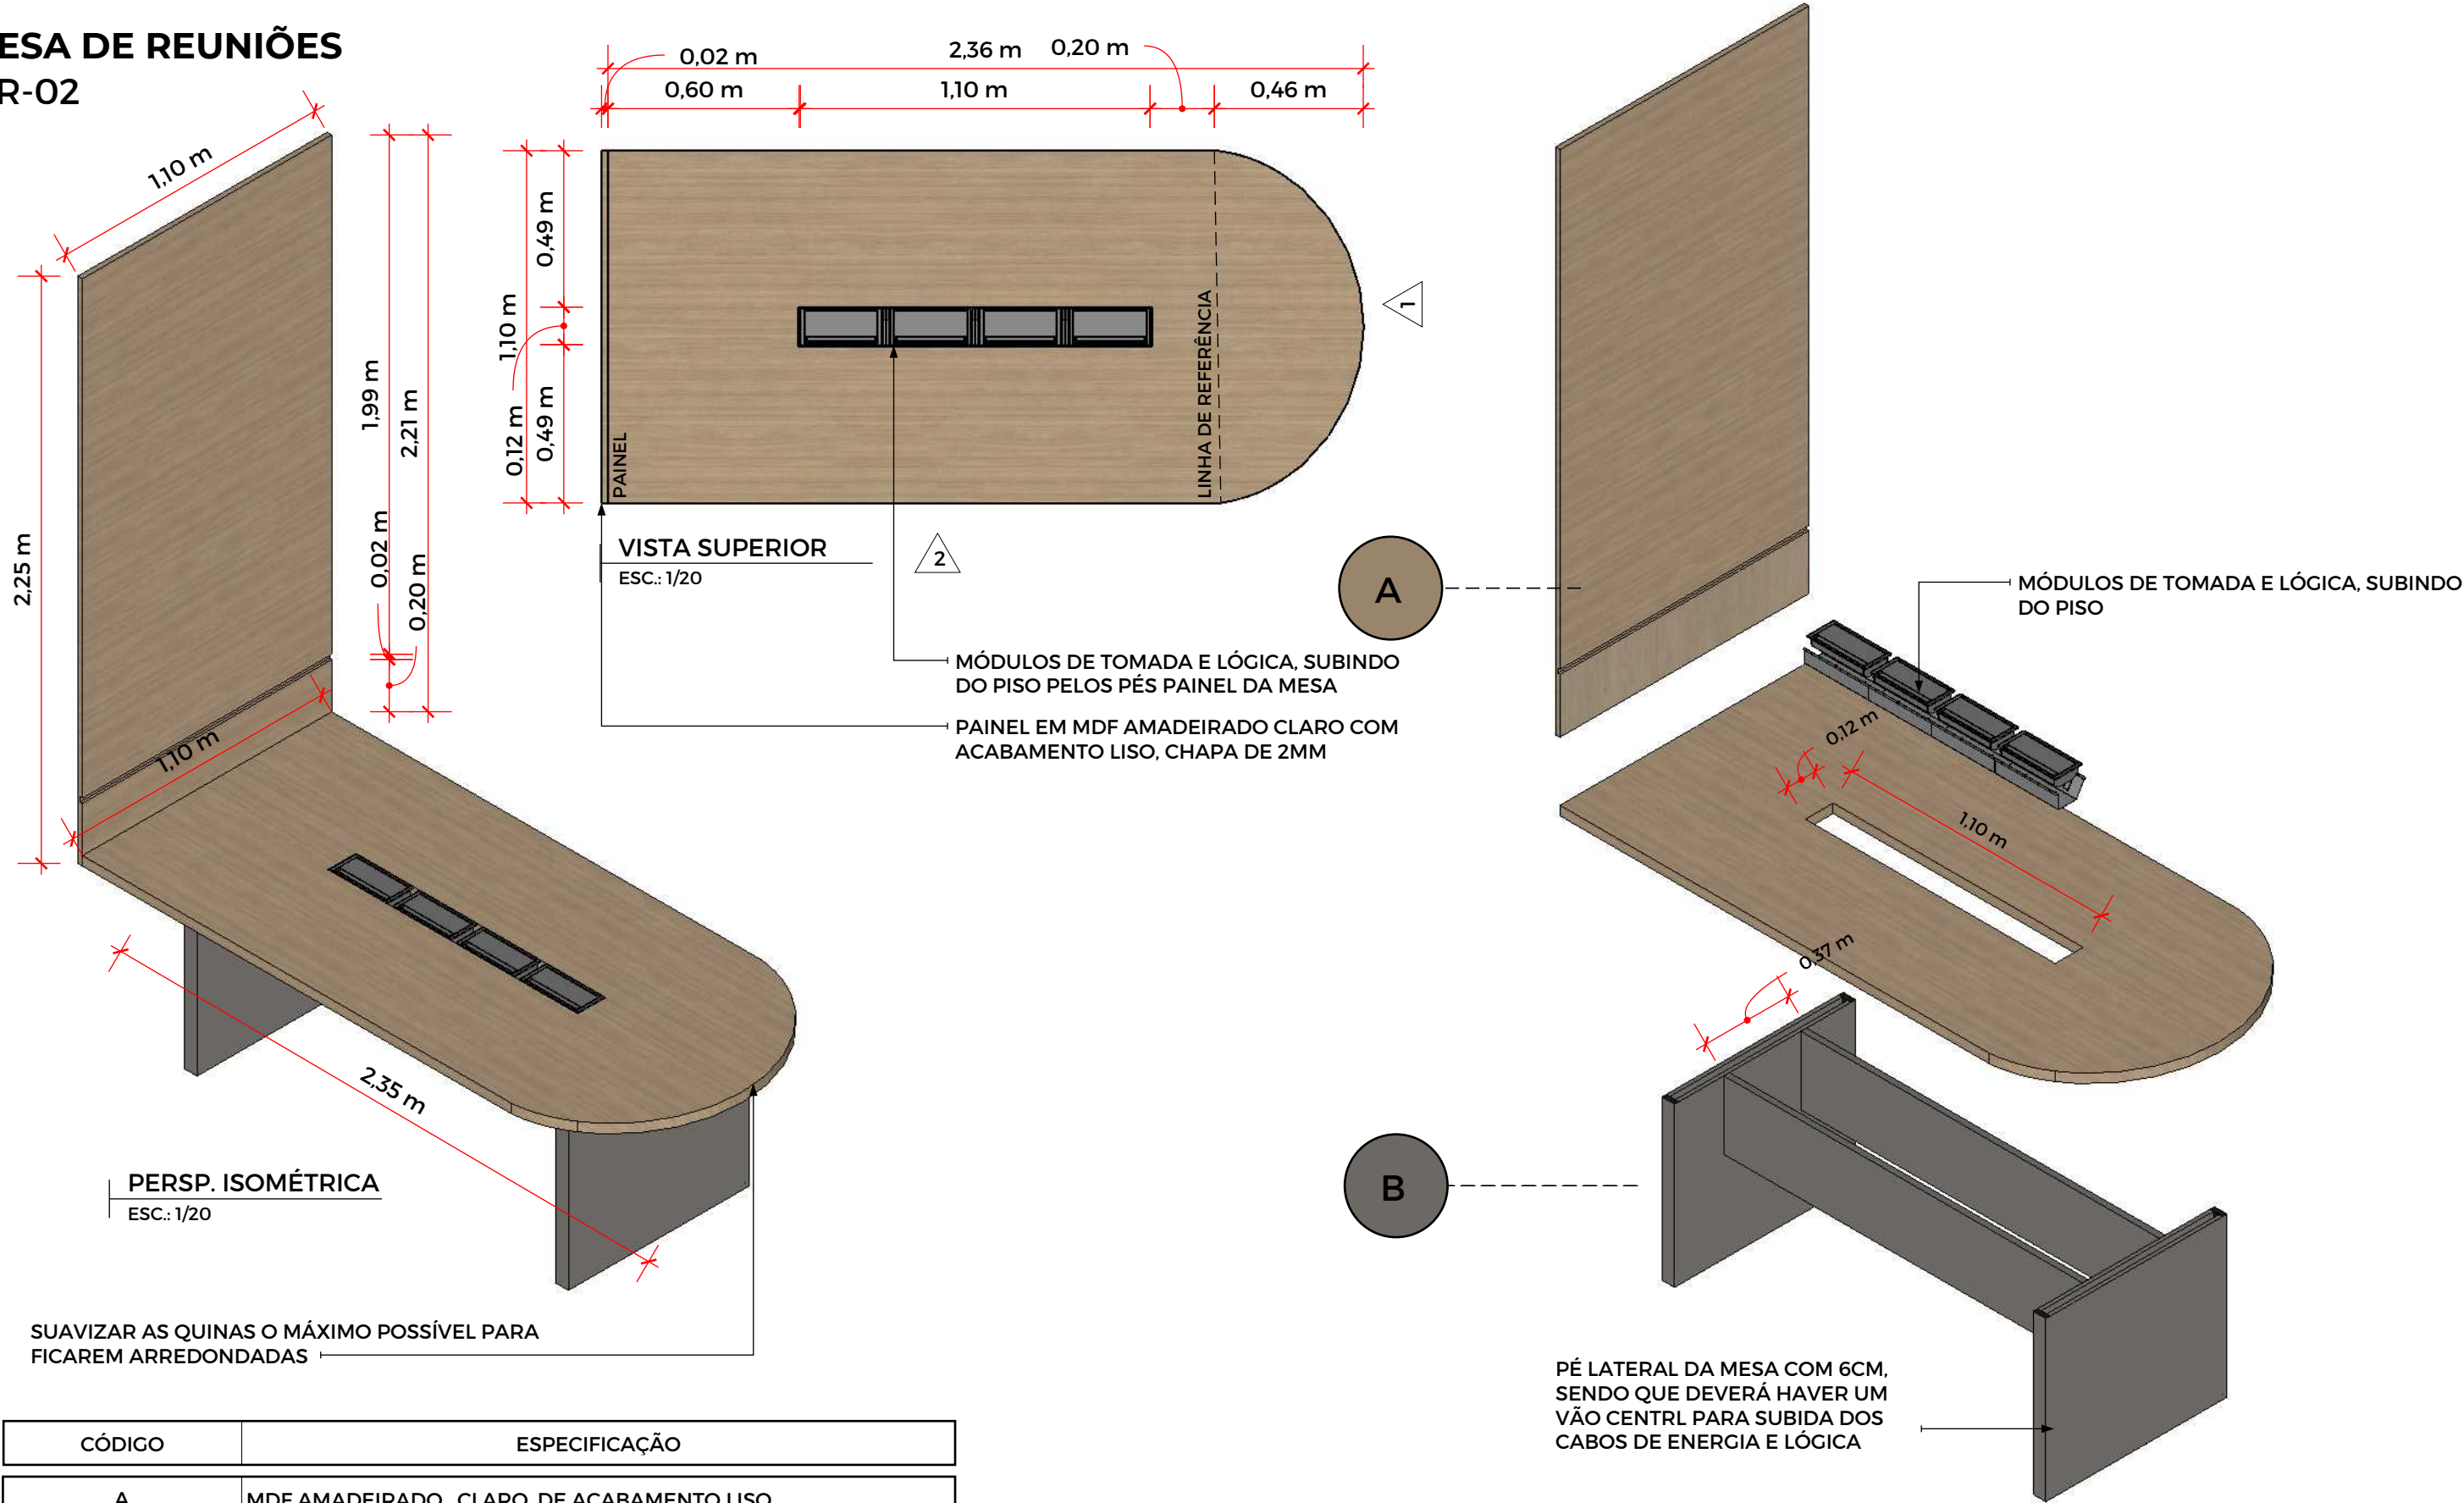

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DO ECONOMISTA

MESA DE REUNIÃO COM TAMPO OVAL EM MDF AMADEIRADO CLARO DE ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 45MM, COM PÉS PAINEL EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, COM SAPATAS NIVELADORAS.
MEDIDAS: 2,50X1,10X0,75M (CXLXA) - MEDIDAS EM METROS.


MESA DE REUNIÕES
MR-02

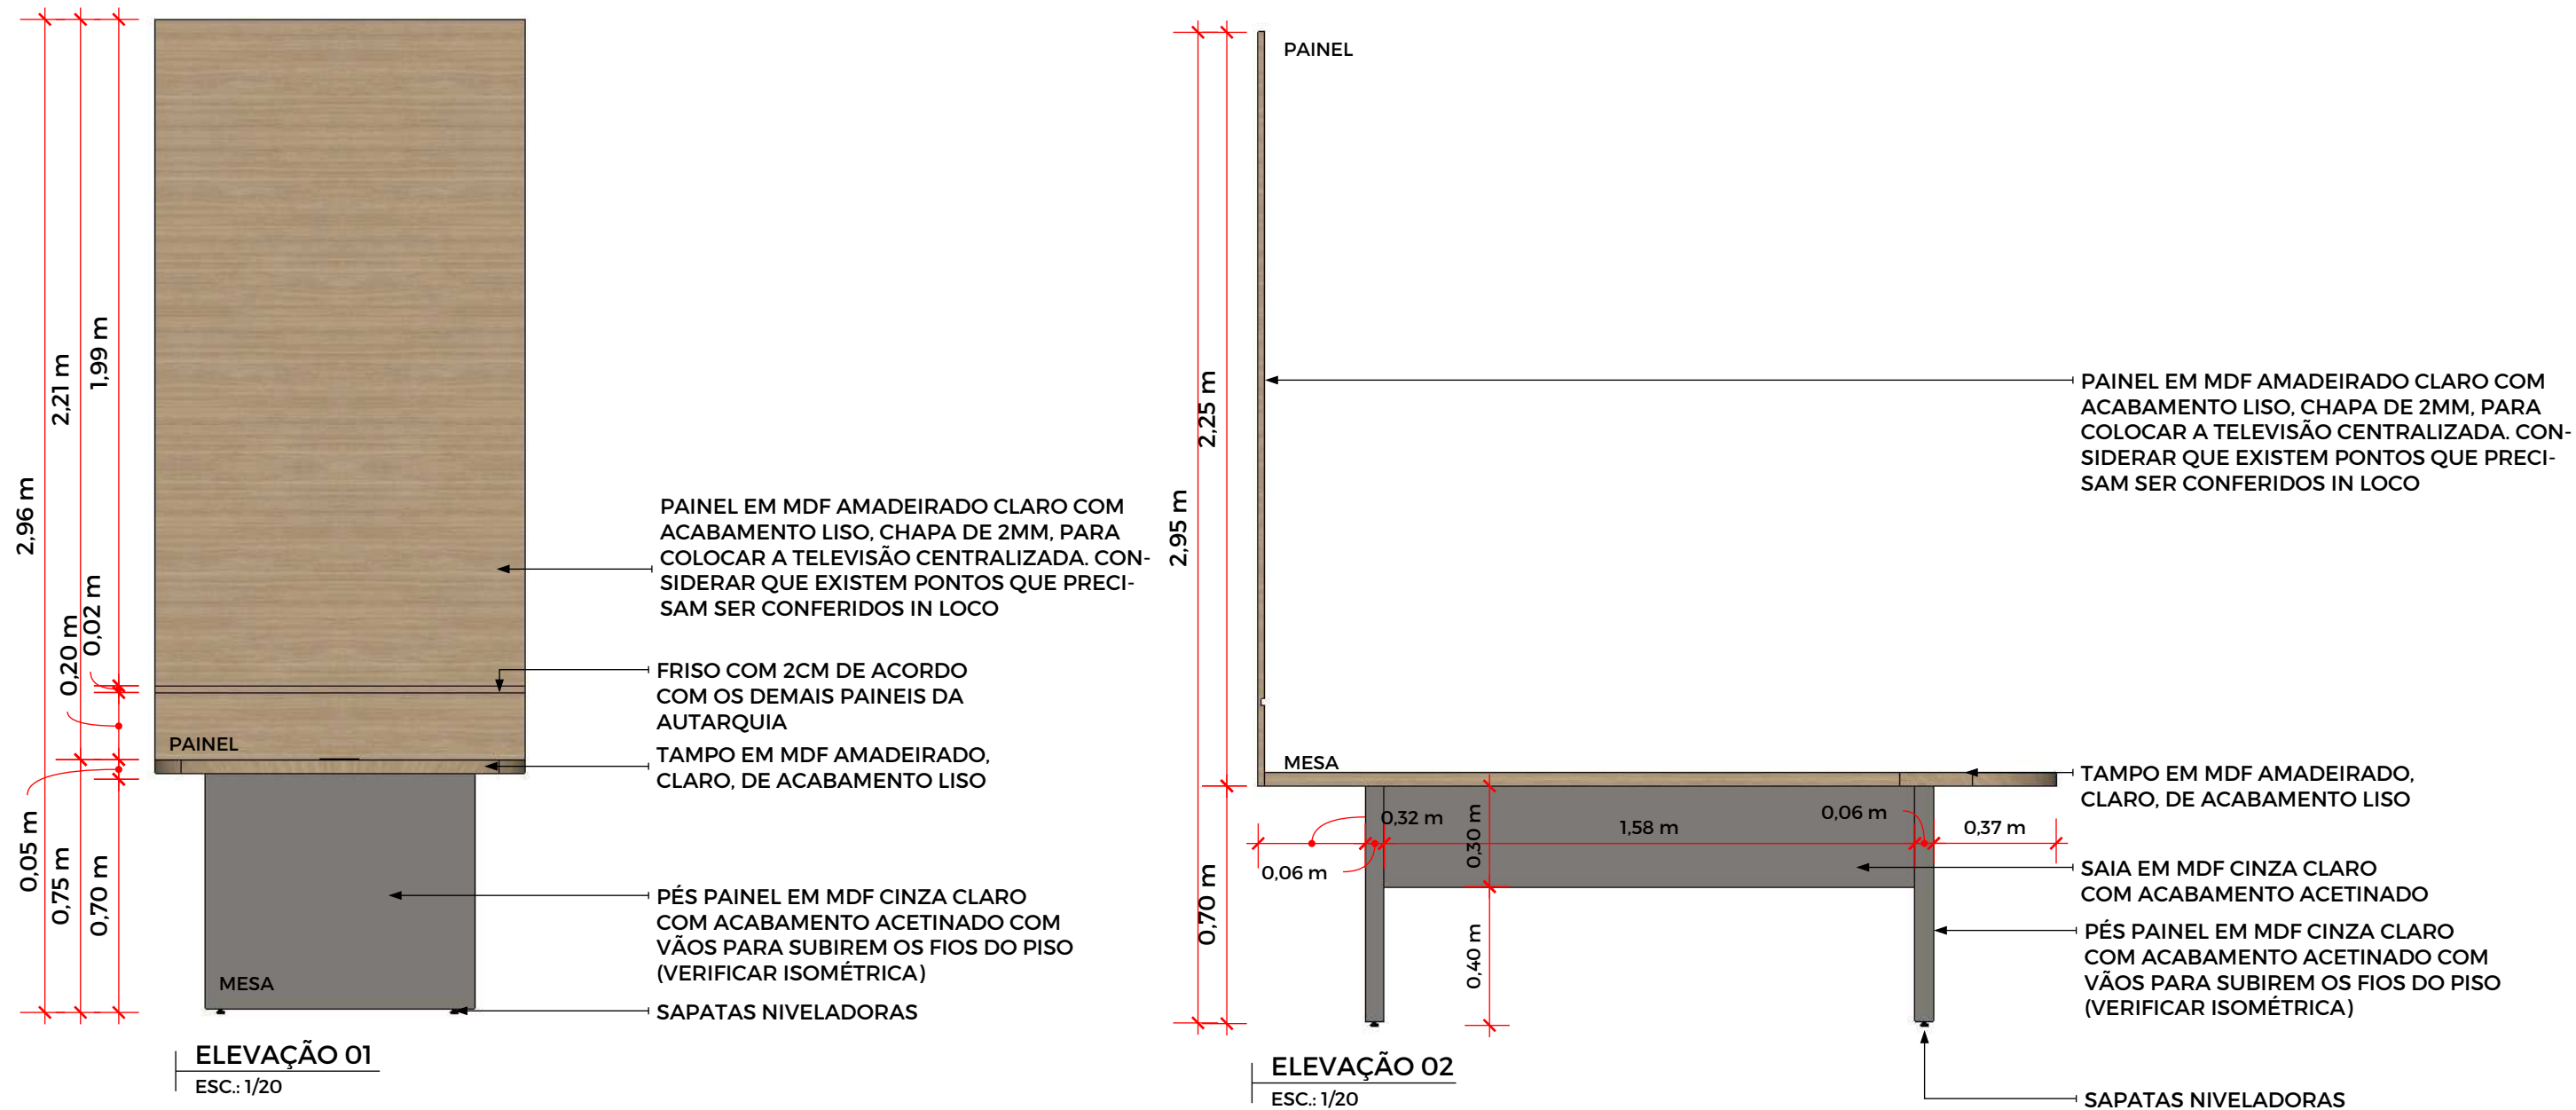

DESCRIÇÃO:		MESA DE REUNIÃO COM TAMPO OVAL EM MDF AMADEIRADO CLARO DE ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 45MM, COM PÉS PAINEL EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, COM SAPATAS NIVELADORAS.					
QUANTIDADE: 1 UNIDADE		MEDIDAS: 2,50X1,10X0,75M (CXLXA) - MEDIDAS EM METROS.					
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DO ECONOMISTA							

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	15	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

MESA DE REUNIÕES
MR-03

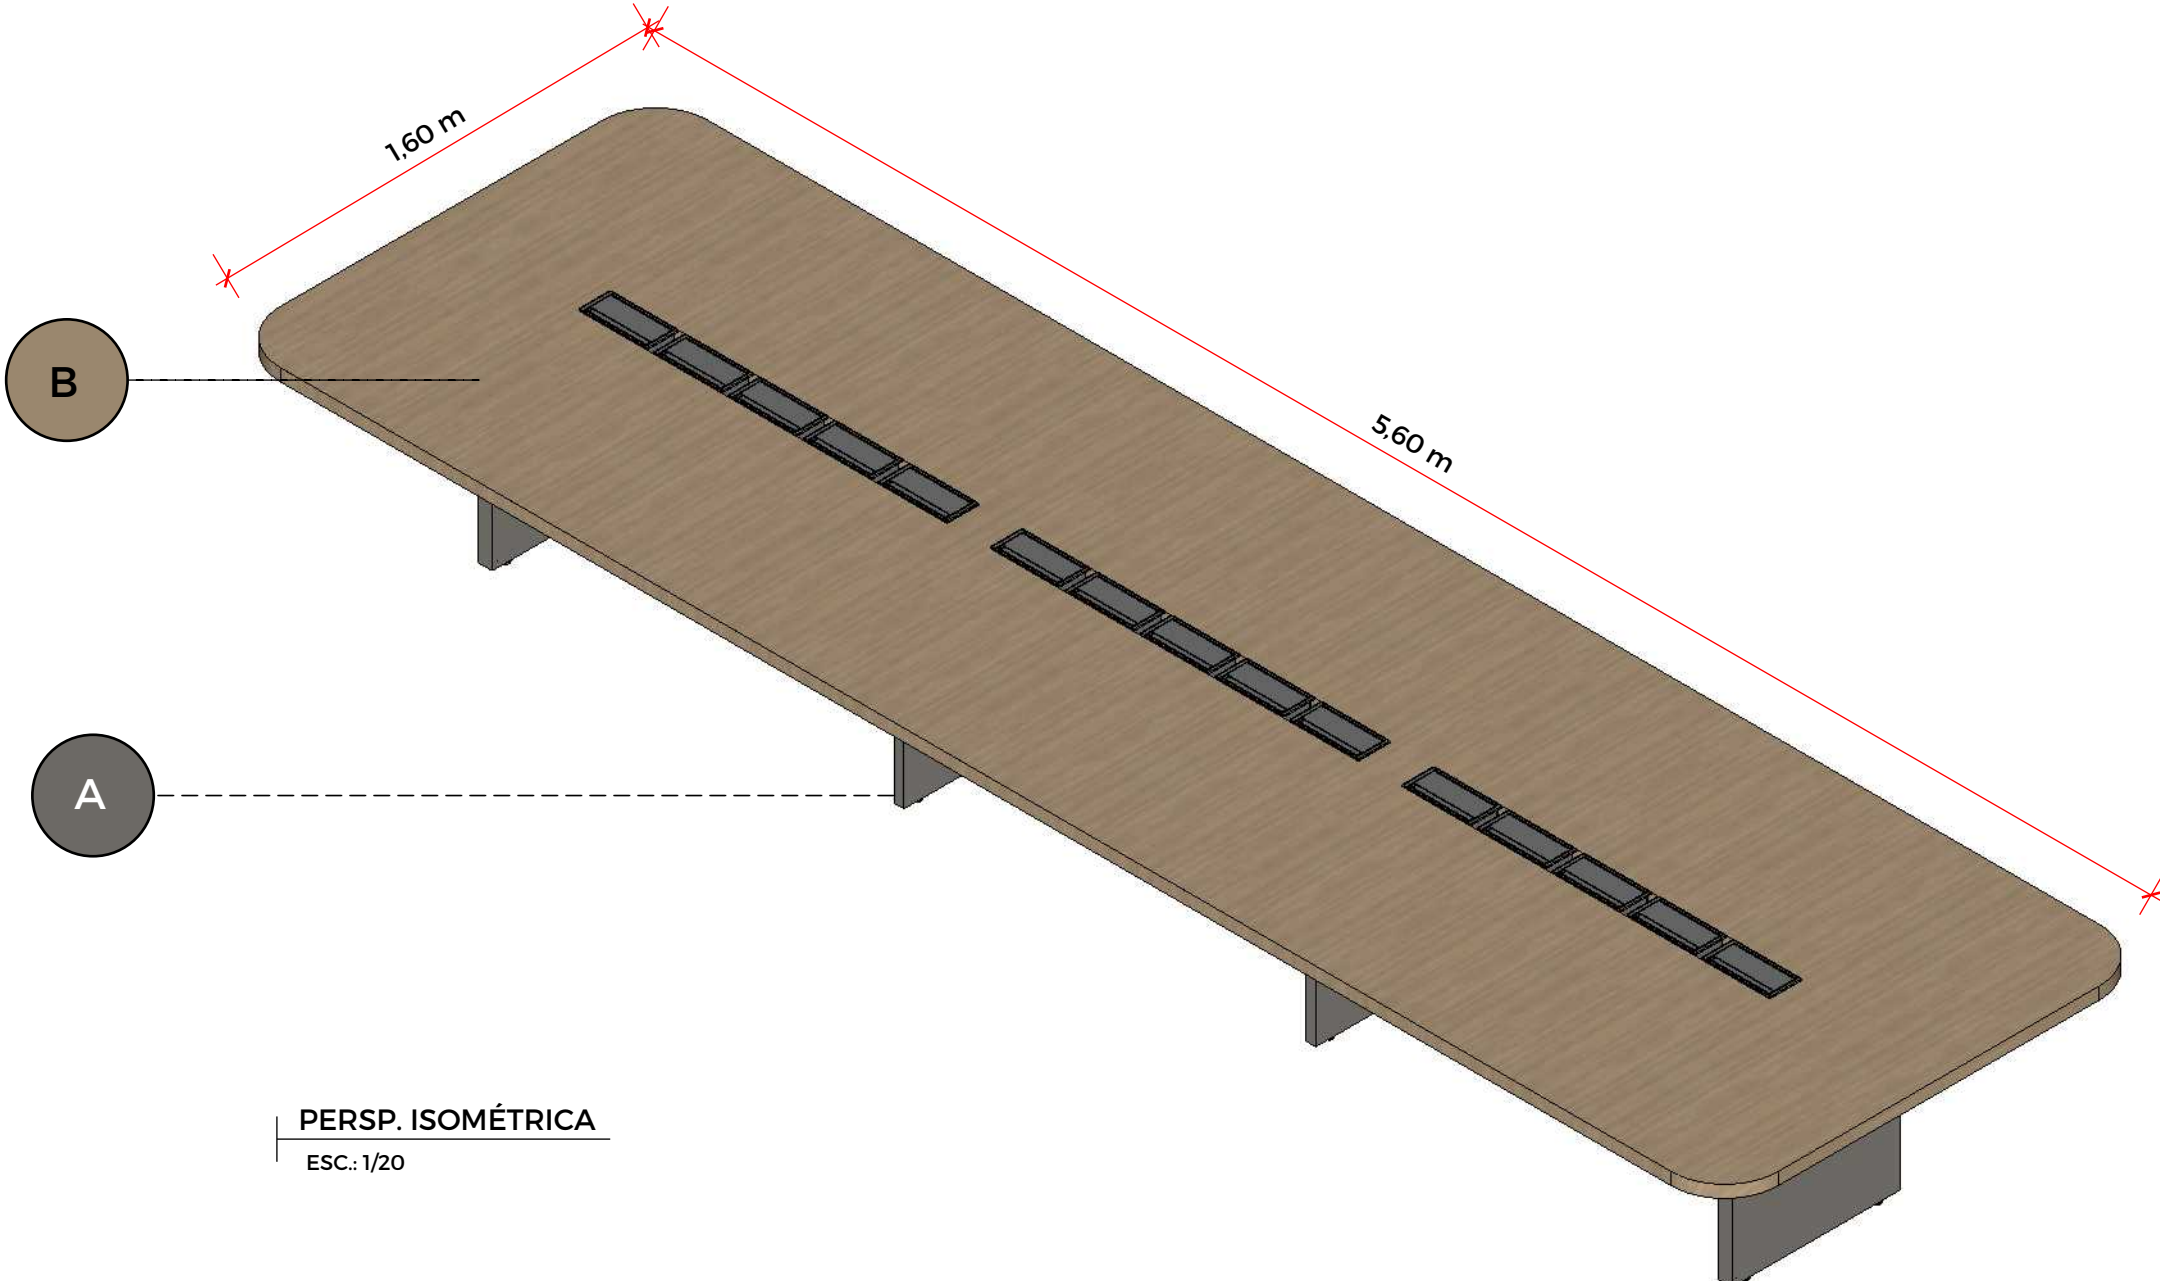


PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 01 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DE REUNIÕES GRANDE

MESA DE REUNIÕES COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS DE APOIO CONFECCIONADOS EM MDF ENGROSSADO 50MM, COM MÓDULOS DE COM 15 PONTOS DE TOMADA 2P+T E LÓGICA NO TAMPO DA MESA, MEDIDAS: 5,60X1,60X0,75M(LXPXA) - EM METROS; TAMPO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO E PÉS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO

MESA DE REUNIÕES
MR-03


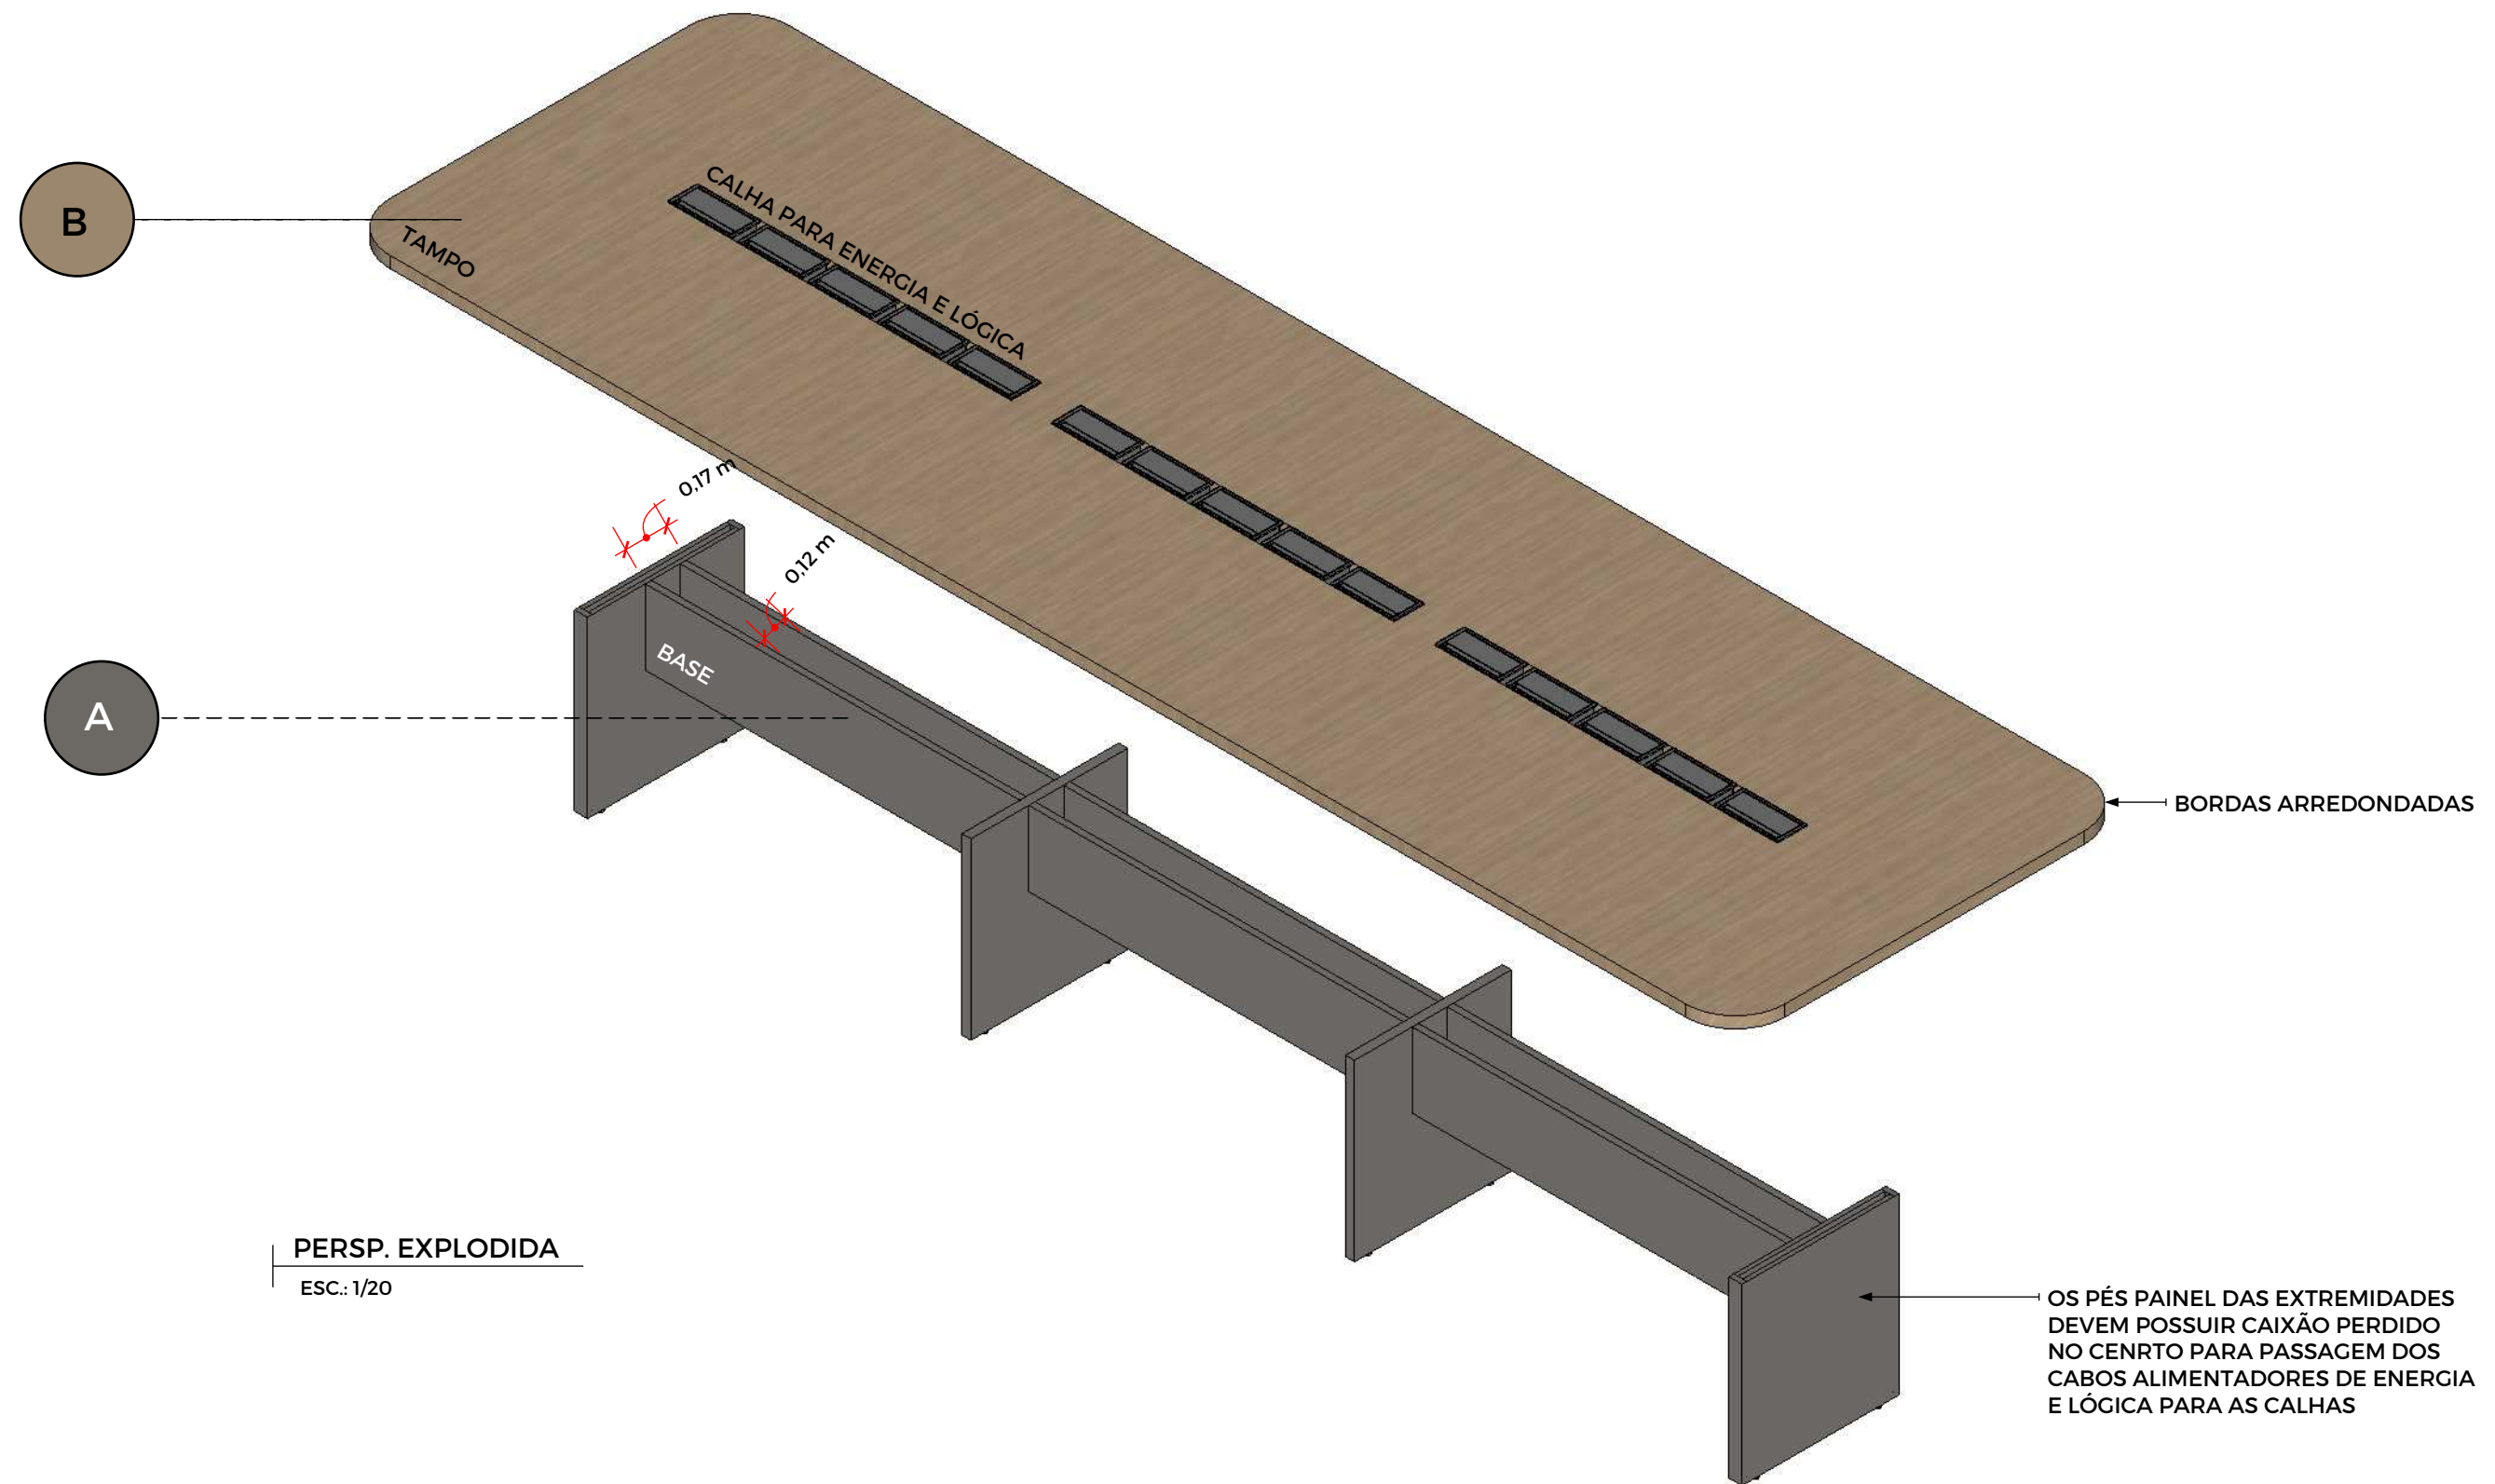


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 01 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DE REUNIÕES GRANDE

MESA DE REUNIÕES COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS DE APOIO CONFECCIONADOS EM MDF ENGROSSADO 50MM, COM MÓDULOS DE COM 15 PONTOS DE TOMADA 2P+T E LÓGICA NO TAMPO DA MESA, MEDIDAS: 5,60X1,60X0,75M(LXPXA) - EM METROS; TAMPO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO E PÉS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO

MESA DE REUNIÕES
MR-03

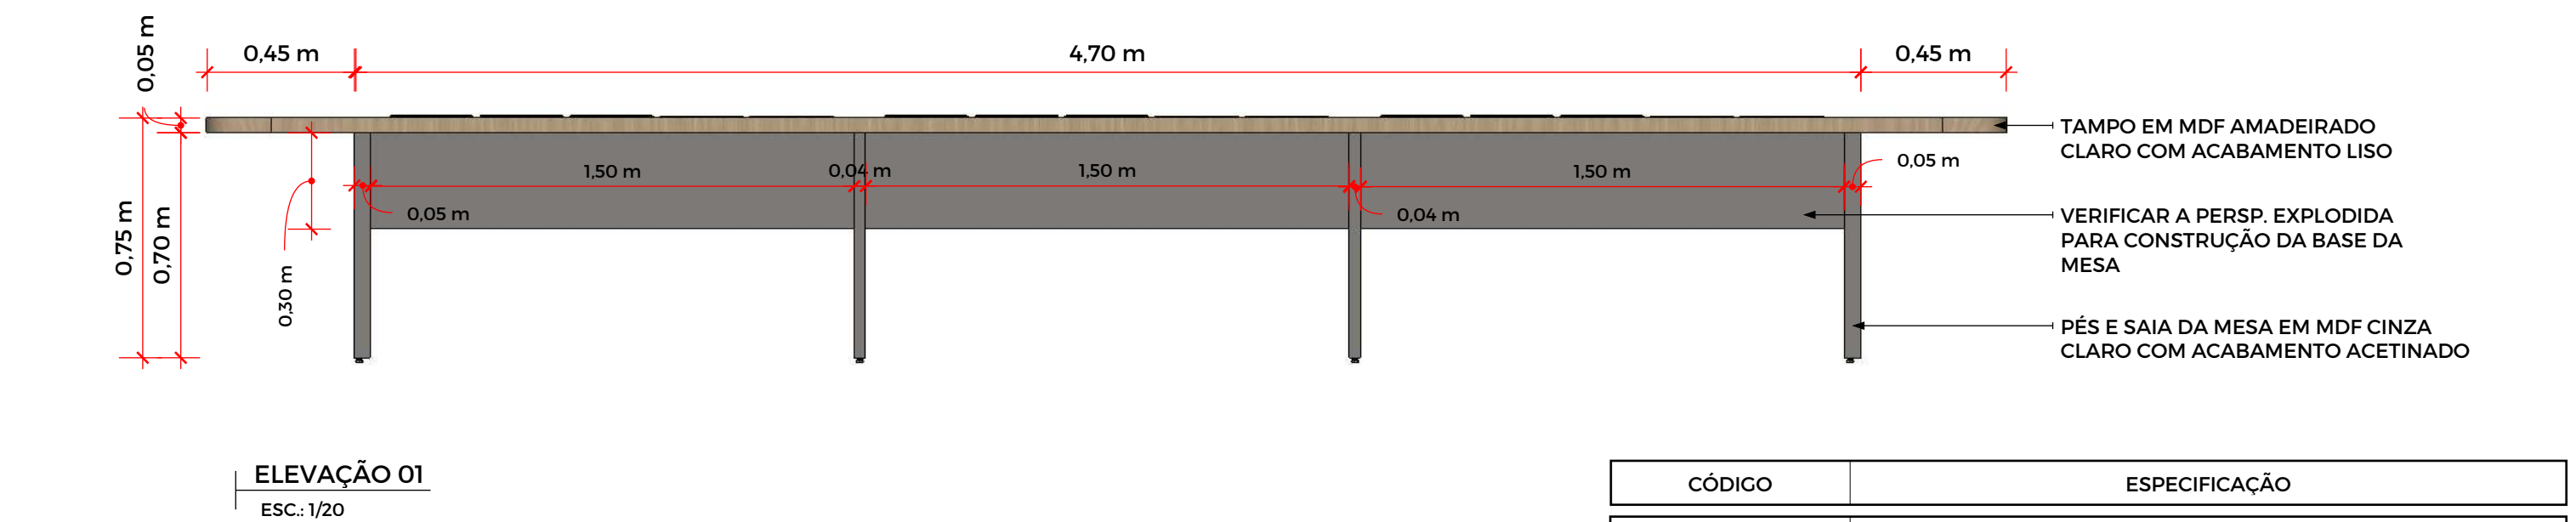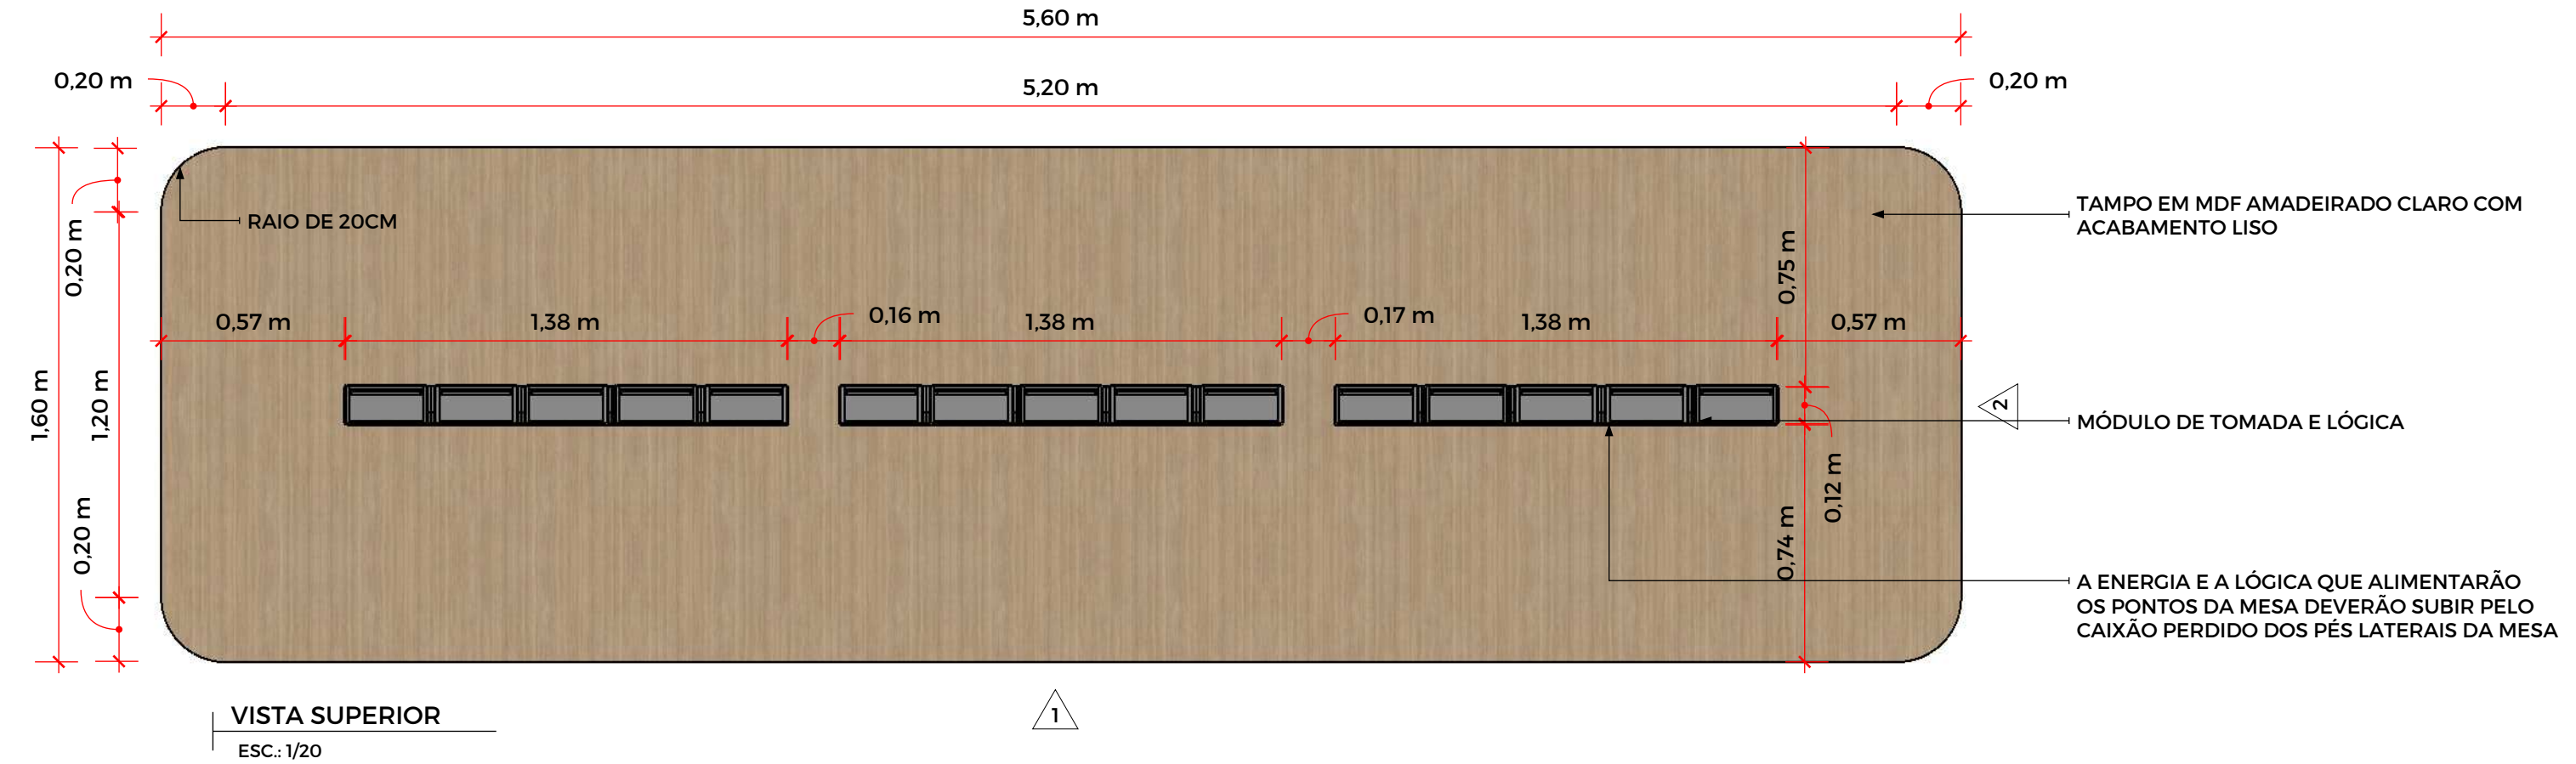


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 01 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DE REUNIÕES GRANDE

MESA DE REUNIÕES COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS DE APOIO CONFECCIONADOS EM MDF ENGROSSADO 50MM, COM MÓDULOS DE COM 15 PONTOS DE TOMADA 2P+T E LÓGICA NO TAMPO DA MESA, MEDIDAS: 5,60X1,60X0,75M(LXPXA) - EM METROS; TAMPO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO E PÉS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO


MESA DE REUNIÕES
MR-03

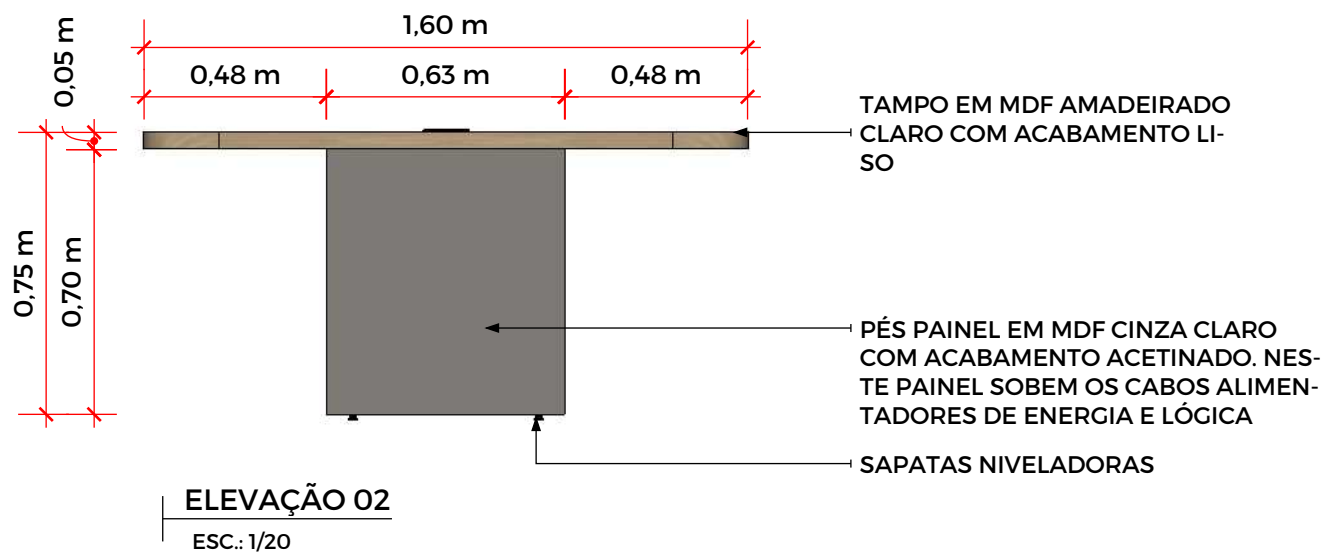


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO: MESA DE REUNIÕES COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS DE APOIO CONFECCIONADOS EM MDF ENGROSSADO 50MM, COM MÓDULOS DE COM 15 PONTOS DE TOMADA 2P+T E LÓGICA NO TAMPO DA MESA, QUANTIDADE: 01 UNIDADE MEDIDAS: 5,60X1,60X0,75M(LXPXA) – EM METROS; TAMPO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO E PÉS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DE REUNIÕES GRANDE


APOIO DE CPU

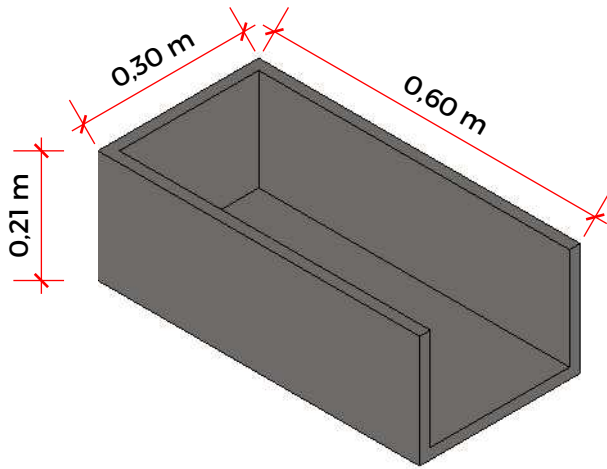


DET. BASE
ESC.: 1/10

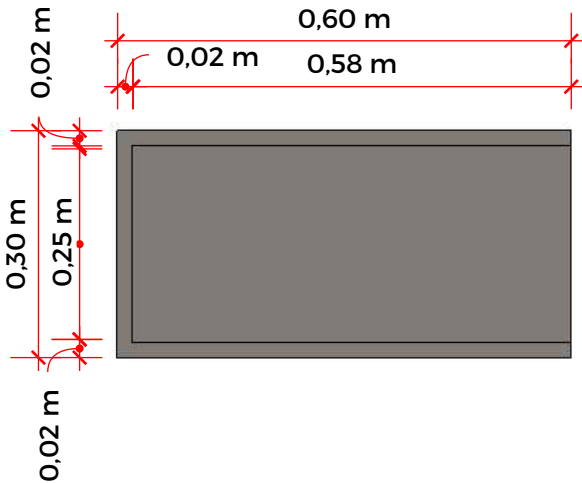

VISTA SUPERIOR
ESC.: 1/10



ELEVAÇÃO FRONTAL
ESC.: 1/10

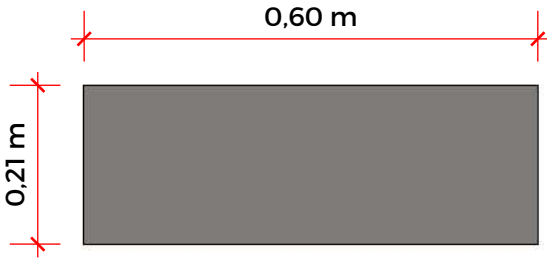


ELEVAÇÃO LATERAL
ESC.: 1/10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO


DESCRIÇÃO:	SUPORTE PARA CPU FIXO, EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E ESPESSURA DE 18MM.
QUANTIDADE: 30 UNIDADES	MEDIDAS: 0,60X0,30X0,21M (PXLXA) - MEDIDAS EM METROS
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALAS DE TRABALHO	

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	20	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


ESTANTE
EST-01

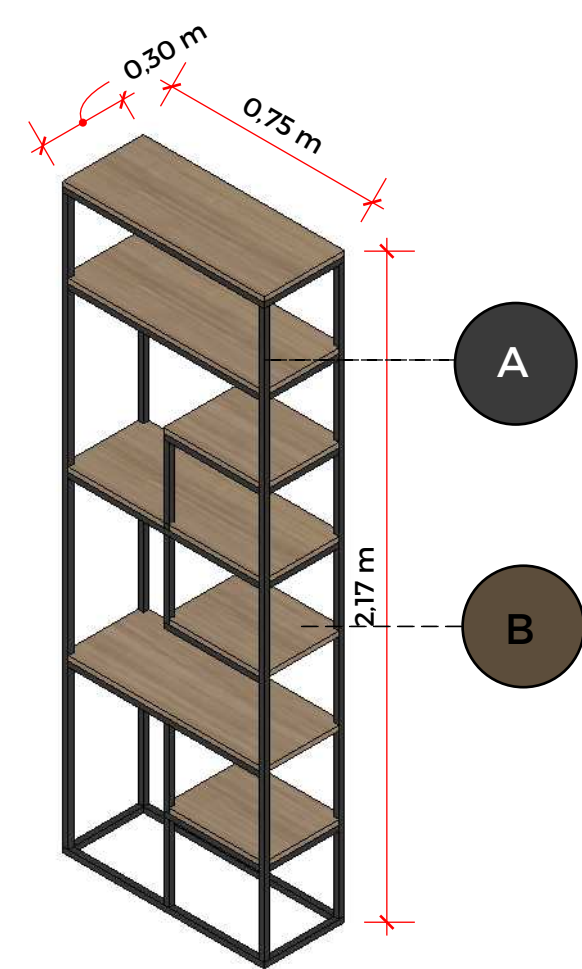

Persp. Isométrica
Esc.: 1/20

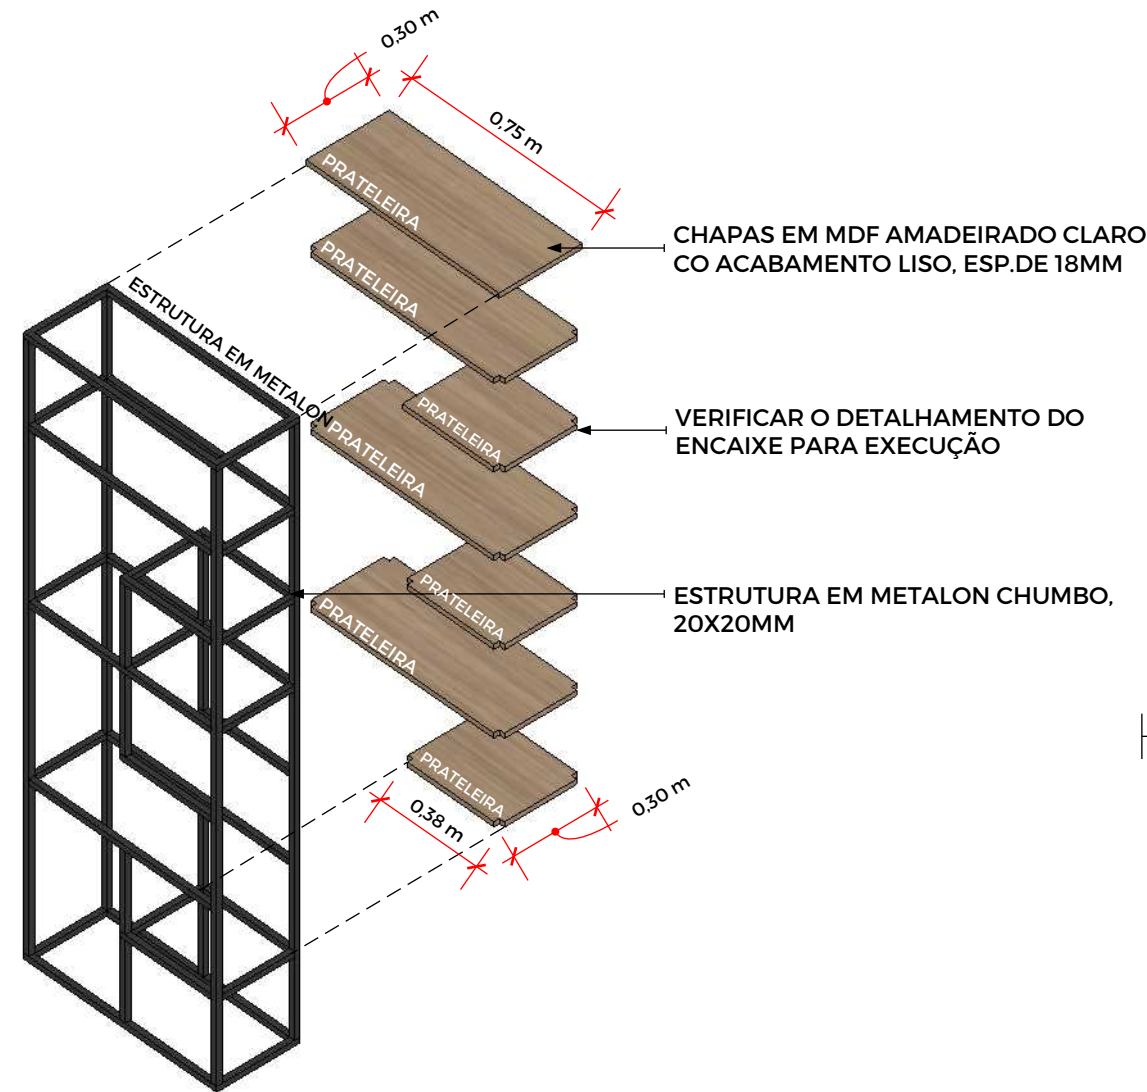


Persp. Explodida
Esc.: 1/20



DET. ENCAIXE
Esc.: 1/10

O ENCAIXE DA CHAPA EM MDF NO METALON DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE UM DENTE DE 20X20MM

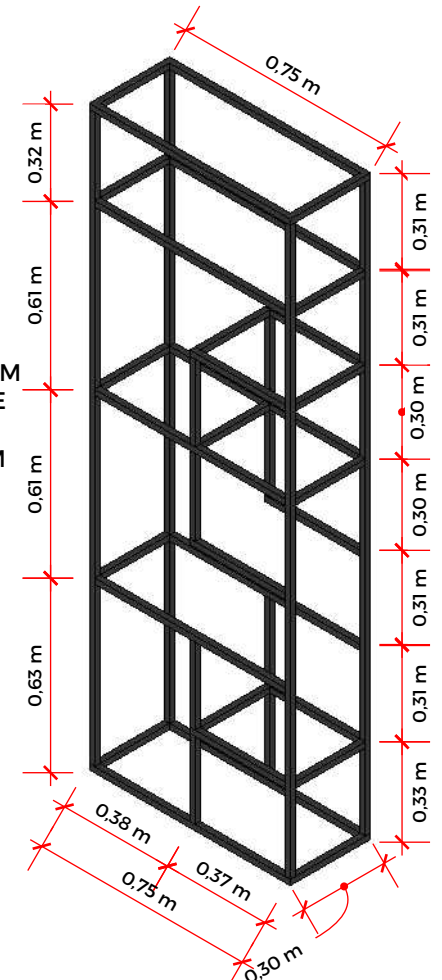


Persp. Isométrica - Metalon
Esc.: 1/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	METALON CHUMBO
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:	ESTANTE ALTA COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM.
QUANTIDADE: 1 UNIDADE	MEDIDAS: 0,75X0,30X2,17M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA MULTIUSO	

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	21	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


ESTANTE
EST-01

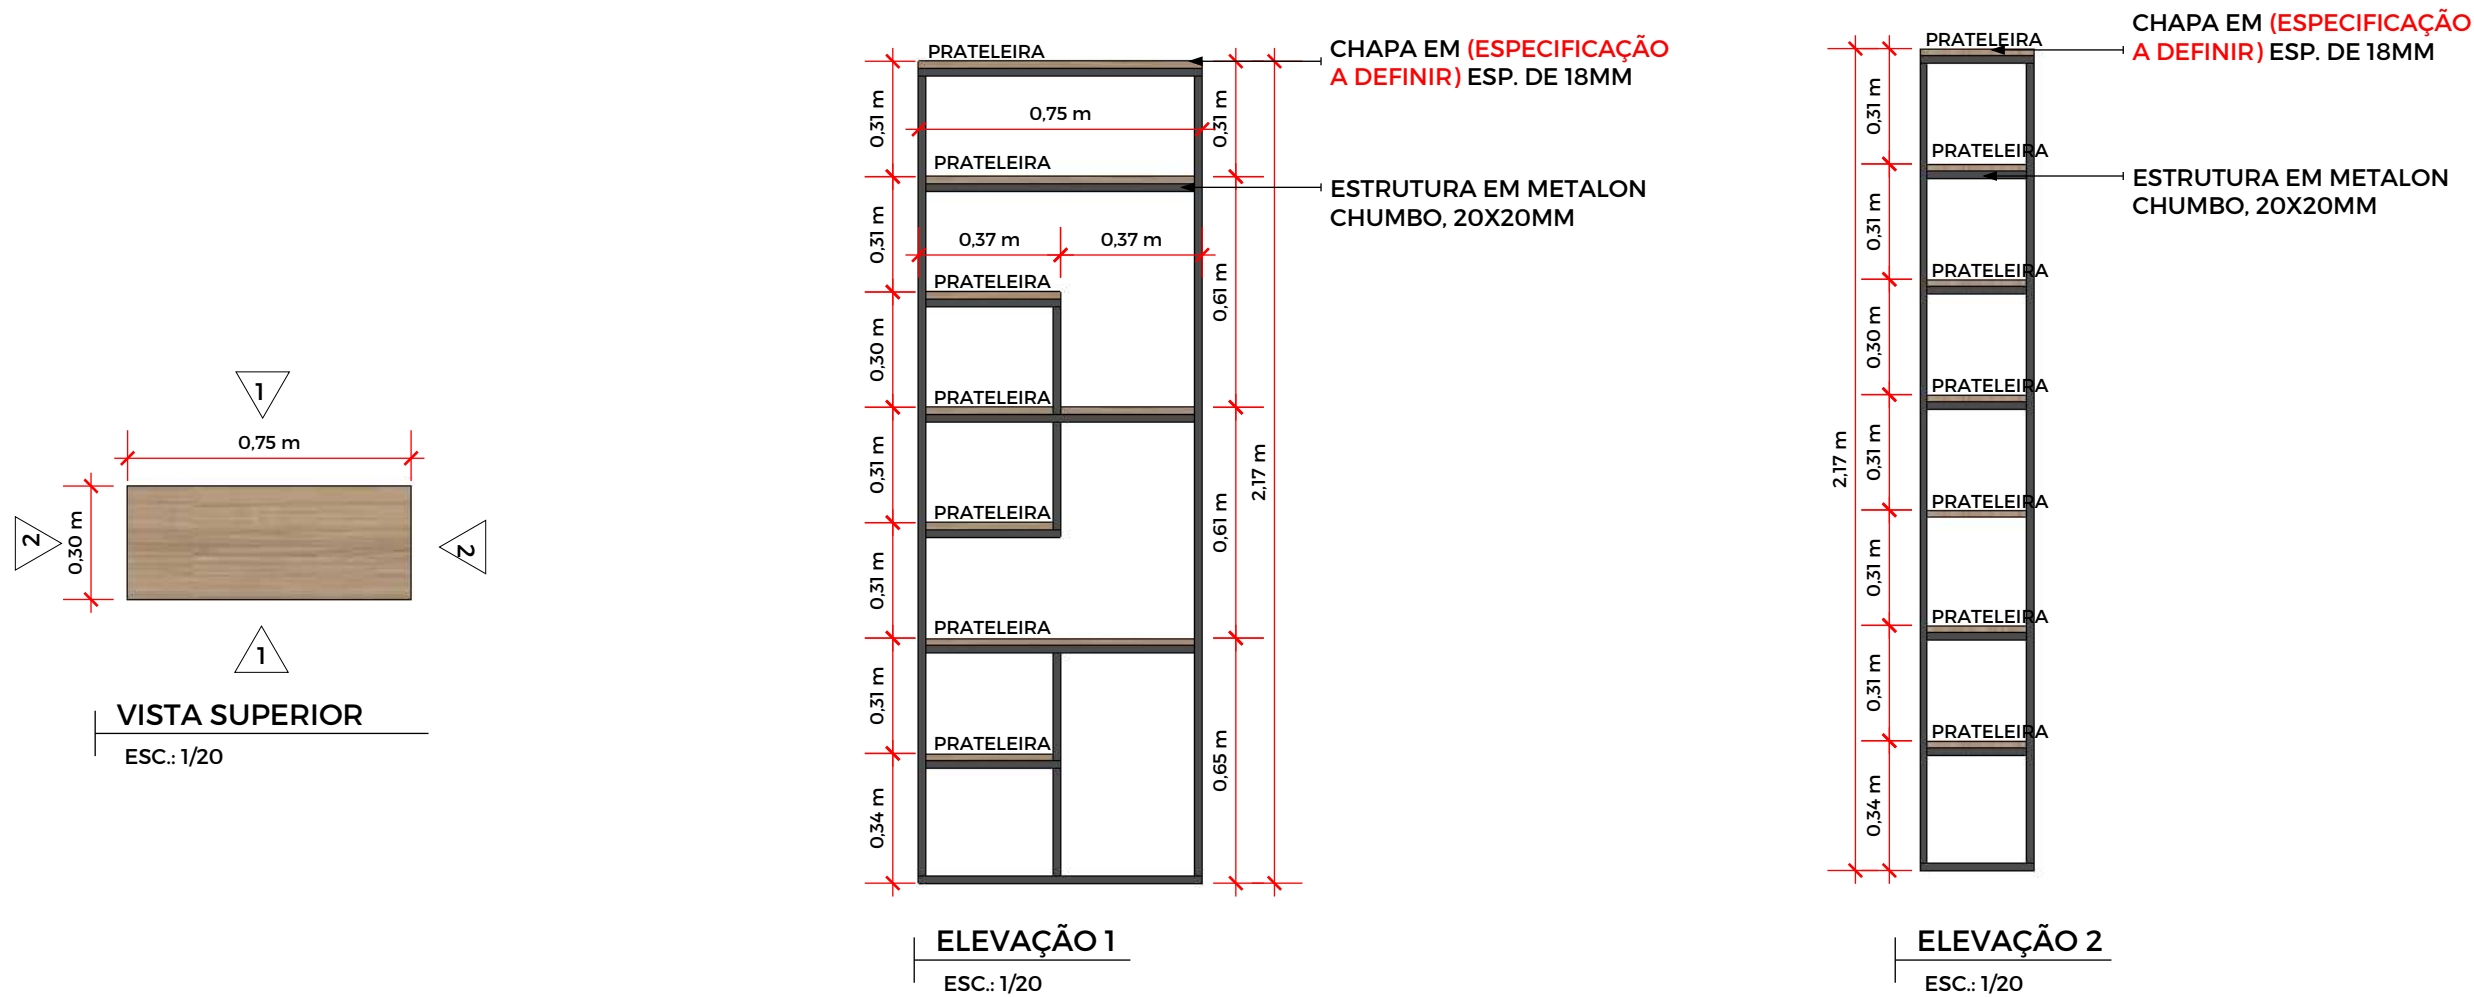

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA MULTIUSO


ESTANTE ALTA COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM.
MEDIDAS: 0,75X0,30X2,17M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.

APARADOR
APD-01

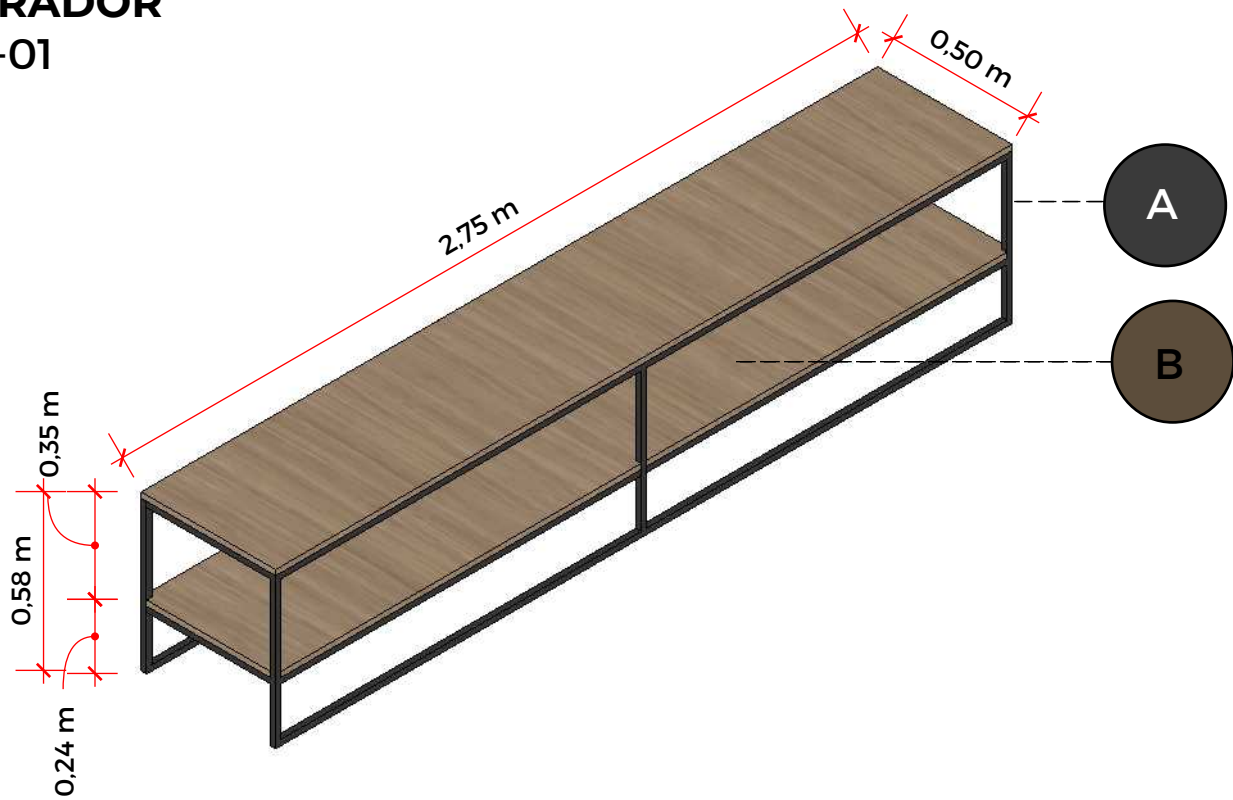

PERSP. ISOMÉTRICA


ESC.: 1/20

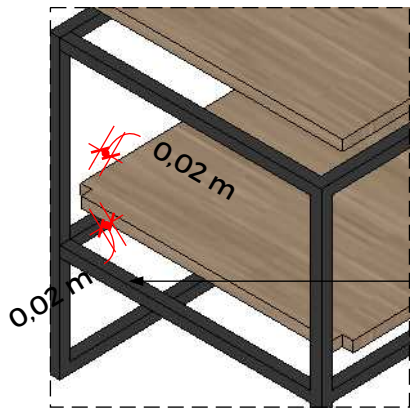

DET. ENCAIXE


ESC.: 1/10

O ENCAIXE DA CHAPA EM
MDF NO METALON DEVE
SER FEITO ATRAVÉS DE
UM DENTE DE 20X20MM

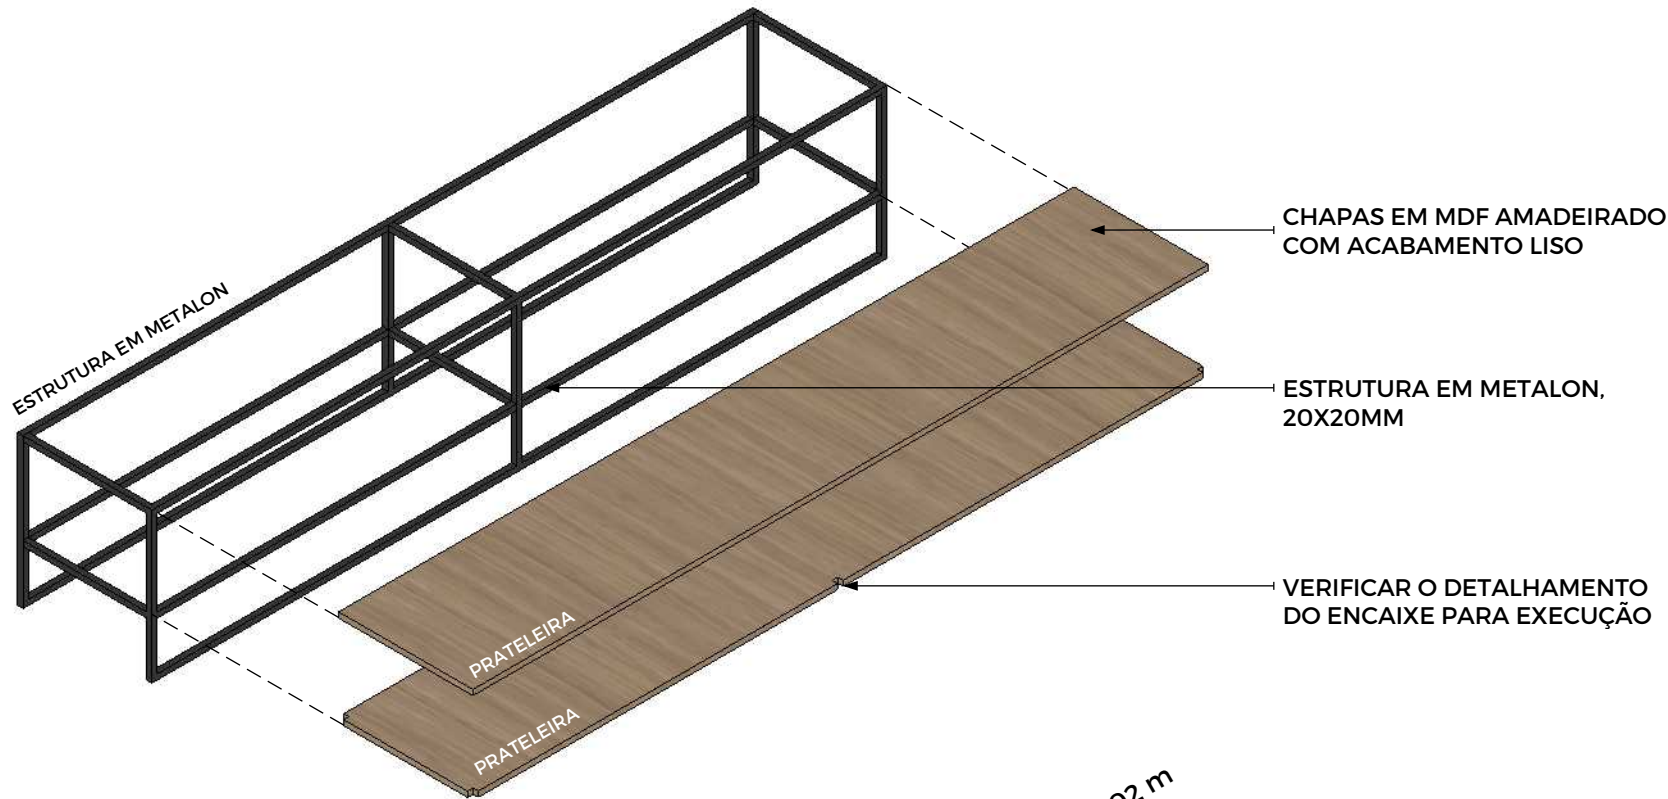

PERSP. EXPLODIDA

ESC.: 1/20

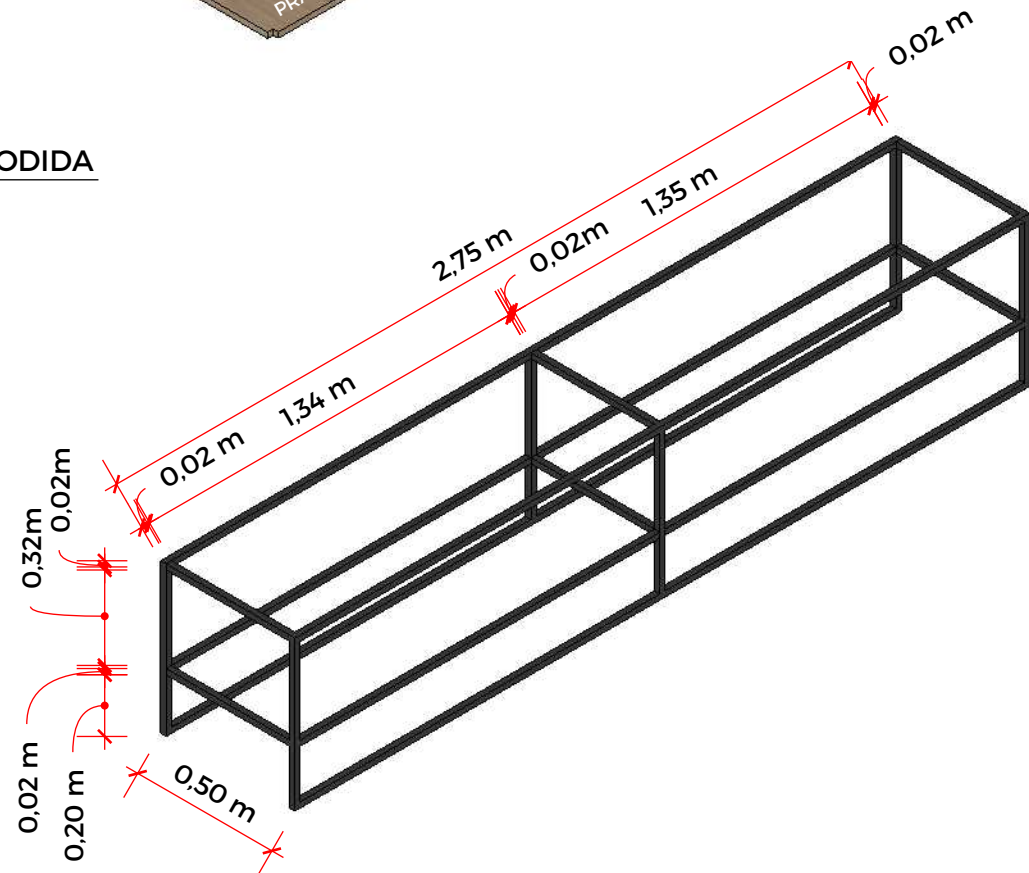

PERSP. ISOMÉTRICA - METALON


ESC.: 1/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	METALON CHUMBO
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO


DESCRIÇÃO: QUANTIDADE: 1 UNIDADE LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA MULTIUSO		APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,20X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS
--	--	---

NOME DO PROJETO PROJETO DE MOBILIÁRIO	INSTITUIÇÃO MARINGÁ PREVIDÊNCIA	ENDEREÇO DO PROJETO AV. CARNEIRO LEÃO, 135	PÁGINA 23	CONTEÚDO DET. MOB.	ETAPA P.E.	DATA DE EMISSÃO 01/12/2023
--	------------------------------------	---	--------------	-----------------------	---------------	-------------------------------


APARADOR
APD-01

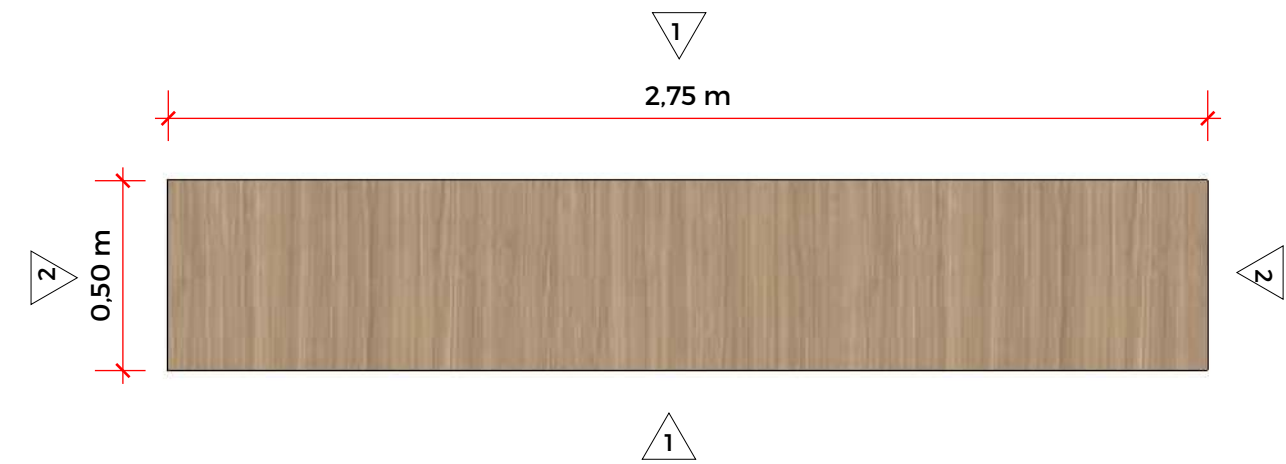

VISTA SUPERIOR
ESC.: 1/20

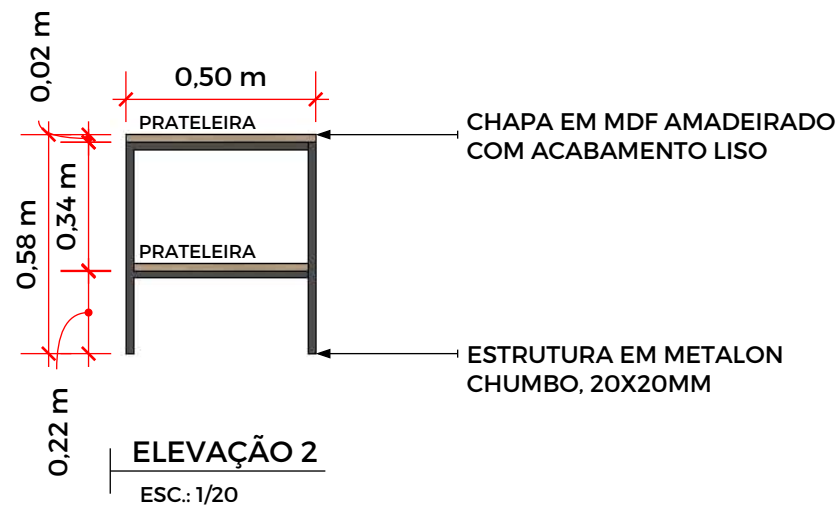

ELEVAÇÃO 2
ESC.: 1/20

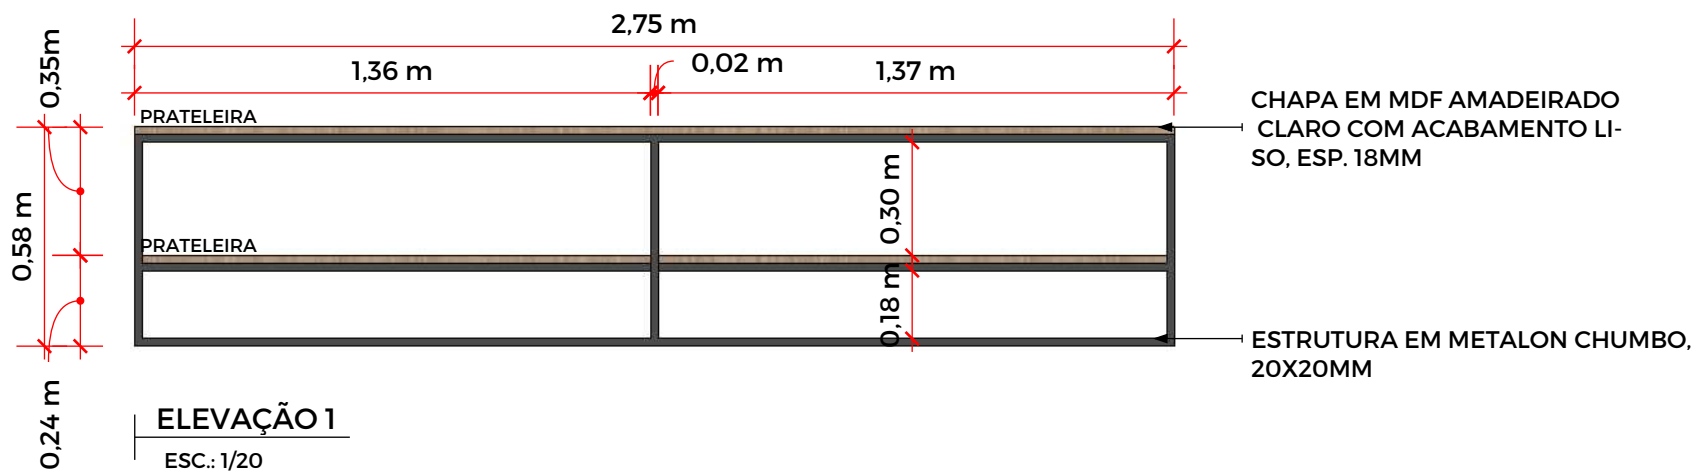


ELEVAÇÃO 1
ESC.: 1/20

DESCRIÇÃO: QUANTIDADE: 1 UNIDADE LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA MULTIUSO		APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,20X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS					
--	--	---	--	--	--	--	--

NOME DO PROJETO PROJETO DE MOBILIÁRIO	INSTITUIÇÃO MARINGÁ PREVIDÊNCIA	ENDEREÇO DO PROJETO AV. CARNEIRO LEÃO, 135	PÁGINA 24	CONTEÚDO DET. MOB.	ETAPA P.E.	DATA DE EMISSÃO 01/12/2023
--	------------------------------------	---	--------------	-----------------------	---------------	-------------------------------

PAINEL
PAI-01

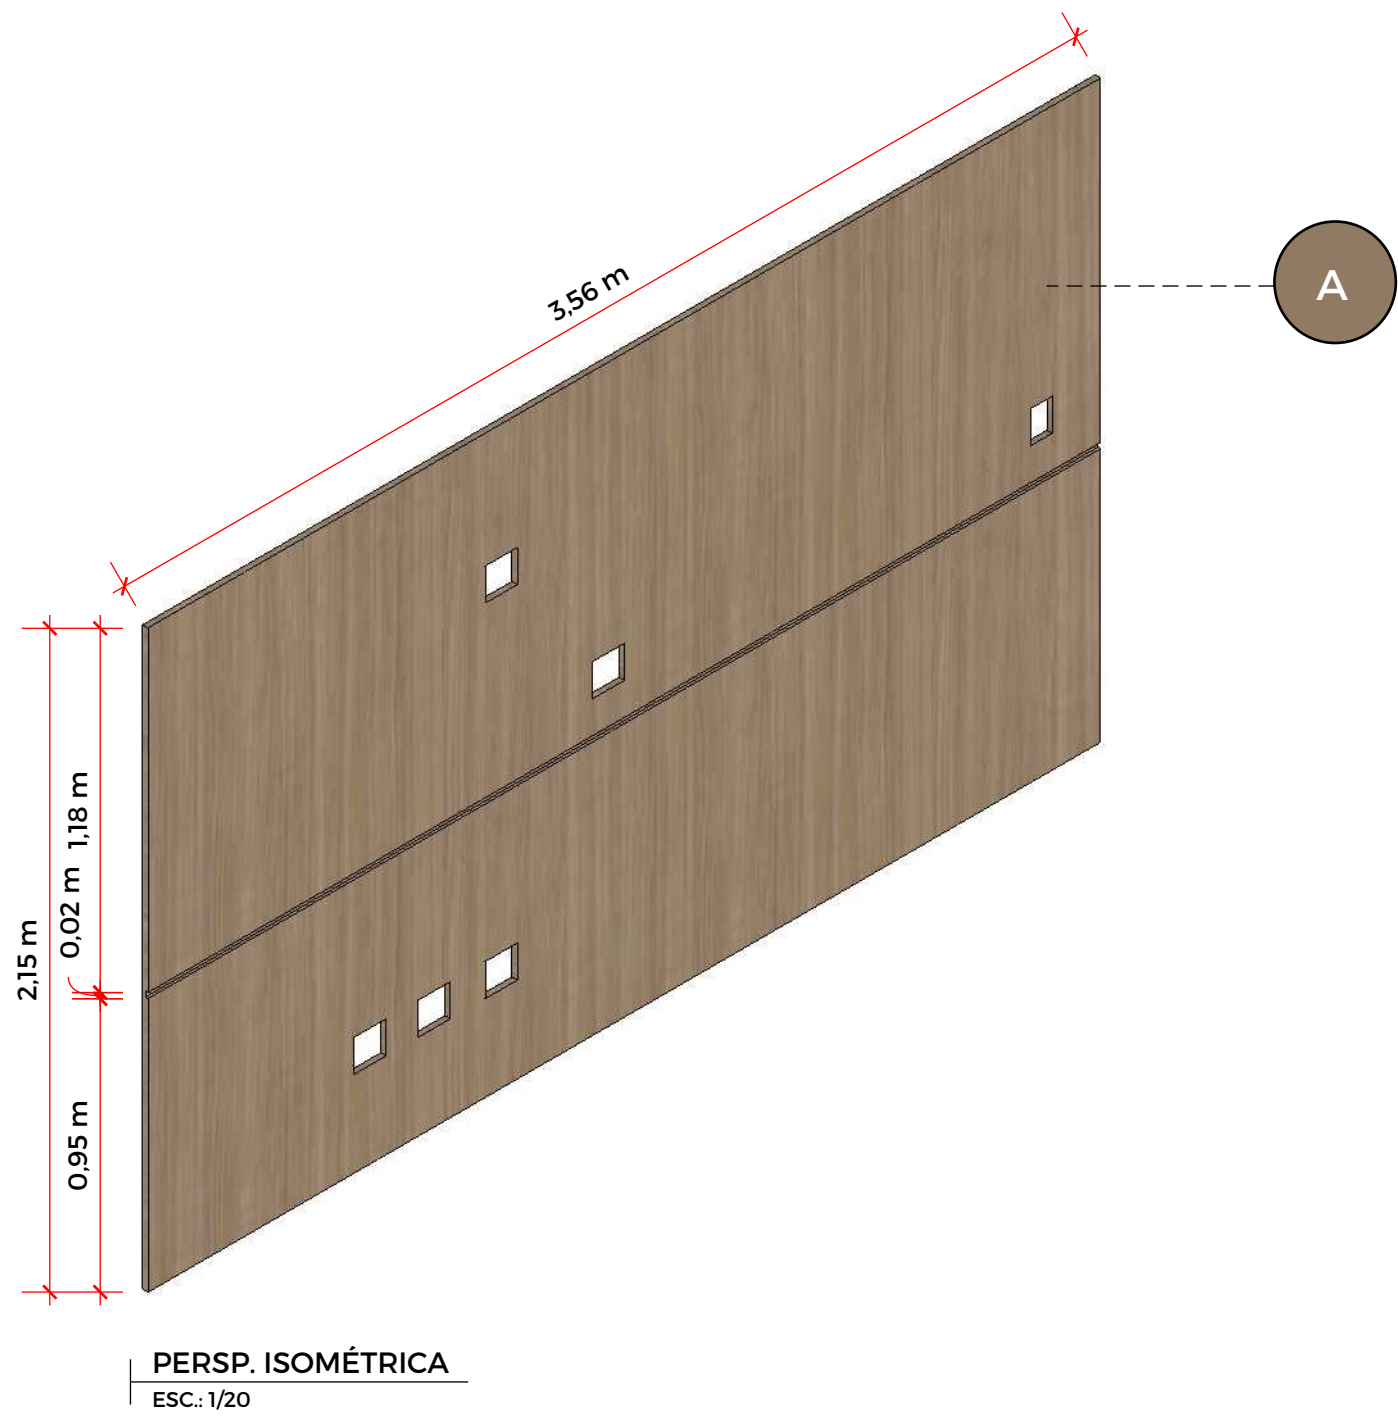


- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA MULTIUSO
PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.

PAINEL
PAI-01

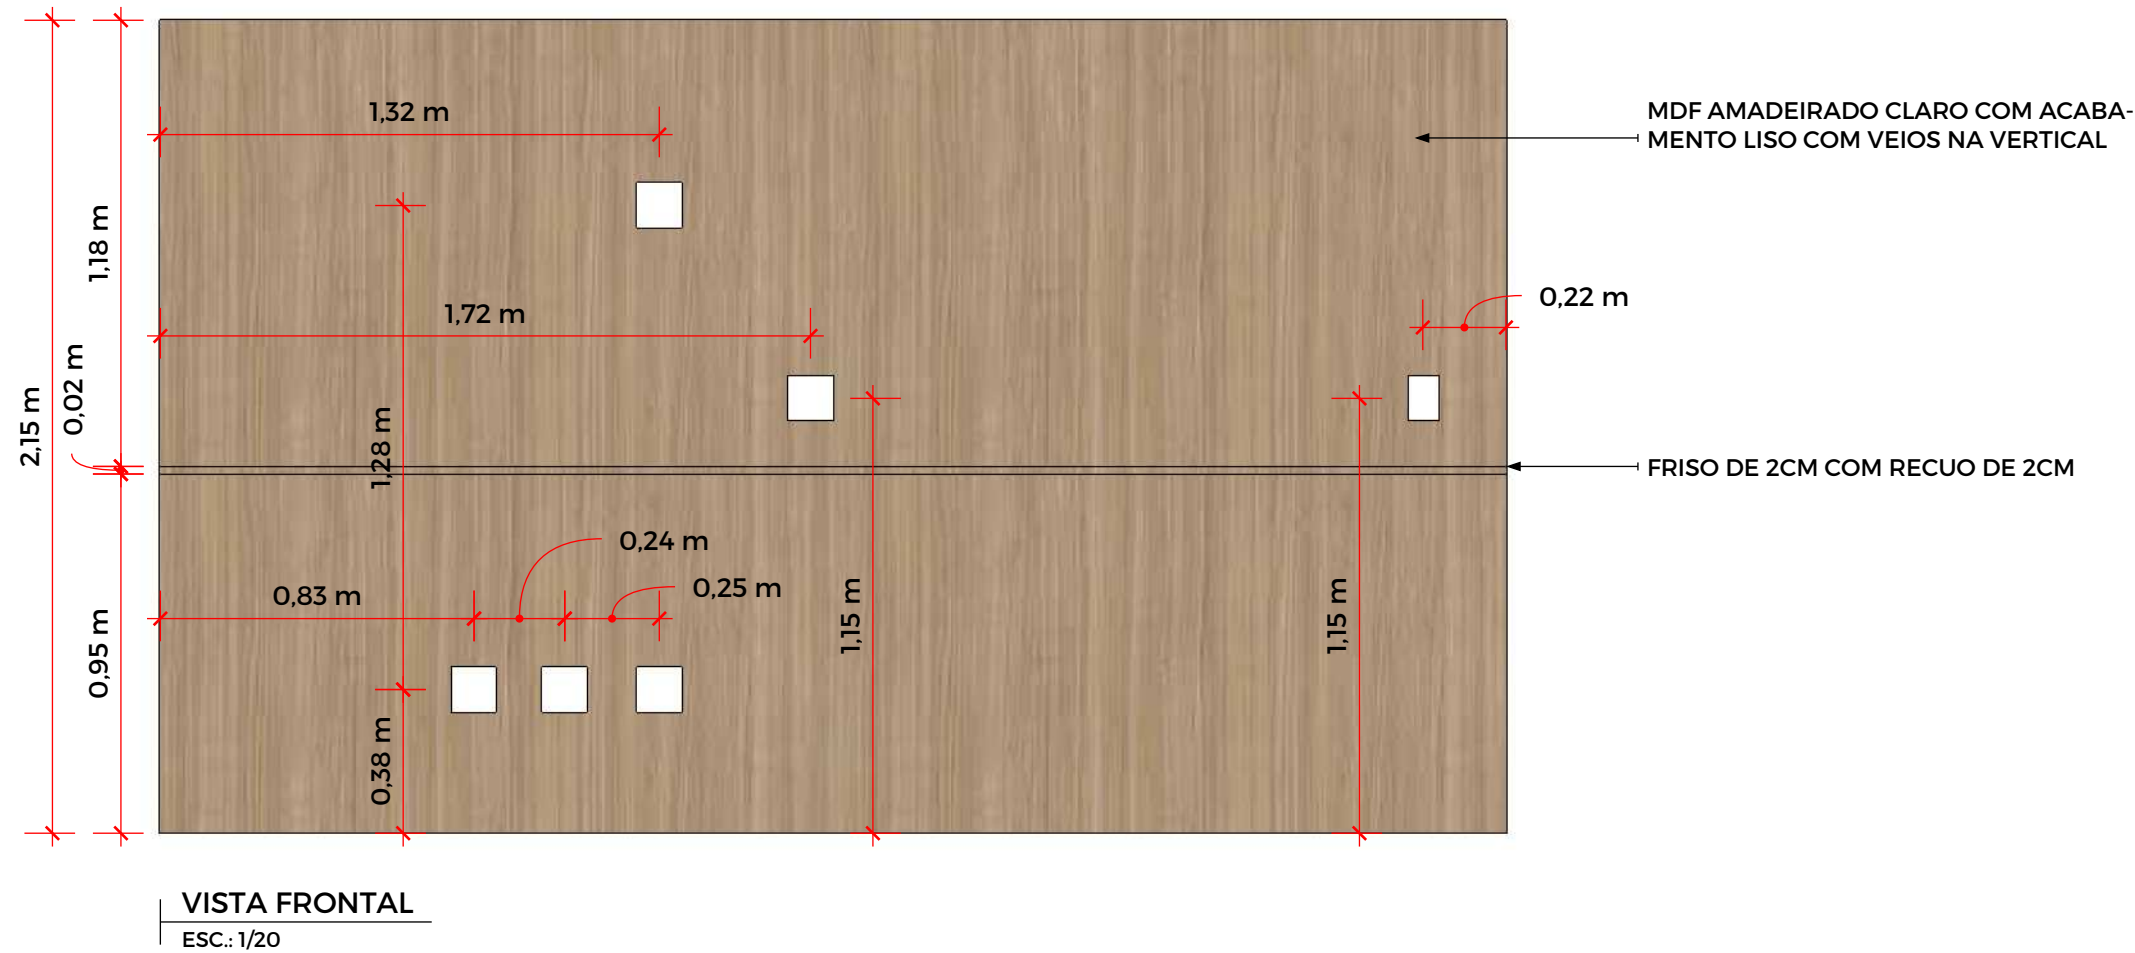


- NOTAS:**
1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;


DESCRIÇÃO:	
QUANTIDADE: 1 UNIDADE	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA MULTIUSO	

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	26	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


PAINEL
PAI-02

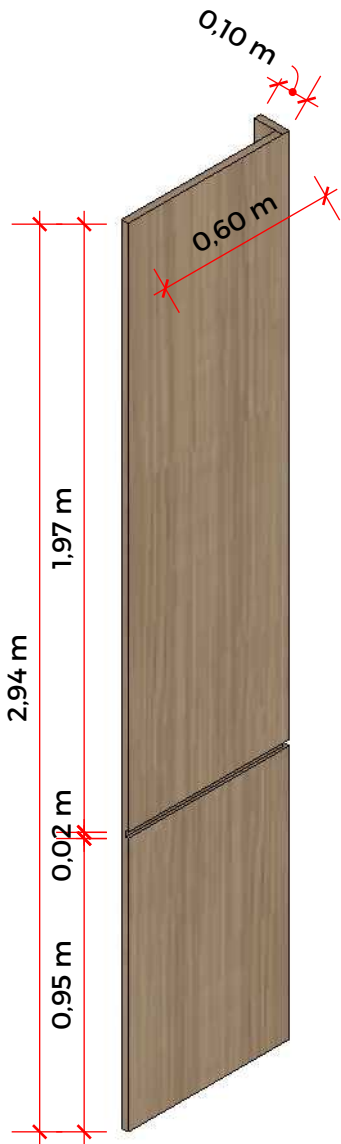


PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

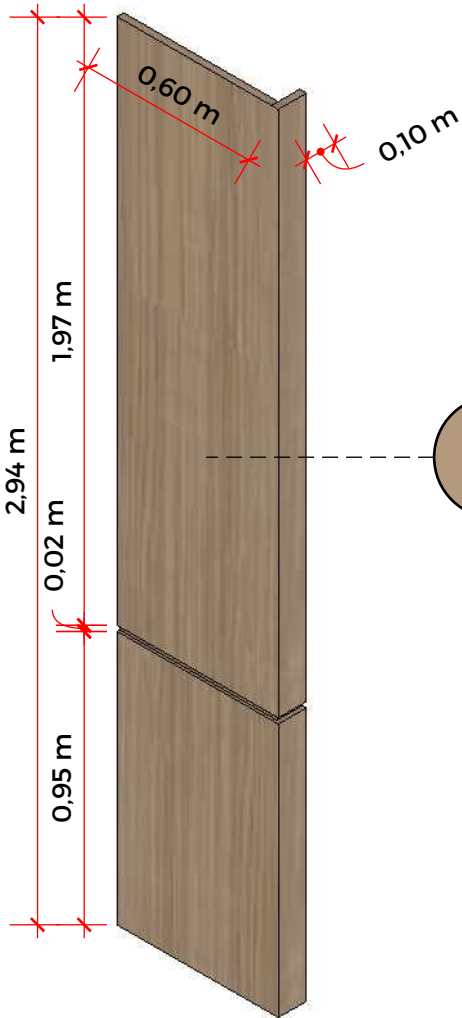

PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

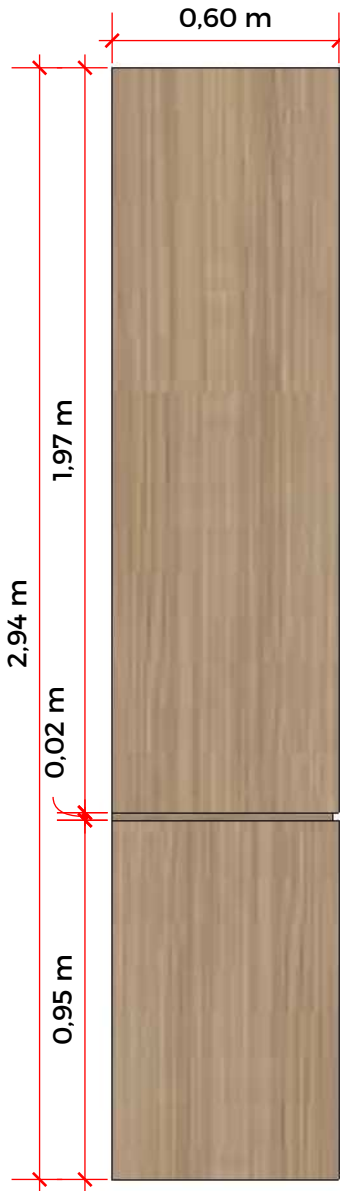

ELEVAÇÃO FRONTAL
ESC.: 1/20

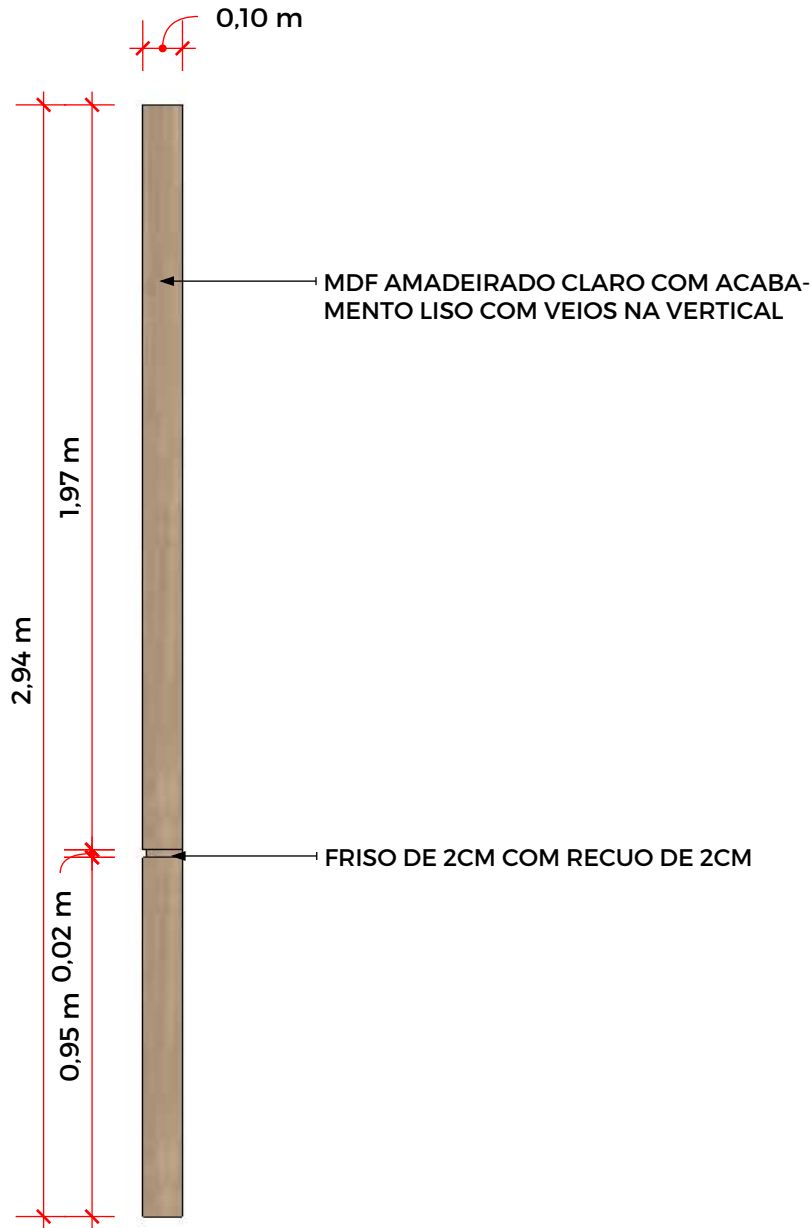

ELEVAÇÃO LATERAL
ESC.: 1/20





- NOTAS:**
1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 2. INSTALAR OS PANEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA MULTIUSO
PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.

NOME DO PROJETO PROJETO DE MOBILIÁRIO	INSTITUIÇÃO MARINGÁ PREVIDÊNCIA	ENDEREÇO DO PROJETO AV. CARNEIRO LEÃO, 135	PÁGINA 27	CONTEÚDO DET. MOB.	ETAPA P.E.	DATA DE EMISSÃO 01/12/2023
--	------------------------------------	---	--------------	-----------------------	---------------	-------------------------------

MESA LATERAL
ML-01

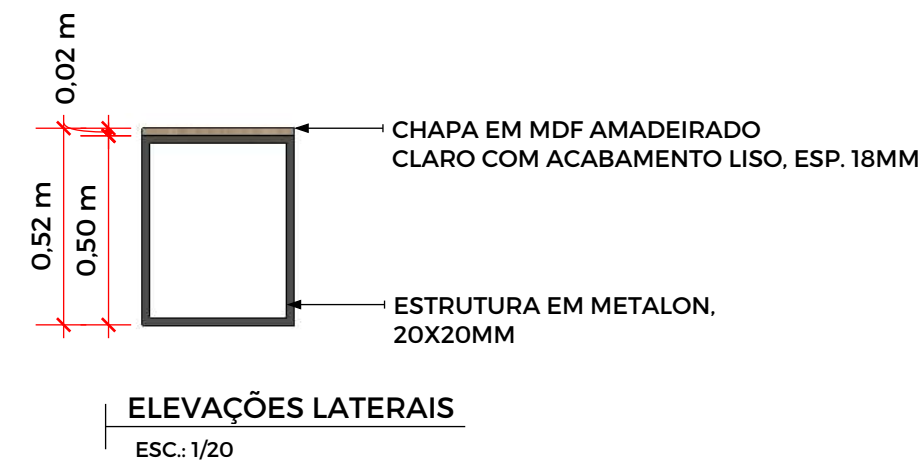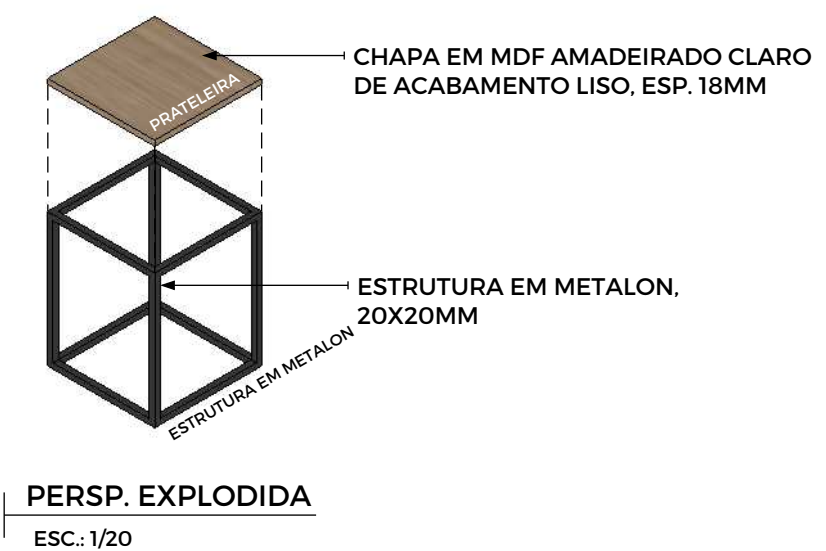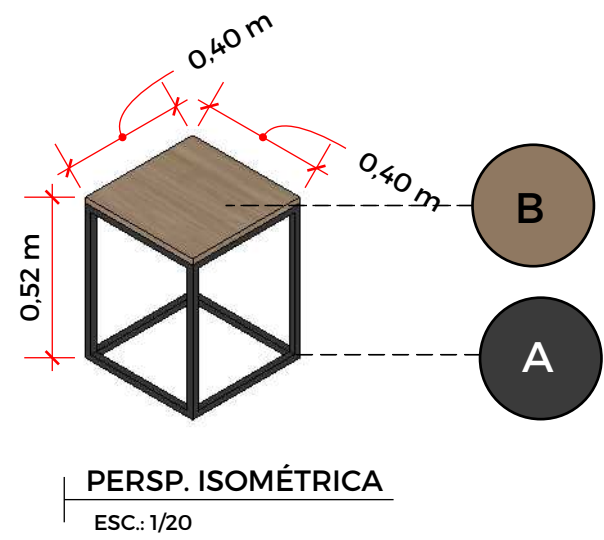



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	METALON CHUMBO
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO: QUANTIDADE: 02 UNIDADES LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA MULTIUSO E RECEPÇÃO INTERNA	MESA LATERAL COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,40X0,40X0,52M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS
---	--

NOME DO PROJETO PROJETO DE MOBILIÁRIO	INSTITUIÇÃO MARINGÁ PREVIDÊNCIA	ENDEREÇO DO PROJETO AV. CARNEIRO LEÃO, 135	PÁGINA 28	CONTEÚDO DET. MOB.	ETAPA P.E.	DATA DE EMISSÃO 01/12/2023
--	------------------------------------	---	--------------	-----------------------	---------------	-------------------------------

BALCÃO DE ATENDIMENTO

BAL-01

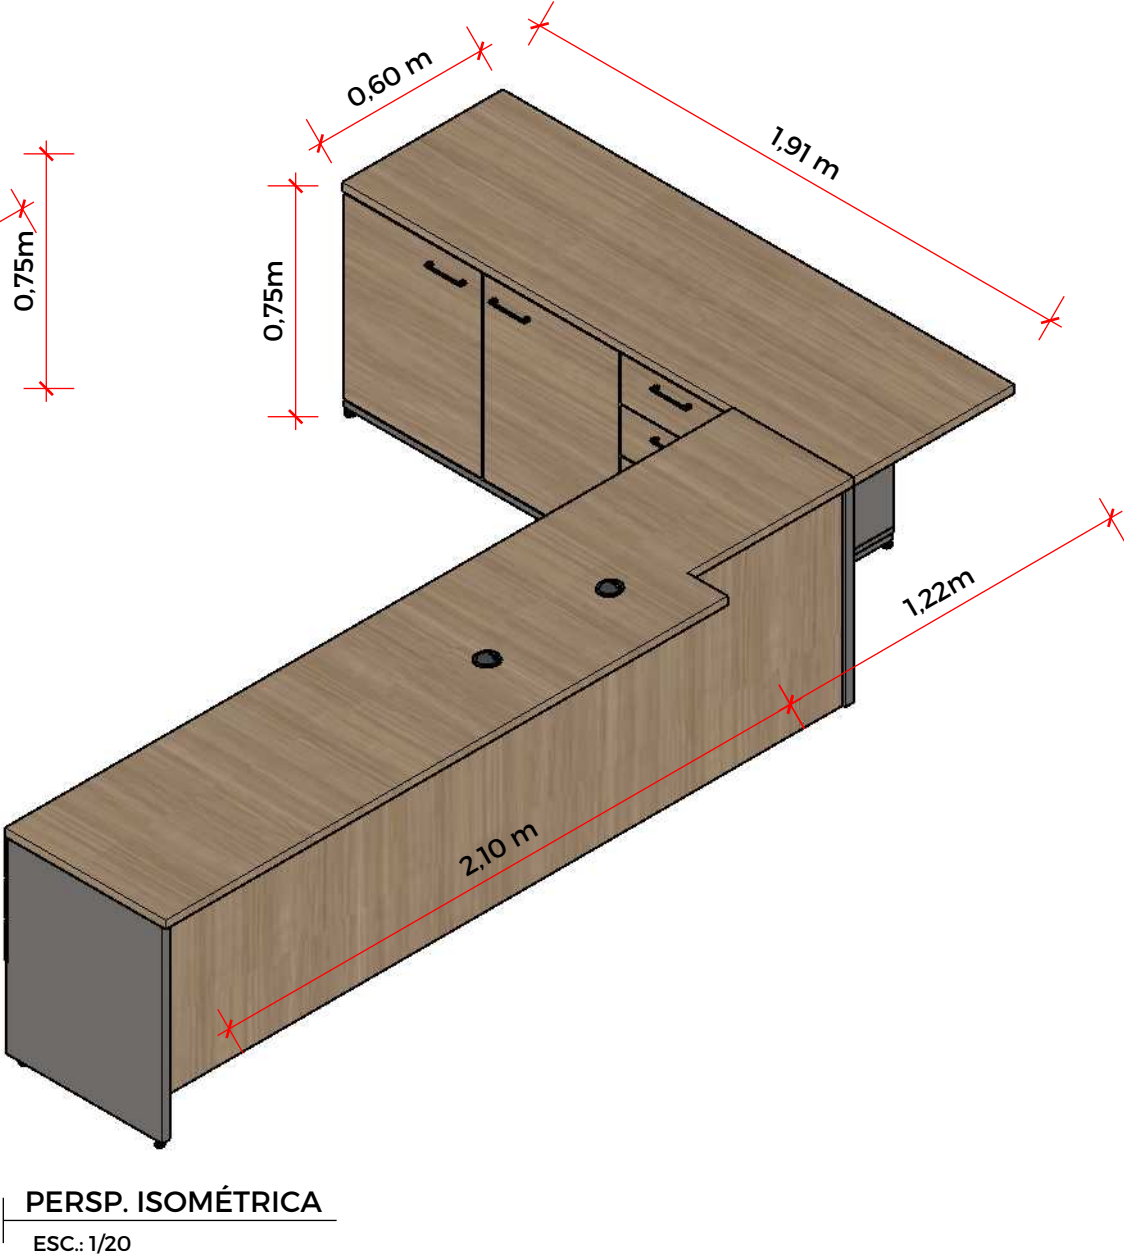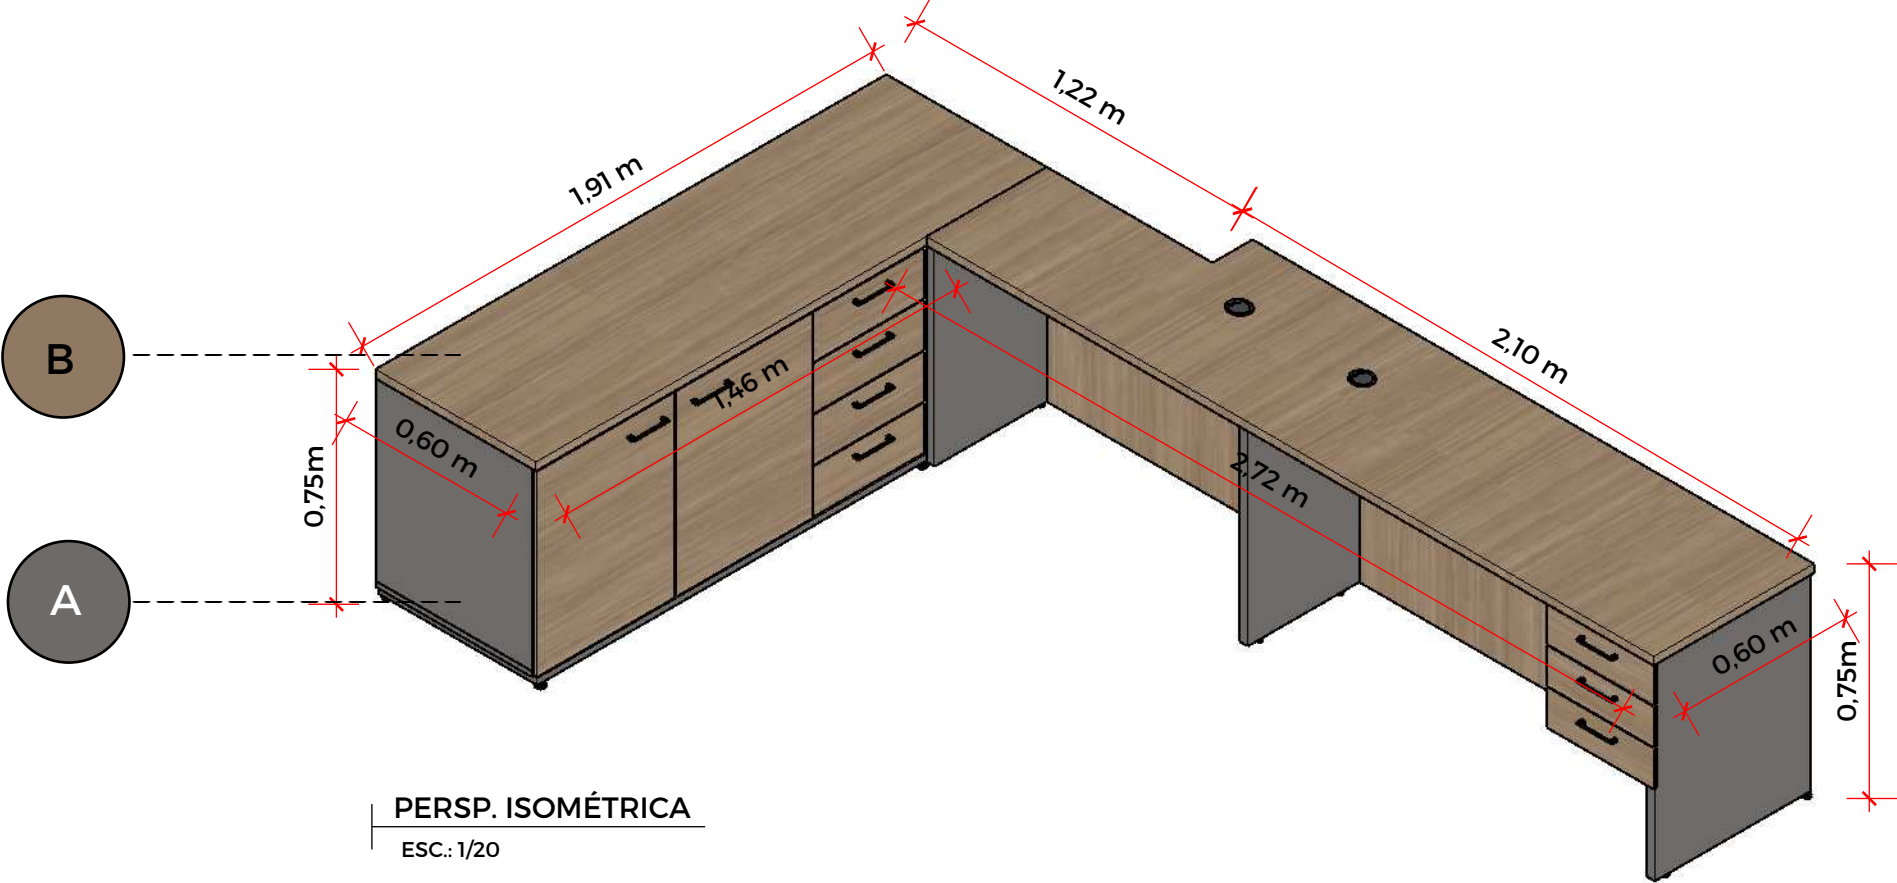

A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA E DE DADOS DA MESA DA RECEPÇÃO SE DARÁ POR MEIO DE PONTOS NA PAREDE, E OS FIOS SERÃO ORGANIZADOS POR PASSA FIO, CONFORME PADRÃO DOS DEMAIS MOBILIÁRIOS DO EMPREENDIMENTO.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, SENDO UMA DAS LATERAIS COMPOSTA POR ARMÁRIO E GAVETEIRO E O OUTRO ESPAÇO PARA TRABALHO, COM TRÊS GAVETAS DE APOIO. VISTA DAS GAVETAS E PORTAS, SÃO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ENQUANTO AS CAIXARIAS E PÉS SÃO EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO. A CAIXARIA INTERNA DOS MÓVEIS EM BRANCO TX, PUXADORES HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM. PASSA FIO NO TAMPO DA MESA COM 8CM DE DIÂMETRO, NA COR CHUMBO E SAPATAS NIVELADORAS. DOBRADIÇAS SLOW E CORREDIÇAS OCULTA SLOWMOTION.


QUANTIDADE: 1 UNIDADE

LOCAL DE INSTALAÇÃO: RECEPÇÃO

MEDIDAS: 3,32X2,06MX0,75M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	29	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

BALCÃO DE ATENDIMENTO
BAL-01

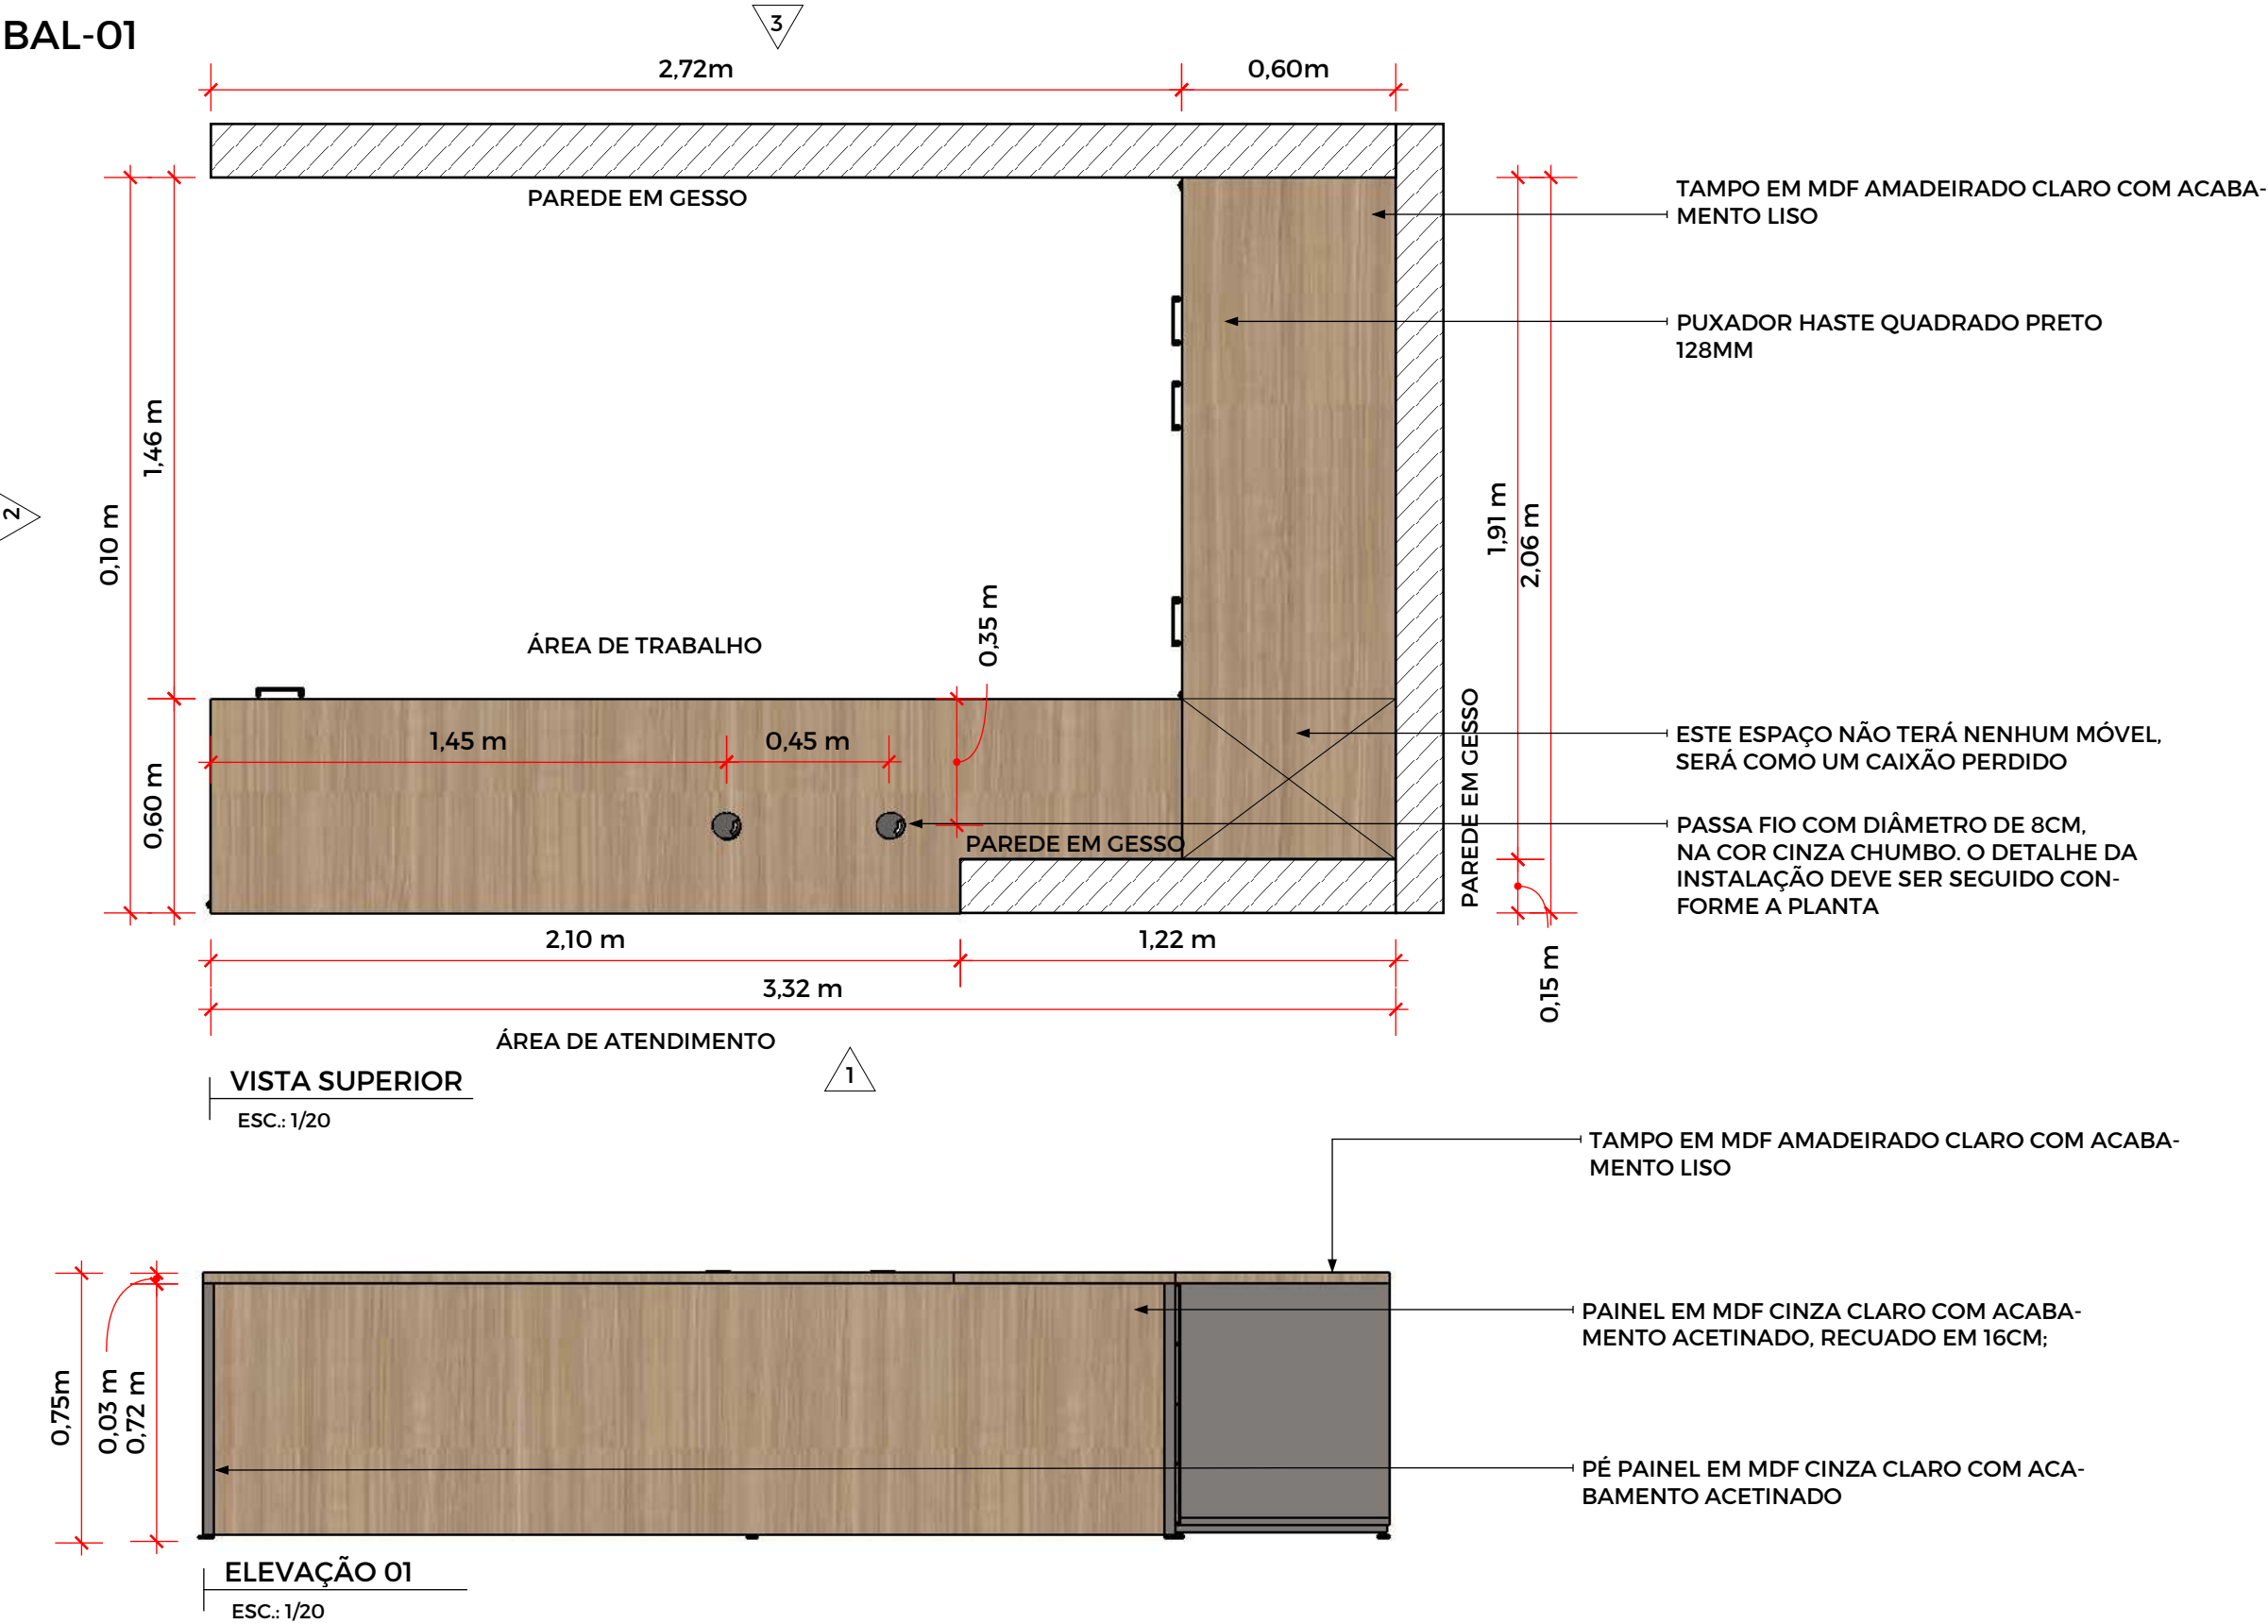

DESCRIÇÃO: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, SENDO UMA DAS LATERAIS COMPOSTA POR ARMÁRIO E GAVETEIRO E O OUTRO ESPAÇO PARA TRABALHO, COM TRÊS GAVETAS DE APOIO. VISTA DAS GAVETAS E PORTAS, SÃO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ENQUANTO AS CAIXARIAS E PÉS SÃO EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO. A CAIXARIA INTERNA DOS MÓVEIS EM BRANCO TX, PUXADORES HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM. PASSA FIO NO TAMPO DA MESA COM 8CM DE DIÂMETRO, NA COR CHUMBO E SAPATAS NIVELADORAS. DOBRADIÇAS SLOW E CORREDIÇAS OCULTA SLOWMOTION.

QUANTIDADE: 1 UNIDADE



LOCAL DE INSTALAÇÃO: RECEPÇÃO

MEDIDAS: 3,32X2,06MX0,75M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	30	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

BALCÃO DE ATENDIMENTO

BAL-01

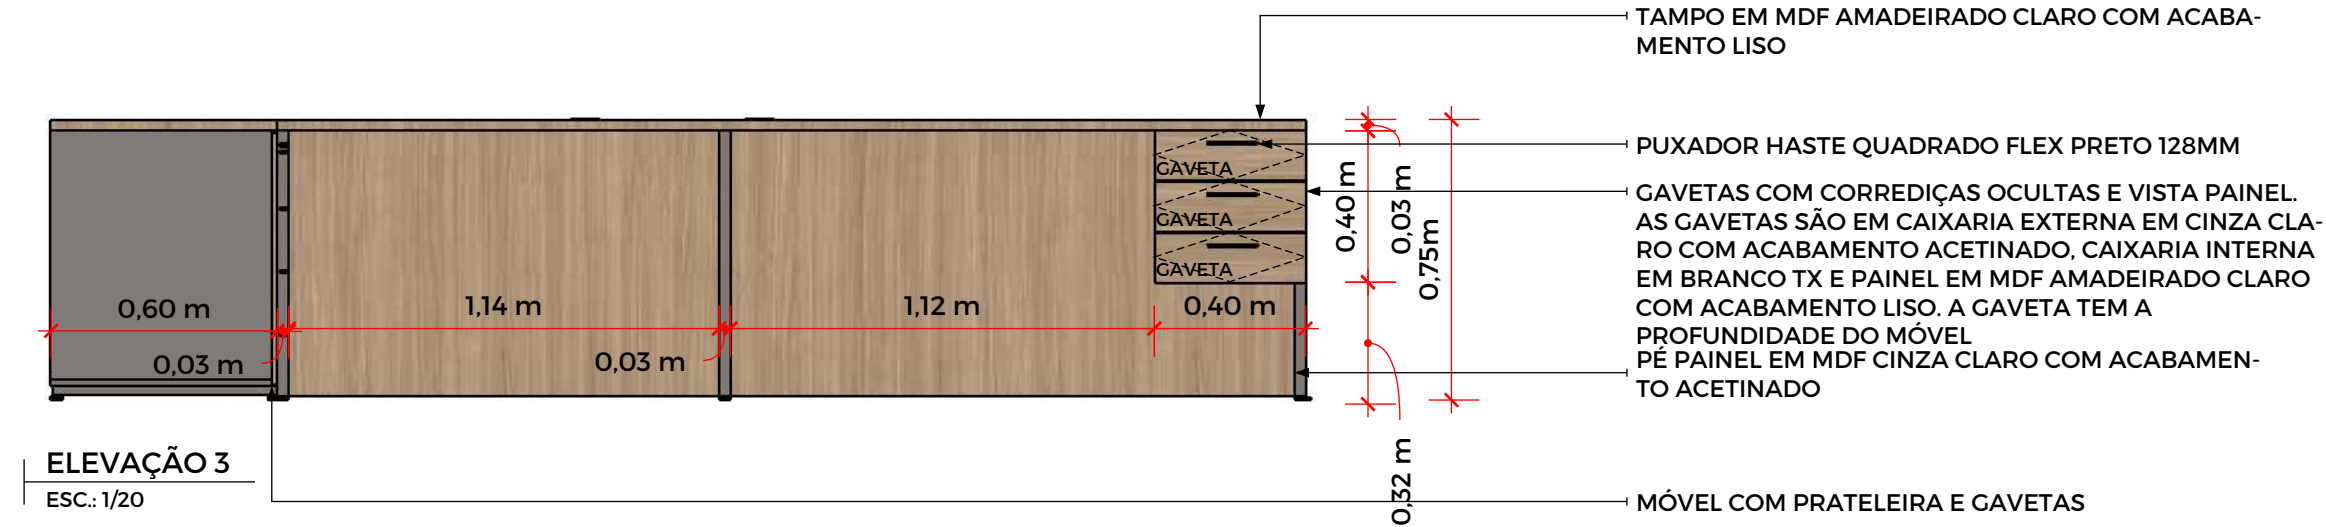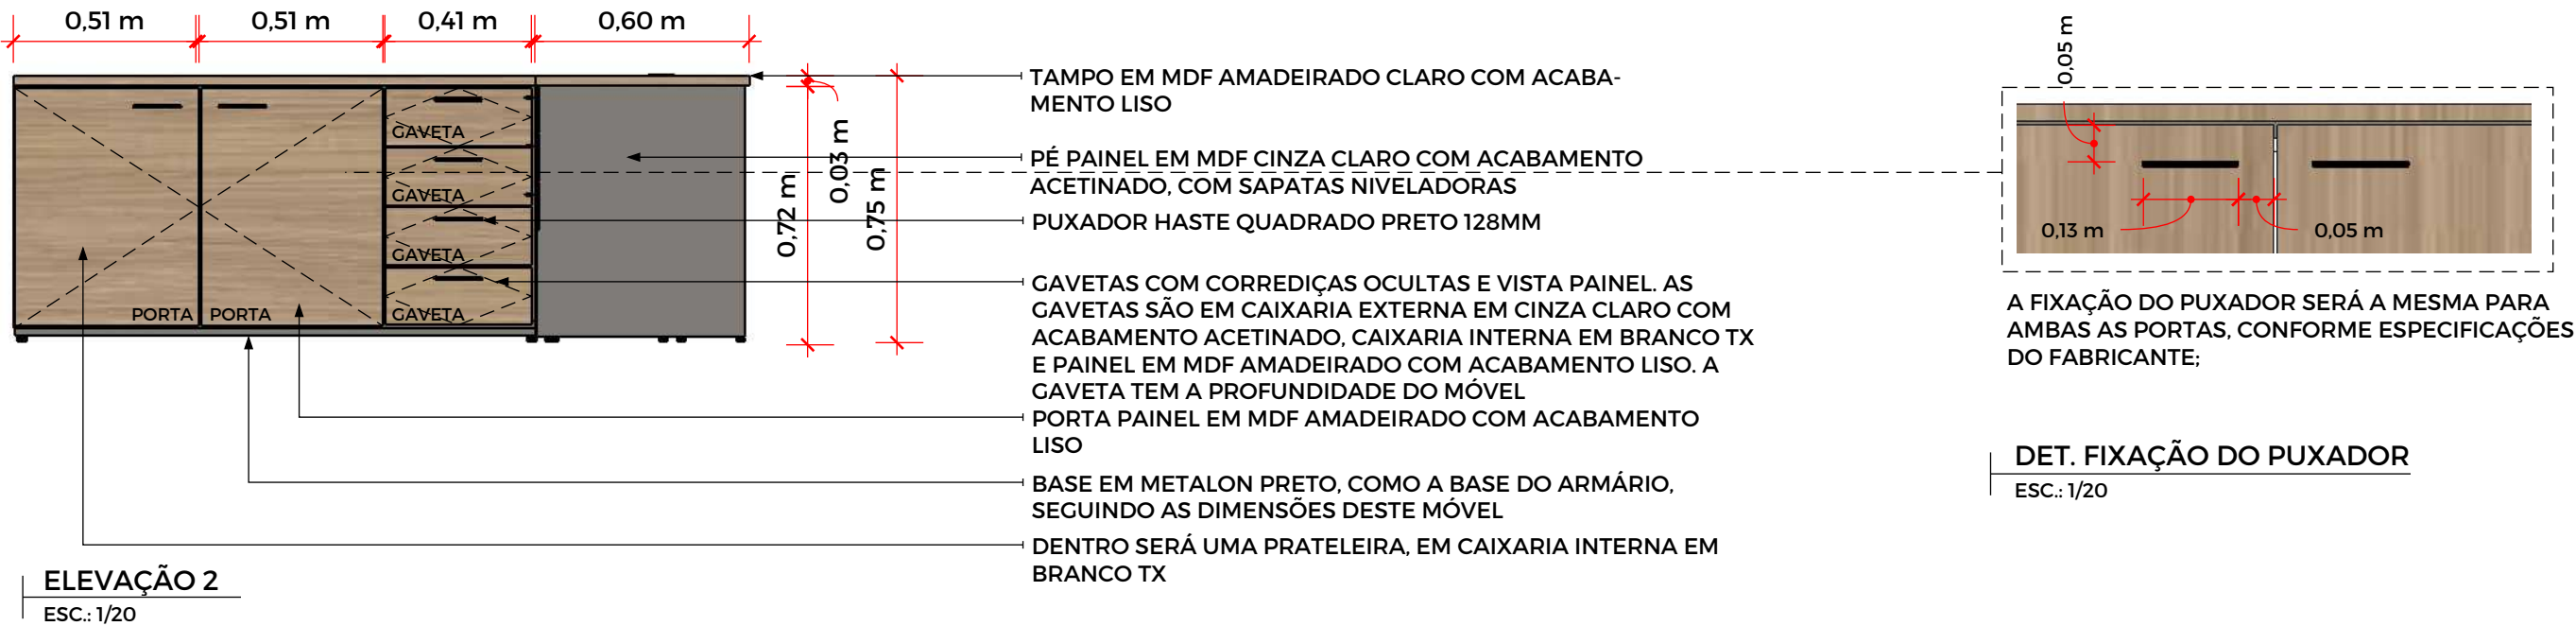

DESCRIÇÃO: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, SENDO UMA DAS LATERAIS COMPOSTA POR ARMÁRIO E GAVETEIRO E O OUTRO ESPAÇO PARA TRABALHO, COM TRÊS GAVETAS DE APOIO. VISTA DAS GAVETAS E PORTAS, SÃO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ENQUANTO AS CAIXARIAS E PÉS SÃO EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO. A CAIXARIA INTERNA DOS MÓVEIS EM BRANCO TX, PUXADORES HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM. PASSA FIO NO TAMPO DA MESA COM 8CM DE DIÂMETRO, NA COR CHUMBO E SAPATAS NIVELADORAS. DOBRADIÇAS SLOW E CORREDIÇAS OCULTA SLOWMOTION.


QUANTIDADE: 1 UNIDADE

LOCAL DE INSTALAÇÃO: RECEPÇÃO


MEDIDAS: 3,32X2,06MX0,75M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	31	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


APARADOR
APD-02

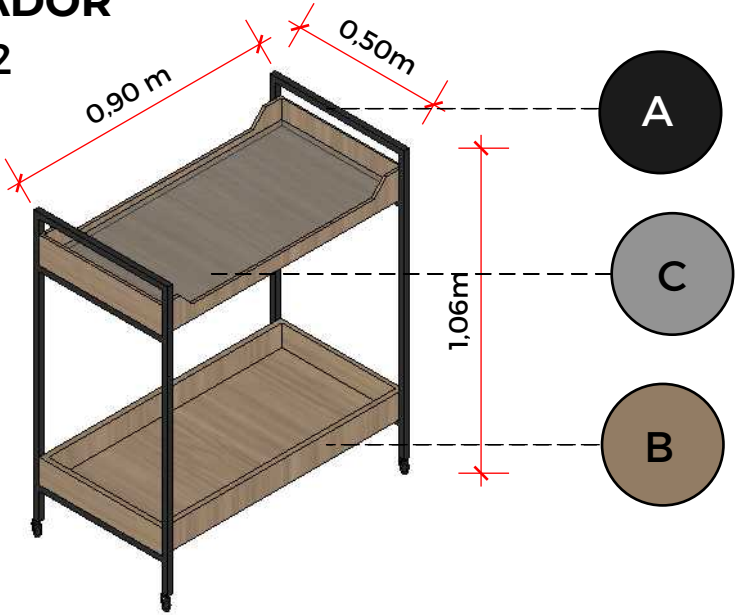


PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

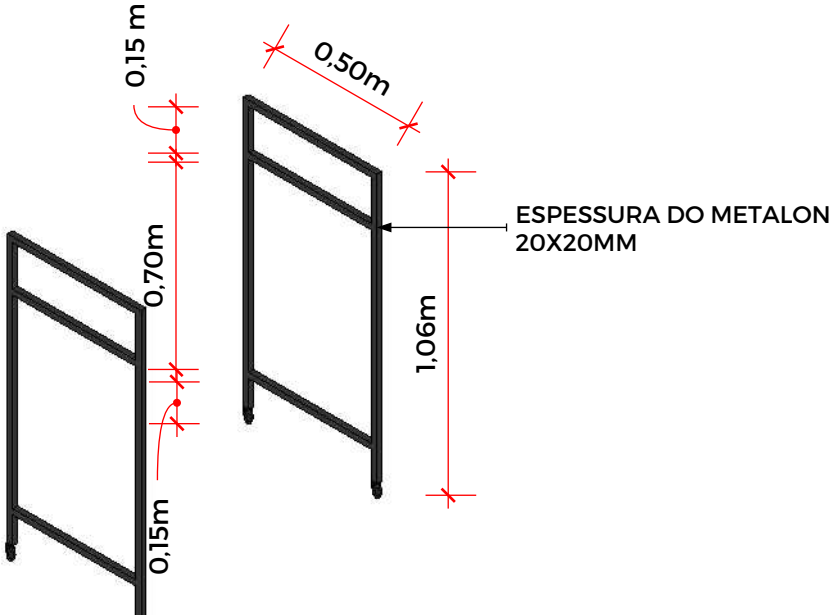


PERSP. ISOMÉTRICA - METALON
ESC.: 1/20

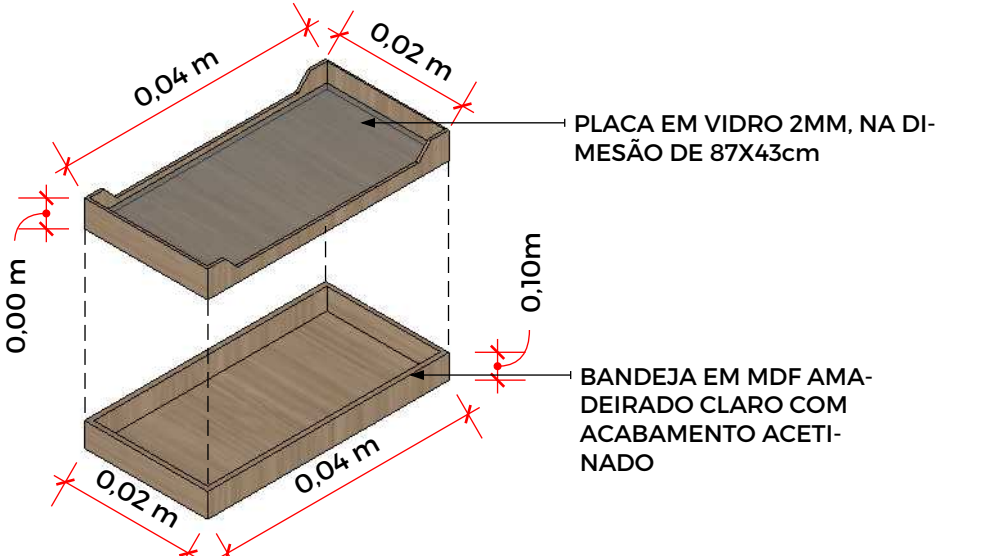


PERSP. ISOMÉTRICA - MARCENARIA
ESC.: 1/20

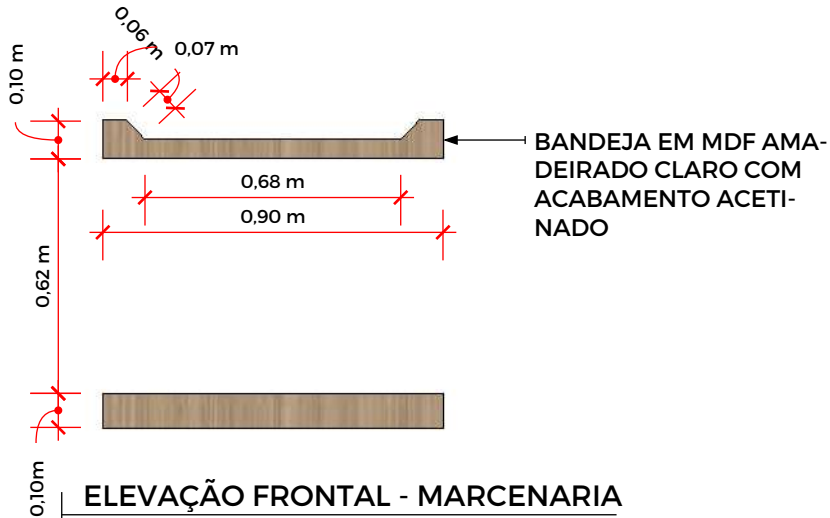


ELEVAÇÃO FRONTAL - MARCENARIA
ESC.: 1/20

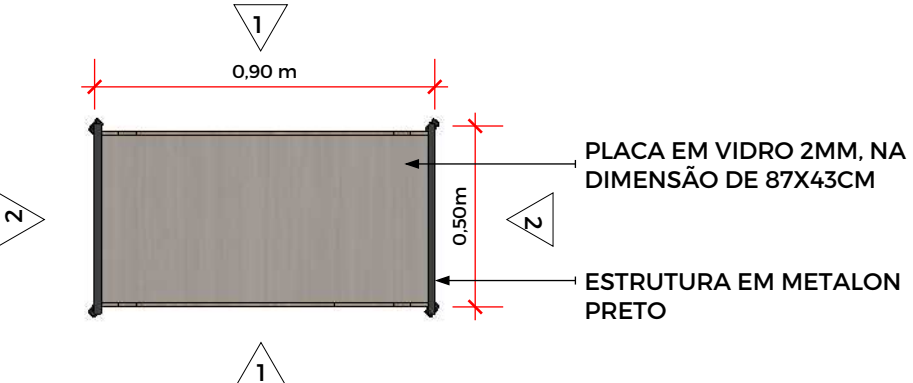

VISTA SUPERIOR
ESC.: 1/20

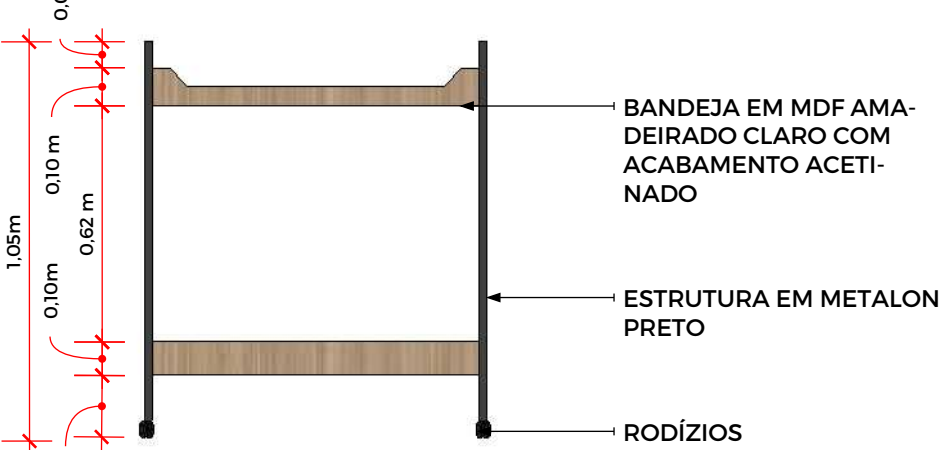

ELEVAÇÃO 1
ESC.: 1/20

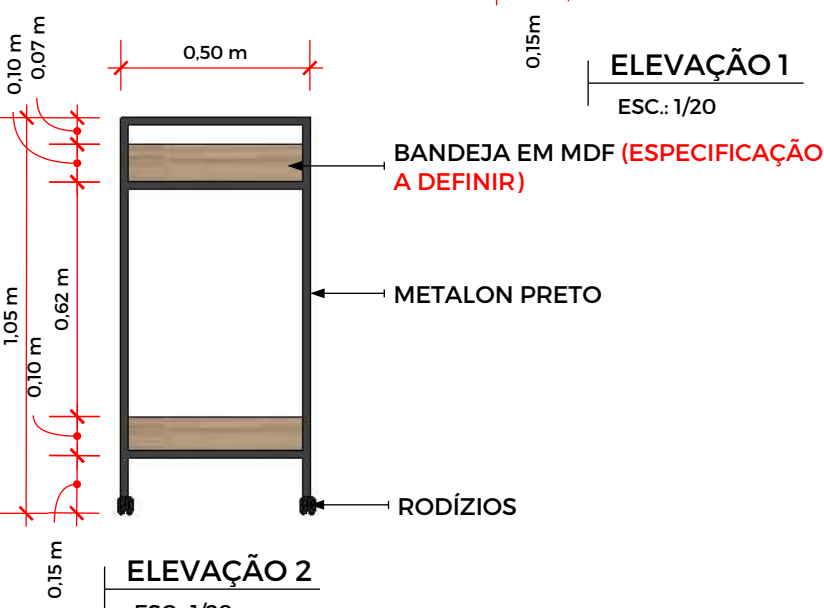

ELEVAÇÃO 2
ESC.: 1/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	METALON CHUMBO
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO
C	VIDRO TRANSPARENTE COM 2 MM DE ESPESSURA

DESCRIÇÃO: APARADOR COM RODÍZIO FGVN RG 75 INCOLOR COM ROLAMENTO E COM FREIO, COM ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM BANDEJAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, E VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE 2MM NA PARTE INTERNA DA BANDEJA SUPERIOR.



QUANTIDADE: 2 UNIDADES

LOCAL DE INSTALAÇÃO: RECEPÇÃO E SALA DE REUNIÕES GRANDES

MEDIDAS: 0,90X0,50X1,06M (LXPXA) – EM METROS;

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	32	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

PAINEL
PAI-03

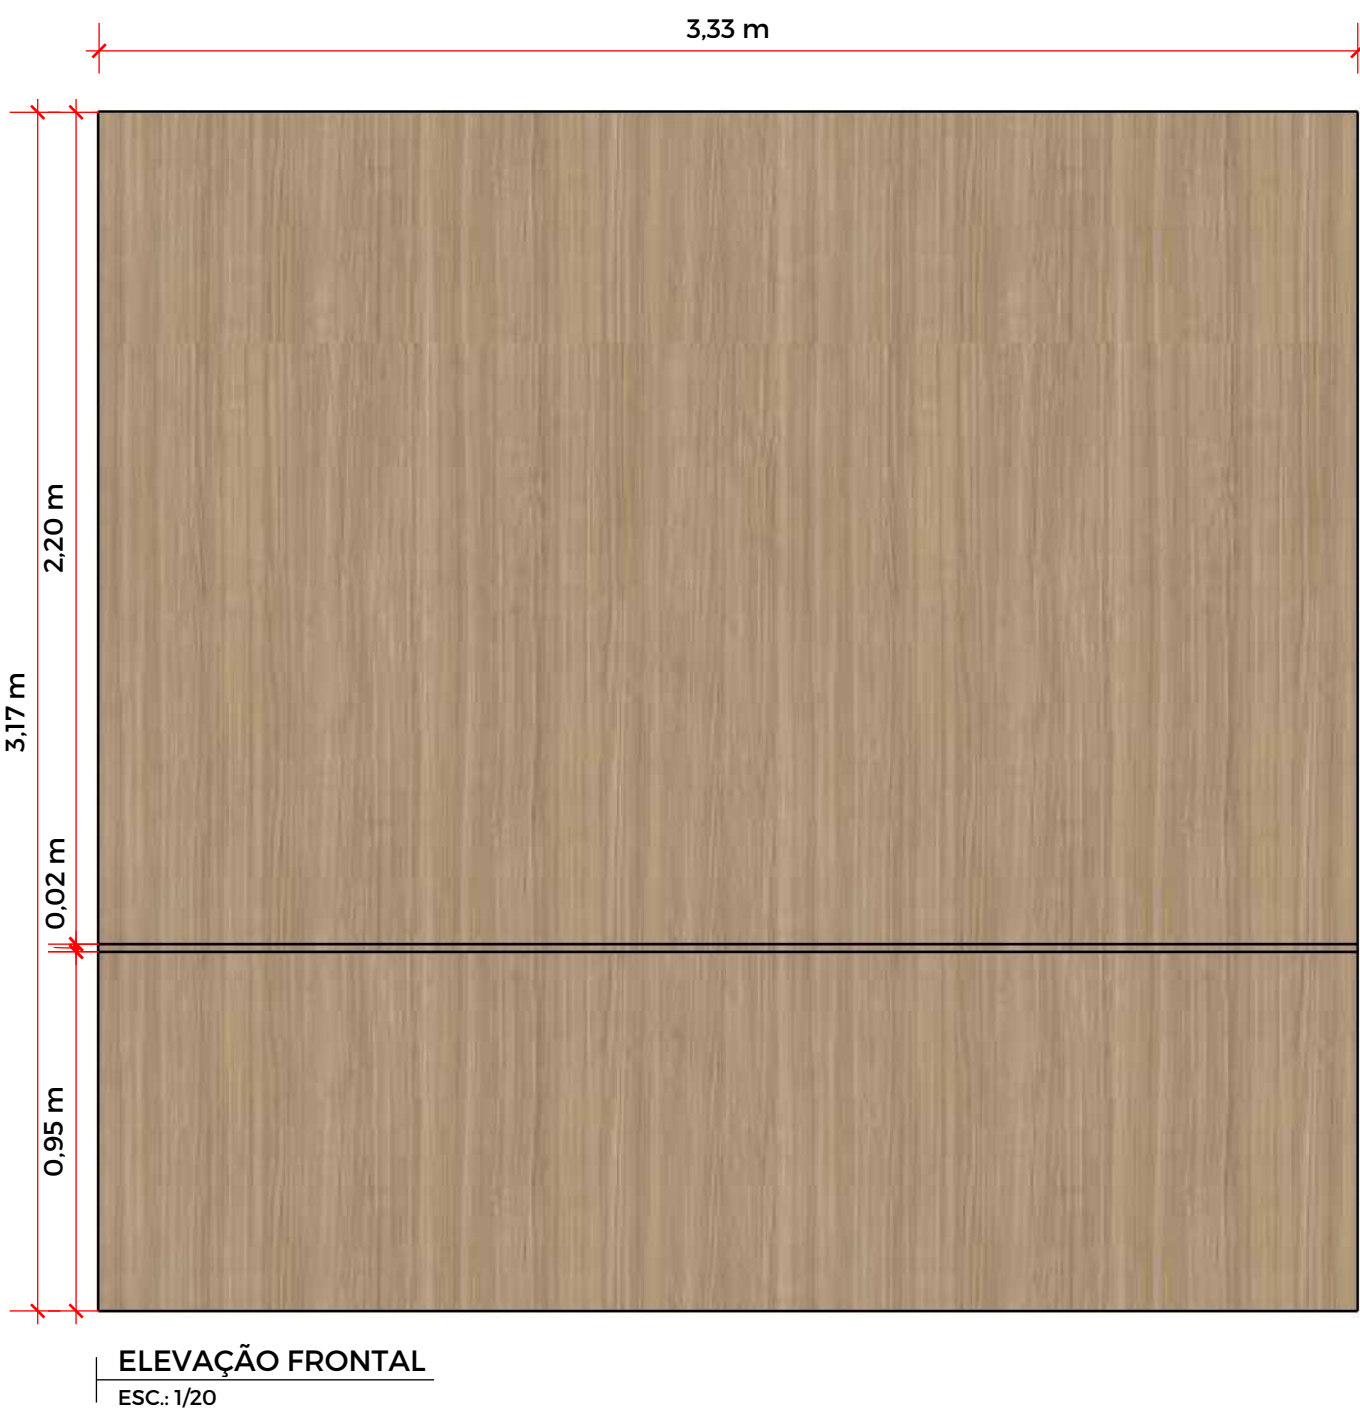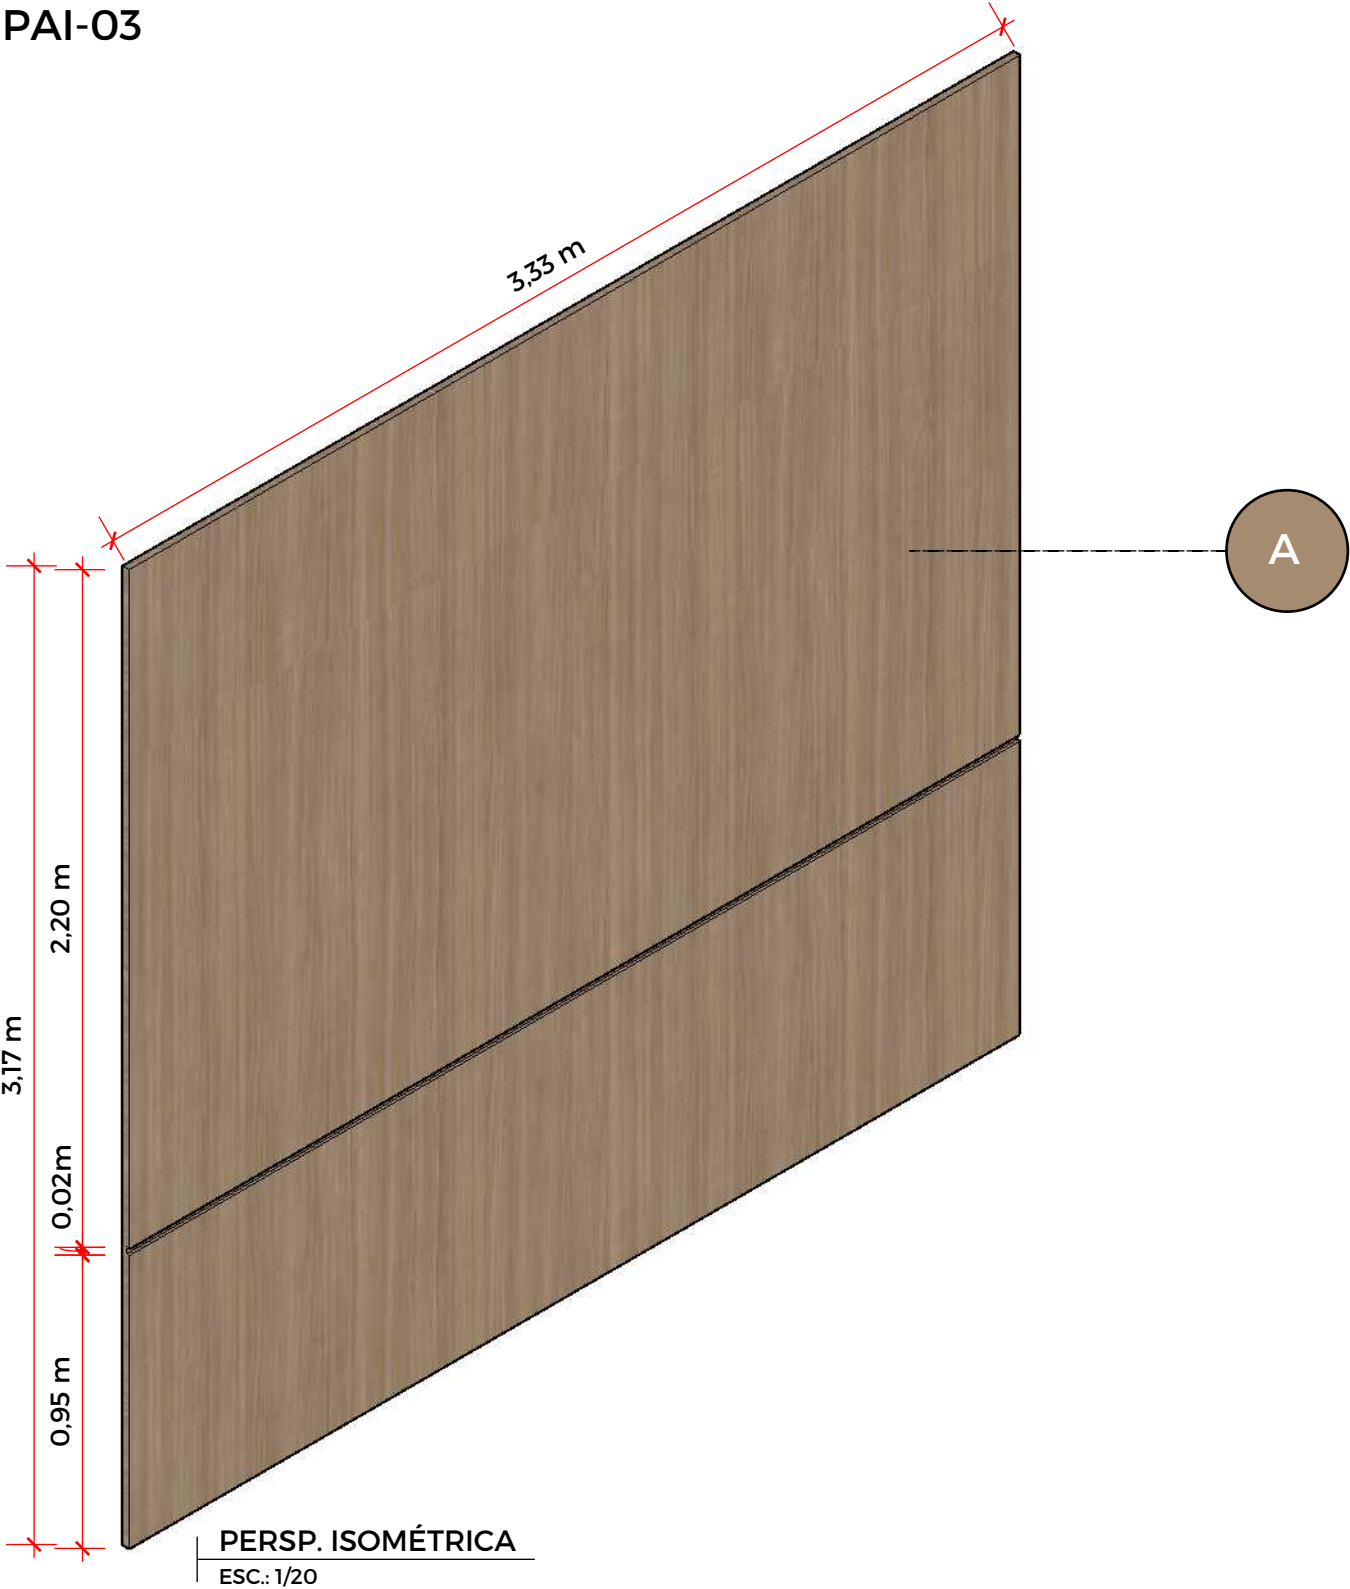


- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:	
QUANTIDADE: 1 UNIDADE	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: RECEPÇÃO	

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	33	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

PAINEL
PAI-04

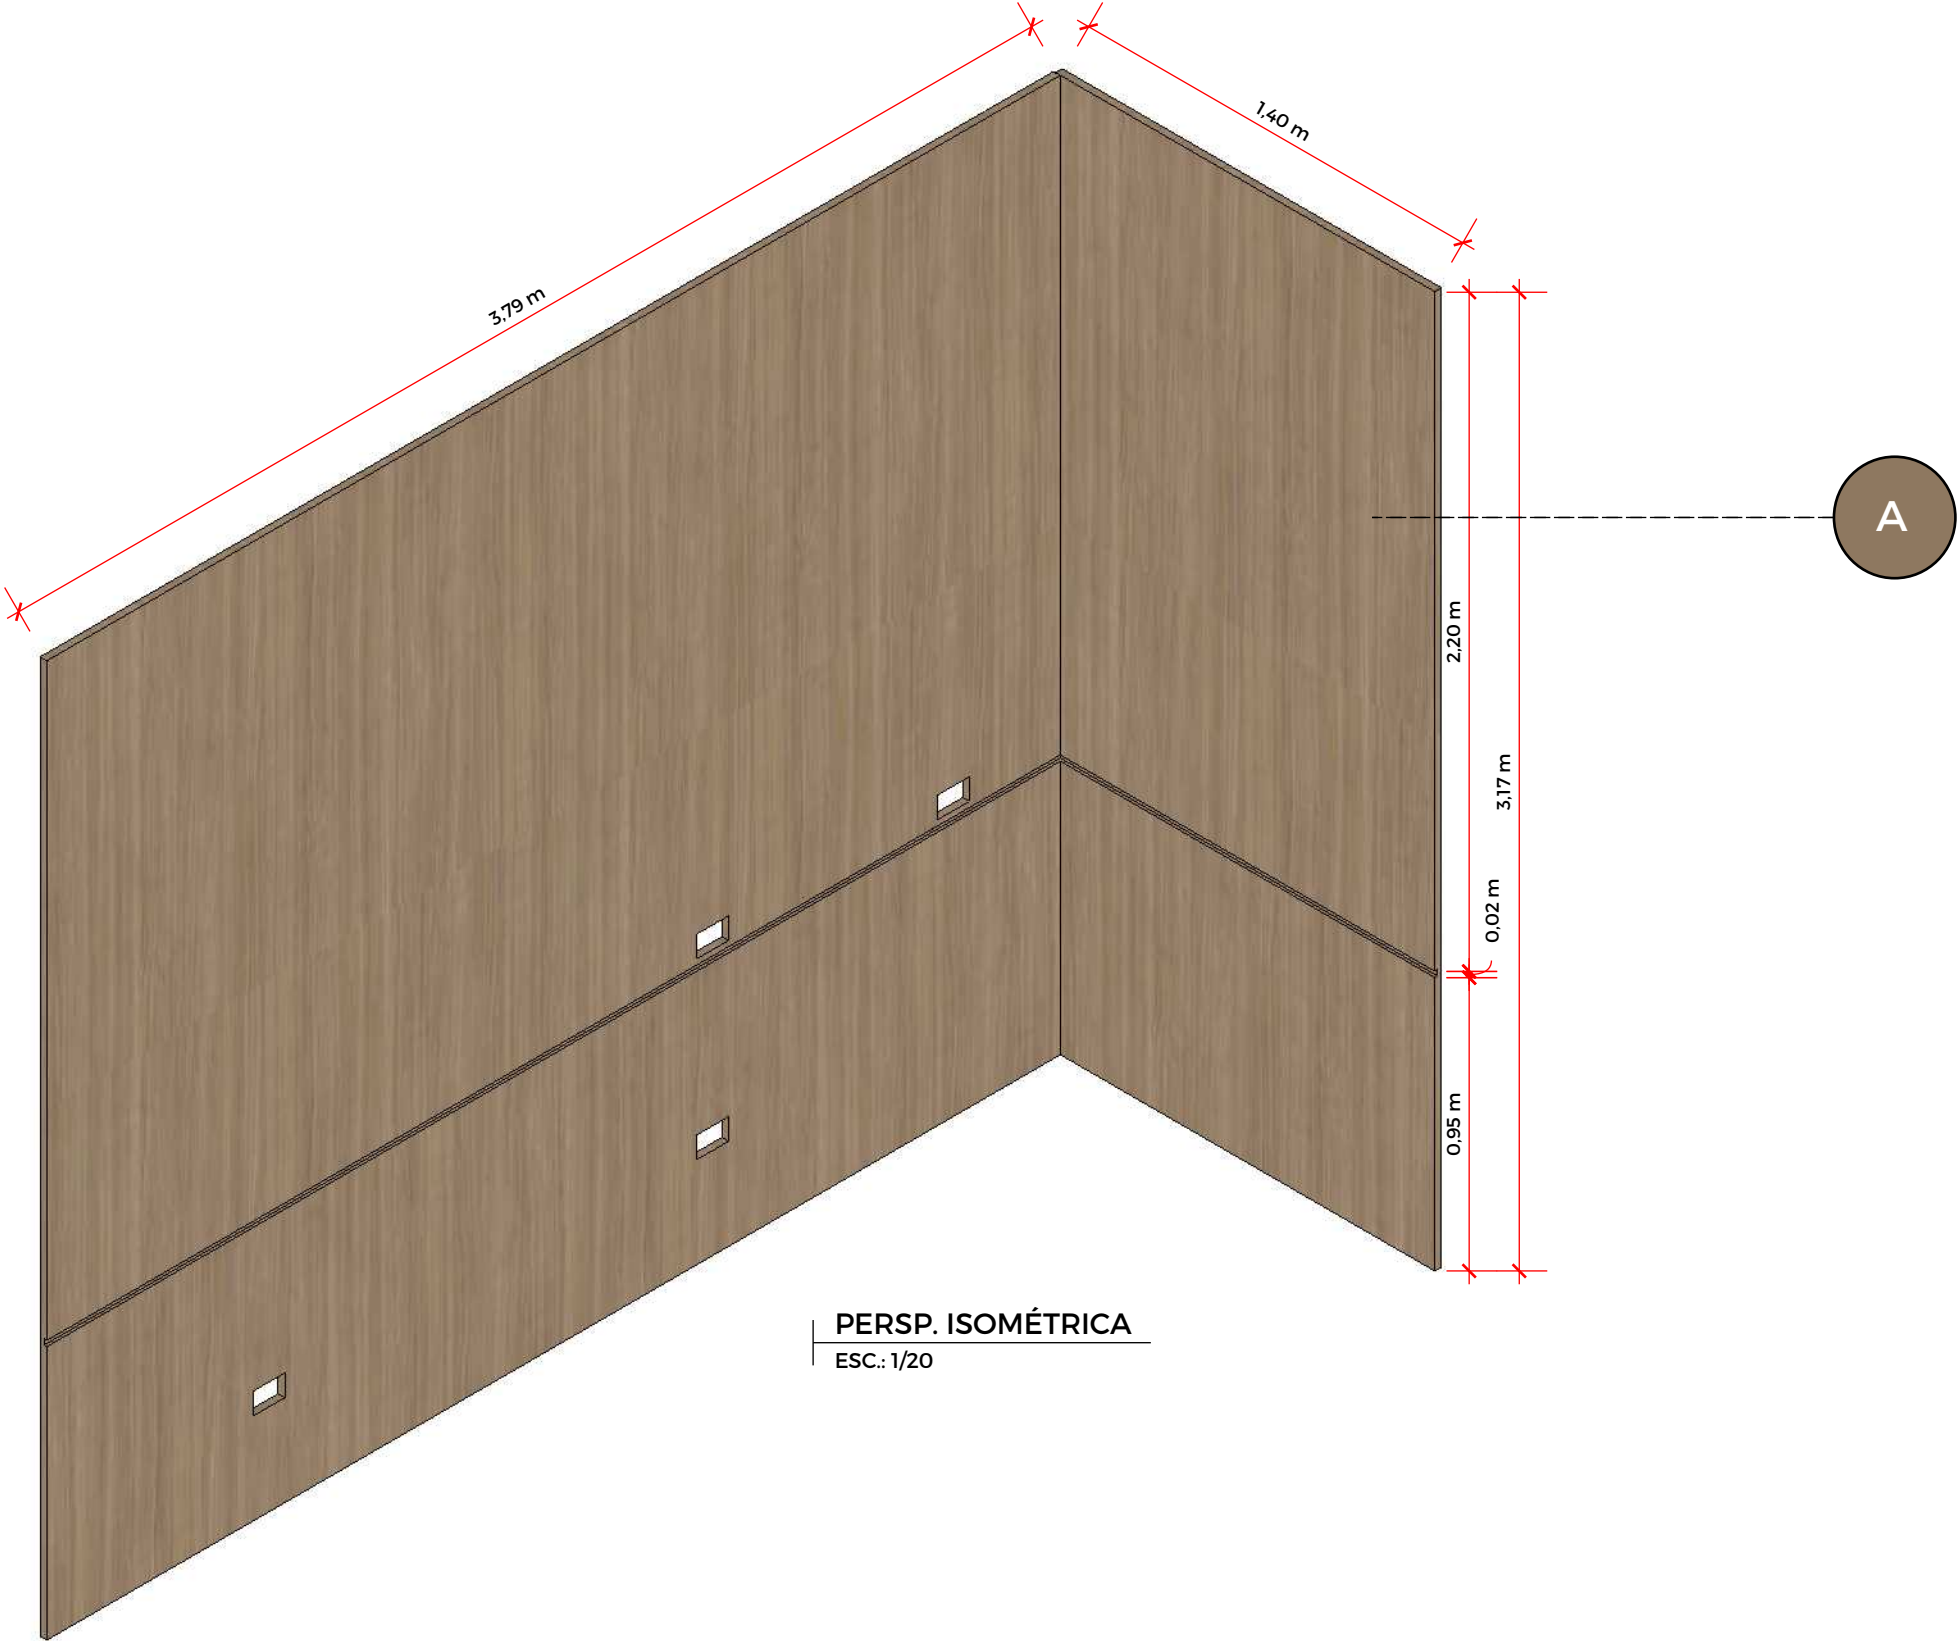

Persp. Isométrica
Esc.: 1/20


- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:	
QUANTIDADE: 1 UNIDADE	
LOCAL DE INSTALAÇÃO: RECEPÇÃO	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	34	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

PAINEL
PAI-04

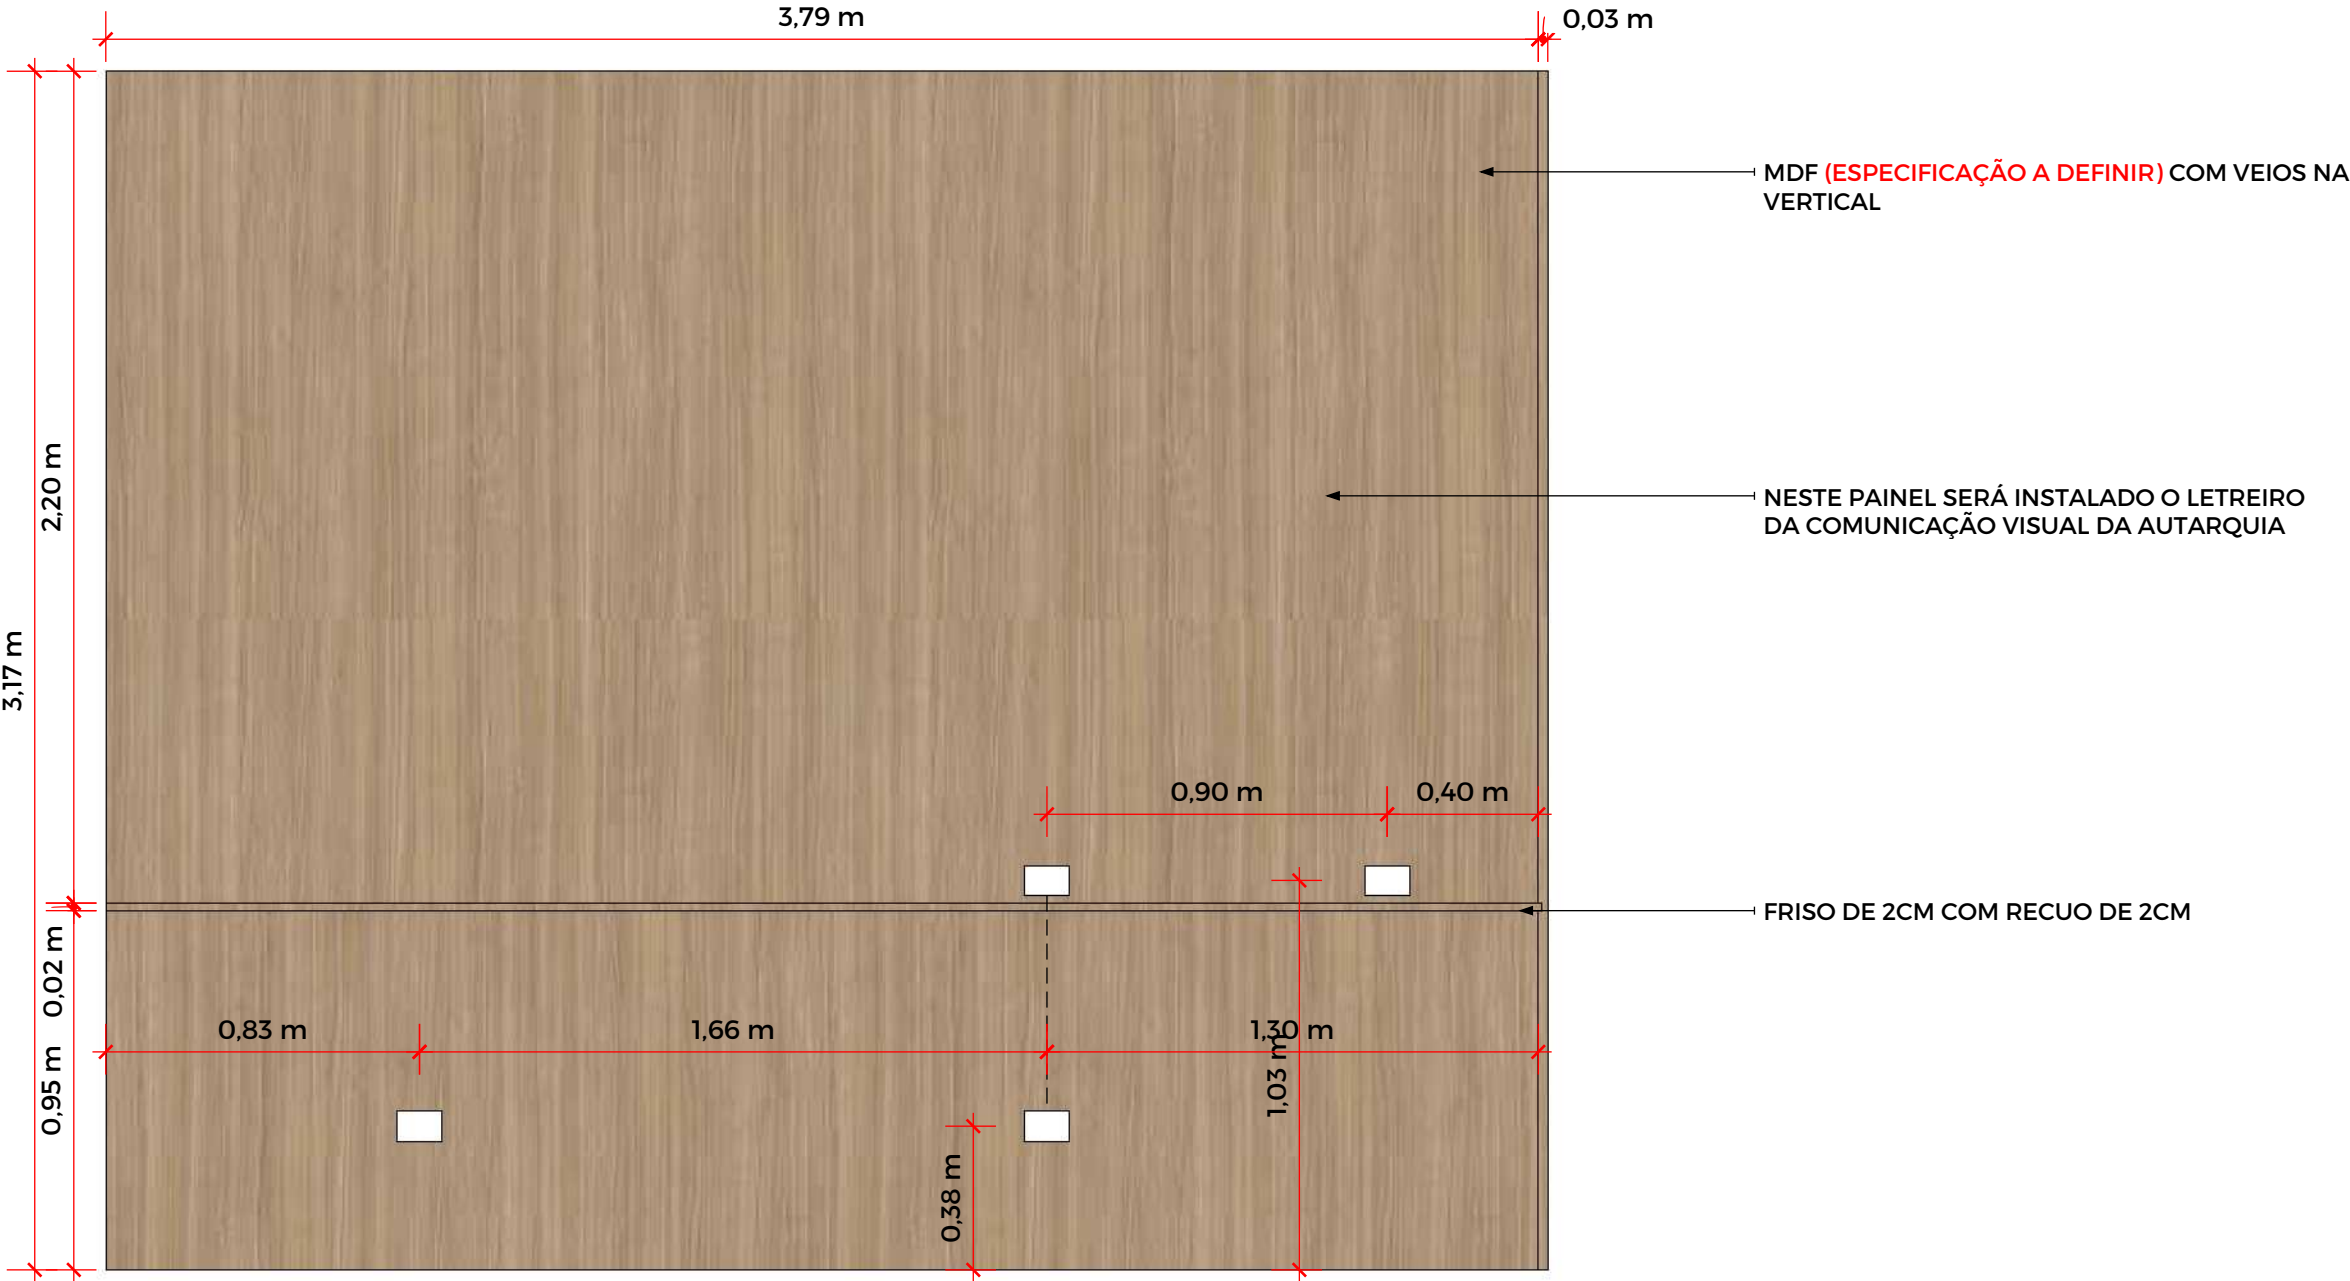


VISTA FRONTAL
ESC.: 1/20

- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

DESCRIÇÃO:							
QUANTIDADE: 1 UNIDADE							
LOCAL DE INSTALAÇÃO: RECEPÇÃO		PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.					

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	35	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

PAINEL
PAI-04

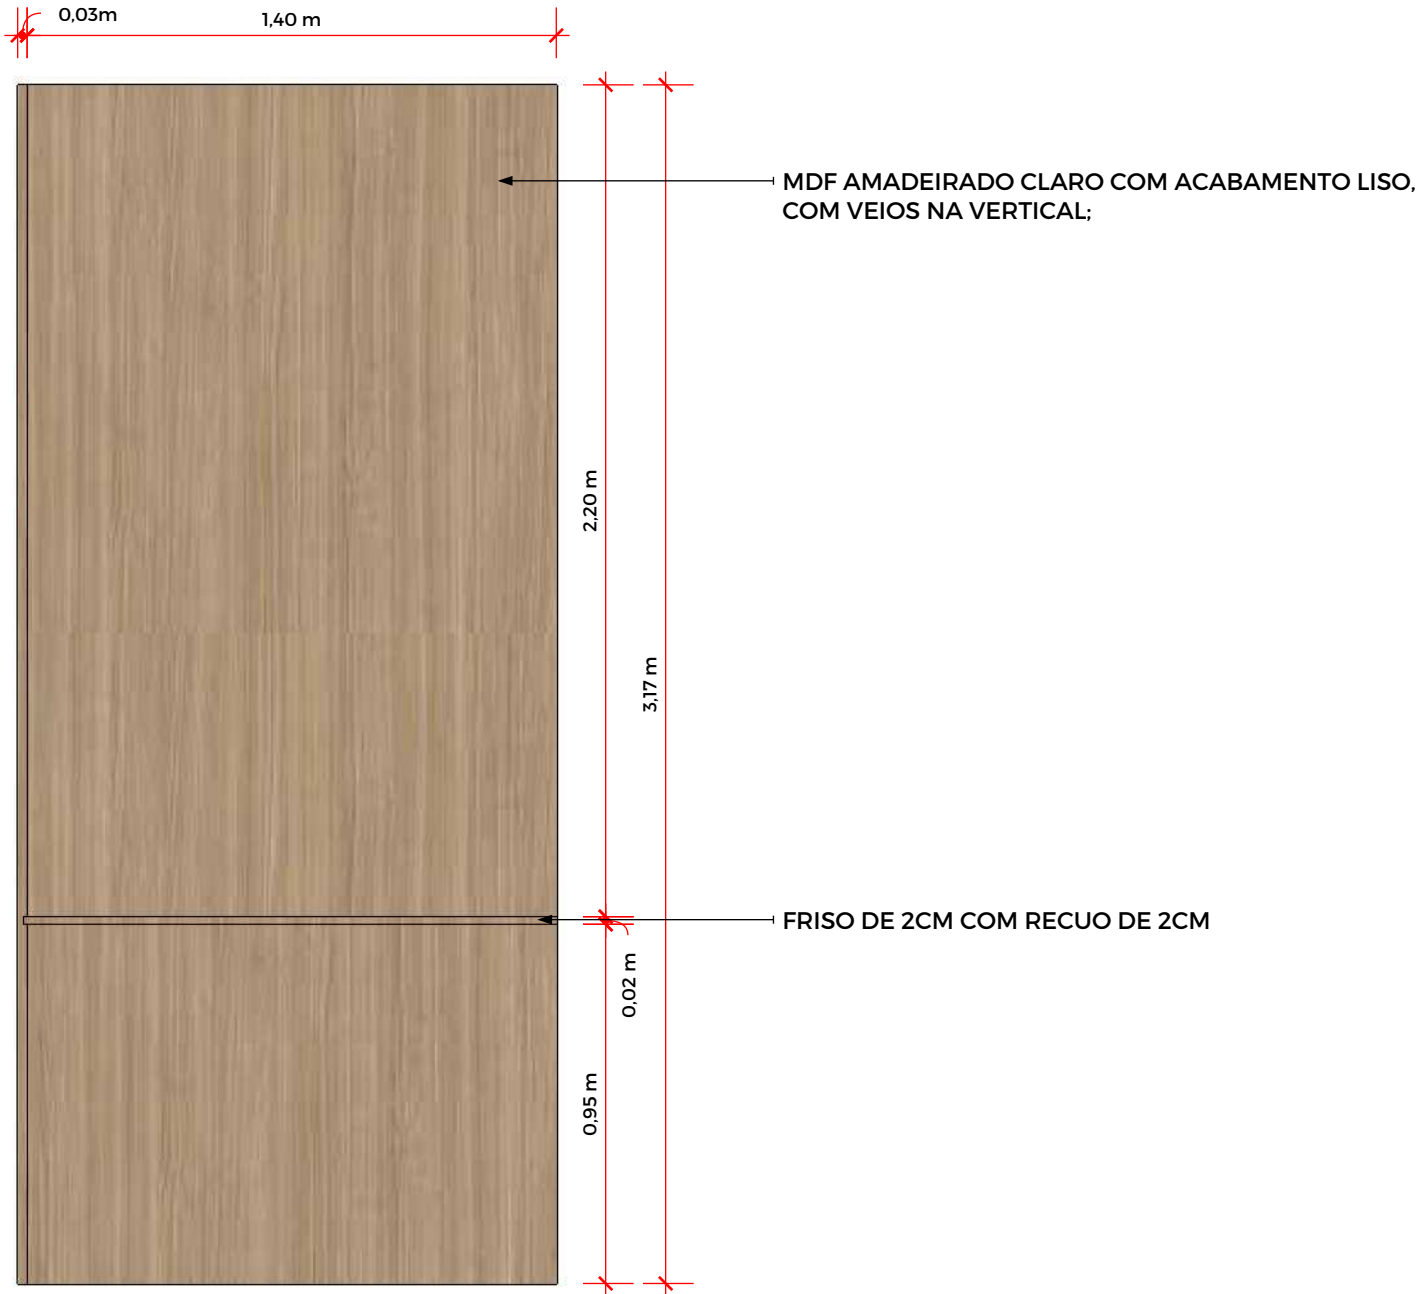


VISTA LATERAL
ESC.: 1/20

- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

DESCRIÇÃO: QUANTIDADE: 1 UNIDADE LOCAL DE INSTALAÇÃO: RECEPÇÃO		PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.					
NOME DO PROJETO PROJETO DE MOBILIÁRIO	INSTITUIÇÃO MARINGÁ PREVIDÊNCIA	ENDEREÇO DO PROJETO AV. CARNEIRO LEÃO, 135	PÁGINA 36	CONTEÚDO DET. MOB.	ETAPA P.E.	DATA DE EMISSÃO 01/12/2023	

ARMÁRIO DE APOIO


ARM-03

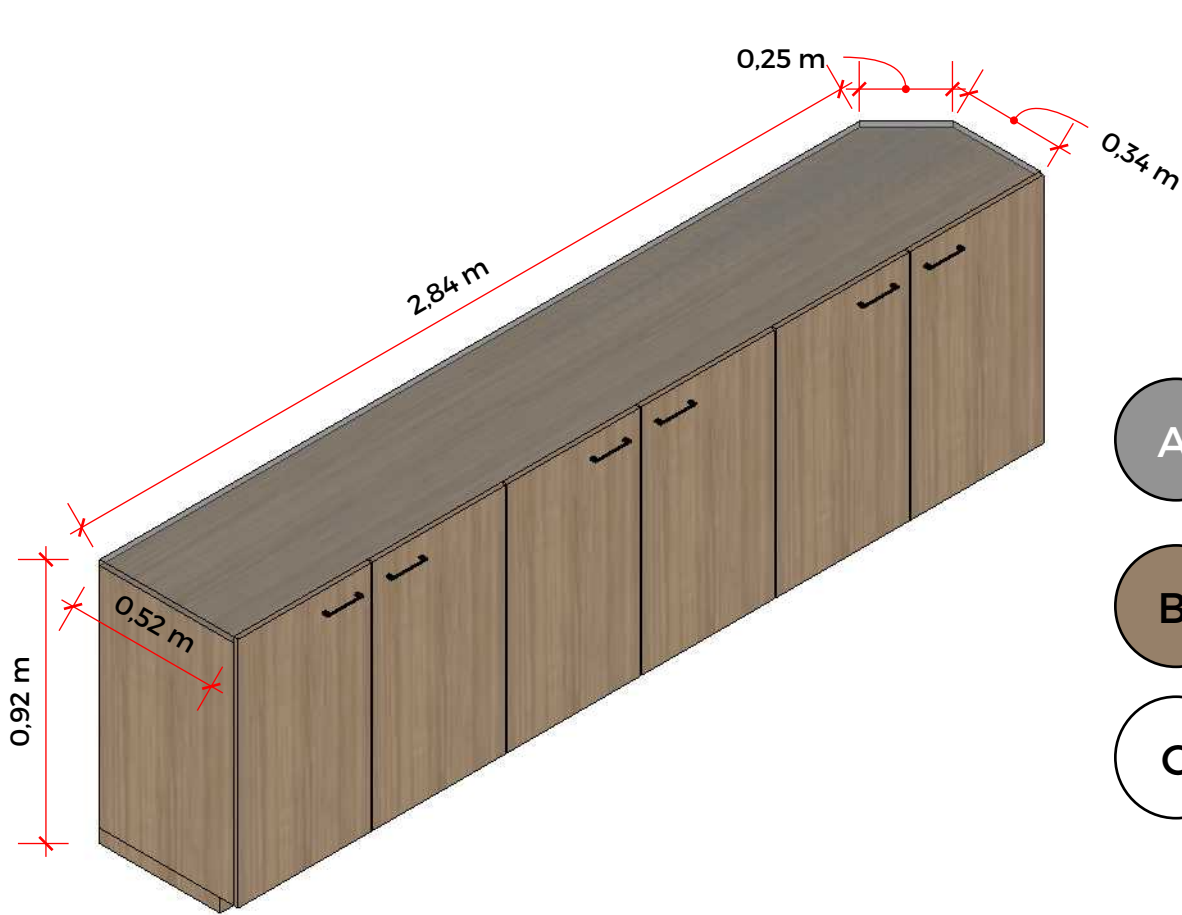

PERSP. ISOMÉTRICA

ESC.: 1/20

FIXAR A FERRAGEM PELO LADO INTERNO DO MÓVEL,
FAZENDO A PORTA SER DO TIPO PAINEL, ASSIM COMO
DEMONSTRADO NO DESENHO ACIMA.

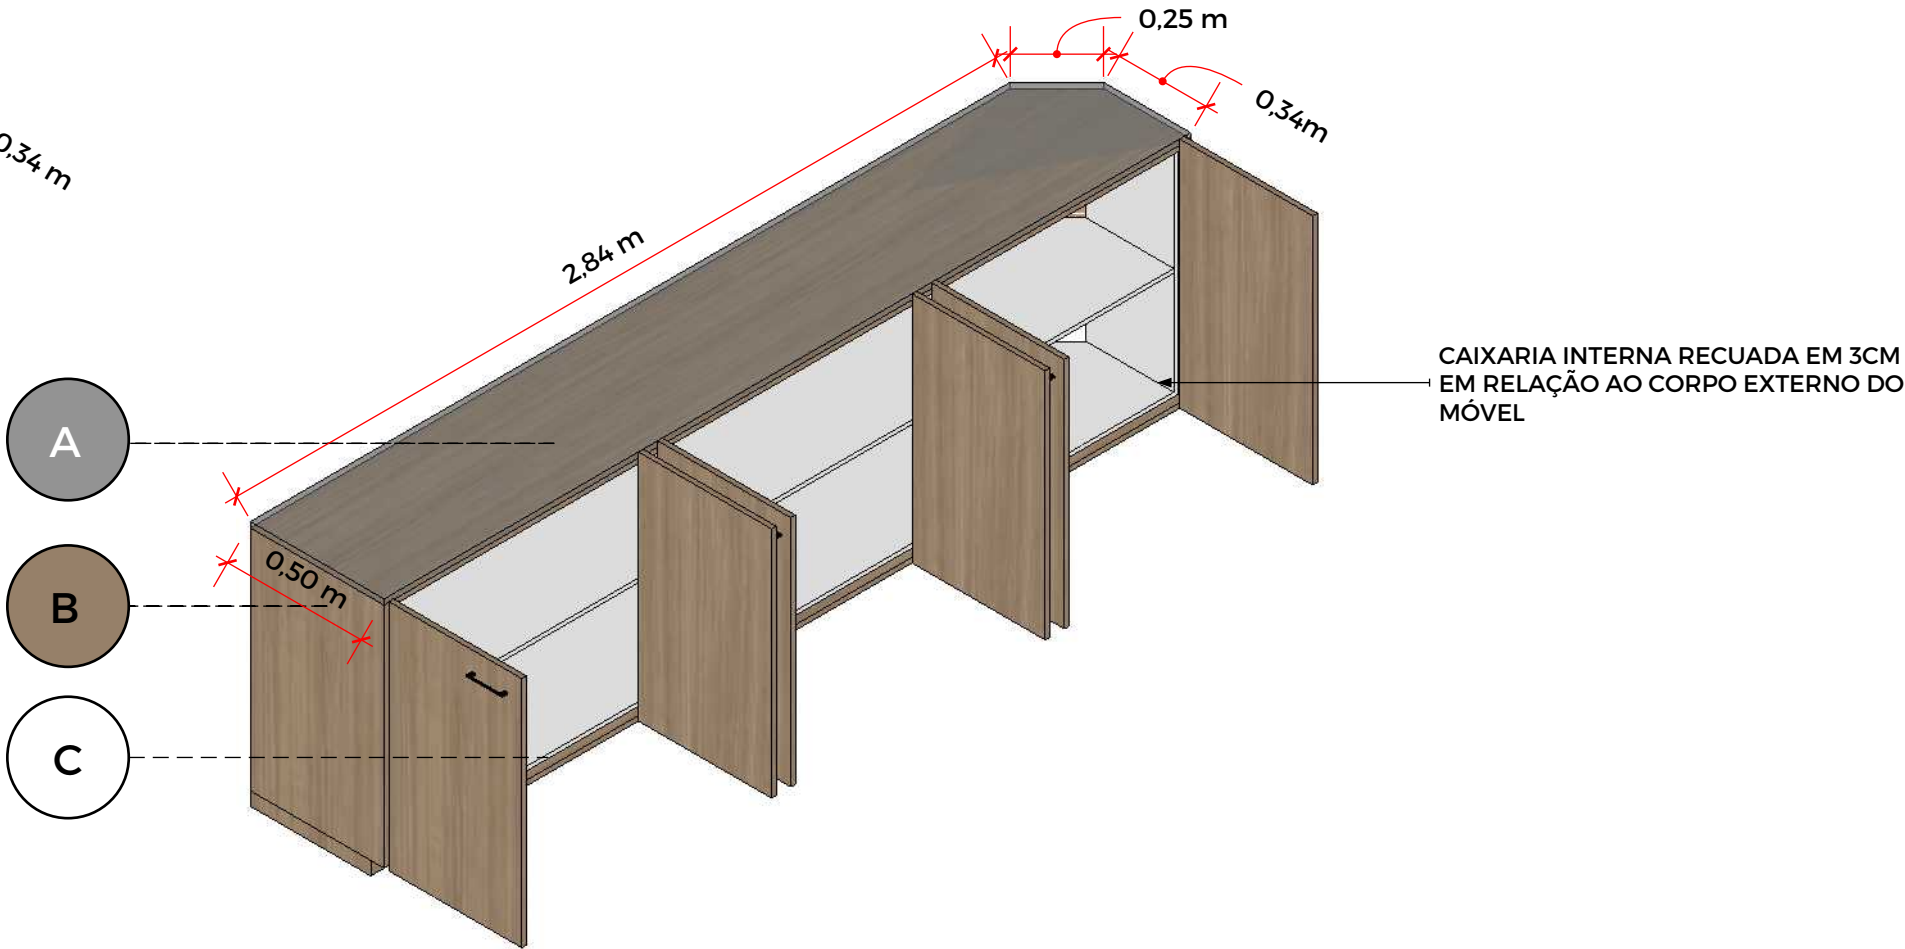

PERSP. ISOMÉTRICA


ESC.: 1/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	VIDRO INCOLOR, TRANSPARENTE, COM 10MM DE ESPESSURA
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO
C	MDF BRANCO TX


DESCRIÇÃO:	ARMÁRIO BAIXO COM 6 PORTAS COM DOBRADIÇA FGVTN MS SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM E PORTAS COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE RECUADA EM 5CM, TAMPO COM VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR, COLADO NO MÓVEL
QUANTIDADE: 1 UNIDADE	
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DE REUNIÕES	MEDIDAS: 3,01X0,52X0,92M (LXPXA) – EM METROS;

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	37	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


ARMÁRIO DE APOIO
ARM-03

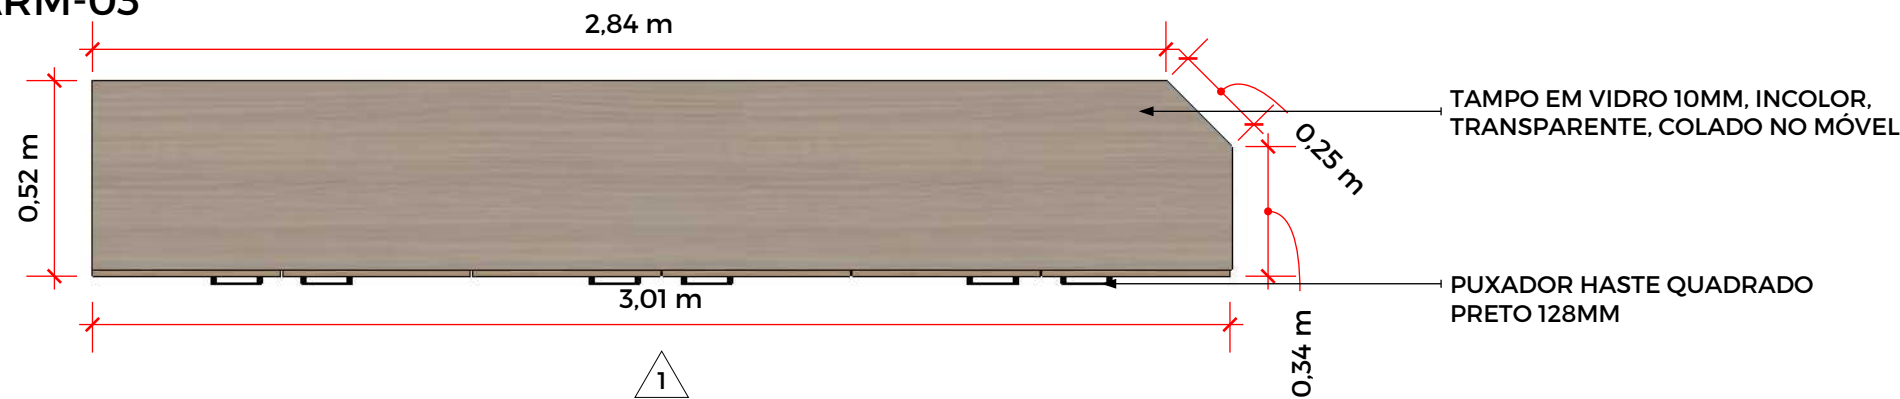


VISTA SUPERIOR
ESC.: 1/20

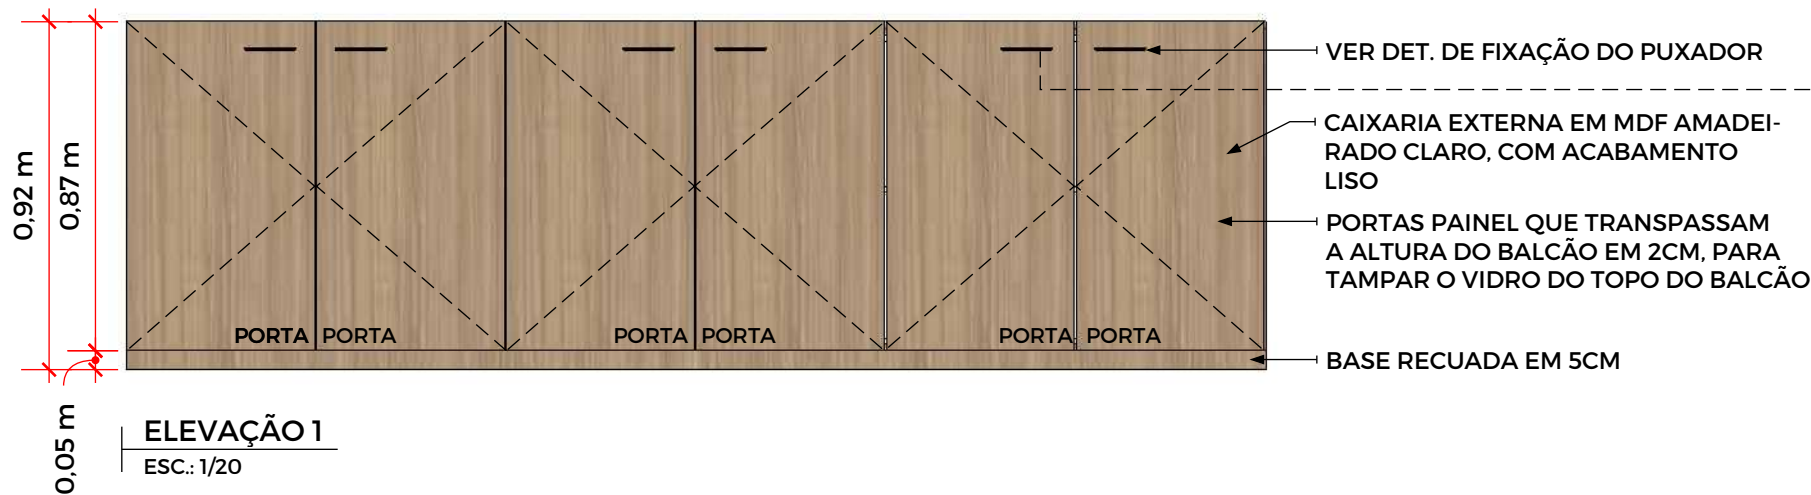

ELEVAÇÃO 1
ESC.: 1/20

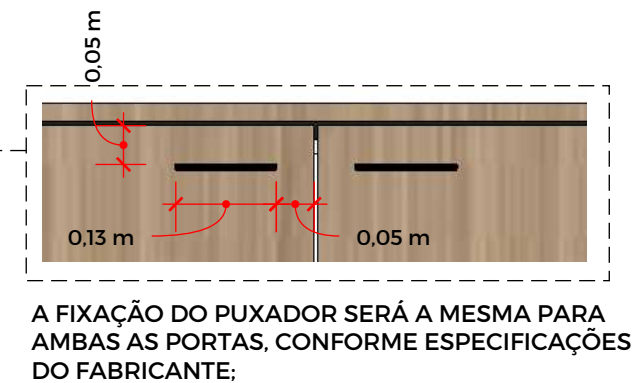

DET. FIXAÇÃO DO PUXADOR
ESC.: 1/20

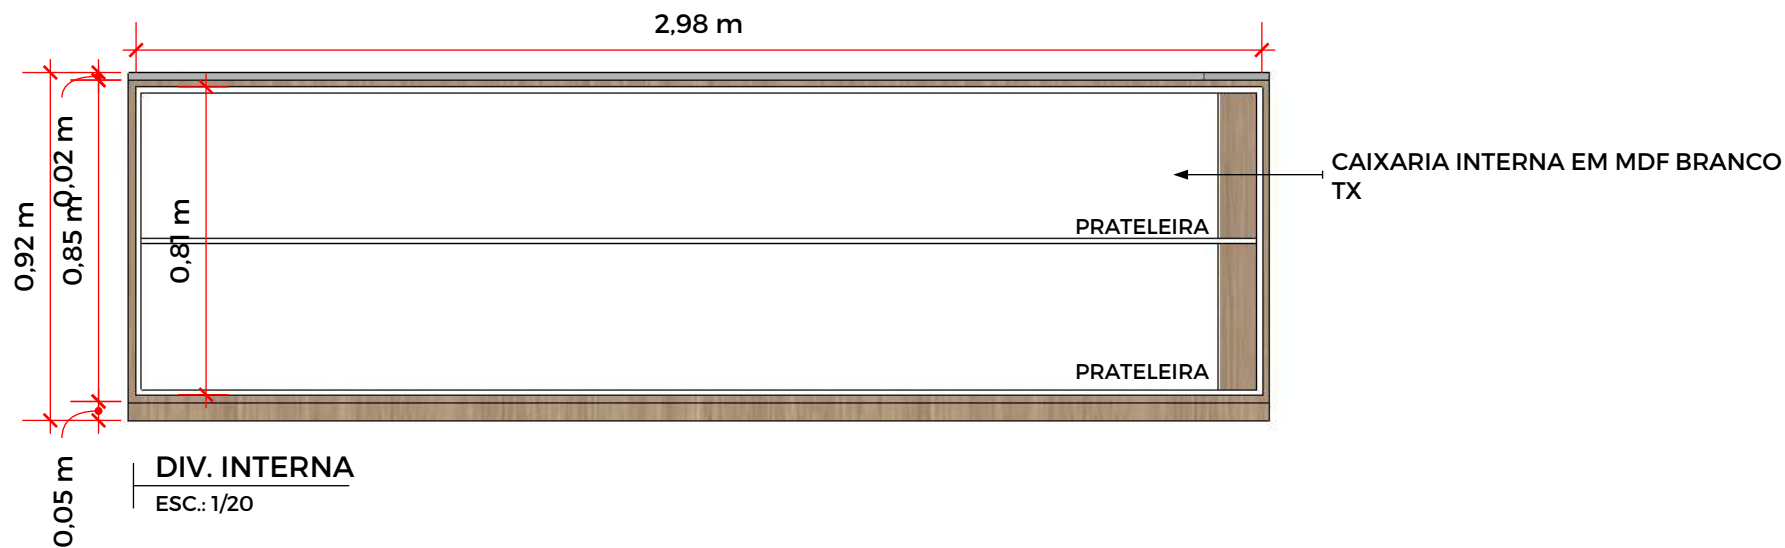


DIV. INTERNA
ESC.: 1/20


DESCRIÇÃO:	ARMÁRIO BAIXO COM 6 PORTAS COM DOBRADIÇA FGVTN MS SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM E PORTAS COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE RECUADA EM 5CM, TAMPO COM VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR, COLADO NO MÓVEL
QUANTIDADE: 1 UNIDADE	
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DE REUNIÕES	MEDIDAS: 3,01X0,52X0,92M (LXPXA) – EM METROS;

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	38	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


MESA DE APOIO
MT-04

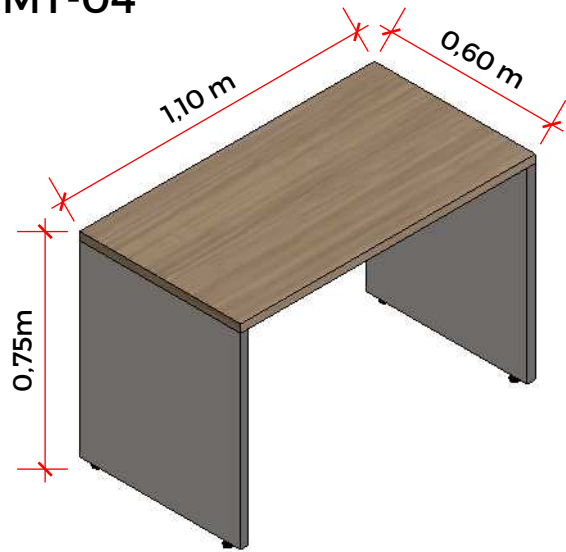


Persp. isométrica
Esc.: 1/20

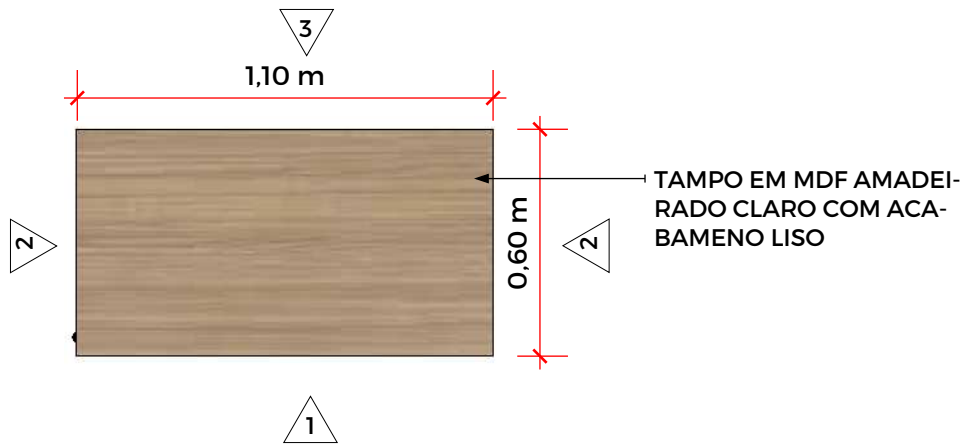


Vista superior
Esc.: 1/20

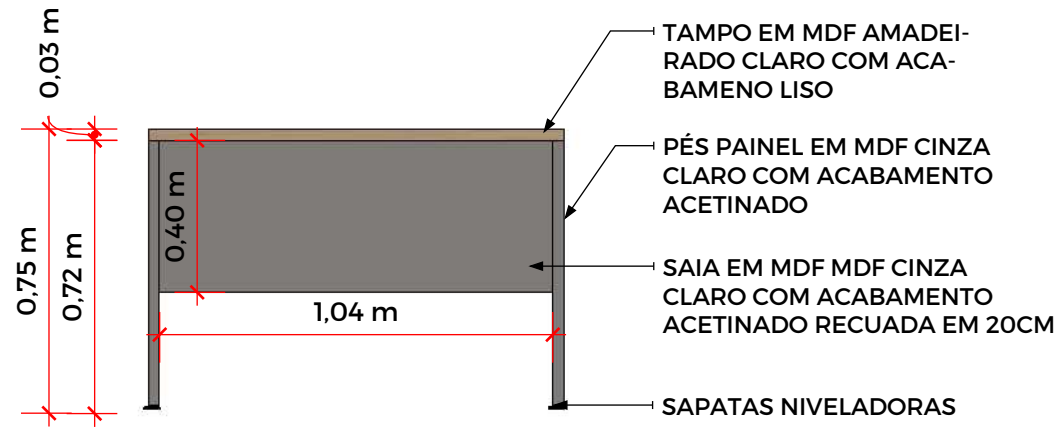


Elevação 1
Esc.: 1/20

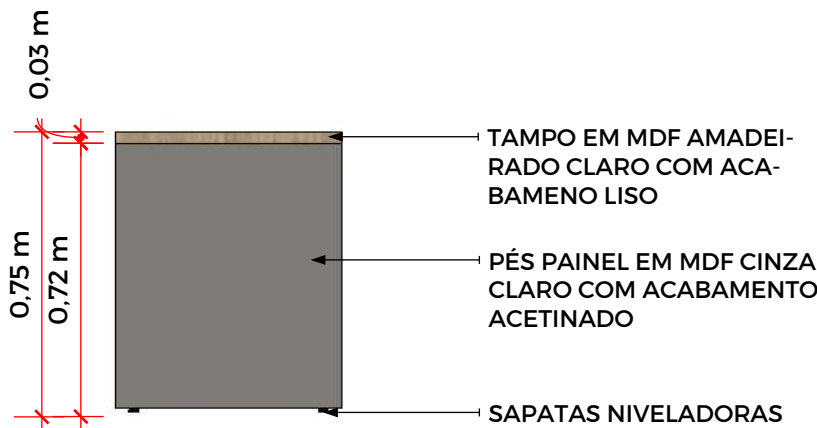

Elevação 2
Esc.: 1/20

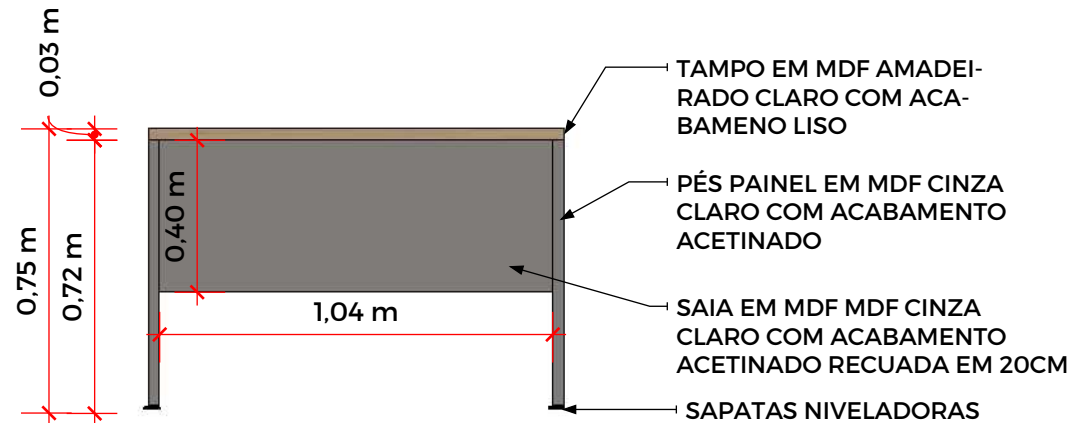

Elevação 3
Esc.: 1/20

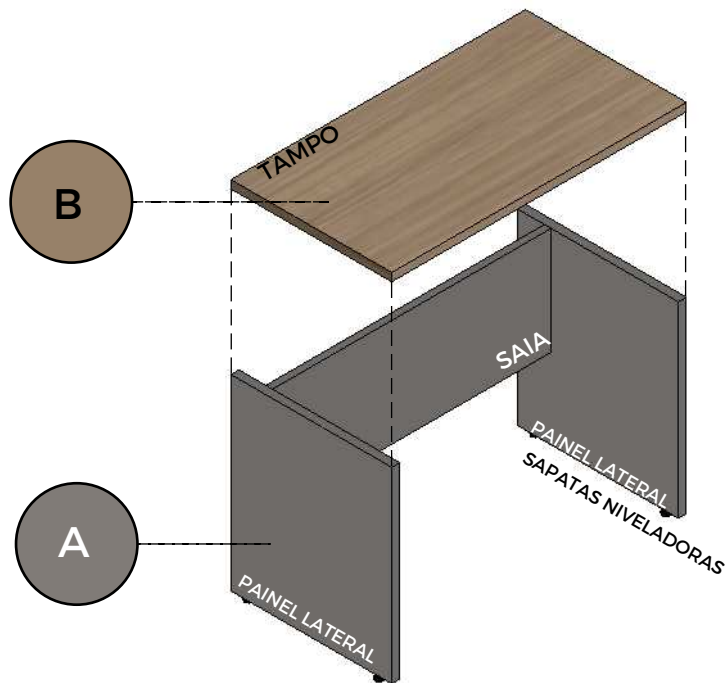


Persp. Explodida
Esc.: 1/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DE REUNIÕES GRANDE

MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS;
MEDIDAS: 1,10X0,60X0,75M (LXPXA) - EM METROS; TAMPONAMENTO DA MESA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO ,PÉS LATERAIS E SAIA EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO.

PAINEL
PAI-05

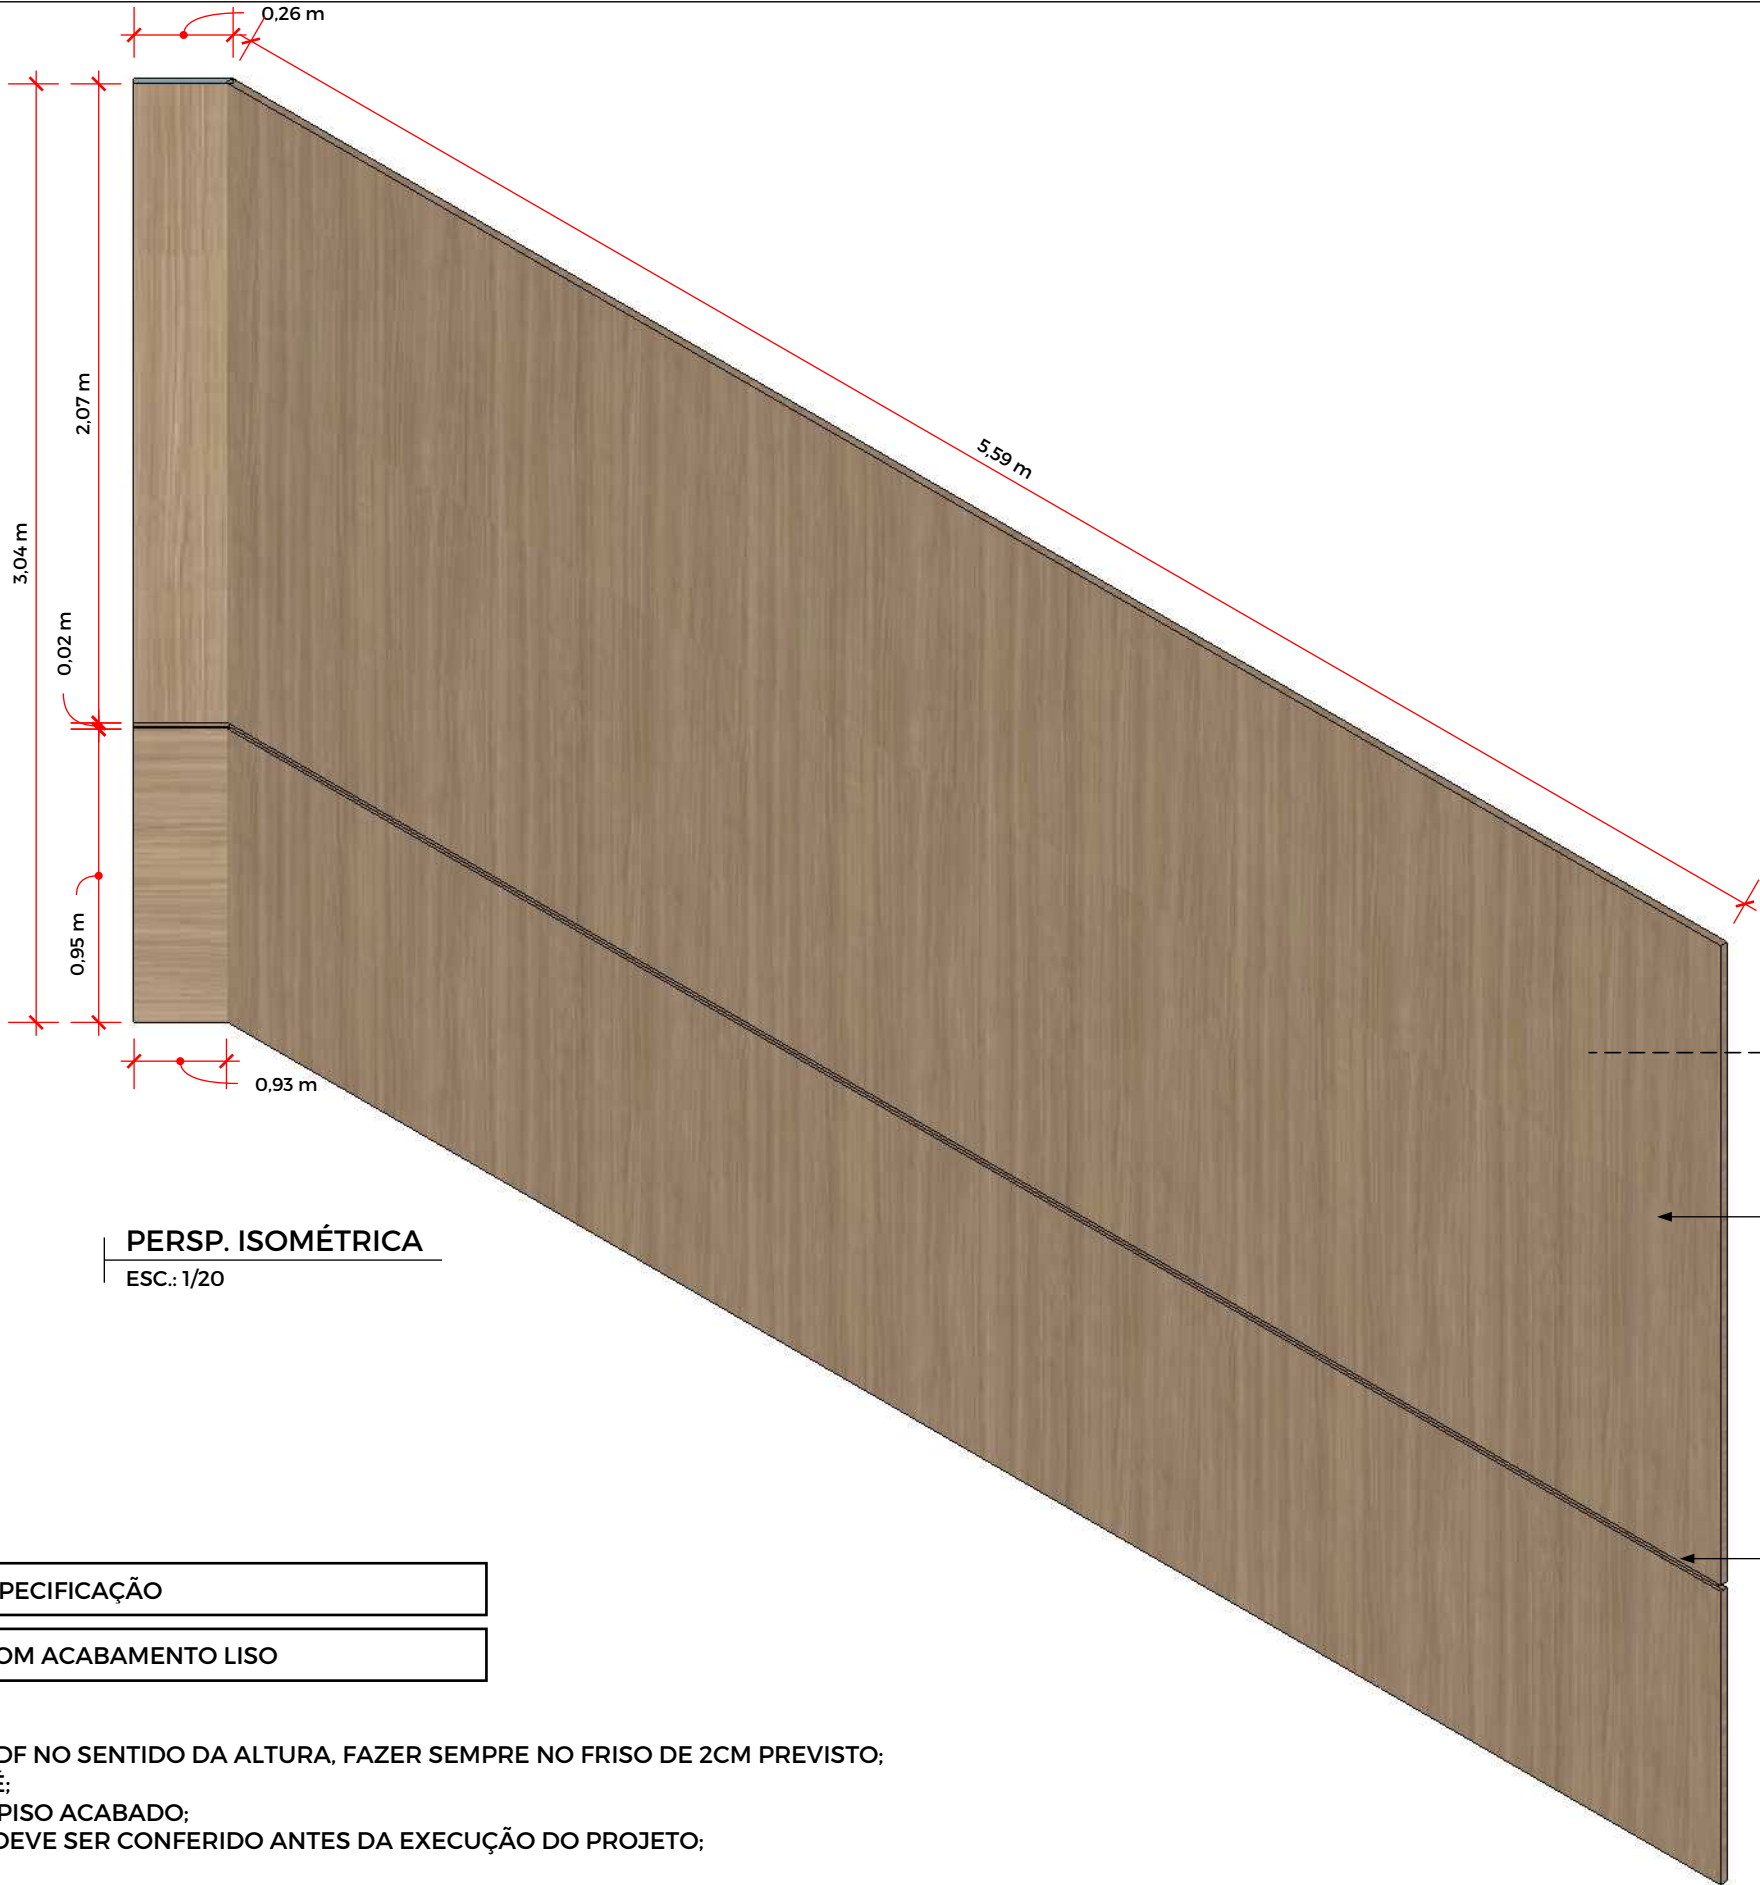

Persp. Isométrica
Esc.: 1/20


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

- NOTAS:
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

DESCRIÇÃO:							
QUANTIDADE: 01 UNIDADE							
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DE REUNIÕES GRANDE	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.						

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	40	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

PAINEL
PAI-05

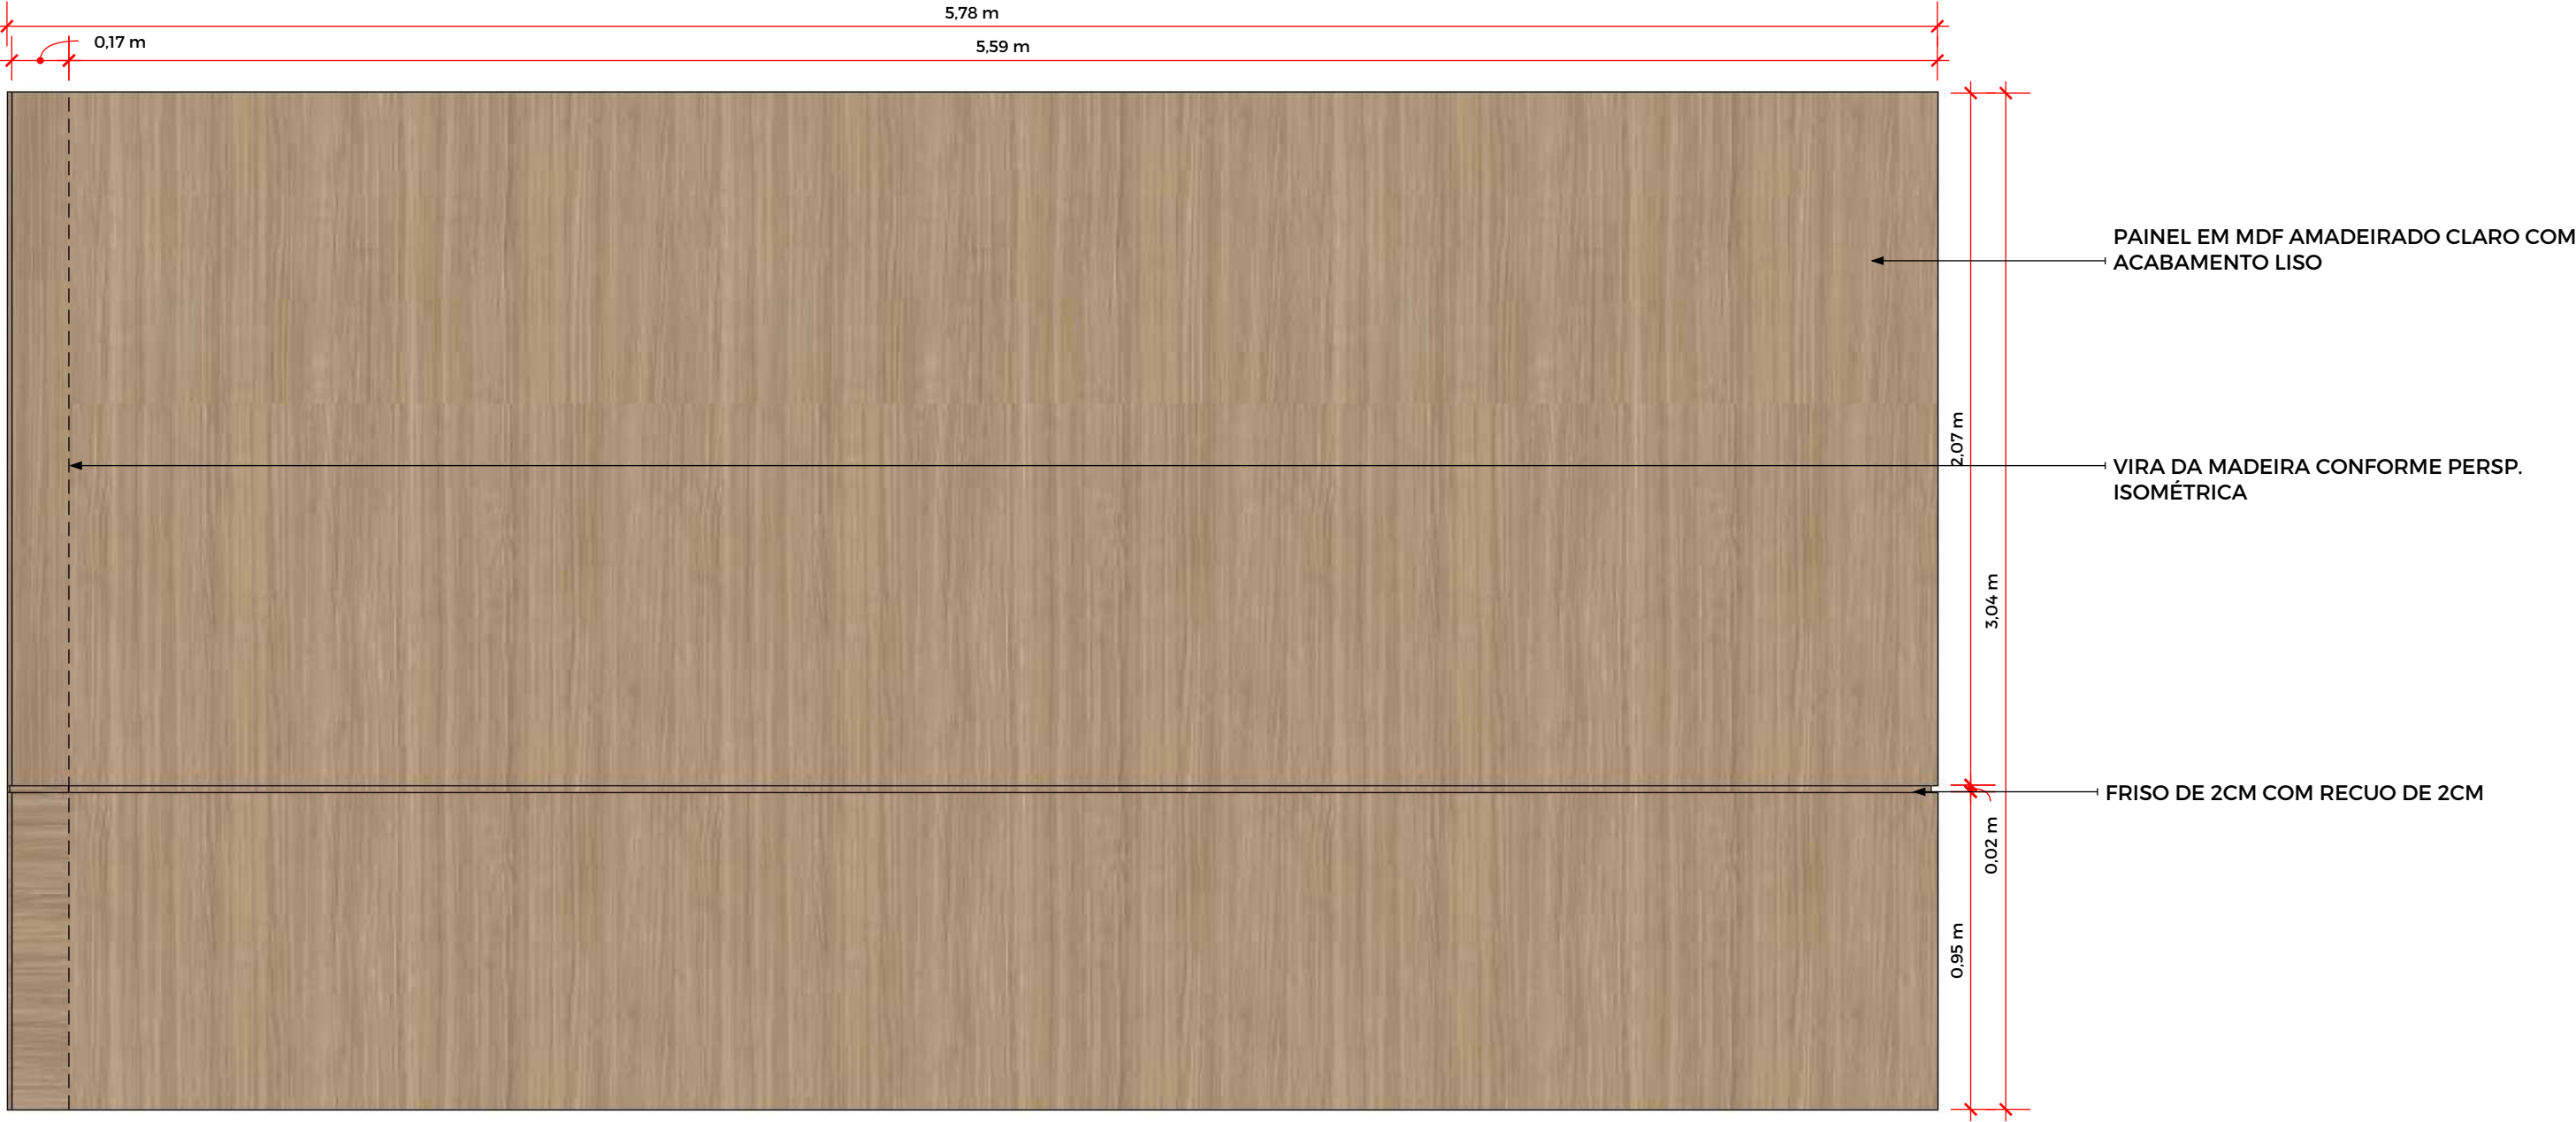

ELEVAÇÃO FRONTAL

ESC.: 1/20


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

DESCRIÇÃO:							
QUANTIDADE: 01 UNIDADE		PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.					
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DE REUNIÕES GRANDE							

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	41	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

PAINEL
PAI-06

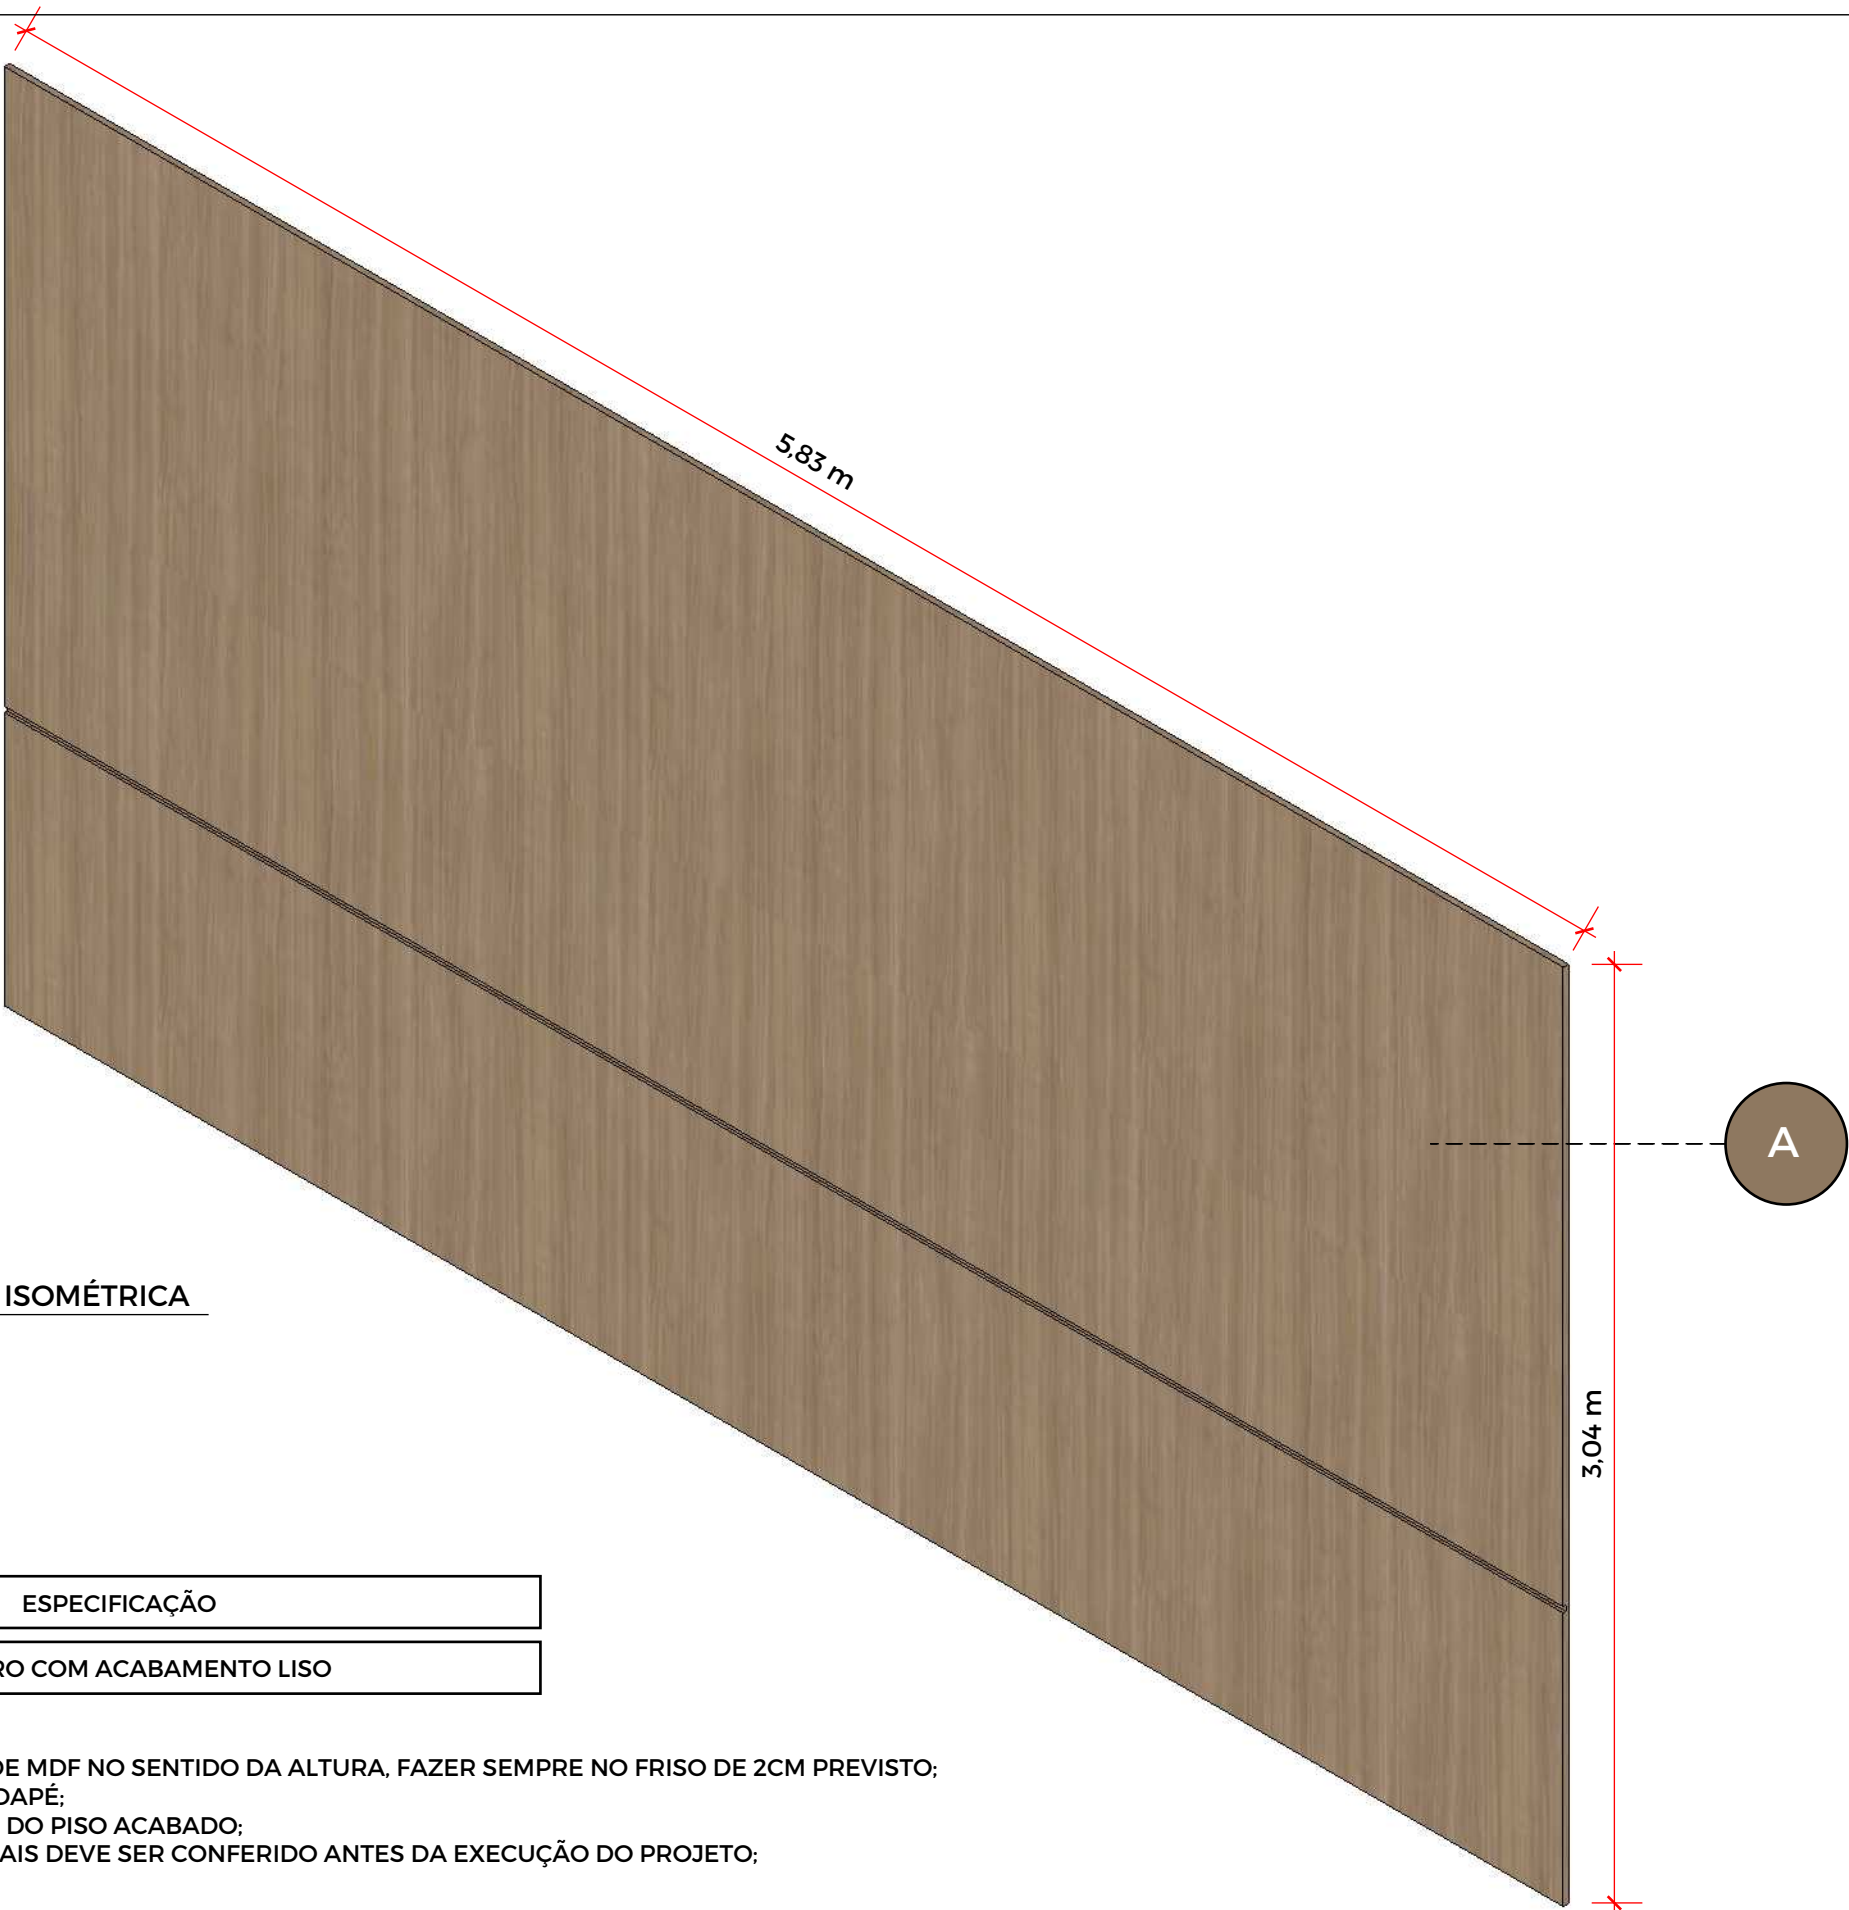


PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 01 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DE REUNIÕES GRANDE
PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.

PAINEL
PAI-06

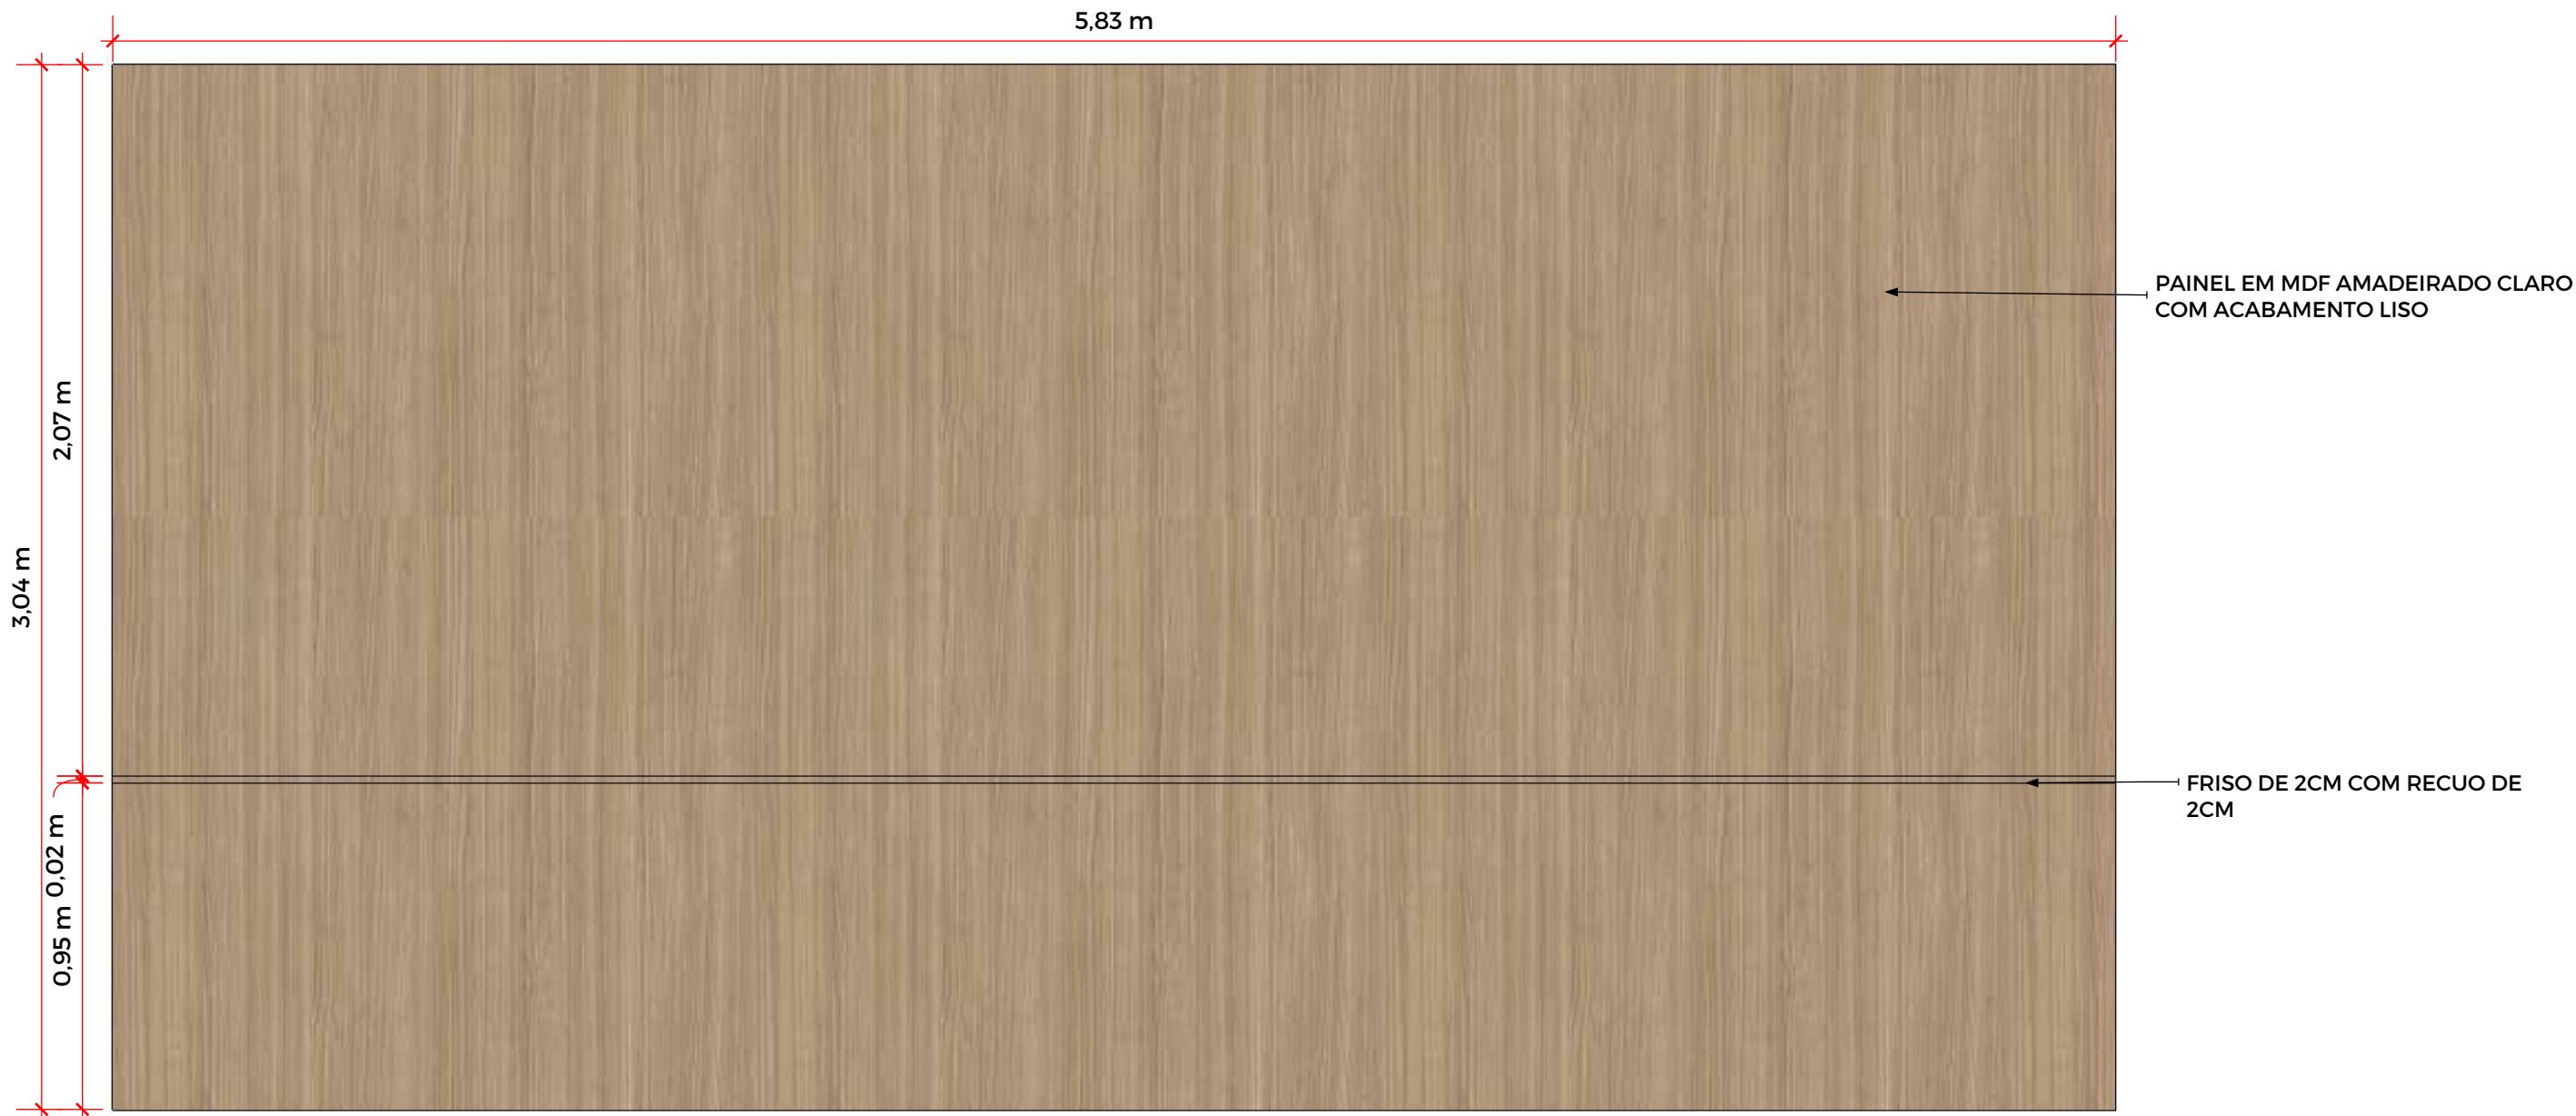

ELEVAÇÃO FRONTAL
ESC.: 1/20


- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PANEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:	
QUANTIDADE: 01 UNIDADE	
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DE REUNIÕES GRANDE	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	43	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

PAINEL
PAI-07

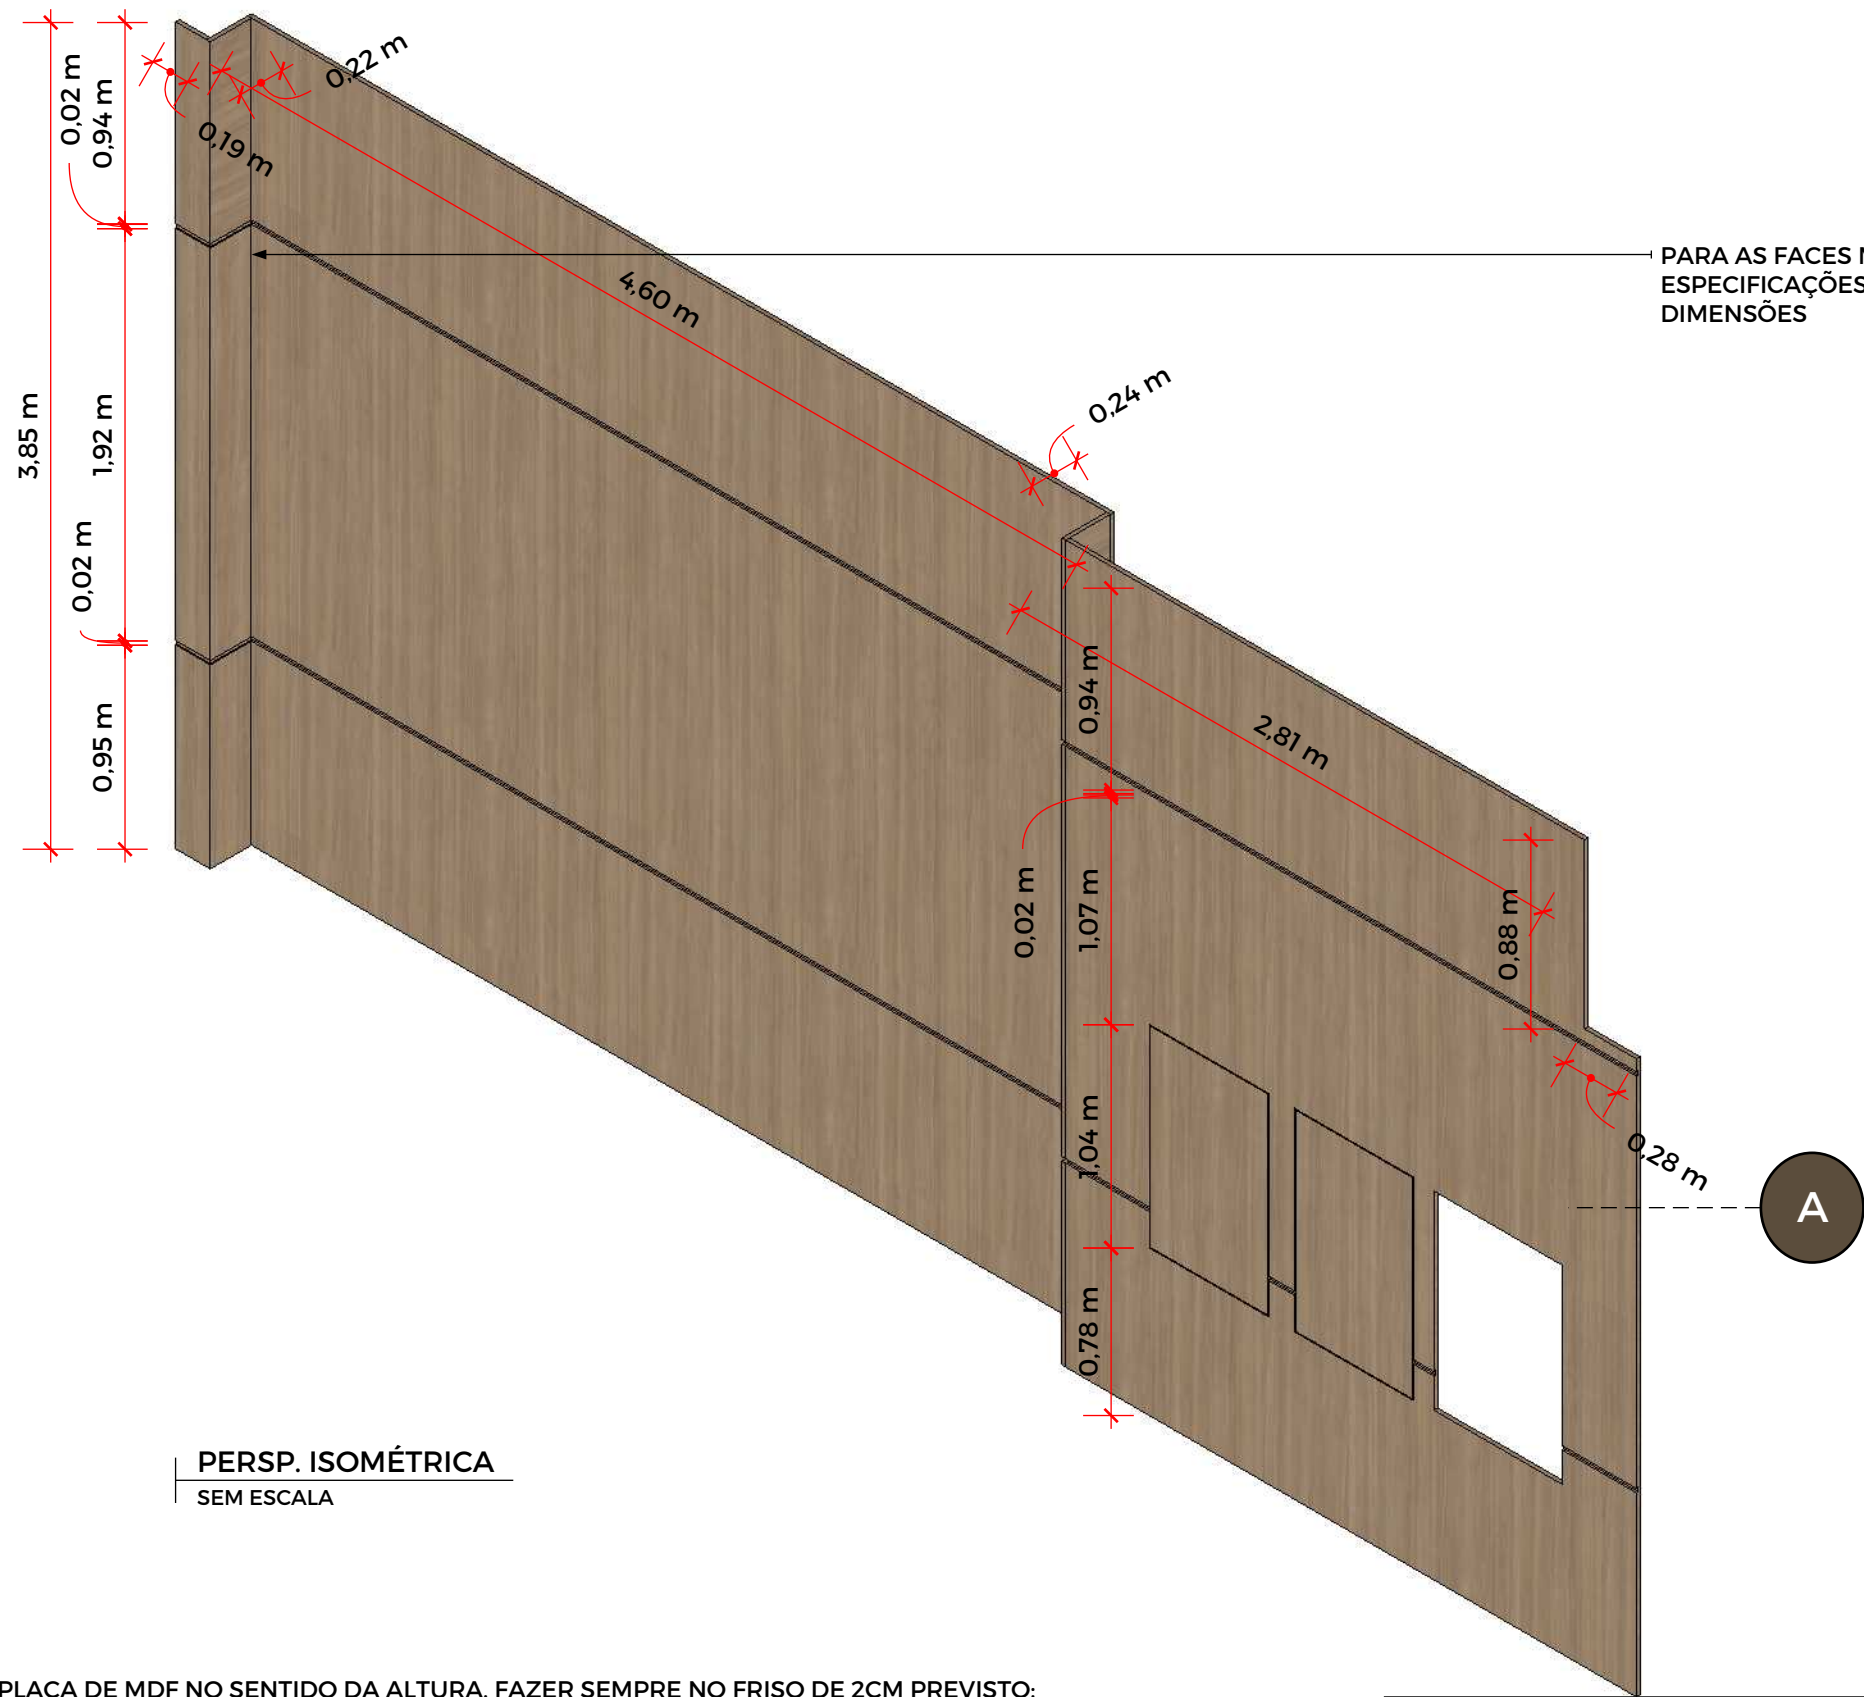

Persp. Isométrica
SEM ESCALA


- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA FGVTN MS SLOW.
QUANTIDADE:01 UNIDADE	
LOCAL DE INSTALAÇÃO: HALL CENTRAL	

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	44	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

PAINEL
PAI-07

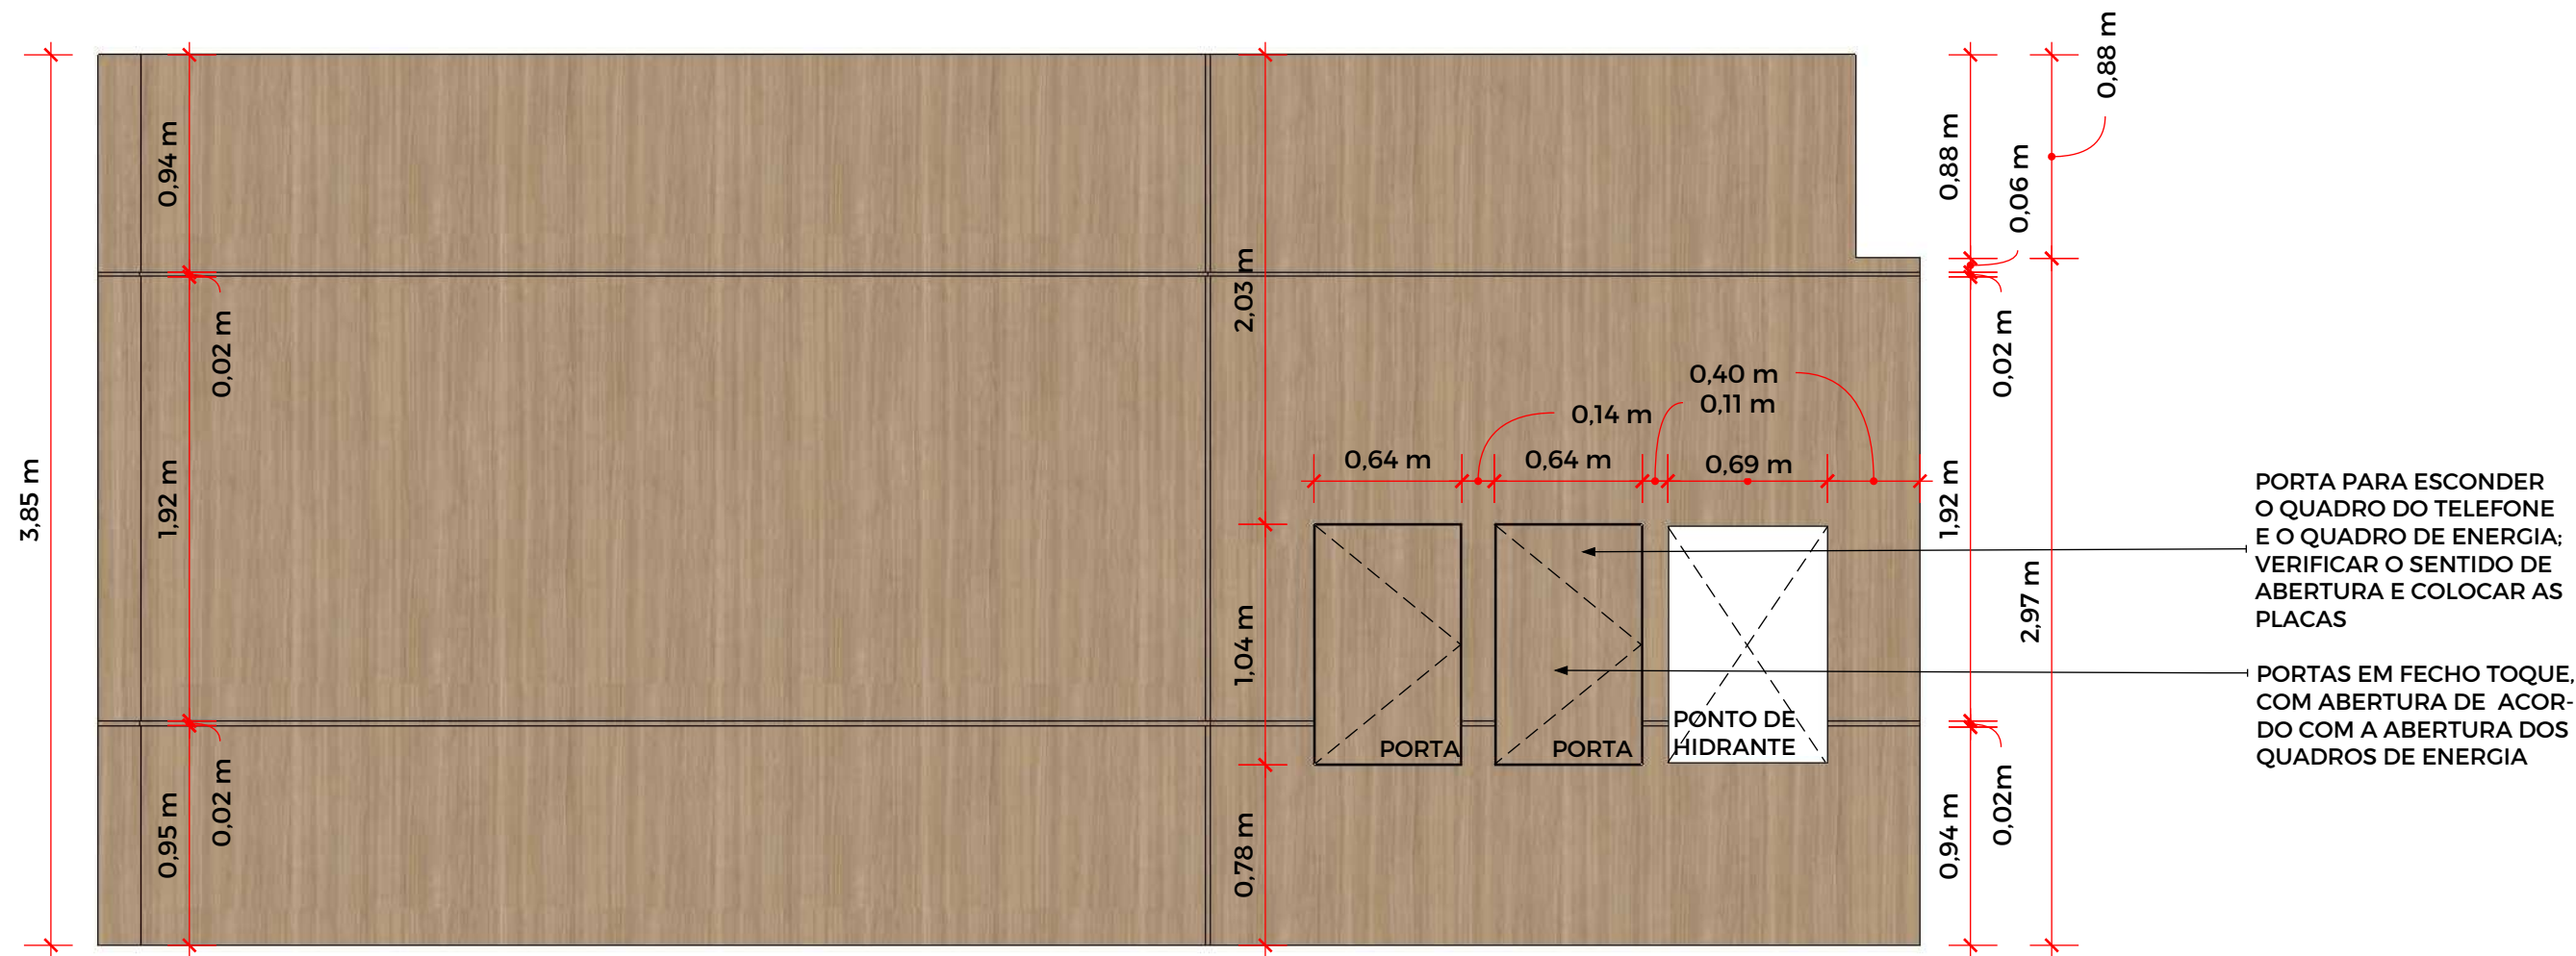

ELEVAÇÃO FRONTAL
SEM ESCALA

- NOTAS:**
1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

DESCRIÇÃO:													
QUANTIDADE:01 UNIDADE	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO												
LOCAL DE INSTALAÇÃO: HALL CENTRAL	TOQUE E COM DOBRADIÇA SLOW.												

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	45	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

PAINEL
PAI-08




ELEVAÇÃO 1
SEM ESCALA

- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

DESCRIÇÃO: QUANTIDADE: 1 UNIDADE LOCAL DE INSTALAÇÃO: HALL CENTRAL		PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.					
NOME DO PROJETO PROJETO DE MOBILIÁRIO	INSTITUIÇÃO MARINGÁ PREVIDÊNCIA	ENDEREÇO DO PROJETO AV. CARNEIRO LEÃO, 135	PÁGINA 46	CONTEÚDO DET. MOB.	ETAPA P.E.	DATA DE EMISSÃO 01/12/2023	


PAINEL
PAI-08

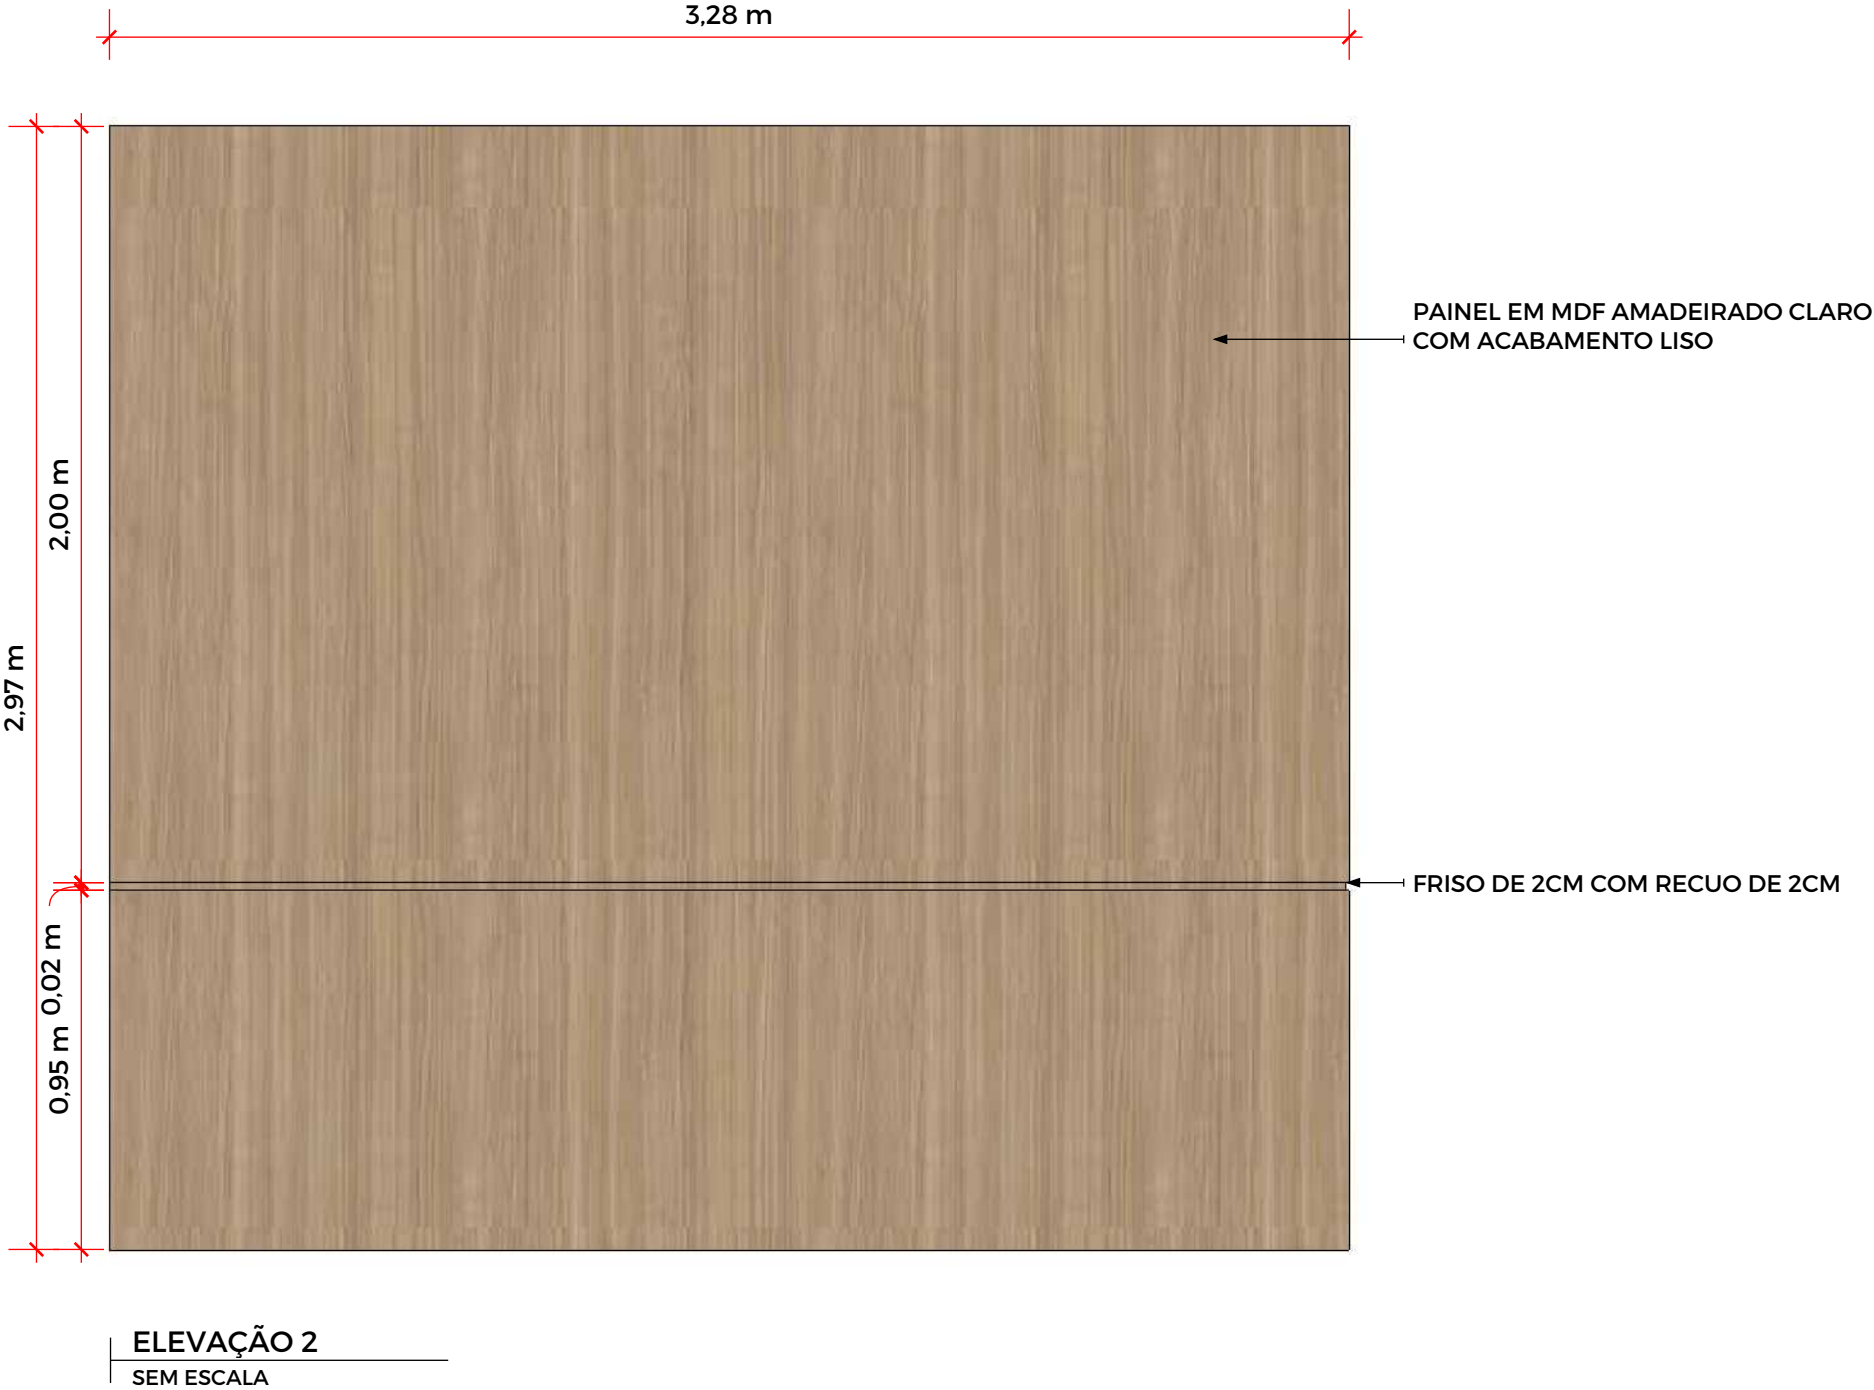

- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

DESCRIÇÃO:							
QUANTIDADE: 1 UNIDADE		PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.					
LOCAL DE INSTALAÇÃO: HALL CENTRAL							
NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO	
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	47	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023	

PAINEL
PAI-08

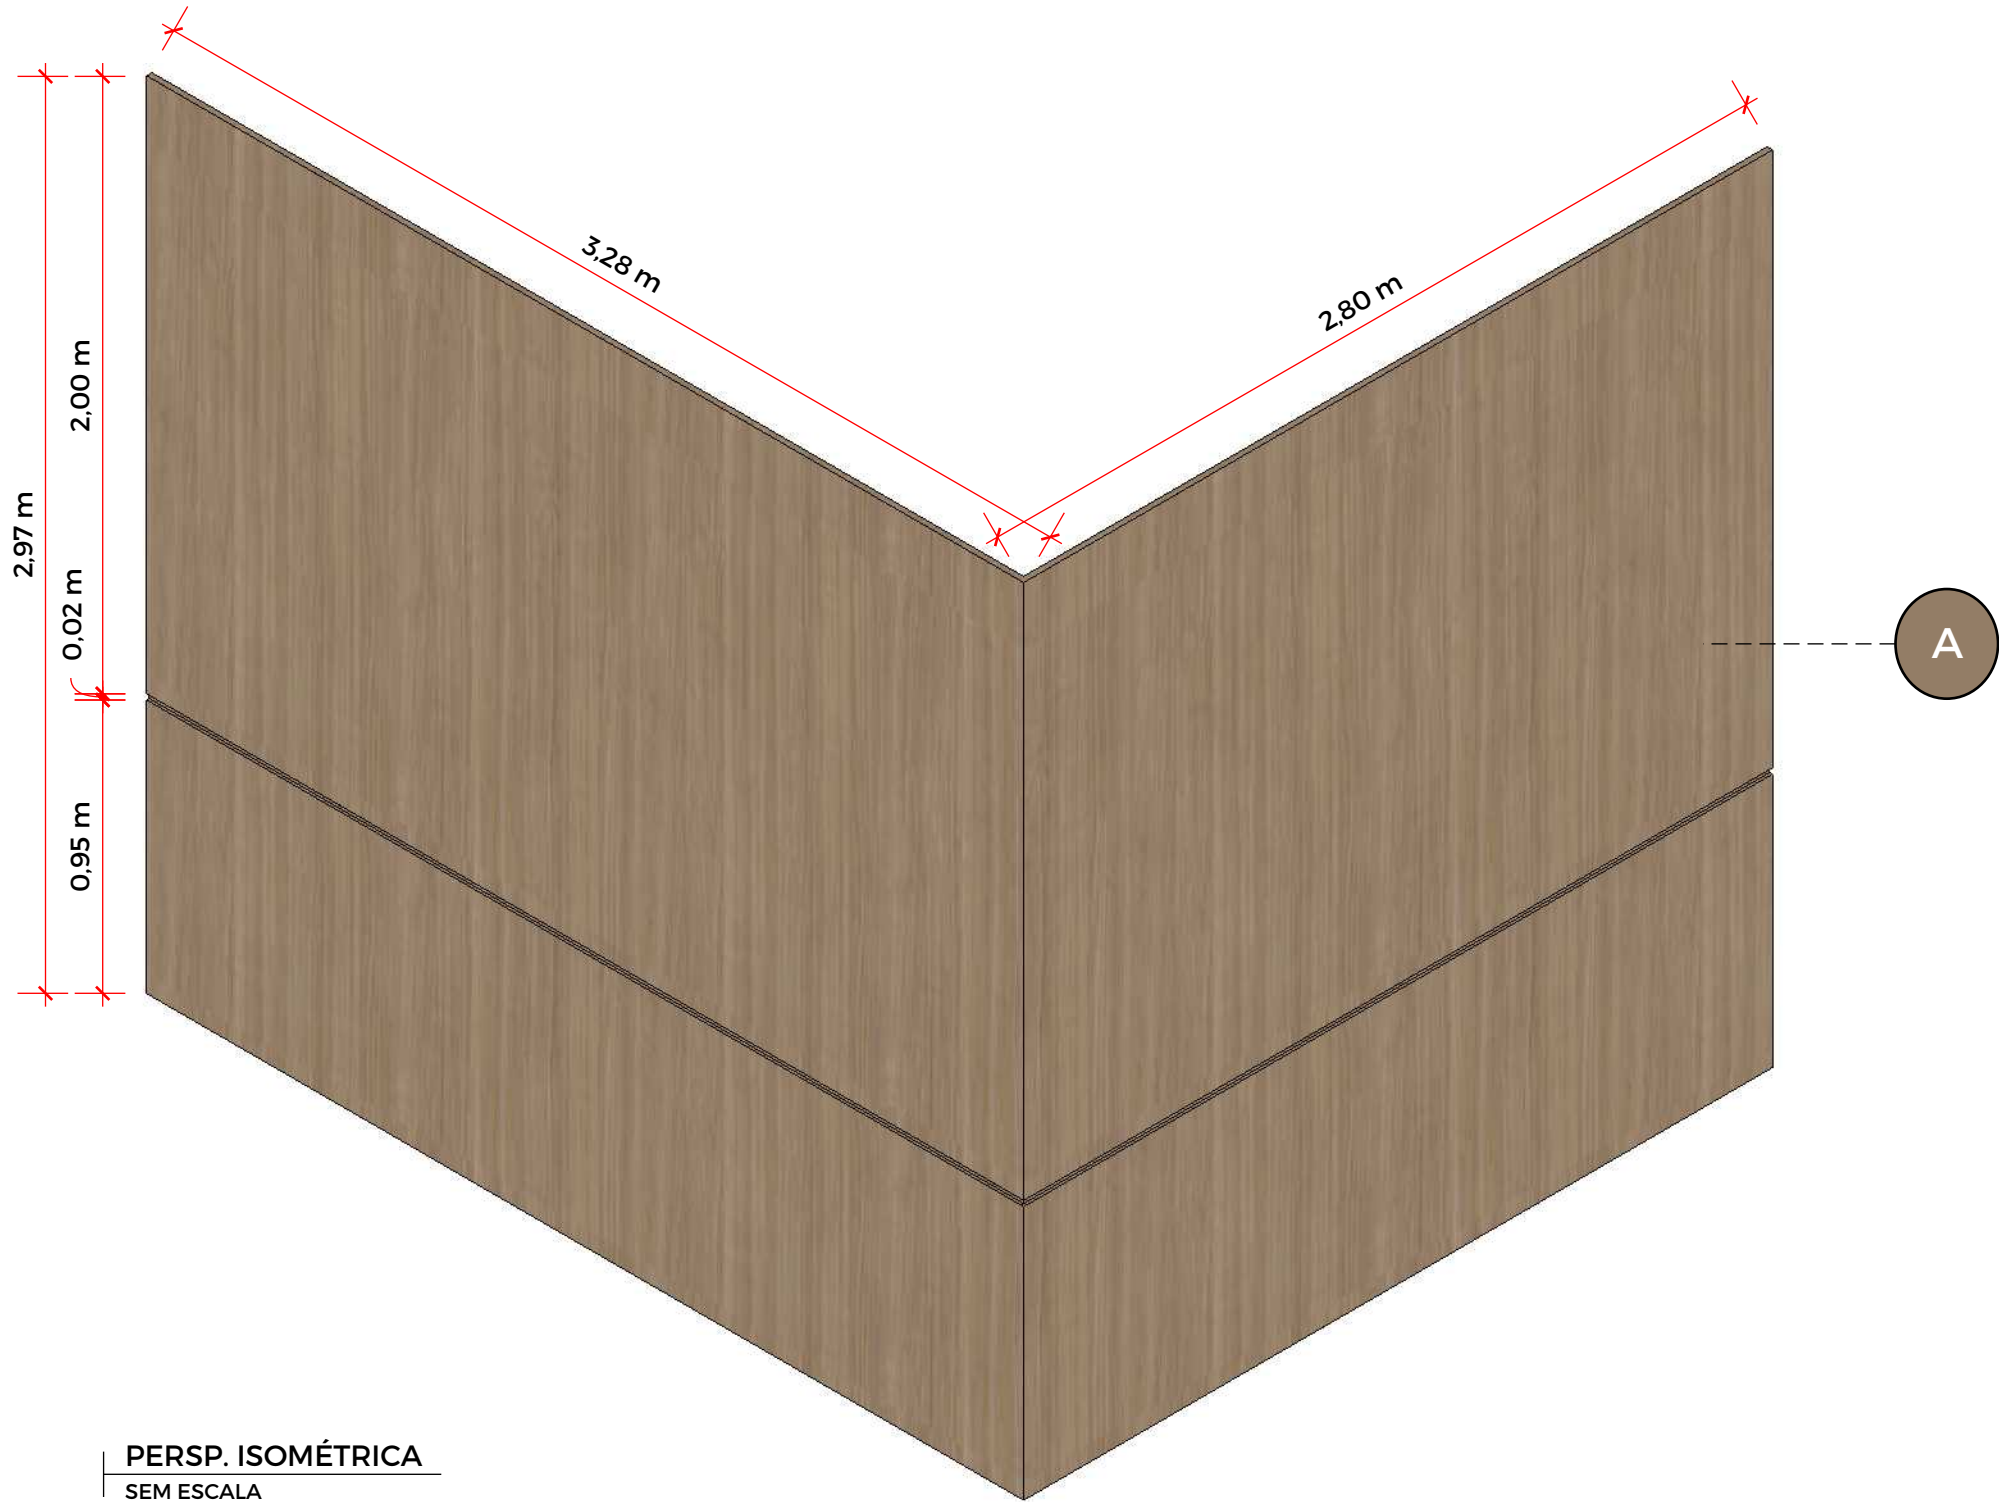

- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:	
QUANTIDADE: 1 UNIDADE	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.
LOCAL DE INSTALAÇÃO: HALL CENTRAL	

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	48	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


Projeto mobiliário Maringá Previdência (S010004) SEI 03.31.00000007/2024.59 / pg. 90

APARADOR
APD-03

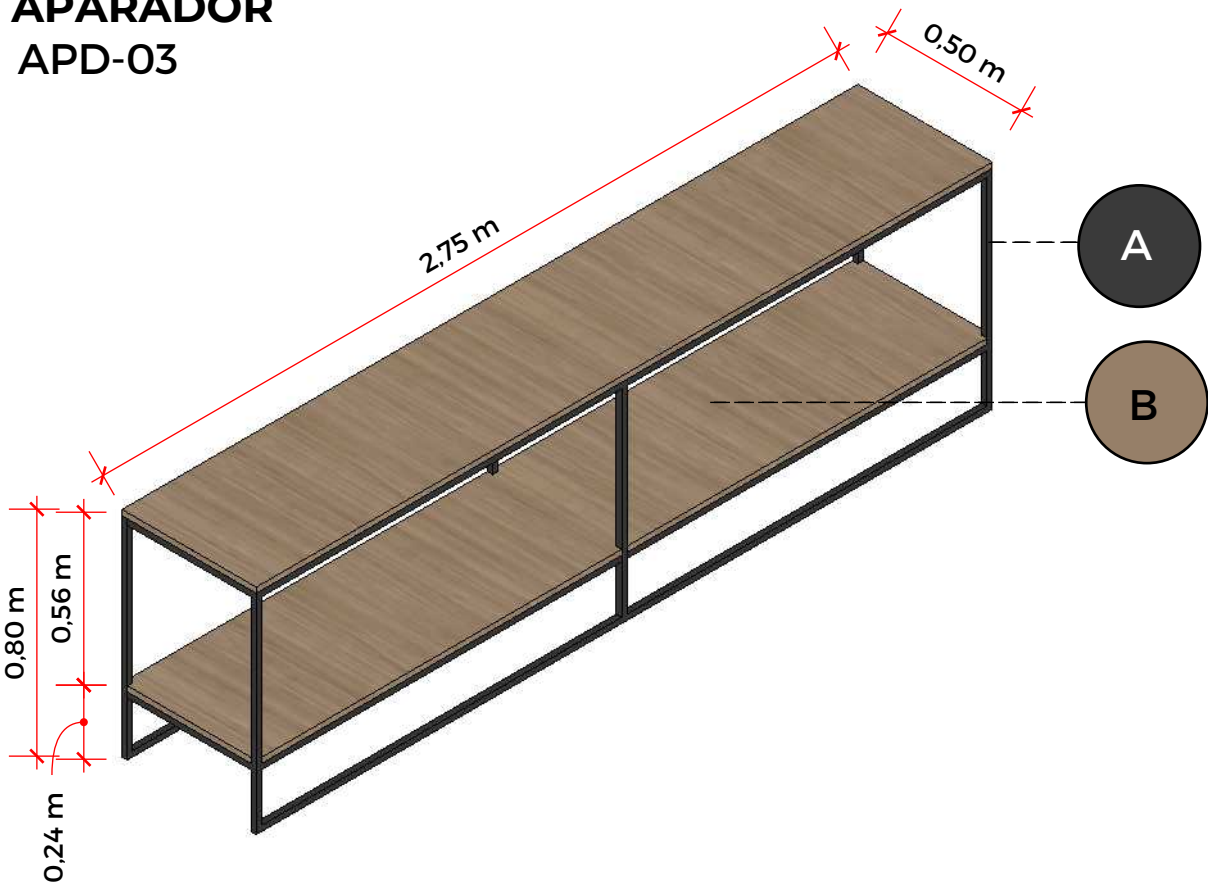

PERSP. ISOMÉTRICA

ESC.: 1/20

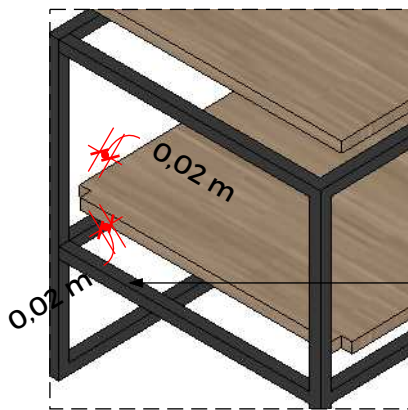


DET. ENCAIXE

ESC.: 1/10


O ENCAIXE DA CHAPA EM
MDF NO METALON DEVE
SER FEITO ATRAVÉS DE
UM DENTE DE 20X20MM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	METALON CHUMBO
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

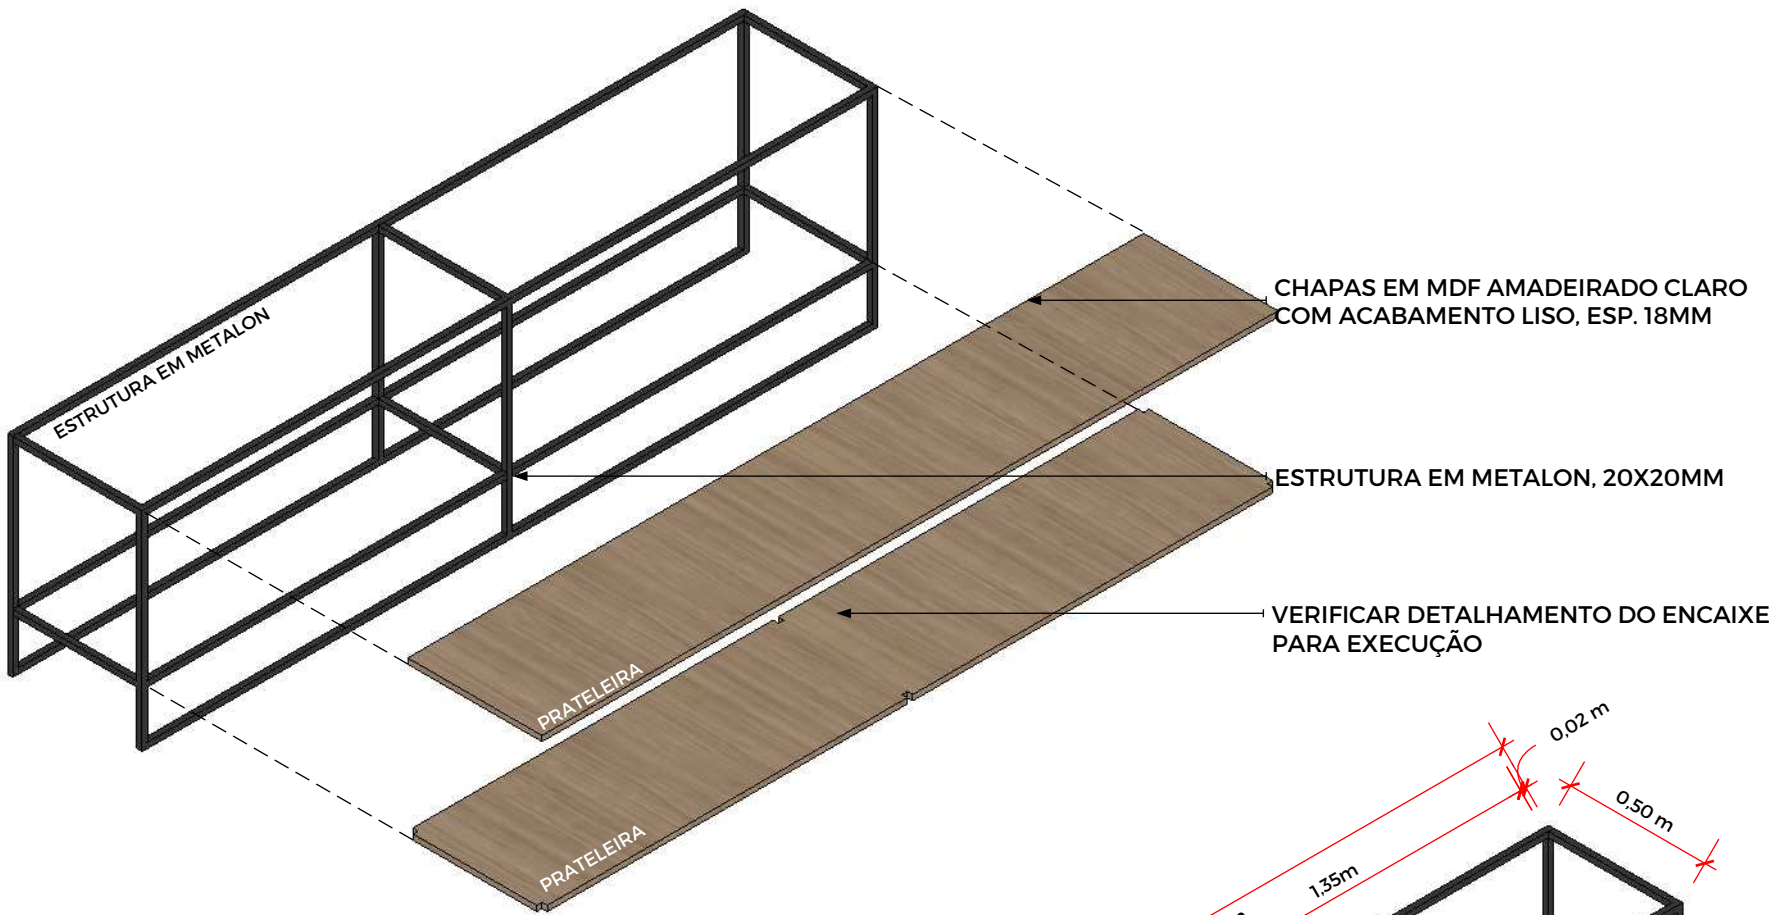

PERSP. EXPLODIDA

ESC.: 1/20

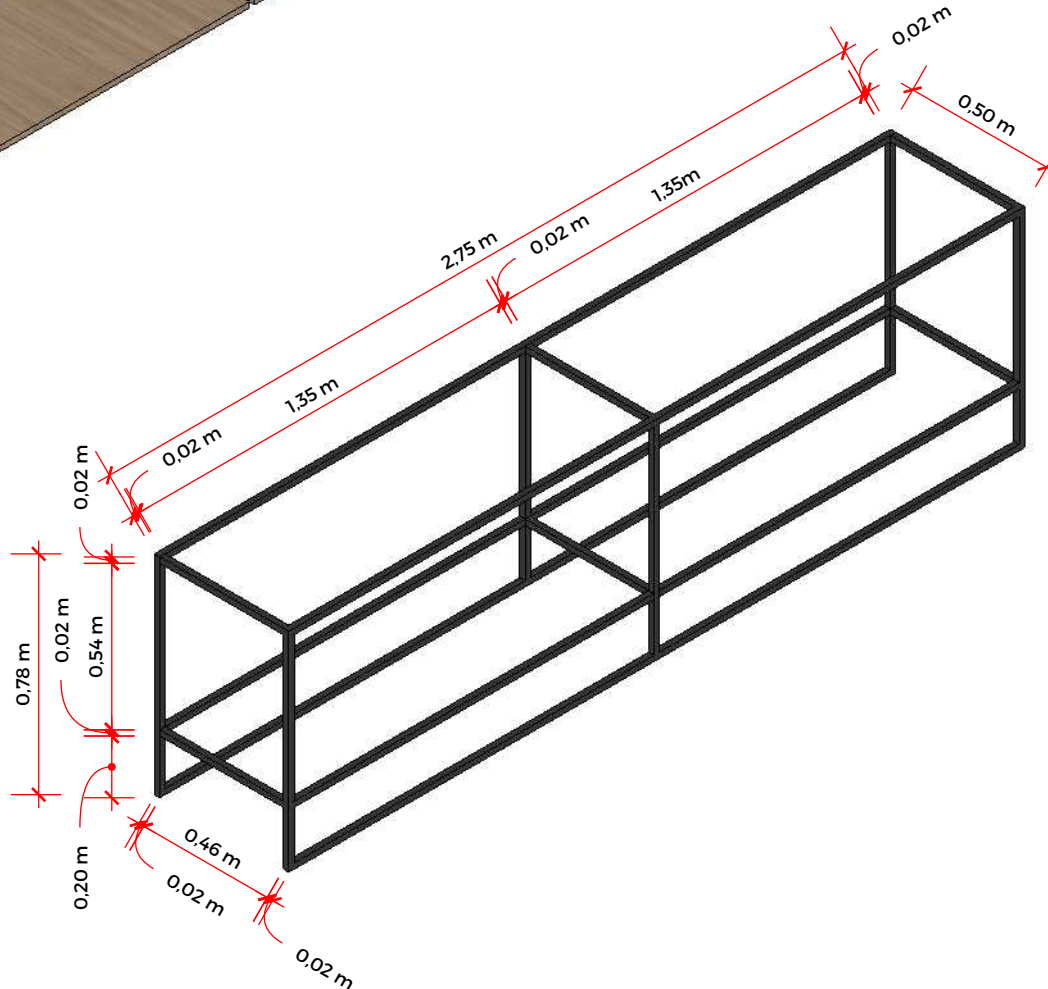


PERSP. ISOMÉTRICA - METALON

ESC.: 1/20


DESCRIÇÃO: QUANTIDADE: 2 UNIDADES LOCAL DE INSTALAÇÃO: HALL CENTRAL	APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,75X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS
--	---

NOME DO PROJETO PROJETO DE MOBILIÁRIO	INSTITUIÇÃO MARINGÁ PREVIDÊNCIA	ENDEREÇO DO PROJETO AV. CARNEIRO LEÃO, 135	PÁGINA 49	CONTEÚDO DET. MOB.	ETAPA P.E.	DATA DE EMISSÃO 01/12/2023
--	------------------------------------	---	--------------	-----------------------	---------------	-------------------------------

APARADOR
APD-03

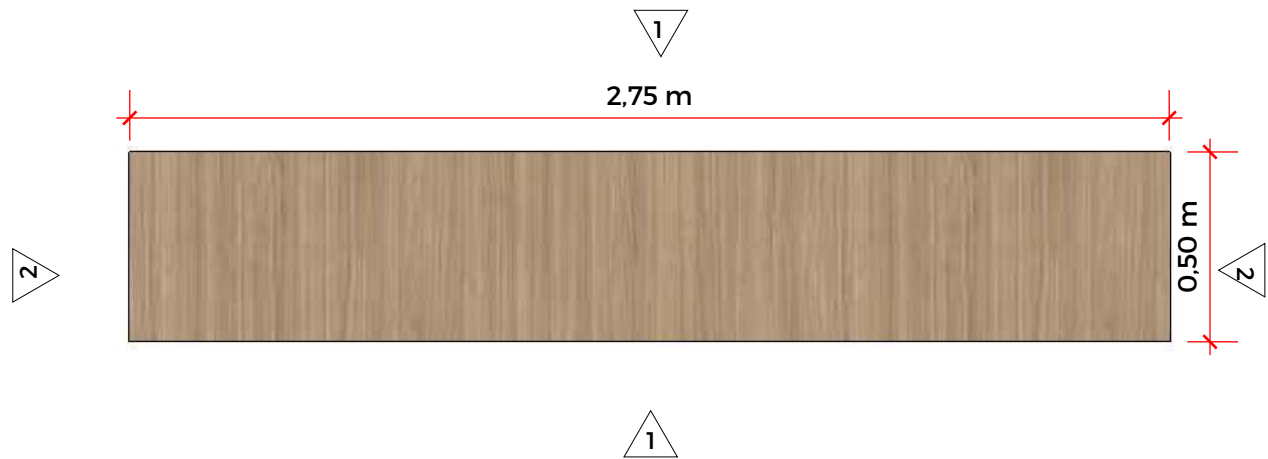


VISTA SUPERIOR
ESC.: 1/20

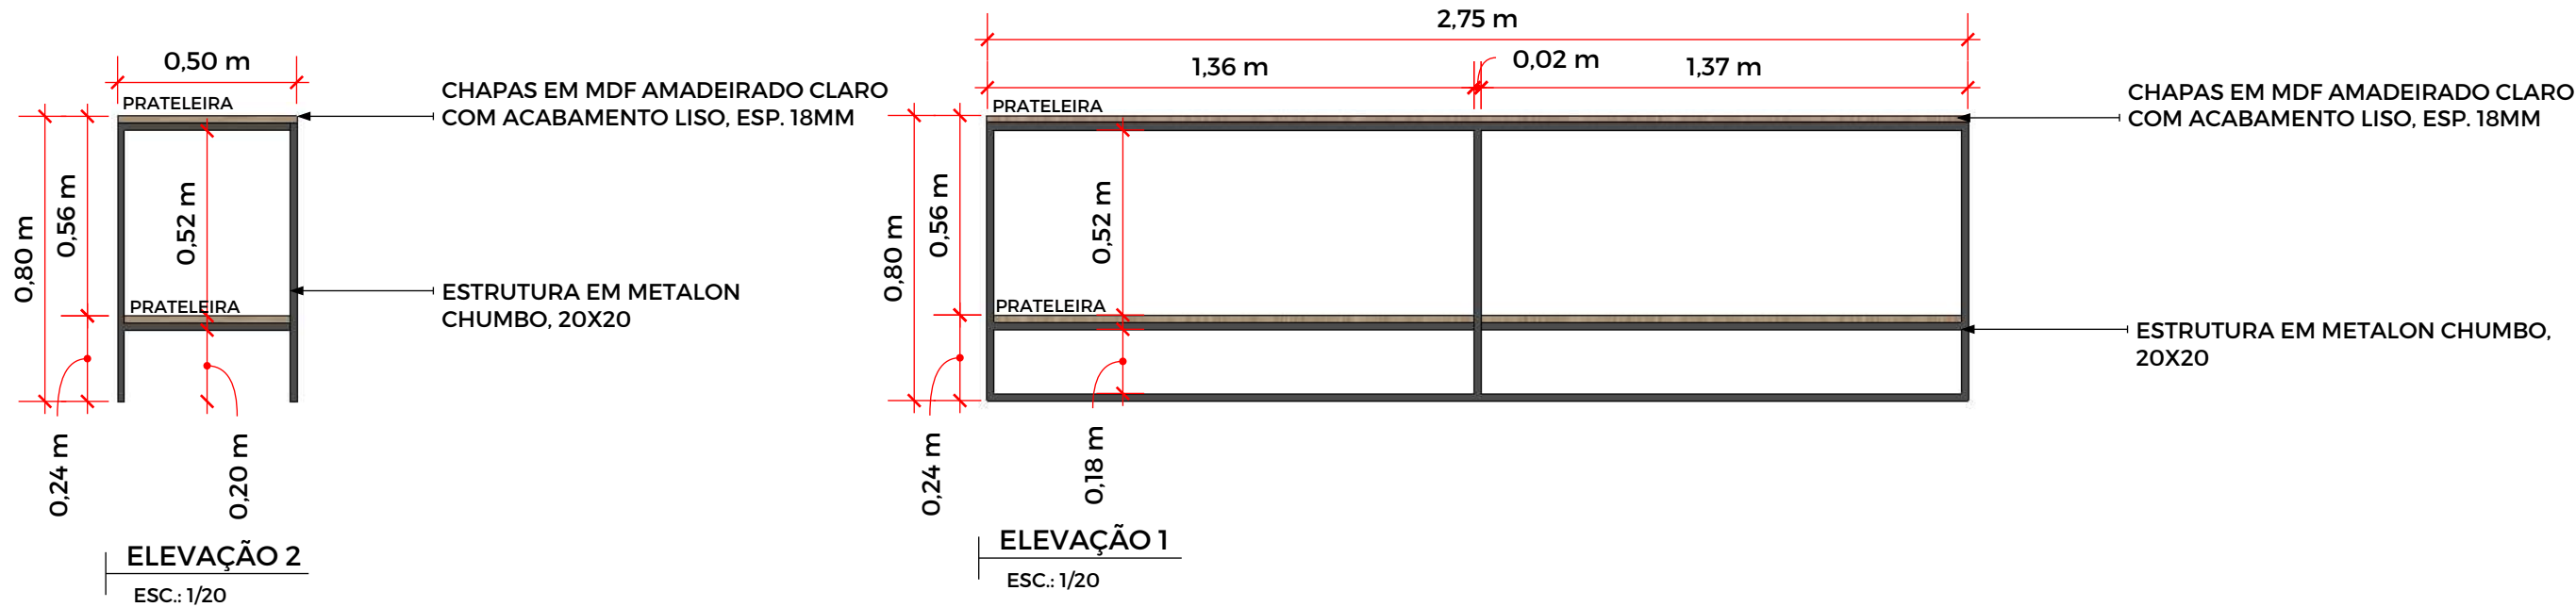


DESCRIÇÃO:		APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM.					
QUANTIDADE: 2 UNIDADES		MEDIDAS: 2,75X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS					
LOCAL DE INSTALAÇÃO: HALL CENTRAL							

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	50	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

PAINEL
PAI-09

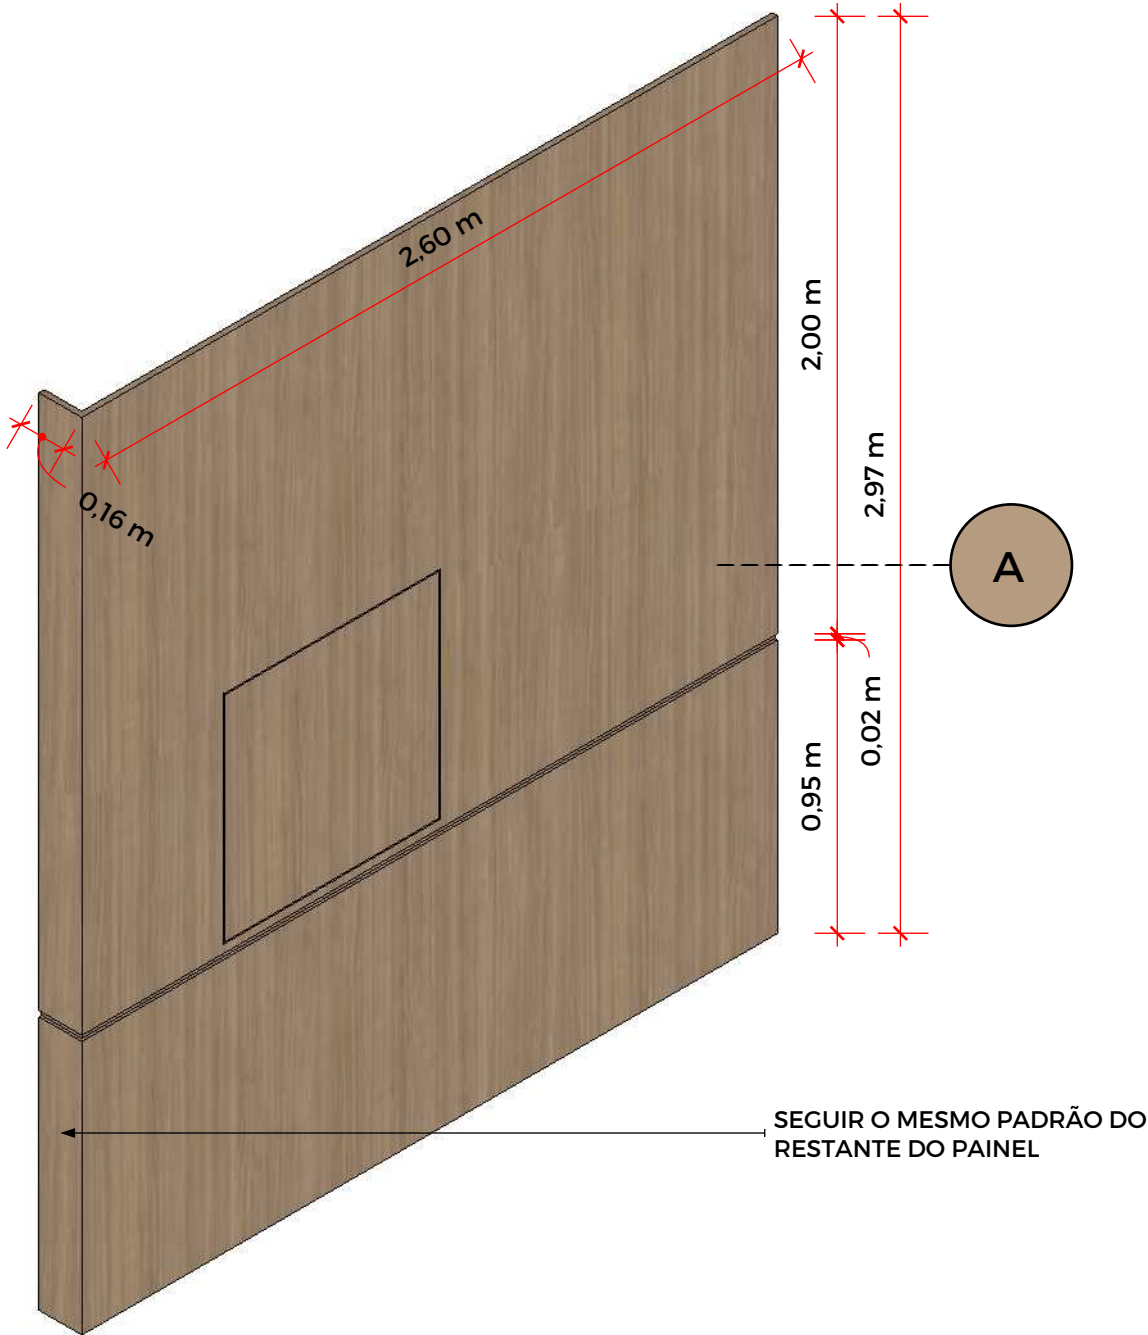

PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

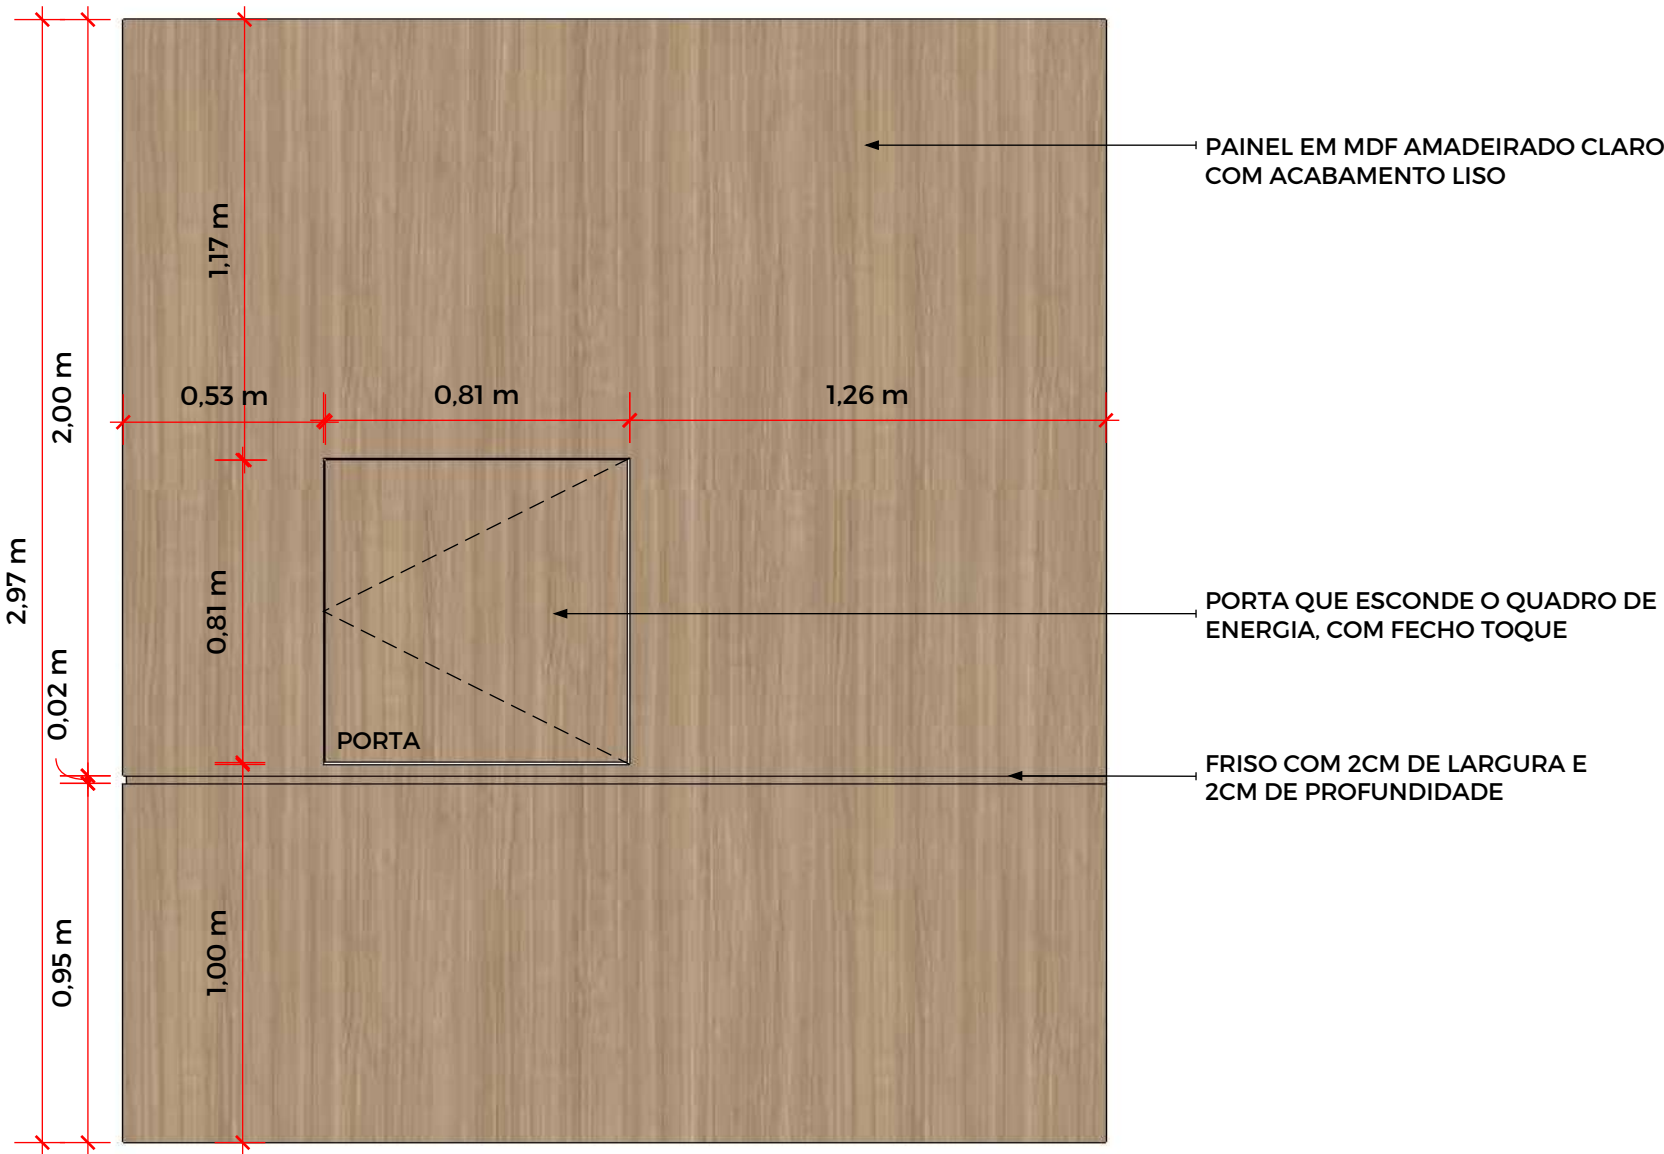

ELEVAÇÃO FRONTAL
ESC.: 1/20

- NOTAS:**
1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 2. INSTALAR OS PANEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA SLOW.						
QUANTIDADE: 1							
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DA PRESIDÊNCIA							

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	51	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

ARMÁRIO BAIXO

ARM-04

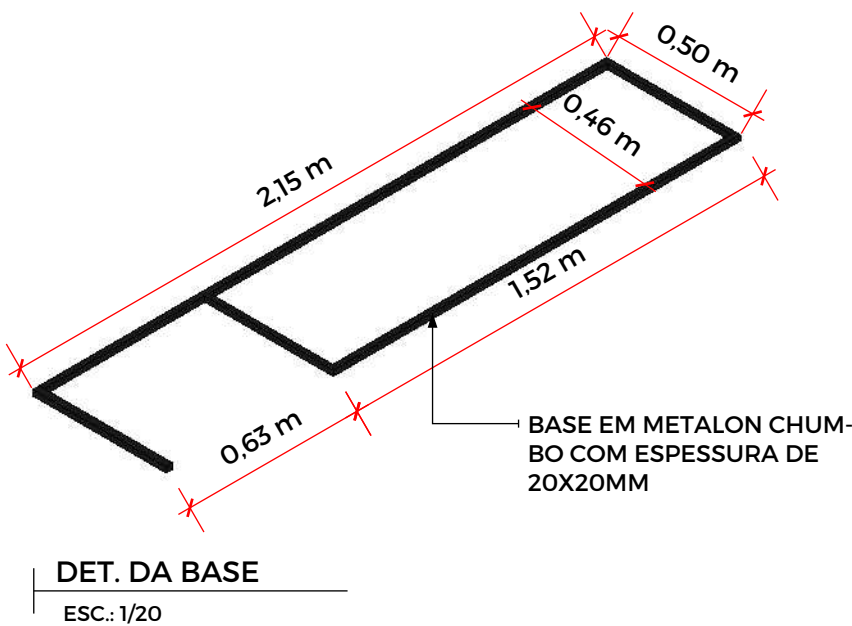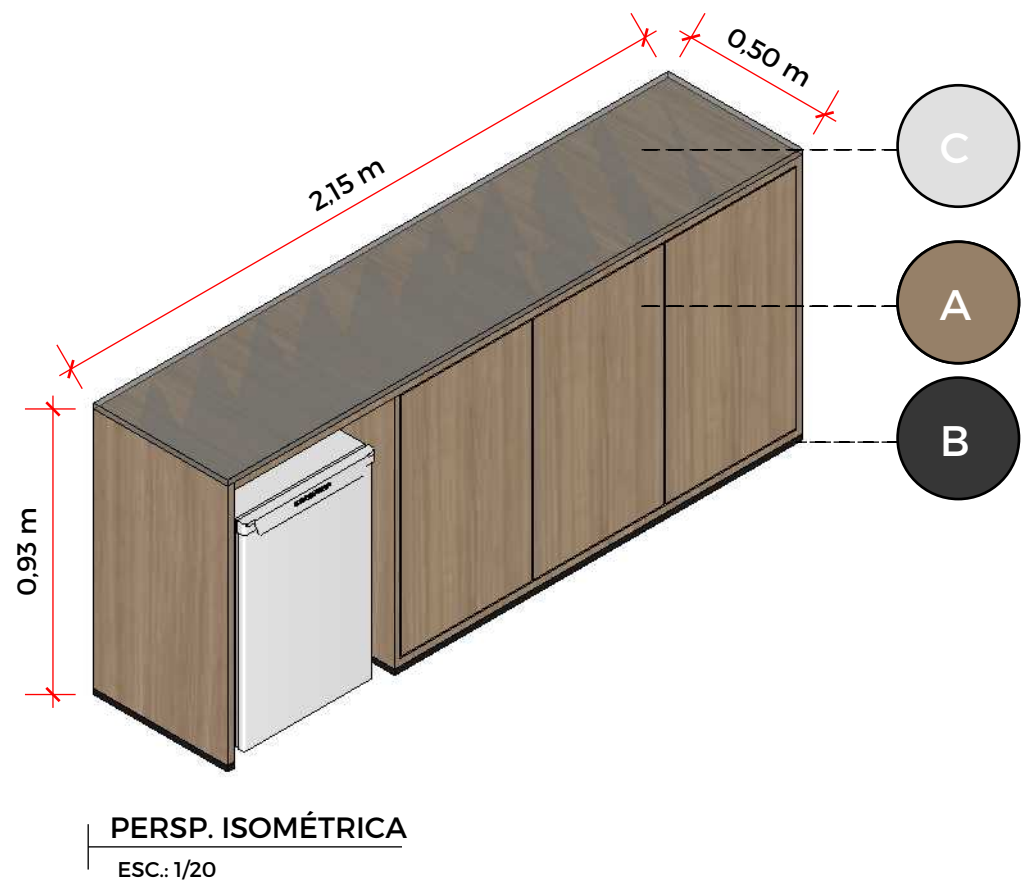

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO
B	METALON CHUMBO
C	VIDRO INCOLOR 10MM

DESCRIÇÃO: ARMÁRIO BAIXO COM 3 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, COM FECHO TOQUE, E NICHOS PARA INSERÇÃO DE FRIGOBAR JÁ EXISTENTE . TODO O MÓVEL (PRATELEIRAS, CAIXARIA EXTERNA E PORTAS EM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX, COM ESPESSURA DE 15MM, A BASE DO MÓVEL TAMBÉM EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, CONFORME DETALHAMENTO. MEDIDAS: 2,15X0,50X0,93M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.





QUANTIDADE: 1

LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DA PRESIDÊNCIA

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	52	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

ARMÁRIO BAIXO

ARM-04

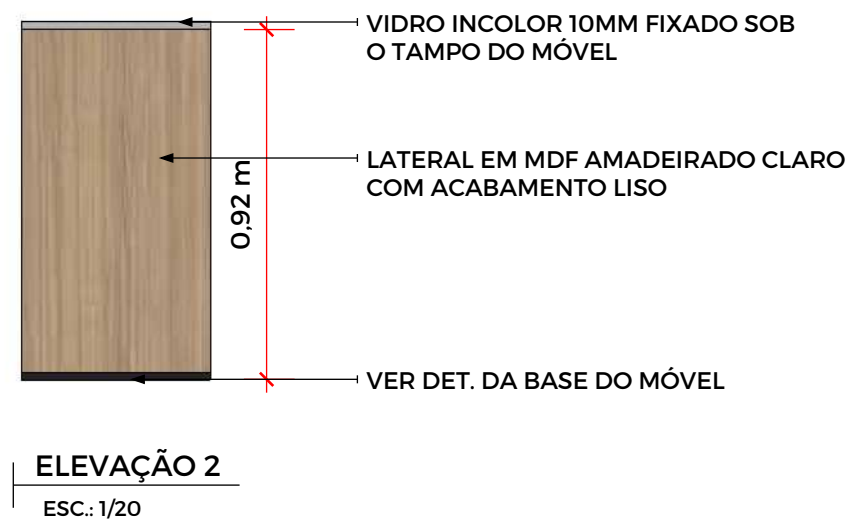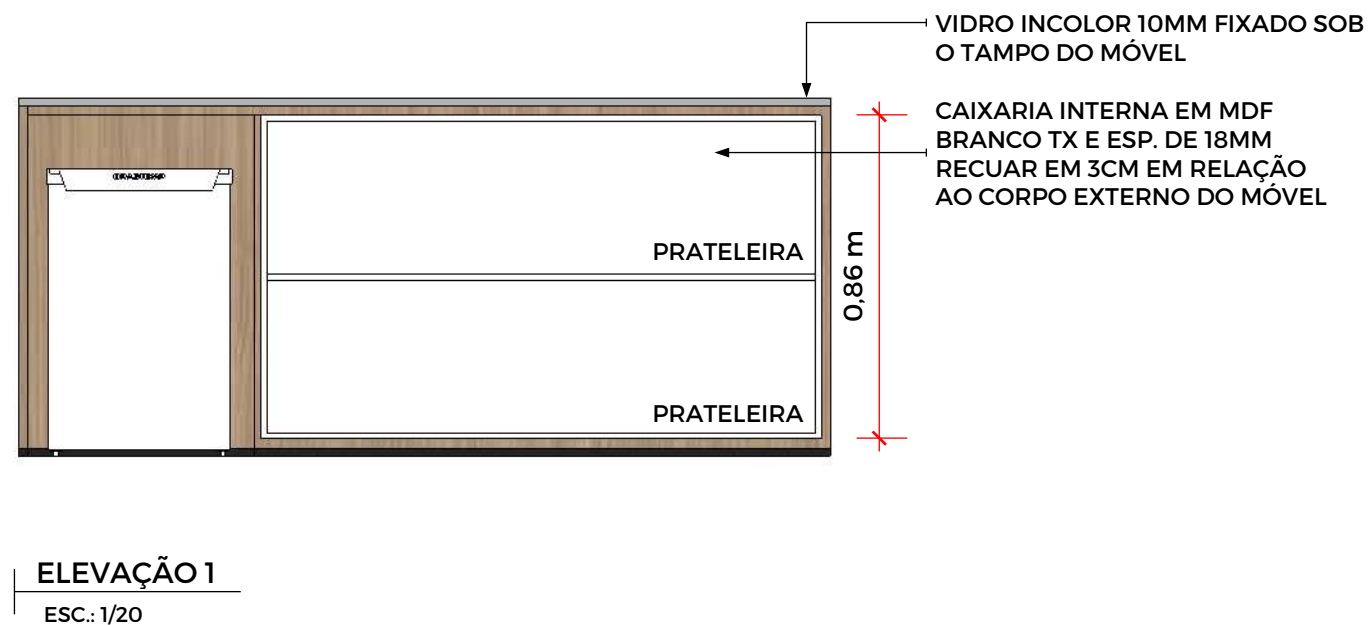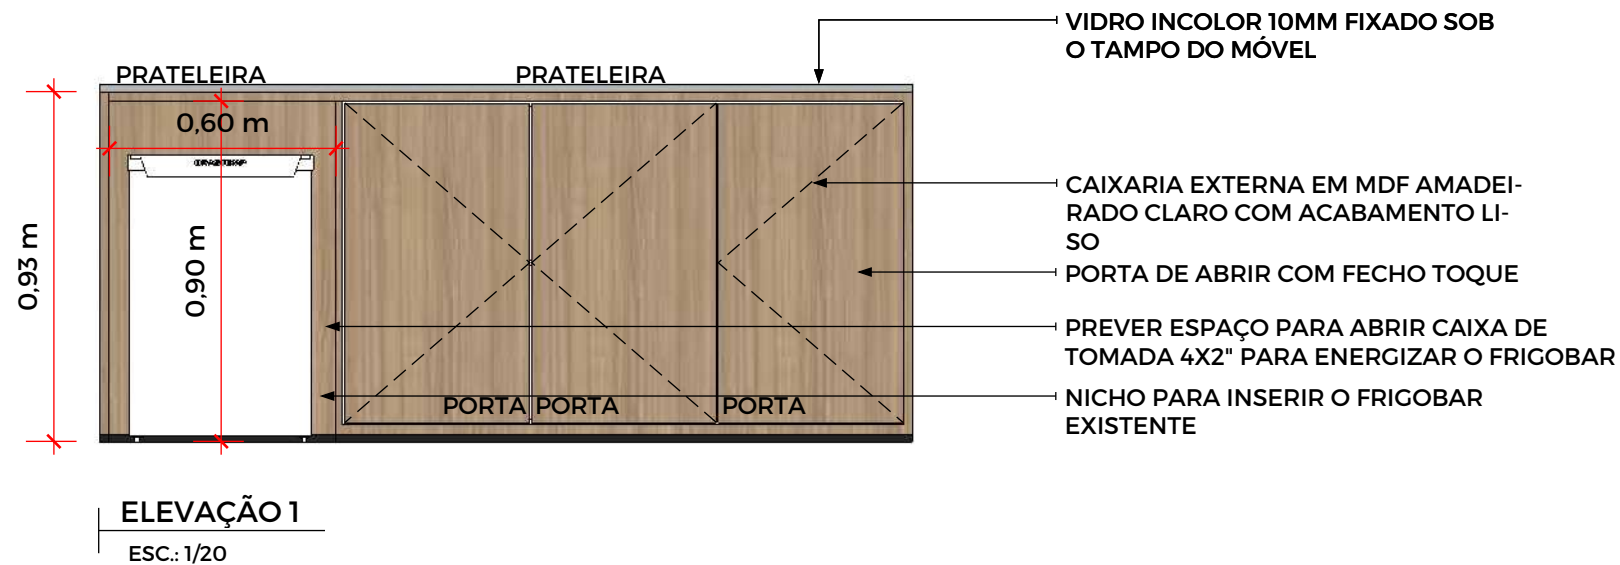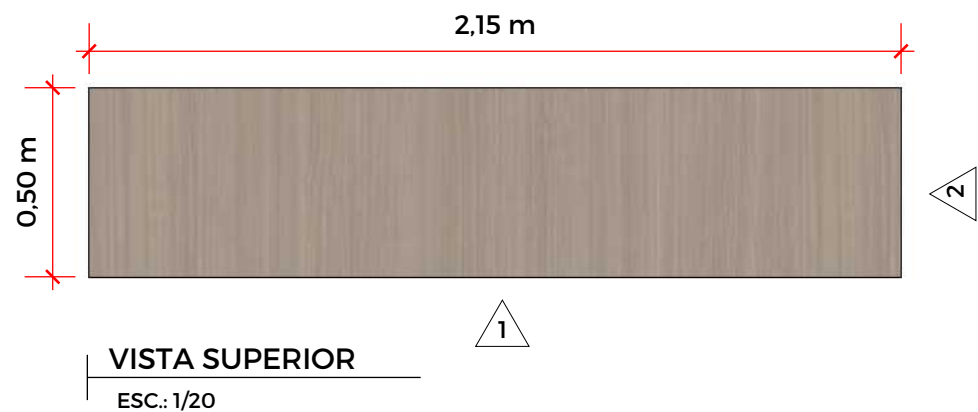


DESCRIÇÃO: ARMÁRIO BAIXO COM 3 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, COM FECHO TOQUE, E NICHOS PARA INSERÇÃO DE FRIGOBAR JÁ EXISTENTE . TODO O MÓVEL (PRATELEIRAS, CAIXARIA EXTERNA E PORTAS EM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX, COM ESPESSURA DE 15MM, A BASE DO MÓVEL TAMBÉM EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, CONFORME DETALHAMENTO. MEDIDAS: 2,15X0,50X0,93M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.

QUANTIDADE: 1

LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DA PRESIDÊNCIA

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	53	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

PAINEL
PAI-10

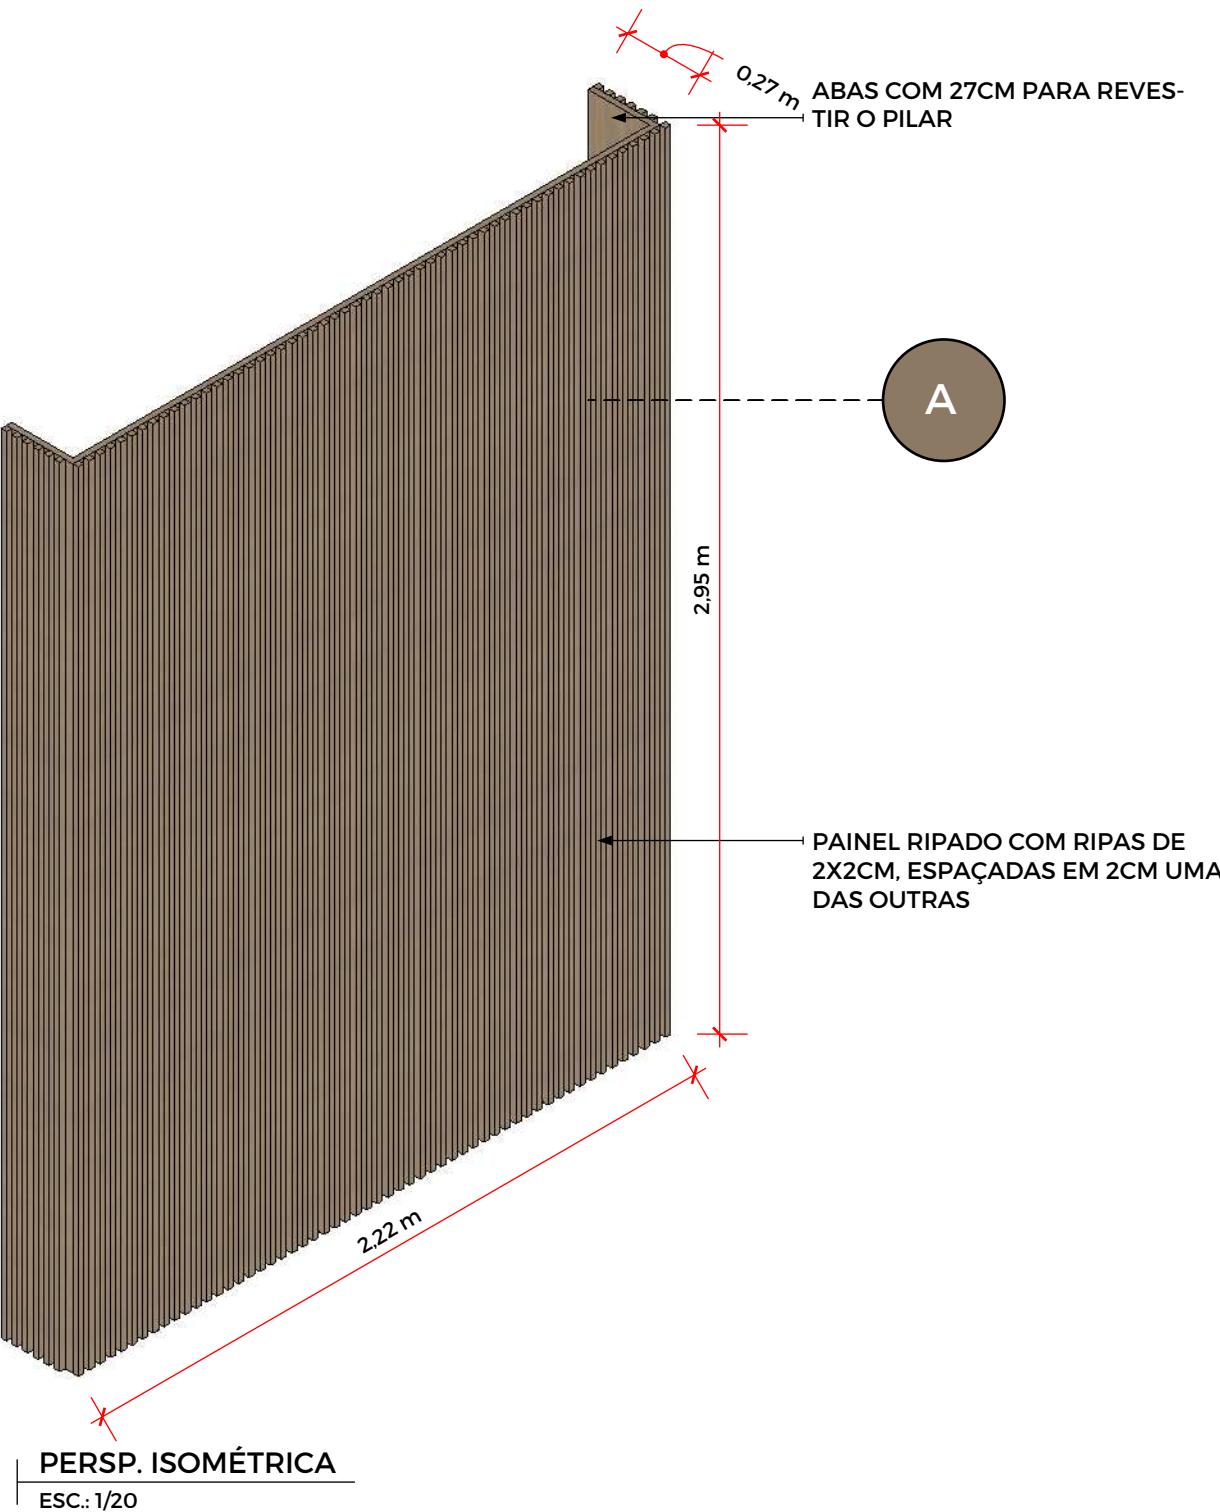


- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO, COM ACABAMENTO LISO


DESCRIÇÃO:	
QUANTIDADE: 01 UNIDADE	
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DIRETORIA PREVIDENCIÁRIA	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO, COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESURA DE 25MM, COM RIPAS DE 2X2CM E ESPAÇAMENTO DE 2CM ENTRE AS RIPAS.

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	54	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


PAINEL
PAI-10

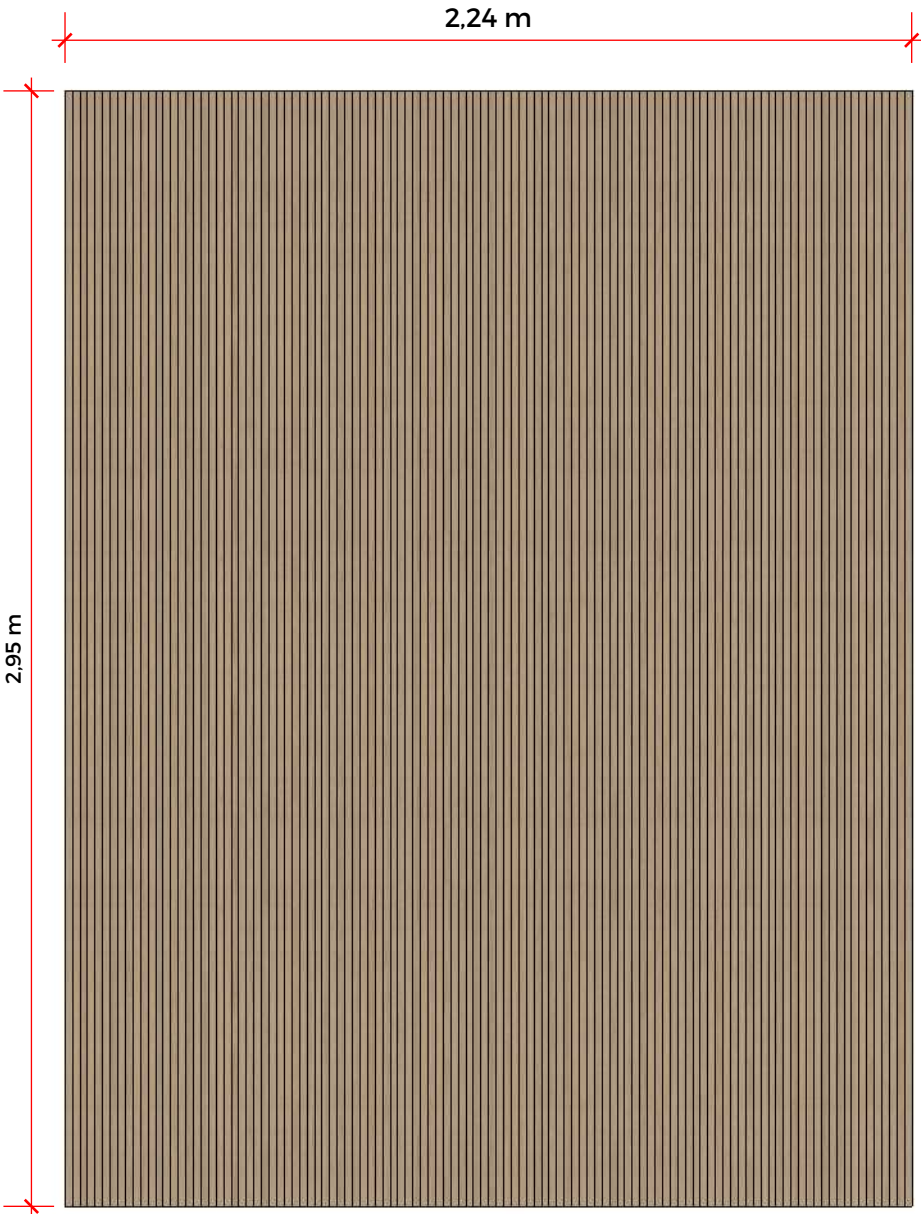

ELEVAÇÃO FRONTAL
ESC.: 1/20

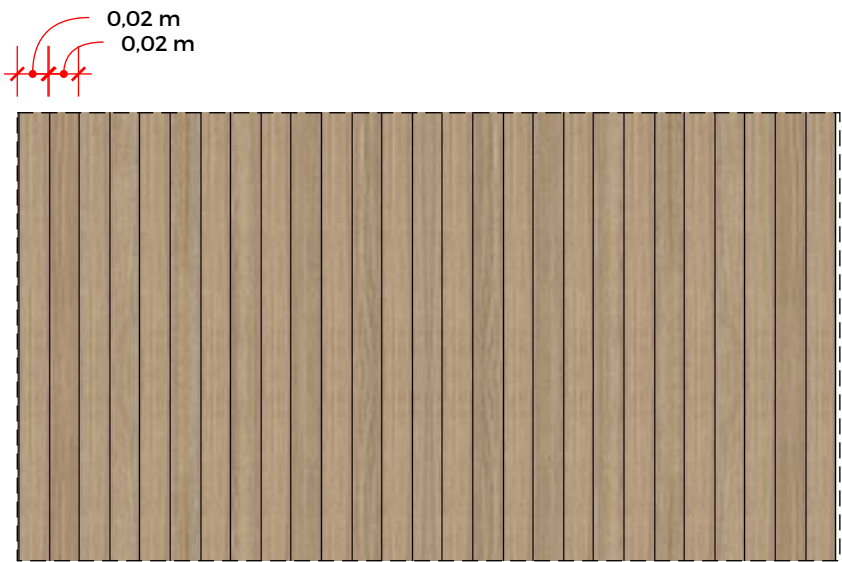

DET. 01 - RIPAS
ESC.: 1/5

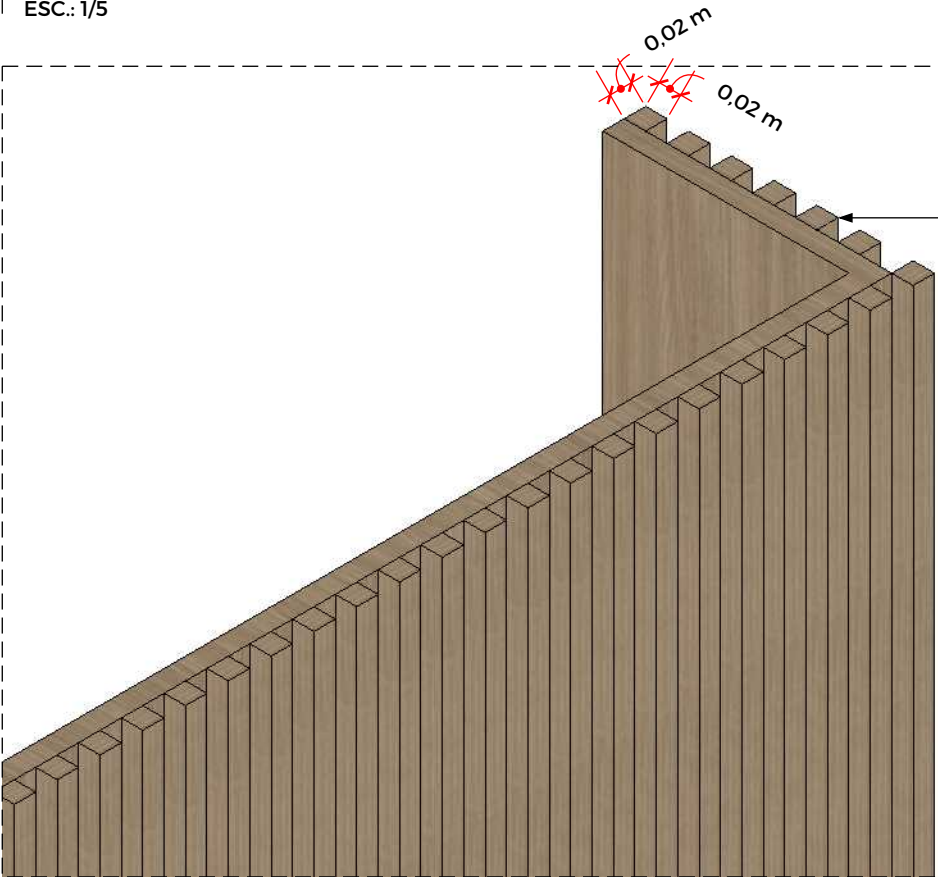

DET. 02 - RIPAS
ESC.: 1/5


- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO, COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:		
QUANTIDADE: 01 UNIDADE		
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DIRETORIA PREVIDENCIÁRIA	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO, COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 25MM, COM RIPAS DE 2X2CM E ESPAÇAMENTO DE 2CM ENTRE AS RIPAS.	

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	55	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


ARMÁRIO DE APOIO
ARM-05

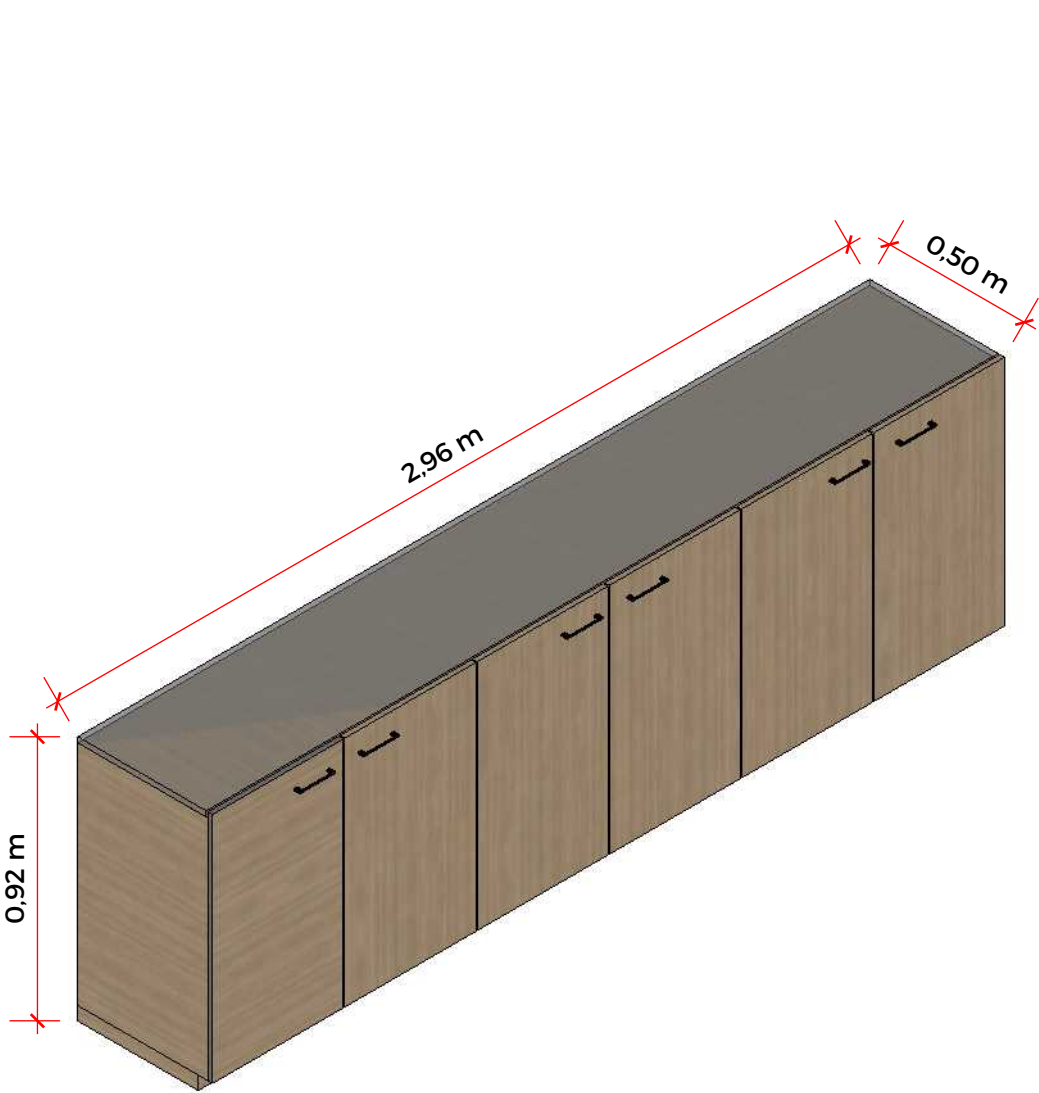

PERSP. ISOMÉTRICA

ESC.: 1/20

FIXAR A FERRAGEM PELO LADO INTERNO DO MÓVEL, FAZENDO A PORTA SER DO TIPO PAINEL.

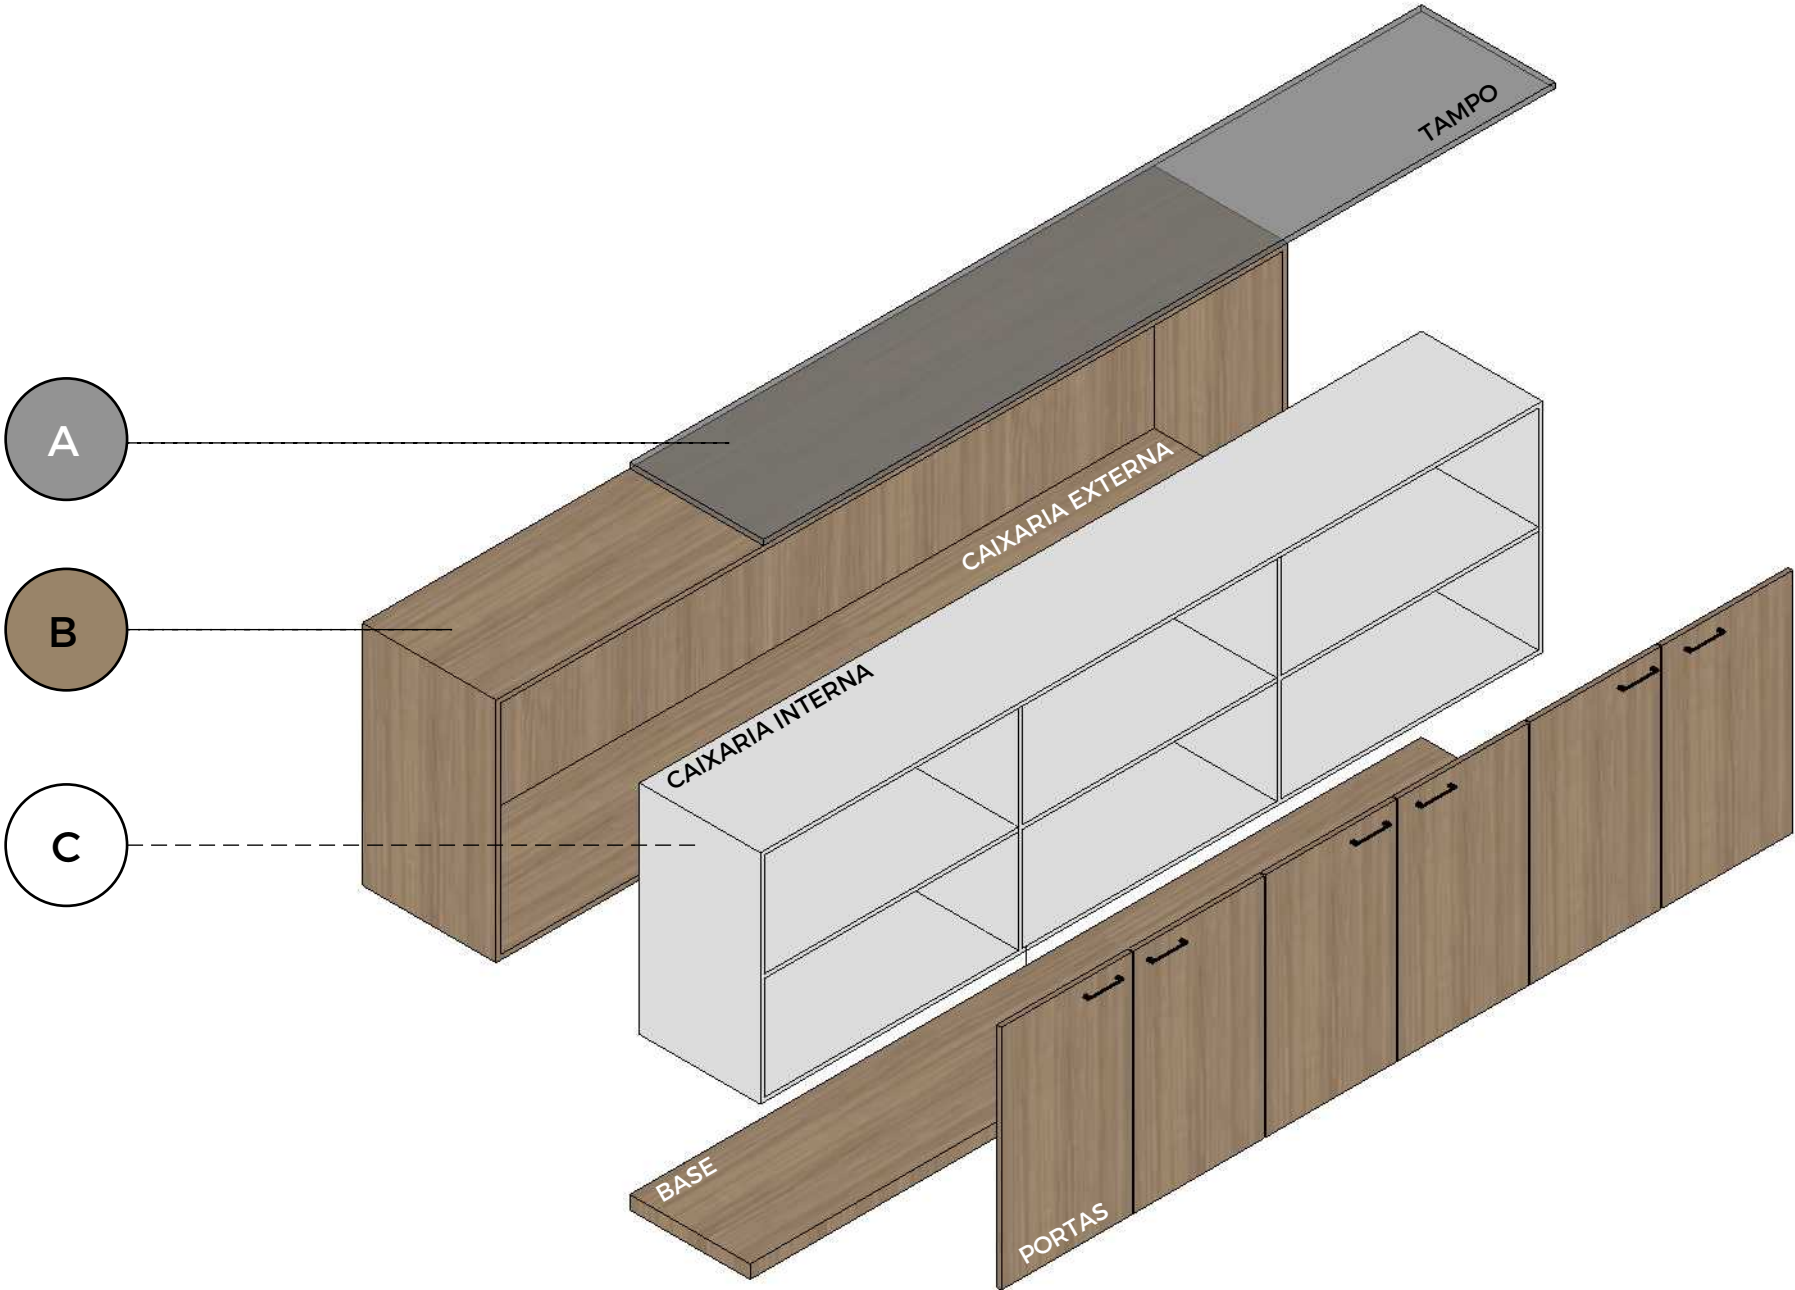

PERSP. EXPLODIDA

ESC.: 1/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	VIDRO INCOLOR, TRANSPARENTE, COM 10MM DE ESPESSURA
B	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO
C	MDF BRANCO TX


DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: DIRETORIA PREVIDENCIÁRIA

ARMÁRIO BAIXO COM 6 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM E PORTAS COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO. CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE RECUADA EM 5CM, TAMPO COM VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR, COLADO NO MÓVEL
MEDIDAS: 2,96X0,50X0,92M (LXPXA) - EM METROS;

NOME DO PROJETO PROJETO DE MOBILIÁRIO	INSTITUIÇÃO MARINGÁ PREVIDÊNCIA	ENDEREÇO DO PROJETO AV. CARNEIRO LEÃO, 135	PÁGINA 56	CONTEÚDO DET. MOB.	ETAPA P.E.	DATA DE EMISSÃO 01/12/2023
--	------------------------------------	---	--------------	-----------------------	---------------	-------------------------------


ARMÁRIO DE APOIO

DIRETORIA PREVIDENCIÁRIA

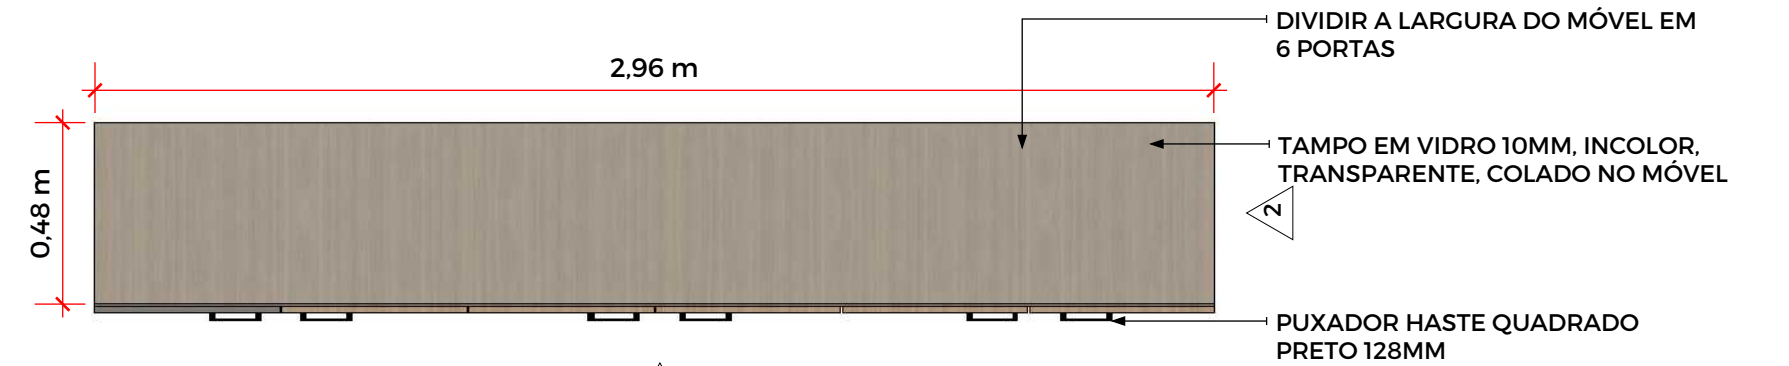


VISTA SUPERIOR

ESC.: 1/20

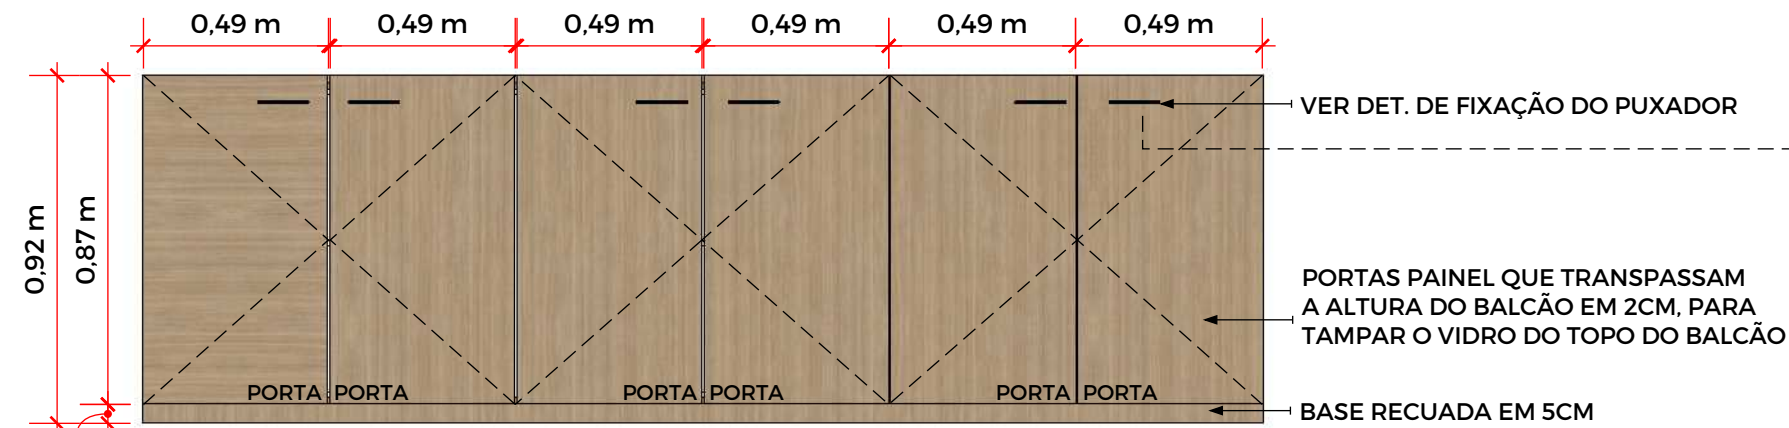


ELEVAÇÃO 1

ESC.: 1/20

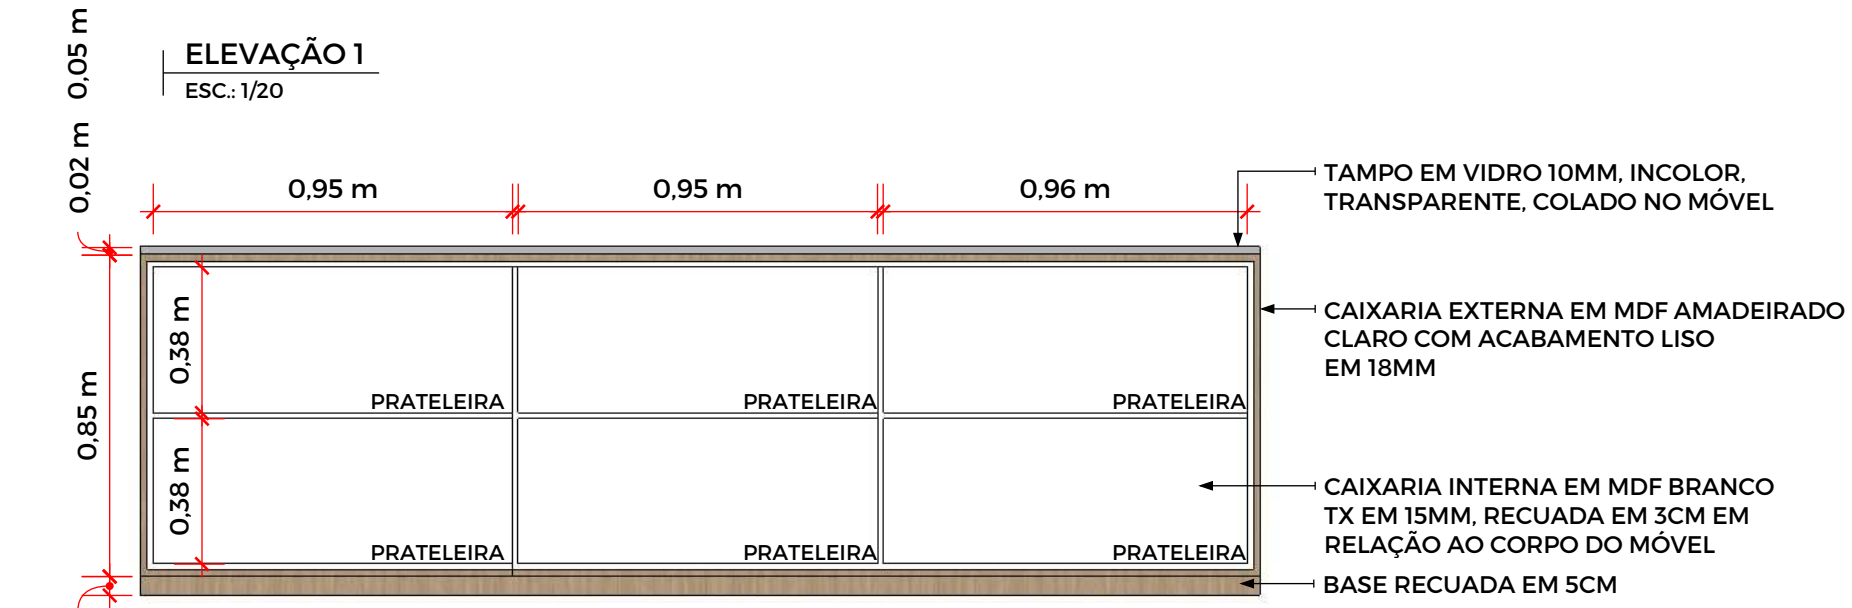


DIV. INTERNA

ESC.: 1/20

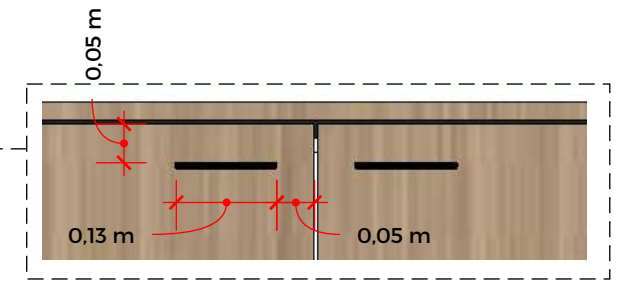

DET. FIXAÇÃO DO PUXADOR

ESC.: 1/20

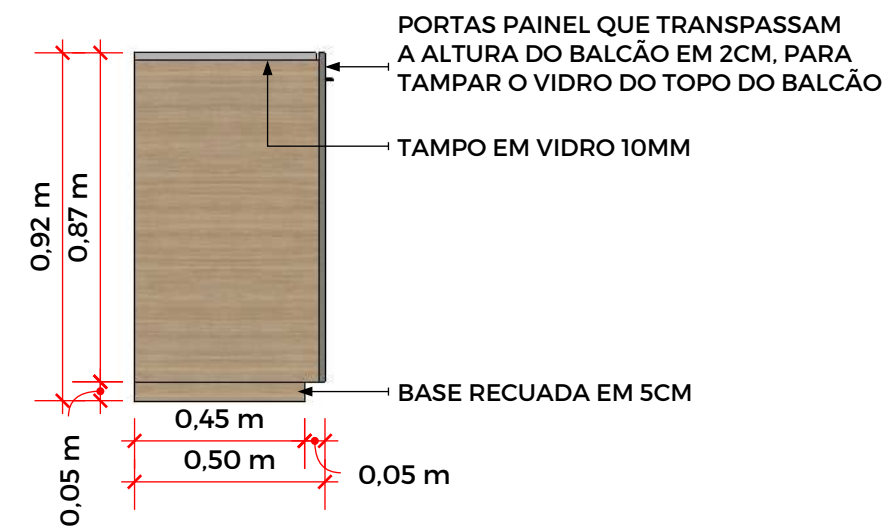


ELEVAÇÃO 2

ESC.: 1/20

DESCRIÇÃO:		ARMÁRIO BAIXO COM 6 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM E PORTAS COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO. CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE RECUADA EM 5CM, TAMPO COM VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR, COLADO NO MÓVEL					
QUANTIDADE: 1 UNIDADE		MEDIDAS: 2,96X0,50X0,92M (LXPXA) - EM METROS;					
LOCAL DE INSTALAÇÃO: DIRETORIA PREVIDENCIÁRIA							

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	57	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

PAINEL
PAI-11

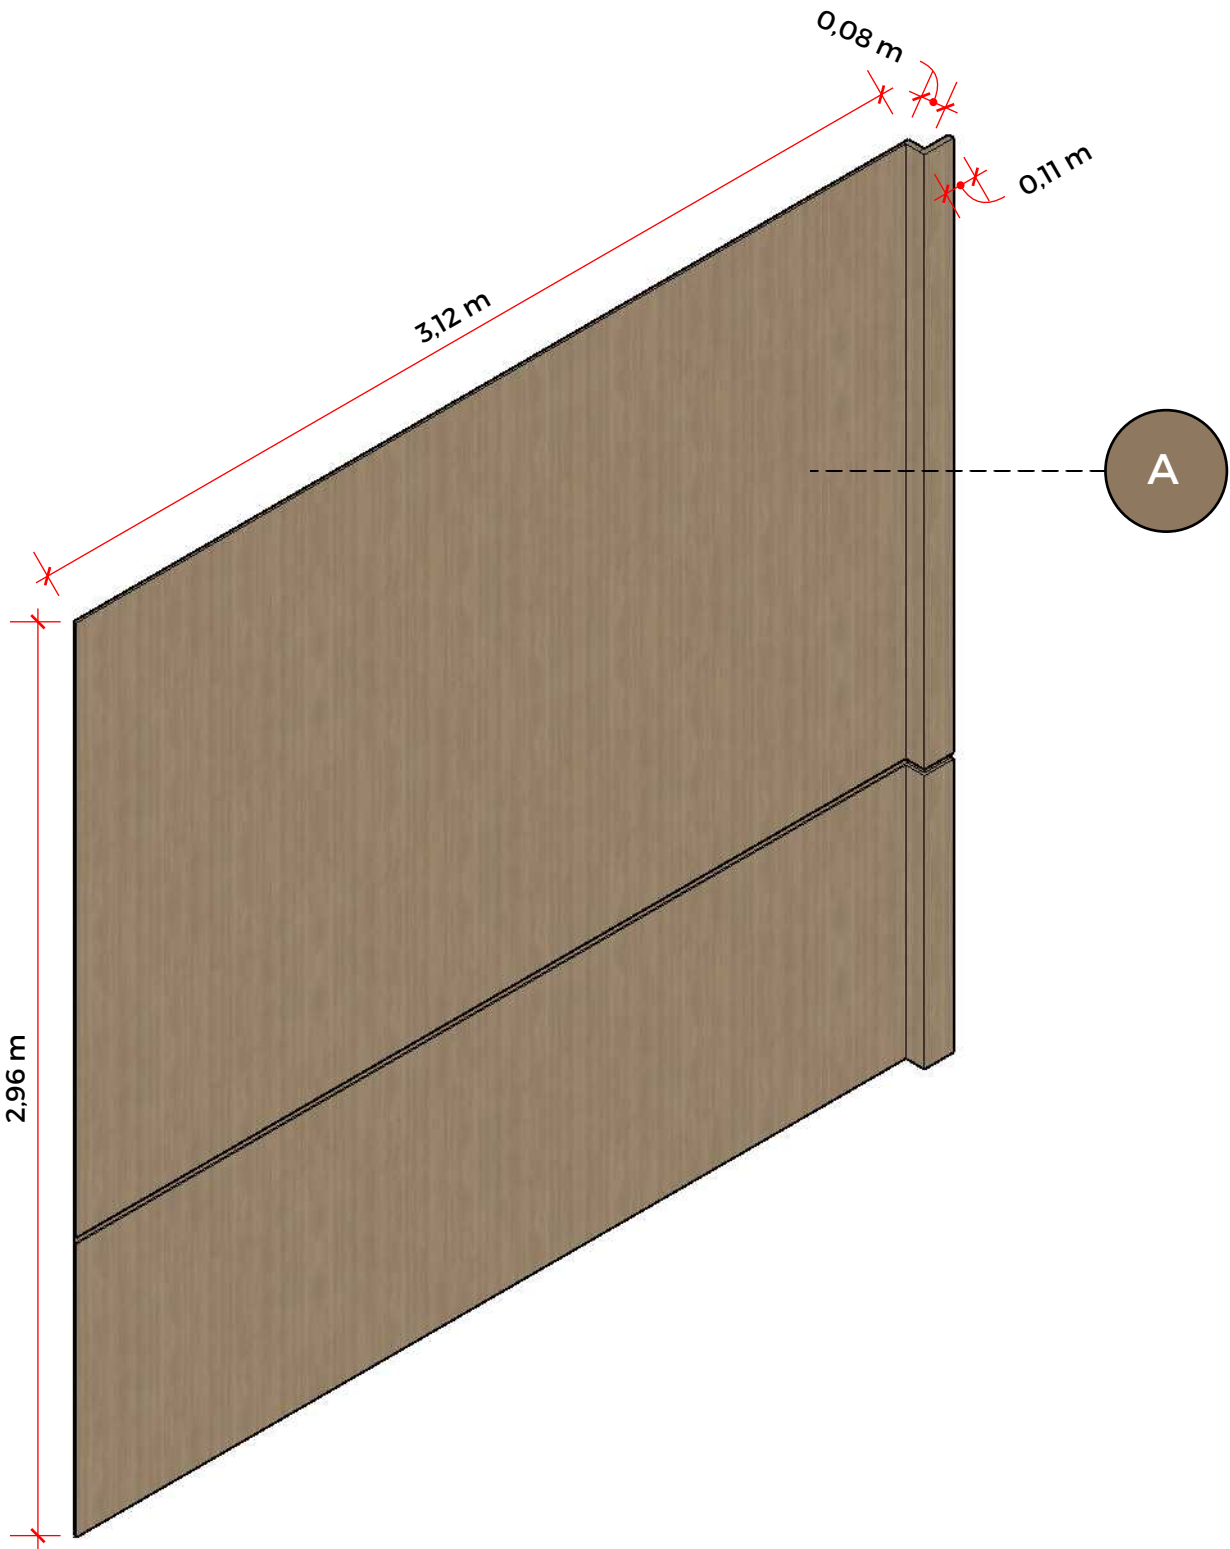

Persp. Isométrica
Esc.: 1/20


- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. VERIFICAR IN LOCO OS PONTOS DE TOMADA E OS PONTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES NO LOCAL;

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 01 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DE REUNIÕES GRANDE

PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.

PAINEL
PAI-11

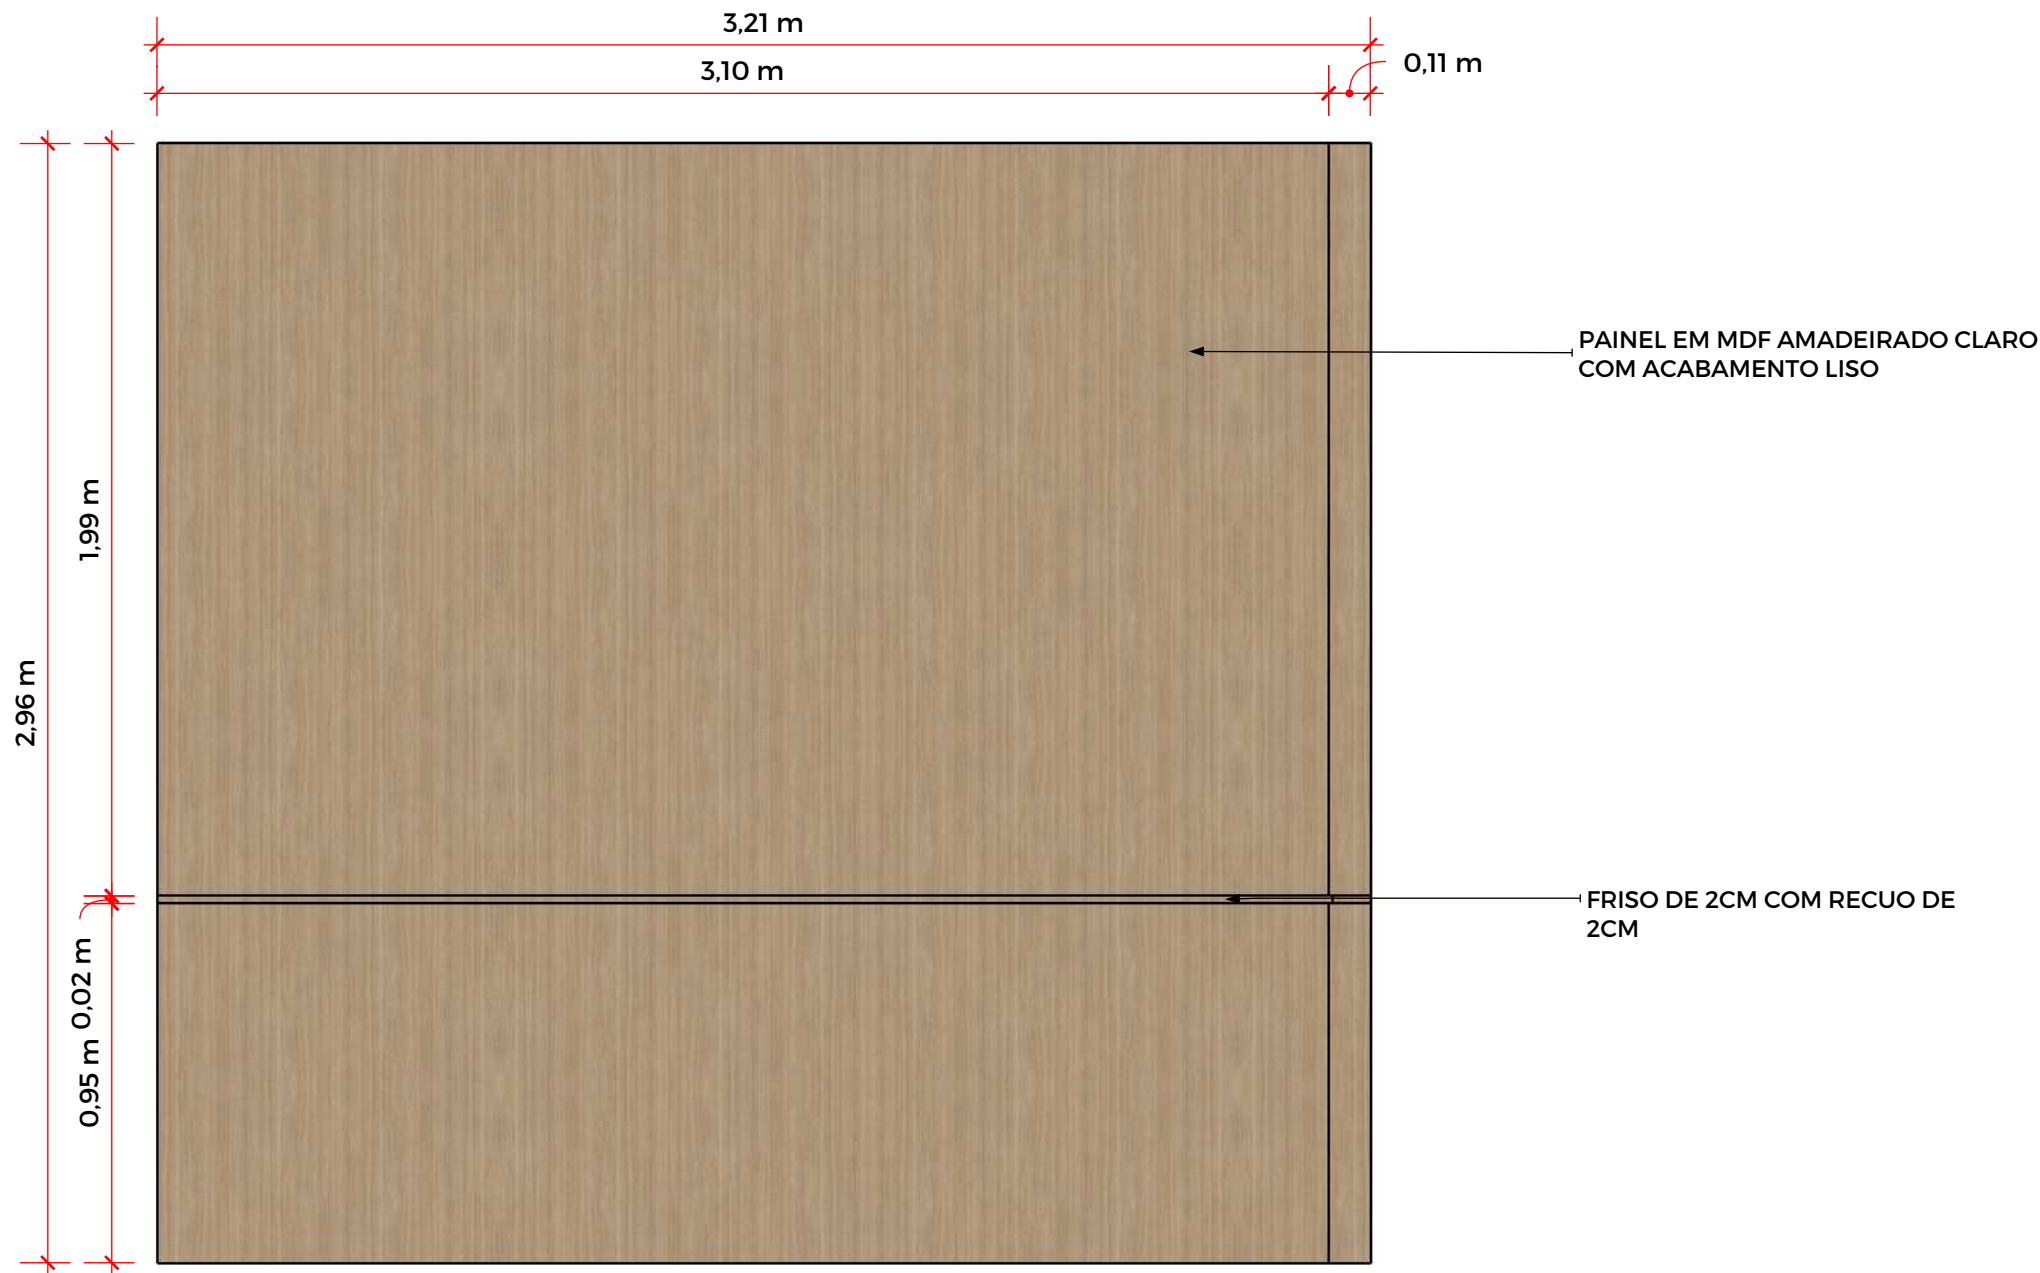

ELEVAÇÃO FRONTAL
ESC.: 1/20


- NOTAS:**
- 1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 - 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;
 - 3. AS ALTURAS DO FRISO CONSIDERAM SEMPRE DO PISO ACABADO;
 - 4. QUALQUER PONTO DE INFRAESTRUTURA A MAIS DEVE SER CONFERIDO ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO;

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO


DESCRIÇÃO:	
QUANTIDADE: 01 UNIDADE	
LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DO ECONOMISTA	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.
ECONOMISTA	

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	59	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


APARADOR
APD-04

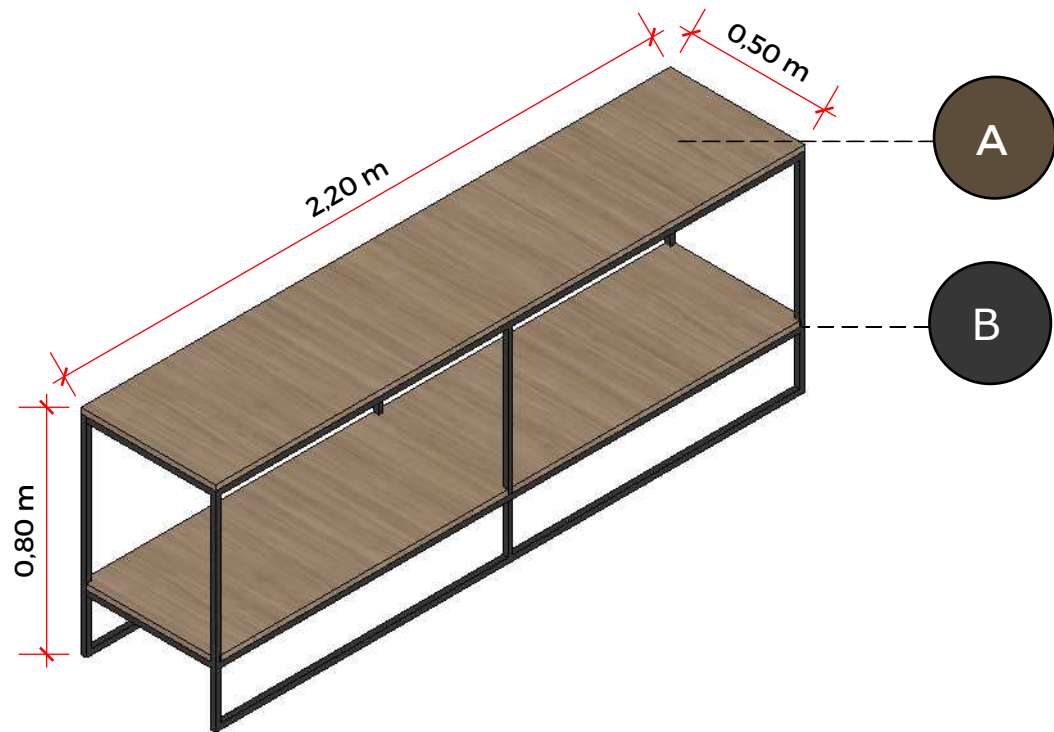


PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

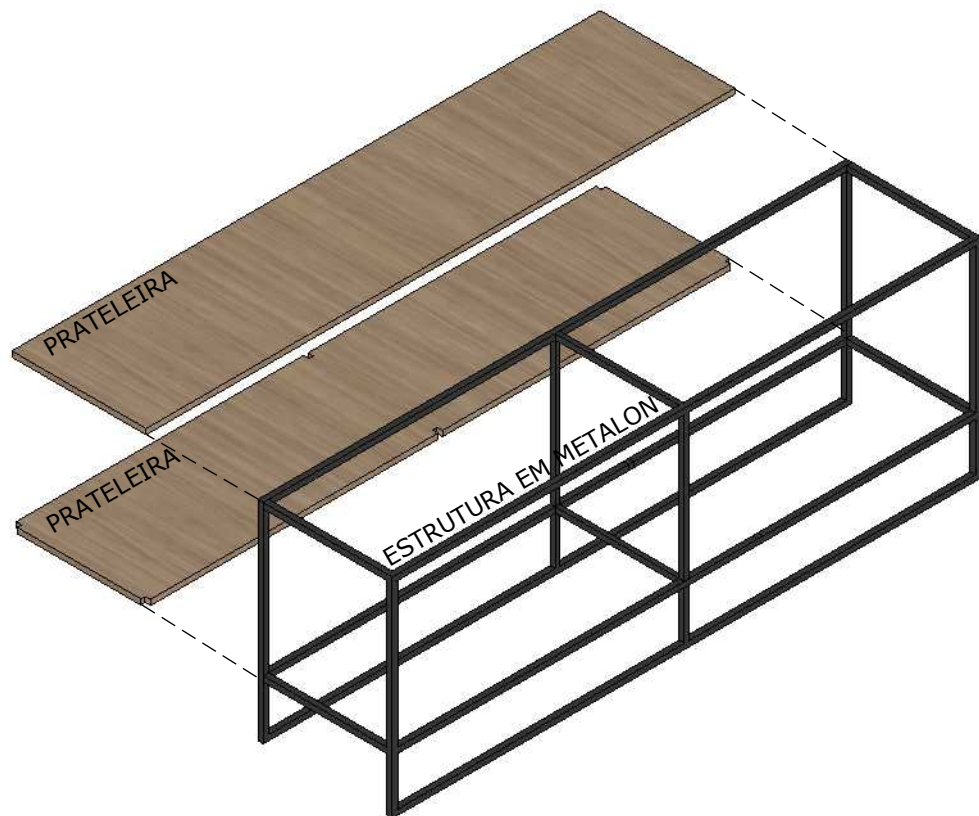

PERSP. EXPLODIDA
ESC.: 1/20

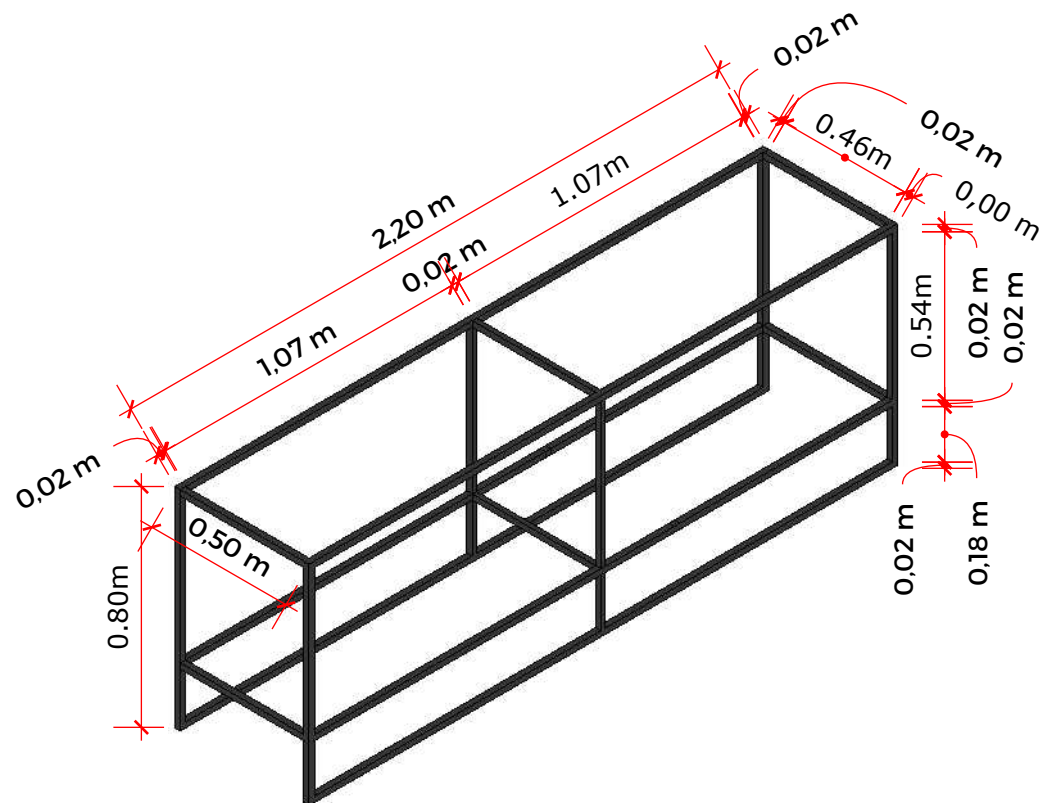

DET. METALON
ESC.: 1/20

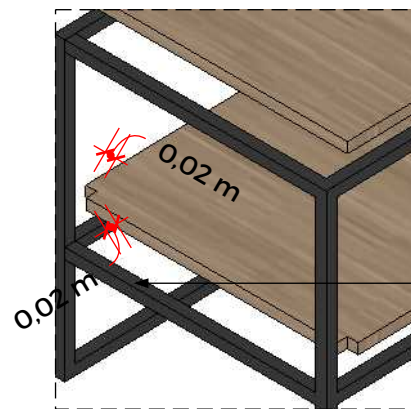

O ENCAIXE DA CHAPA EM
MDF NO METALON DEVE
SER FEITO ATRAVÉS DE
UM DENTE DE 20X20MM




DET. ENCAIXE
ESC.: 1/10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO
B	METALON CHUMBO

DESCRIÇÃO:	QUANTIDADE: 2 UNIDADES	APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,20X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS
	LOCAL DE INSTALAÇÃO: AUDITÓRIO	


NOME DO PROJETO PROJETO DE MOBILIÁRIO	INSTITUIÇÃO MARINGÁ PREVIDÊNCIA	ENDEREÇO DO PROJETO AV. CARNEIRO LEÃO, 135	PÁGINA 60	CONTEÚDO DET. MOB.	ETAPA P.E.	DATA DE EMISSÃO 01/12/2023
--	------------------------------------	---	--------------	-----------------------	---------------	-------------------------------

APARADOR
APD-04

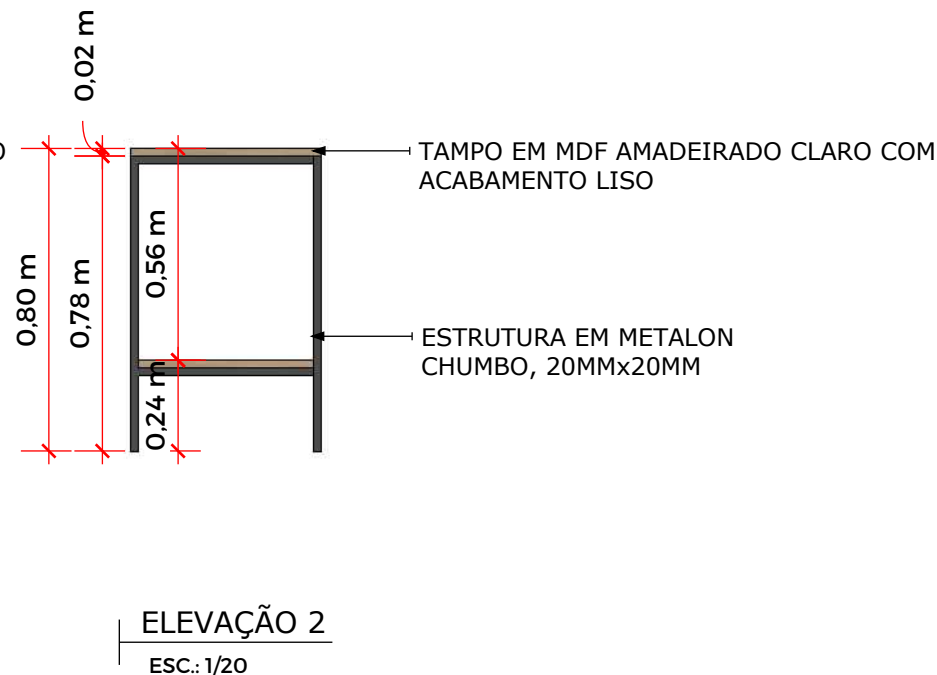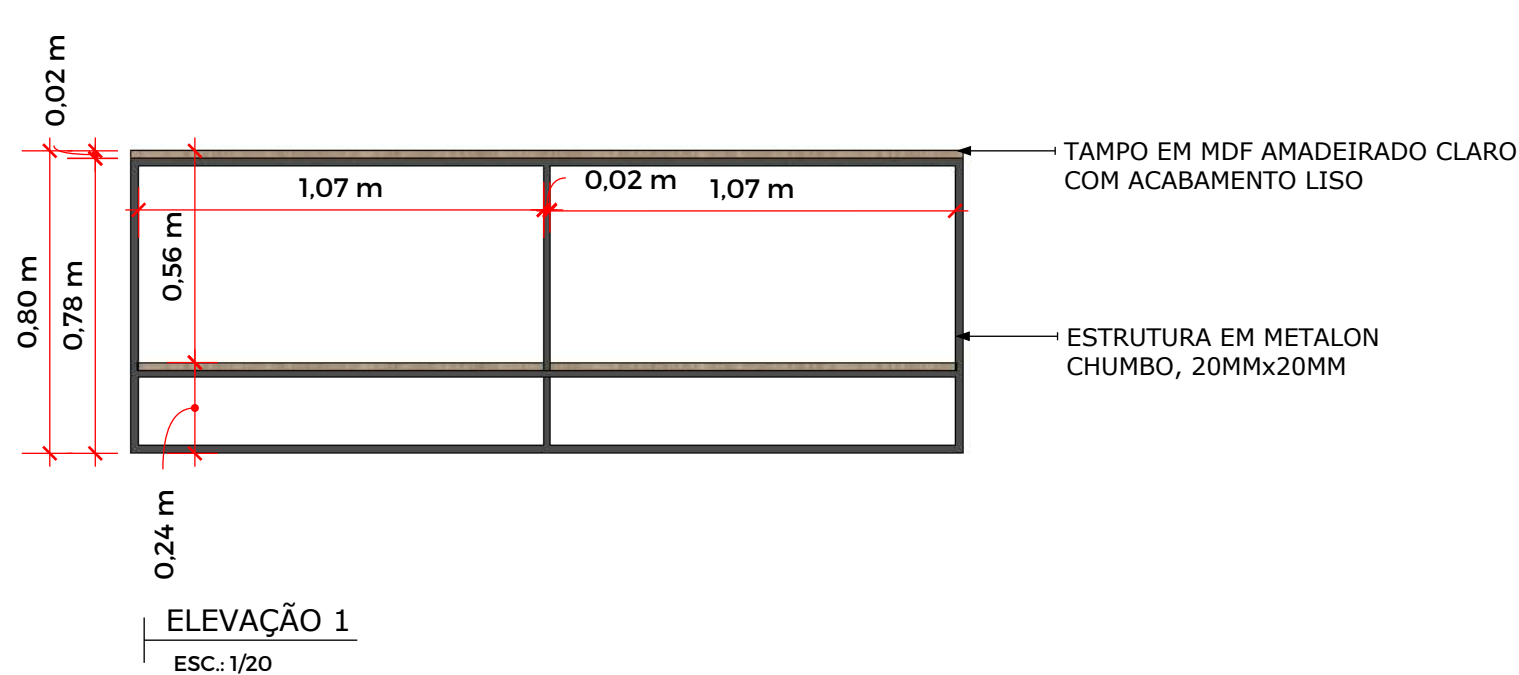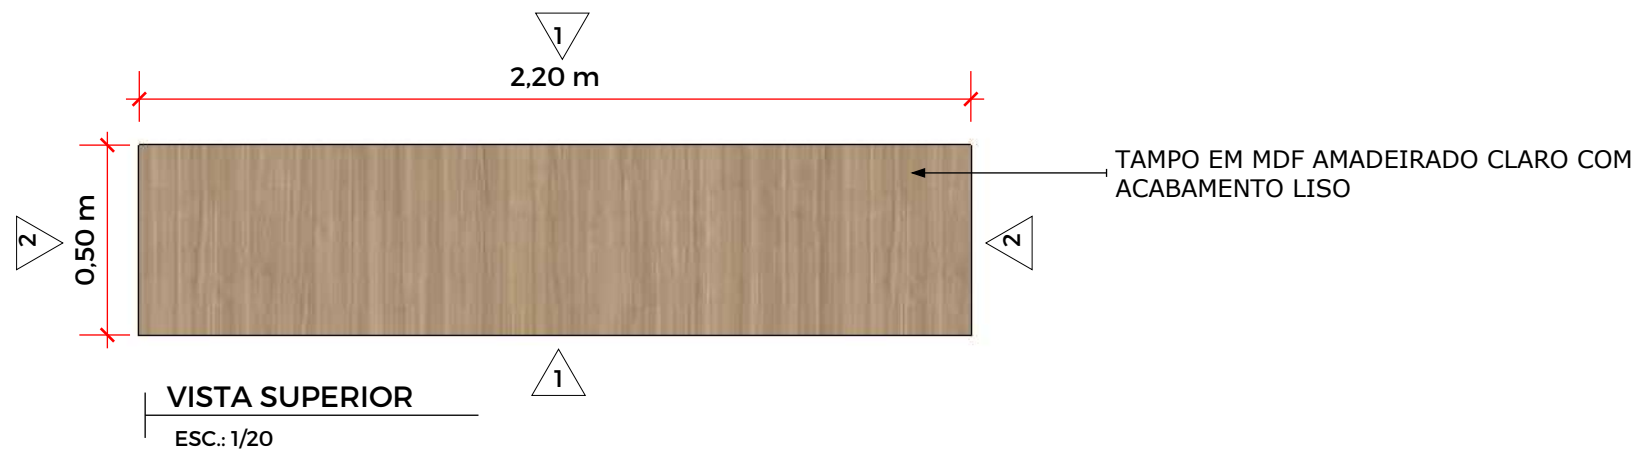


DESCRIÇÃO: QUANTIDADE: 2 UNIDADES LOCAL DE INSTALAÇÃO: AUDITÓRIO		APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,20X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS					
NOME DO PROJETO PROJETO DE MOBILIÁRIO	INSTITUIÇÃO MARINGÁ PREVIDÊNCIA	ENDEREÇO DO PROJETO AV. CARNEIRO LEÃO, 135	PÁGINA 61	CONTEÚDO DET. MOB.	ETAPA P.E.	DATA DE EMISSÃO 01/12/2023	

MESA DE APRESENTAÇÃO
MT-05

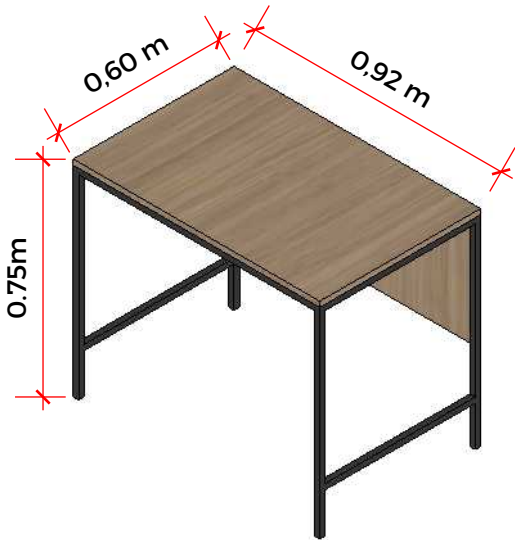


Persp. Isométrica
Esc.: 1/20

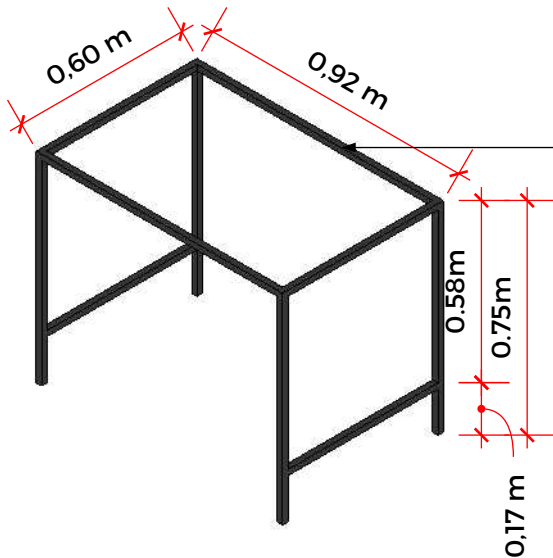

Det. Metalon
Esc.: 1/20

Estrutura em Metalon Chumbo, com esp. de 20x20mm

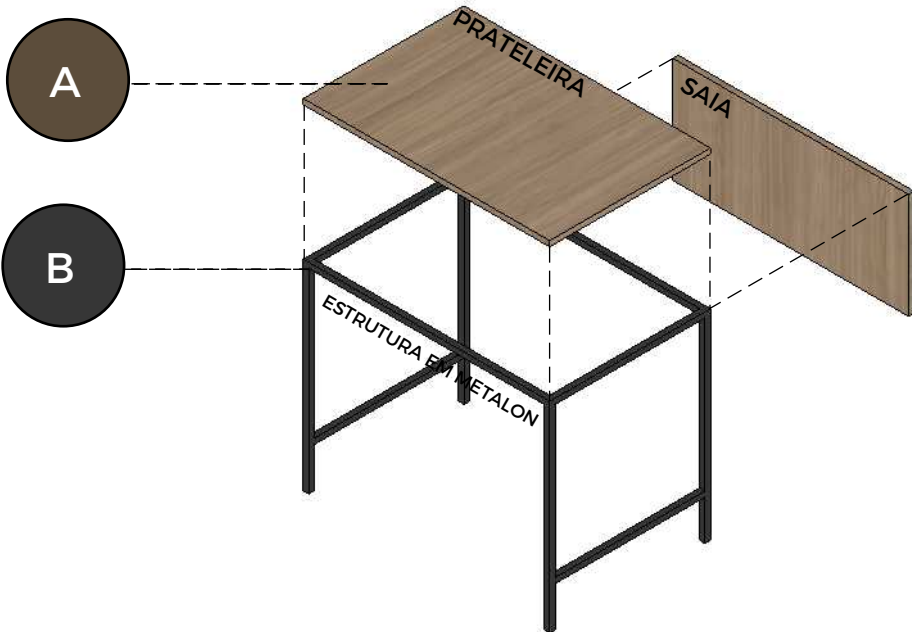



Persp. Explodida
Esc.: 1/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO
B	METALON CHUMBO

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
LOCAL DE INSTALAÇÃO: AUDITÓRIO

MESA DE APRESENTAÇÃO COM ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM DE ESPESSURA 20X20MM, TAMPO E SAIA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ESPESSURA DE 18MM.
MEDIDAS: 0,92X0,60X0,75M (LXPXA) - EM METROS;

MESA DE APRESENTAÇÃO
MT-05

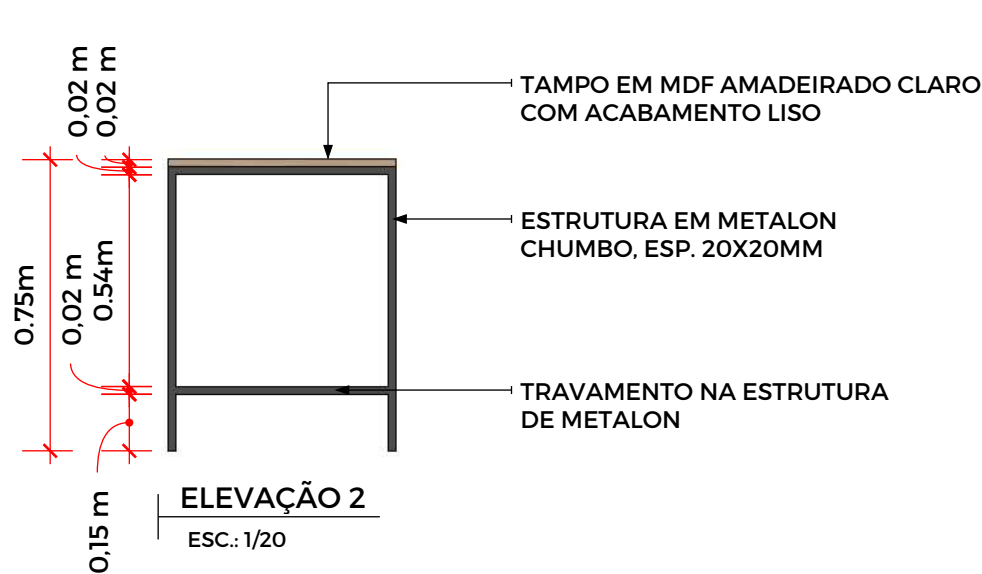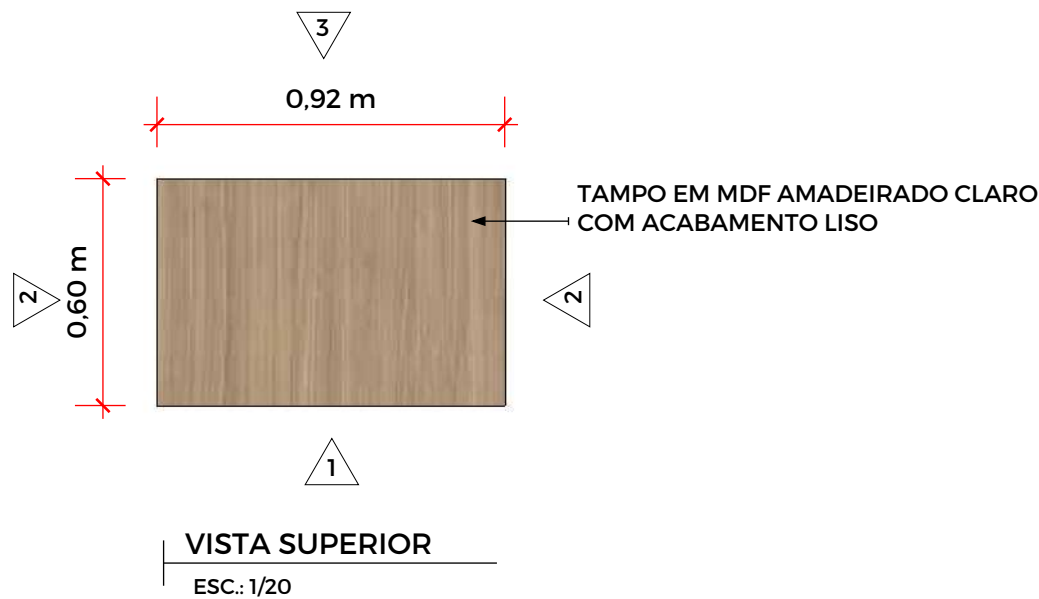


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO
B	METALON CHUMBO


DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
LOCAL DE INSTALAÇÃO: AUDITÓRIO

MESA DE APRESENTAÇÃO COM ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM DE ESPESSURA 20X20MM, TAMPO E SAIA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ESPESSURA DE 18MM.
MEDIDAS: 0,92X0,60X0,75M (LXPXA) - EM METROS;


PÚLPITO
PUL-01

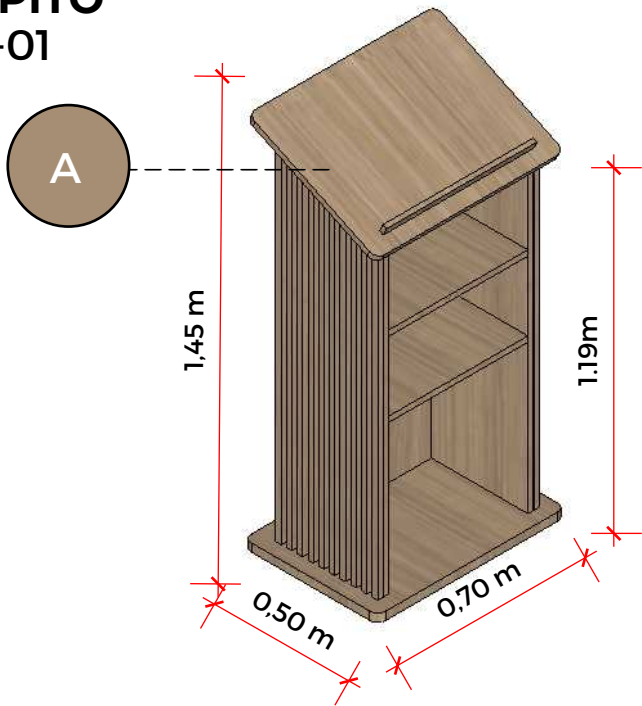

PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

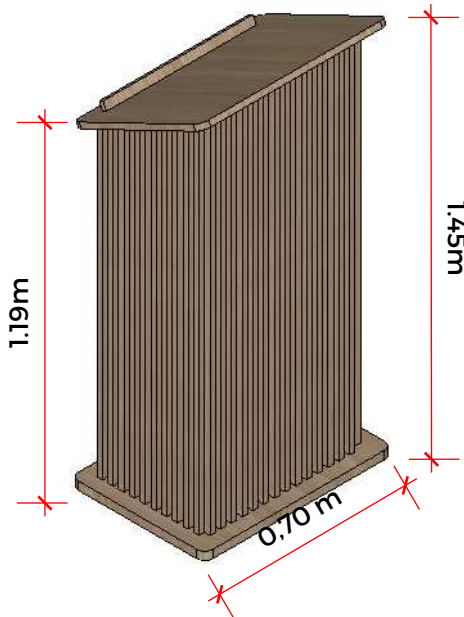


PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

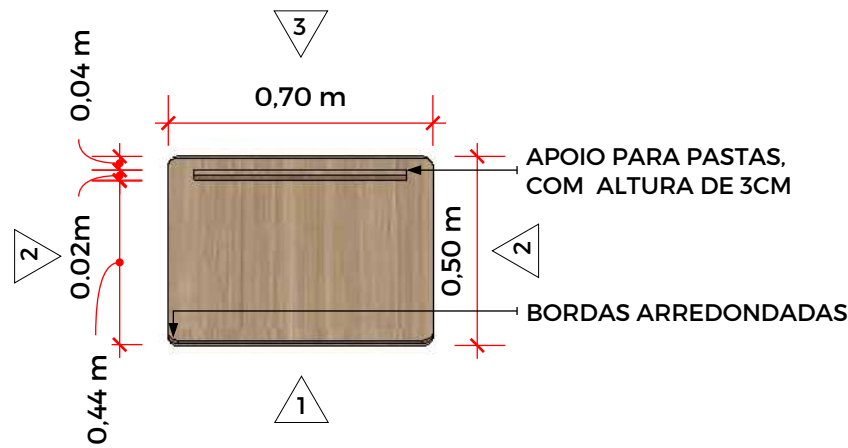


A VISTA SUPERIOR DESTE MÓVEL
É UM PLANO INCLINADO, CONFOR-
ME ELEVações


VISTA SUPERIOR
ESC.: 1/20

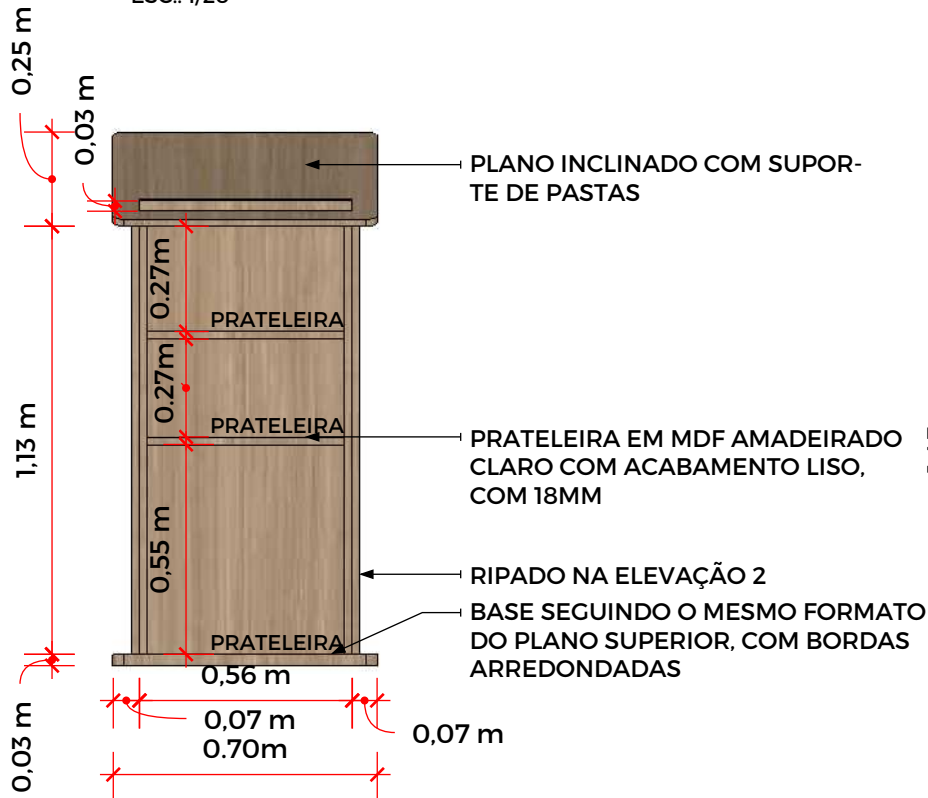

ELEVAÇÃO 1
ESC.: 1/20

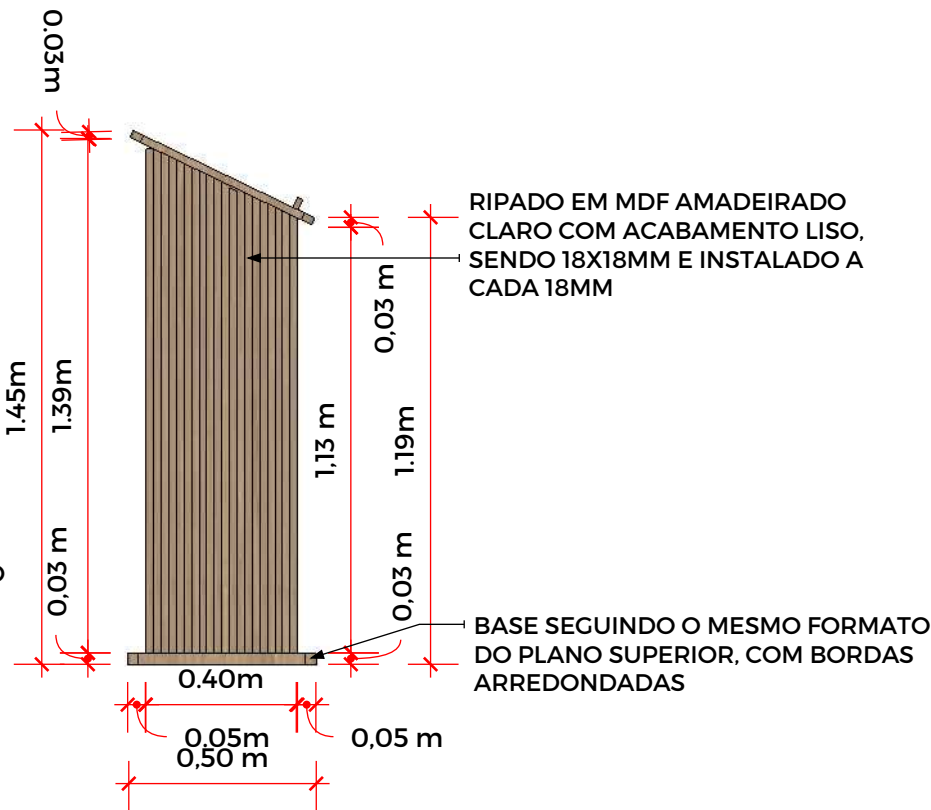

ELEVAÇÃO 2
ESC.: 1/20

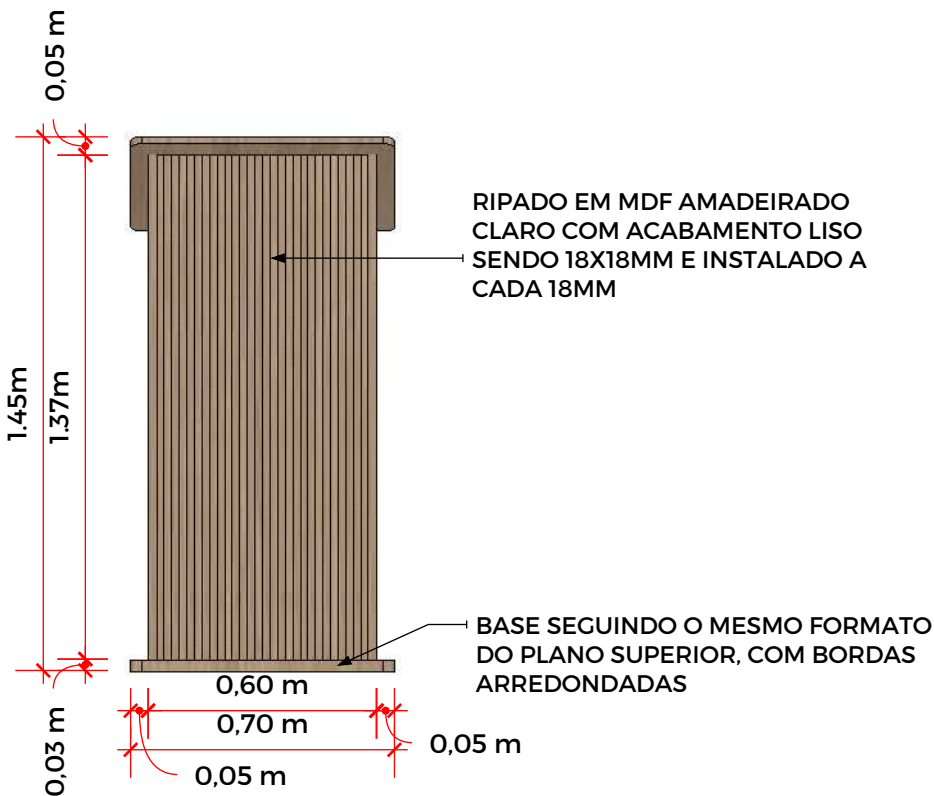

ELEVAÇÃO 3
ESC.: 1/20


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO: PÚLPITO PARA AUDITÓRIO, COM BASE FIXA, TODAS AS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, E DE ESPESSURA DE 18MM. A BASE E O TAMPO DEVEM SER FEITOS EM MDF ENGROSSADO, COM 30MM. TODAS AS FACES REVESTIDAS COM RIPADO DE 20X20MM, ESPAÇADOS EM 20MM ENTRE SI. DENTRO DO MÓVEL, PRATELEIRAS PARA APOIO, ENQUANTO NO TAMPO DEVE POSSUIR APOIO PARA PASTAS.
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: AUDITÓRIO
DIMENSÕES: BASE DE 0,70X0,50MX0,03M (LXPXE); ALTURA TOTAL DO MÓVEL: 1,45M - EM METROS

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	64	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

ARMÁRIO DE EMBUTIR



ARMÁRIO 01

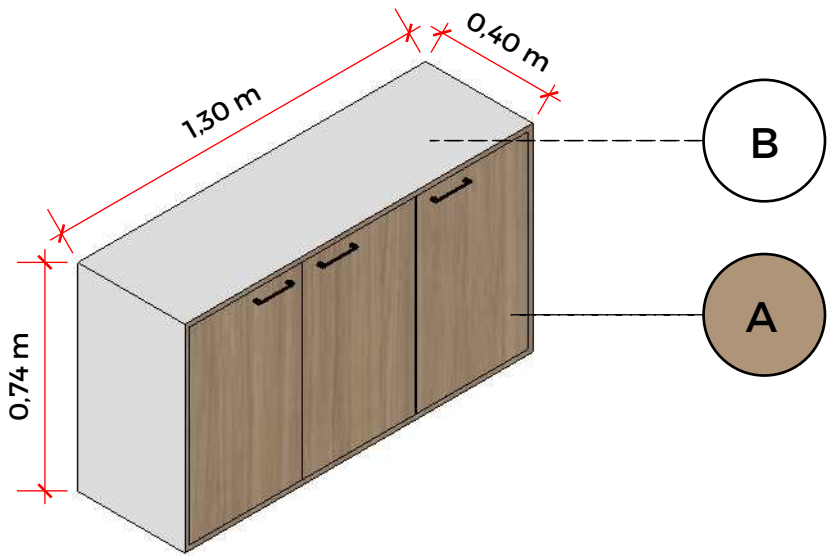


EMBUTIR A MARCENARIA NO NICHOS EXISTENTE EM ALVENARIA.

PERSP. ISOMÉTRICA

ESC.: 1/20

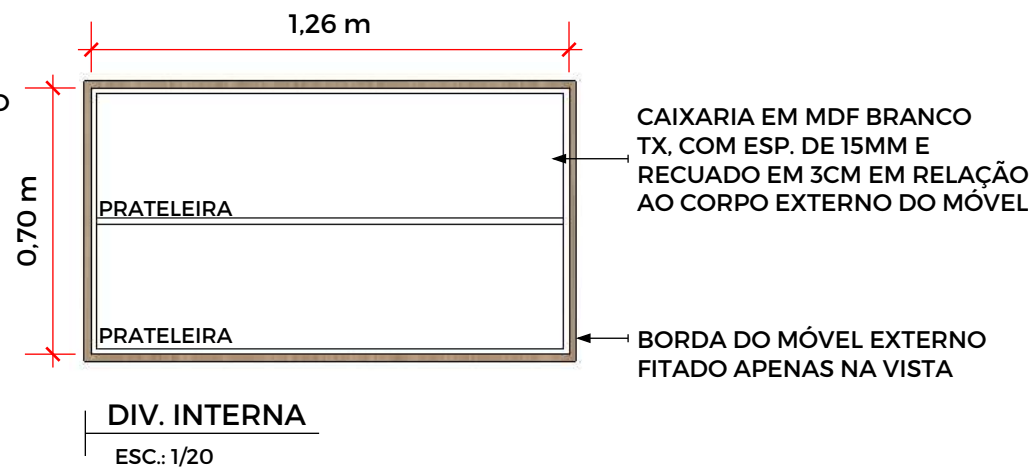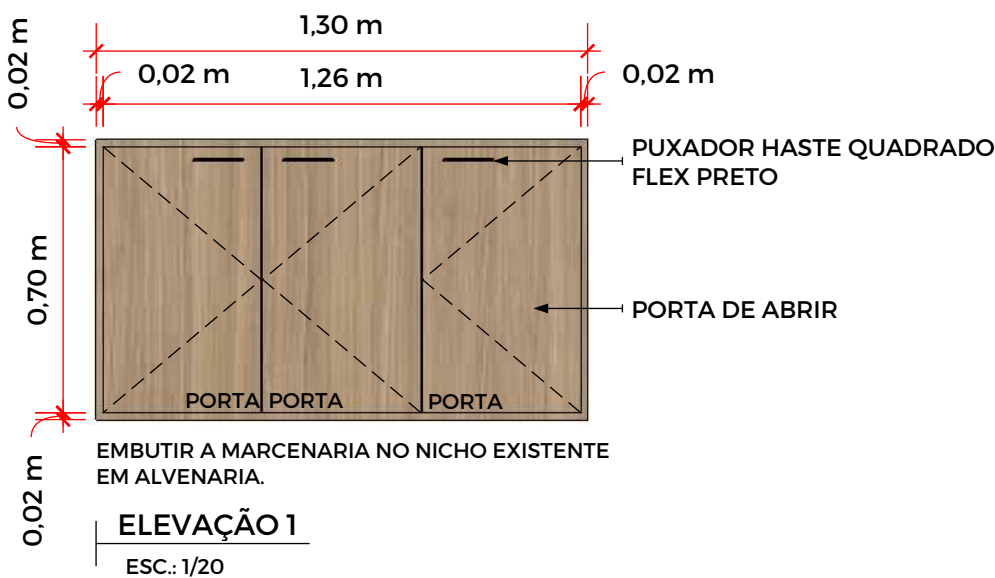



ARMÁRIO 02

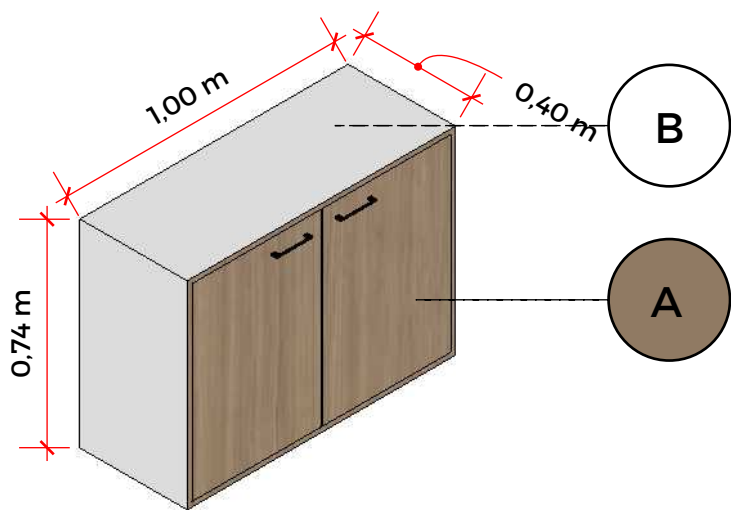

EMBUTIR A MARCENARIA NO NICHOS EXISTENTE EM ALVENARIA.

PERSP. ISOMÉTRICA

ESC.: 1/20

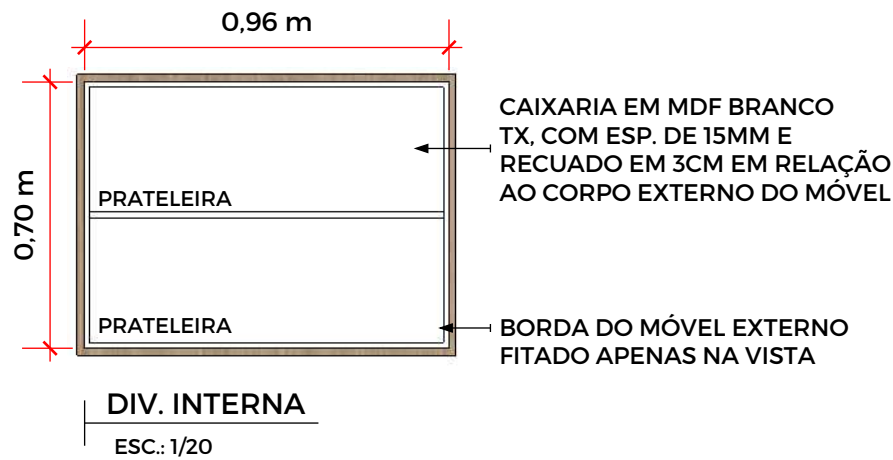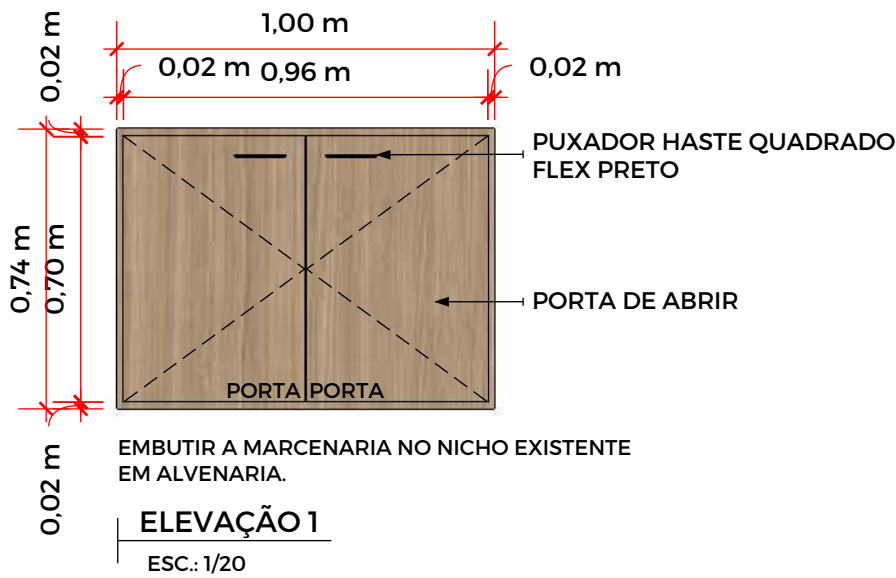


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO
B	MDF BRANCO TX

DESCRIÇÃO:	ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA; AS MEDIDAS ESTÃO APRESENTADAS NOS DESENHOS ACIMA.
QUANTIDADE: 7 UNIDADES	
LOCAL DE INSTALAÇÃO: AUDITÓRIO	

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	65	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023



ARMÁRIO DE EMBUTIR

ARMÁRIO 03

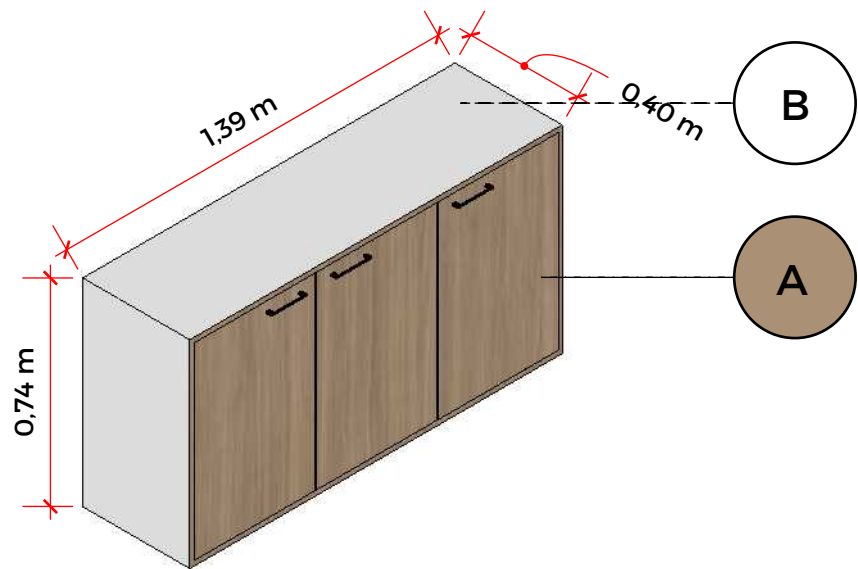


EMBUTIR A MARCENARIA NO NICHU EXISTENTE EM ALVENARIA.

PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

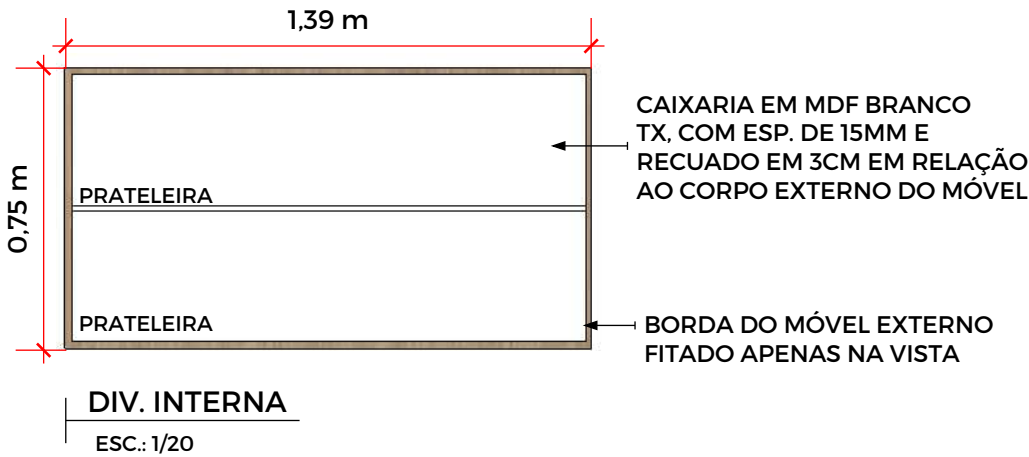
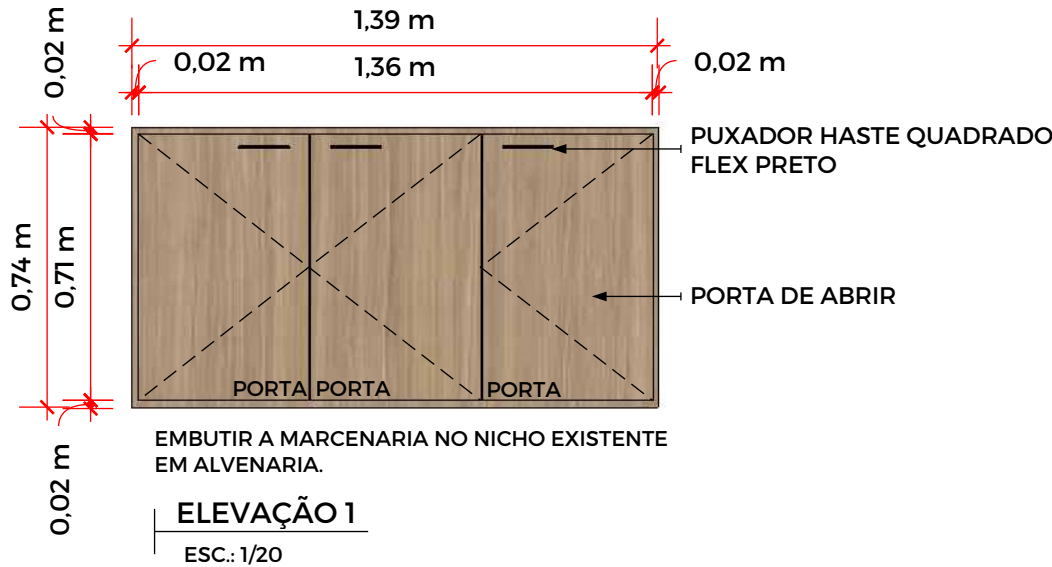


ARMÁRIO 04
3 UNIDADES

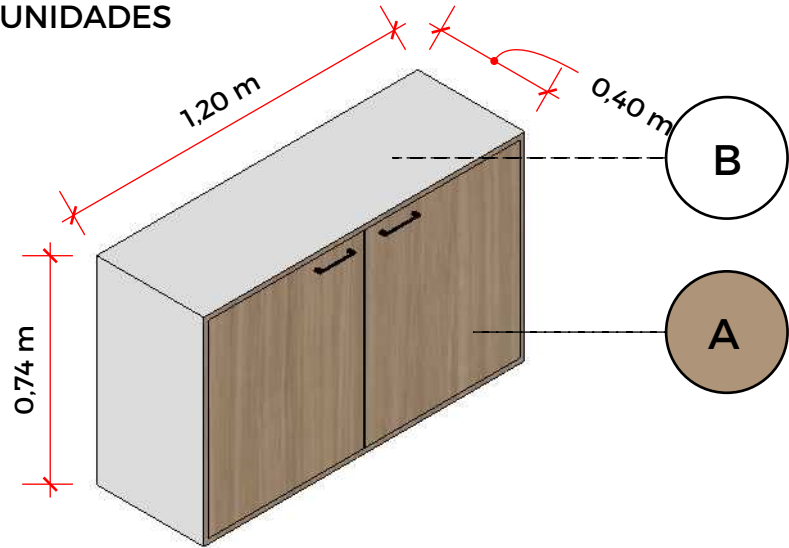

EMBUTIR A MARCENARIA NO NICHU EXISTENTE EM ALVENARIA.

PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

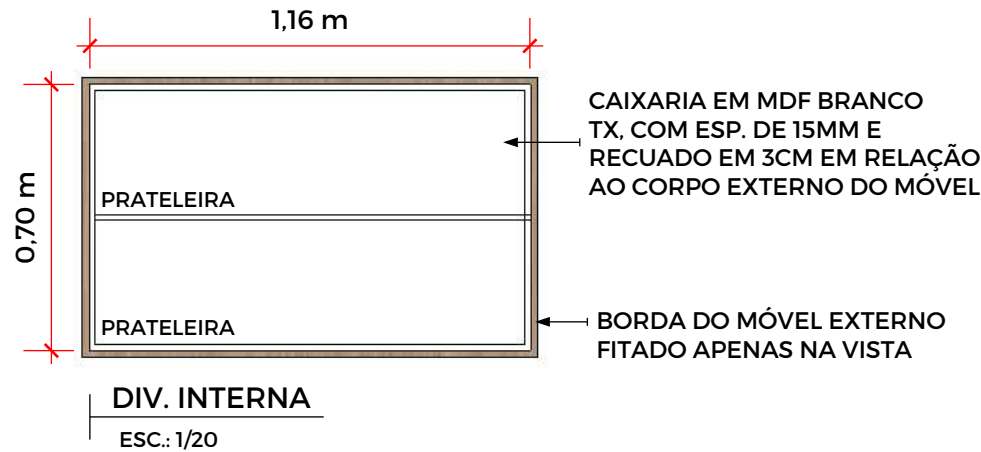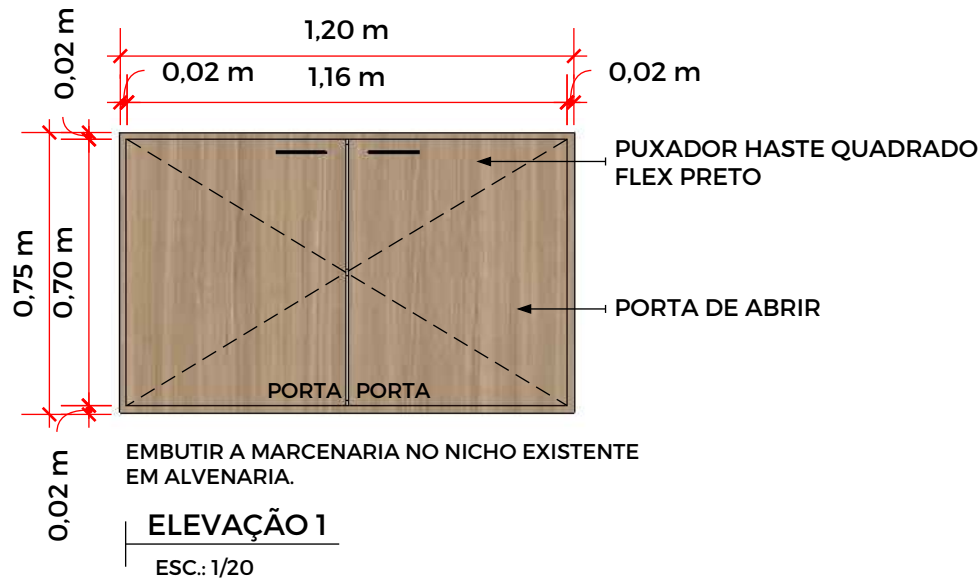

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO
B	MDF BRANCO TX


DESCRIÇÃO: ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA; AS MEDIDAS ESTÃO APRESENTADAS NOS DESENHOS ACIMA.

QUANTIDADE: 7 UNIDADES

LOCAL DE INSTALAÇÃO: AUDITÓRIO

NOME DO PROJETO PROJETO DE MOBILIÁRIO	INSTITUIÇÃO MARINGÁ PREVIDÊNCIA	ENDEREÇO DO PROJETO AV. CARNEIRO LEÃO, 135	PÁGINA 66	CONTEÚDO DET. MOB.	ETAPA P.E.	DATA DE EMISSÃO 01/12/2023
--	------------------------------------	---	--------------	-----------------------	---------------	-------------------------------

PAINEL
PAI-12

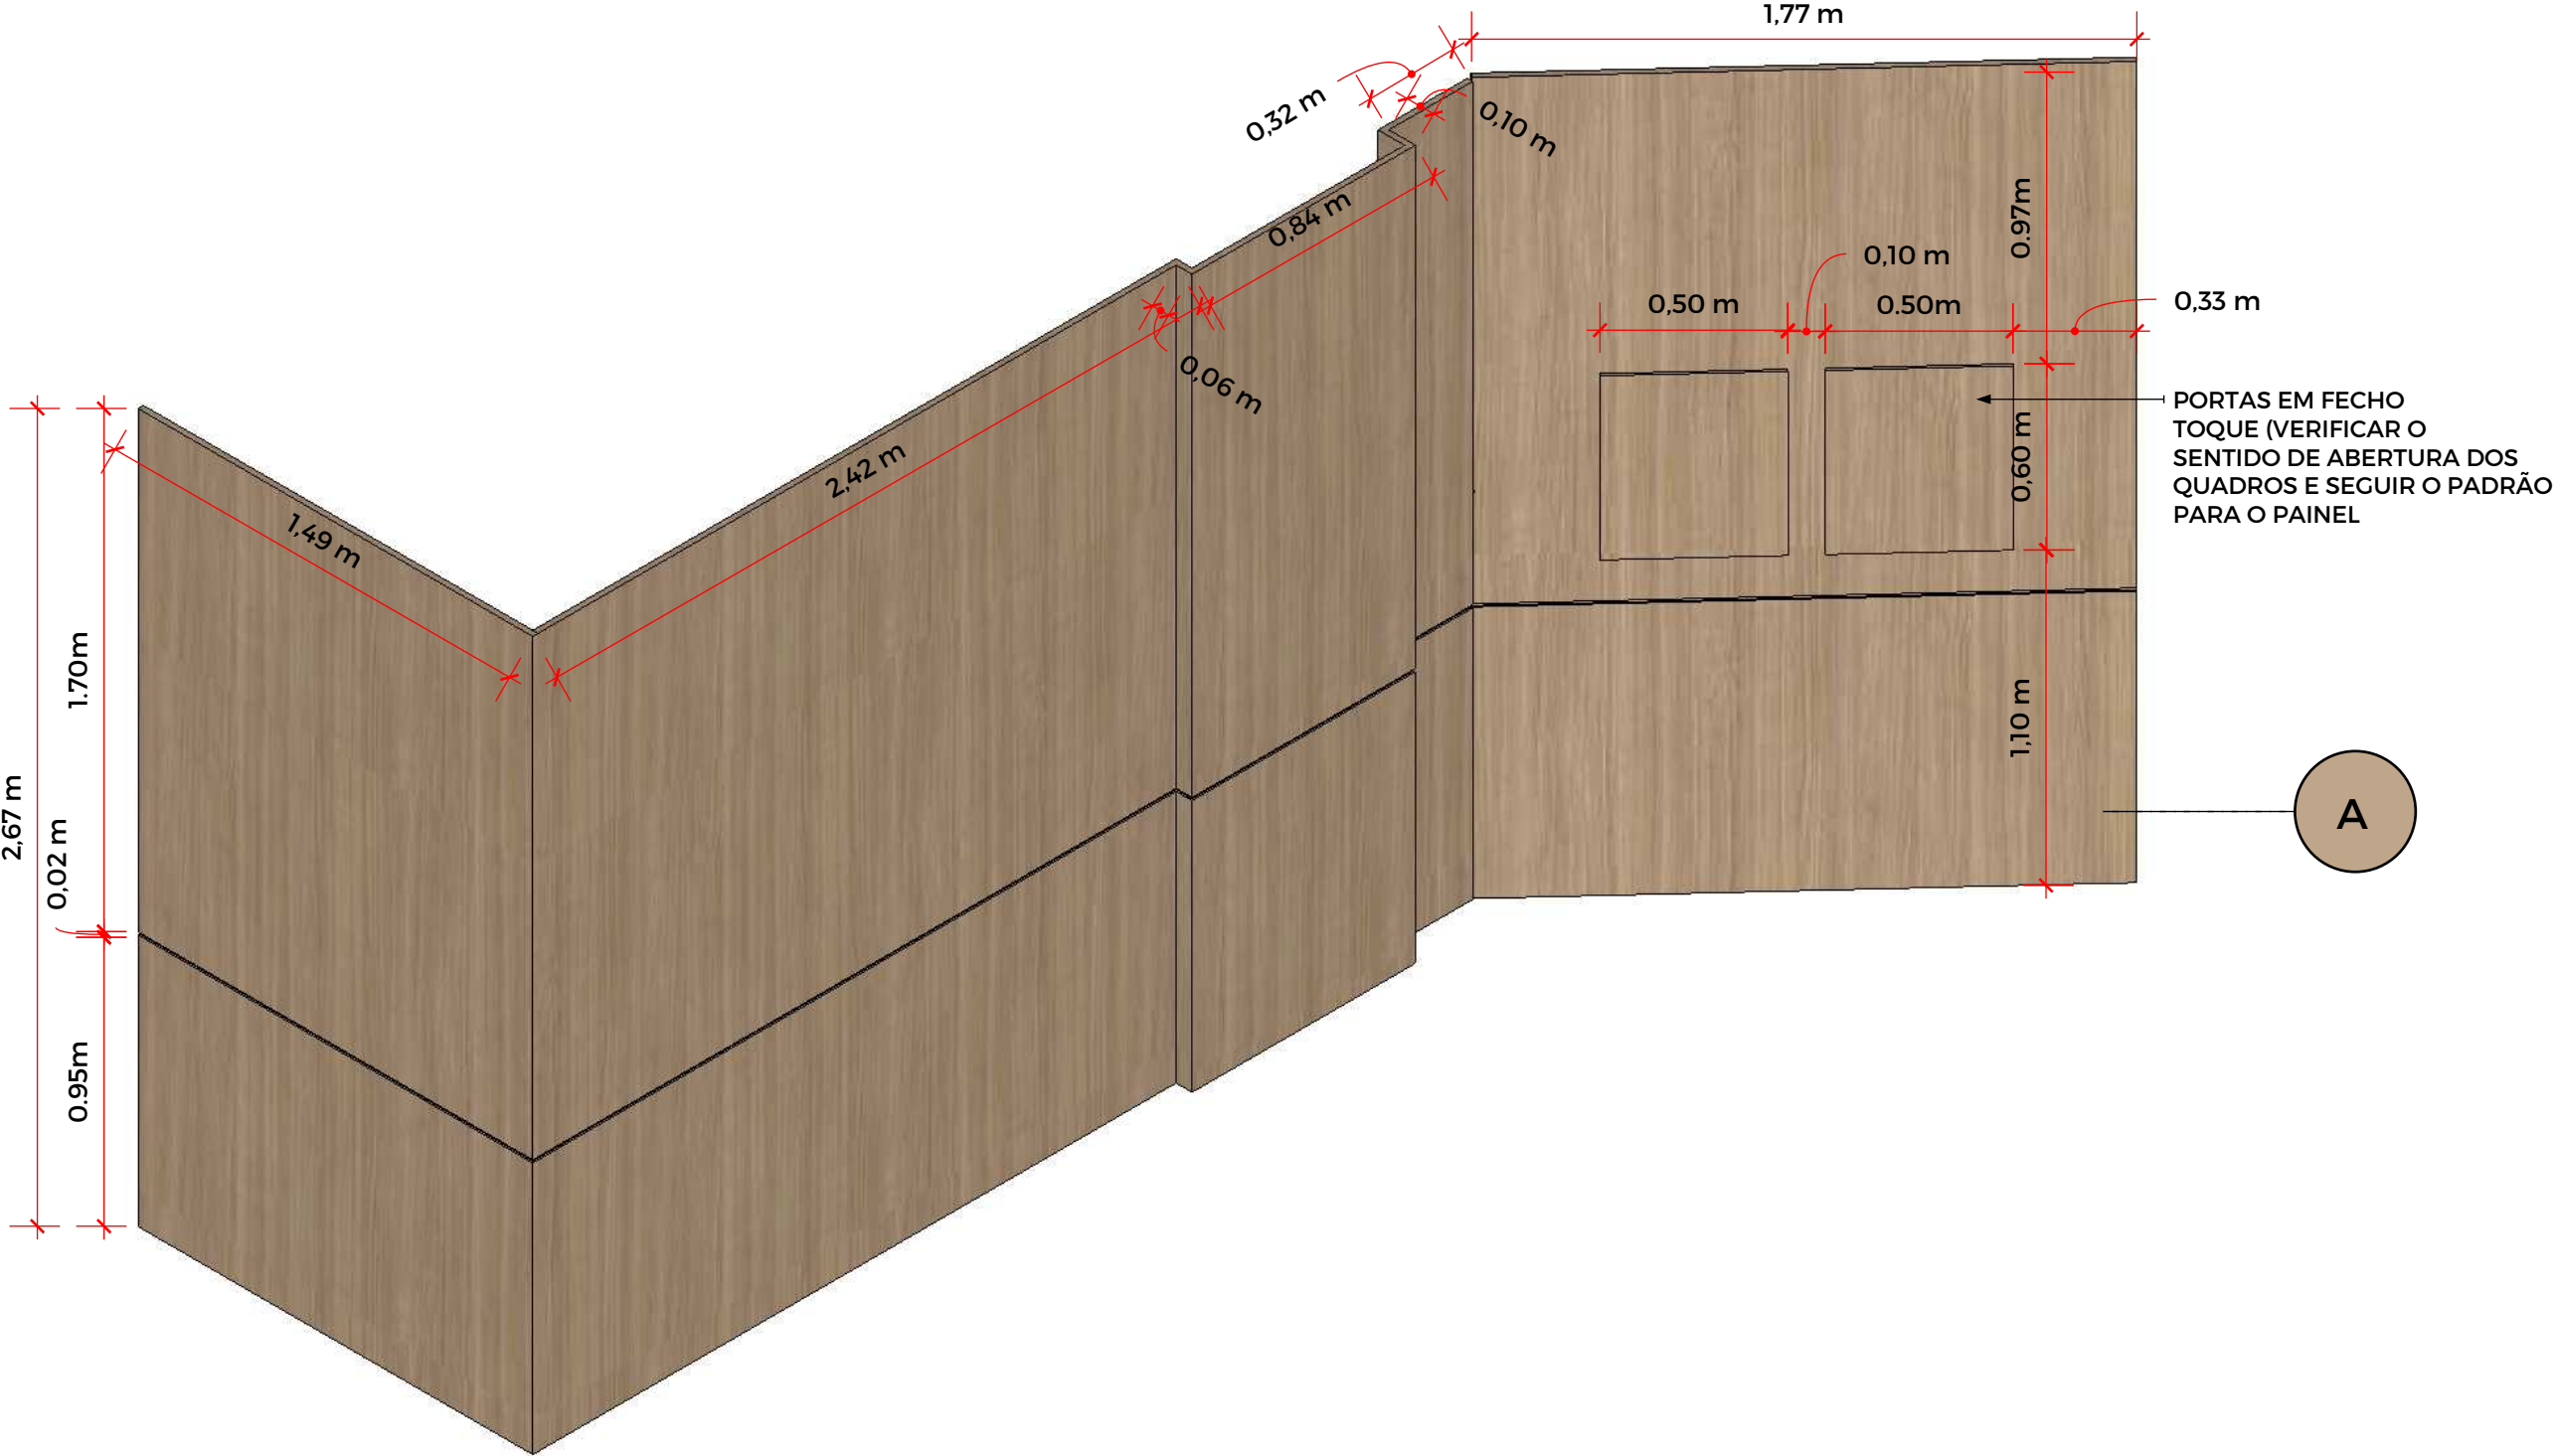

PERSP. ISOMÉTRICA

ESC.: 1/20

- NOTAS:**
1. CASO SEJA NECESSÁRIA EMENDA DE PLACA DE MDF NO SENTIDO DA ALTURA, FAZER SEMPRE NO FRISO DE 2CM PREVISTO;
 2. INSTALAR OS PAINEIS SEMPRE ACIMA DO RODAPÉ;



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO DE ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA SLOW.
QUANTIDADE: 1 UNIDADE	
LOCAL DE INSTALAÇÃO: AUDITÓRIO	

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	67	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

PAINEL VAZADO

PAINEL VAZADO 01

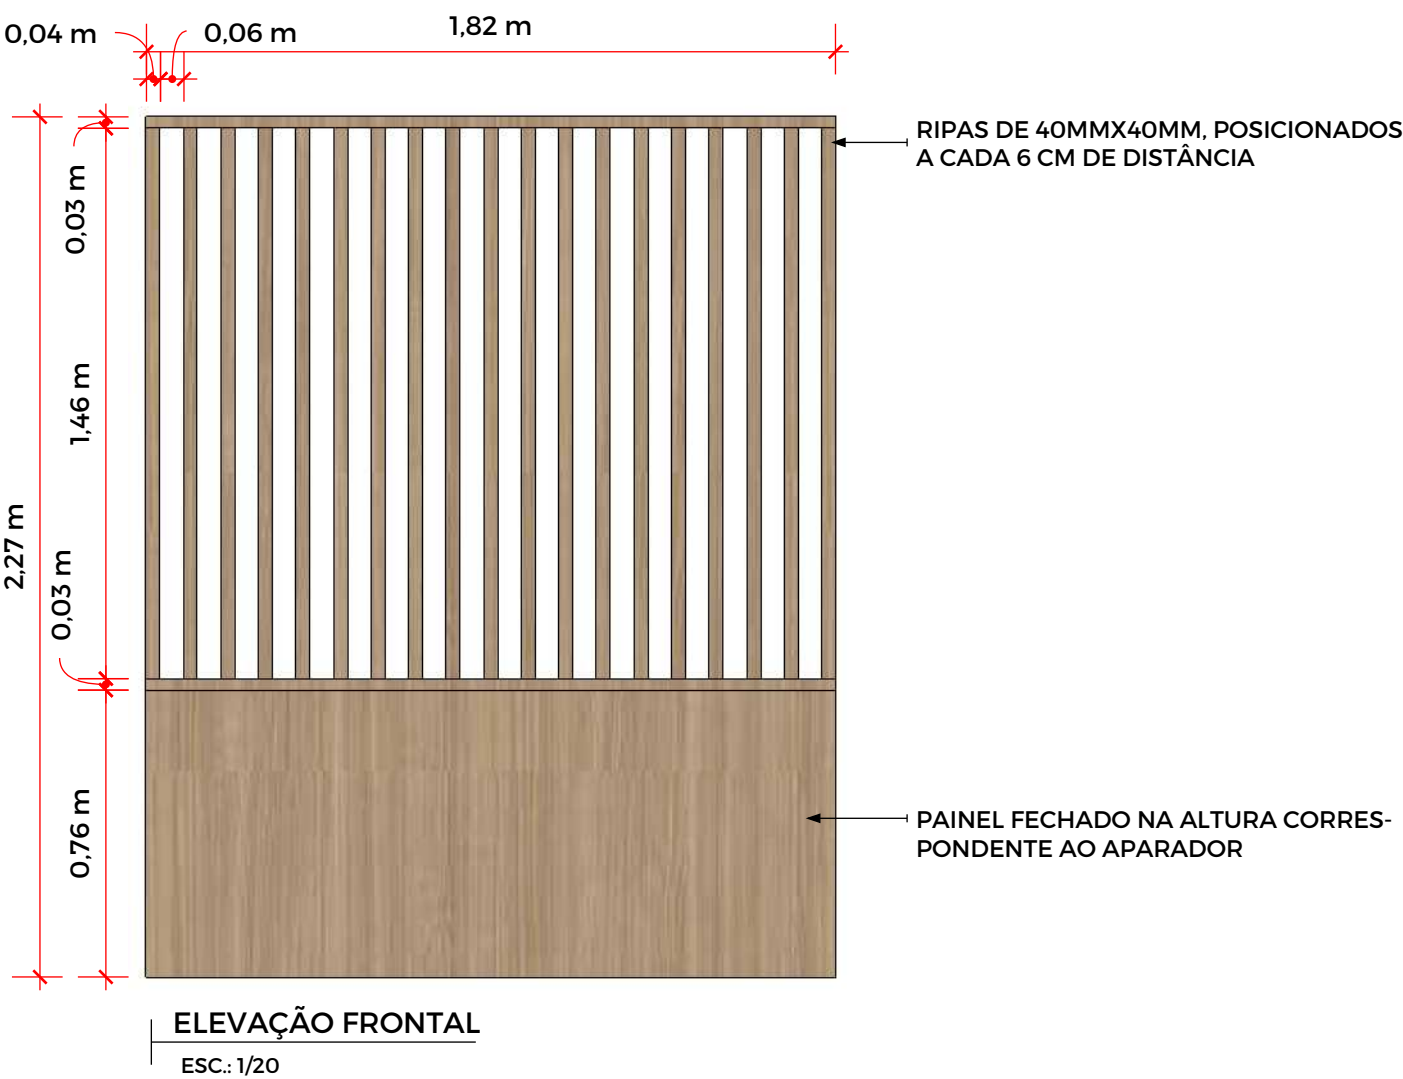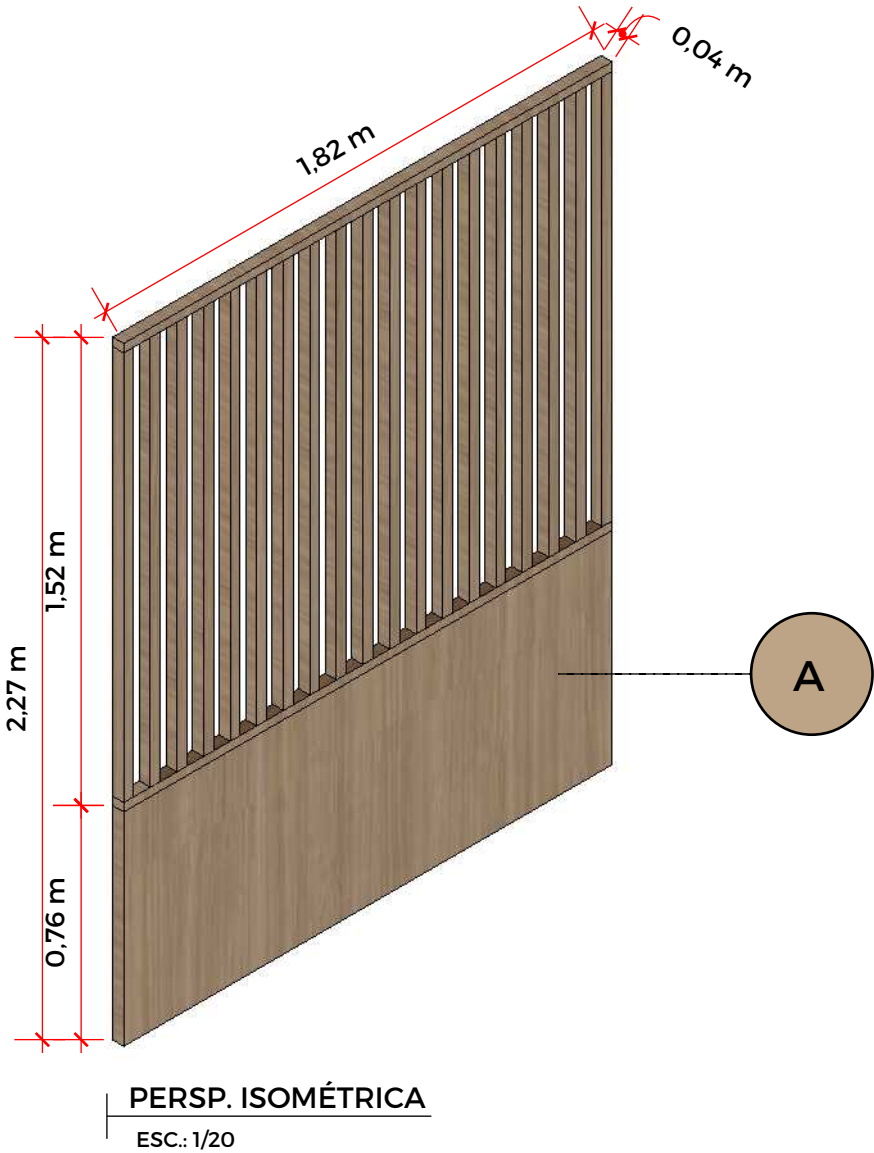


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO

DESCRIÇÃO:	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM, COM BASE FECHADA E PARTE SUPERIOR VAZADA, COM RIPAS DE 40X40MM, ESPAÇADAS EM 6CM. AS RIPAS DEVEM SER AMARRADAS COM VIGAS DE MESMA ESPESSURA POR CIMA E POR BAIXO.
QUANTIDADE: 1 UNIDADE	MEDIDAS: 1,82X0,04X2,28M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS
LOCAL DE INSTALAÇÃO: AUDITÓRIO	

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	03	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

PAINEL VAZADO

PAINEL VAZADO 02

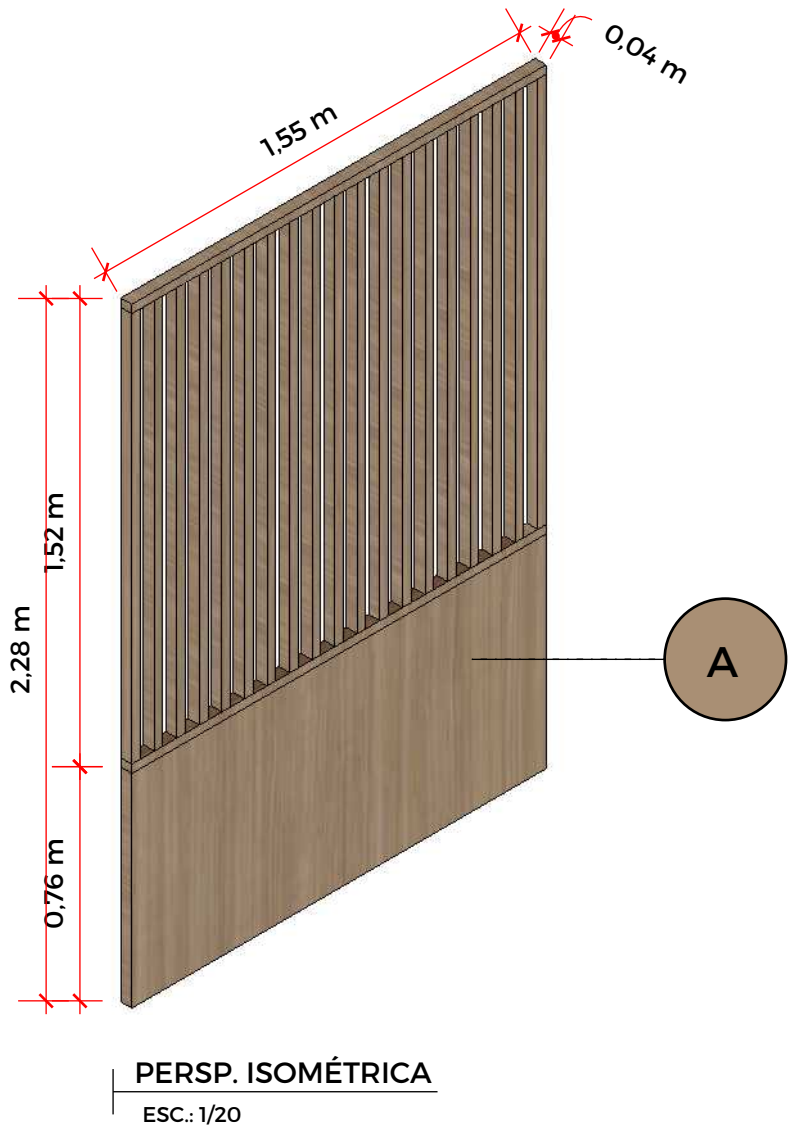


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO


DESCRIÇÃO:	PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM, COM BASE FECHADA E PARTE SUPERIOR VAZADA, COM RIPAS DE 40X40MM, ESPAÇADAS EM 6CM. AS RIPAS DEVEM SER AMARRADAS COM VIGAS DE MESMA ESPESSURA POR CIMA E POR BAIXO.
QUANTIDADE: 1 UNIDADE	MEDIDAS: 1,55X0,04X2,28M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS
LOCAL DE INSTALAÇÃO: AUDITÓRIO	

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	03	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


COPA DO AUDITÓRIO

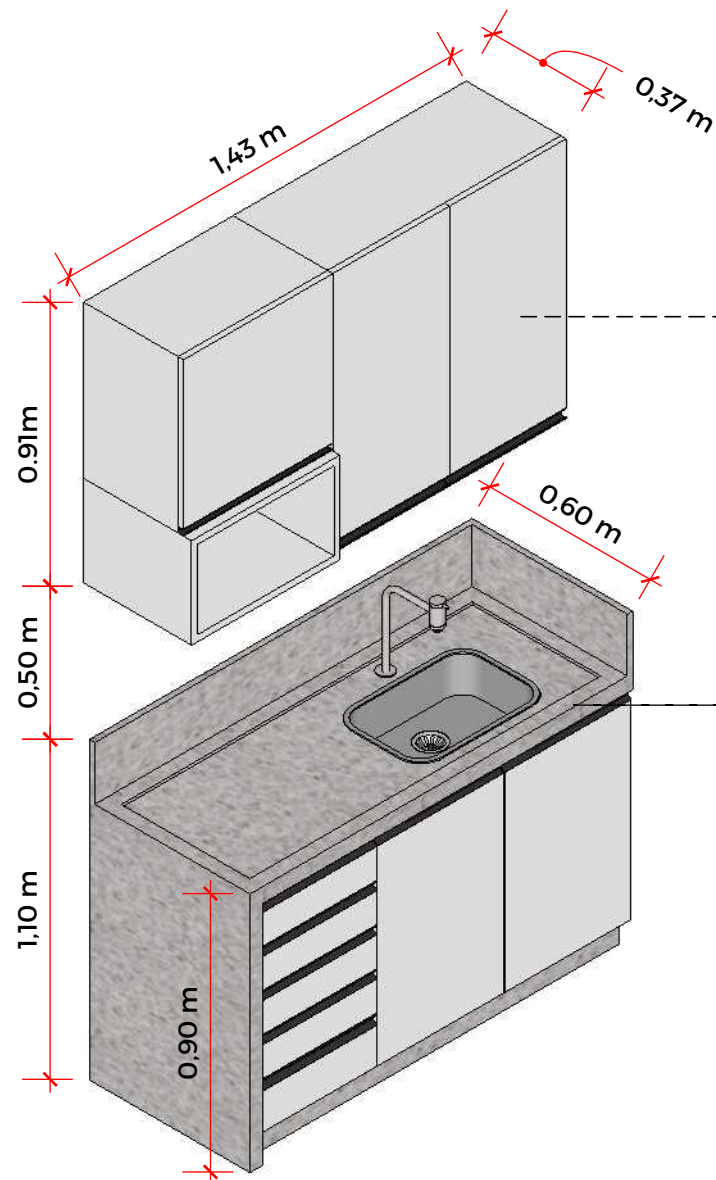


Persp. Isométrica
Esc.: 1/20

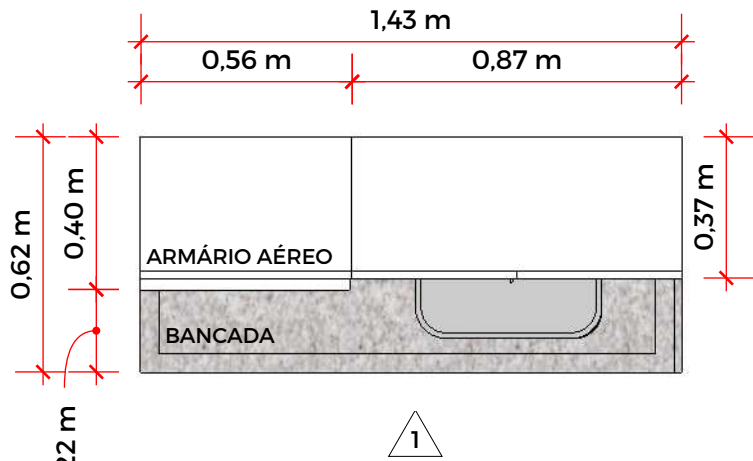

Vista Superior
Esc.: 1/20

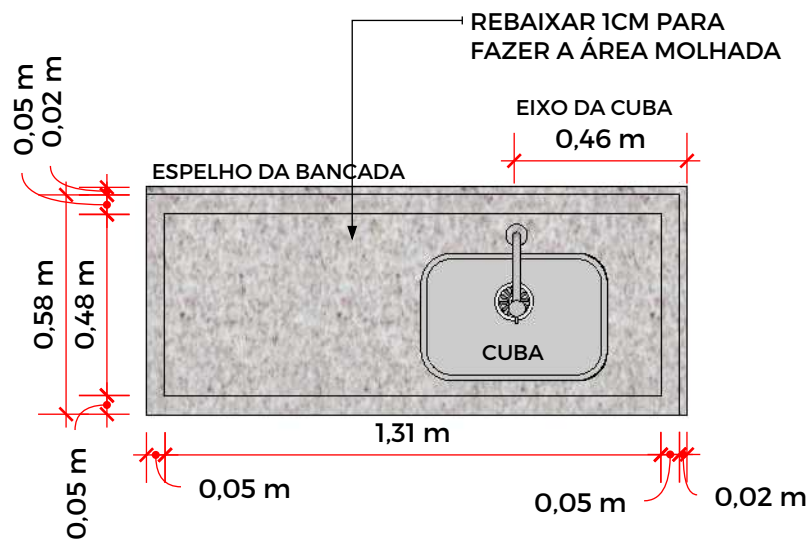

Det. Marmoraria
Esc.: 1/20

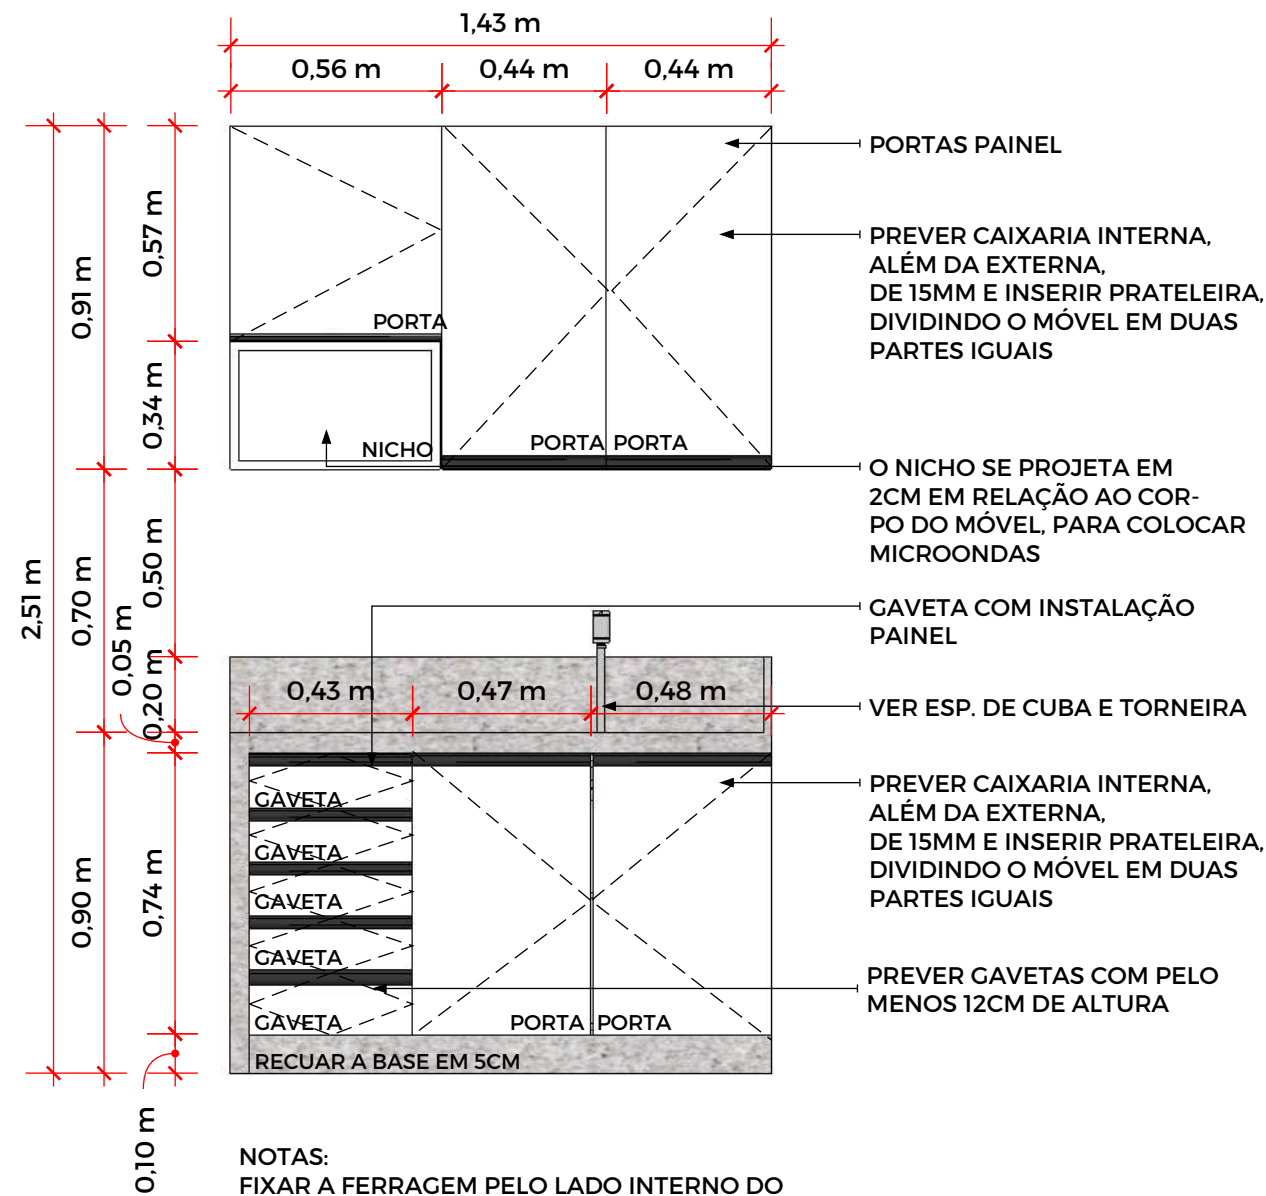

NOTAS:
FIXAR A FERRAGEM PELO LADO INTERNO DO MÓVEL, FAZENDO A PORTA SER DO TIPO PAINEL, ASSIM COMO DEMONSTRADO NO DESENHO ACIMA.
AS ESPECIFICAÇÕES DE FERRAGENS SERÃO FEITAS NA DESCRIÇÃO ABAIXO.

Elevação Frontal
Esc.: 1/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF BRACO TX
B	GRANITO SIENA


DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: AUDITÓRIO

ARMÁRIOS DA COPA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDOD DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHOS DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE.

EQUIPAMENTOS:
1. TORNEIRA: TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO - DECA
2. CUBA: CUBA DE EMBUTIR LAVÍNIA 47 BL EM AÇO INOX ALTO BRILHO 47X30 CM - TRAMONTINA
CONSIDERAR INSTALAÇÃO TAMBÉM DE ACESSÓRIOS ADICIONAIS COMO SIFÃO E RALO PARA PIA

NOTA: OS ELETRODOMÉSTICOS SERÃO DEFINIDOS PELA AUTARQUIA DO MARINGÁ PREVIDÊNCIA E OS RECORTES EM MÓVEIS E BANCADAS DEVEM SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE

COZINHA

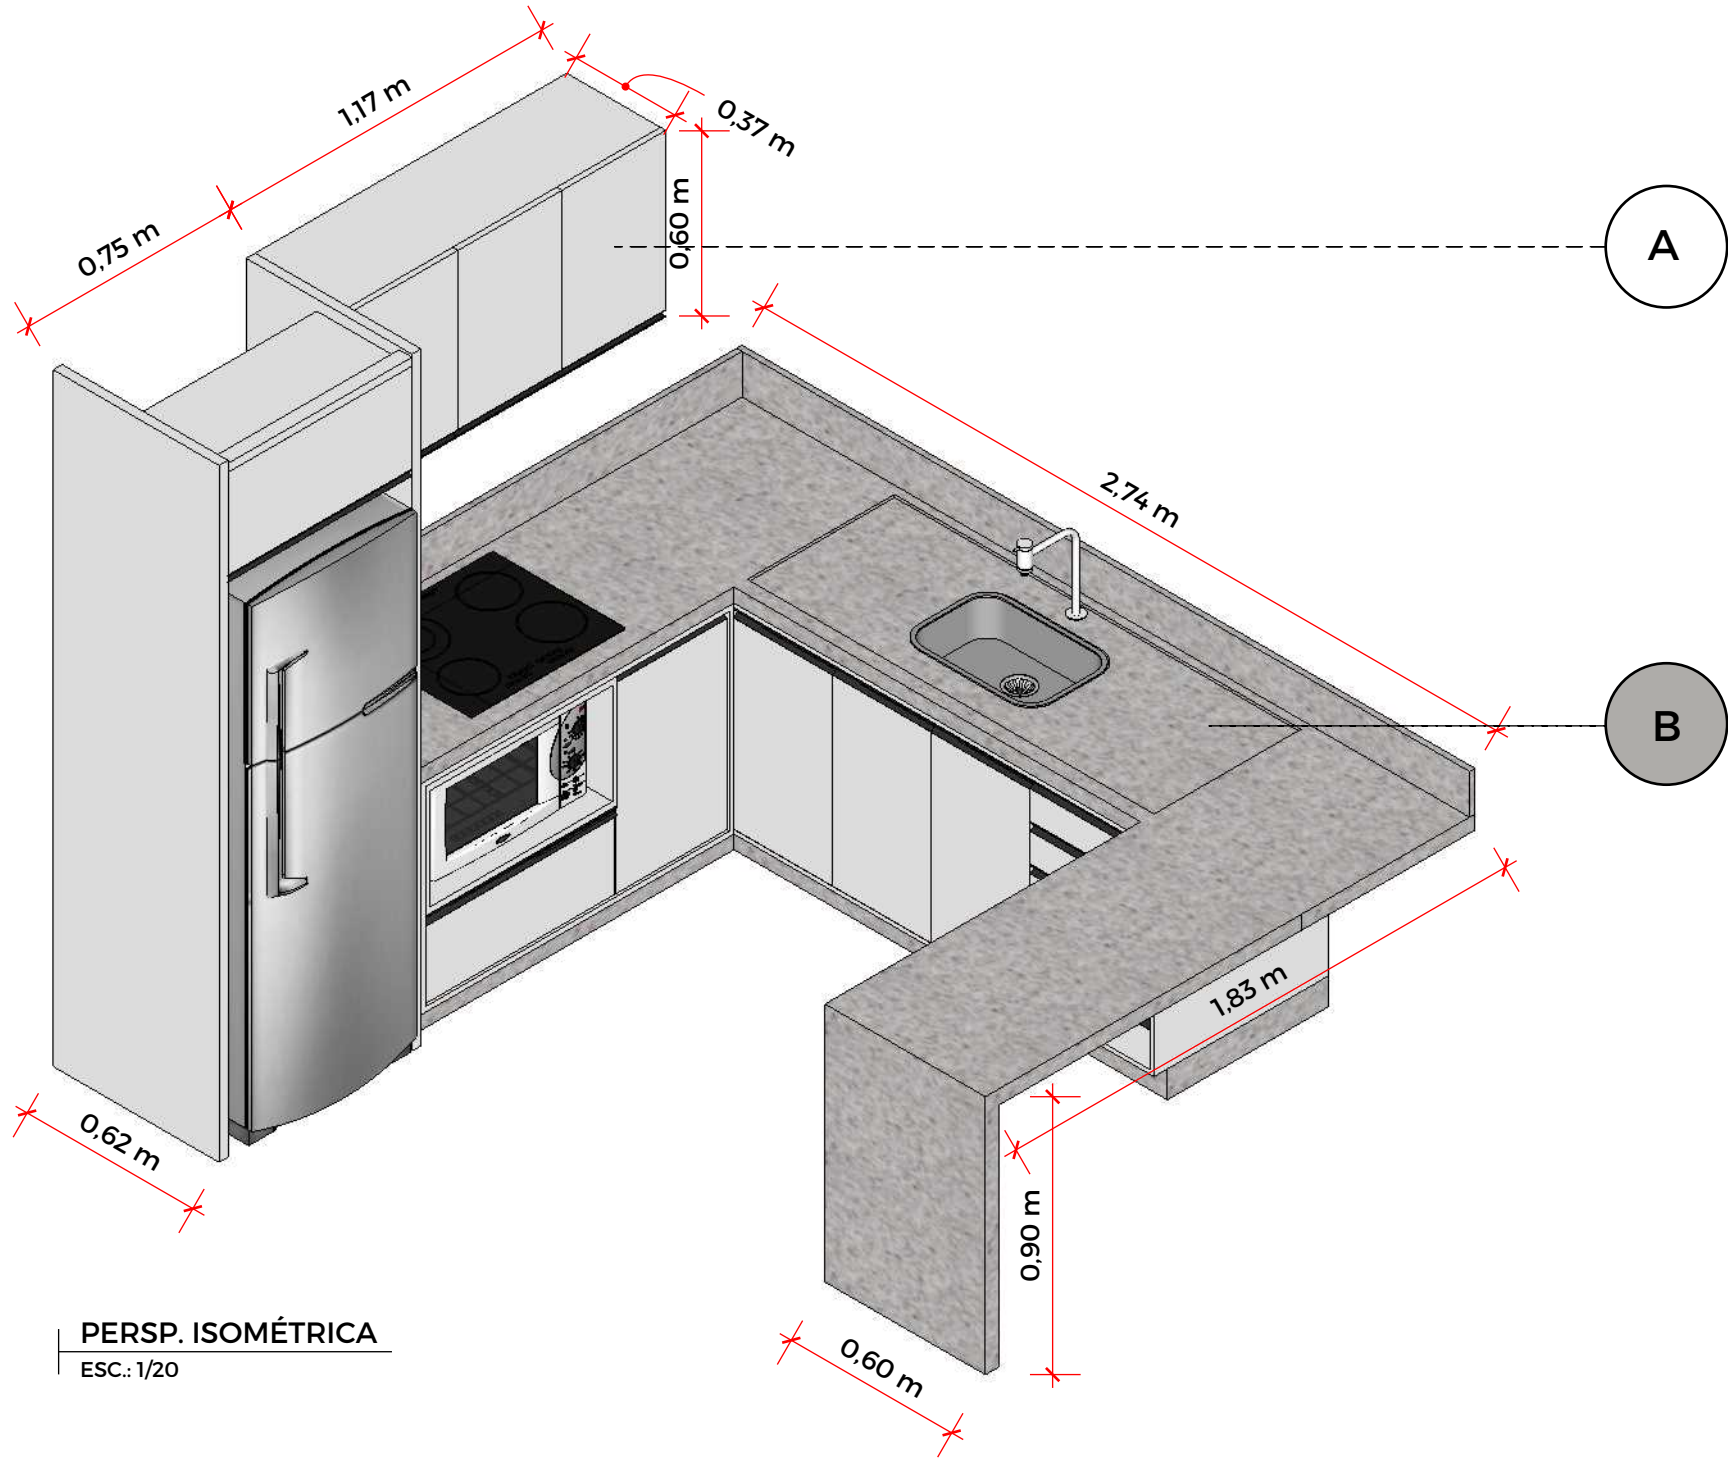

PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF BRACO TX
B	GRANITO SIENA


DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: COZINHA

ARMÁRIOS DA COZINHA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDOD DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHU DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVTN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE.

EQUIPAMENTOS:
1. TORNEIRA: TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO - DECA
2. CUBA: CUBA DE EMBUTIR LAVÍNIA 47 BL EM AÇO INOX ALTO BRILHO 47X30 CM - TRAMONTINA
CONSIDERAR INSTALAÇÃO TAMBÉM DE ACESSÓRIOS ADICIONAIS COMO SIFÃO E RALO PARA PIA

NOTA: OS ELETRODOMÉSTICOS SERÃO DEFINIDOS PELA AUTARQUIA DO MARINGÁ PREVIDÊNCIA E OS RECORTES EM MÓVEIS E BANCADAS DEVM SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE

COZINHA

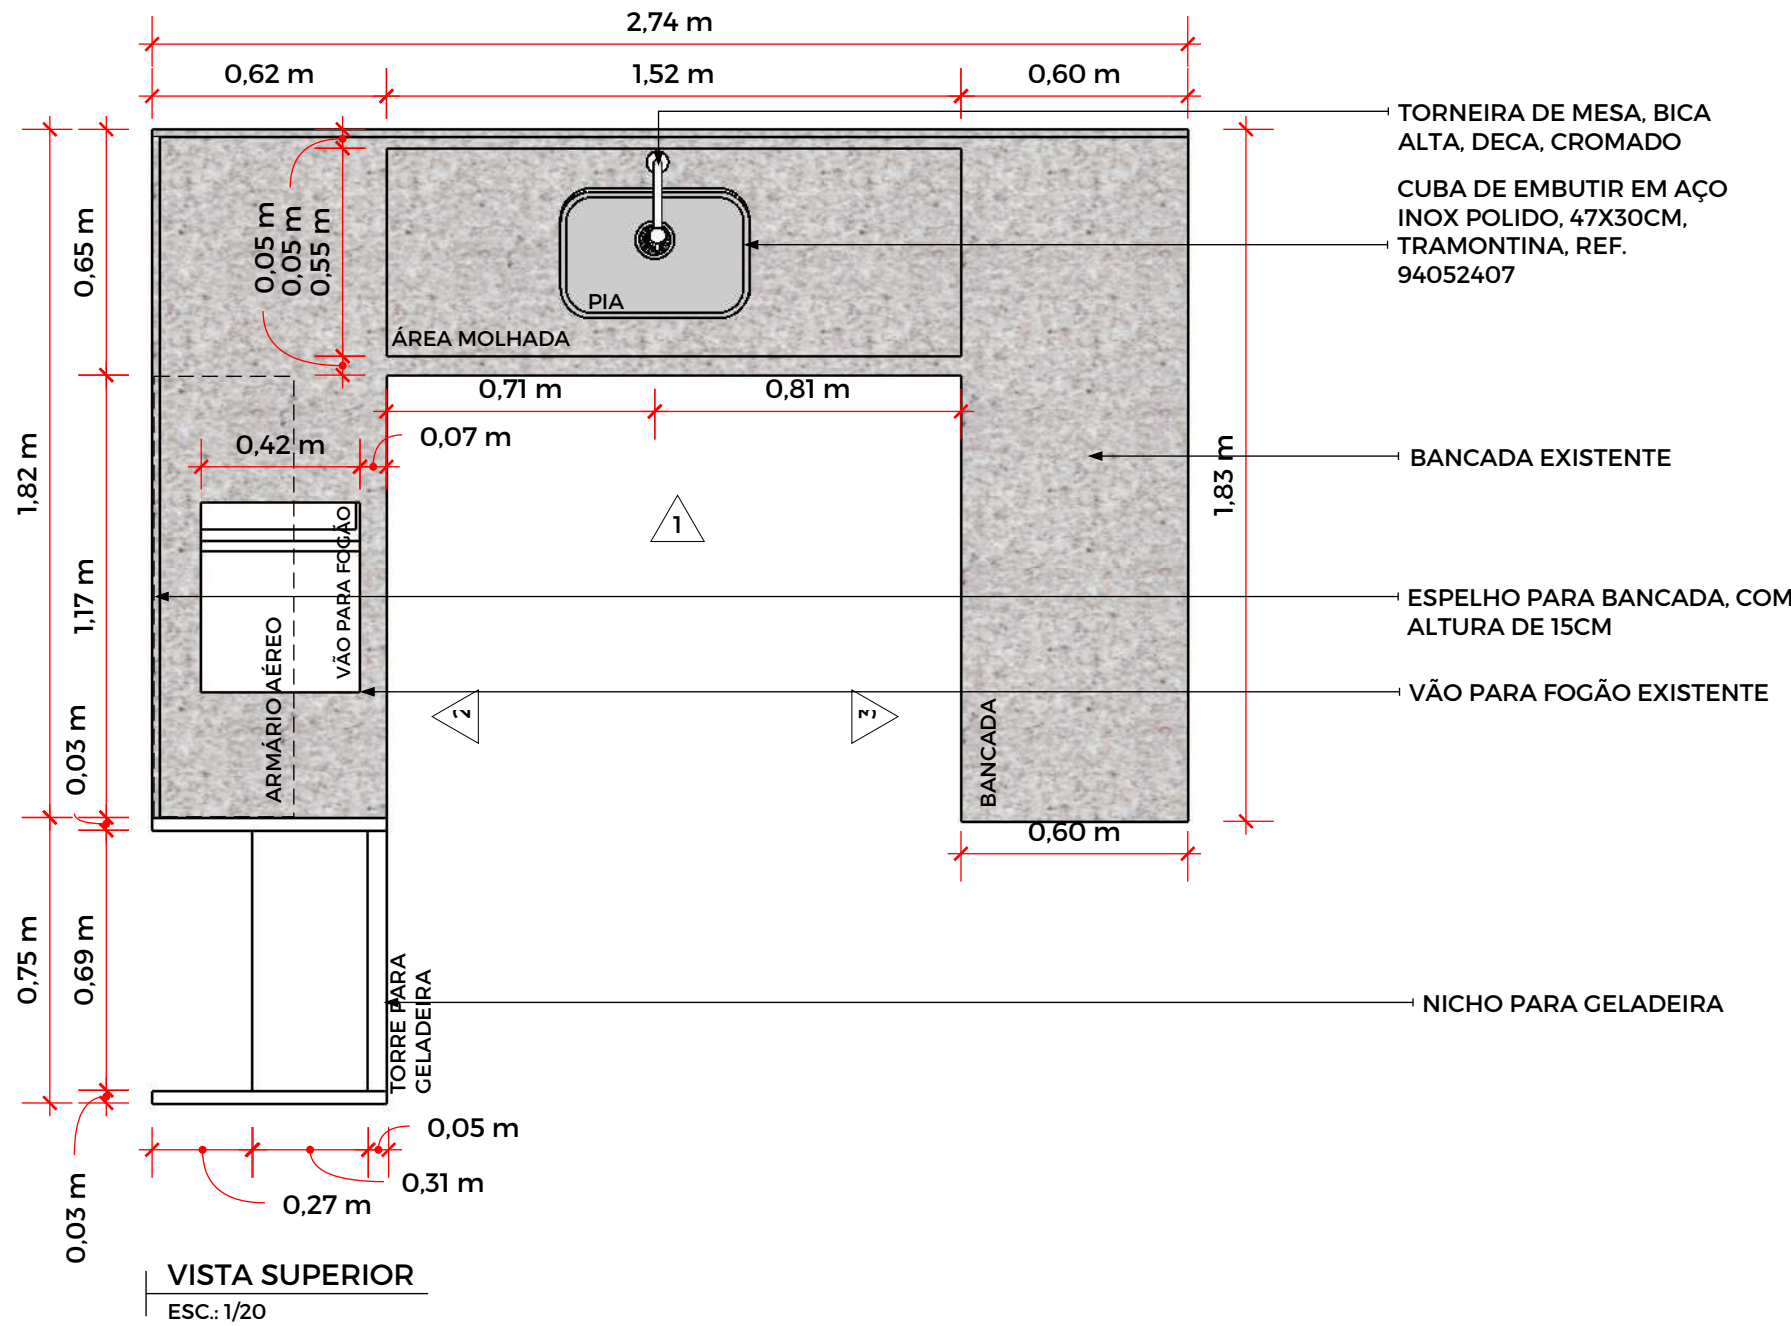

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: COZINHA


ARMÁRIOS DA COZINHA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDOD DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHOS DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVTN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE.

EQUIPAMENTOS:
1. TORNEIRA: TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO - DECA
2. CUBA: CUBA DE EMBUTIR LAVÍNIA 47 BL EM AÇO INOX ALTO BRILHO 47X30 CM - TRAMONTINA
CONSIDERAR INSTALAÇÃO TAMBÉM DE ACESSÓRIOS ADICIONAIS COMO SIFÃO E RALO PARA PIA

NOTA: OS ELETRODOMÉSTICOS SERÃO DEFINIDOS PELA AUTARQUIA DO MARINGÁ PREVIDÊNCIA E OS RECORTES EM MÓVEIS E BANCADAS DEVEM SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	72	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

COZINHA

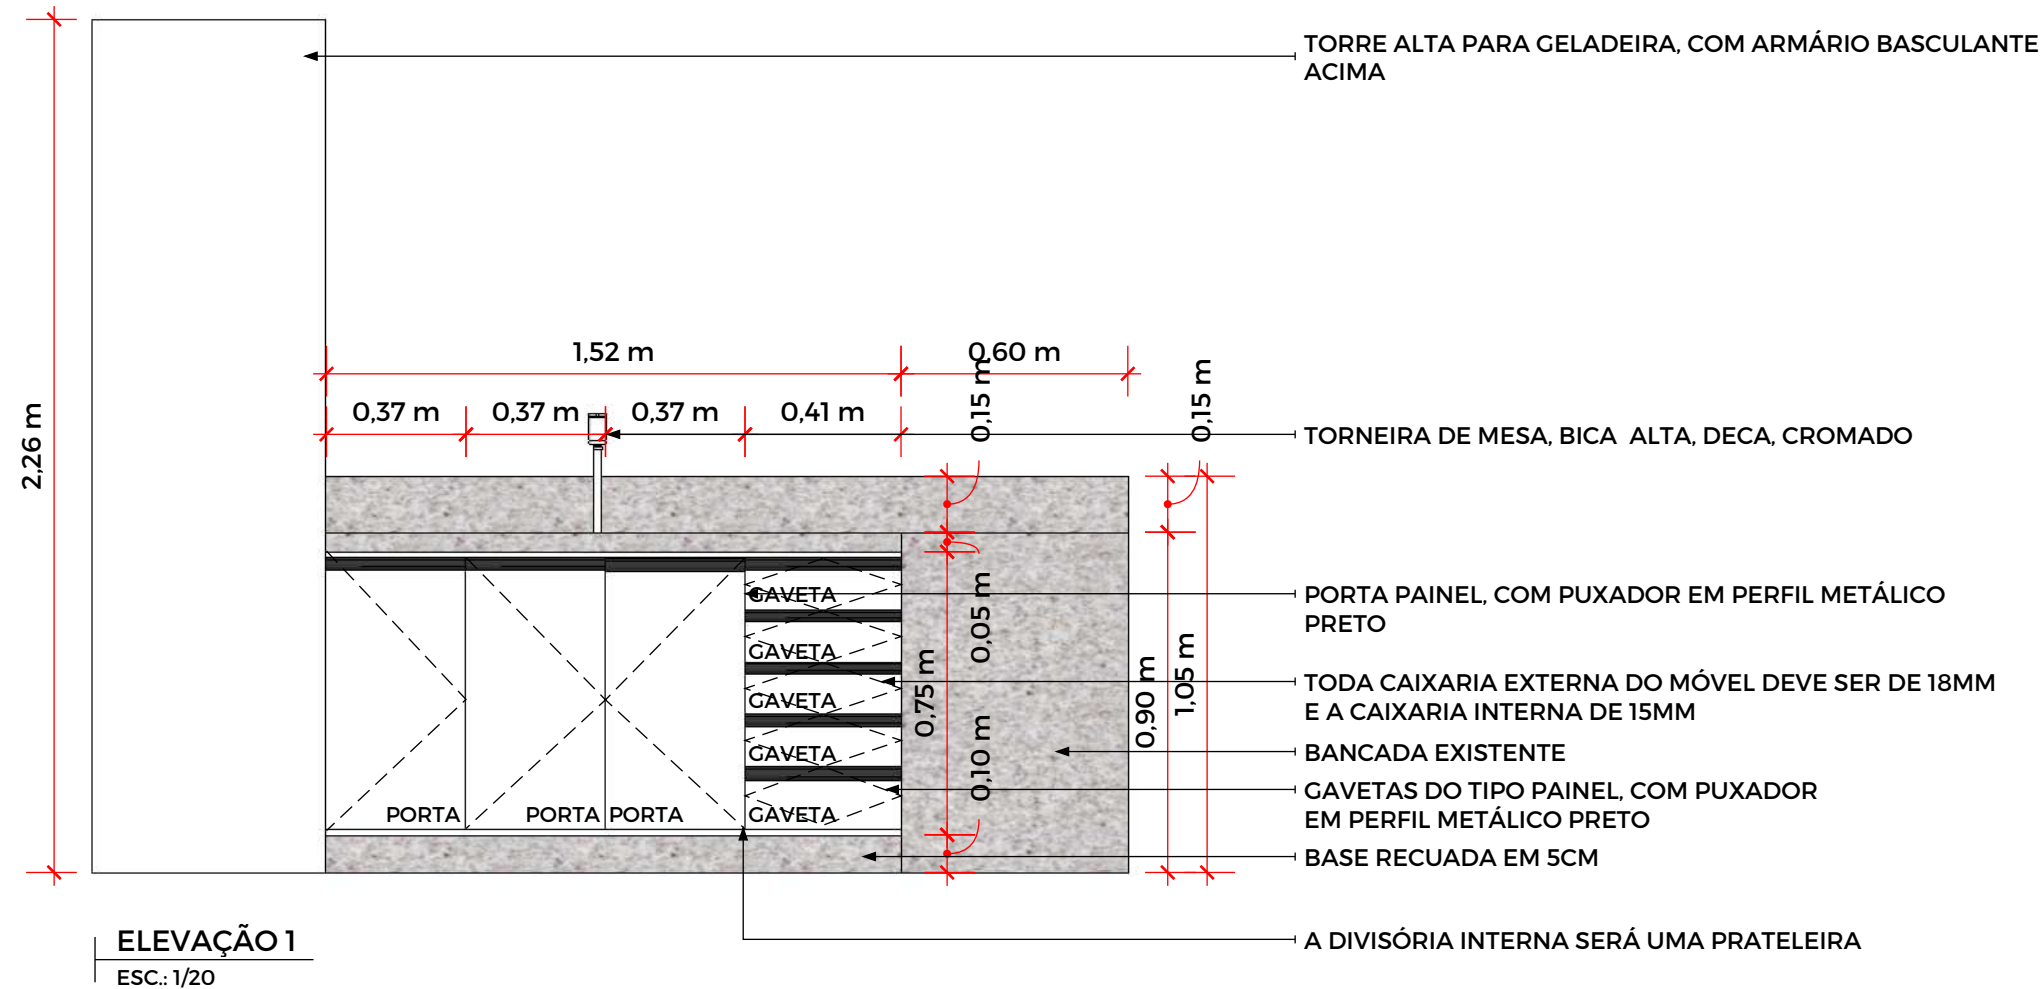

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: COZINHA


ARMÁRIOS DA COZINHA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDOD DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHU DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVTN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE.

EQUIPAMENTOS:
1. TORNEIRA: TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO - DECA
2. CUBA: CUBA DE EMBUTIR LAVÍNIA 47 BL EM AÇO INOX ALTO BRILHO 47X30 CM - TRAMONTINA
CONSIDERAR INSTALAÇÃO TAMBÉM DE ACESSÓRIOS ADICIONAIS COMO SIFÃO E RALO PARA PIA

NOTA: OS ELETRODOMÉSTICOS SERÃO DEFINIDOS PELA AUTARQUIA DO MARINGÁ PREVIDÊNCIA E OS RECORTES EM MÓVEIS E BANCADAS DEVEM SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	73	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

COZINHA

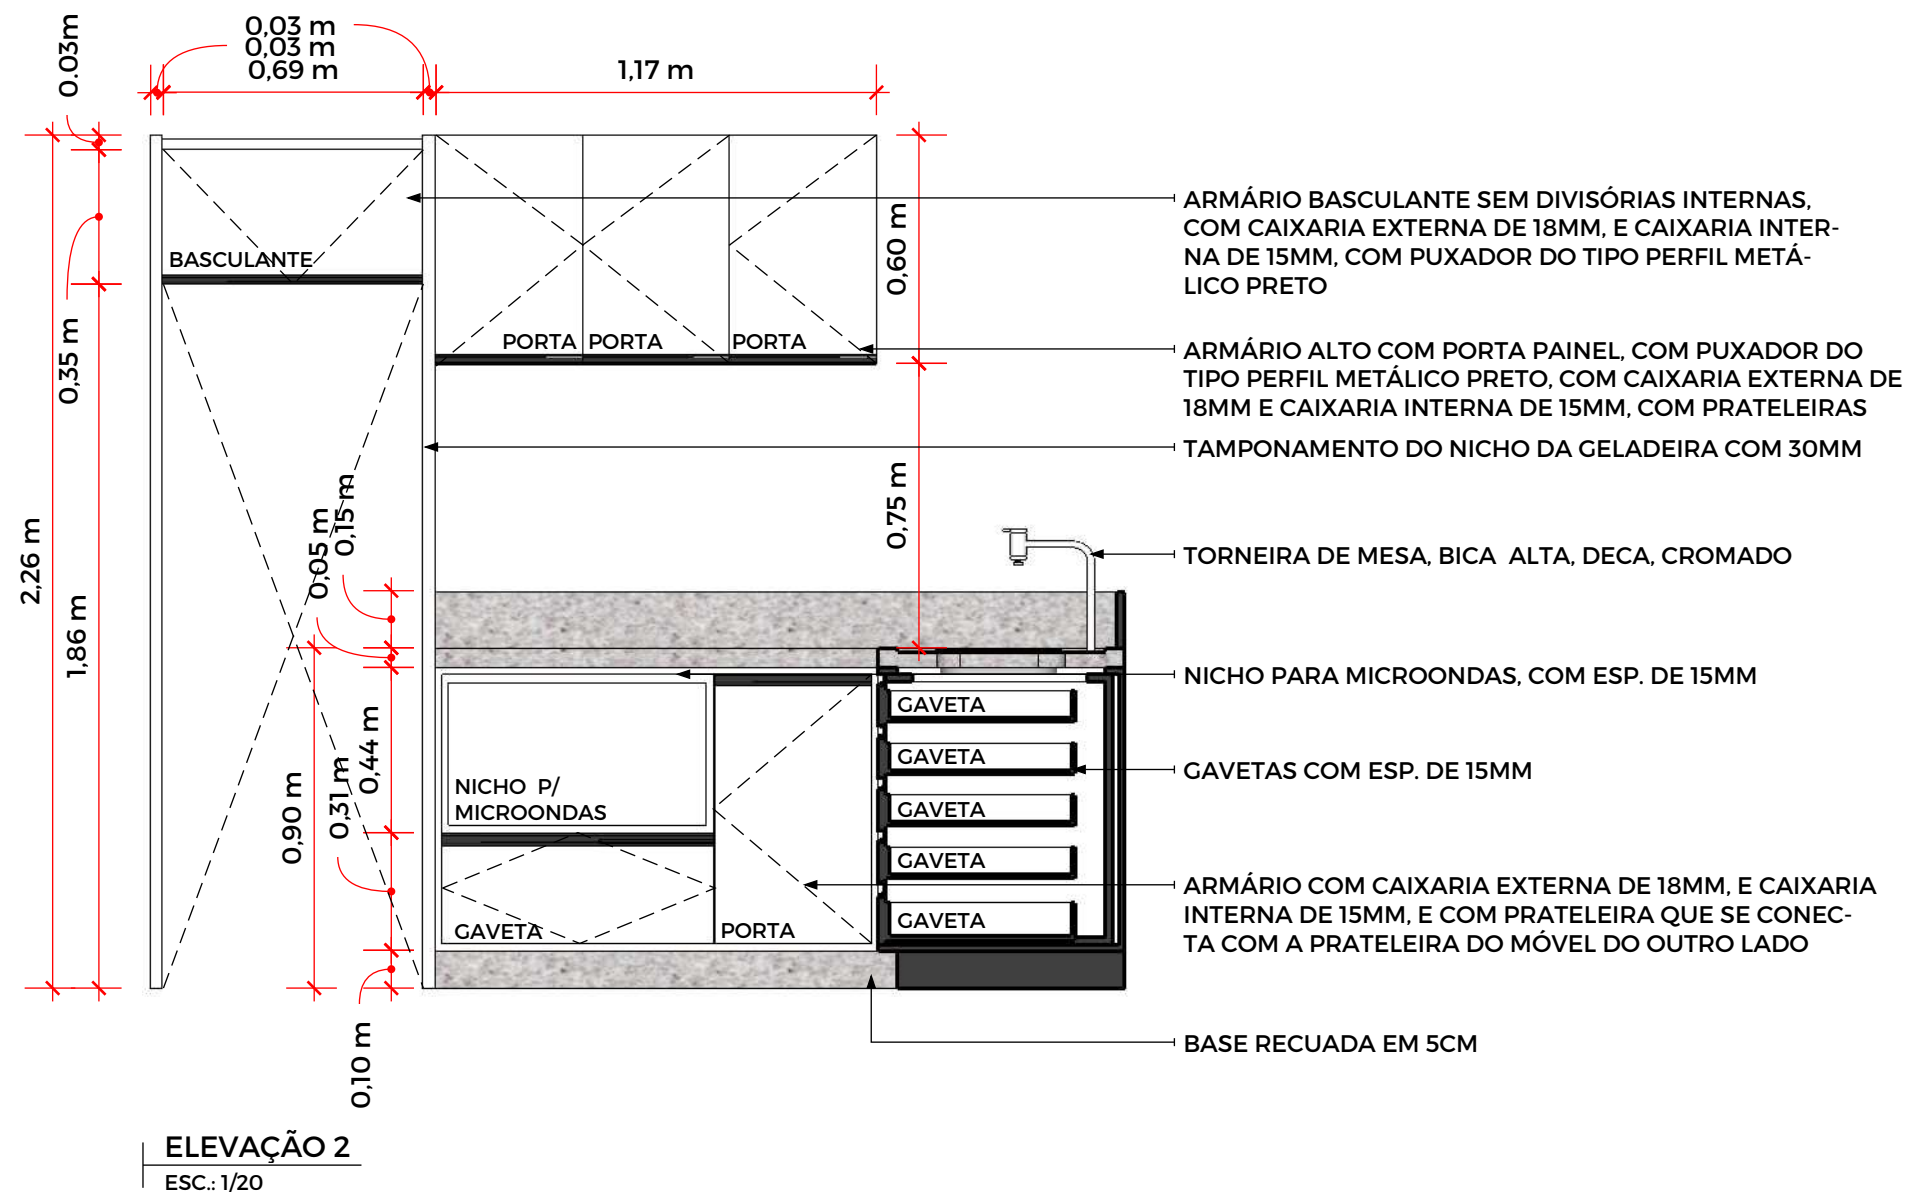

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: COZINHA


ARMÁRIOS DA COZINHA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDOD DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHU DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVTN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE.

EQUIPAMENTOS:
1. TORNEIRA: TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO - DECA
2. CUBA: CUBA DE EMBUTIR LAVÍNIA 47 BL EM AÇO INOX ALTO BRILHO 47X30 CM - TRAMONTINA
 CONSIDERAR INSTALAÇÃO TAMBÉM DE ACESSÓRIOS ADICIONAIS COMO SIFÃO E RALO PARA PIA

NOTA: OS ELETRODOMÉSTICOS SERÃO DEFINIDOS PELA AUTARQUIA DO MARINGÁ PREVIDÊNCIA E OS RECORTES EM MÓVEIS E BANCADAS DEVEM SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	74	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

COZINHA

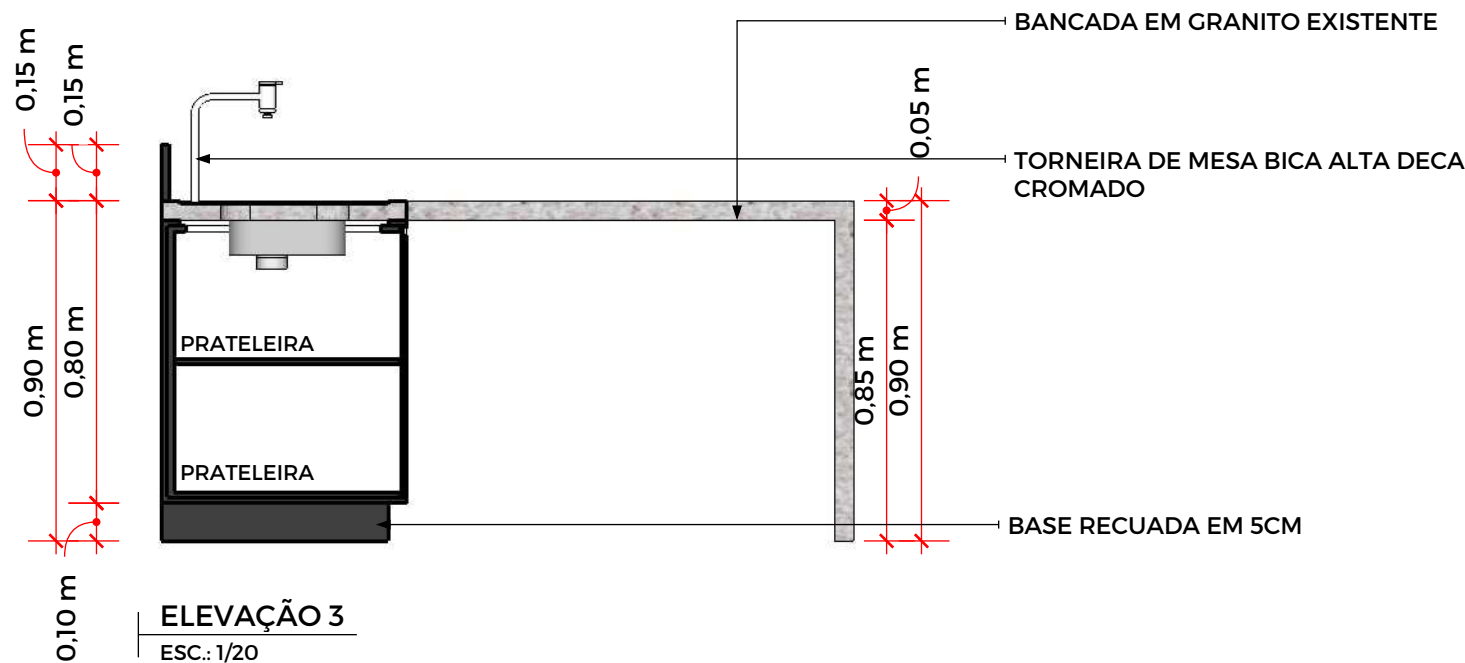

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: COZINHA

ARMÁRIOS DA COZINHA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDOD DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHU DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVTN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE.


EQUIPAMENTOS:
1. TORNEIRA: TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO - DECA
2. CUBA: CUBA DE EMBUTIR LAVÍNIA 47 BL EM AÇO INOX ALTO BRILHO 47X30 CM - TRAMONTINA

NOTA: OS ELETRODOMÉSTICOS SERÃO DEFINIDOS PELA AUTARQUIA DO MARINGÁ PREVIDÊNCIA E OS RECORTES EM MÓVEIS E BANCADAS DEVEM SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE

CONSIDERAR INSTALAÇÃO TAMBÉM DE ACESSÓRIOS ADICIONAIS COMO SIFÃO E RALO PARA PIA


NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	75	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

LAVANDERIA

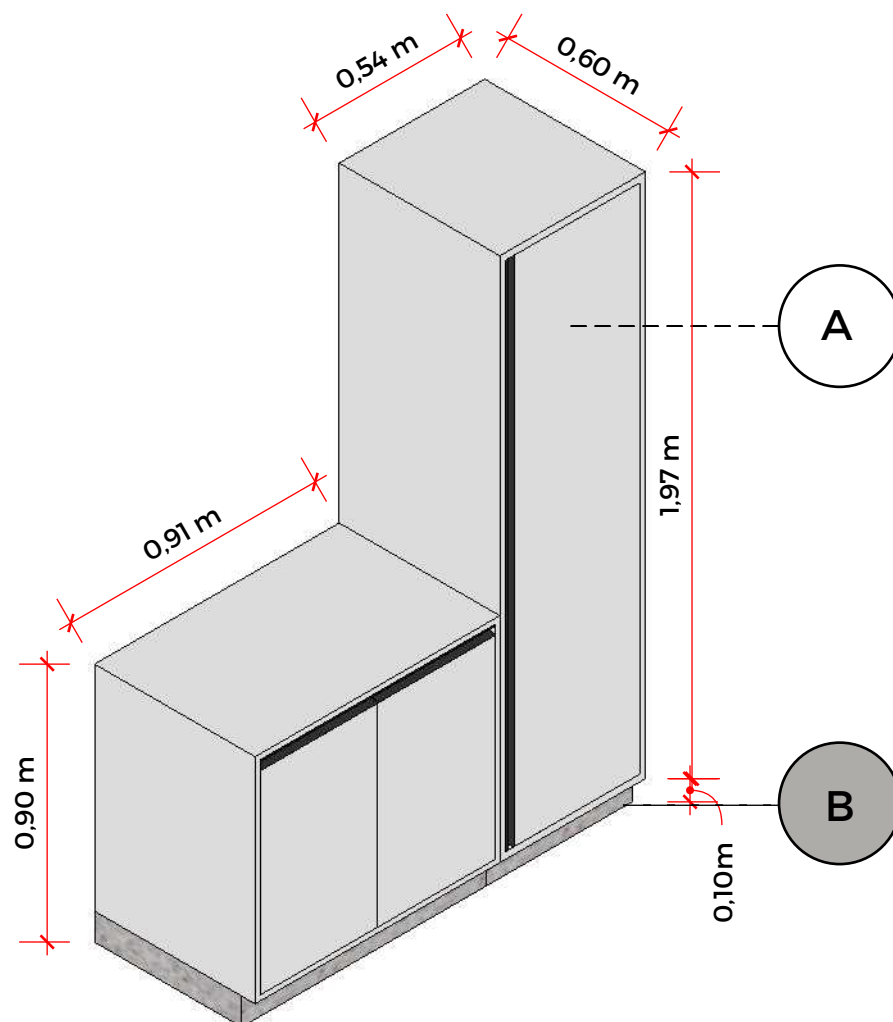


PERSP. ISOMÉTRICA
ESC.: 1/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
A	MDF BRACO TX
B	GRANITO SIENA

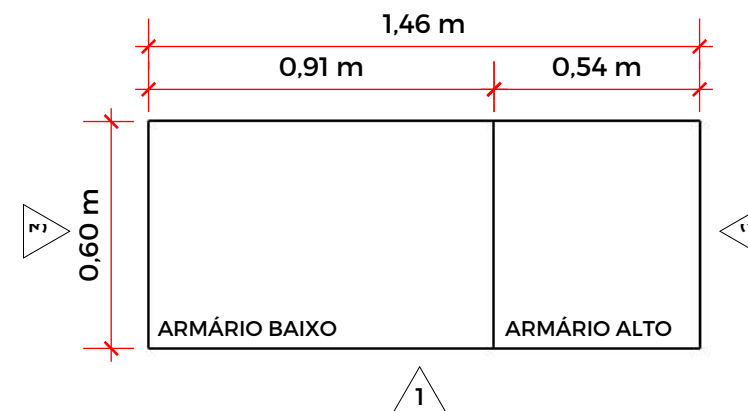

VISTA SUPERIOR
ESC.: 1/20

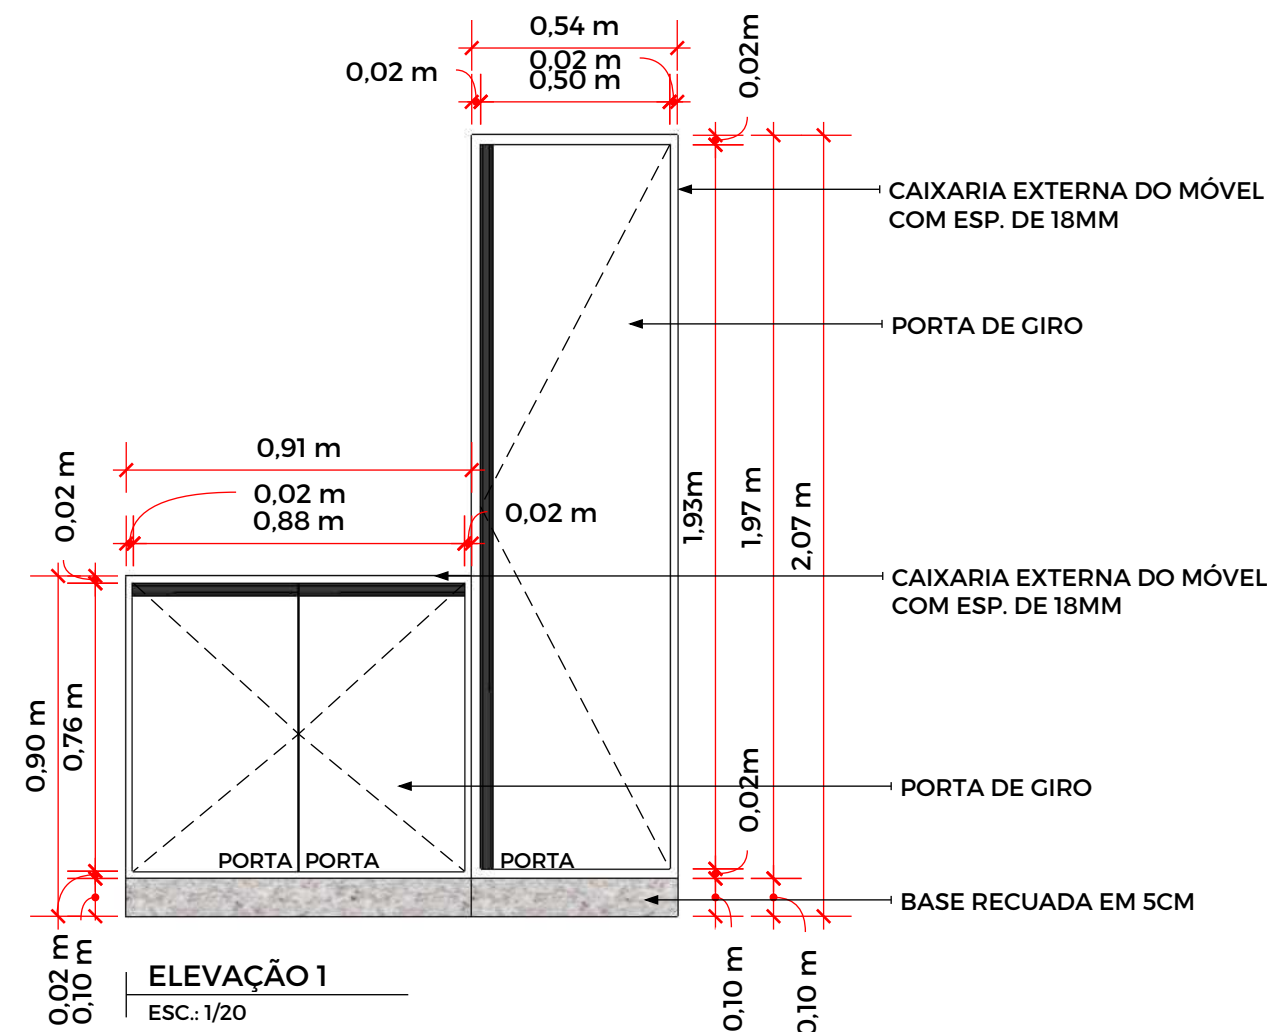

ELEVAÇÃO 1
ESC.: 1/20


DESCRIÇÃO:

QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: LAVANDERIA

ARMÁRIOS DA LAVANDERIA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO FUNDO DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL. AS DOBRADIÇAS SÃO FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. A BASE SERÁ EM GRANITO SIENA CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	76	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023


LAVANDERIA

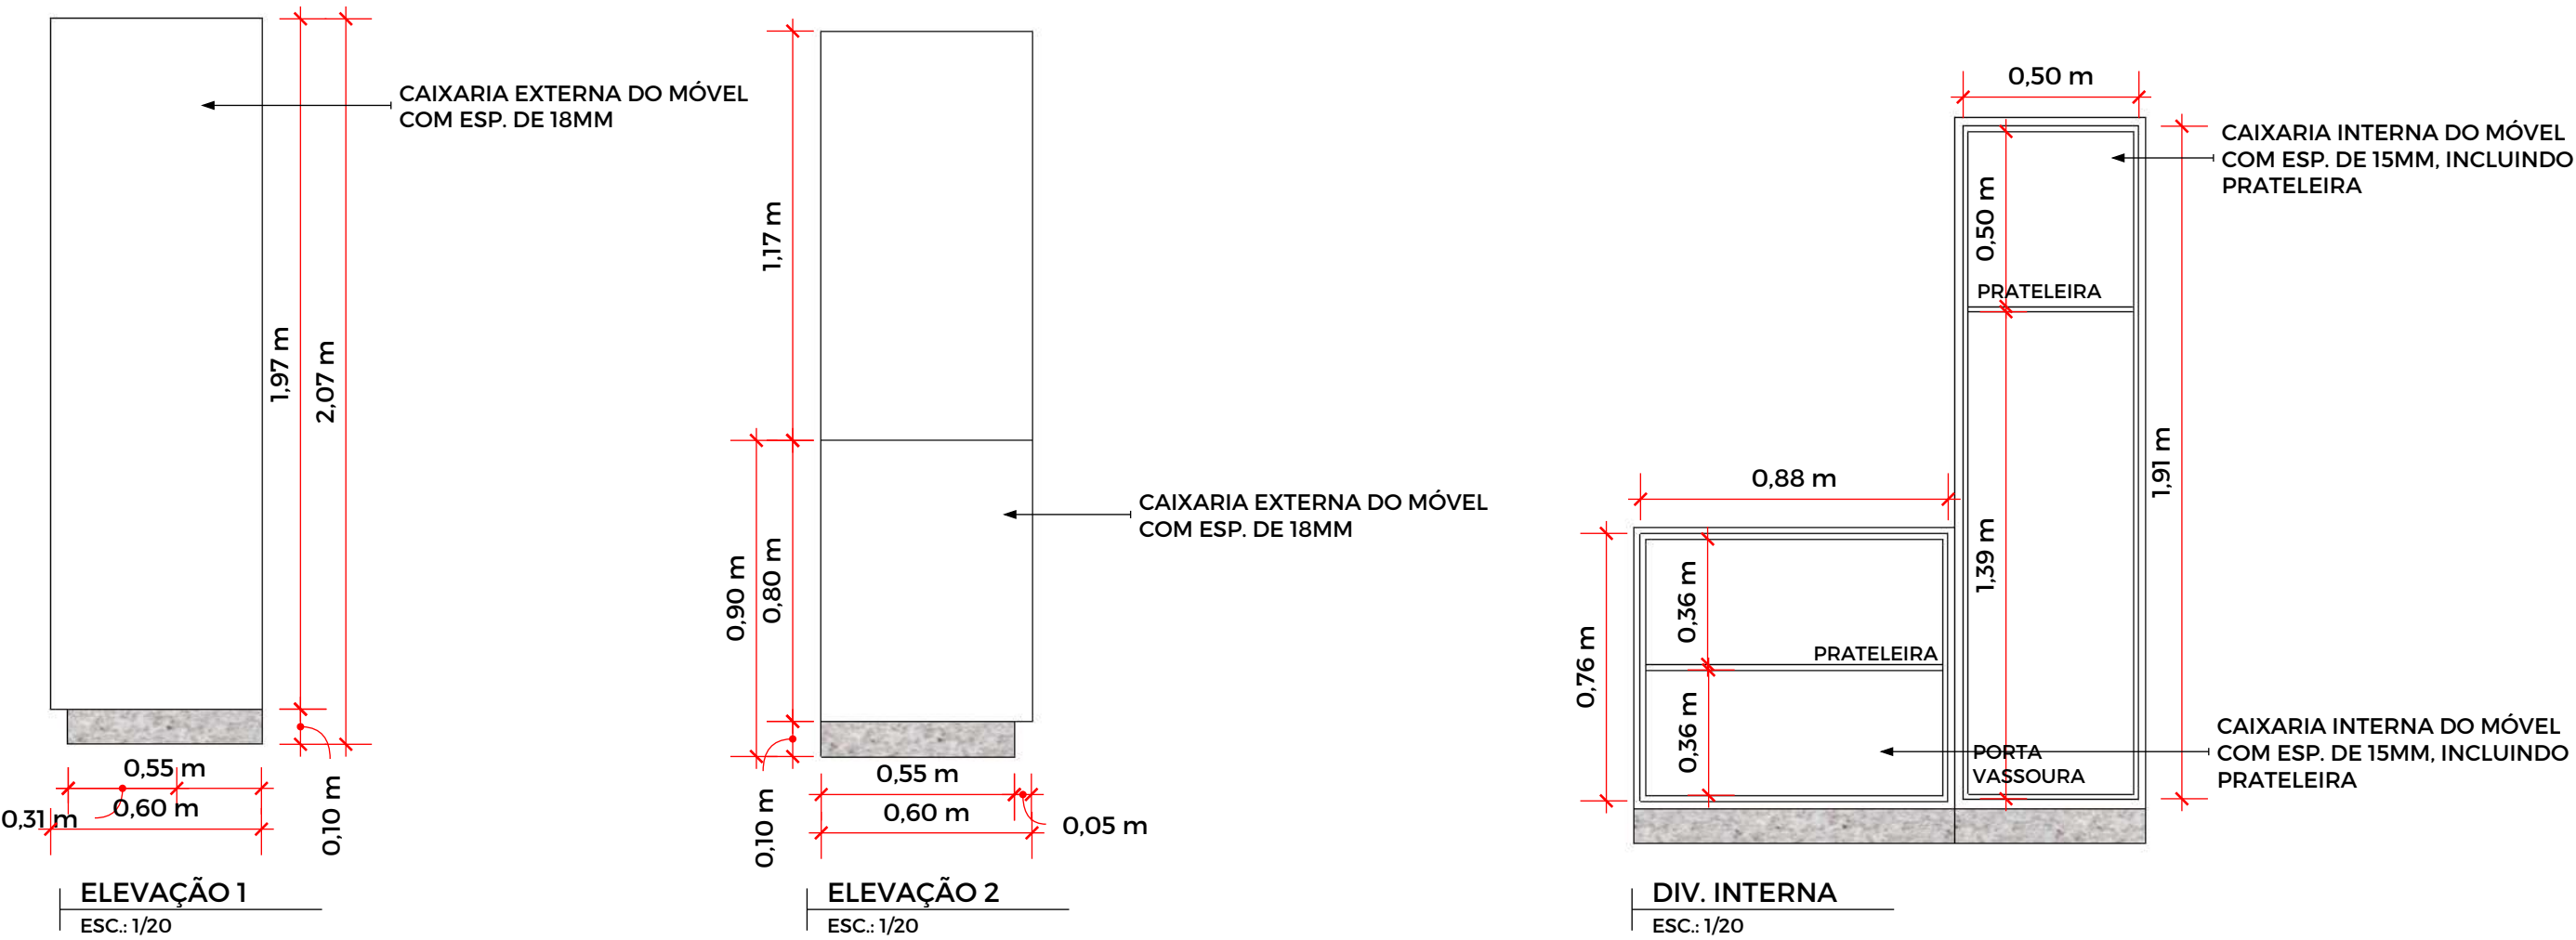

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
LOCAL DE INSTALAÇÃO: LAVANDERIA

ARMÁRIOS DA LAVANDERIA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO FUNDO DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL. AS DOBRADIÇAS SÃO FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. A BASE SERÁ EM GRANITO SIENA CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

NOME DO PROJETO	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO DO PROJETO	PÁGINA	CONTEÚDO	ETAPA	DATA DE EMISSÃO
PROJETO DE MOBILIÁRIO	MARINGÁ PREVIDÊNCIA	AV. CARNEIRO LEÃO, 135	77	DET. MOB.	P.E.	01/12/2023

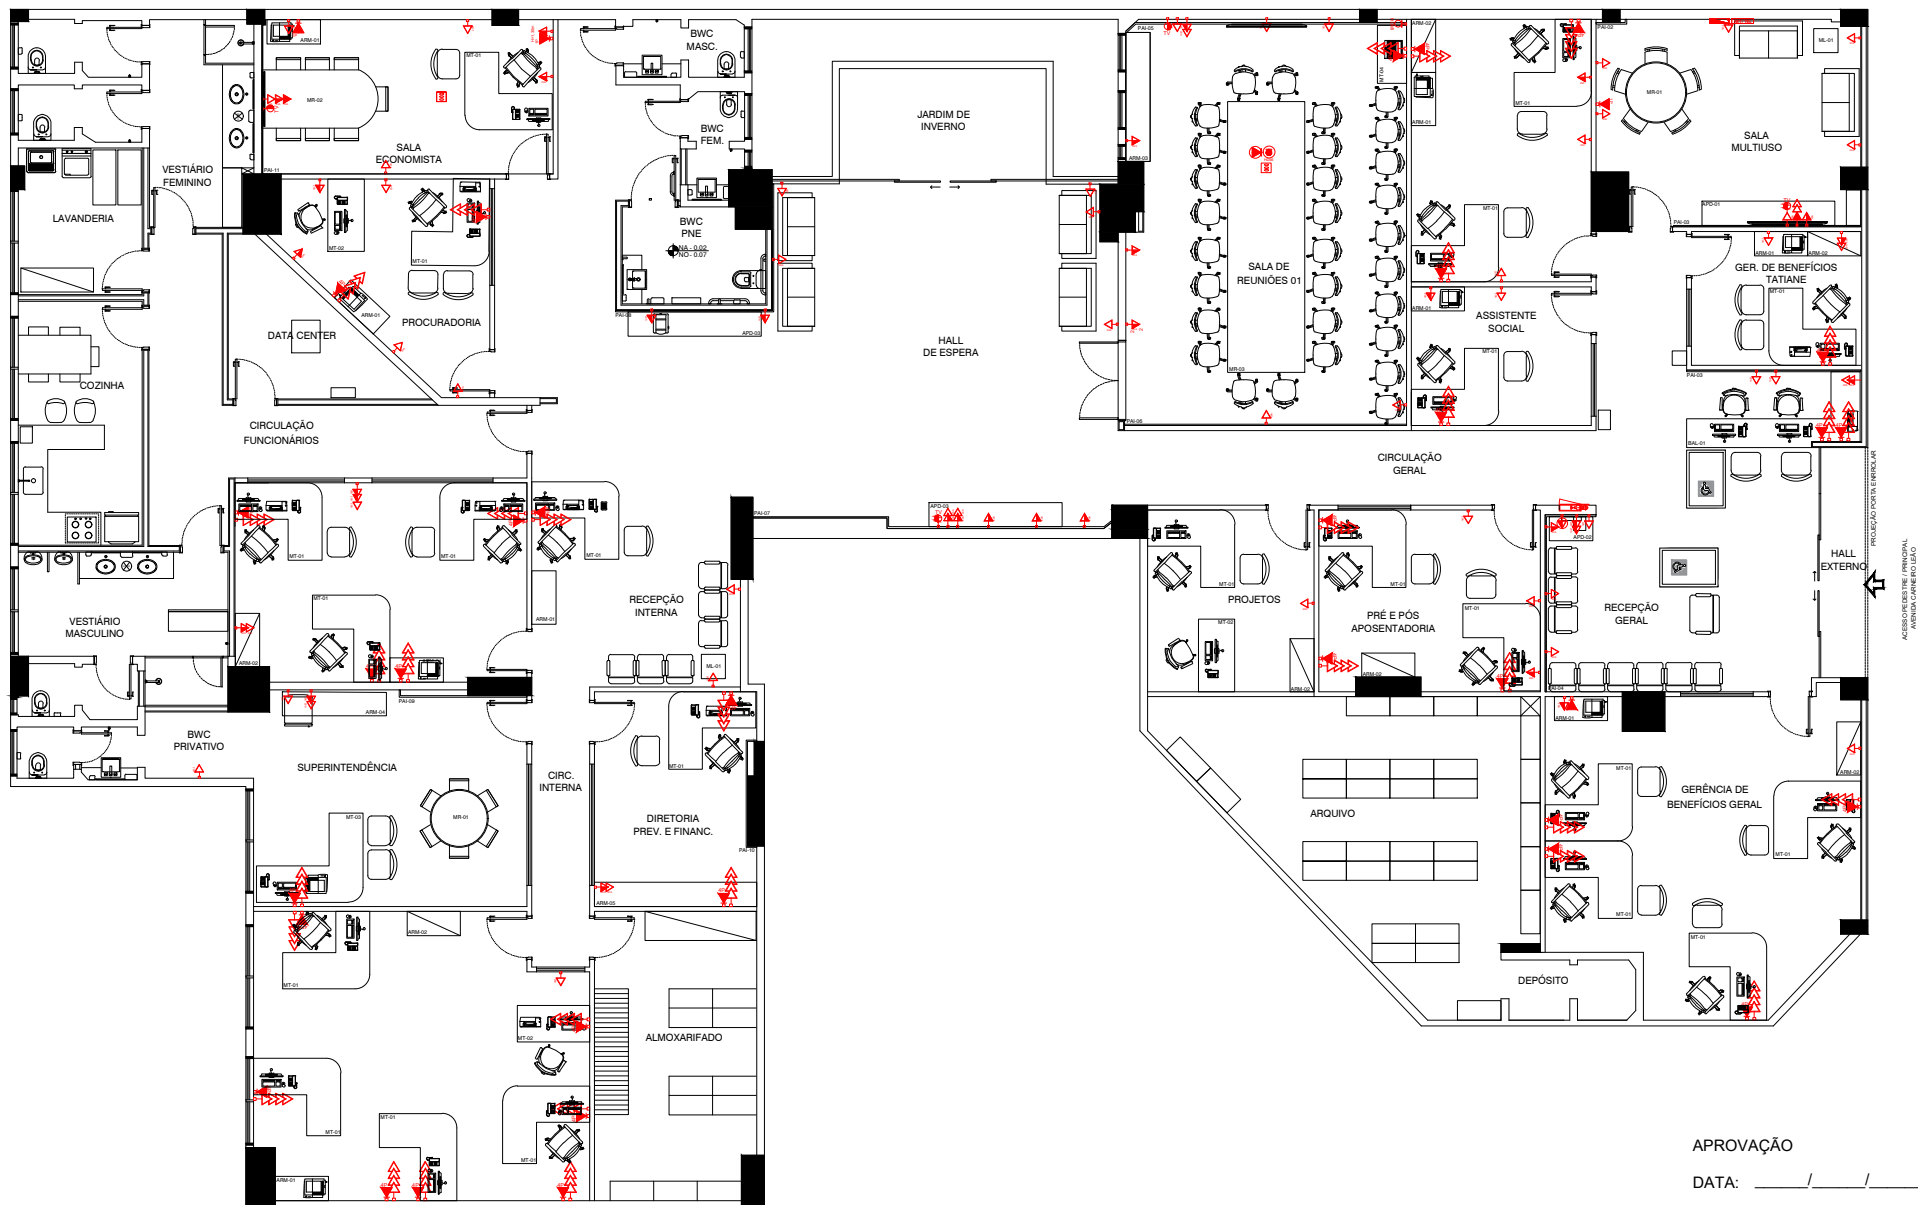

APROVAÇÃO

DATA: ____/____/____

RESP.: _____


PROJETO | MARINGÁ PREVIDÊNCIA
ENDEREÇO | AV. CARNEIRO LEÃO, 135
CONTEÚDO | PLANTA-BAIXA

ESC | 1/100
DATA | 01 DE DEZEMBRO DE 2023

AUTORIZO A EXECUÇÃO O
 PROJETO ACIMA

REVISÃO | 02
PRANCHA |

78₁₇₉

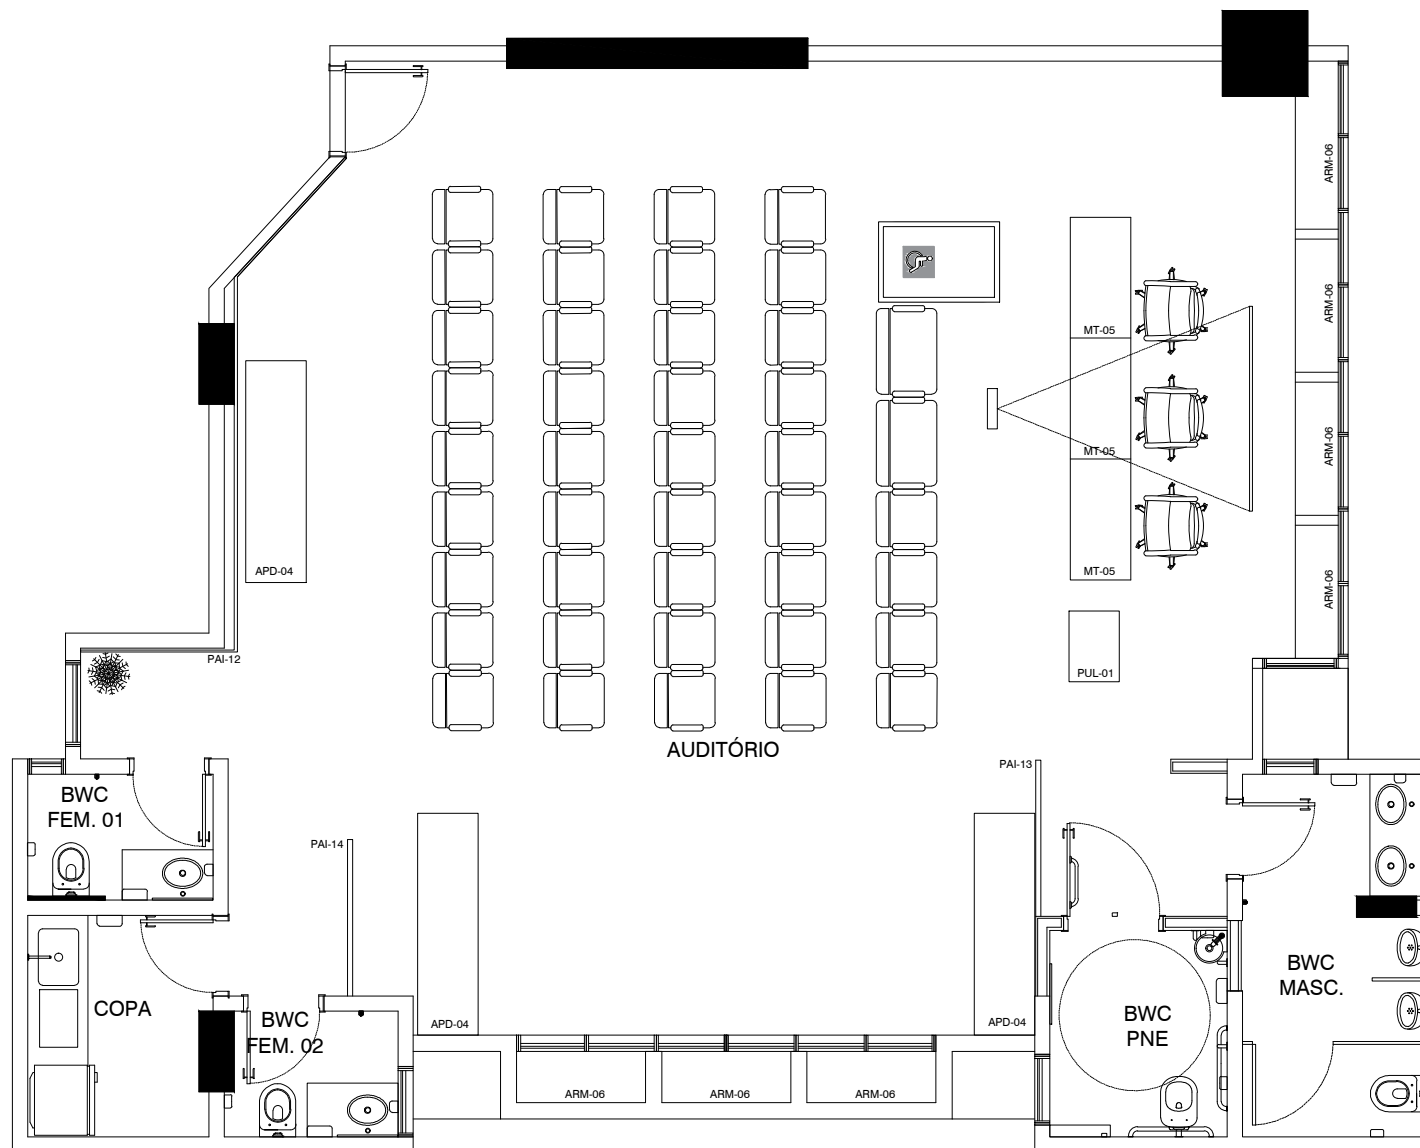

APROVAÇÃO

DATA: ____/____/____

RESP.: _____

PROJETO | MARINGÁ PREVIDÊNCIA
ENDEREÇO | AV. CARNEIRO LEÃO, 135
CONTEÚDO | PLANTA-BAIXA

ESC | 1/75
DATA | 01 DE DEZEMBRO DE 2023

AUTORIZO A EXECUÇÃO O
 PROJETO ACIMA

REVISÃO | 02
PRANCHA | 79/79



MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Presidência da MGAPREV
Diretoria Administrativa e de Patrimônio da MGAPREV
Gerência Administrativa e de Patrimônio da MGAPREV
Av. Carneiro Leão, 135, Galeria do Edifício Europa - Bairro Zona 01, Maringá/PR
CEP 87013-932, Telefone: (44) 3220-7725 - www.maringaprevidencia.com.br

MINUTA DE CONTRATO - LEI 14.133/2021

A **MARINGÁ PREVIDÊNCIA-PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Carneiro Leão, 135, Galeria do Edifício Europa, Maringá-Paraná, CEP: 87013-932, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 78.074.804.0001/22, neste ato representada pela Diretora-Presidente, **MARCIA FÁTIMA DA SILVA GIACOMELLI**, doravante denominada **CONTRATANTE**; e

A empresa, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º, estabelecida à Rua, n.º, Bairro, na cidade de, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º e CPF n.º, doravante denominada **contratada**;

Celebram o presente CONTRATO, devidamente autorizado pelo **Processo n.º – Licitação n.º**, e que reger-se-á pelas normas da Lei Federal n.º 14.133/21 e pelas condições que estipulam a seguir:

1. OBJETO

1.1. Especificação e quantidades da solução:

1.1.1. Contratação de empresa especializada para confecção, montagem e instalação de móveis para Maringá Previdência.

1.1.2. Os móveis deverão ser confeccionados de acordo com o [Projeto \(SEI nº 3010604\)](#), anexo a este contrato.

1.1.3. Especificações e quantidades:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
------	-----------	------------

1	ARMÁRIO DE APOIO – ARM-01 ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,20X0,60X0,90M (LXPXA) – EM METROS; VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO, CAIXARIAS EXTERNAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX.	9 un
2	ARMÁRIO ALTO DE APOIO – ARM-02 ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,10X0,60X1,60M (LXPXA) – EM METROS; VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO, CLARO, DE ACABAMENTO LISO, CAIXARIAS EXTERNAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX.	7 un
3	MESA DE TRABALHO EM L – MT-01 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,80X1,60X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, E MDF AMADEIRADO COM ACABAMENTO LISO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	22 un
4	MESA DE TRABALHO – MT 02 MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,60X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; TAMPONAMENTO DA MESA E VISTA DAS GAVETAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, PÉS LATERAIS E GAVETAS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, COM CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	4 un
5	MESA DE TRABALHO EM L MT-03 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 2,20X2,00X0,70X0,75M (LXPXA) – EM METROS; MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO; GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM CORREDIÇA OCULTA SLOWMOTION E PUXADOR HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM MDF 15MM DE ESPESSURA PARA LATERAIS E FUNDO DE GAVETA, FERRAGEM COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO; PASSA FIO PRETO, COM 8CM DE DIÂMETRO NO PÉ PAINEL E NO TAMPO DA MESA.	1 un
6	MESA DE REUNIÃO – MR 01 MESA REDONDA COM BASE DE PERFIL RETANGULAR 50X20MM EM METALON CHUMBO EM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE A FERRUGEM COM 20MM, COM SAPATAS NIVELADORAS E TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 20MM, EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO MEDIDAS: DIÂMETRO DE 1,20M E ALTURA DE 0,75M	2 un

7	MESA DE REUNIÕES – MR 02 MESA DE REUNIÃO COM TAMPO OVAL EM MDF AMADEIRADO CLARO DE ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 45MM, COM PÉS PAINEL EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO, COM SAPATAS NIVELADORAS. MEDIDAS: 2,50X1,10X0,75M (CXLXA) - MEDIDAS EM METROS.	1 un
8	PAINEL DE MESA DE REUNIÕES PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CHAPA DE 2MM, FRISO COM 2CM, MEDIDAS 2,25Mx1,10M	1 un
9	MESA DE REUNIÕES – MR 03 MESA DE REUNIÕES COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS DE APOIO CONFECCIONADOS EM MDF ENGROSSADO 50MM, COM MÓDULOS DE COM 15 PONTOS DE TOMADA 2P+T E LÓGICA NO TAMPO DA MESA, MEDIDAS: 5,60X1,60X0,75M(LXPXA) – EM METROS; TAMPO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO E PÉS EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO	1 un
10	APOIO DE CPU SUPORTE PARA CPU FIXO, EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO E ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,60X0,30X0,21M (PXLXA) - MEDIDAS EM METROS	30 un
11	ESTANTE – EST-01 ESTANTE ALTA COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM. MEDIDAS: 0,75X0,30X2,17M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.	1 un
12	APARADOR – APD-01 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,20X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	1 un
13	PAINEL – PAI-01 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,15X3,56M	1 un
14	PAINEL – PAI-02 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,94X0,60X0,10M	1 un
15	MESA LATERAL – ML-01 MESA LATERAL COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,40X0,400X0,52M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	2 un
16	BALCÃO DE ATENDIMENTO – BAL- 01 MESA DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL, SENDO UMA DAS LATERAIS COMPOSTA POR ARMÁRIO E GAVETEIRO E O OUTRO ESPAÇO PARA TRABALHO, COM TRÊS GAVETAS DE APOIO. VISTA DAS GAVETAS E PORTAS, SÃO EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ENQUANTO AS CAIXARIAS E PÉS SÃO EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO. A CAIXARIA INTERNA DOS MÓVEIS EM BRANCO TX, PUXADORES HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM. PASSA FIO NO TAMPO DA MESA COM 8CM DE DIÂMETRO, NA COR CHUMBO E SAPATAS NIVELADORAS. DOBRADIÇAS SLOW E CORREDIÇAS OCULTA SLOWMOTION. MEDIDAS: 3,32X2,06MX0,75M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS	1 un
17	APARADOR – APD - 02 APARADOR COM RODÍZIO FGVTN RG 75 INCOLOR COM ROLAMENTO E COM FREIO, COM ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM BANDEJAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, E VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE 2MM NA PARTE INTERNA DA BANDEJA SUPERIOR. MEDIDAS: 0,90X0,50X1,06M (LXPXA) – EM METROS	2 un

18	PAINEL – PAI – 03 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.- MEDIDAS 3,17X3,33M.	1 un
19	PAINEL – PAI - 04 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE.- MEDIDAS 3,79X1,40X3,17M.	1 un
20	ARMÁRIO DE APOIO – ARM – 03 ARMÁRIO BAIXO COM 6 PORTAS COM DOBRADIÇA FGVTN MS SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM E PORTAS COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE RECUADA EM 5CM, TAMPO COM VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR, COLADO NO MÓVEL. MEDIDAS: 3,01X0,52X0,92M (LXPXA) – EM METROS	1 un
21	MESA DE APOIO – MT – 04 MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM PÉ PAINEL, COM TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDF 25MM, SAIA EM MDF 18MM E SAPATAS NIVELADORAS; MEDIDAS: 1,10X0,60X0,75M (LXPXA) – EM METROS; TAMPONAMENTO DA MESA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO ,PÉS LATERAIS E SAIA EM MDF CINZA CLARO COM ACABAMENTO ACETINADO.	1 un
22	PAINEL – PAI - 05 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 3,04X0,26X5,59M	1 un
23	PAINEL – PAI – 06 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 3,04X5,83M	1 un
24	PAINEL – PAI – 07 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA FGVTN MS SLOW. MEDIDAS 3,85X7,25M	1 un
25	PAINEL – PAI – 08 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS: 2,97X2,80M; 3,28X2,97M;	1 un
26	APARADOR – APD – 03 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,75X0,50X0,80M (LXCXA) – MEDIDAS EM METROS	2 un
27	PAINEL – PAI – 09 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA SLOW. MEDIDAS: 2,97X0,16X2,60M	1 un
28	ARMÁRIO BAIXO – ARM – 04 ARMÁRIO BAIXO COM 3 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, COM FECHO TOQUE, E NICHOS PARA INSERÇÃO DE FRIGOBAR JÁ EXISTENTE . TODO O MÓVEL (PRATELEIRAS, CAIXARIA EXTERNA E PORTAS EM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA EM BRANCO TX, COM ESPESSURA DE 15MM, A BASE DO MÓVEL TAMBÉM EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, CONFORME DETALHAMENTO. MEDIDAS: 2,15X0,50X0,93M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.	1 un
29	PAINEL – PAI-10 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO, COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 25MM, COM RIPAS DE 2X2CM E ESPAÇAMENTO DE 2CM ENTRE AS RIPAS. MEDIDAS: 2,22X2,95X0,27X0,27	1 un

30	ARMÁRIO DE APOIO - ARM-05 ARMÁRIO BAIXO COM 6 PORTAS COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO COM 128MM, COM LATERAIS E CAIXARIA EXTERNA 25MM E PORTAS COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, COM BASE RECUADA EM 5CM, TAMPO COM VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR, COLADO NO MÓVEL. MEDIDAS: 2,96X0,50X0,92M (LXPXA) – EM METROS	1 un
31	PAINEL PAI-11 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 25MM, FRISO DE 2CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS 2,96X3,12X0,08MX0,11M	1 un
32	APARADOR APD-04 APARADOR COM ESTRUTURA DE METALON CHUMBO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM, COM ESPESSURA DE 20X20CM, COM PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 2,20X0,50X0,80M (LXCXA) - MEDIDAS EM METROS	2 un
33	MESA DE APRESENTAÇÃO MT-05 MESA DE APRESENTAÇÃO COM ESTRUTURA EM METALON CHUMBO COM PINTURA ELETROESTÁTICA RESISTENTE À FERRUGEM DE ESPESSURA 20X20MM, TAMPO E SAIA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, ESPESSURA DE 18MM. MEDIDAS: 0,92X0,60X0,75M (LXPXA) – EM METROS	3 un
34	PÚLPITO PUL-01 PÚLPITO PARA AUDITÓRIO, COM BASE FIXA, TODAS AS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, E DE ESPESSURA DE 18MM. A BASE E O TAMPO DEVEM SER FEITOS EM MDF ENGROSSADO, COM 30MM. TODAS AS FACES REVESTIDAS COM RIPADO DE 20X20MM, ESPAÇADOS EM 20MM ENTRE SI. DENTRO DO MÓVEL, PRATELEIRAS PARA APOIO, ENQUANTO NO TAMPO DEVE POSSUIR APOIO PARA PASTAS. DIMENSÕES: BASE DE 0,70X0,50MX0,03M (LXPXE); ALTURA TOTAL DO MÓVEL: 1,45M - EM METROS	1 un
35	ARMÁRIO DE EMBUTIR ARM-06 ARMÁRIO 01 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,30x0,40M	1 un
36	ARMÁRIO DE EMBUTIR ARM-06 ARMÁRIO DE EMBUTIR 2 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,00x0,40M	1 un

37	ARMÁRIO DE EMBUTIR 3 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,39x0,40M	2 un
38	ARMÁRIO DE EMBUTIR 4 ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇA SLOW, PUXADOR TIPO HASTE QUADRADO PRETO 128MM, COM CAIXARIA EXTERNA 20MM EM MDF BRANCO TX, COM VISTA EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, CAIXARIA INTERNA DE 15MM NO MDF COR BRANCO TX, COM PRATELEIRA INTERNA DE MESMA COR E ESPESSURA, VISTA DAS PORTAS EM MDF LEON, LINHA NATURALLY, MARCA SUDATI. OS ARMÁRIOS DEVEM SER INSTALADOS INTERNAMENTE AOS NICHOS EM ALVENARIA. MEDIDAS: 0,74x1,20x0,40M	3 un
39	PAINEL PAI-12 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO DE ACABAMENTO LISO COM ESPESSURA DE 18MM, FRISO DE 2CM DE PROFUNDIDADE E PORTAS PARA ESCONDER QUADROS DE ENERGIA E TELEFONE, COM FECHO TOQUE E COM DOBRADIÇA SLOW. MEDIDAS: 2,67X1,49X1,77MX3,58M	1 un
40	PAINEL VAZADO 01 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM, COM BASE FECHADA E PARTE SUPERIOR VAZADA, COM RIPAS DE 40X40MM, ESPAÇADAS EM 6CM. AS RIPAS DEVEM SER AMARRADAS COM VIGAS DE MESMA ESPESSURA POR CIMA E POR BAIXO. MEDIDAS: 1,82X2,27M - MEDIDAS EM METROS;	1 un
41	PAINEL VAZADO 2 PAINEL EM MDF AMADEIRADO CLARO COM ACABAMENTO LISO, COM ESPESSURA DE 18MM, COM BASE FECHADA E PARTE SUPERIOR VAZADA, COM RIPAS DE 40X40MM, ESPAÇADAS EM 6CM. AS RIPAS DEVEM SER AMARRADAS COM VIGAS DE MESMA ESPESSURA POR CIMA E POR BAIXO. MEDIDAS: 1,55X0,04X2,28M (LXPXA) - MEDIDAS EM METROS.	
42	COPA ARMÁRIOS DA COPA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDO DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHOS DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVTN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE. MEDIDAS GERAIS: ARMÁRIO BAIXO 1,43X0,90M; ARMÁRIO ÁREO: 1,43X0,91M;	1 un

43	COZINHA ARMÁRIOS DA COZINHA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO DE GAVETA E FUNDO DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL EM 2 PARTES IGUAIS, COM EXCEÇÃO DA BASCULANTE ACIMA DA GELADEIRA, QUE SERÁ MÓVEL SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. O TAMPONAMENTO DO NICHOS DA GELADEIRA DEVE SER DE MDF ENGROSSADO COM 30MM DE ESPESSURA. AS CORREDIÇAS SÃO FGVTN OCULTA SLOWMOTION ET E AS DOBRADIÇAS FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. TODOS OS NICHOS PARA EMBUTIR OS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DEVEM SER DE ACORDO COM O EXIGIDO POR CADA FABRICANTE. MEDIDAS GERAIS: 2,57X2,74X1,83MX0,90M	1 un
44	LAVANDERIA ARMÁRIOS DA LAVANDERIA EM MDF BRANCO TX, COM CAIXARIA EXTERNA COM ESP. DE 18MM E CAIXARIA INTERNA COM 15MM, INCLUINDO FUNDO FUNDO DE ARMÁRIO. A DIVISÃO INTERNA DOS ARMÁRIOS SÃO COMPOSTOS POR PRATELEIRAS DIVIDINDO O MÓVEL. AS DOBRADIÇAS SÃO FGVTN MS SLOW. OS PUXADORES SÃO DO TIPO PERFIL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA, COM 18MM DE ALTURA. A BASE SERÁ EM GRANITO SIENA CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MEDIDAS GERAIS: 1,46X0,60X2,07M	1 un

2. NORMAS REGENTES

2.1. O presente contrato está vinculado à Licitação nº e ao Processo Administrativo nº 03.31.00000007/2024.59, ao edital e à proposta apresentada pelo contratado, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto Municipal nº 2259/2023 e suas alterações.

3. VIGÊNCIA E FORMA DE EXECUÇÃO

3.1. A Contratada deverá comparecer na sede da Maringá Previdência e sala 201, em até 5 dias após a assinatura do contrato, para realizar a medição dos espaços para posterior confecção dos móveis planejados.

3.2. Após a medição, a Contratada terá 90 dias para entrega e instalação dos móveis na Maringá Previdência.

3.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato.

4. LOCAL / EXECUÇÃO

4.1. Avenida Carneiro Leão, 135, Galeria e sala 201 do Edifício Europa, Maringá-PR - Maringá Previdência.

5. FONTE DE RECURSOS

5.1. A despesa correrá por conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s): 31.010.04.122.0002.1.302.4.4.90.52.00.00.

6. VALOR A SER PAGO PELO OBJETO

6.1. Pelo objeto deste contrato, o contratante pagará ao contratado o valor de R\$, incluídos os tributos incidentes sobre a transação, fretes e demais despesas para a execução

do contrato, não cabendo ao contratante nenhum outro ônus.

6.2. As quantidades e preços unitários estão indicadas na proposta ajustada do contratado, que faz parte deste contrato.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão efetuados em até 20 (vinte) dias, contados da apresentação da nota fiscal eletrônica, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, nela mencionando o nº da Nota de Empenho, nº do Contrato, acompanhada das certidões;

7.2. O prazo de pagamento será suspenso nos casos de descumprimento total da obrigação contratual.

7.2.1. Nos casos de descumprimento parcial da obrigação contratual será realizado o pagamento relativo à parcela incontroversa.

7.2.2. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado, para retificação ou substituição, sendo que os trâmites para o pagamento se reiniciarão a partir da data de sua reapresentação.

7.3. Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serão descontados dos pagamentos seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do recurso no processo administrativo.

7.4. O fiscal do contrato comunicará previamente ao contratado a ocorrência de eventual atraso no pagamento, indicando os motivos e a perspectiva de regularização, com a data provável de pagamento, quando possível.

7.5. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administração, em que o atraso não tenha sido por culpa da contratada, serão acrescidos de correção monetária, conforme variação do IPCA, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

7.6. Caso ainda não estejam disponíveis os valores dos índices necessários, serão considerados os últimos índices disponíveis que correspondam ao mesmo período desejado.

8. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

8.1. O reequilíbrio econômico-financeiro ocorrerá por meio de termo aditivo e, quando em favor do contratado, dependerá de prévia solicitação e demonstração de que a(s) ocorrência(s) inviabiliza(m) a execução do contrato nos termos inicialmente ajustados, por meio de documentos que demonstrem, conforme o caso:

8.1.1. a situação caracterizadora do desequilíbrio e seus impactos diretos e indiretos na contratação;

8.1.2. as características da proposta apresentada pelo contratado na licitação em relação à prática de mercado da época, inclusive eventuais percentuais de descontos ofertados à Administração, a fim de se verificar o equilíbrio inicial da avença;

8.1.3. a atual situação caracterizadora do desequilíbrio, através de planilha de formação dos preços e o seu comparativo com o praticado no mercado;

8.1.4. que, no cálculo do reequilíbrio, estão sendo consideradas as vantagens oferecidas à Administração ao tempo da celebração do contrato, como descontos de preços ou outros ajustes; e

8.1.5. que a avaliação do desequilíbrio contratual considera todos os itens de custos do contratado, tanto os que tiveram seus preços majorados, quanto os que tiveram seus preços minorados, para fins de aferição de seu equilíbrio geral em relação ao inicialmente pactuado.

8.1.6. A solicitação dependerá de requerimento do contratado e deverá ser protocolada na contratante, descrevendo a justificativa do fato motivador do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

8.2. A necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratante será comunicada previamente ao contratado, de forma devidamente fundamentada e demonstrada nos mesmos termos da cláusula O reequilíbrio econômico-financeiro ocorrerá por meio de termo aditivo e, quando em favor do contratado, dependerá de prévia solicitação e demonstração de que a(s) ocorrência(s) inviabiliza(m) a execução do contrato nos termos inicialmente ajustados, por meio de documentos que demonstrem, conforme o caso:, deste contrato para a pertinente manifestação e concordância, levando à extinção contratual, sem penalidades, nos casos em que não houver acordo sobre o novo valor.

8.3. A equação financeira do contrato será estabelecida com relação à data de apresentação da proposta pelo contratado, ou seja, somente variações supervenientes à apresentação da proposta podem ensejar o pedido de reequilíbrio contratual.

8.4. O reequilíbrio econômico-financeiro produzirá efeitos apenas em relação às parcelas já prestadas pelo contratado.

8.5. Nos casos de reequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratante, será apresentado ao contratado memória de cálculo com o decréscimo de valor, com proposição de redução do contrato, que deverá ser realizada por acordo entre as partes.

8.6. Na hipótese de não ser possível o acordo entre as partes, o contrato será rescindido, sem ônus para nenhuma das partes.

8.7. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Fornecer produto de boa qualidade e em boas condições, de acordo com o disposto no Termo de Referência, no detalhamento do projeto de mobiliário anexo a este contrato, bem como no Edital e sua proposta de preços;

9.2. Prestar garantia dos produtos fornecidos pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da emissão da nota fiscal;

9.3. Efetuar a troca, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação do responsável técnico, dos produtos fornecidos que não atendam as especificações contidas no projeto mobiliário, Termo de Referência e no Edital, bem como dos que estiverem fora das especificações contidas na proposta, ou ainda, os que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para adquirente;

9.4. Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento do objeto licitado, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transportes, despesas administrativas, cessão de veículos para transporte dos bens contratados, bem como quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto contratado;

9.5. Responder por quaisquer danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a Contratada, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de preposto da Contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes do fornecimento do objeto contratado;

9.6. Responsabilizar-se por eventuais danos e acidentes que venham a ocorrer nos equipamentos e prédio da Maringá Previdência, tanto de funcionamento quanto aos bens e serviços fornecidos, quanto por ato de seus empregados ou prepostos no fornecimento dos bens e serviços contratados;

9.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito da Contratante;

9.8. Manter durante todo o contrato as condições de habilitação e qualificação previstas no Edital.

10. OBRIGAÇÕES DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA

10.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado através de servidores especialmente designados;

10.2. Vetar o recebimento de qualquer material ou serviço que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos servidores;

10.3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços ou entrega dos produtos, objeto desta licitação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos;

10.4. Atestar as notas fiscais e/ou faturas após o efetivo fornecimento dos serviços, objeto desta licitação;

10.5. Rejeitar os produtos ou serviços entregues em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência e Edital;

10.6. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada durante o período da locação;

10.7. Efetuar o pagamento à Contratada, através de crédito em conta-corrente, cumprindo todos os requisitos legais;

10.8. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando necessário;

10.9. Prestar informações e esclarecimentos quando solicitados pela Contratada.

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1. A fiscalização do contrato será realizada por, e-mail: e a gestão do contrato por, e-mail:, sendo representante do contratado, na qualidade de preposto.

12. ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. O presente contrato poderá ser alterado pelo contratante para acrescentar, suprimir o quantitativo contratado ou modificar as especificações técnicas do objeto, respeitado o limite legal, mantendo inalteradas as demais condições contratuais.

13. SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será admitida a subcontratação.

14. MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA

14.1. Dentre as possibilidades elencadas no art. 151 da Lei nº 14.133/2021, as partes buscarão a solução consensual das eventuais controvérsias, por meio da conciliação.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações abaixo discriminadas ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

	INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Art.155, I	Dar causa à inexecução parcial do empenho	Advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave	--
Art. 162	O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora	Multa diária de 1% ao dia, até o limite de 7%, quando o atraso na entrega não causa grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços, ou ao interesse coletivo, ou ainda, quando não configurar inexecução total do contrato/empenho	1%/dia
Art. 155, VII	Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	6 meses
Art. 155, II	Dar causa à inexecução parcial do contrato/empenho que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo	Multa sobre o valor total do contrato/nota de empenho	15%
		Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	12 meses
Art.155, III	Dar causa à inexecução total do contrato/empenho	Multa sobre o valor total do contrato/nota de empenho	20%
		Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá	18 meses
Art. 155, VIII	Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Art. 155, X	Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Art. 155, XI	Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Art. 155, XII	Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativo	4 anos e 6 meses

15.2. Pelas infrações administrativas de: ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado; dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; ou dar causa à inexecução total do contrato;, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que o impedimento de licitar ou contratar com o Município de Maringá, poderá ser aplicada a sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

15.3. As infrações praticadas pelo contratado serão sancionáveis de acordo com sua

gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

15.4. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.5. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

16. PROTEÇÃO DE DADOS

16.1. As partes se obrigam a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018, no que for cabível em face do objeto deste contrato, em especial a:

16.1.1. guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham acesso em razão da execução do objeto deste contrato;

16.1.2. tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratação, de modo legítimo e lícito, entendendo-se por tratamento de dados os atos que se refiram a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados;

16.1.3. garantir ao titular de dados a consulta gratuita e facilitada aos seus dados pessoais, bem como a forma, duração e finalidade do tratamento;

16.1.4. não utilizar os dados pessoais recebidos ou tratá-los com fins discriminatórios, ilícitos, abusivos ou para finalidade distinta da contratação;

16.1.5. fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindíveis à execução do objeto;

16.1.6. adotar todas as medidas previstas em lei para evitar o vazamento de dados pessoais que receber ou o acesso por pessoal não autorizado;

16.1.7. em caso de vazamento de dados pessoais, adotar as providências necessárias para mitigar as consequências do dano, informando ao contratante, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas:

16.1.7.1. a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;

16.1.7.2. as informações sobre os titulares envolvidos;

16.1.7.3. a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;

16.1.7.4. os riscos relacionados ao incidente;

16.1.7.5. os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e

16.1.7.6. as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

16.1.7.7. demonstrar, sempre que solicitado, a adoção de medidas eficazes para comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados;

16.1.7.8. utilizar medidas técnicas e organizacionais de modo a proteger os dados pessoais de tratamento não autorizado;

16.1.7.9. armazenar os dados somente pelo período necessário para cumprir as obrigações contratuais e legais;

16.1.7.10. apagar todos os dados pessoais quando solicitado pelo contratante ou, não sendo possível, justificar com a base legal ou contratual a retenção dos dados;

16.1.7.11. anonimizar os dados pessoais quando solicitado pelo contratante, ou, não sendo possível, justificar com a base legal ou contratual; e

16.1.7.12. não compartilhar com terceiros, em hipótese alguma, os dados pessoais que receber em decorrência do contrato.

16.2. O contratado ficará obrigado a reparar os danos patrimoniais ou morais, individuais ou coletivos, que sua ação ou omissão, no exercício da atividade de tratamento de dados pessoais relativas a este contrato, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, causarem ao contratante ou a terceiros, sem prejuízo das demais sanções contratuais.

17. EXTINÇÃO DO CONTRATO

17.1. A extinção do presente contrato será regulada pelas normas previstas nos arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021.

17.2. Este contrato também poderá ser extinto quando a contratante não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem, desde que atendidas as condições do art. 106, §1º da Lei nº. 14.133/2021.

17.3. A extinção do contrato deverá ser formalmente motivada nos autos, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

17.4. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da contratante, o contratado será ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, bem como terá direito aos pagamentos das parcelas executadas até a data da extinção do contrato.

17.5. Na extinção do contrato determinada por ato unilateral, o contratante poderá reter dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos sofridos e das multas aplicadas, desde que já apurados em processo administrativo.

18. FORO

18.1. O foro competente para dirimir qualquer questão contratual é o da comarca de Maringá.

Maringá - PR, 03 de abril de 2024.

— — —

CONTRATADO

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF



Documento assinado eletronicamente por **Elisangela da Silva Candil, Gerente Administrativo (a) e de Patrimônio**, em 09/04/2024, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3589589** e o código CRC **9CD2073D**.

Referência: Processo nº 03.31.00000007/2024.59

SEI nº 3589589