
NOTA:

ANTES DE INICIAR O SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO, DEVERÁ SER FEITA A REMOÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL COM ESPESSURA MÉDIA DE 20 CM, PARA RETIRADA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO, MATÉRIA ORGÂNICA, SOLO DESAGREGADO E DEMAIS IMPUREZAS.

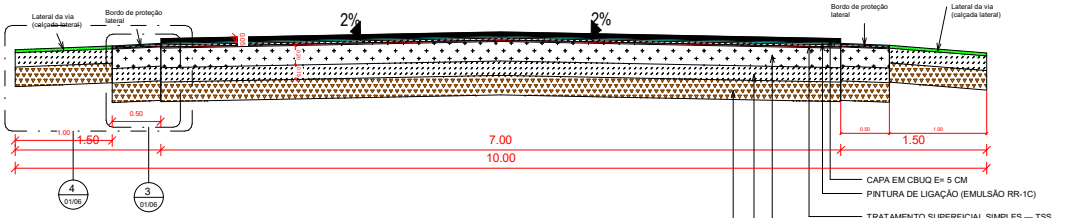

CAPA EM CBUQ E= 5 CM

PINTURA DE LIGAÇÃO (EMULSÃO RR-1C)

TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES — TSS (EMULSÃO RR-2C)

BASE: SOLO-CIMENTO (6%)
E = 20 CM


SUB-BASE: ATERRO EM SOLO SELECIONADO, COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PN), EXECUTADO EM CAMADA ÚNICA COM ESPESSURA FINAL DE 15 CM.

SUBLEITO: PERFIL DO TERRENO NATURAL (LEITO DA ESTRADA), COM REMOÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL DE SOLO ORGÂNICO, ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PN).
E = 20 CM


2 SEÇÃO TRANSVERSAL DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO



MAPA DE SITUAÇÃO PARANÁ - BRASIL
S/ESCALA

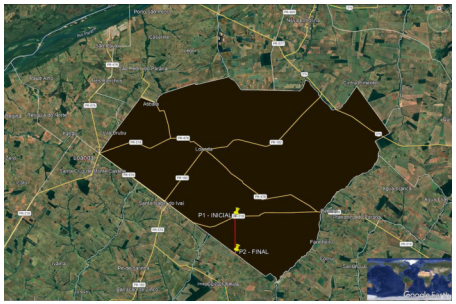

MUNÍCIPIO DE LOANDA - PR
S/ESCALA



REVESTIMENTO: CAPA EM CBUQ E= 5 CM

PINTURA DE LIGAÇÃO (EMULSÃO RR-1C)


TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES — TSS (EMULSÃO RR-2C)

BASE: SOLO-CIMENTO (6%)
E = 20 CM

SUB-BASE: ATERRO EM SOLO SELECIONADO, COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PN), EXECUTADO EM CAMADA ÚNICA COM ESPESSURA FINAL DE 15 CM.

SUBLEITO: PERFIL DO TERRENO NATURAL (LEITO DA ESTRADA), COM REMOÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL DE SOLO ORGÂNICO, ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PN).
E = 20 CM

1 ESTRUTURA DO PAVIMENTO EM CBUQ
1 : 25

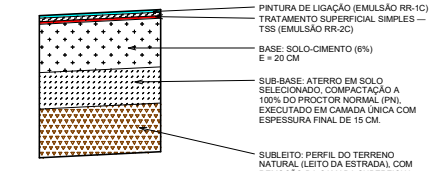

PINTURA DE LIGAÇÃO (EMULSÃO RR-1C)


TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES — TSS (EMULSÃO RR-2C)

BASE: SOLO-CIMENTO (6%)
E = 20 CM

SUB-BASE: ATERRO EM SOLO SELECIONADO, COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PN), EXECUTADO EM CAMADA ÚNICA COM ESPESSURA FINAL DE 15 CM.

SUBLEITO: PERFIL DO TERRENO NATURAL (LEITO DA ESTRADA), COM REMOÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL DE SOLO ORGÂNICO, ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PN).
E = 20 CM

3 ESTR. BORDO PROTEÇÃO LATERAL
1 : 10



GRAMA

SUB-BASE: ATERRO EM SOLO SELECIONADO, COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PN), EXECUTADO EM CAMADA ÚNICA COM ESPESSURA FINAL DE 15 CM.

SUBLEITO: PERFIL DO TERRENO NATURAL (LEITO DA ESTRADA), COM REMOÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL DE SOLO ORGÂNICO, ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PN).
E = 20 CM

4 ESTR. LATERAL DA VIA (CALÇADA LAT.
1 : 10

VISIONAR ENGENHARIA

Tel.: (44) 99148-3029 (44) 99814-7889
End.: Rua das Tulipas, nº 31, Bairro: Jardim das Flores
CEP: 87.020-010 – Maringá – Paraná-PR.
E-mail: visionar.eng2@gmail.com
Resp. Téc: Aline da Silva Serrano - CREA-PR 194404/D

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE LOANDA-PR

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO-ESTRUTURA DO PAVIMENTO

ESTRADA DO BAÚ

PROJETO/ OBRA:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RURAL– LOANDA – PR
EXTENSÃO DO TRECHO: 2.865 km

LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE LOANDA - PR
CNPJ: 76.972.074/0001-51

Resp. p/ Projeto

ALINE DA SILVA SERRANO
ENGENHEIRA CIVIL CREA/PR 194404/D

CLIENTE/PROPRIETÁRIO/ÓRGÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA-PR
CNPJ: 76.972.074/0001-51

PRANCHA
01/06

DATA:
JANEIRO/2026