

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ESTRADA RURAL
ESCALA 1:100.000


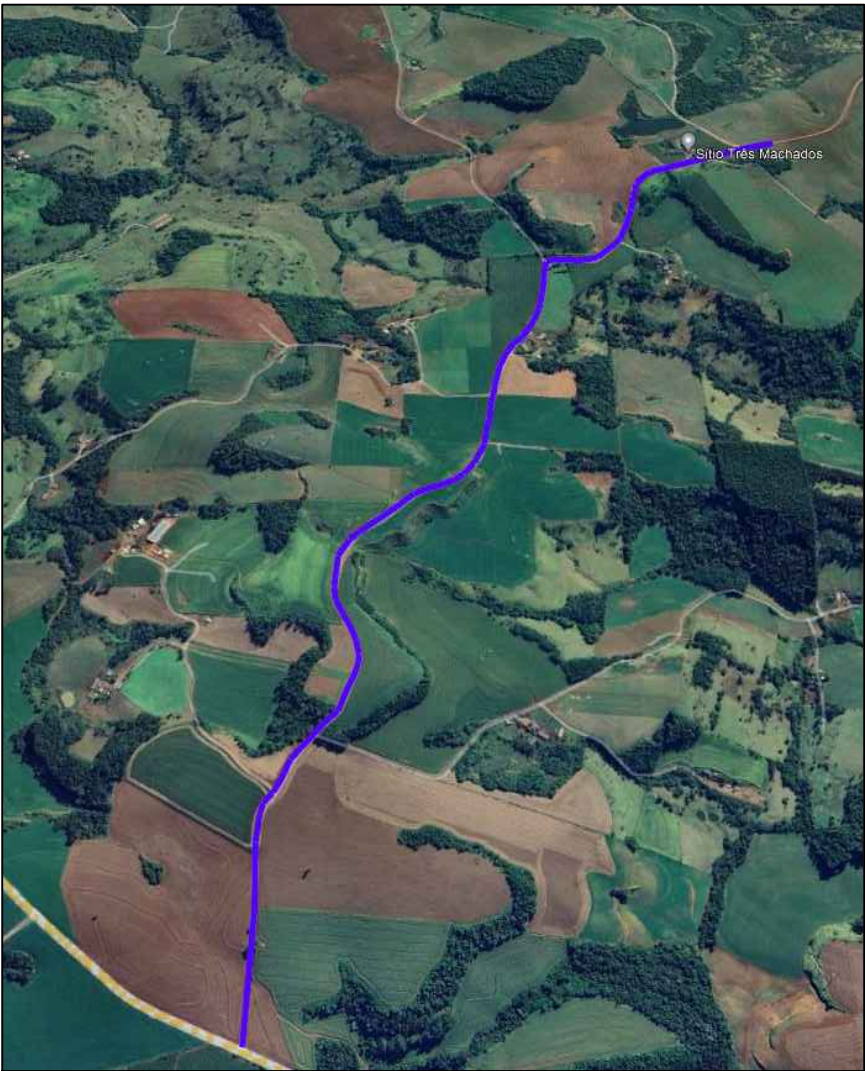


IMAGEM DE SATÉLITE
SEM ESCALA

ESTRADA
LINHA NOSSA SENHORA DE LOURDES
Extensão 3.900m

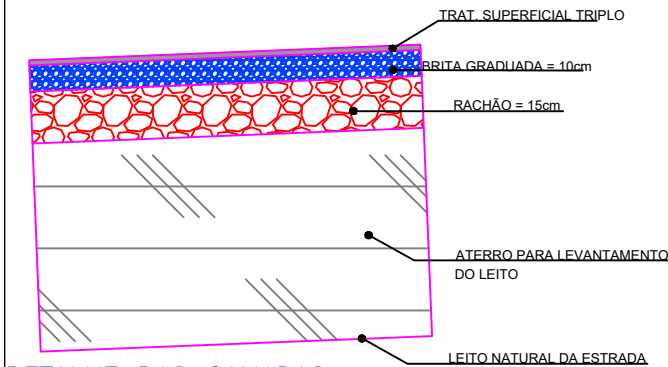

DETALHE DAS CAMADAS
ESCALA 1:10


DETALHE LOMBADAS
ESCALA 1:50

TAXA DE APLICAÇÃO			
CAMADA	EMULSÃO ASFALTICA	AGREGADO	
1	0,8 A 0,9 L/M²	20 A 25 KG/M²	BRITA 1
2	0,9 A 1,2 L/M²	10 A 12 KG/M²	PEDRISCO
3	0,8 A 0,9 L/M²	5 A 7 KG/M²	PÓ DE PEDRA

O posicionamento das lombadas deve coincidir com os terraços e/ou curvas de nível das lavouras adjacentes à estrada. Os bigodes/sangradores devem ser executados em conjunto com as lombadas, para que auxiliem na retirada da água da pista direcionando-a para as áreas lindeiras, para que possa ser absorvida pelo terreno. As caixas de retenção devem ser executadas interligadas às lombadas de modo a armazenar a água proveniente do leito estradal e/ou dissipar sua energia, quando não é possível a execução dos bigodes/sangradores.

-A DOSAGEM DE MATERIAS DEVE SER ELABORADA EM LABORATÓRIO
-NÃO EXECUTAR COM TEMPERATURA INFERIOR A 10°C.
-NÃO EXECUTAR EM DIAS DE CHUVA.

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERCIAL TRIPLO: ESTRADA LINHA NOSSA SENHORA DE LOURDES - EXTENSÃO 3.900m		
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA		
PROJETO:		
PROPRIETÁRIO:		
DATA: 23/01/2024	CONTEÚDO: MAPA DE LOCALIZAÇÃO; IMAGEM DE SATÉLITE; SEÇÃO TRANSVERSAL; DETALHES.	CATEGORIA (IMPLANTAÇÃO)
ESCALA: INDICADA		PRANCHIA
DESENHO:		1/1

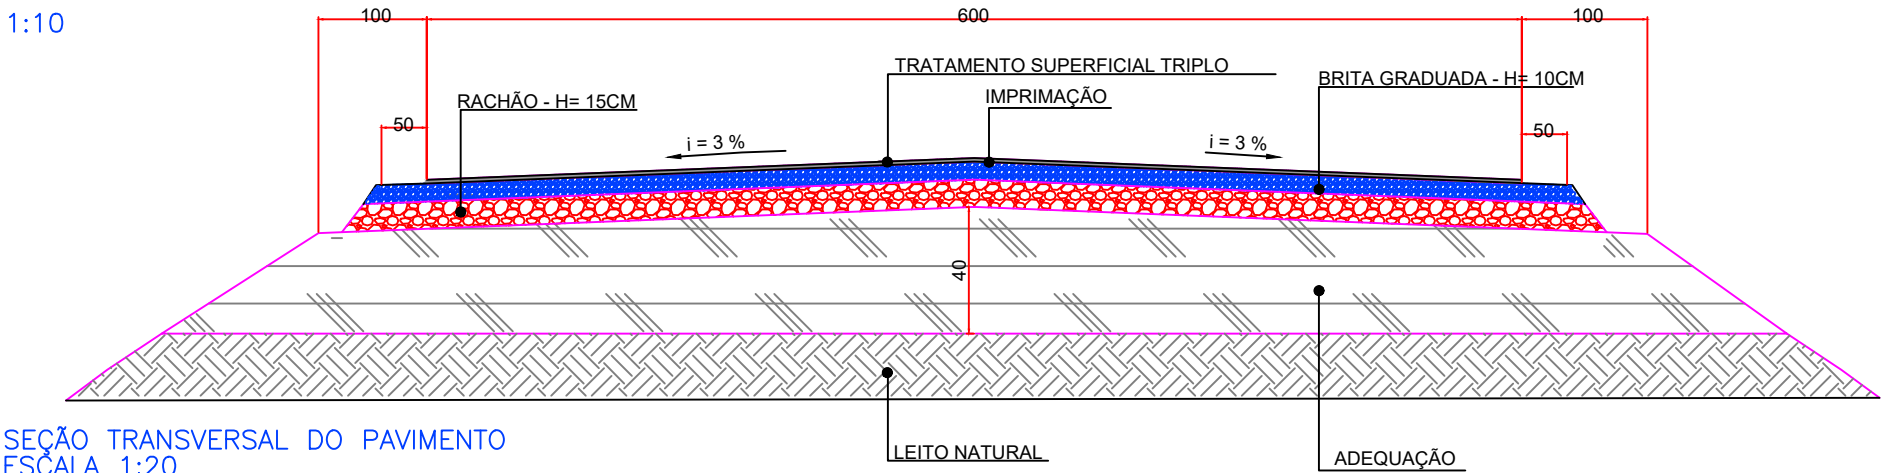

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO
ESCALA 1:20