



Esclarecimentos - Processo 15/2025 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/11/2025 09:12	Bom dia, solicito que seja disponibilizadas as cotações e orçamentos usadas nas composições de preço (ex: pré-moldado, PSCIP, etc). Também solicito que seja disponibilizado o projeto estrutural de muro de arrimo, visto que é um local de aterro, e somente um muro de pedra argamassada, sem nenhuma estrutura de contenção em concreto armado e drenagem, do ponto de vista técnico, é bastante questionável quanto a sua segurança, levando em conta que tem pontos com mais de 6 (seis) metros de altura e também para a metragem cubica ser conferida.		Não há arquivo anexado.
ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - 13670012000175		algetecengenharia@gmail.com / (46) 9101-2782	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

IANA ROBERTA SCHMID
CORONEL VIVIDA-PR - 03/11/2025

Gerado em: 03/11/2025 09:41:26

Proc. Administrativo 12- 9.217/2025

De: Iana S. - SA-DLC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/11/2025 às 10:13:44

Prezada [Katia Eloiza da Rocha - SOVU-DEP](#)

Anexo aos autos o pedido de esclarecimento para análise e resposta.

—

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Anexos:

15_ESCLARECIMENTO_ALGETEC.pdf



Esclarecimentos - Processo 15/2025 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/11/2025 09:12	Bom dia, solicito que seja disponibilizadas as cotações e orçamentos usadas nas composições de preço (ex: pré-moldado, PSCIP, etc). Também solicito que seja disponibilizado o projeto estrutural de muro de arrimo, visto que é um local de aterro, e somente um muro de pedra argamassada, sem nenhuma estrutura de contenção em concreto armado e drenagem, do ponto de vista técnico, é bastante questionável quanto a sua segurança, levando em conta que tem pontos com mais de 6 (seis) metros de altura e também para a metragem cubica ser conferida.		Não há arquivo anexado.
ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - 13670012000175		algetecengenharia@gmail.com / (46) 9101-2782	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

IANA ROBERTA SCHMID
CORONEL VIVIDA-PR - 03/11/2025

Gerado em: 03/11/2025 09:41:26

De: Douglas S. - SOVU-DEP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/11/2025 às 16:25:52

Prezados,

Seguem as cotações referentes à estrutura do barracão e ao sistema de prevenção de incêndio.

Com relação ao projeto dos muros, informamos que na prancha de corte e aterro constam as alturas dos muros, bem como os volumes correspondentes, sendo estes os mesmos considerados na quantidade prevista em orçamento.

No que se refere aos projetos estruturais, destacamos que o que foi realizado já foi encaminhado para o processo de licitação.

Ressaltamos, ainda, que o Município de Coronel Vivida, por meio de empresas vencedoras de concorrências eletrônicas, já executou diversos muros de contenções em pedra argamassada, e até o presente momento nenhum deles apresentou qualquer tipo de problema.

—

Douglas Cristian Strapazzon

Secretário Municipal de Planejamento Urbano

Anexos:

ALBIERO_PRE_MOLDADOS.pdf

CORTE_E_ATERRO_PRANCHA_02_02.pdf

DALCIN.pdf

EXTINCEL.pdf

IMPONENCE.pdf

MeS_ENGENHARIA_E_CONSTRUTORA.pdf

METALCEL.pdf

TABELA_DE_COTACOES.pdf

ALBIERO PRÉ-MOLDADOS

PRÉ-MOLDADOS – EST. METÁLICAS

Fone/WhatsApp: (46) 3033 – 1015

E-mail: albieropremoldados@gmail.com

Rod. Pr 281 – Km 40 – 85570-000 – São João – Paraná

Data:	18 de Junho de 2025				
Nome:	Prefeitura Municipal de Coronel Vivida				
Endereço:	Coronel Vivida/PR				
Orçamento:	Centro de Convivência				
Número:	2025/50.1				
Dimensões:	Centro de Convivência	Área:	1411,4 m ²	Pé Direito	6,00 m

Centro de Convivência - 29,1 x 48,5m = 1411,35m²

Fundações:	FUNDAÇÕES		
	56 Unid	Estaca pré-moldada cravada com bate estaca de 23x23cm, comprimento de 8,0m;	
	28 Unid	Bloco de Fundação de 80x140cm; concreto na altura de 30cm; cota de início dos pilares 150cm abaixo da linha de piso;	
	28 Unid	Calice para ligação entre pilar e bloco de fundação;	
	Obs:	Cota de arrasamento de 1,5 m em média;	
		Para início das obras o terreno deve estar nivelado, com acesso a caminhão, com água e energia elétrica 220V instalada;	
Não está orçado fundações profundas, se for o caso, estas devem ser executadas pelo proprietário, ou negociadas a parte;			
Pilares:	PILARES		
	28 Unid	210,0 m	Seção 25x50; Seção cheia, sem cavas; Chapa metálica para fixação das tesouras;
Cobertura:	COBERTURA COM CAIMENTO DE 15% E BEIRAL DE 50CM		
	11 Unid	320,1 m	Tesouras em perfil U 200x50;
	Obs:	Altura da tesoura será executado conforme necessidade;	
		Montantes e Diagonais das tesouras serão executados com material necessário, conforme calculo estrutural;	
	6 Unid	27,0 m	VR para travamento em perfil U 100x40;
	200 Unid	1200,0 m	Terçamento em Peril U 100x40x15;
	50 Unid	300,0 m	Contraventamento em barra redonda;
	60 Unid	360,0 m	Correntinha em cantoneira, travamemento;
	200 Unid	1600,0 m²	Telha de Aluzinco natural sanduíche (Aluzinco 0,43mm + EPS 2cm + Aluzinco 0,43mm);
	50 Unid		Cumeeira de Aluzinco natural 0,43mm;
	1 Gl		Parafuso estrutural;
	1 Gl		Parafuso telheiro para cobertura;
Mão de Obra:	MÃO DE OBRA		
	28 Unid	Fundações	Produção, Transporte e Montagem;
	28 Unid	Pilares	Produção, Transporte e Montagem;
	1600,0 m²	Cobertura	Produção, Transporte e Montagem;

ALBIERO PRÉ-MOLDADOS


PRÉ-MOLDADOS – EST. METÁLICAS

Fone/WhatsApp: (46) 3033 – 1015


E-mail: albieropremoldados@gmail.com

Rod. Pr 281 – Km 40 – 85570-000 – São João – Paraná


TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$	1.112.200,00
PROPOSTA DE PAGAMENTO:			
Proposta	ASSINATURA DO CONTRATO	40%	R\$ 444.880,00
	30 DIAS	15%	R\$ 166.830,00
	60 DIAS	15%	R\$ 166.830,00
	90 DIAS	15%	R\$ 166.830,00
	90 DIAS	15%	R\$ 166.830,00
DEMAIS OBSERVAÇÕES:			
OBS:	A empresa não se responsabiliza por taxas de aprovação junto aos órgãos competentes;		
	Acompanhamento técnico da estrutura e projeto estrutural e suas respectivas ART's		
	Neste orçamento não consta projetos arquitetônico, e complementares;		
	Caso seja necessário fazer os projetos e aprovar junto aos órgãos competentes, nossa empresa tem experiência na área e podemos desenvolver o projeto, para isso podemos apresentar um orçamento secundário;		
	Caso seja necessário elaboração de projeto e aprovação junto ao corpo de bombeiros, temos expertise na área;		
	Para início das obras o terreno deve estar nivelado, com acesso a caminhão, com água e energia elétrica 220V instalada;		
	O orçamento terá validade de 10 dias;		
	Prazo de execução 120 dias após assinatura do contrato.		

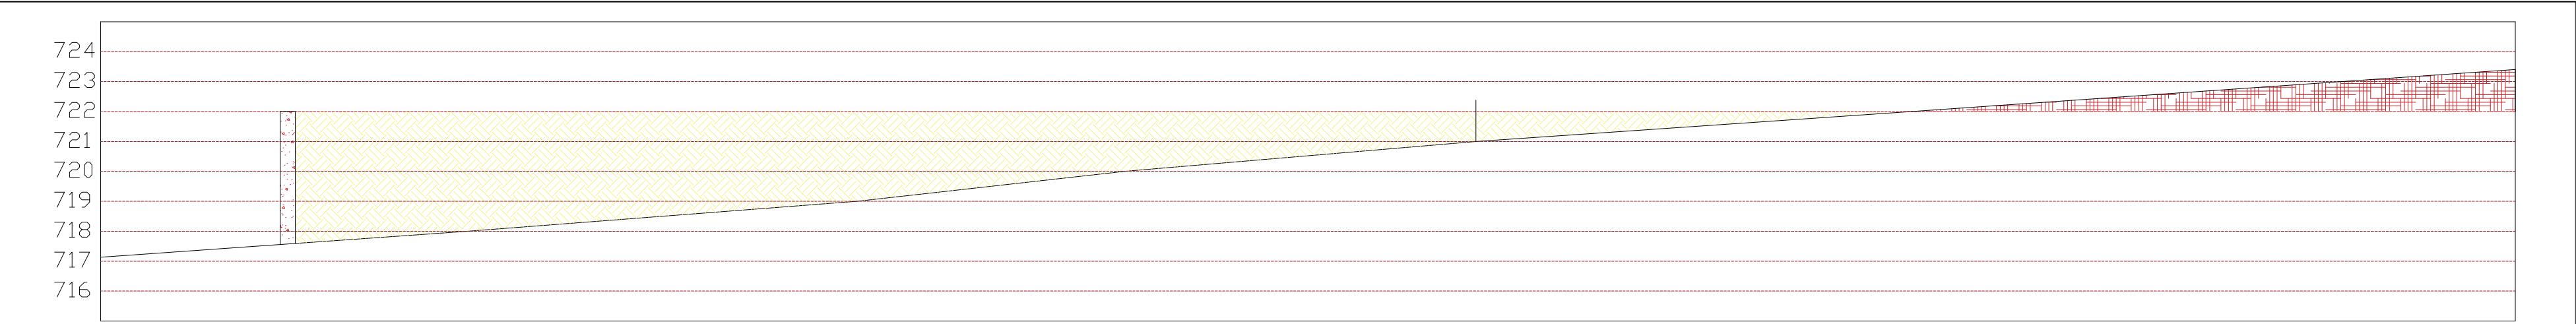


PERFIL TERRAPLANAGEM I
Escala: s/e

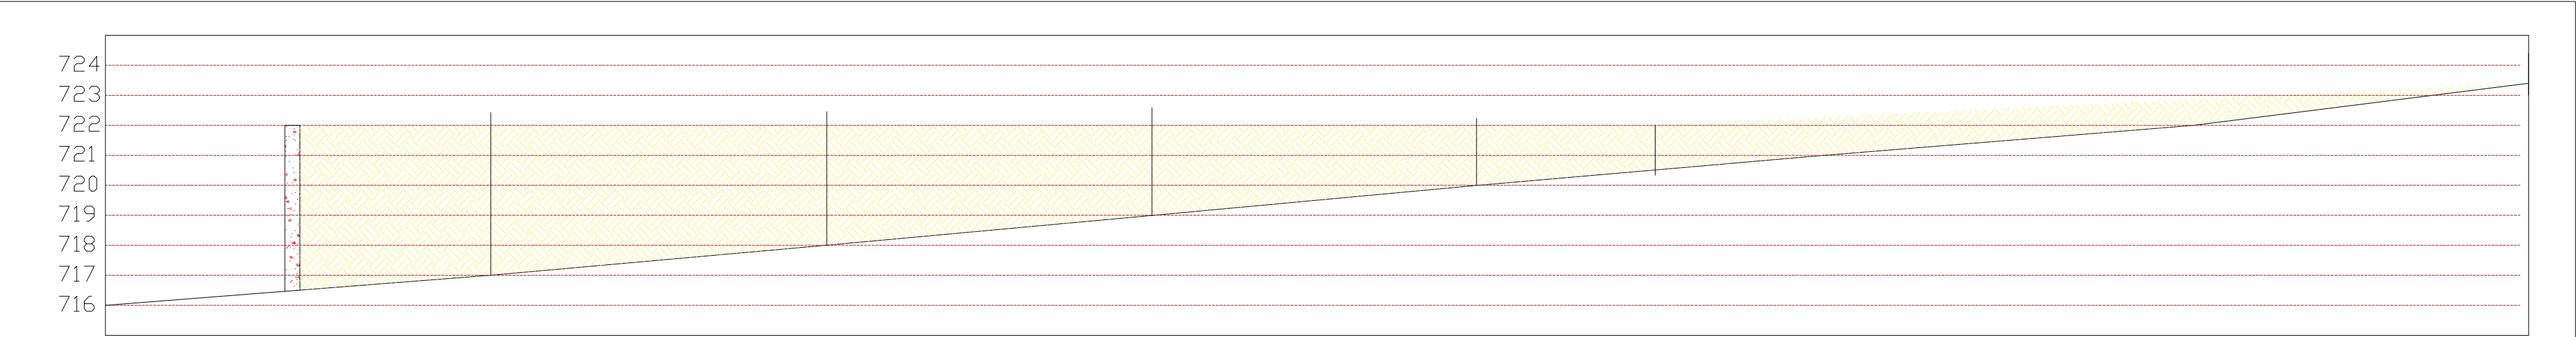

PERFIL TERRAPLANAGEM II
Escala: s/e

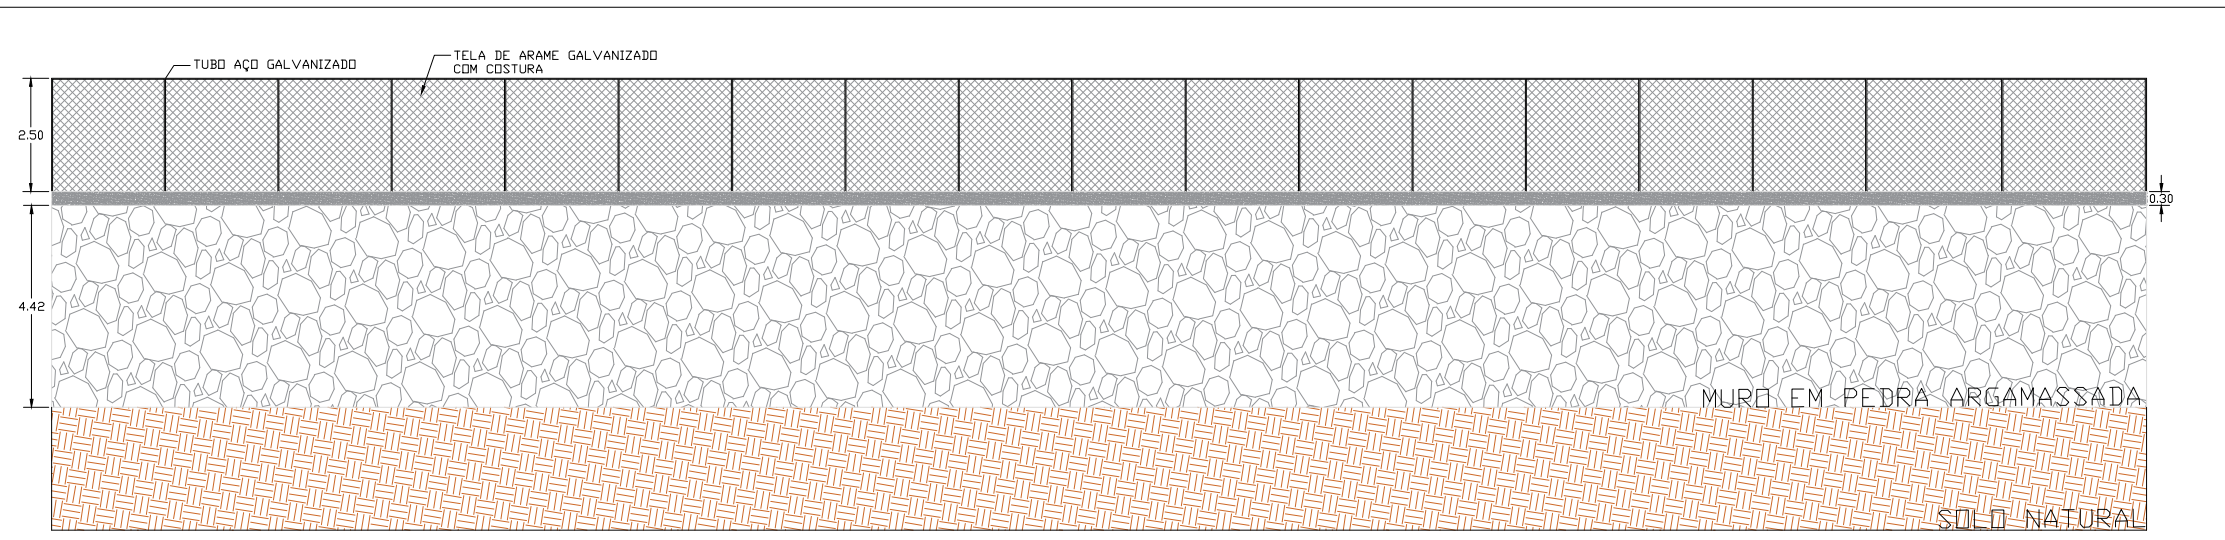


VISTA FUNDOS - MURO E FECHAMENTO
Escala: s/e

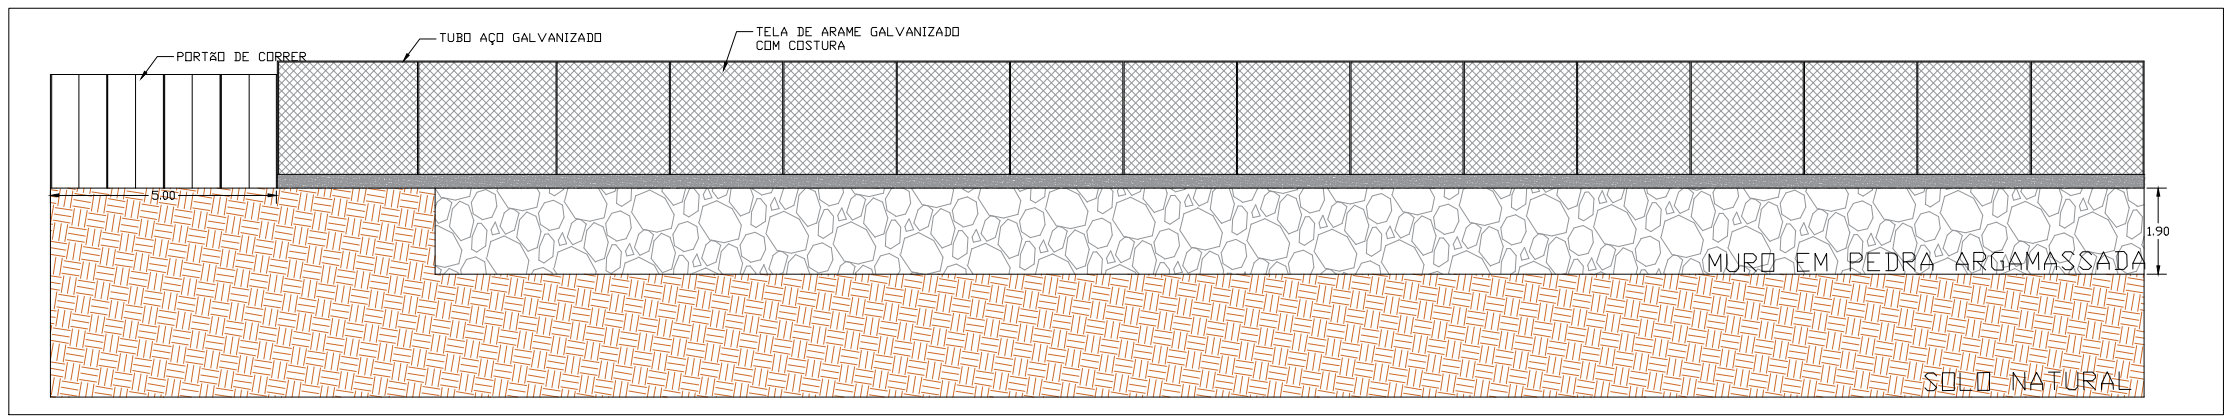


VISTA FRONTAL - MURO E FECHAMENTO
Escala: s/e

- ATERRO
- CORTE

QUANTITATIVO		
CORTE :	1.076,49	M³
ATERRO:	8.936,34	M³
FATOR DE EMPOLAMENTO:	1,4	
FATOR DE CONTRAÇÃO	0,9	

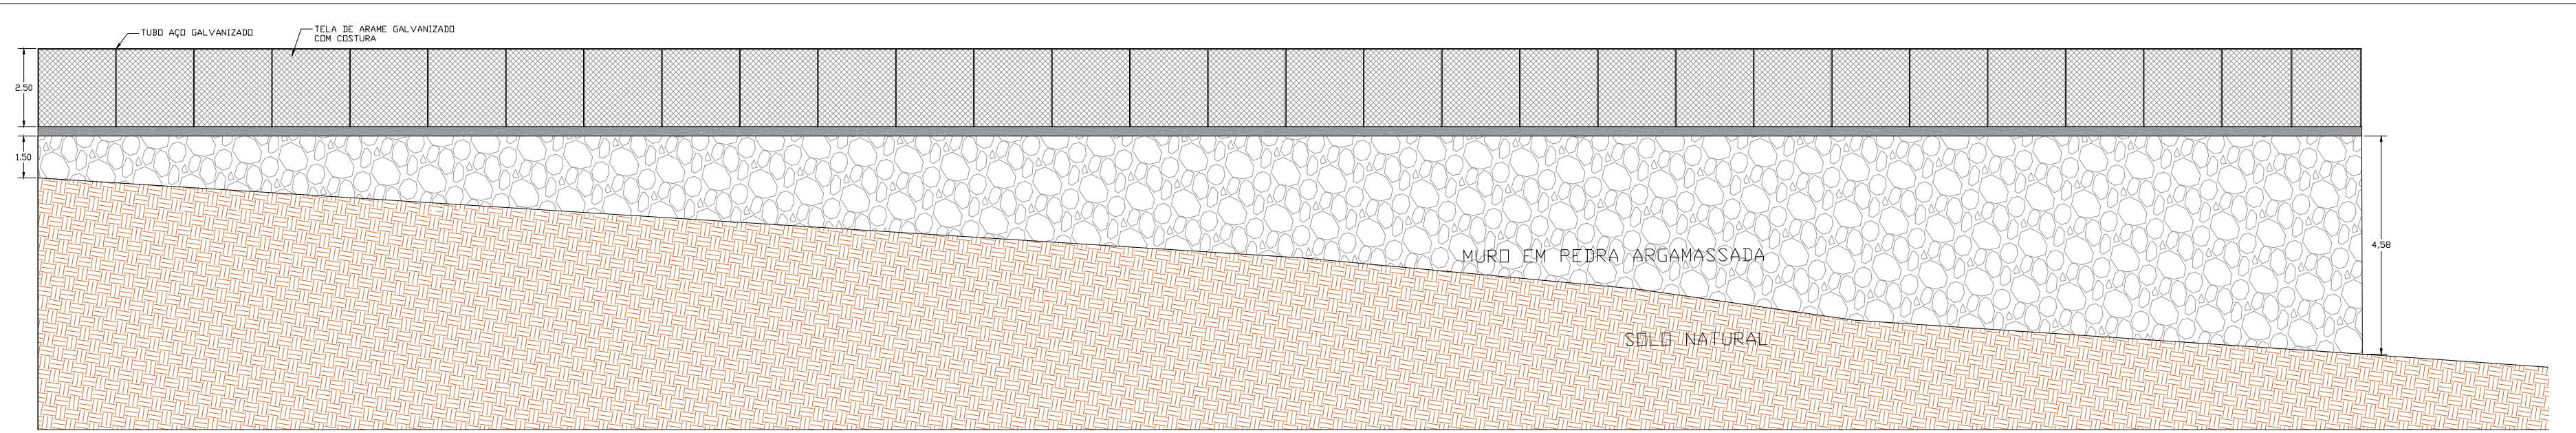

LATERAL ESQUERDA - MURO E FECHAMENTO
Escala: s/e

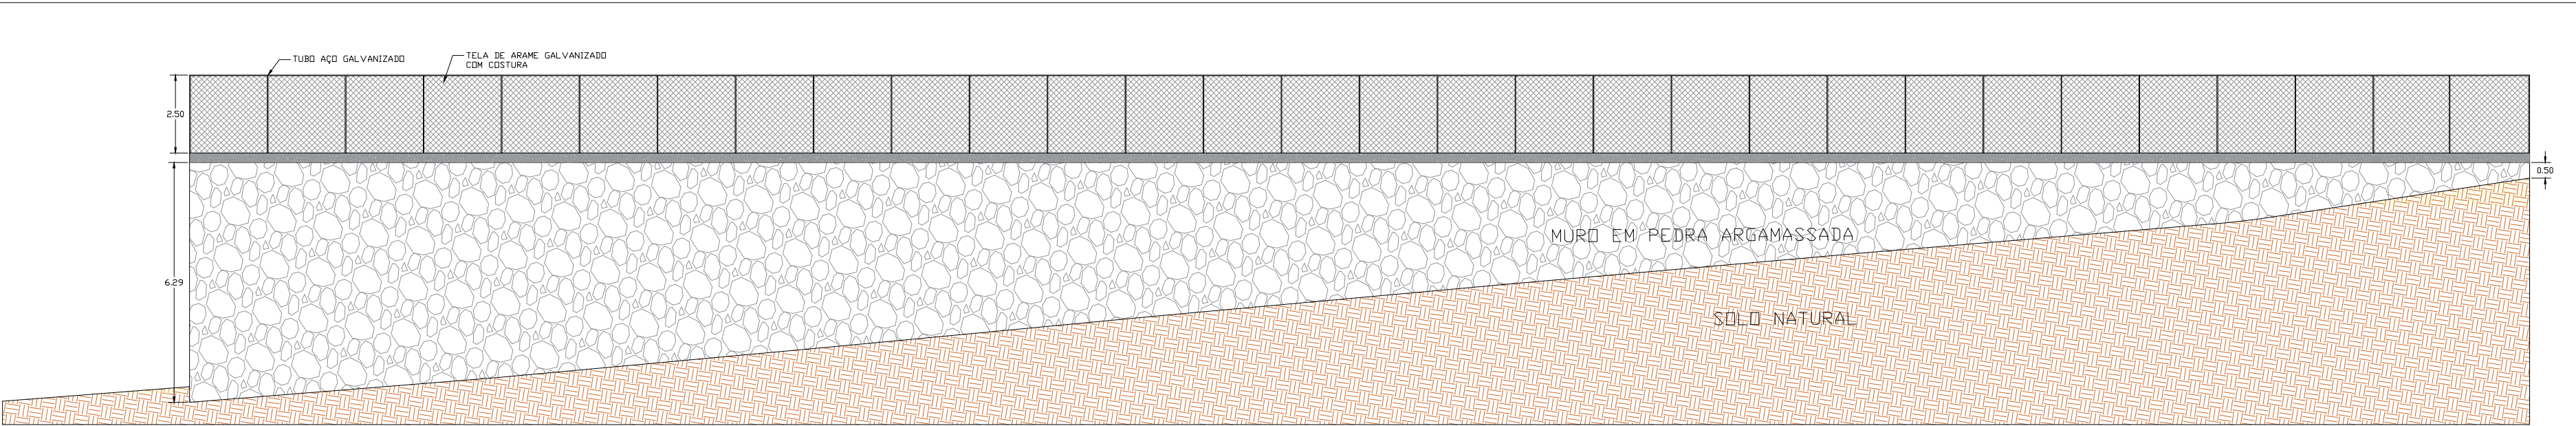

LATERAL DIREITA - MURO E FECHAMENTO
Escala: s/e

APROVAÇÕES:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
GESTÃO 2025 - 2028

Divisão de Estudos e Projetos
Praça Ângelo Mezzomo, s/nº
Coronel Vivida - Paraná
(46)3232-8300

Empreendimento:

CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS
DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

Prefeito Municipal	Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO/96731109991 Data: 2025.09.01 16:18:02 -03'00'	Conteúdo da prancha:	Data:
ANDERSON MANIQUE BARRETO PREFEITO		– PERFIL TERRAPLANAGEM – MUROS E FECHAMENTOS	01.09.2025
Responsável Técnico	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON/04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR 2025.09.01 16:19:05 -03'00'	Área de Intervenção:	Escala:
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGENHEIRO CIVIL - CREA 205761 D/PR		3.438,43m²	Indicada
			Prancha:
			01 DE 01



DADOS DO CLIENTE

Nome Município de Coronel Vivida
Endereço _____
Cidade Coronel Vivida - PR
Telefone _____
Data 04/08/2025

DADOS DO EMPREITEIRO

Empresa Construtora Dalcin
Endereço Rua Mario Ceni, 3782
Cidade Chopinzinho
Telefone (46) 99909-5250
E-mail construtoradalcin@gmail.com

BARRACÃO 01 29,10x48,50 m = 1.411,35 m²

Telha Sanduíche
Perfil U 150x50x600x2,65 (Tesouras Inferior)
Perfil U 150x50x600x2,65 (Tesouras Superior)
Perfil U 143x50x600x2,25 (Encaixe Tesouras)
Perfil Terça T8 (enrijecida) 150x60x15x600x2,00 (Terças)
Parafusos Cobertura 3.1/4"
Eletrodo Gerdau 3,25 mm
Fundo preparador cinza
Tinner
Decapante
28 Pilar Pré moldado seção 25x35cm com 7,5 metros
Mão de obra Cobertura Metálica (Produção, Montagem, Instalação)
Fundação do Tipo Estacas Escavadas

TOTAL:	R\$ 920.000,00
--------	----------------

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Coronel Vivida – PR 04/08/2025

LAR DOS IDOSOS

Descrição

A presente proposta trata da instalação do sistema de prevenção contra incêndio e pânico da edificação, garantindo a conformidade com as normas vigentes e a segurança dos ocupantes. Fazendo parte do escopo executivo:

Instalação do sistema de hidrantes:

Fixação de abrigos de mangueiras e tubulação.

Montagem e interligação de registros, válvulas e conexões.

Realização de testes de pressurização, vazão e estanqueidade para validação do sistema.

Instalação do conjunto motor-bomba:

Montagem do conjunto motor-bomba com interligação ao reservatório e à tubulação de rede, incluindo a instalação de válvulas de retenção, registros de fechamento e conexões hidráulicas e sistema de retorno.

Conexão do motor ao quadro elétrico, garantindo o correto funcionamento e compatibilidade dos componentes elétricos.

Realização de testes para verificar vazão, pressão e sincronismo do conjunto motor-bomba com o sistema de hidrantes, assegurando a conformidade e eficácia do sistema.

Instalação do sistema de alarme de incêndio:

Instalação de dispositivos de detecção, como acionadores manuais, sensores de fumaça e sirenes.

Passagem e organização do cabeamento estruturado para interligação dos dispositivos.

Configuração da central de alarme, incluindo testes operacionais e verificação da comunicação entre os componentes.

Instalação do Sistema de Abastecimento de Água para os Reservatórios:

Conexão da rede de abastecimento com os reservatórios;

Instalação de dispositivos de controle e medição de vazão;

Testes de fluxo e verificação da capacidade de reabastecimento

Instalação do sistema de iluminação de emergência:

Fixação e interligação dos blocos autônomos de iluminação de emergência nos pontos estratégicos da edificação, conforme projeto aprovado.

Instalação de luminárias de balizamento em rotas de fuga, saídas de emergência e áreas de circulação, atendendo à NBR 10898.

Testes de funcionamento para verificar a autonomia, intensidade luminosa e eficiência dos equipamentos em caso de falta de energia elétrica.

Garantia da conformidade com as normas técnicas vigentes e com o plano de prevenção e combate a incêndio da edificação.

Instalação dos extintores de incêndio:

Fixação dos suportes para extintores em locais estratégicos e de fácil acesso, conforme normas vigentes.

Instalação de placas indicativas para localização dos extintores, com materiais fotoluminescentes, garantindo visibilidade em situações de emergência.

Inspeção prévia dos extintores para checar validade, pressão interna, condições externas e funcionamento antes da entrega e instalação.

Instalação de sinalização de emergência:

Fixação de placas fotoluminescentes para a indicação de rotas de fuga, saídas de emergência, e localização de equipamentos de combate a incêndio, conforme a NBR 13434.

Avaliação do posicionamento e visibilidade das placas para garantir sua eficiência em situações de baixa iluminação.

Verificação da adequação às dimensões, cores e materiais exigidos pelas normas técnicas vigentes, assegurando a conformidade com o plano de prevenção contra incêndios da edificação.

Da forma de entrega e disponibilização de material

Todo o material será fornecido pela contratada.

Prazo para a entrega dos serviços

O prazo para execução dos serviços é de 15 dias úteis após a assinatura do contrato.

Custo total dos produtos e serviços

Total da proposta R\$ 193.830,14 (Cento noventa e três mil oitocentos e trinta reais)

Forma de pagamento

30% de entrada na assinatura do contrato.

Restante a combinar.

Validade da proposta

Esta proposta tem validade de 7 dias após a data de emissão.

Não fazem parte desta proposta

Materiais e serviços de reparos como: Alvenaria, gesso, tijolo, argamassa, pintura, pisos, calçamentos e calçadas.

Fica a cargo da contratante o fornecimento de

Fornecimento do projeto de prevenção aprovado junto ao corpo de bombeiros;
Fornecimento do ponto elétrico que vem do padrão até o quadro de comando;
Alvenaria para locação do reservatório;



IMPONENCE

Construtora e Pré Moldado

Nº orc:

0625-0700

REVISÃO: 0

REALIZA/PR

terça-feira, 29 de julho de 2025

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

CNPJ/CPF:

Cidade: CORONEL VIVIDA

Telefone:

Área (m²): 1.411,35

Vendedor:

Agradecemos desde já pelo interesse demonstrado por nossos produtos e pela oportunidade de apresentarmos nossa proposta comercial. Desta forma, acompanha o orçamento de:

1.Descrição do Orçamento

Barracão Pré-fabricado, com largura externa de 29,10 m, comprimento de 48,50 m, altura livre de 6,00 m. Composto por fundações, pilares em concreto armado, tesoura e terças metálicas, cobertura com telhas metálicas

2.Relação de Produtos/Serviços

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

QUANT	U.M.	DESCRIÇÃO
1.411,35	m²	PROJETO DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA
1	unid	ART
1	unid	GABARITO EM MADEIRA TIPO CAVALETE

FUNDAÇÕES

28	unid	FUNDAÇÃO
----	------	----------

*Para solução definitiva das fundações é necessário o laudo de sondagem do terreno. Se a solução apresentada não for compatível com as condições do terreno, abre-se nova negociação desse item.

PILARES

QUANT	U.M.	PRODUTO	BASE (m)	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)
28	unid	PILAR PRÉ-FABRICADO	0,3	0,6	7,50

COBERTURA

QUANT	U.M.	BRAÇOS - TESOURAS	VÃO (m)
1.411,35	m²	ESTRUTURA DE COBERTURA COMPOSTA POR TESOURAS METÁLICAS, ENTERÇAMENTO COM VIGA, CONTRAVENTAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, MÃO DE OBRA DE PROD E MONTAGEM	15,00

TELHAS

QUANT	U.M.	TELHAS
1.411,35	unid	TELHA MET SANDUICHE ALUZINCO, TP40, 0,43MM, NAT + EPS 30MM + TELHA

CUMEEIRAS

QUANT	U.M.	CUMEEIRAS
49	unid	CUMEEIRA MET ALUZINCO, 0,43MM, NAT

3.Local de Entrega

CORONEL VIVIDA

4.Valor do Orçamento

R\$	803.136,00	Oitocentos e tres mil, cento e trinta e seis reais
-----	------------	--

5.Prazo de Entrega

90 dias.

6.Forma de Pagamento

A combinar.

7.Por conta da IMPONENCE PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA

- Fornecimento e colocação dos materiais acima citados;
- Transporte dos materiais até o local da obra.

8.Por conta do Cliente

- Terreno terraplanado, limpo, com acesso para caminhões e divisas demarcadas;
- Máquinas para movimentação de solo, retirada ou aterro;
- Máquinas para rompimento e retirada de rocha;
- Qualquer máquina necessária ou serviços não descritos no orçamento;
- Ponto de água e energia no local da obra;
- Calhas, rufos e algerosas para cobertura, quando necessário;
- Projetos e pagamento de taxas inerentes à aprovação de projetos juntos aos órgãos competentes.
- Impermeabilizações quando necessário;

9.Validade da Proposta

13/08/2025

Atenciosamente,

IMPONENCE PRÉ-MOLDADOS

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Coronel Vivida – PR 04/08/2025

LAR DOS IDOSOS

Descrição

A presente proposta trata da instalação do sistema de prevenção contra incêndio e pânico da edificação, garantindo a conformidade com as normas vigentes e a segurança dos ocupantes. Fazendo parte do escopo executivo:

Instalação do sistema de hidrantes:

Fixação de abrigos de mangueiras e tubulação.

Montagem e interligação de registros, válvulas e conexões.

Realização de testes de pressurização, vazão e estanqueidade para validação do sistema.

Instalação do conjunto motor-bomba:

Montagem do conjunto motor-bomba com interligação ao reservatório e à tubulação de rede, incluindo a instalação de válvulas de retenção, registros de fechamento e conexões hidráulicas e sistema de retorno.

Conexão do motor ao quadro elétrico, garantindo o correto funcionamento e compatibilidade dos componentes elétricos.

Realização de testes para verificar vazão, pressão e sincronismo do conjunto motor-bomba com o sistema de hidrantes, assegurando a conformidade e eficácia do sistema.

Instalação do sistema de alarme de incêndio:

Instalação de dispositivos de detecção, como acionadores manuais, sensores de fumaça e sirenes.

Passagem e organização do cabeamento estruturado para interligação dos dispositivos.

☎ 46 999241170 / 46 984060323

✉ comercial.engms@gmail.com

📍 Rua Dona Rosa Stedile, 201 - Jardim Luiz Schiavini
CEP: 8550-000, Coronel Vivida PR.

CNPJ: 48.691.405/0001-40
Razão Social: MARIN E SIMIONATO SERVIÇOS
DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Configuração da central de alarme, incluindo testes operacionais e verificação da comunicação entre os componentes.

Instalação do Sistema de Abastecimento de Água para os Reservatórios:

Conexão da rede de abastecimento com os reservatórios;

Instalação de dispositivos de controle e medição de vazão;

Testes de fluxo e verificação da capacidade de reabastecimento

Instalação do sistema de iluminação de emergência:

Fixação e interligação dos blocos autônomos de iluminação de emergência nos pontos estratégicos da edificação, conforme projeto aprovado.

Instalação de luminárias de balizamento em rotas de fuga, saídas de emergência e áreas de circulação, atendendo à NBR 10898.

Testes de funcionamento para verificar a autonomia, intensidade luminosa e eficiência dos equipamentos em caso de falta de energia elétrica.

Garantia da conformidade com as normas técnicas vigentes e com o plano de prevenção e combate a incêndio da edificação.

Instalação dos extintores de incêndio:

Fixação dos suportes para extintores em locais estratégicos e de fácil acesso, conforme normas vigentes.

Instalação de placas indicativas para localização dos extintores, com materiais fotoluminescentes, garantindo visibilidade em situações de emergência.

Inspeção prévia dos extintores para checar validade, pressão interna, condições externas e funcionamento antes da entrega e instalação.

☎ 46 999241170 / 46 984060323

✉ comercial.engms@gmail.com

📍 Rua Dona Rosa Stedile, 201 - Jardim Luiz Schiavini
CEP: 8550-000, Coronel Vivida PR.

CNPJ: 48.691.405/0001-40

Razão Social: MARIN E SIMIONATO SERVIÇOS
DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Instalação de sinalização de emergência:

Fixação de placas fotoluminescentes para a indicação de rotas de fuga, saídas de emergência, e localização de equipamentos de combate a incêndio, conforme a NBR 13434.

Avaliação do posicionamento e visibilidade das placas para garantir sua eficiência em situações de baixa iluminação.

Verificação da adequação às dimensões, cores e materiais exigidos pelas normas técnicas vigentes, assegurando a conformidade com o plano de prevenção contra incêndios da edificação.

Da forma de entrega e disponibilização de material

Todo o material será fornecido pela contratada.

Prazo para a entrega dos serviços

O prazo para execução dos serviços é de 15 dias úteis após a assinatura do contrato.

Custo total dos produtos e serviços

Total da proposta R\$ 187.858,14 (Cento e oitenta e sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais)

Forma de pagamento

30% de entrada na assinatura do contrato.

Restante a combinar.

Atenciosamente:

MARIN E SIMIONATO
SERVICOS DE
ENGENHARIA E
CONSTR:48691405000140

Assinado de forma digital por
MARIN E SIMIONATO SERVICOS DE
ENGENHARIA E
CONSTR:48691405000140
Dados: 2025.08.05 16:17:55 -03'00'

Engº Civil Daniel Simionato

CREA-PR 74528/D

Fones: (46) 98406-0323

Engº Civil Ricardo Zampieron Marin

CREA-PR 178374/D

Fones: (46) 99924-1170

☎ 46 999241170 / 46 984060323

✉ comercial.engms@gmail.com

📍 Rua Dona Rosa Stedile, 201 - Jardim Luiz Schiavini
CEP: 8550-000, Coronel Vivida PR.

CNPJ: 48.691.405/0001-40
Razão Social: MARIN E SIMIONATO SERVIÇOS
DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Coronel Vivida – PR, 05/08/2025

Do objeto

É com satisfação que apresentamos nosso orçamento de serviços metalúrgicos para a sua consideração. Abaixo veja os detalhes sobre todos os itens que estão inclusos neste orçamento:

Fornecimento todo o material e execução dos serviços referente ao complexo Lar dos Idosos em Coronel Vivida – PR, sendo contemplado:

Hidrantes
Alarme de incendio
Extintores
Sinalização de emergência
Iluminação de emergência

Da forma de entrega/disponibilização de material

Todos os serviços e os materiais serão disponibilizados pela contratada;

Prazo para a entrega dos serviços

Prazo de entrega será de 30 dias úteis.

Custo total dos produtos e serviços

Total da proposta **R\$ 192.500,00 (Cento e noventa e dois mil e quinhentos reais)**

Forma de pagamento

Á combinar.



TABELA DE COTAÇÃO DE INSUMOS / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Período das COTAÇÕES: SEGUNDO SEMESTRE DE 2025

		FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	MÉDIA PREÇO R\$
EMPRESA		ALBIERO PRÉ-MOLDADOS	DALCIN CONSTRUTORA	IMPONENCE CONSTRUTORA E PRÉ-MOLDADO	
CONTATO		4630331015	46999095250	46999002800	
TELEFONE / E-MAIL / SITE		albieropremoldados@gmail.com	construtoradalcin@gmail.com	engenharia@imponenceconstrutora.com.br	
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, INCLUSO FUNDAÇÕES EM ESTACAS ESCAVADAS, CÁLICE, BLOCO DE COROAMENTO, ARRASAMENTO DE ESTACAS, PILARES, TESOURAS, TERÇAMENTOS E DEMAIS ITENS QUE COMPOEM A COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, TELHA EM ALUZINCO TIPO SANDUICHE	R\$ 1.112.200,00	R\$ 920.000,00	R\$ 803.136,00	R\$ 920.000,00
	CUSTO DA MÃO DE OBRA	R\$ 333.660,00	R\$ 276.000,00	R\$ 240.940,80	R\$ 276.000,00
	CUSTO DO MATERIAL	R\$ 778.540,00	R\$ 644.000,00	R\$ 562.195,20	R\$ 644.000,00

		FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	MÉDIA PREÇO R\$
EMPRESA		M&S ENGENHARIA	METALCEL	EXTINCEL	
CONTATO		46999241170	46999274034	4632321058	
TELEFONE / E-MAIL / SITE		comercial.engms@gmail.com	metalcelcvv@gmail.com	financeiro@extincel.com.br	
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, INCLUINDO SISTEMA DE HIDRANTES, MOTO BOMBARESERVATÓRIO, ALARME DE INCÊNDIO, EXTINTORES, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	R\$ 187.858,14	R\$ 192.500,00	R\$ 193.830,14	R\$ 192.500,00
	CUSTO DA MÃO DE OBRA	R\$ 56.357,44	R\$ 57.750,00	R\$ 58.149,04	R\$ 57.750,00
	CUSTO DO MATERIAL	R\$ 131.500,70	R\$ 134.750,00	R\$ 135.681,10	R\$ 134.750,00



Esclarecimentos - Processo 15/2025 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/11/2025 09:12	Bom dia, solicito que seja disponibilizadas as cotações e orçamentos usadas nas composições de preço (ex: pré-moldado, PSCIP, etc). Também solicito que seja disponibilizado o projeto estrutural de muro de arrimo, visto que é um local de aterro, e somente um muro de pedra argamassada, sem nenhuma estrutura de contenção em concreto armado e drenagem, do ponto de vista técnico, é bastante questionável quanto a sua segurança, levando em conta que tem pontos com mais de 6 (seis) metros de altura e também para a metragem cubica ser conferida.		Não há arquivo anexado.
ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - 13670012000175		algetecengenharia@gmail.com / (46) 9101-2782	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
04/11/2025 11:22	O presente pedido foi devidamente encaminhado a Divisão de Estudos e Projetos, a qual, fez a devida análise e apresentou a resposta em anexo.	16-RESPOSTA-ESTUDOS-PROJETOS.pdf	https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/8cf28b20101443278834af284851a42e.pdf

IANA ROBERTA SCHMID
CORONEL VIVIDA-PR - 04/11/2025

Gerado em: 04/11/2025 11:22:53