M1
ESC 1:25

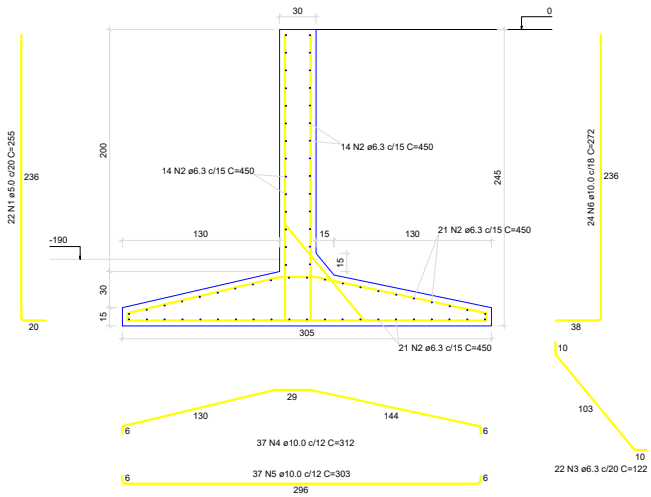

RELAÇÃO DO AÇO

M1

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	22	255	5610
CA50	2	6.3	70	450	31500
	3	6.3	22	122	2684
	4	10.0	37	312	11544
	5	10.0	37	303	11211
	6	10.0	24	272	6528

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	341.8	92
	10.0	292.8	196.6
CA60	5.0	56.1	9.5

PESO TOTAL (kg)	
CA50	290.6
CA60	9.5

Volume de concreto (C-25) = 7.07 m³
Área de forma = 46.79 m²

.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Indústria e Comércio

PREFEITURA DE Vitorino

CONTATO: 46. 3227-1222
ENDEREÇO: Rua Barão de Capanema nº134
E-MAIL: obras@vitorino.pr.gov.br

OBRA: CORTINA DE CONTENÇÃO RUA DA PRAIA

ESPECIFICAÇÃO:
DETALHAMENTO DE ARMADURAS

ÁREA TOTAL	ESCALA 17/03/2026
DATA 28/07/2025	DESENHO João

PRANCHA A4

A 01/02

AUTORA DO PROJETO - ARQUITETA E URBANISTA
JOÃO LEONARDO FAVERO
CREA PR/214829/D

PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Vitorino
CNPJ 76.995.493/0001-00

QUADRA	LOTE	ENDEREÇO DA OBRA	MATRÍCULA
00	00	RUA DA PRAIA	

VERSÃO	DATA	ALTERAÇÃO	DESENHO

ARQUIVO D:\DESKTOP\Desktop\Padrão de Pranchas.dwg IMPRESSO EM 17/03/2026