
INSTALADO NAS COSTAS DO QUADRO DE MEDIÇÃO DA COPEL

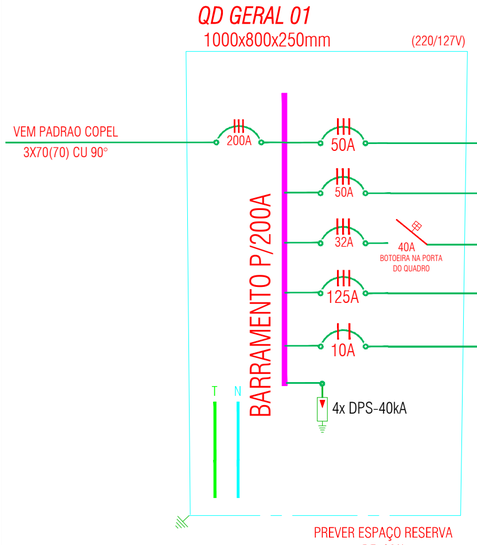

CIRCUITO	CABO(mm²)	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA (W)	TOMADAS POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE TOTAL (A)	POTÊNCIA TOTAL (W)	EQUILÍBRIO DE FASES (A) R	S	T	AMBIENTE
1	16,0	26(100)	-	220	6,82	2600	6,82	6,82	6,82	ILUM. ESTACIONAMENTO / ENTRADA E LADO DIREITO DO LAGO
2	16,0	30(100)	-	220	7,87	3000	7,87	7,87	7,87	ILUM. LADO ESQUERDO DO LAGO
3	10,0	8(200)	-	220	4,20	1600	4,20	4,20	4,20	ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL
4	35,0	-	ATÉ 45000	220	125	45000	-	-	-	ESPERA PARA EVENTOS (MAX. 45KW)
5	1,0			220						COMANDO DA CONTATORA


POTÊNCIA TOTAL (W)	7200

EQUILÍBRIO DE FASES (A) TOTAL		
R	S	T
18,89	18,89	18,89

40A	CONTATORA 40A BOBINA 24VCC
ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO ATRAVES DE BOTOEIRA E BOTÃO DE EMERGENCIA	

SUGESTÃO PARA MONTAGEM DO QUADRO

1000x800x250mm

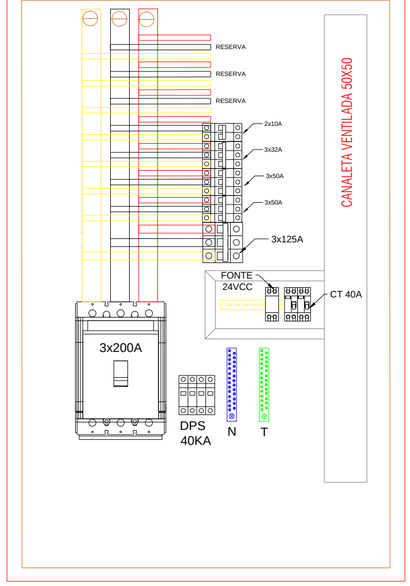

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELAB.	VERIF.	APROV.
00	EMISSÃO INICIAL	10/08/2022	C.K.	C.K.	R.T.

DZ ENGENHARIA
R. Cuiabá,3155-Ciro Nardi, Cascavel -PR, 85802-030
FONE: (45) 3220-9550
ronaldo@eletricadz.com.br
marcelo@eletricadz.com.br

Proprietário: PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE

Projetista:	Desenhista:	Obra:	Formato:	Data:
CRISTIANE KROTH	CRISTIANE KROTH	LAGO DE VERA CRUZ Endereço: PR 488 – 22 – MN – 8 – A	A3	10/09/2022

Responsável pelo projeto:

Eng. Ronaldo Tansini
CREA-PR 140942/D

Conteúdo: DIAGRAMA

Revisão: 0

Escala: S/N

DZ.P785

PRANCHA 3/3