



Associação dos Municípios Planalto Sul de Santa Catarina

AGENTE PROMOTOR: Prefeitura Municipal de Abdon Batista
OBRA: Fornecimento e Instalação de Brinquedos Aquáticos
LOCAL: Parque Municipal de Eventos “Eutímio Pucci Ceregatti”
DATA: Julho de 2025

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 OBJETIVO:

O Presente Memorial tem por objetivo, especificar as características e os materiais das obras de Fornecimento e Instalação de Brinquedos Aquáticos, para o Parque Aquático, do município de Abdon Batista.

Trata-se da instalação de brinquedos apropriados para áreas molhadas, deixando mais piscinas mais alegres e coloridas e trazendo motivação e maior divertimento as crianças que visitarem o parque aquático.

2.0 DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

O “Projeto” terá sua “Responsabilidade Técnica” anotada perante o CREA-SC, conforme ART da Profissional Engenheira Civil Juliana Aisi Breger Cenci, funcionária da AMPLASC – Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina.

3.0 DOS SERVIÇOS:

3.1 DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

Cabe à construtora a construção de barracos, se necessário for, para armazenamento de materiais e ferramentas, bem como a colocação da placa de obra, conforme indicações do setor de convênios da Prefeitura Municipal.

3.2 DOS BRINQUEDOS

3.2.1 Brinquedo 01:


A ser instalado na Piscina 01.

Deverá ter as seguintes características, conforme as imagens e dados relacionados abaixo:

- Ter dimensões totais de 11,40m x 8,30m
- Ser de uso preferencialmente infantil, com idade mínima de 3 anos
- Poderá acomodar até 195 usuários
- Canaletas de passagem com diâmetro mínimo de 80cm



Dimensões Totais do Brinquedo

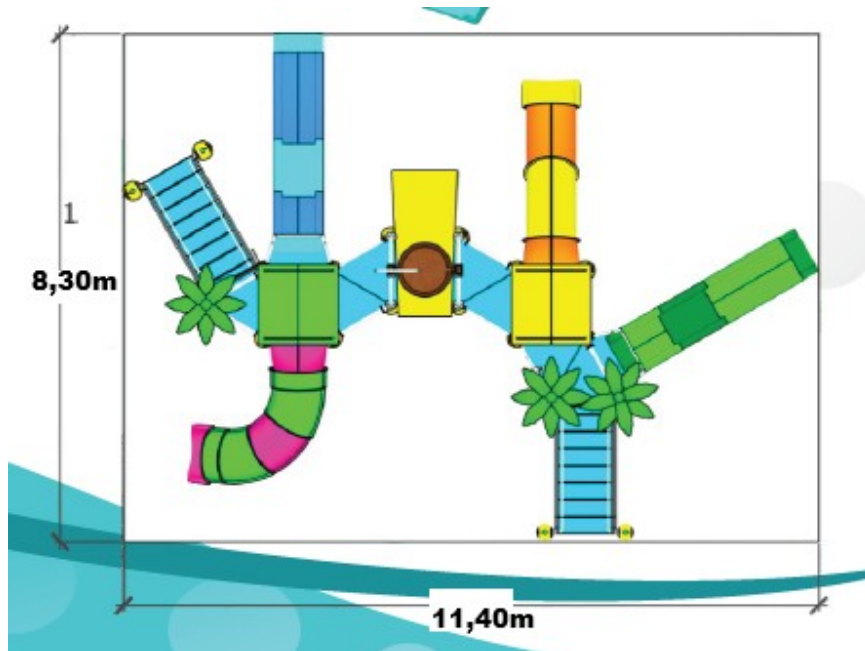

Dimensões Gerais:

01 – Toboágua Tubular: – Canaleta : Ø80 cm – Altura : 3,4 mt – Comprimento: 5,40 mt – Cores: Amarelo e Azul.	01 – Toboágua Tubular: – Canaleta : Ø80 cm – Altura : 1,06 mt – Comprimento: 3,4 mt – Cores: Branco e Rosa.
02- Rampa Infantil: – Canaleta : alt. 20 x larg. int. 55 cm – Altura : 1,06 mt – Comprimento : 3,8 mt – Cores : Amarelo e Azul	Decoração: 03 – Palmeiras 02 – Placa Seja Bem Vindo 02 – Telhados 01 – Balde 200 lt

Especificações:


- Estrutura metálica Galvanizada à fogo
- Fabricação de fibra no sistema Spray-Up
- Gel Iso NPG com agentes Anti-UV
- Pintura Eletrostática
- Altura máxima do equipamento: 6,1 mt
- Telas de Proteção inferior.


3.1.2 Brinquedo 02:

A ser instalado na Piscina 01.

Deverá ter as seguintes características, conforme as imagens e dados relacionados abaixo:

- Ter dimensões totais de 11,90m x 8,00m
- Ser de uso preferencialmente infantil, com idade mínima de 7 anos
- Poderá acomodar até 260 usuários
- Canaletas de passagem com diâmetro mínimo de 80cm

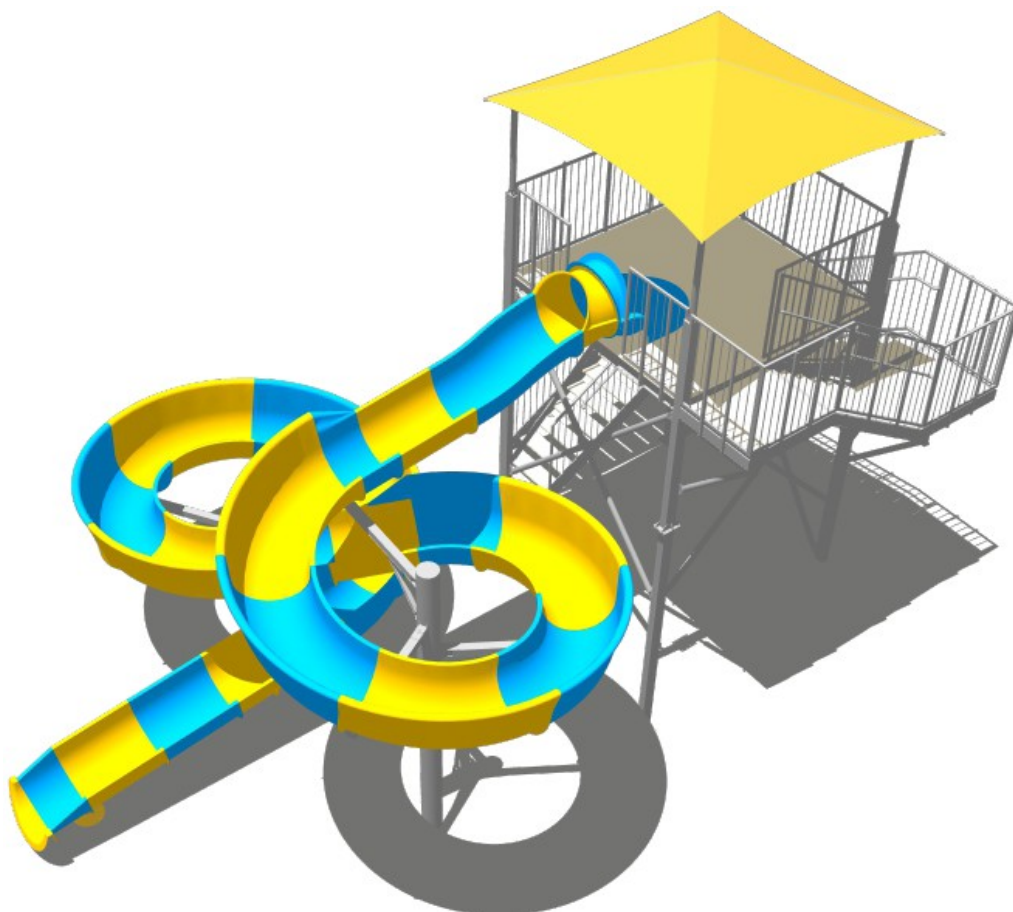

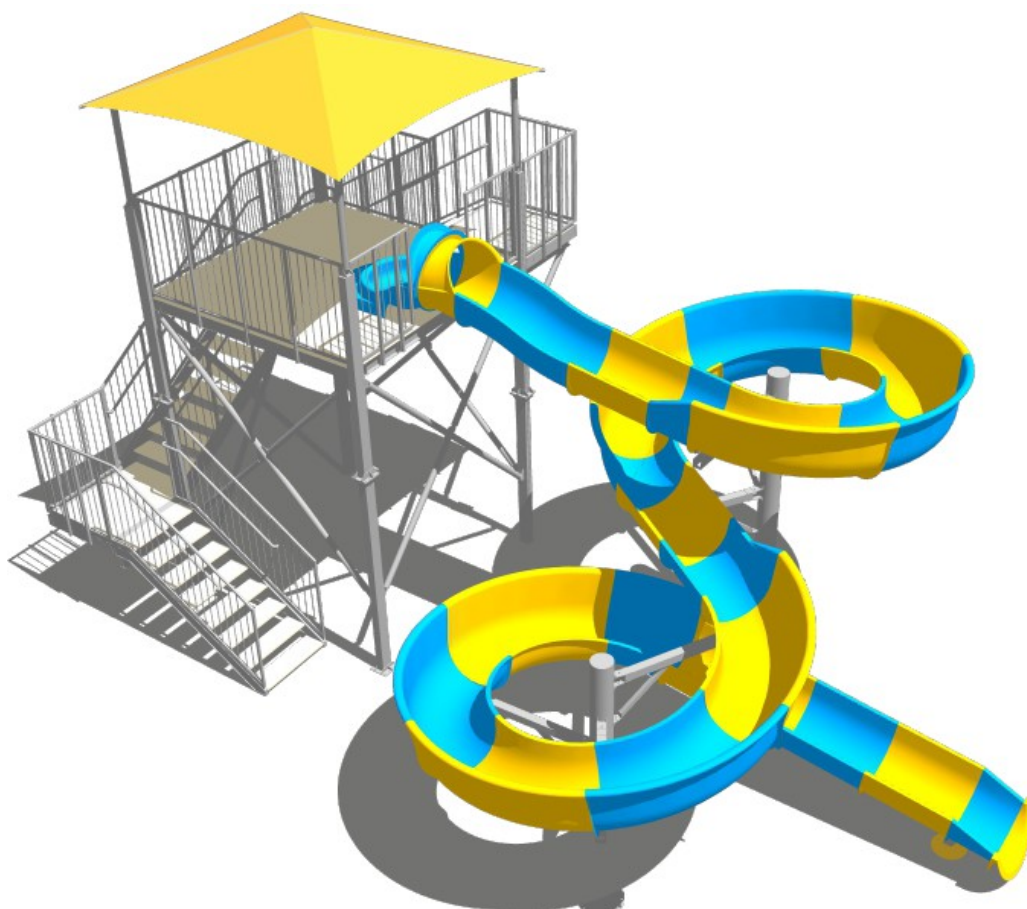

Dimensões Gerais:

01 - Toboágua Aberto: - Canaleta : Ø80 cm - Altura : 4,3mt - Comprimento: 29,2mt - Cores: Amarelo e Azul. - Fabricação: spray-up - Frenagem: Piscina	01 - Torre: - Altura : 7,3 mt - Altura Plataforma: 4,3 mt - Cores: Galvanizado - Fabricação: Metálica - Cobertura: Tecido com Ant UV
---	--

Especificações:


- Estrutura metálica Galvanizada à fogo
- Fabricação de fibra no sistema Spray-Up
- Gel Isofítico com agentes Anti-UV
- Pintura Eletrostática (valor a parte)
- Sistema de Frenagem em Piscina
- Sistema de autônomo de liberação
- Altura máxima do equipamento: 7,mt
- Peso máximo suportado 110KG

3.1.3 Esguicho Bengala:

A ser instalado na Piscina 01.

Deverá ter as seguintes características, conforme as imagens e dados relacionados abaixo:

- Tubo em fibra com diâmetro de 20cm
- Esguicho tipo chuveiro
- Sapata de acabamento base

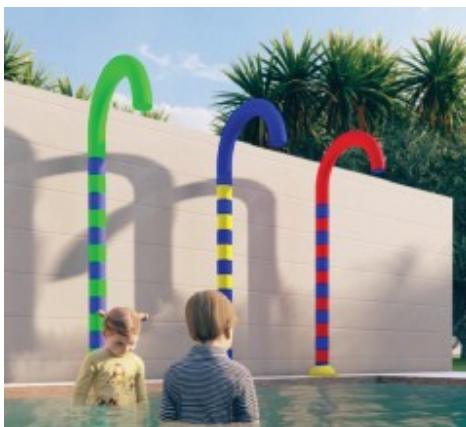

3.1.4 Cogumelo:

A ser instalado na Piscina 01.

Deverá ter as seguintes características, conforme as imagens e dados relacionados abaixo:

- Chapéu em fibra com diâmetro de 150cm
- Coluna em tubo metálico diâmetro de 8"
- Sapata de acabamento base



3.1.5 Esguicho Baleia:

A ser instalado na Piscina 01.

Deverá ter as seguintes características, conforme as imagens e dados relacionados abaixo:

- Esguicho tipo chafariz
- Todo em fibra de vidro
- Dimensões: Comprimento de 2,50m, Largura de 2,00m e Altura de 10m





3.1.6 Brinquedo 03:


A ser instalado na Piscina 02.

Deverá ter as seguintes características, conforme as imagens e dados relacionados abaixo:

- Ter dimensões totais de 11,90m x 8,00m
- Ser de uso preferencialmente infantil, com idade mínima de 7 anos
- Poderá acomodar até 250 usuários
- Canaletas de passagem com diâmetro mínimo de 80cm

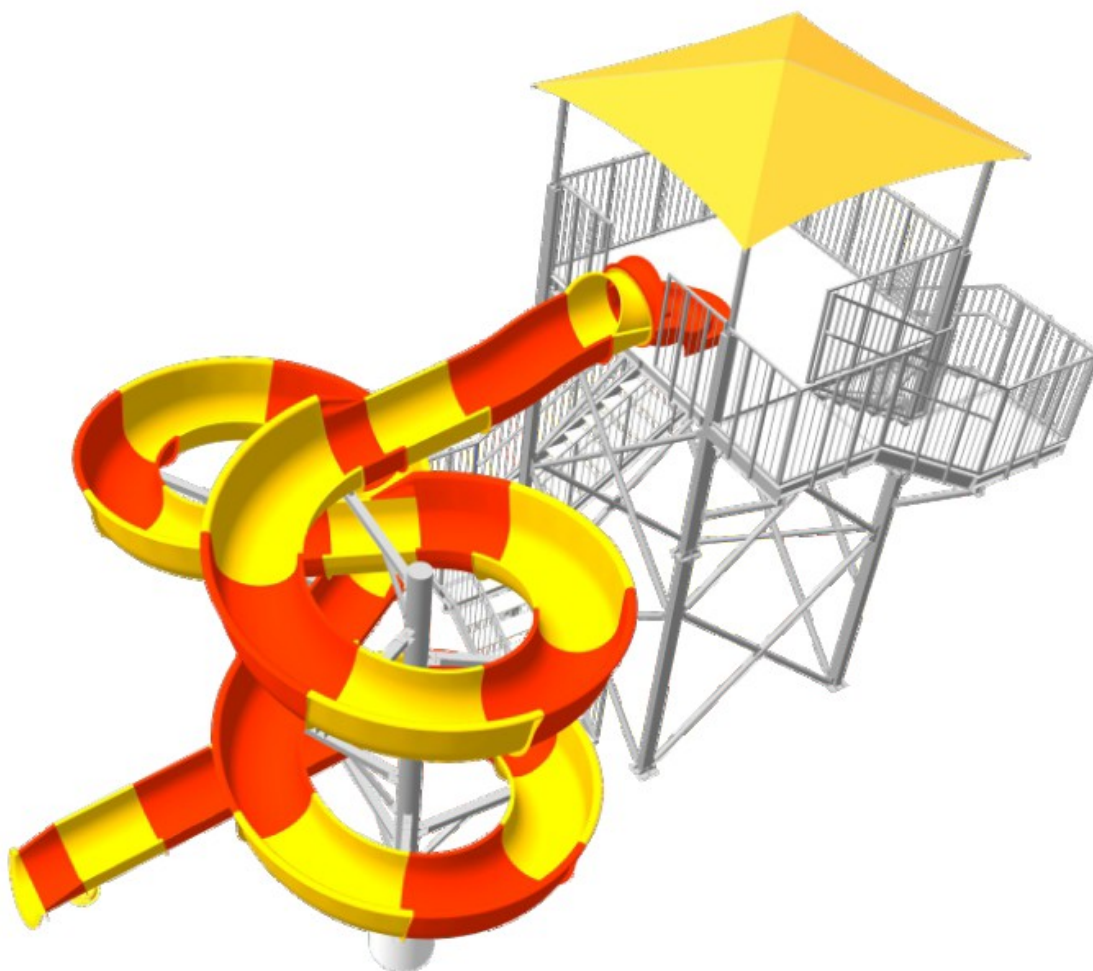

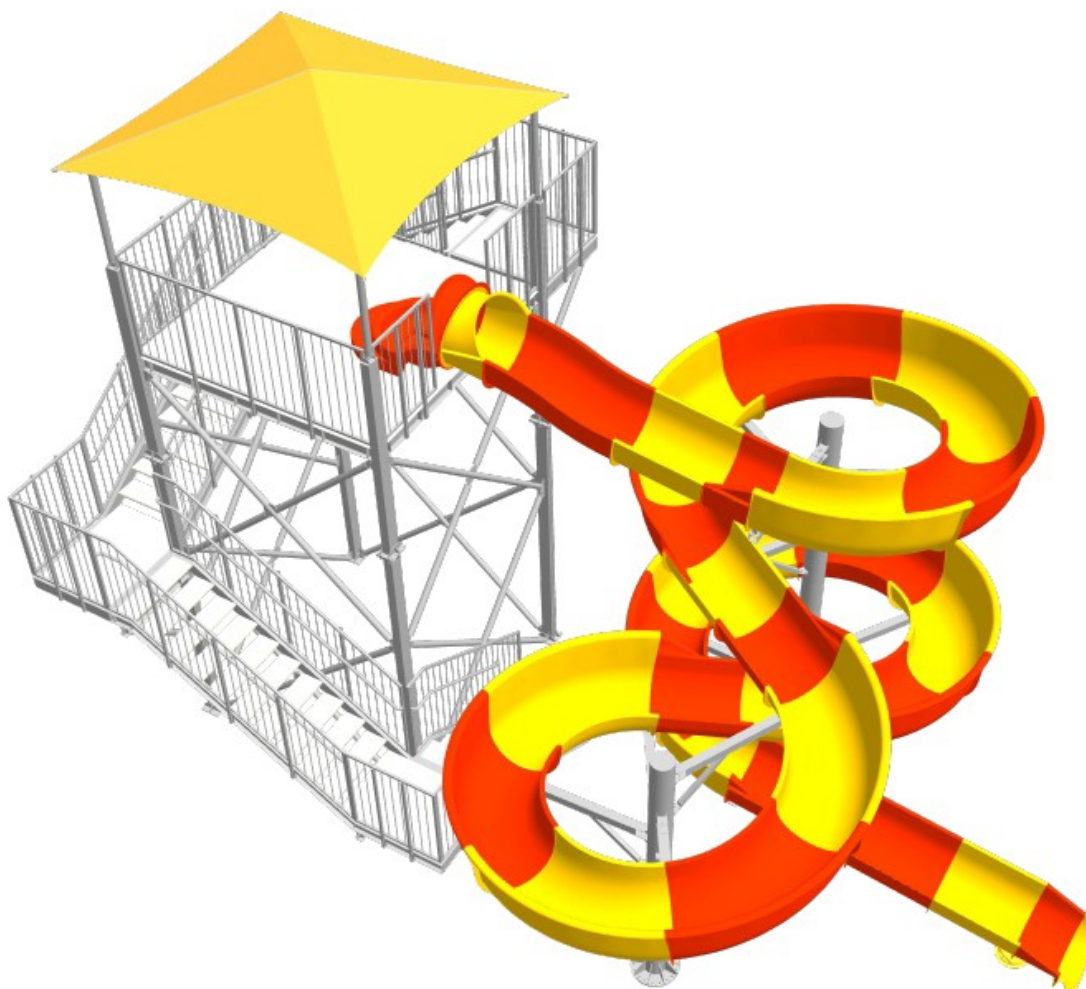

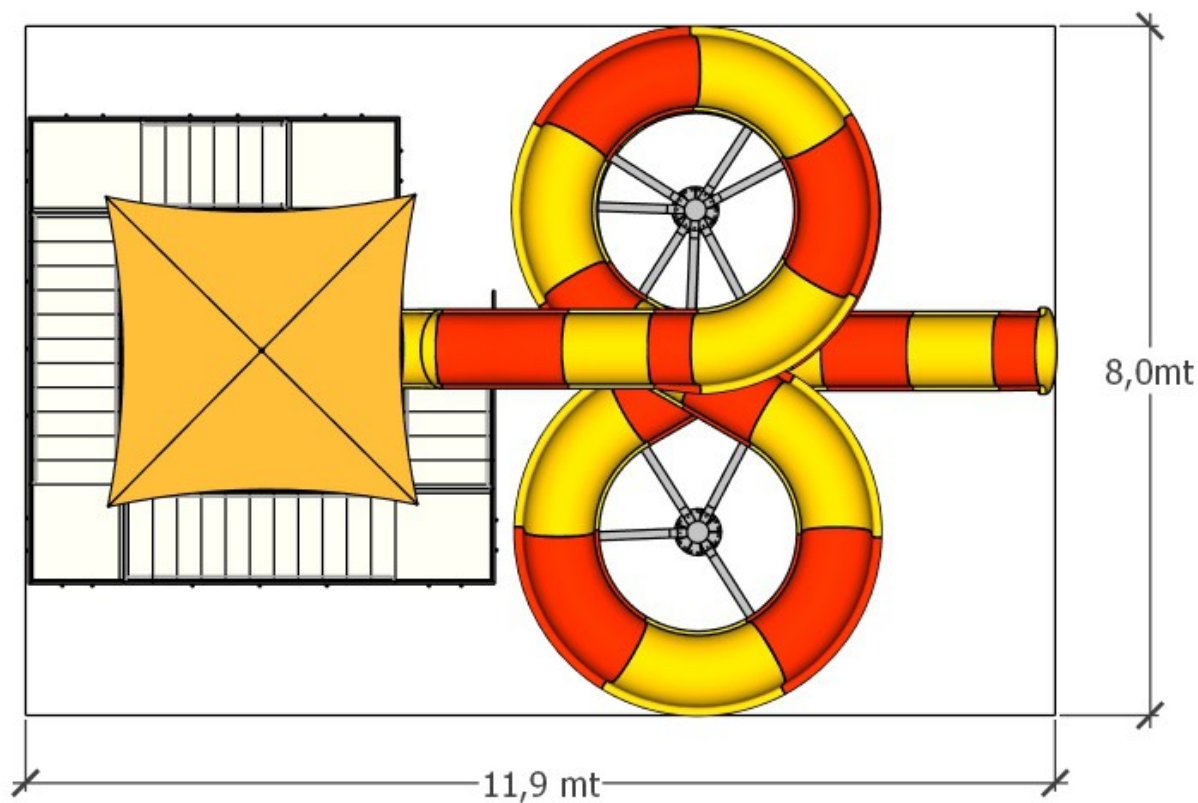

Dimensões Gerais:

01 - Tobaágua Aberto: - Canaleta : Ø80 cm - Altura : 5,6 mt - Comprimento: 39,9 mt - Cores: Amarelo e Vermelho - Fabricação: spray-up - Frenagem: Piscina	01 - Torre: - Altura : 8,6mt - Altura Plataforma: 5,6 mt - Cores: Galvanizado - Fabricação: Metálica - Cobertura: Tecido com Ant UV
--	---

Especificações:

- Estrutura metálica Galvanizada à fogo
- Fabricação de fibra no sistema Spray-Up
- Gel Isofítico com agentes Anti-UV
- Pintura Eletrostática (valor a parte)
- Sistema de Frenagem em Picina
- Sistema de autônomo de liberação
- Altura máxima do equipamento: 8,6mt
- Peso máximo suportado 110KG

3.1.7 Esguicho Petunea:

A ser instalado na Piscina 02.

Deverá ter as seguintes características, conforme as imagens e dados relacionados abaixo:

- Flor tipo esguicho em fibra de vidro
- Folha em fibra de vidro
- Tubo de sustentação 3"
- Sapata de acabamento base



3.1 DA LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO DA OBRA:

A obra deverá ser entregue completamente limpa interna e externamente.

Deverão remover-se todos os detritos e salpicos de argamassa endurecida da obra e arredores

Será precedida cuidadosa verificação por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

4.0 - TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA:



Associação dos Municípios Planalto Sul de Santa Catarina

Dar-se-à a obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistoria técnica, observar que a execução seguiu as prescrições constantes do presente memorial e dentro das normas técnicas de execução de serviços desta natureza.;

5 - NOTA:

Todos os materiais à serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeiríssima qualidade, e caso haja divergências entre o Projeto e o Memorial, prevalecerá sempre as prescrições do Memorial.

Responsável Técnico da AMPLASC:

Juliana Aísi Breger Cenci
Engenheira Civil
CREA/SC 58.714-5