


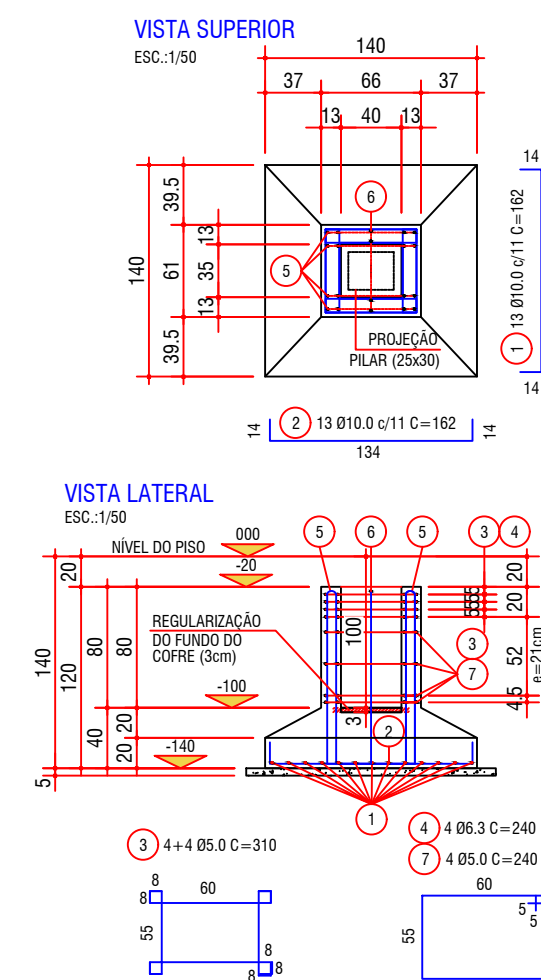

LISTA MATERIAIS - OBRA

Concreto FCK25 - Sapatas 15.29m³

Vergalhão 5mm - 894,40m

Vergalhão 10.0mm - 1095,12m

Vergalhão 6.3mm - 249,60

Pilares laterais - 20 peças - 1400kg/cd

Pilares topo central - 2 pçs - 1684kg/cd

Viga-tesoura - 20 peças - 1100kg/cd

Terça 150x60x20x2mm - 6m - 151 pcs

Teiha TP-41x1020x - 180 pcs

Cumeirinha TP40x1020 - 20º - 46 pcs

Teiha TP-40x1020x090 - 92 pcs

Barra chata tesoura-tesoura 20 pcs

Barra rosçada Ø1/2"x140 - 80 pcs

Armeia 8x8x5/8" - 20 pcs

Armeia 11x11x3/4" - 20 pcs

Tirante Ø1/2" - 20pcs

Armeia p/ tirante 5x5x5/16"

60 tirante de zimento

60 cantoneiras de zimento

