V 36

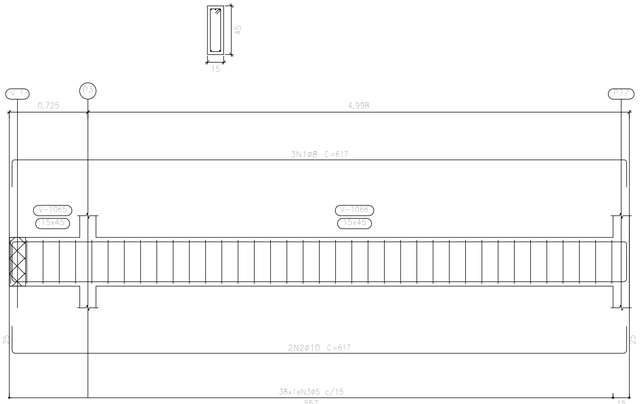

V 50
V 64
V 79

V 63
V 78

V 65

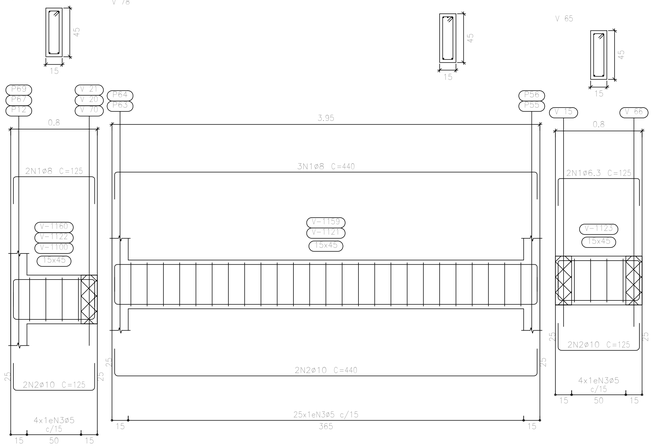

V 51

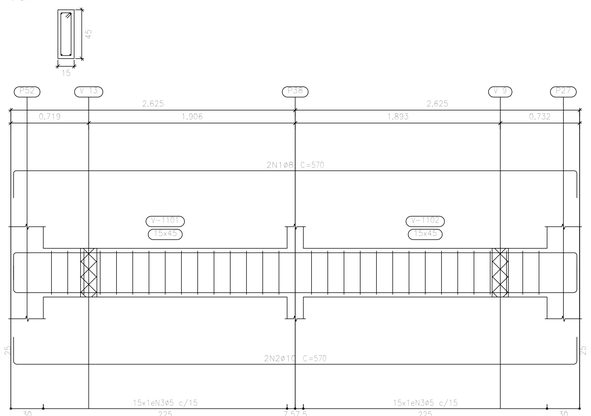

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	comp. (cm)	total (cm)	P.A.-50 (kg)	P.A.-60 (kg)
V. 36	1	ø8			617	617	7.5	
	2	ø10			617	1234	7.6	
	3	ø5	38		108	4104		6.4
					Total+10%		16.4	7.0
V. 37	1	ø8			570	1140	6.8	
	2	ø10			570	1140	7.0	
	3	ø5	36		108	3780		5.9
					Total+10%		15.2	6.5
V. 33=V. 40=V. 46 V. 47	1	ø8			110	220	0.9	
	2	ø10			110	220	1.4	
	3	ø5	1		108	324		0.5
					Total+10%		2.5	0.6
					(x2)		10.0	2.4
V. 43	1	ø10			934	1868	7.4	
	2	ø8			906	1812	7.1	
	3	ø10			902	1804	14.7	
	4	ø5	31		108	3348		5.1
					Total+10%		31.0	5.9
V. 49	1	ø8			505	1010	4.0	
	2	ø10			505	1010	8.2	
	3	ø5	31		108	3348		5.1
					Total+10%		13.4	5.6
V. 48	1	ø10			925	1850	6.4	
	2	ø12.5			560	1120	10.6	
	3	ø8			435	1740	10.2	
	4	ø10			438	876	6.4	
	5	ø5			108	216		1.3
	6	ø5			102	204		1.3
	7	ø5	31		108	3348		10.0
					Total+10%		34.1	13.9
V. 35=V. 44=V. 79	1	ø8			125	250	1.0	
	2	ø10			125	250	1.5	
	3	ø5	1		108	434		0.7
					Total+10%		2.8	0.8
					(x2)		8.4	2.4
V. 51	1	ø8			570	1140	4.5	
	2	ø10			570	1140	7.0	
	3	ø5	31		108	3348		5.1
					Total+10%		17.7	5.6
V 83=V 78	1	ø8			440	1320	5.2	
	2	ø10			440	880	5.4	
	3	ø5	2		108	2700		4.2
					Total+10%		11.2	4.6
					(x2)		22.4	9.2
V. 85	1	ø6.3			125	250	0.6	
	2	ø10			125	250	1.5	
	3	ø5	1		108	434		0.7
					Total+10%		2.3	0.8
					ø5:	0.0		43.8
					ø6.3:	0.7		0.0
					ø8:	53.4		0.0
					ø10:	102.3		0.0
					ø12.5:	11.9		0.0
					Total:	168.9		43.3

V 37

V 49

V 48

V 39
V 40
V 46
V 47



V 43

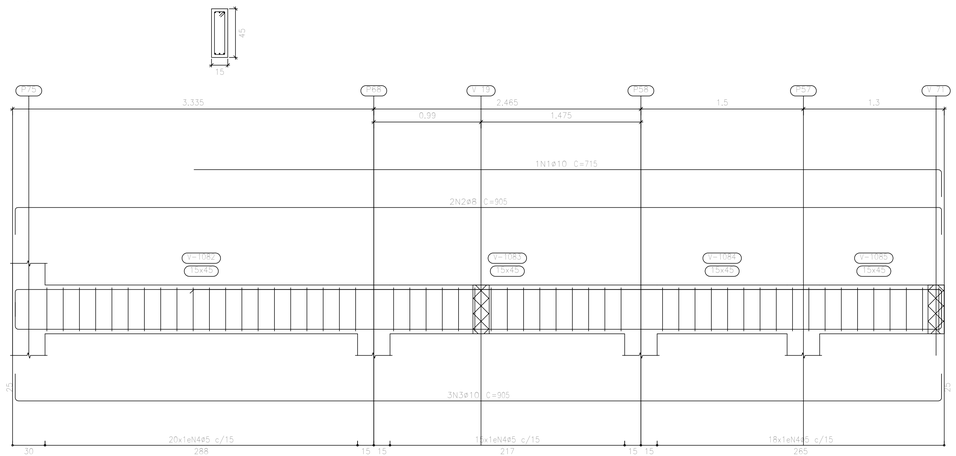

REVISÃO 00 - 30/12/2024

1 - NÃO EXISTEM CÓRREGOS, NASCENTES OU QUAISQUER OUTROS RECURSOS HÍDRICOS NO TERRENO.

2 - A EXISTÊNCIA DE POSTES, HIDRANTES, PONTOS DE ÔNIBUS, ÁRVORES OU OUTROS ELEMENTOS NO PASSEIO PÚBLICO NÃO IMPEDEM A PLENA ACESSIBILIDADE DOS PEDETRES E DOS ACESSOS AO IMÓVEL.

EV ARQUITETOS ASSOCIADOS

CEI AQUARELA DO SABER

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CNPJ: 86.531.182/0001-58

LOCAL:
RUA: JOÃO JOSÉ BENTO, S/N
BAIRRO: SANTA CRUZ
CIDADE: FORQUILHINHA
LOTE:
QUADRA:
LOTEAMENTO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Vitor Rovaris Gomes
2025.11.26 15:43:04-03'00'

VITOR ROVARIS GOMES
CAU: A 175008-9

ÁREA TOTAL: X,XXm²

DATA: DEZEMBRO/2024

CONTEÚDO: PROJETO ESTRUTURAL >DET. VIGAS BALDRAME (6/8) >RESUMO DE AÇO

PRANCHA: 8|26