

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA**

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA R.M. JOÃO FRANCELINO MACHADO (Bairro São Pedro, Forquilha – SC)

Trecho.: Estaca 0+0,000 m até Estaca 120+0,000 m.

Extensão: 2.400,00 metros lineares.

Volume 1:

**RELATÓRIO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA
RODOVIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO.**

BRUNO FRIGO Assinado de forma digital
por BRUNO FRIGO
PASINI:07322 PASINI:07322368940
368940 Dados: 2025.07.29
11:45:08 -03'00'

Elaborado por:

IDEALIZE Documentos e Projetos Ltda.

Junho de 2.025.

Sumário

1. APRESENTAÇÃO.....	6
1.1 Apresentação	7
2. MAPA DE SITUAÇÃO	8
3. ESTUDO DE TRÁFEGO	10
4. ESTUDO TOPOGRÁFICO	13
4.1.1 Rede de marcos de coordenadas básicas.....	14
4.1.2 Poligonais.....	18
4.1.3 Seções transversais.....	18
4.1.4 Levantamento cadastral.....	19
4.1.5 Restituição topográfica.....	19
5. ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS.....	20
5.1 Introdução	21
5.1.1 Metodologia.....	21
5.1.2 Estudo Geológico Geral	21
5.1.3 Sondagens	21
6. ESTUDO HIDROLÓGICO	43
6.1 Apresentação	44
6.2 Metodologia.....	44
6.2.1 Coleta de dados	44
6.2.2 Estação Meteorológica de Forquilha.....	44
6.3 Dados relativos à região	45
6.3.1 Dados regionais	45
6.3.2 Pluviometria e o Clima	45
6.3.3 Estudo da Chuva de Projeto	46
6.3.4 CURVA IDF	51

7. PROJETOS ELABORADOS.....	52
8. PROJETO GEOMÉTRICO	53
8.1 Projeto Geométrico.....	54
8.1.1 Projeto Planialtimétrico	54
8.1.2 Seção Transversal	55
8.1.3 Acessos Tipo.....	56
9. PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....	57
9.1 PROJETO DE TERRAPLENAGEM	58
9.1.1 Seção transversal tipo.....	58
9.1.2 Serviços de terraplenagem	58
9.1.3 Determinação dos volumes.....	60
9.1.4 Distribuição dos volumes	60
9.1.5 TABELAS DE ELEMENTOS DE LOCAÇÃO	60
10. PROJETO DE DRENAGEM.....	61
10.1 PROJETO DE DRENAGEM	62
10.1.1 Drenagem Pluvial superficial.....	62
10.1.2 Drenagem do pavimento.....	62
10.1.3 Obras de Arte Correntes	62
10.1.4 Resumo Escavação e Reaterro	63
11. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	65
11.1 Projeto de Pavimentação.....	66
11.2 Dimensionamento do pavimento flexível.....	66
11.3 Número N	66
11.4 Resistência do subleito	66
11.5 Cálculo do Pavimento.....	67
11.5.1 Cálculo da Base	67

11.5.2	Cálculo da Sub Base.....	68
11.5.3	Cálculo das Camadas do Pavimento.....	68
11.6	Revestimento em Asfalto	71
11.6.1	Regularização do Subleito e Reforço do Subleito	71
11.6.2	Sub Base Macadame	72
11.6.3	Base de Brita Graduada.....	72
11.6.4	Imprimação.....	73
11.6.5	Pintura de Ligação	73
11.6.6	Revestimento Asfáltico.....	73
11.6.7	Origem dos materiais a serem utilizados na pavimentação	74
12.	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	77
12.1	Projeto de Obras Complementares	78
12.2	Sinalização viária	78
12.2.1	Sinalização de regulamentação	79
12.2.2	Sinalização de advertência	79
12.2.3	Sinalização de indicação.....	79
12.3	Remoção e relocação de postes e outras redes de serviço público.....	81
12.4	Remoção e relocação de Cercas	81
13.	ESTUDO DE MEIO AMBIENTE.....	82
13.1	Meio Ambiente.....	83
13.1.1	Estudo de Impacto Ambiental	83
14.	Estrutura Organizacional	84
14.1	Administração Local	85
14.1.1	Equipe técnica e administrativa	85
14.2	Equipamento Mínimo Necessário	86
14.3	Placa de obra em Chapa de Aço Galvanizado.....	87

14.4	Canteiro de Obra	87
15.	FOTOS DA ÁREA	88
16.	DISPOSIÇÕES FINAIS	95
17.	ORÇAMENTO	97

1. APRESENTAÇÃO

1.1 Apresentação

O presente volume intitulado "PROJETO FINAL DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO – R.M. JOÃO FRANCELINO MACHADO, contém os estudos e projetos adequados do Trecho.: Estaca 0+0,000m até Estaca 120+0,000 m. com extensão de: 2.400,00 metros lineares.

O projeto foi elaborado pela empresa IDEALIZE DOCUMENTOS E PROJETOS LTDA (CREA/SC 169.873-0), atendendo a iniciativa da Prefeitura Municipal de Forquilha/SC, que contrataram a execução do projeto.

O projeto é composto de 2 volumes, sendo eles, **Volume 1 - RELATÓRIO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, e **Volume 2 – Projeto Executivo**, relacionados abaixo:

- Volume 1: Relatório do Projeto, em formato A4, 1 (uma) via;
- Volume 2: Projeto de Execução, em formato A3, 1 (uma) via;

Os volumes foram encadernados em espiral, todos com capa translúcida plastificada.

Este volume, denominado RELATÓRIO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, apresenta todo o descritivo e condicionantes para a execução do pavimento asfáltico, rede de drenagem do referido trecho. **Entretanto os serviços de imprimação, pintura de ligação, revestimento asfáltico e sinalização viária, não estão inclusos na planilha orçamentária, visto que serão executados posteriormente e não fazem parte do presente processo licitatório.**

Forquilha/SC, Junho 2.025.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. ESTUDO DE TRÁFEGO

O Estudo de Tráfego teve por objetivo caracterizar o tráfego existente e previsto para o trecho, durante toda a vida útil do projeto, fornecendo os parâmetros e embasamentos a serem empregados no dimensionamento das soluções de geometria, pavimentação, sinalização e outros.

Juntamente com as pesquisas e por meio da geração e distribuição de tráfego, obtém-se o prognóstico das necessidades da Rodovia no futuro, isto é, definição das características técnicas operacionais, além de permitir a determinação em função do peso próprio, da carga transportada e número de eixos de veículos. Seus valores anuais e acumulados durante o período são determinados com base nas projeções de tráfego, sendo necessário para isto, o conhecimento da composição presente e futura da frota.

No presente estudo, para a determinação do Número N (número equivalente de operação de um eixo simples padrão de 8,2 toneladas), tendo sido apontado o enquadramento das vias, utilizou-se a tabela de "Classificação de Vias e Parâmetros de Tráfego" adotados pela cidade de São Paulo (tabela abaixo), para rua em estudo adotamos a seguinte classificação:

VIA LOCAL E COLETORA: Tráfego Médio - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões e ônibus em número de 21 a 100 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por número "N" típico de $1,40 \times 10^5$ a $6,8 \times 10^5$ solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de 10 anos, para o projeto em estudo da via foi adotado o valor de N de $5,00 \times 10^5$.

Tabela - Classificação das Vias e Parâmetros de Tráfego.

Função predominante	Tráfego previsto	Vida de projeto	Volume inicial		Equivalente / Veículo	N	N característico
			Veículo Leve	faixa mais carregada Caminhão/ Ônibus			
Via local	LEVE	10	100 a 400	4 a 20	1,50	$2,70 \times 10^4$ a $1,40 \times 10^5$	10^5
Via Local e Coletora	MÉDIO	10	401 a 1500	21 a 100	1,50	$1,40 \times 10^5$ a $6,80 \times 10^5$	5×10^5
Vias Coletoras e Estruturais	MEIO PESADO	10	1501 a 5000	101 a 300	2,30	$1,4 \times 10^6$ a $3,1 \times 10^6$	2×10^6
	PESADO	12	5001 a 10000	301 a 1000	5,90	$1,0 \times 10^7$ a $3,3 \times 10^7$	2×10^7
	MUITO PESADO	12	> 10000	1001 a 2000	5,90	$3,3 \times 10^7$ a $6,7 \times 10^7$	5×10^7
Faixa Exclusiva de Ônibus	VOLUME MÉDIO	12		< 500		3×10^6 ⁽¹⁾	10^7
	VOLUME PESADO	12		> 500		5×10^7	5×10^7

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, IP 02/2004 Classificação das Vias (2004).

O ano de abertura da Rodovia foi considerado como sendo 2023 e o período de projeção foi de 10 anos para efeito de análise.

De acordo com as considerações feitas, número de solicitações equivalentes ao eixo padrão de 8,2 toneladas estimado para a pista de rolamento é de **5,00 x 10⁵**.

Espessura Mínima do Revestimento

N	Espessura Mínima de Revestimento Betuminoso
$N \leq 10^6$	Tratamentos superficiais
$10^6 < N \leq 5 \cdot 10^6$	Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
$5 \cdot 10^6 < N \leq 10^7$	Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
$10^7 < N \leq 5 \cdot 10^7$	Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura
$N > 5 \cdot 10^7$	Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

Fonte: DNIT (2006)

Após a estimativa de tráfego, através da tabela apresentada e juntamente com recomendação da fiscalização, adota-se a espessura de revestimento em CBUQ para a rua em estudo e de 4,0 cm de espessura.

4. ESTUDO TOPOGRÁFICO

ESTUDO TOPOGRÁFICO

O presente Estudo Topográfico da R.M. JOÃO FRANCELINO MACHADO com Extensão total de: 2.400,00 metros lineares, trecho Estaca 0+0,000m até Estaca 120+0,000, refere-se ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, para fins de elaboração de projeto para pavimentação do referido trecho.

O estudo foi realizado em 2.025, desenvolvido de acordo com a Instrução de Serviço IS-03/98, do DEINFRA e abrangeu os seguintes serviços:

- .. Implantação de rede de marcos de coordenadas básicas;
- .. Transporte das coordenadas e cota referencial do IBGE, com sistema GNSS;
- .. Elaboração de poligonais fechadas nos marcos;
- .. Nivelamento Trigonométrico dos marcos;
- .. Cadastro de propriedades e benfeitorias;
- .. Cadastro de cursos d'água e valas, cercas, muros, postes, meios fios, estrada existente, pontes, etc.;
- .. Levantamento de bueiros existentes e dispositivos de drenagem;
- .. Restituição do plano cotado para obtenção da Modelagem Digital do Terreno.

4.1.1 Rede de marcos de coordenadas básicas

Os marcos de coordenadas de apoio foram posicionados com o emprego de um par de GNSS Geodésico de dupla frequência, apoiados na estação da RBMC de Imbituba – IMBT – 94024 (Estação de monitoramento contínuo – IBGE).

As coordenadas geodésicas desta estação (latitude, longitude e altitude) foram adquiridas junto ao IBGE, empregando-se a técnica estática para o rastreo. Neste processo utilizaram-se dois receptores GNSS geodésicos (L1-L2-RTK) da marca TopconGR3.

Ao longo do trecho foi implantado vários pontos de apoio a aproximadamente 100 m, em média, constituídos de piquetes de madeira ou chapas de alumínio coladas com massa cola plástica que garante sua durabilidade, onde constam nome e número do mesmo identificando cada um dos piquetes ou chapas por uma estaca testemunha, conforme tabela resumida de coordenadas abaixo.

Os dados coletados foram processados utilizando-se o programa comercial Topcon Tools fornecido pela Santiago e Cintra. Antes do processamento foi elaborado um banco de dados contendo a identificação (ID) de todas as estações, o tipo e a altura das antenas GPS utilizadas durante os levantamentos (BASE e MÓVEL).

A estação de partida 94024 da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo – RBMC, denominada IMBT, está localizada no nas dependências da Companhia Docas de Imbituba (CDI). As monografias disponibilizadas pelo IBGE apresentam-se no Datum SIRGAS 2000 (ANEXO 1), mesmo DATUM utilizado para a confecção do projeto, e as mesmas encontram-se abaixo relatadas.:



RBMC - Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS
Relatório de Informação de Estação
IMBT - Imbituba

0. Formulário

Preparado por: Centro de Controle Eng. Kátia Duarte Pereira - RBMC
Data: 05/09/2007
Atualização: 21/11/2017 - Troca de equipamento

1. Identificação da estação GPS

Nome da Estação: IMBITUBA
Ident. da Estação: IMBT
Código SAT: [94024](#)
Código Internacional: 41638M001

2. Informação sobre a localização

Cidade: Imbituba
Estado: Santa Catarina

Informações Adicionais: Prisma quadrangular medindo 0,30 m x 0,30 m x 1,00 m de altura, sobre uma laje, contado a partir de uma base de concreto com dimensões aproximadas de 0,70 m x 1,20 m x 0,10 m de altura, dotado de dispositivo de centragem forçada em seu topo. Possui em sua face SE chapa padrão IBGE estampada SAT 94024. Porto de Imbituba - Avenida Presidente Vargas s/n - Centro. Nas dependências da Companhia Docas de Imbituba (CDI) - Prédio de vigilância.

3. Coordenadas oficiais

3.1. SIRGAS2000 (Época 2000.4)

Coordenadas Geodésicas		
Latitude:	- 28° 14' 5,42197"	Sigma: 0,001 m
Longitude:	- 48° 39' 20,59697"	Sigma: 0,001 m
Alt. Elip.:	31,406 m	Sigma: 0,004 m
Coordenadas Cartesianas		
X:	3.714.771,5575 m	Sigma: 0,002 m
Y:	-4.221.851,0960 m	Sigma: 0,003 m
Z:	-2.999.473,9389 m	Sigma: 0,002 m
Coordenadas Planas (UTM)		
UTM (N):	6.874.555,730 m	
UTM (E):	730.029,463 m	
MC:	-51	

4. Informações do equipamento GNSS

4.1. Receptor

- 4.1.1 Tipo do Receptor - TRIMBLE NETR5
Número de Série - 4651K03662
Versão do Firmware - 48.01 (Principal)
Data de Instalação - 21/11/2017 às 13:36 UTC
- 4.1.2 Tipo do Receptor - TRIMBLE NETRS
Número de Série - 4644124504
Versão do Firmware - 1.2-0 (Principal)
Data de Instalação - 21/01/2016 às 13:55 UTC
Data de Remoção - 21/11/2017 às 13:00 UTC



RBMC - Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS
Relatório de Informação de Estação
IMBT - Imbituba

4.1.3 Tipo do Receptor - TRIMBLE NETR5
Número de Série - 4651K03630
Versão do Firmware - 3.84 (Principal)
Atualização do Firmware - 19/10/2009 às 00:00 UTC
Data de Remoção - 21/01/2016 às 13:45 UTC

4.1.4 Tipo do Receptor - TRIMBLE NETR5
Número de Série - 4651K03630
Versão do Firmware - 3.60 (Principal)
Data de Instalação - 10/05/2007 às 00:00 UTC

4.2. Antena

4.2.1 Tipo de Antena - ZEPHYR GNSS GEODETIC MODEL 2 (TRM55971.00)
URL imagem - <http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM55971.00%2BNONE.gif>
Número de Série - 30318649
Altura da Antena (m) - 0,0080 (distância vertical do topo do dispositivo de centragem forçada à base da antena)
Data de Instalação - 10/05/2007 às 00:00 UTC

5. Informações Complementares

5.1. Para informações técnicas contatar:

Nome: IBGE/DGC/Coordenação de Geodésia
Endereço: Av. Brasil, 15.671, CEP 21.241-051, Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 2142-4935
FAX: (21) 2142-4859
Home Page: www.ibge.gov.br
Contato: rbmc@ibge.gov.br

5.2. Para informações sobre comercialização e aquisição de dados contatar:

Nome: Centro de Documentação e Disseminação de Informações - CDDI/IBGE
Endereço: Rua General Canabarro, 706, CEP 20271-201, Rio de Janeiro, RJ
Telefone: 0800-721-8181
Contato: ibge@ibge.gov.br

5.3. Instituições participantes

A RBMC conta com o apoio das seguintes instituições:

<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rbmc/parcerias.shtml>

4.1.2 Poligonais

Foi utilizado o levantamento por sistema GNSS RTK – Cinemático em tempo Real, acordo com estudo prévio do trecho objeto, tendo como início na: R.M. JOÃO FRANCELINO MACHADO, com Extensão total de: 2.400,00 metros lineares, trecho Estaca 0+0,000m até Estaca 120+0,000 m, sendo que o mesmo foi apoiado em uma chapa de metal colada na via, que após processada, foram calculados os pontos levantados e inseridos na planta Topográfica.

O Vértice de apoio topográfico básico foi caracterizado por coordenada plana retangular e, amarradas a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo – RBMC, do IBGE, apresentadas no sistema UTM – Universal Transversor Mercator.

O Datum de Referência utilizado foi o SIRGAS-2000, e o marco de partida base, Base_ID-M01062021, cujas coordenadas e altitude são:

NOME	DESCRIÇÃO	NORTE	ESTE	ALTITUDE
Base_ID-M01062021	BS	6818637.028	649855.718	26.990

Esta base se encontra num marco situado no meio fio localizada próxima a igreja católica.



4.1.3 Seções transversais

O Levantamento de seções transversais foi substituído por uma malha de pontos levantados e espaçados com o mínimo de 20,00m, de forma a permitir uma perfeita definição do relevo.

4.1.4 Levantamento cadastral

Com a utilização de sistema GNSS RTK – Cinemático em tempo Real, equipados com coletores digitais foi elaborado o levantamento de todas as benfeitorias e interferências, tais como: casas, galpões, cercas, linhas de transmissão, calos, cercas, postes, etc.

4.1.5 Restituição topográfica

Após a conclusão do levantamento topográfico foi elaborada a planta da Restituição Topográfica na escala 1:500, com curvas de nível de metro em metro, indicando todos os acidentes geográficos, benfeitorias e pontos notáveis identificados no levantamento cadastral.

5. ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

5.1 Introdução

O presente estudo geológico foi realizado visando contribuir de forma integrada, com os demais estudos e projetos, fornecendo informações e dados básicos de geologia, para o projeto de engenharia da rua em estudo.

5.1.1 Metodologia

Neste estudo geológico foi empregada a metodologia preconizada pela INSTRUÇÃO DE SERVIÇO/Colegiada Nº 01, DE 23/01/2018 – DNIT (MAPEAMENTO GEOLÓGICO).

Esta última etapa do projeto de engenharia envolve na Fase de Projeto Final, que tem o objetivo de fornecer informações geológico/geotécnicas, de caráter geral ou específicas, que venham intervir significativamente na viabilidade técnico-econômica do empreendimento.

5.1.2 Estudo Geológico Geral

O Estudo Geotécnico foi desenvolvido de forma a se conhecer as características dos materiais constituintes do subleito, classificar os materiais de cortes, jazidas e fundações de aterros, determinando suas características físico-mecânicas, estudando e indicando os materiais a serem utilizados na terraplanagem, pavimentação, drenagem e obras de arte correntes.

Os trabalhos desenvolvidos se basearam nos dados fornecidos pelos estudos geológicos e topográficos, no projeto geométrico e no exame in loco do trecho em estudo.

Com base no estudo topográfico e de projeto geométrico foram programados os locais e profundidades das sondagens para pesquisa do subleito, bem como os ensaios a serem realizados. Foram feitas sondagens a pá, picareta e trado e com auxílio de uma retroescavadeira hidráulica, para a obtenção das amostras e nível d'água, que imediatamente foram classificadas.

Para realização dos estudos geotécnicos foram utilizadas Normas adotadas pelo SIE/SC.

5.1.3 Sondagens

O traçado da rua foi desenvolvido procurando-se aproveitar a diretriz da ligação atual, sem introduzir novas alterações, haja visto que já passa por ali uma rua consolidada, que necessita de pavimentação apropriada pois serve de acesso a diversos moradores.

Com elementos dos estudos topográficos e do projeto geométrico, foi desenvolvido o perfil do trecho e lançado o greide da Rua, que serviu de base, para elaboração de um plano de sondagens, contendo a localização e a profundidade dos furos a serem realizados e a quantidade das amostras a serem coletadas, de cada horizonte detectado, tendo em vista os ensaios a serem realizados.

O plano constou basicamente de sondagens localizadas no bordo da pista existente, com coleta de amostra. As sondagens foram programadas a uma profundidade de até 1,50m abaixo do greide.

A abertura de poços de sondagens foi executada à pá e picareta e/ou trado e também com auxílio de retroescavadeira, e caminhão. Foram coletadas amostras que correspondem a todos os horizontes detectados, segundo uma classificação expedita de campo, foram remetidos ao laboratório, para execução dos ensaios, sendo os dados anotados em boletins de sondagem apropriados.

Foram determinados a densidade máxima seca, na energia do Proctor Normal, o teor ótimo de umidade, o índice de suporte Califórnia na umidade ótima e a expansão do material.

ENSAIOS RUA JOÃO FRANCELINO MACHADO (SÃO PEDRO)



**ENSAIO DE COMPACTAÇÃO
NBR 7182/2016**


CLIENTE:	Idealize Engenharia				
FURO:	14	DATA:	09/03/2023	ESTACA:	165+0,0
AMOSTRA:	1	PROFUNDIDADE:	0,20	A:	1,50 m
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO FRANCELINO MACHADO				
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom				
PROCTOR:	NORMAL	N. de GOLPES:	12		
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon				

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cilindro n°	4	3	1	2	5
ÁGUA ADICIONADA	200	240	280	320	360
Peso do cilindro (g)	2,186	2,227	2,434	2,235	2,213
Volume do cilindro (cm³)	1,001	1,004	0,998	1,003	1,001
Peso do cilindro + solo úmido (g)	4,025	4,142	4,410	4,238	4,218
Peso do solo úmido (g)	1,839	1,915	1,976	2,003	2,005
Massa Esp. Ap. úmido (g/dm³)	1,837	1,907	1,980	1,997	2,003
Massa Esp. Ap. seca (g/dm³)	1,649	1,682	1,716	1,701	1,678
Umidade média (%)	11,39	13,39	15,39	17,39	19,39

UMIDADE HIGROSCÓPICA NO PONTO ÓTIMO

Cápsula n°	14	32
Peso da cápsula + solo úmido (g)	109,01	118,87
Peso da cápsula + solo seco (g)	96,52	105,27
Peso da cápsula (g)	14,44	17,88
Peso da água (g)	12,49	13,60
Peso do solo seco (g)	82,08	87,39
Teor de umidade (%)	15,22	15,56
Umidade média (%)	15,39	

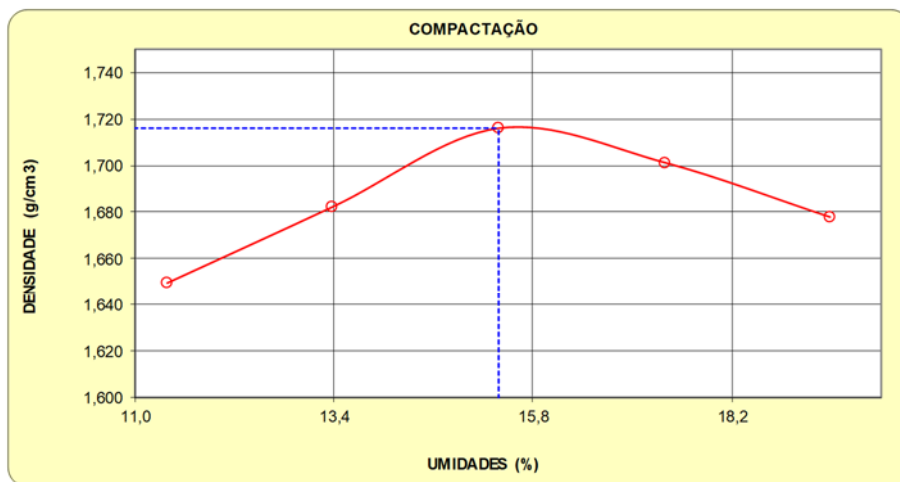

RESULTADOS	Hot = 15,4 %	Dmax = 1,716 g/cm³
OBSERVAÇÃO:		




ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA NBR 9895/2016

CLIENTE:	Idealize Engenharia										
FURO:	14		DATA	09/03/2023							
AMOSTRA:	1		PROFUNDIDADE:	0,20		A:	1,50		m		
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO FRANCELINO MACHADO										
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom										
PROCTOR:	NORMAL		N. de GOLPES	12							
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon										

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

EXPANSÃO				
	Cilindro	15	Altura	1143
DATA	HORA	LEIT.	DIF.	%
09/03/2023	10:10	100	-	
10/03/2023	10:10	100	-	
11/03/2023	10:10	100	-	
12/03/2023	10:10	100	-	
13/03/2023	10:10	126	0,26	0,23
Expansão				
Ponto Ótimo				
0,23				

PENETRAÇÃO				
PENETRAÇÃO (MM)	TEMPO MIN.	ANEL	CALC.	I.S.C
0,63	0,50	26	2,73	
1,27	1,00	40	4,20	
1,90	1,50	45	4,72	
2,54	2,00	51	5,35	7,6
3,81	3,00	64	6,71	
5,08	4,00	74	7,76	7,4
7,62	6,00	91	9,54	
10,16	8,00	105	11,01	
12,76	10,00	124	13,00	

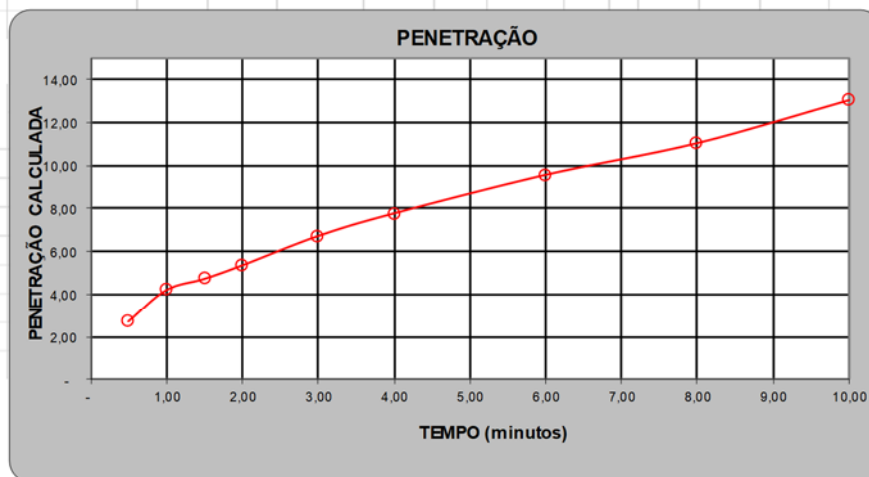

RESULTADOS	Expansão = 0,23 %	ISC = 7,4 %
OBSERVAÇÃO		



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO NBR 7182/2016


CLIENTE:	Idealize Engenharia									
FURO:	15	DATA:	10/03/2023		ESTACA:	152+10				
AMOSTRA:	1	PROFUNDIDADE:	0,20		A:	1,50	m			
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO FRANCELINO MACHADO									
MATERIAL:	Areia Argilosa Marrom									
PROCTOR:	NORMAL	N. de GOLPES:	12							
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon									

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cilindro n°	4	3	1	2	5
ÁGUA ADICIONADA	160	200	240	280	320
Peso do cilindro (g)	2,186	2,227	2,434	2,235	2,213
volume do cilindro (cm³)	1,001	1,004	0,998	1,003	1,001
Peso do cilindro + solo úmido (g)	4,029	4,142	4,442	4,254	4,221
Peso do solo úmido (g)	1,843	1,915	2,008	2,019	2,008
Massa Esp. Ap. úmido (g/dm³)	1,841	1,907	2,012	2,013	2,006
Massa Esp. Ap. seca (g/dm³)	1,684	1,713	1,775	1,745	1,709
Umidade média (%)	9,35	11,35	13,35	15,35	17,35

UMIDADE HIGROSCÓPICA NO PONTO ÓTIMO

Cápsula n°	26	13
Peso da cápsula + solo úmido (g)	115,71	92,30
Peso da cápsula + solo seco (g)	104,18	82,98
Peso da cápsula (g)	17,48	13,41
Peso da água (g)	11,53	9,32
Peso do solo seco (g)	86,70	69,57
Teor de umidade (%)	13,30	13,40
Umidade média (%)	13,35	

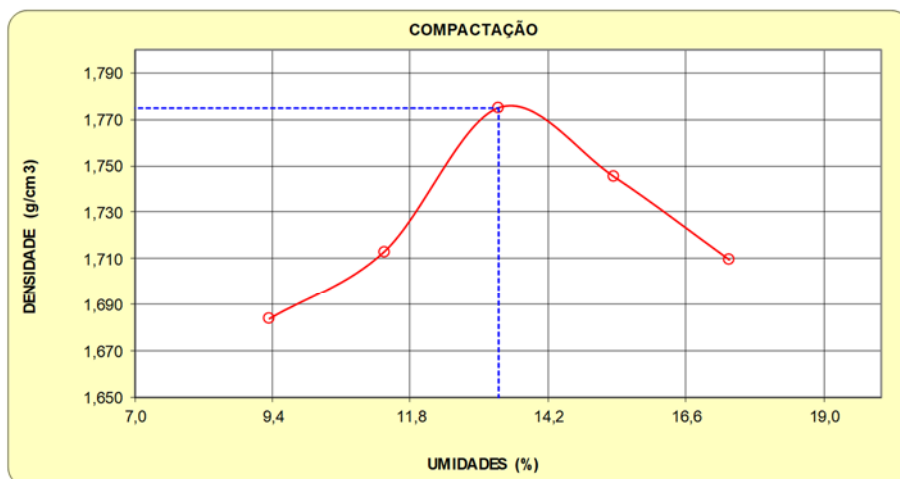

RESULTADOS	Hot = 13,3 %	Dmax = 1,775 g/cm³
OBSERVAÇÃO:		




ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA NBR 9895/2016

CLIENTE:	Idealize Engenharia									
FURO:	15		DATA	10/03/2023						
AMOSTRA:	1		PROFUNDIDADE:	0,20	A:	1,50	m			
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO FRANCELINO MACHADO									
MATERIAL:	Areia Argilosa Marrom									
PROCTOR:	NORMAL		N. de GOLPES 12							
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon									

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

EXPANSÃO				
	Cilindro	39	Altura	11,55
DATA	HORA	LEIT.	DIF.	%
10/03/2023	10:10	100	-	
11/03/2023	10:10	100	-	
12/03/2023	10:10	100	-	
13/03/2023	10:10	100	-	
14/03/2023	10:10	199	0,99	0,86
Expansão				
Ponto Ótimo				
0,86				

PENETRAÇÃO				
PENETRAÇÃO (MM)	TEMPO MIN.	ANEL	CALC.	I.S.C
0,63	0,50	21	2,20	
1,27	1,00	35	3,67	
1,90	1,50	48	5,03	
2,54	2,00	59	6,19	8,8
3,81	3,00	75	7,87	
5,08	4,00	90	9,44	9,0
7,62	6,00	115	12,06	
10,16	8,00	139	14,58	
12,76	10,00	145	15,21	

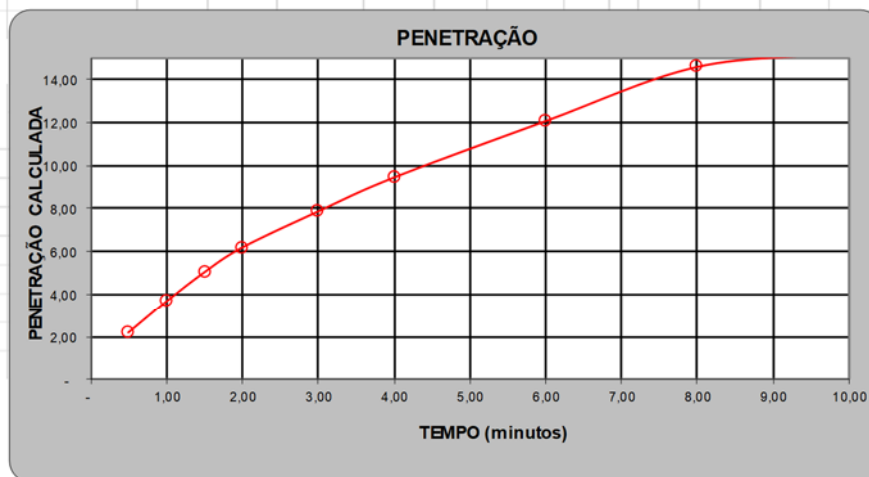

RESULTADOS	Expansão = 0,86 %	ISC = 8,8 %
OBSERVAÇÃO		



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO NBR 7182/2016


CLIENTE:	Idealize Engenharia LTDA									
FURO:	16	DATA:	15/03/2023		ESTACA:	142+0,0				
AMOSTRA:	1	PROFUNDIDADE:	0,10		A:	1,50	m			
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO									
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom									
PROCTOR:	NORMAL	N. de GOLPES:	12							
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon									

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cilindro n°	3	2	1	4	5
ÁGUA ADICIONADA	160	200	240	280	320
Peso do cilindro (g)	2,236	2,244	2,448	2,198	2,213
Volume do cilindro (cm³)	1,003	1,004	1,005	1,004	1,001
Peso do cilindro + solo úmido (g)	4,052	4,110	4,356	4,110	4,140
Peso do solo úmido (g)	1,816	1,866	1,908	1,912	1,927
Massa Esp. Ap. úmido (g/dm³)	1,810	1,858	1,899	1,904	1,924
Massa Esp. Ap. seca (g/dm³)	1,586	1,600	1,607	1,585	1,576
Umidade média (%)	14,14	16,14	18,14	20,14	22,14

UMIDADE HIGROSCÓPICA NO PONTO ÓTIMO

Cápsula n°	22	14
Peso da cápsula + solo úmido (g)	104,10	95,46
Peso da cápsula + solo seco (g)	91,33	82,56
Peso da cápsula (g)	17,69	14,44
Peso da água (g)	12,77	12,90
Peso do solo seco (g)	73,64	68,12
Teor de umidade (%)	17,34	18,94
Umidade média (%)	18,14	

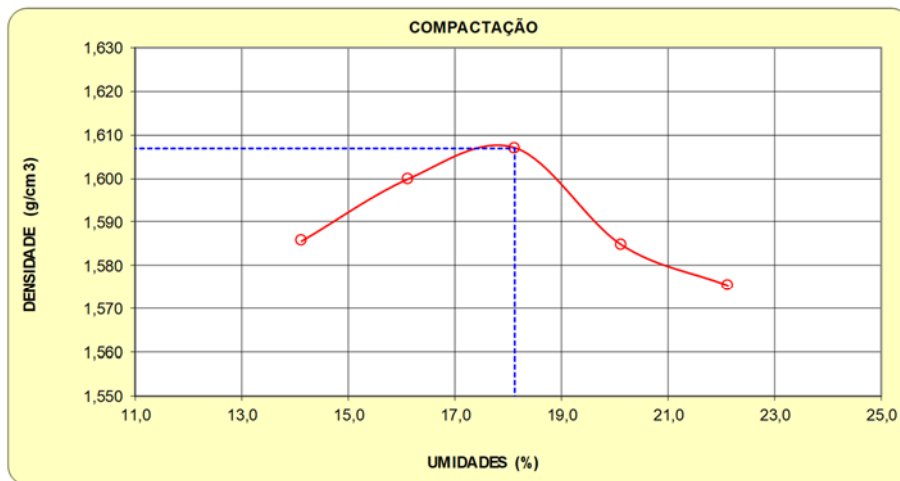

RESULTADOS	Hot = 18,1 %	Dmax = 1,607 g/cm³
OBSERVAÇÃO:		




ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA NBR 9895/2016

CLIENTE:	Idealize Engenharia LTDA									
FURO:	16	DATA	15/03/2023							
AMOSTRA:	1	PROFUNDIDADE:	0,10	A:	1,50	m				
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO									
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom									
PROCTOR:	NORMAL	N. de GOLPES	12							
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon									

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

EXPANSÃO				
	Cilindro	14	Altura	1151
DATA	HORA	LEIT.	DIF.	%
15/03/2023	10:10	100	-	
16/03/2023	10:10	100	-	
17/03/2023	10:10	100	-	
18/03/2023	10:10	100	-	
19/03/2023	10:10	145	0,45	0,39
Expansão				
Ponto Ótimo				
0,39				

PENETRAÇÃO				
PENETRAÇÃO (MM)	TEMPO	LEITURA		
	MIN.	ANEL	CALC.	I.S.C
0,63	0,50	10	107	
1,27	1,00	24	2,57	
1,90	1,50	31	3,32	
2,54	2,00	36	3,85	5,5
3,81	3,00	53	5,67	
5,08	4,00	61	6,52	6,2
7,62	6,00	72	7,70	
10,16	8,00	85	9,09	
12,76	10,00	99	10,59	

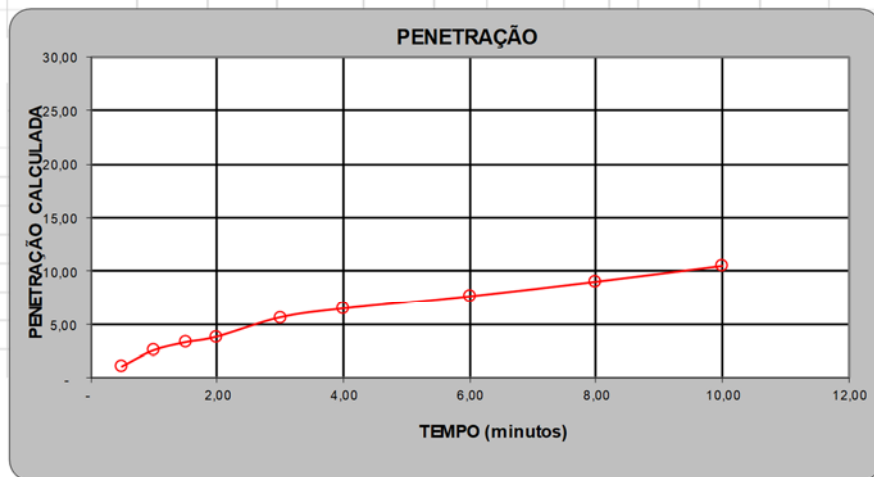

RESULTADOS	Expansão =	0,39 %	ISC =	5,5 %
OBSERVAÇÃO				



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO NBR 7182/2016


CLIENTE:	Idealize Engenharia									
FURO:	18	DATA:	10/03/2023		ESTACA:	134+0,0				
AMOSTRA:	1	PROFUNDIDADE:	0,20		A:	1,50	m			
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO									
MATERIAL:	Argila Siltosa Marrom									
PROCTOR:	NORMAL	N. de GOLPES:	12							
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon									

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cilindro n°	2	3	4	1	5
ÁGUA ADICIONADA	360	400	440	480	520
Peso do cilindro (g)	2,235	2,227	2,186	2,434	2,213
volume do cilindro (cm³)	1,003	1,004	1,001	0,998	1,001
Peso do cilindro + solo úmido (g)	3,910	3,994	4,028	4,248	4,025
Peso do solo úmido (g)	1,675	1,767	1,842	1,814	1,812
Massa Esp. Ap. úmido (g/dm³)	1,670	1,760	1,840	1,818	1,810
Massa Esp. Ap. seca (g/dm³)	1,328	1,377	1,418	1,379	1,353
Umidade média (%)	25,79	27,79	29,79	31,79	33,79

UMIDADE HIGROSCÓPICA NO PONTO ÓTIMO

Cápsula n°	20	30
Peso da cápsula + solo úmido (g)	101,76	108,31
Peso da cápsula + solo seco (g)	82,39	87,52
Peso da cápsula (g)	17,52	17,55
Peso da água (g)	19,37	20,79
Peso do solo seco (g)	64,87	69,97
Teor de umidade (%)	29,86	29,71
Umidade média (%)	29,79	

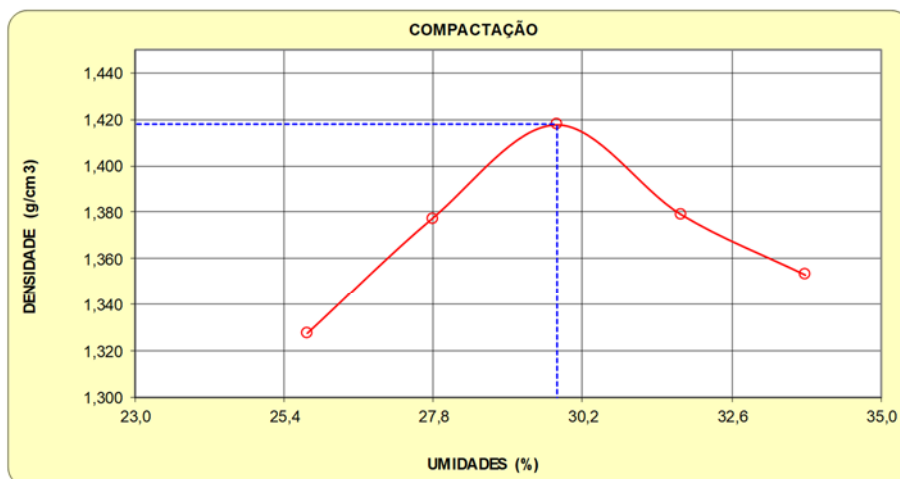

RESULTADOS	Hot = 29,8 %	Dmax = 1,418 g/cm³
OBSERVAÇÃO:		




ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA NBR 9895/2016

CLIENTE:	Idealize Engenharia									
FURO:	18		DATA	10/03/2023						
AMOSTRA:	1		PROFUNDIDADE:	0,20	A:	1,50	m			
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO									
MATERIAL:	Argila Siltosa Marrom									
PROCTOR:	NORMAL		N. de GOLPES 12							
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon									

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

EXPANSÃO				
	Cilindro	36	Altura	1125
DATA	HORA	LEIT,	DIF,	%
10/03/2023	10:10	100	-	
11/03/2023	10:10	100	-	
12/03/2023	10:10	100	-	
13/03/2023	10:10	100	-	
14/03/2023	10:10	130	0,30	0,27
Expansão				
Ponto Ótimo				
0,27				

PENETRAÇÃO				
PENETRAÇÃO (MM)	TEMPO MIN.	ANEL	CALC.	I.S.C
0,63	0,50	10	105	
1,27	1,00	21	2,20	
1,90	1,50	32	3,36	
2,54	2,00	42	4,40	6,3
3,81	3,00	55	5,77	
5,08	4,00	62	6,50	6,2
7,62	6,00	79	8,29	
10,16	8,00	91	9,54	
12,76	10,00	102	10,70	

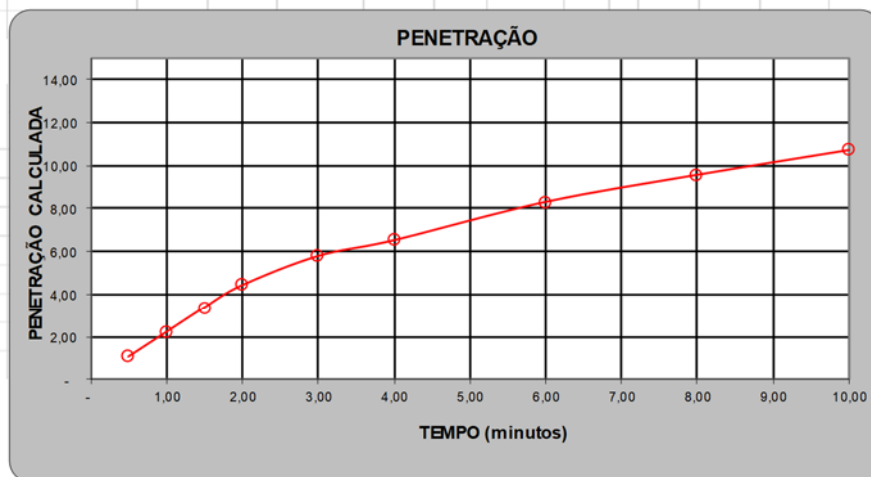

RESULTADOS	Expansão = 0,27 %	ISC = 6,2 %
OBSERVAÇÃO		



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO NBR 7182/2016


CLIENTE	IDEALIZE ENGENHARIA				
FURO:	19	DATA:	03/03/2023	ESTACA:	123+0
AMOSTRA:	1	PROFUNDIDADE:	0,10	A:	1,50 m
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO				
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom				
PROCTOR:	NORMAL	N. de GOLPES:	12		
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon				

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cilindro n°	1	2	5	4	3
ÁGUA ADICIONADA	420	460	500	540	560
Peso do cilindro (g)	2,448	2,244	2,213	2,198	2,236
Volume do cilindro (cm³)	1,005	1,004	1,001	1,004	1,003
Peso do cilindro + solo úmido (g)	4,251	4,122	4,145	4,122	4,131
Peso do solo úmido (g)	1,803	1,878	1,932	1,924	1,895
Massa Esp. Ap. úmido (g/dm³)	1,794	1,870	1,929	1,916	1,889
Massa Esp. Ap. seca (g/dm³)	1,594	1,632	1,655	1,616	1,567
Umidade média (%)	12,55	14,55	16,55	18,55	20,55

UMIDADE HIGROSCÓPICA

Cápsula n°	23	20
Peso da cápsula + solo úmido (g)	115,11	120,24
Peso da cápsula + solo seco (g)	105,00	108,00
Peso da cápsula (g)	17,64	17,52
Peso da água (g)	10,11	12,24
Peso do solo seco (g)	87,36	90,48
Teor de umidade (%)	11,57	13,53
Umidade média (%)	12,55	

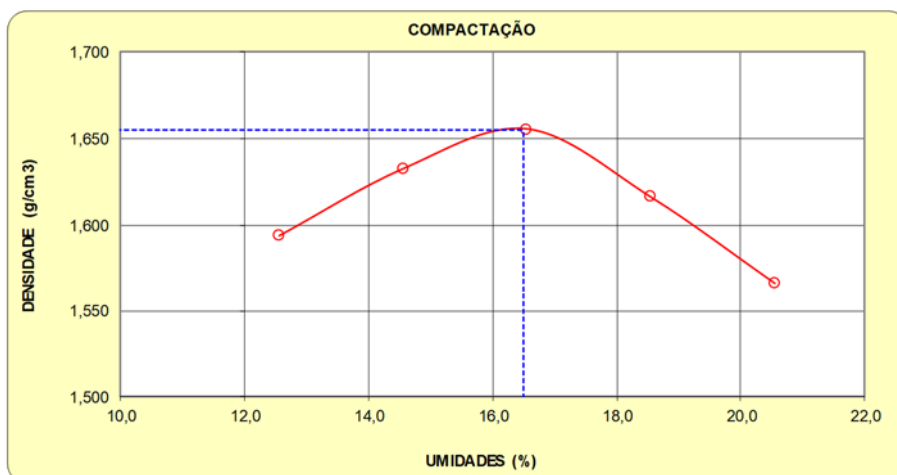

RESULTADOS	Hot = 16,5 %	Dmax = 1,655 g/cm³
OBSERVAÇÃO:		




ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA NBR 9895/2016

CLIENTE:	IDEALIZE ENGENHARIA									
FURO:	19	DATA	03/03/2023							
AMOSTRA:	1	PROFUNDIDADE:	0,10	A:	1,50	m				
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO									
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom									
PROCTOR:	NORMAL	N. de GOLPES	12							
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon									

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

EXPANSÃO				
	Cilindro	11	Altura	11,48
DATA	HORA	LEIT.	DIF.	%
03/03/2023		100	-	
04/03/2023	0:00	100	-	
05/03/2023	0:00	100	-	
06/03/2023	0:00	100	-	
07/03/2023		140	0,40	0,35
Expansão				
Ponto Ótimo				
0,35				

PENETRAÇÃO				
PENETRAÇÃO (MM)	TEMPO MIN.	ANEL	CALC.	I.S.C
0,63	0,50	16	168	
1,27	1,00	28	2,94	
1,90	1,50	35	3,67	
2,54	2,00	40	4,20	6,0
3,81	3,00	52	5,45	
5,08	4,00	59	6,19	5,9
7,62	6,00	70	7,34	
10,16	8,00	78	8,18	
12,76	10,00	82	8,60	

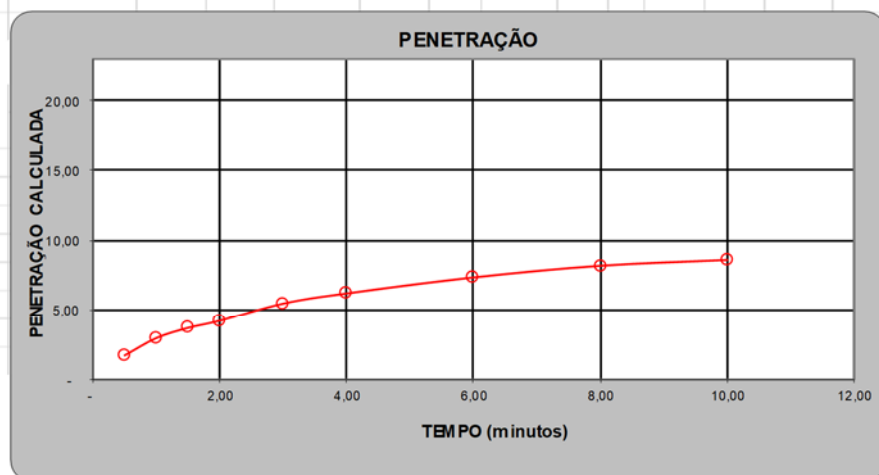

RESULTADOS	Expansão = 0,35 %	ISC = 5,9 %
OBSERVAÇÃO		



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO NBR 7182/2016


CLIENTE:	Idealize Engenharia				
FURO:	21	DATA:	17/03/2023	ESTACA:	117+0
AMOSTRA:	1	PROFUNDIDADE:	0,10	A:	1,50 m
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO				
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom				
PROCTOR:	NORMAL	N. de GOLPES:	12		
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon				

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cilindro n°	3	2	4	5	1
ÁGUA ADICIONADA	240	280	320	360	400
Peso do cilindro (g)	2,236	2,244	2,198	2,213	2,448
volume do cilindro (cm³)	1,003	1,004	1,004	1,001	1,005
Peso do cilindro + solo úmido (g)	4,055	4,130	4,151	4,155	4,377
Peso do solo úmido (g)	1,819	1,886	1,953	1,942	1,929
Massa Esp. Ap. úmido (g/dm³)	1,813	1,878	1,945	1,939	1,919
Massa Esp. Ap. seca (g/dm³)	1,604	1,633	1,662	1,630	1,586
Umidade média (%)	13,01	15,01	17,01	19,01	21,01

UMIDADE HIGROSCÓPICA

Cápsula n°	13	7
Peso da cápsula + solo úmido (g)	82,91	92,85
Peso da cápsula + solo seco (g)	74,91	83,70
Peso da cápsula (g)	13,41	13,41
Peso da água (g)	8,00	9,15
Peso do solo seco (g)	61,50	70,29
Teor de umidade (%)	13,01	13,02
Umidade média (%)	13,01	

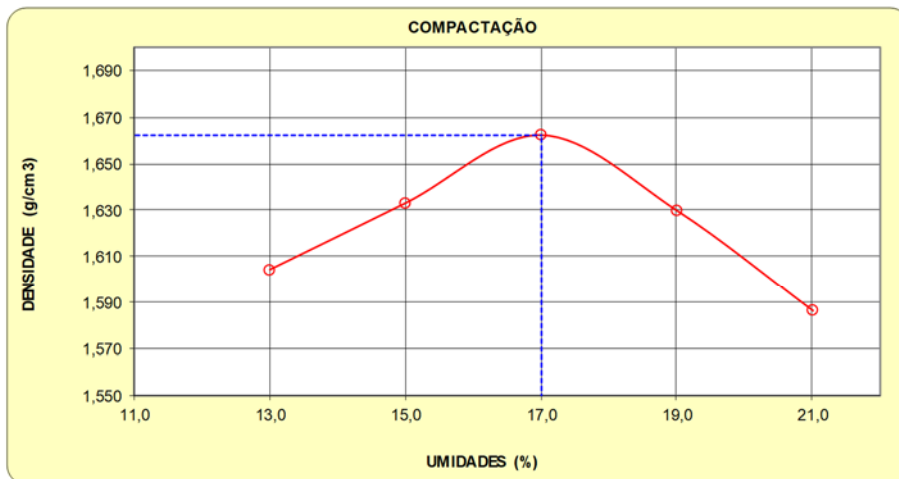

RESULTADOS	Hot = 17,0 %	Dmax = 1,662 g/cm³
OBSERVAÇÃO:		




**ÍNDICE DE SUPORTE
CALIFÓRNIA
NBR 9895/2016**

CLIENTE:	Idealize Engenharia										
FURO:	21		DATA	17/03/2023							
AMOSTRA:	1		PROFUNDIDADE:	0,10		A:	1,50		m		
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO										
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom										
PROCTOR:	NORMAL		N. de GOLPES		12						
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon										

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

EXPANSÃO				
	Cilindro	15	Altura	11,47
DATA	HORA	LEIT.	DIF.	%
17/03/2023		100	-	
18/03/2023	0.00	100	-	
19/03/2023	0.00	100	-	
20/03/2023	0.00	100	-	
21/03/2023		2,30	130	1,13
Expansão				
Ponto Ótimo				
1,13				

PENETRAÇÃO				
PENETRAÇÃO (MM)	TEMPO	LEITURA		
	MIN.	ANEL	CALC.	I.S.C
0,63	0,50	14	147	
1,27	1,00	23	2,41	
1,90	1,50	28	2,94	
2,54	2,00	38	3,99	5,7
3,81	3,00	42	4,40	
5,08	4,00	54	5,66	5,4
7,62	6,00	63	6,61	
10,16	8,00	72	7,55	
12,76	10,00	79	8,28	

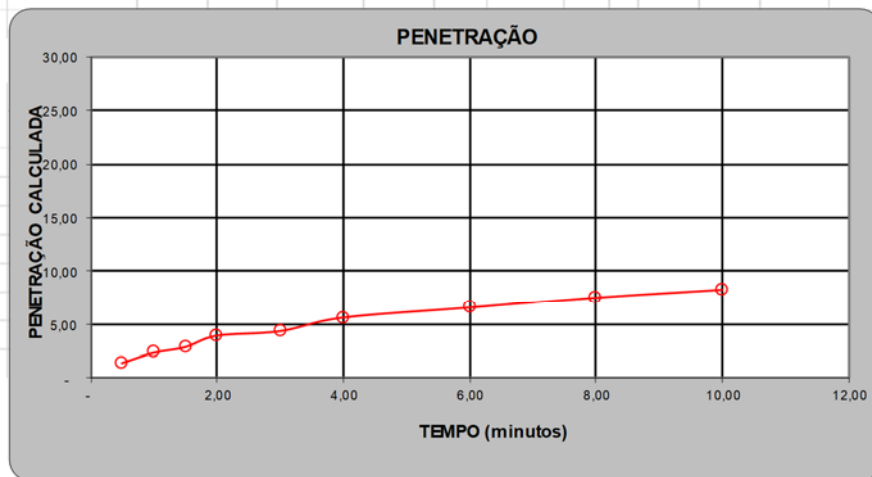

RESULTADOS		Expansão =	1,13 %	ISC =	5,4 %
OBSERVAÇÃO					



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO
NBR 7182/2016


CLIENTE:	Idealize Engenharia									
FURO:	22	DATA:	09/03/2023		ESTACA:	105+0,0				
AMOSTRA:	1	PROFUNDIDADE:	0,20		A:	1,50	m			
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO									
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom									
PROCTOR:	NORMAL	N. de GOLPES:	12							
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon									

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cilindro n°	4	2	1	3	5
ÁGUA ADICIONADA	240	280	320	360	400
Peso do cilindro (g)	2,186	2,235	2,434	2,227	2,213
volume do cilindro (cm³)	1,001	1,003	0,998	1,004	1,001
Peso do cilindro + solo úmido (g)	3,928	4,088	4,406	4,124	4,055
Peso do solo úmido (g)	1,742	1,853	1,972	1,897	1,842
Massa Esp. Ap. úmido (g/dm³)	1,740	1,847	1,976	1,889	1,840
Massa Esp. Ap. seca (g/dm³)	1,517	1,583	1,665	1,565	1,500
Umidade média (%)	14,71	16,71	18,71	20,71	22,71

UMIDADE HIGROSCÓPICA NO PONTO ÓTIMO

Cápsula n°	33	35
Peso da cápsula + solo úmido (g)	116,87	103,68
Peso da cápsula + solo seco (g)	101,06	90,21
Peso da cápsula (g)	17,21	17,65
Peso da água (g)	15,81	13,47
Peso do solo seco (g)	83,85	72,56
Teor de umidade (%)	18,86	18,56
Umidade média (%)	18,71	

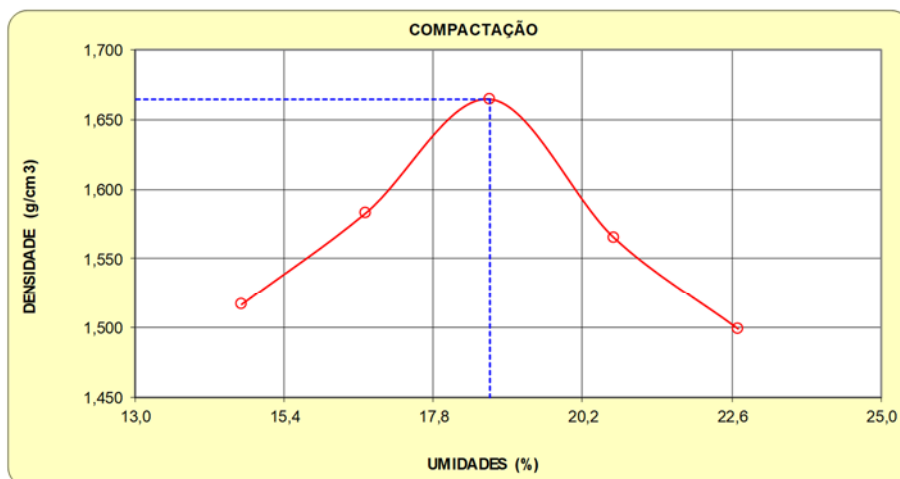

RESULTADOS	Hot = 18,7 %	Dmax = 1,665 g/cm³
OBSERVAÇÃO:		




ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA NBR 9895/2016

CLIENTE:	Idealize Engenharia									
FURO:	22		DATA	09/03/2023						
AMOSTRA:	1		PROFUNDIDADE:	0,20	A:	1,50	m			
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO									
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom									
PROCTOR:	NORMAL		N. de GOLPES 12							
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon									

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

EXPANSÃO				
	Cilindro	31	Altura	11,52
DATA	HORA	LEIT,	DIF,	%
09/03/2023	10:10	100	-	
10/03/2023	10:10	100	-	
11/03/2023	10:10	100	-	
12/03/2023	10:10	100	-	
13/03/2023	10:10	2,50	150	1,30
Expansão				
Ponto Ótimo				
1,30				

PENETRAÇÃO				
PENETRAÇÃO (MM)	TEMPO MIN.	ANEL	CALC.	I.S.C
0,63	0,50	32	3,36	
1,27	1,00	38	3,99	
1,90	1,50	44	4,61	
2,54	2,00	47	4,93	7,0
3,81	3,00	56	5,87	
5,08	4,00	60	6,29	6,0
7,62	6,00	71	7,45	
10,16	8,00	79	8,29	
12,76	10,00	89	9,33	

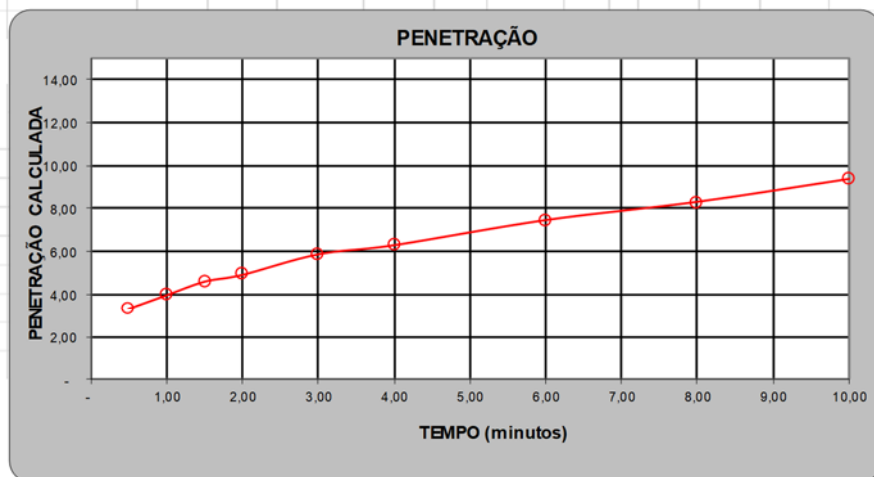

RESULTADOS	Expansão = 1,30 %	ISC = 6,0 %
OBSERVAÇÃO		



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO
NBR 7182/2016


CLIENTE:	Idealize Engenharia									
FURO:	23	DATA:	12/03/2023		ESTACA:	74+0,0				
AMOSTRA:	1	PROFUNDIDADE:	0,20	A:	1,50	m				
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO									
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom									
PROCTOR:	NORMAL	N. de GOLPES:	12							
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon									

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cilindro n°	4	3	2	1	5
ÁGUA ADICIONADA	240	280	320	360	400
Peso do cilindro (g)	2,186	2,227	2,235	2,434	2,213
volume do cilindro (cm³)	1,001	1,004	1,003	0,998	1,001
Peso do cilindro + solo úmido (g)	4,025	4,166	4,230	4,412	4,195
Peso do solo úmido (g)	1,839	1,939	1,995	1,978	1,982
Massa Esp. Ap. úmido (g/dm³)	1,837	1,931	1,989	1,982	1,980
Massa Esp. Ap. seca (g/dm³)	1,652	1,706	1,726	1,691	1,661
Umidade média (%)	11,21	13,21	15,21	17,21	19,21

UMIDADE HIGROSCÓPICA NO PONTO ÓTIMO

Cápsula n°	10	11
Peso da cápsula + solo úmido (g)	88,48	88,83
Peso da cápsula + solo seco (g)	78,44	78,73
Peso da cápsula (g)	12,50	12,26
Peso da água (g)	10,04	10,10
Peso do solo seco (g)	65,94	66,47
Teor de umidade (%)	15,23	15,19
Umidade média (%)	15,21	

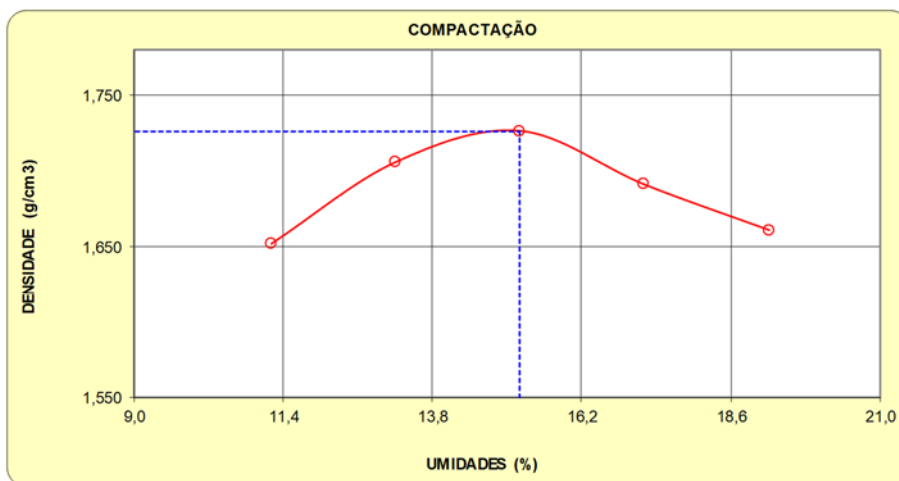

RESULTADOS	Hot = 15,2 %	Dmax = 1,726 g/cm³
OBSERVAÇÃO:		




**ÍNDICE DE SUPORTE
CALIFÓRNIA
NBR 9895/2016**

CLIENTE:	Idealize Engenharia										
FURO:	23		DATA	12/03/2023							
AMOSTRA:	1		PROFUNDIDADE:	0,20		A:	1,50		m		
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO										
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom										
PROCTOR:	NORMAL		N. de GOLPES	12							
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon										

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

EXPANSÃO				
	Cilindro	33	Altura	11,57
DATA	HORA	LEIT,	DIF,	%
12/03/2023	10:10	100	-	
13/03/2023	10:10	100	-	
14/03/2023	10:10	100	-	
15/03/2023	10:10	100	-	
16/03/2023	10:10	163	0,63	0,54
Expansão				
Ponto Ótimo				
0,54				

PENETRAÇÃO				
PENETRAÇÃO (MM)	TEMPO MIN.	ANEL	CALC.	I.S.C
0,63	0,50	21	2,20	
1,27	1,00	32	3,36	
1,90	1,50	44	4,61	
2,54	2,00	58	6,08	8,7
3,81	3,00	68	7,13	
5,08	4,00	85	8,91	8,5
7,62	6,00	98	10,28	
10,16	8,00	122	12,80	
12,76	10,00	145	15,21	

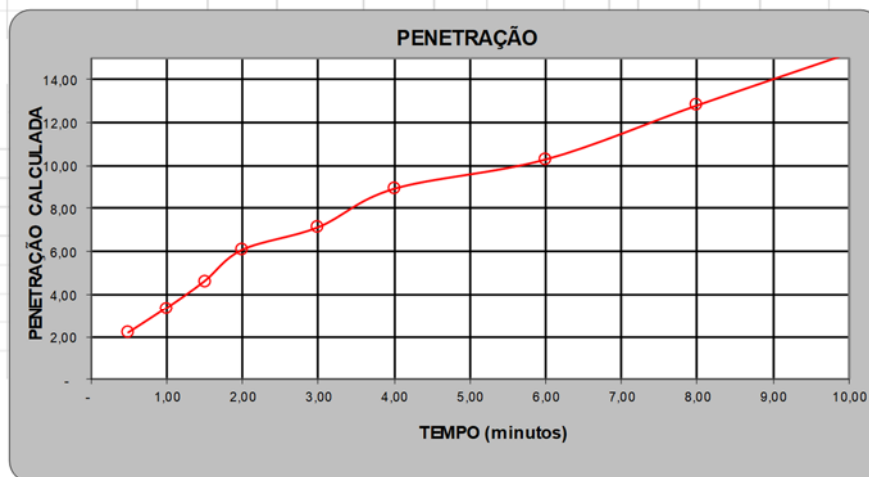

RESULTADOS	Expansão = 0,54 %	ISC = 8,5 %
OBSERVAÇÃO		



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO NBR 7182/2016


CLIENTE:	Idealize Engenharia					
FURO:	24	DATA:	12/03/2023	ESTACA:	36+0,00	
AMOSTRA:	1	PROFUNDIDADE:	0,20	A:	1,50	m
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO					
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom					
PROCTOR:	NORMAL	N. de GOLPES:	12			
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon					

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cilindro n°	4	1	2	3	5
ÁGUA ADICIONADA	280	320	360	400	440
Peso do cilindro (g)	2,186	2,434	2,235	2,227	2,213
volume do cilindro (cm³)	1,001	0,998	1,003	1,004	1,001
Peso do cilindro + solo úmido (g)	3,808	4,110	4,026	4,010	3,908
Peso do solo úmido (g)	1,622	1,676	1,791	1,783	1,695
Massa Esp. Ap. úmido (g/dm³)	1,620	1,679	1,786	1,776	1,693
Massa Esp. Ap. seca (g/dm³)	1,325	1,352	1,414	1,385	1,300
Umidade média (%)	22,26	24,26	26,26	28,26	30,26

UMIDADE HIGROSCÓPICA NO PONTO ÓTIMO

Cápsula n°	24	26
Peso da cápsula + solo úmido (g)	122,40	122,69
Peso da cápsula + solo seco (g)	100,62	100,76
Peso da cápsula (g)	17,43	17,48
Peso da água (g)	21,78	21,93
Peso do solo seco (g)	83,19	83,28
Teor de umidade (%)	26,18	26,33
Umidade média (%)	26,26	

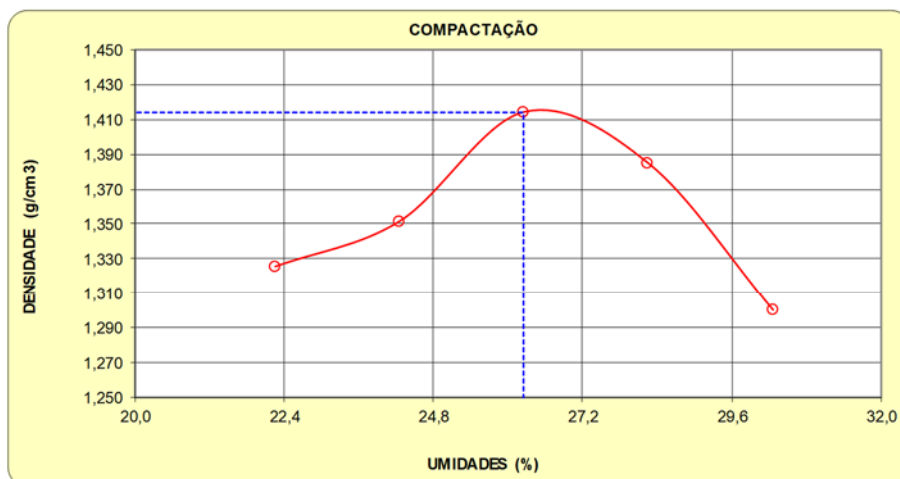

RESULTADOS	Hot = 26,3 %	Dmax = 1,414 g/cm³
OBSERVAÇÃO:		




ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA NBR 9895/2016

CLIENTE:	Idealize Engenharia									
FURO:	24		DATA	12/03/2023						
AMOSTRA:	1		PROFUNDIDADE:	0,20	A:	1,50	m			
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO									
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom									
PROCTOR:	NORMAL		N. de GOLPES 12							
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon									

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

EXPANSÃO				
	Cilindro	29	Altura	1148
DATA	HORA	LEIT,	DIF,	%
12/03/2023	10:10	100	-	
13/03/2023	10:10	100	-	
14/03/2023	10:10	100	-	
15/03/2023	10:10	100	-	
16/03/2023	10:10	291	191	166
Expansão				
Ponto Ótimo				
1,66				

PENETRAÇÃO				
PENETRAÇÃO (MM)	TEMPO MIN.	ANEL	CALC.	I.S.C
0,63	0,50	15	157	
1,27	1,00	26	273	
1,90	1,50	34	357	
2,54	2,00	40	420	6,0
3,81	3,00	50	524	
5,08	4,00	56	587	5,6
7,62	6,00	65	682	
10,16	8,00	78	818	
12,76	10,00	96	1007	

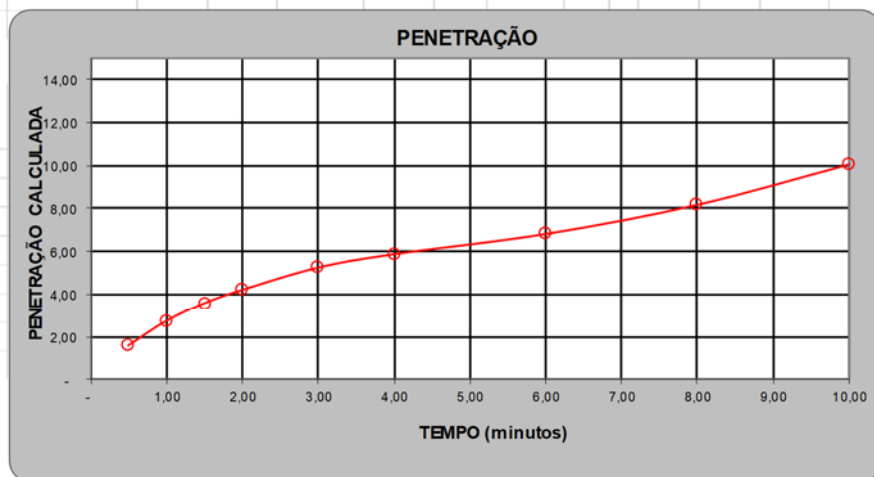

RESULTADOS	Expansão = 1,66 %	ISC = 5,6 %
OBSERVAÇÃO		



ENSAIO DE COMPACTAÇÃO NBR 7182/2016


CLIENTE:	Idealize Engenharia				
FURO:	25	DATA:	15/03/2023	ESTACA:	15+0,00
AMOSTRA:	1	PROFUNDIDADE:	0,10	A:	1,50 m
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO				
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom				
PROCTOR:	NORMAL	N. de GOLPES:	12		
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon				

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

Cilindro n°	5	4	3	2	1
ÁGUA ADICIONADA	160	200	240	280	320
Peso do cilindro (g)	2,213	2,198	2,236	2,244	2,448
Volume do cilindro (cm³)	1,001	1,004	1,003	1,004	1,005
Peso do cilindro + solo úmido (g)	4,040	4,090	4,190	4,200	4,395
Peso do solo úmido (g)	1,827	1,892	1,954	1,956	1,947
Massa Esp. Ap. úmido (g/dm³)	1,824	1,884	1,947	1,948	1,937
Massa Esp. Ap. seca (g/dm³)	1,596	1,619	1,645	1,618	1,583
Umidade média (%)	14,35	16,35	18,35	20,35	22,35

UMIDADE HIGROSCÓPICA NO PONTO ÓTIMO

Cápsula n°	13	18
Peso da cápsula + solo úmido (g)	89,25	109,22
Peso da cápsula + solo seco (g)	77,50	94,99
Peso da cápsula (g)	13,41	17,49
Peso da água (g)	11,75	14,23
Peso do solo seco (g)	64,09	77,50
Teor de umidade (%)	18,33	18,36
Umidade média (%)	18,35	

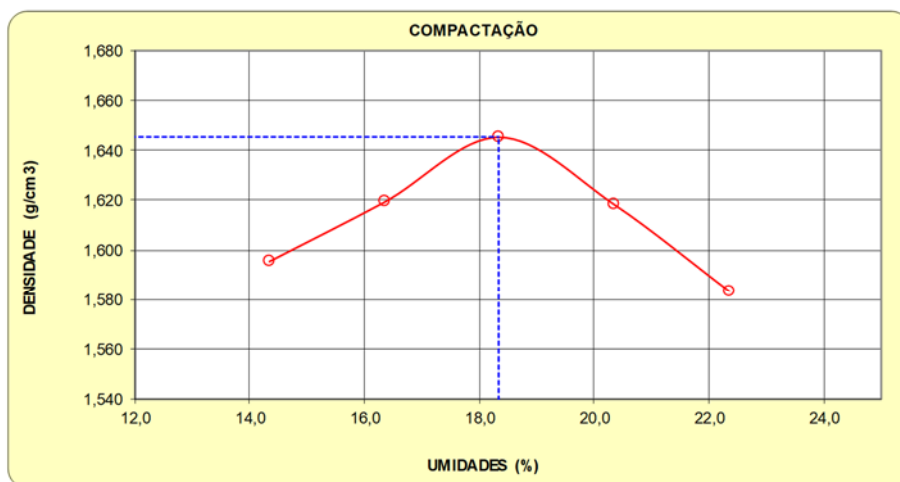

RESULTADOS	Hot = 18,3 %	Dmax = 1,645 g/cm³
OBSERVAÇÃO:		




**ÍNDICE DE SUPORTE
CALIFÓRNIA
NBR 9895/2016**

CLIENTE:	Idealize Engenharia										
FURO:	25		DATA	15/03/2023							
AMOSTRA:	1		PROFUNDIDADE:	0,10		A:	1,50		m		
LOCALIZAÇÃO:	RM JOÃO MARCELINO MACHADO										
MATERIAL:	Argila Arenosa Marrom										
PROCTOR:	NORMAL		N. de GOLPES	12							
LABORATORISTA:	Gabriel Tuon										

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

EXPANSÃO				
	Cilindro	15	Altura	11,46
DATA	HORA	LEIT.	DIF.	%
15/03/2023	10:10	100	-	
16/03/2023	10:10	100	-	
17/03/2023	10:10	100	-	
18/03/2023	10:10	100	-	
19/03/2023	10:10	2,40	140	122
Expansão				
Ponto Ótimo				
1,22				

PENETRAÇÃO				
PENETRAÇÃO (MM)	TEMPO	LEITURA		
	MIN.	ANEL	CALC.	I.S.C
0,63	0,50	8	0,86	
1,27	1,00	15	1,60	
1,90	1,50	21	2,25	
2,54	2,00	32	3,42	4,9
3,81	3,00	41	4,38	
5,08	4,00	47	5,03	4,8
7,62	6,00	65	6,95	
10,16	8,00	81	8,66	
12,76	10,00	90	9,62	

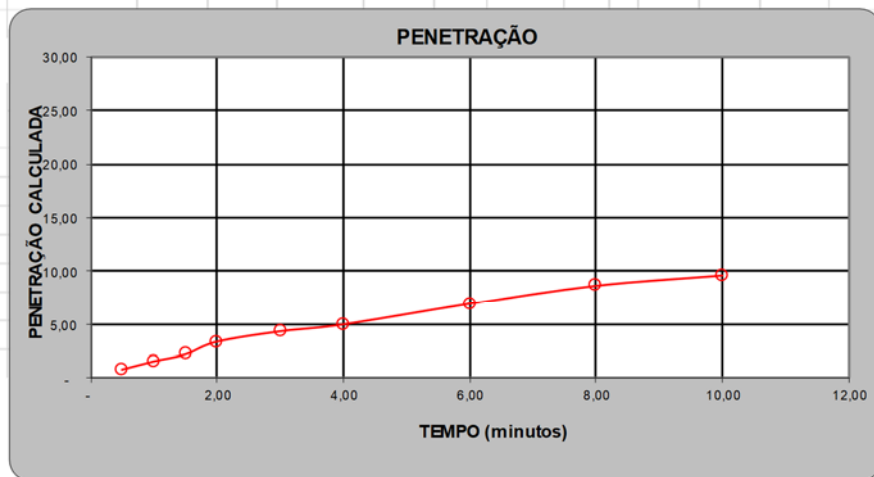

RESULTADOS	Expansão = 1,22 %	ISC = 4,8 %
OBSERVAÇÃO		

6. ESTUDO HIDROLÓGICO

6.1 Apresentação

Os Estudos Hidrológicos aqui apresentados, possuem os resultados da coleta e processamento dos dados pluviométricos e fluviométricos com objetivo de definir as vazões e níveis d'água para o dimensionamento das obras de arte e dispositivos de drenagem da via.

A escolha do posto pluviométrico de Forquilha, que é a Estação Meteorológica mais próxima a área, em estudo é operada pela EPAGRI e ANA cujos registros datam de 1946 a 2001.

Foram também utilizados dados da estação Pluviográfica de Urussanga que é operada pela EPAGRI e INMET cujos registros datam de 1949 a 2010.

6.2 Metodologia

Os trabalhos foram desenvolvidos segundo as diretrizes e instruções relacionadas a seguir:

- IS-06/1998: Instrução de Serviço para Estudo Hidrológico;
- IS-11/1998: Instrução de Serviço para Projeto de Drenagem.

6.2.1 Coleta de dados

Para este estudo a consultoria utilizou os seguintes dados:


- Cartas digitais IBGE – Esc. 1:50.000;
- Restituição aerofotogramétrica / topográfica – Esc.1:1.000;
- Imagem de satélite do Google Earth;
- Registros da Estação Meteorológica de Urussanga de 1949 a 2010;
- Registros da Estação Meteorológica de Forquilha de 1946 a 2001;

6.2.2 Estação Meteorológica de Forquilha

A Figura abaixo mostra a localização de uma das estações pluviométricas analisadas neste estudo.

As informações a respeito desta estação são apresentadas na Tabela a seguir Tais informações foram retiradas do Sistema de Informações Hidrológicas da Epagri - SC.

Dados da estação analisada em Forquilha/SC (fonte: Hidrochusc)

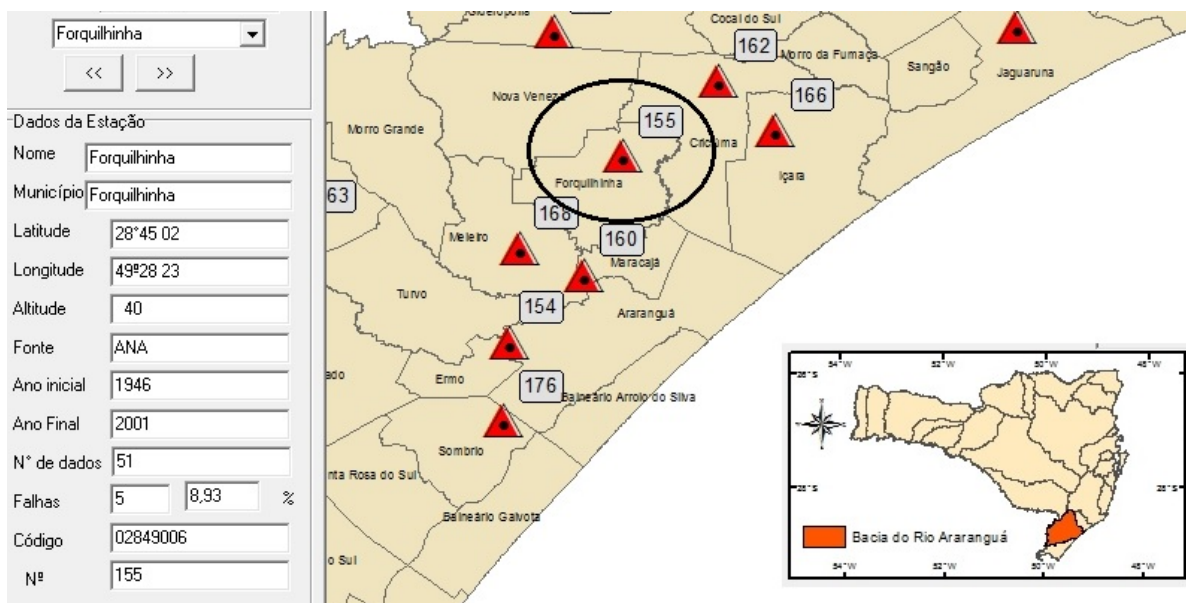

A série histórica observada desta estação vai desde 1946 até 2001 e foram considerados 51 anos como valores consistidos.

6.3 Dados relativos à região

6.3.1 Dados regionais

A Rua objeto deste estudo situa-se no município de Forquilha, no estado de Santa Catarina, apresentando as seguintes características:

Características do município

MUNICÍPIO	FORQUILHINHA
Longitude	49°28'23"
Latitude	28°45'02"
Altitude	40,0 m

6.3.2 Pluviometria e o Clima

Usando o Sistema Köppen, a região se enquadra no grupo C – de Climas úmidos mesotérmicos. O clima local é do tipo Cfa – mesotérmico úmido com verão de temperaturas altas. A temperatura média de janeiro pode passar dos 22° C e no inverno, pouco rigoroso, ocorrem geadas.

O regime de chuvas que a região se enquadra é Cf, chuvas igualmente distribuídas durante o

ano sem estação seca ainda do tipo “a”, verão quente, sendo a temperatura média do mês mais quente acima dos 22°C.

Tem-se uma distribuição uniforme de chuvas durante o ano todo, não tendo estação seca definida, sendo os meses de fevereiro e março com índices mais elevados de chuva e maio e junho de menor pluviometria.

Foram montados através do programa HidrochuSC, os gráficos de volumes máximos de chuvas, para 1 dia, de 1 a 10 dias e máximas intensidades para os períodos de retornos previstos em projeto.

6.3.3 Estudo da Chuva de Projeto

Para determinação da intensidade da chuva a ser utilizada, foram analisados os registros pluviométricos, juntamente com verificações no local.

Para a realização dos estudos e projetos foram efetuados os seguintes serviços de campo:

Inspeção ao trecho – Avaliação “in loco”, do comportamento de todo do sistema de drenagem existente e para identificar os problemas ocorrentes avaliando as características locais;

O levantamento e o cadastro da drenagem de forma a identificar os problemas nas obras.

As áreas das bacias contribuintes foram calculadas a partir de imagens aéreas feitas pela empresa.

Os dados pluviométricos foram pesquisados no banco de dados do Instituto Águas do Paraná.

Na figura a seguir encontram-se os dados de Precipitação das médias anuais do posto de estudo para o período de 1980 a 2017.

A precipitação média anual pode ser acompanhada no gráfico abaixo:



HidroChuSC versão 1.0
Chuvas Máximas de Santa Catarina

Dados da Estação Pluviométrica

Nome: Forquilha	Latitude: 28°45'02"	Ano inicial: 1946
Município: Forquilha	Longitude: 49°28'23"	Ano final: 2001
Código: 02849006	Altitude: 40	Nº de dados: 51
Fonte: ANA		

Chuvas máximas diárias

Duração de: 1 dias


Média: 84,48 mm	Desvio padrão: 24,75 mm	Assimetria: 0,48
Maior Valor: 136,3 mm	Menor Valor: 44,8 mm	Falhas (%): 8,93

Parâmetros da Distribuição de Gumbel-Chow

Alfa: 0,0470
Beta: 72,7903
Yn: 0,5489
Sn: 1,1623

Teste de Aderência de Kolmogorov-Smirnov

Nível de Significância: 95 %
D máximo: 0,062
D crítico: 0,188

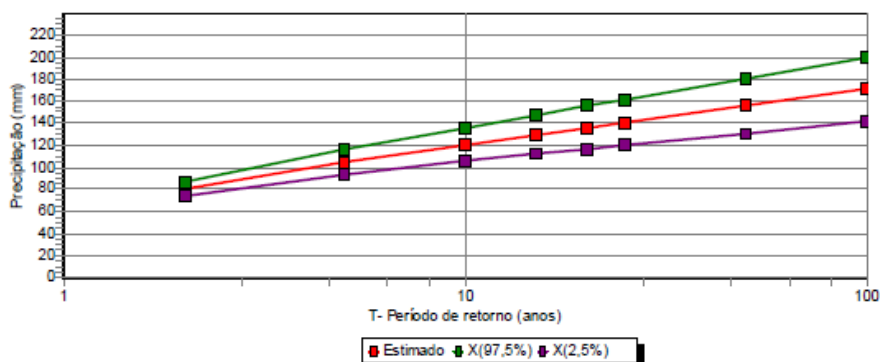

Valores Estimados

T (anos)	P[X < x]	P[X > x]	Y	Chuva (mm)	Intervalo de confiança 95 %	
					Lim Inf.	Lim Sup.
2	0,5000	0,5000	0,3665	80,6	74,3	86,9
5	0,8000	0,2000	1,4999	104,7	93,6	115,8
10	0,9000	0,1000	2,2504	120,7	105,5	135,9
15	0,9333	0,0667	2,6738	129,7	112,1	147,4
20	0,9500	0,0500	2,9702	136,0	116,7	155,4
25	0,9600	0,0400	3,1985	140,9	120,2	161,6
50	0,9800	0,0200	3,9019	155,9	131,0	180,8
100	0,9900	0,0100	4,6001	155,9	141,7	199,8

Dados da Estação Pluviométrica de Forquilha, Chuva máxima com duração de 1 dia.



HidroChuSC versão 1.0
Chuvvas Máximas de Santa Catarina

Dados da Estação Pluviométrica

Nome: Forquilha
Município: Forquilha
Código: 02849006
Fonte: ANA


Latitude: 28°45'02" S
Longitude: 49°28'23" W
Altitude: 40 m
Ano inicial: 1946
Ano final: 2001
Nº de dados: 51

Parâmetros da Distribuição Gumbel-Chow

Duração Dias	Média (mm)	Des. padrão (mm)	Alfa	Beta	D Máximo	Yn = 0,5489 Sn = 1,1623
1	84,5	24,8	0,0470	72,79	0,062	
2	112,0	36,3	0,0320	94,81	0,097	
3	129,0	45,1	0,0258	107,73	0,097	Nível de significância 5 %
4	146,1	54,8	0,0212	120,27	0,097	D crítico 0,188
5	155,9	61,1	0,0190	127,08	0,107	
6	163,6	63,6	0,0183	133,56	0,100	
7	171,8	64,4	0,0181	141,45	0,091	
8	178,8	66,1	0,0176	147,54	0,090	
9	184,4	66,6	0,0174	152,96	0,080	
10	193,2	66,3	0,0175	161,91	0,054	

Valores estimados

T (anos)	1 dia	2 dias	3 dias	4 dias	5 dias	6 dias	7 dias	8 dias	9 dias	10 dias
2	80,6	106,3	122,0	137,5	146,3	153,6	161,7	168,4	174,0	182,8
5	104,7	141,7	166,0	190,9	205,9	215,6	224,5	232,8	239,0	247,4
10	120,7	165,1	195,1	226,3	245,3	256,7	266,1	275,5	282,0	290,2
15	129,7	178,4	211,5	246,2	267,5	279,9	289,5	299,6	306,3	314,3
20	136,0	187,6	223,0	260,2	283,1	296,1	305,9	316,4	323,3	331,2
25	140,9	194,8	231,9	270,9	295,1	308,6	318,6	329,4	336,3	344,3
50	155,9	216,7	259,2	304,1	332,1	347,1	357,6	369,4	376,7	384,4
100	170,7	238,6	286,3	337,0	368,8	385,3	396,2	409,1	416,7	424,2

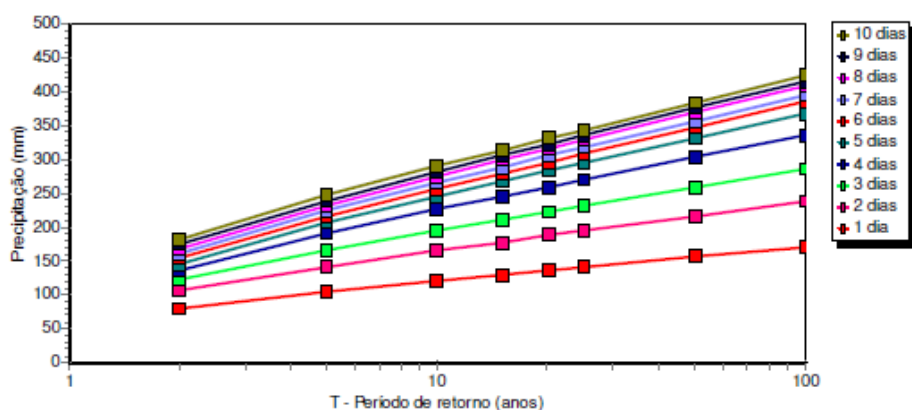

Dados da Estação Pluviométrica de Forquilha, Chuva máxima com duração de 1 a 10 dias.



HidroChuSC versão 1.0

Chuvas Intensas para Santa Catarina

Dados da Estação Pluviométrica

Nome: Forquilha
Município: Forquilha
Código: 02849006
Fonte: ANA

Latitude: 28°45'02" S Ano inicial: 1946
Longitude: 49°28'23" W Ano final: 2001
Altitude: 40 m N° de dados: 51



Equações IDF

para t até 120 minutos

para t de 120 min a 1440 min

$$i = \frac{719,990}{(t + 8,960)^{0,700}} T^{0,173}$$

$$i = \frac{1321,440}{(t + 22,150)^{0,808}} T^{0,173}$$

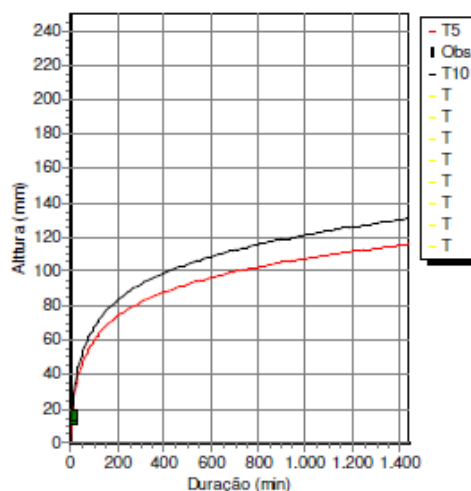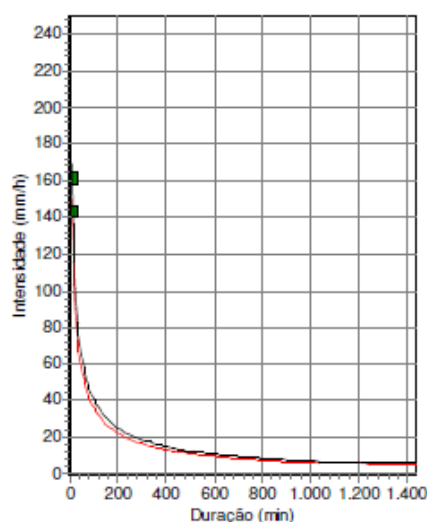

Valores estimados

Duração (min)	Per. Retorno (anos)	Intensidade (mm/h)	Intensidade (mm/min)	Altura (mm)
6	5	143,15	2,39	14,3
6	10	161,39	2,69	16,1

Dados da Estação Pluviométrica de Forquilha, Intensidade máxima com duração de 6 min.



HidroChuSC versão 1.0

Chuvas Intensas para Santa Catarina

Estação Pluviográfica de Urussanga



Equações IDF

para t até 120 minutos

para t de 120 min a 1440 min

$$i = \frac{5678,8}{(t + 32,5)^{1,1030}} T^{0,1769}$$

$$i = \frac{360,5}{(t + 0,0)^{0,6021}} T^{0,1987}$$

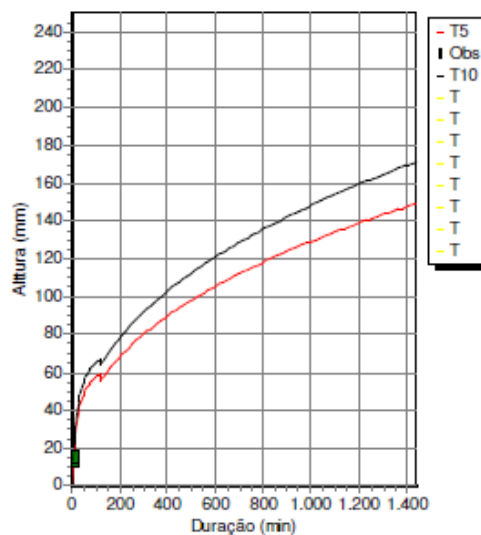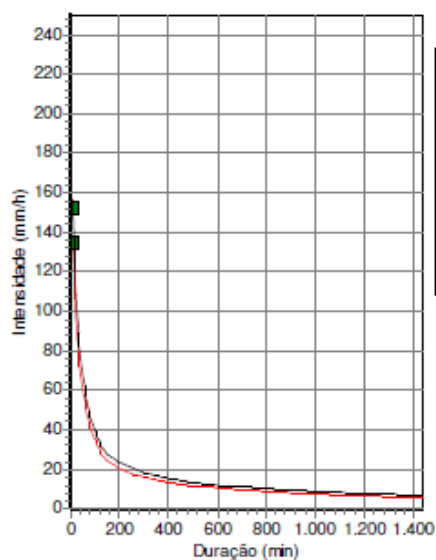

Valores estimados

Duração (min)	Per. Retorno (anos)	Intensidade (mm/h)	Intensidade (mm/min)	Altura (mm)
6	5	134,63	2,24	13,5
6	10	152,19	2,54	15,2

Dados da Estação Pluviográfica de Urussanga, Intensidade máxima com duração de 6 min.

6.3.4 CURVA IDF

A equação da IDF adotada para ser utilizada no dimensionamento dos elementos de drenagem é a da estação Pluviométrica de Forquilha (2001), que será representada a seguir:

$$I_{max} = \frac{719,990 * (T^{0,173})}{((t + 8,960)^{0,700})}$$

Onde:

I_{max} = intensidade máxima da precipitação em mm/h;

T= tempo de retorno;

t= duração da precipitação em minutos.

7. PROJETOS ELABORADOS

8. PROJETO GEOMÉTRICO

8.1 Projeto Geométrico

A R.M. JOÃO FRANCELINO MACHADO, com Extensão total de: 2.400,00 metros lineares, trecho Estaca 0+0,000m até Estaca 120+0,000 m lineares

Foram utilizados, neste projeto, os seguintes elementos:

- Levantamento Topográfico Planialtimétrico;
- Parâmetros disponibilizados pela fiscalização.

No Quadro a seguir estão estampadas as características básicas do projeto geométrico atualizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	R.M. JOÃO FRANCELINO MACHADO
Extensão total da Rua	2.400,00 m.
Categoria da Rodovia	Ruas Locais
Número de Pistas	1
Número de Faixas por Pista	2
Velocidade de Projeto	40 / 60 Km/h
Largura da Faixa de Rolamento	3,30 m / 3,30 m
Largura da banqueta pavimentada (acostamento)	0,70m / 0,70m
Largura do Passeio	-
Largura da Faixa de Serviço	-
Plataforma de Terraplenagem	8,00 m
Raio Mínimo Horizontal	-

8.1.1 Projeto Planialtimétrico

No traçado horizontal foram seguidas as sequências de raios e elevações já existentes, de modo que a relação para os valores dos raios de curvas adjacentes ficasse contida na área definida como apropriada ou aceitável.

O projeto geométrico no seu alinhamento horizontal procurou, na medida do possível, manter-se sobre o leito estradal existente, respeitando as diretrizes geométricas. Com isso tentando minimizar os movimentos de terra diminuindo os volumes de cortes e aterros.

8.1.2 Seção Transversal

Esta seção é composta de duas faixas de trânsito com 3,30 m de largura, com declividade transversal de 2,50% nos dois sentidos, com 0,50 m de acostamento não pavimentado de cada lado, conforme se pode observar na planta de seção tipo.


A inclinação transversal em reta é de 2,5% (inclinação transversal mínima) em dois sentidos a partir do eixo de caimento. Em caso de curva, esta sofre uma variação através de um giro em torno do eixo, dentro da curva de transição (espiral), até atingir a inclinação máxima (superelevação) no início da curva.

A seção transversal tipo do projeto adequado está apresentada na sequência.

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO DA R.M. JOÃO FRANCELINO MACHADO

Estaca 0+0,000m até Estaca 120+0,000 m

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO DA RM JOÃO FRANCELINO MACHADO

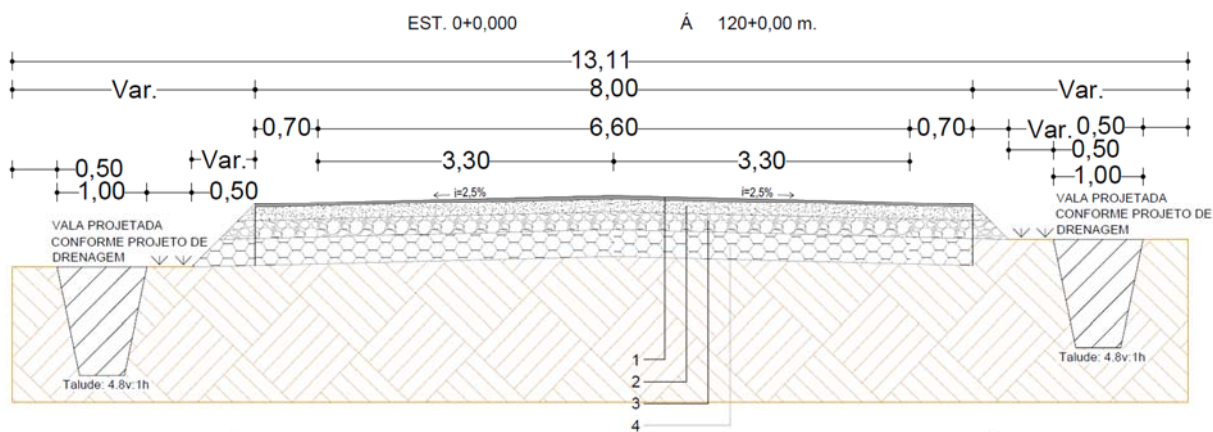

Camadas do Pavimento

LEGENDA			DIMENSÕES	
			LARGURA (m)	ESPESSURA (m)
01	REVESTIMENTO PISTA + ACOSTAMENTO	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (CAUQ)	8,00	0,04
-	PINTURA DE LIGAÇÃO	RR-2C	8,00	0,8 L/m ²
-	IMPRIMAÇÃO	EAI	8,00	1,2 L/m ²
02	BASE	BRITA GRADUADA	8,00	0,15
03	SUB-BASE	MACADAME	8,00	0,20
04	REFORÇO./TERRA. (CBR ≥ 12%)	SEIXO ROLADO	8,00/Var.	0,30/Var.

*OBS: Conforme representado no projeto Geométrico em alguns pontos foi previsto remoção adicional com espessura conforme Nota de Serviço Tabela "Remoção e Complementação" em seixo conforme seção de terraplenagem.

8.1.3 Acessos Tipo

Nos cruzamentos e entroncamentos secundários, existentes ao longo da rodovia, a pista desenvolve-se sem intervenções, cruzando os mesmos, com previsão de redução de velocidade e placas de sinalização tipo PARE e de preferência.

9. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

9.1 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem foi elaborado de acordo com as recomendações da Instrução de Serviço IS – 09/98 do DEINFRA, a partir dos Estudos Topográficos e Estudos Geotécnicos, bem como dos elementos do Projeto Geométrico.

O objetivo do projeto de terraplenagem é a distribuição dos volumes a serem movimentados para a implantação da rodovia, com a indicação dos locais de deposição dos materiais escavados, incluindo os locais de bota fora. Os principais tópicos a serem considerados na concepção do projeto foram a minimização e otimização de movimentos de terras, em consonância com a distribuição de volumes de forma a racionalizar a fase de construção e de se obter a camada final composta por material com índice de suporte compatível com o projeto de pavimentação.

9.1.1 Seção transversal tipo

A plataforma de terraplenagem tem a largura definida em conformidade com a seção transversal do projeto de pavimentação e de acordo com as Diretrizes para Construção de Estradas do DEINFRA.

No projeto a plataforma de terraplenagem manteve uma largura constante, de acordo com projetos de terraplanagem anexos.

As declividades transversais, da pista de rolamento, em tangente são de 2,00%. Os detalhes das seções transversais estão apresentados na sequência.

Os taludes adotados foram os seguintes:

- Corte em solo ou em alteração de rocha: 1 (V): 1 (H)
- Corte em rocha ou em rocha alterada: 4 (V): 1 (H)
- Aterros em solo ou em rocha: 1 (V): 1,5 (H)

9.1.2 Serviços de terraplenagem

Por se tratar de uma rua existente e com leito consolidado foi previsto o menor número possível de movimentações de solo, sendo previsto que seja feito escarificação superficial e compactação do sub leito de acordo com as cotas de projeto, fazendo apenas a remoção suficiente para adicionar as novas camadas de pavimentação.

a) Cortes

Ao longo do trecho será feito o corte necessário para implementação das novas camadas de pavimento, de acordo com o projeto de terraplenagem.

Nos segmentos em cortes ou aterros classificados em 1ª categoria, com baixa capacidade de suporte, serão executados rebaixos entre os bordos existentes e o Offsets de aterro, conforme seção tipo de Terraplenagem e preenchidos com material selecionado que atenda o CBR min de 12,0%, conforme o projeto, para o reforço do subleito e complementação da terraplenagem foi proposto a utilização de Seixo Rolado.

b) Aterros

Conforme seção tipo de Terraplenagem e Pavimentação será executado um preenchimento da terraplenagem e reforço do subleito com areia de jazida comercial, com uma camada mínima de reforço do subleito, conforme especificado na seção tipo de pavimentação de cada rua, o material especificado deverá atender o CBR min de 12,0%, conforme o projeto, para o reforço do subleito e complementação da terraplenagem foi proposto a utilização de Seixo Rolado.

Nos aterros com pequena altura, assente sobre a rua existente, deverá ser executada a escarificação do subleito na profundidade de 0,15 m.

Os aterros em rocha serão construídos em camadas sucessivas, com espessura máxima de 0,20 m, com pedra de diâmetro máximo igual a 0,10 m.

Após a escarificação da superfície deve ser realizada a compactação do subleito.

As camadas finais dos aterros deverão ser feitas com material dos cortes que atendam o CBR de Projeto, da mesma jazida citada para matérias de preenchimento de cortes.

c) Remoção de solos Moles

No trecho em Estudo foram identificadas regiões com solos com baixa capacidade de suporte, que precisam ser removidos, em projeto foi previsto a remoção desse material e recomposição com uma camada de reforço do Subleito com material de Jazida com CBR min. de 12,0%. Durante a execução dos trabalhos a fiscalização vai disponibilizar Bota Fora para descarte dos materiais restantes, após preenchimento total das saias de aterro.

Foi previsto a remoção de uma camada adicional material além da previsão das seções de terraplenagem nos locais onde a plataforma de terraplenagem se apoia sobre terreno com pouco resistência, conforme representado na tabela no projeto geométrico Remoções e Complementações.

9.1.3 Determinação dos volumes

Os volumes de cortes e aterros foram elaborados com elementos do projeto geométrico, através de programas computacionais, utilizando a metodologia da soma das áreas pela semi distância e pelo método da comparação de superfícies.

A tabela geral de volumes dos quantitativos de terraplanagem por estacas está no Volume 2.

9.1.4 Distribuição dos volumes

Como a rua terá sua seção em aterro e apenas uma limpeza a ser executada nos bordos o material deverá ser levado para local adequado de acordo com a fiscalização a prefeitura fica responsável por identificar local para depósito do material excedente de escavação, para o projeto foi especificado a deposição do material junto as saias dos aterros.

9.1.5 TABELAS DE ELEMENTOS DE LOCAÇÃO

As tabelas de locação estão no volume 2.

10. PROJETO DE DRENAGEM

10.1 PROJETO DE DRENAGEM

No desenvolvimento do projeto de drenagem foram observadas as Instruções de Serviço para o Projeto de Drenagem, IS-11, do Departamento Estadual de Infraestrutura - DEINFRA/SC.

O projeto de drenagem visa, basicamente, a definição dos dispositivos de coleta e condução das águas superficiais e subterrâneas, para resguardar o corpo estradal da ação das mesmas. Foram projetados para o trecho os dispositivos descritos a seguir.

10.1.1 Drenagem Pluvial superficial

A drenagem Superficial se deu pela abertura de Valas de captação as margens da rua, evitando que as águas das lavouras de arroz das proximidades estejam em contato com o leito da rodovia. O detalhe do tipo de vala e as notas de serviço de execução está presente no projeto executivo.

10.1.2 Drenagem do pavimento

Considerando que as camadas estruturais do pavimento não ficarão confinadas, projetou-se, um caimento de 2,5% do meio para os bordos do pavimento, onde ocorre um escoamento natural para os bordos da plataforma da estrada.

10.1.3 Obras de Arte Correntes

Com base nos dados do Estudo Hidrológico tais como, localização do talvegue e vazão de contribuição de cada bacia, dimensionaram-se obras que permitam a passagem das águas de um lado para o outro do corpo estradal.

O projeto de obras de arte corrente visa a manutenção do sistema existente interceptado pelo traçado da rodovia, de forma que essas transposições não comprometam a integridade da rodovia e não alterem as condições de fluxo naturais nesses pontos.

O dimensionamento hidráulico de bueiros tubulares foi efetuado, segundo o procedimento preconizado pelas Instruções de Serviço para Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes do DEINFRA, considerando seu funcionamento como escoamento em canal.

Em determinados locais as redes serão consideradas como existente por orientação da prefeitura as redes estão em perfeito funcionamento não apresentando problemas aos usuários.

Grande parte das galerias existentes fazem parte do sistema de irrigação para o cultivo do arroz irrigado, o projeto contempla o prolongamento e substituição de tais redes em locais específicos, buscando dar funcionalidade as redes após a execução da plataforma de terraplenagem.

No Volume 2 – Projeto de Execução é apresentada a Nota de Serviço das obras de arte correntes onde se tem a localização, tipo, dimensão, comprimento, cotas de fundo a montante e a jusante, além de outras informações pertinentes.

Ressalta-se que no momento da execução das obras de arte correntes, deverão ser revistas as cotas e esconsidades das mesmas, devido a alguma alteração plani-altimétrica do local, que poderá ocorrer no período entre projeto e obra.


10.1.4 Resumo Escavação e Reaterro

No Volume 2, encontram-se as tabelas com o resumo dos volumes necessários para: escavação da tubulação e reaterro da tubulação.

Para o cálculo dos volumes de Reaterro e recobrimento são seguidos os seguintes parâmetros:


- Talude da Vala 3:1 – (V:H)
- Lastro de Brita de 5,0 cm.
- Largura do Fundo da Vala de 1,0 m (min).

Dá origem aos valores da escavação mecânica, EMEC, marcado em amarelo no desenho abaixo:



Área da parte correspondente ao berço e dá origem aos valores da escavação manual EMAN. Na imagem acima, corresponde a área em verde.

Área da parte correspondente a altura do tubo e origem aos valores do recobrimento manual RMAN. Na imagem abaixo, corresponde a área em azul. A seção do tubo está descontada.



Área correspondente ao reaterro mecânico. Dá origem aos valores do recobrimento mecânico da coluna RMEC. Na imagem acima, corresponde a área em amarelo.

11. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Aplicando os parâmetros e as características dos materiais no método de projeto adotado, obtiveram-se as espessuras das camadas constituintes do pavimento.

11.5 Cálculo do Pavimento

Espessura total do pavimento é calculada pela equação abaixo:

$$H_t = 77,67 \times N^{0,0482} \times CBR^{-0,598} \quad (\text{Fórmula do Ábaco})$$

11.5.1 Cálculo da Base

Espessura da base é calculada pelas equações abaixo:

$$H_{20} = 77,67 \times (N \times 10^n)^{0,0482} \times 20^{-0,598}$$

$$K_r \times R + K_b \times B \geq H_{20}$$

Utilizando espessura do revestimento e o coeficiente estrutural de acordo com a figura a seguir:

Coeficiente Estrutural

Componentes dos pavimentos	Coeficiente de equivalência estrutural (K)
Base ou revestimento de concreto betuminoso	2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduação densa	1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduação densa	1,40
Base ou revestimento por penetração	1,20
Base granular	1,00
Sub-base granular	0,77 (1,00)
Reforço do subleito	0,71 (1,00)
Solo-cimento com resistência à compressão a 7 dias, superior a 45 Kg/cm ²	1,70
Solo-cimento com resistência à compressão a 7 dias, entre 45 Kg/cm ² e 28 Kg/cm ²	1,40
Solo-cimento com resistência à compressão a 7 dias, entre 28 Kg/cm ² e 21 Kg/cm ²	1,20
Bases de Solo-Cal	1,20

Espessura Mínima do Revestimento

N	Espessura Mínima de Revestimento Betuminoso
$N \leq 10^6$	Tratamentos superficiais
$10^6 < N \leq 5 \cdot 10^6$	Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
$5 \cdot 10^6 < N \leq 10^7$	Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
$10^7 < N \leq 5 \cdot 10^7$	Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura
$N > 5 \cdot 10^7$	Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

Fonte: DNIT (2006)

Foram adotados para o dimensionamento os coeficientes de fatores de equivalência estrutural, $K_r=2,00$ para o revestimento em CBUQ, $K_b=1,00$ para base de brita graduada e em conjunto com a fiscalização do projeto definiu-se, $K_{sb}=1,00$ para sub-base de Seixo, e $K_{sr}=1,00$ para o reforço do Subleito em Seixo.

11.5.2 Cálculo da Sub Base

$$K_r \times R + K_b \times B + h_{20} \times K_s \geq H_n$$

11.5.3 Cálculo das Camadas do Pavimento

Com análise dos dados de tráfego, estudo geotécnico e características das vias foram feitos os dimensionamentos das estruturas dos pavimentos, utilizando a sequência de dimensionamento mostrado acima, seguindo parâmetros para obtenção das camadas finais dos pavimentos.

No dimensionamento a partir da análise dos estudos geotécnicos, podemos concluir que foram encontrados solos com os seguintes resultados:

- Solos com CBR superior a 2% e expansão inferior a 2%
- Alguns Solos apresentam baixa capacidade de suporte em Campo sendo necessário a remoção e complementação dos mesmos.

A representação das seções tipo e das camadas dos Pavimentos está ilustrada no item “8.1.2. Seção Transversal”.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO EM CBUQ RM JOÃO FRANCELINO MACHADO (SÃO PEDRO)

Cálculo do Pavimento			
Dados Seg.		Cálculo da Sub Base	
CBRproj	7,00	$R * Kr + B * Kb + h20 * Ks = Hn$	
CBR20	20,00		
N	5,00E+05		
Altura Total		HtAdotado (Hn)	45,66
$Ht = 77,67 * N^{0,0482} * CBR^{-0,598}$ (Fórmula do Ábaco)		Coef. Est. Rev.	2,00
N	5,00E+05	Esp. Rev.	4,00
CBR	7,00	Coef. Est. Base	1,00
Ht	45,66	Esp. BaseAdot	15,00
Ht Adotado	45,66	Coef. Est. SubBase	0,77
Cálculo da Base H20		Esp. SubBase	29,43
N	5,00E+05	Esp. SubBase Adot	20,00
CBR20	20,00	Cálculo do Reforço	
H20	24,37	$R * Kr + B * Kb + h20 * Ks + hn * Ref = Hm$	
H20Adotado	19,50	Hm	56,52
Cálculo da Base		HmAdotado	58,00
$R * KR + B * KB = H20$		Coef. Est. Rev.	2,00
Coef. Est. Rev.	2,00	Esp. Rev.	4,00
Esp. Rev.	4,00	Coef. Est. Base	1,00
H20	24,37	Esp. BaseAdotado	15,00
H20Adotado	19,50	Coef. Est. SubBase	0,77
Coef. Est. Base	1,00	Esp. SubBaseAdot	20,00
Esp. Base	11,50	Coef. Est. Reforço	0,71
Esp. Base Adot.	15,00	Esp. Reforço	27,61
		Esp. Reforço Adot.	30,00

RESUMO DO PAVIMENTO EM CBUQ RM JOÃO FRANCELINO MACHADO (SÃO PEDRO)

Resumo Dimensionamento		
Camada	Tipo	Esp.
CAUQ(cm)	CAP 50/70	4,00
Base(cm)	BRITA GRADUADA	15,00
SubBase(cm)	MACADAME	20,00
REFORÇO (cm)	MATERIAL DE JAZIDA	30,00
CBR. Subleito (%)		4,90
CBRproj (%)		7,00
CBRreforço (%)		7,00
CBR20 (%)		20,00
N (8,2t)		5,00E+05
Ht(Hn)		45,66
Hm (cm)		58,00
Hpav (cm)		69,00

11.6 Revestimento em Asfalto

A estrutura de pavimento a ser utilizado está apresentada na estrutura abaixo, é composta por reforço e complementação da terraplenagem em material de jazida (areia), Sub base em Macadame, Base de brita graduada e revestimento em CAUQ CAP 50/70 convencional.

O Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) é obtido pela destilação do petróleo e apresenta qualidades e consistência próprias para o uso na construção e manutenção de pavimentos asfálticos, pois além de suas propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui características de flexibilidade, durabilidade e alta resistência à ação da maioria dos ácidos, sais e álcalis.

A espessura final da camada de base e Sub-Base foi definida de maneira a contribuir com o preenchimento dos vazios e também melhorar a regularização da superfície da camada final de terraplenagem

Como critério de medição em relação ao CAP, será utilizado a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnológico da massa asfáltica, até o limite do orçamento.

11.6.1 Regularização do Subleito e Reforço do Subleito

Após a terraplenagem, todo o subleito deverá ser regularizado e nivelado de acordo com projeto geométrico, a camada será em seixo rolado, com largura de conforme seção tipo de pavimentação, tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até atingir 100% do Proctor Normal.

Onde a altura de aterro for inferior a 20 (vinte) cm o local deverá ser escarificado no mínimo uma espessura de 15 (quinze) cm, para uma melhor homogeneização do material.

Neste serviço estão incluídas todas as operações necessárias à sua completa execução e são medidos em m².

Para Reforços do Sub Leito deverá ser utilizado material com CBR_{min} de 12,0%, conforme o projeto, para o reforço do subleito e complementação da terraplenagem foi proposto a utilização de Seixo Rolado.

Para os Bordos foi previsto uma remoção e limpeza e posterior complementação, fazendo-se um preenchimento com seixo rolado seguindo o mesmo material do reforço e terraplenagem, conforme especificado na seção de terraplenagem.

Estes serviços são regulados pela Especificação Geral do DEINFRA-SC ES-P 01/16 para Regularização do Subleito, e pela DEINFRA-SC ES-T 03/92 e DEINFRA-SC ES-T 05/92 para as atividades de Corte e Aterro do Reforço do Subleito.

11.6.2 Sub Base Macadame

É uma camada que se destina a receber e distribuir parte dos esforços oriundos do tráfego e para proteger o subleito. Será executada uma camada em Macadame conforme Projeto Executivo, representada na seção tipo de Pavimentação.

A liberação da compactação se fará visualmente após um mínimo de 15 passadas com rolo vibratório com energia de compactação máxima, ou até se conseguir acomodação e travamento total do material, deverá ser também observada a sanidade, deste material, deve ser de boa qualidade sem grande quantidade de impurezas evitando deste modo a presença de argilas, material orgânico.

A Camada de Macadame Seco é a camada granular, estabilizada, composta por agregados graúdos, naturais ou britados, preenchidos a seco por agregados miúdos pela ação enérgica de compactação. Para o Agregado Graúdo: Como camada de sub-base permitindo-se um diâmetro máximo de 100 mm (4”), para o Agregados para bloqueio e fechamento: O agregado de bloqueio deverá apresentar granulometria entre 19,0 mm (3/4”) e 9,5mm (3/8”). O agregado para o fechamento da camada, deverá apresentar granulometria que permita uma adequada penetração de forma a possibilitar uma íntima incorporação ao agregado graúdo, formando uma estrutura estabilizada. Todas as características e especificações a serem seguidas estão na Instrução de serviço citada abaixo.

Estes serviços são regulados pela Especificação Geral do DEINFRA-SC ES-P 03/15.

11.6.3 Base de Brita Graduada

Sobre a sub-base, será executado uma camada de base de brita graduada com espessura, com largura conforme seção tipo de Pavimentação. É uma camada de material pétreo, resultante da composição granulométrica de britas de diâmetros diferentes e de pó de pedra ensaiada em laboratório. Para aplicação na pista, deverá ser misturada em usinas de solos, na umidade de projeto. Após o espalhamento na pista, será compactada com equipamento adequado, até atingir o grau de compactação a 100% do Próctor modificado. A tolerância do greide final da base será de -1,0cm à +1,0cm, e a declividade transversal será de acordo com a seção tipo de pavimentação, partir do eixo para os bordos em tangente.

A liberação da pista será feita com a aprovação da topografia e da análise de ensaios feitos pela

equipe de topografia e laboratório da Contratada.

Para o controle tecnológico será feito ensaios de densidade, análise granulométrica e equivalente de areia.

Os serviços são regulados pela Especificação do DEINFRA-SC ES-P 11/16.

11.6.4 Imprimação

É a impermeabilização da base, com EMULSÃO ASFALTICA (EAI), aplicado a uma taxa de 1,2 litros/m² e deverá ser aplicado com caminhão espargidor com barra de distribuição acionada a uma pressão constante por motor. A imprimação só será executada após a liberação da base pelo laboratório.

O controle da imprimação é feito com ensaio para calcular a taxa de aplicação, pelo método da bandeja, a cada 100,00 (cem) metros de pista.

Os serviços são regulados pela Especificação DEINFRA-SC-ES-P-04/15.

11.6.5 Pintura de Ligação

É a aplicação de um ligante, Emulsão Asfáltica RR-1C, com taxa de 0,8 kg/m² e tem por finalidade a perfeita ligação entre a base imprimada e o revestimento asfáltico, ou entre as camadas de revestimentos a serem aplicadas. Antes de receber a pintura de ligação a base imprimada deverá ser varrida mecanicamente.

Os serviços são regulados pela Especificação DEINFRA-SC-ES-P-04/15.

11.6.6 Revestimento Asfáltico

É uma camada em Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) com espessura larguras conforme seção tipo de Pavimentação. Tem por finalidade dar conforto, segurança aos motoristas e proteger a base contra a ação das intempéries.

É uma mistura asfáltica usinada a quente composta por agregados (brita, areia e filler) e material asfáltico CAP 50/70. A faixa granulométrica para o CBUQ deve se enquadrar na faixa "C" do DNIT.

A massa será misturada em usina, cujas instalações não poderão distar há mais de 100 Km.

O transporte se fará em caminhões basculantes enlonados, para manutenção da temperatura da massa asfáltica.

O espalhamento na pista será feito com vibro-acabadora de esteiras que deve possuir mesa vibratória com sistema de aquecimento.

A compactação será feita com rolo de pneus auto propelido, de pressão variável e de capacidade

mínima de 20 toneladas e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso mínimo de 6 toneladas, ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores vibratórios.

A rolagem se iniciará imediatamente após o espalhamento da massa.

Não poderá ser executado o revestimento asfáltico em dias chuvosos, ou com temperaturas abaixo de 10 °C. Também não será permitido o lançamento de massa asfáltica com temperatura inferior a 110 °C.

A Contratada deverá apresentar o projeto da mistura asfáltica e especificar a metodologia e normas técnicas adotadas na elaboração da mesma.

Como critério de medição em relação ao CAP será utilizado à média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnológico da massa asfáltica, até o limite do orçamento.

O pagamento deverá ser precedido de sondagem com sonda rotativa a cada 50 m e o grau de compactação não deverá ser inferior a 97% da densidade de projeto e espessuras conforme projeto.


Para o controle tecnológico da camada asfáltica serão realizados ensaios de extração de betume e análise granulométrica, com coleta no caminhão ao descarregar na pista, para cada 100 t ou por dia de trabalho.

Os serviços são regulados pela Especificação DEINFRA-SC-ES-P-05/16.


11.6.7 Origem dos materiais a serem utilizados na pavimentação

Quanto aos materiais disponíveis para a pavimentação, determinou-se:

.. Produtos asfálticos: O cimento asfáltico provirá da cidade de Canoas (RS), a uma distância de 251 km da usina, já a Emulsão Asfáltica e o RR-1C, provirá da cidade de Araucária (PR), a uma distância de 492 km da usina. A usina de CBUQ, do consorcio está localizada na cidade de Forquilha/SC, na Rua 4.473, na linha são José.

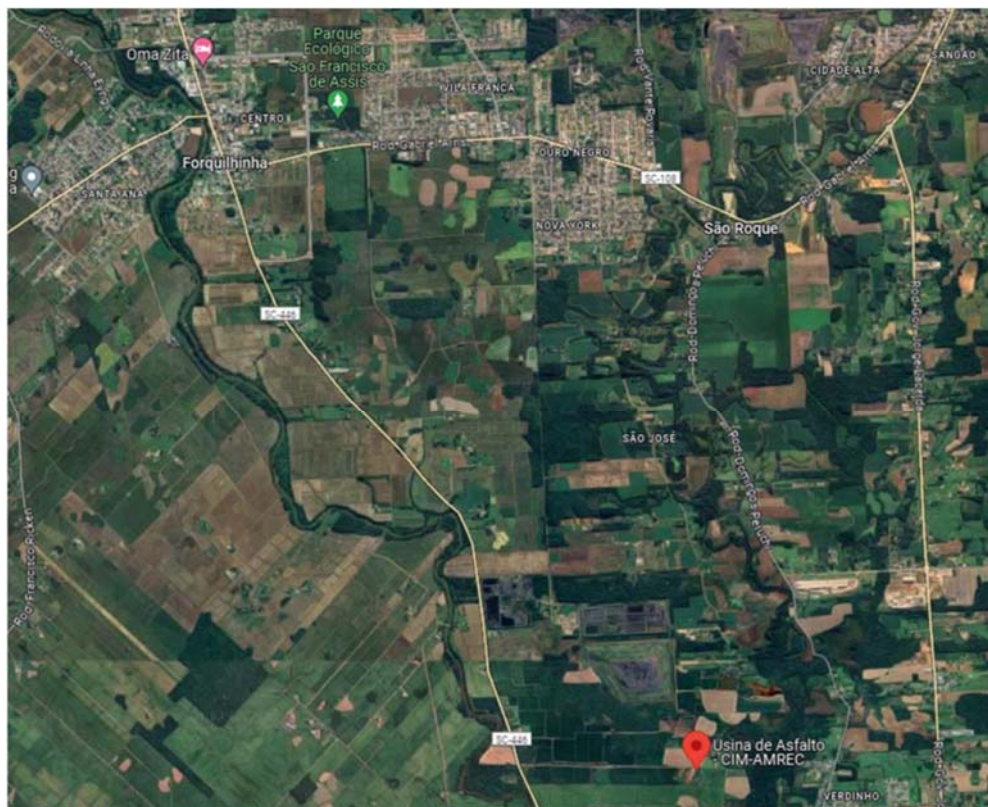

.. Agregados (Base e Macadame): Os agregados para a pavimentação serão provenientes da jazida mediana localizada na empresa Nunes, localizada na cidade de Nova Veneza. A figura abaixo mostra a localização da jazida e o DMT médio, DE 29,6 KM.

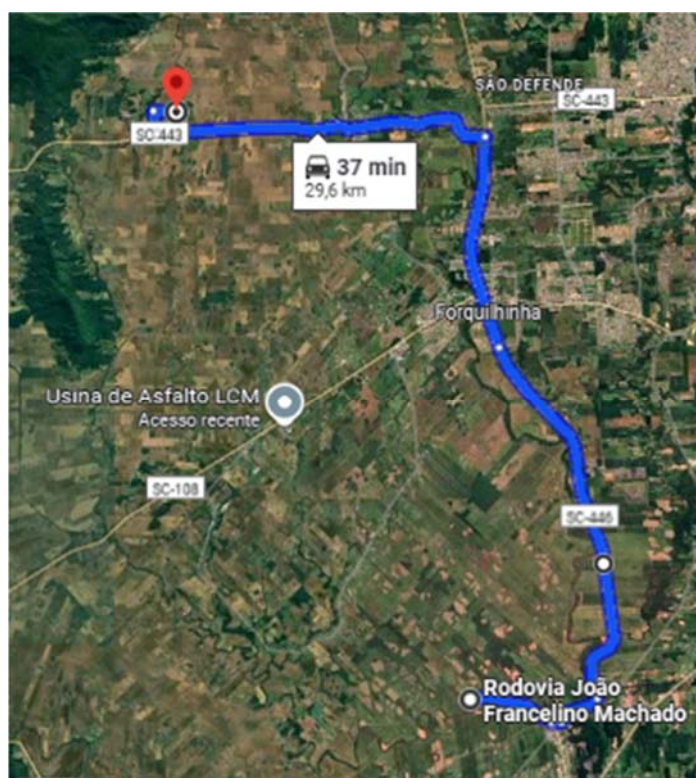

12. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

12.1 Projeto de Obras Complementares

O Projeto de Obras Complementares compreende a implantação de toda sinalização viária, tanto provisória quanto definitiva, além das interferências e remanejamento das redes de serviços públicos, como relocação de postes, redes de água, telefonia, etc.

12.2 Sinalização viária

A sinalização da rodovia consiste num sistema que objetiva principalmente, em favor da segurança dos usuários, despertar e estimular a acuidade sensorial, aumentando principalmente, a capacidade visual do usuário, com o fim de captar a tempo de discernir, os elementos que compõem as situações de cada instante durante o uso da rodovia.

A sinalização compreende basicamente a sinalização rodoviária definitiva e a sinalização de obras.

A sinalização de obras se faz necessária em função dos desvios e interrupções de meia pista, além de sinalização provisória para que no transcorrer da obra as partes prontas sejam sinalizadas.

Os elementos que fazem parte desta sinalização são representados, quer pelo balizamento da pista em toda sua extensão através da sinalização horizontal, quer pelos indicadores dos pontos fundamentais de mudança de direção, de obstáculos ou de outros riscos que estejam expostos os usuários e veículos, quer pelos indicadores de opções ou de restrições obrigatórias, quer ainda pela sinalização vertical.

a) Sinalização vertical

Abrange basicamente o emprego de símbolos e palavras colocadas em placas na posição vertical implantadas lateralmente nas bordas da rodovia no trecho rural, e sobre os passeios na travessia urbana. Tem com finalidade regulamentar o uso da via, prevenir ou advertir a respeito das condições da mesma, informar o usuário a respeito da orientação direcional dos serviços e outros equipamentos disponíveis ao longo do trecho, além de educar o usuário da mesma. As placas deverão ser confeccionadas em chapas metálicas preta laminada a frio, recozimento azul, dureza T-415 com laminador de envergamento SMG bitola 16, em rolo ou em chapa, pintadas com primer.

A pintura das placas deverá ser feita com tinta à base de poliuretano para metais, nas cores finalmente, serão aplicadas películas refletivas de alta intensidade para formação de módulos, números, símbolos e letras que cada tipo exige.

As placas deverão ser implantadas lateralmente a pista de rolamento após a banquetta pavimentada (acostamento) e dentro do campo visual dos motoristas, afastadas da pista condicionadas pelos fatores segurança e visibilidade.

As placas a serem implantadas nos passeios laterais às margens das vias na travessia urbana deverão ser fixadas com afastamento de 0,50m entre a borda da pista de rolamento e o eixo da placa, e mantendo uma altura mínima livre de 2,00 m entre a borda inferior da placa e o nível do passeio.

As placas a serem implantadas na travessia urbana deverão ter dois modos de suporte, através de postes tubulares metálicos ou bandeiras.

As placas de tamanhos menores, como as de advertência (0,60mx0,60m) e regulamentação (0,60m), deverão ter sustentação através de postes composto por tubo metálico galvanizado de diâmetro 2", espessura de parede de 3mm, com tampa soldada na parte superior e aletas anti giro soldadas a distância de 150mm da extremidade inferior. Estes postes deverão estar posicionados afastados na distância horizontal de 0,50 metros entre a borda da pista de rolamento e o eixo do poste.

As cores das placas deverão estar de acordo com o CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO.

Todas as placas a serem implantadas deverão ser novas, pois não foi considerado o reaproveitamento das placas atualmente encontradas no trecho em função das condições das mesmas.

12.2.1 Sinalização de regulamentação

São destinadas à regulamentação do tráfego, impondo limitações, restrições e proibições. O não cumprimento das mesmas constitui em infrações, puníveis de acordo com o Código Nacional de Trânsito.

As placas de regulamentação a serem implantadas de forma circular deverão ter diâmetro de 0,60 m, as de forma triangular lado igual a 0,60 metros. Por vezes a placa de regulamentação pode ser conjugada com uma placa de advertência com texto de tamanho 2,50 x 1,00 m. As placas octogonais a serem implantadas nas vias que dão acesso à rodovia deverão ter lado igual a 0,33 metros.

12.2.2 Sinalização de advertência

As placas de advertência têm por finalidade alertar ao usuário para situações de perigo em potencial existentes na rodovia ou nas suas vizinhanças.

As placas deverão ser quadradas de 0,60 x 0,60 metros. Quando compostas deverão ser de 2,50 x 1,00 metros.

12.2.3 Sinalização de indicação

As placas indicativas têm por finalidade identificar as rodovias e de subministrarem aos usuários informações úteis para o desenvolvimento da viagem, indicando, também os serviços auxiliares como postos de abastecimento, pontos de ônibus e áreas de estacionamento e turística.

As placas serão retangulares 0,60 x 1,00 m, 2,00 x 1,00 m, 2,50 x 1,00 m e para semi pódicos 3,00 x 1,50 m.

a) Sinalização educativa

A sinalização educativa serve para instruir o usuário quanto ao seu comportamento e conduta no trânsito ao longo da rodovia. O formato deste tipo de placa é retangular, 2,00 x 1,00 m.

b) Sinalização horizontal

A sinalização horizontal se compõe basicamente da pintura de linhas (faixas) de demarcação, sinais, símbolos, palavras e legendas aplicadas diretamente, mediante pintura sobre o pavimento, e elementos separadores de tráfego como tachas refletivas.

Deve-se utilizar tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, com aplicação mecânica com demarcadora autopropelida.

A marcação das faixas de tráfego visa regulamentar a circulação, advertir o usuário e ordenar os fluxos de tráfego, através de delimitação das mesmas, separando sentidos opostos, demarcados limites extremos e regulamentando manobras de mudança de faixa de tráfego. Além de realçarem e delimitarem a presença de obstáculos ou áreas onde a presença de veículos é indesejada; servem ainda como referência ao posicionamento dos veículos na pista. Implicando, assim, em maior segurança aos usuários, maior fluidez ao tráfego e maior capacidade a rua.

As linhas de limitação de pistas de trânsito serão executadas na cor branca-neve, em faixa contínua, com 0,10 m de largura, colocada a 0,13 m da borda da pista.

A proibição de ultrapassagem é caracterizada por faixas contínuas de cor amarela, com largura de 0,10 m e foram projetadas em toda a extensão da rua.

A pintura da sinalização horizontal das interseções dotadas de ilhas, gotas, faixa de espera e grandes áreas de zebrações contam com detalhe posicionando e detalhando também as setas de condução.

c) Sinalização de obras

A sinalização de obras é de fundamental importância na prevenção de acidentes, devendo ela advertir o motorista quanto a situação, com a necessária antecedência, regulamentar a velocidade e

outras condições que se façam necessárias, canalizar e ordenar o fluxo de modo a evitar dúvidas ao condutor e minimizar congestionamentos.

Para desempenhar estas funções a sinalização de obra deverá sempre apresentar boa visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada às características da obra.

Outro ponto fundamental no bom funcionamento é a credibilidade da sinalização de obras.

Assim sendo, é de fundamental importância que a sinalização seja retirada imediatamente após o término da obra.

12.3 Remoção e relocação de postes e outras redes de serviço público

As redes de serviços públicos, como: água, luz, telefonia, etc., foram cadastradas pela topografia. Nos locais que essas redes de serviço público interfiram com o projeto, estão sendo indicados o remanejamento desses dispositivos.

A prefeitura fica responsável pelo remanejamento de tais itens que serão avaliados no decorrer da obra.

12.4 Remoção e relocação de Cercas

O projeto de infraestrutura e sinalização do Volume 2, demonstra os locais onde serão efetuadas as remoções e realocações de cercas, nos pontos onde a pista avança sobre os terrenos lindeiros, no momento da realização dos trabalhos os proprietários das propriedades devem ser notificados e deve-se confirmar os novos posicionamentos das cercas

13. ESTUDO DE MEIO AMBIENTE

13.1 Meio Ambiente

13.1.1 Estudo de Impacto Ambiental

Em relação ao impacto ambiental provocado pela execução da obra em questão, avaliamos ser o pouco significativo, pois a pavimentação será executada sobre a via existente, a pedreira indicada para fornecimento de materiais para pavimentação, trata-se de uma pedreira em pleno funcionamento comercial, e usina de asfalto já instalada. Todas as instalações industriais encontram-se licenciadas junto aos órgãos competentes.

14. Estrutura Organizacional

14.1 Administração Local

14.1.1 Equipe técnica e administrativa

A construtora, durante o andamento das obras, deverá manter uma equipe formada por técnicos e administradores com experiência comprovada em outras obras do mesmo porte e com características semelhantes.

A administração local da obra refere-se às despesas de manutenção das equipes técnica e administrativa e da infraestrutura necessárias para a execução da obra, como engenheiro, mestre de obras e encarregado geral.

A CONTRATADA deverá ter a participação efetiva de um profissional devidamente habilitado e registrado na execução das obras, bem como um mestre-de-obras e encarregado geral para conduzir os serviços, orientar os operários e manter contato com a FISCALIZAÇÃO, a fim de garantir a supervisão e a execução dos serviços dentro da melhor técnica e segurança.

A FISCALIZAÇÃO tem plena autoridade para determinar a paralisação dos trabalhos por motivos de ordem técnica, segurança, indisciplina, bem como, determinar a substituição de operários, inclusive engenheiro ou arquiteto, mestre-de-obras ou encarregado, se os serviços não estiverem sendo bem conduzidos ou executados.

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com os projetos e especificações deste memorial descritivo, com as Normas Técnicas da ABNT, com os manuais/catálogos e cláusulas de garantia dos fabricantes ou fornecedores de materiais e serviços, bem como com as legislações federais, estaduais e ambientais pertinentes.

Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, deverão ser fornecidas amostras, catálogos, manuais técnicos, cartelas e mostruários dos fabricantes e fornecedores dos materiais e serviços utilizados na obra.

Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem como das equipes e suas atividades.

Caberá ao Engenheiro a compatibilização dos projetos e obra, esclarecendo as divergências e quando necessário, averiguar o uso adequado de equipamentos mínimos de segurança para cada atividade, de acordo com as normas de segurança vigentes. Todas as soluções necessárias deverão ser comunicadas à FISCALIZAÇÃO, sempre mediante aprovação. O Engenheiro deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer dúvida que o encarregado ou mestre de obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessário.

Quanto ao mestre de obras, deverá formar e coordenar as equipes de trabalho conforme a função de cada colaborador, além de controlar entrada e saída de materiais, bem como sua utilização.

Ao encarregado geral da obra competirá a fiscalização e acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O encarregado deverá estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.

A equipe de Laboratório deverá acompanhar todos os trabalhos realizados em campo realizando os ensaios de controle tecnológico e verificação das atividades que lhes forem pertinentes.

A obra deve ser acompanhada pela equipe de topografia, cabendo a mesma realizar as locações do eixo, cotas e elementos de projeto.

A Administração Local será paga de forma proporcional à execução financeira da obra, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União, no Acórdão TCU 2.622/2013 – Plenário.

14.2 Equipamento Mínimo Necessário

A relação do equipamento mínimo necessário para a execução da obra no prazo estabelecido pelo cronograma físico, deve ser estabelecida em conformidade com os serviços a serem executados e com as quantidades previstas. Recomenda-se a utilização do equipamento mínimo apresentado a seguir.

DISCRIMINAÇÃO	CARACTERÍSTICA	QUANTIDADE
Motoniveladora	115 hp	1
Escavadeira Hidráulica	120 hp	1
Retroescavadeira com Carregador	76 hp	1
Rolo Vibratório Liso Autopropelido	120 hp	1
Rolo Vibratório Pé de Carneiro	120 hp	1
Rolo Compactador Liso Tandem	44 hp	1
Rolo de pneus autopropelido de	20 t	1
Compactador mecânico tipo sapo	-	1
Vibro acabadora para concreto	60 t/h	1
Conjunto de Britagem	80-110 t/h	1
Usina de Asfalto	50-60 ton/h	1
Caminhão Pipa	127 hp	1
Caminhão basculante	127 hp	4
Caminhão espargidor	5700 l	1
Betoneira	120l	1
Vassoura mecânica	-	1

Na elaboração de seu plano de trabalho a construtora deverá levar em consideração os seguintes tópicos:

- As potências e capacidades informadas na relação acima se referem às mínimas exigidas, admitindo-se variação para maior;
- Nas características dos equipamentos a deverão ser identificados a espécie, tipo, modelo, potência, capacidade e ano de fabricação;
- Deverá ser informado se cada equipamento é próprio, a alugar ou a adquirir.

Os equipamentos a serem utilizados devem permanecer na obra durante um período que esteja em concordância com o cronograma físico estipulado para cada etapa de serviço.,

A mobilização e desmobilização foi quantificado de acordo com a fiscalização.

14.3 Placa de obra em Chapa de Aço Galvanizado

As Placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no manual que pode ser encontrado site da CAIXA.

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas.

As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento. Seu tamanho não deve ser menor que as demais placas do empreendimento.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período da obra.

Dimensões mínimas: 3,0 m x1,50m.

14.4 Canteiro de Obra

A empresa vencedora do certame deverá dispor de uma estrutura de apoio a obra, tal como um Banheiro Químico, com realização de uma limpeza semanal para apoio a execução da obra durante todo o período de execução.

A atividade de Mobilização e Desmobilização e limpeza do sanitário já estão previstas no valor da locação mensal.

15. FOTOS DA ÁREA



DESCRIÇÃO: Início do Trecho Estaca : 0+0,00=PP até 120+0,000 m.



DESCRIÇÃO: Início do Trecho Estaca : 0+0,00=PP até 120+0,000 m.



DESCRIÇÃO: Trecho Estaca : 0+0,00=PP até 120+0,000 m.



DESCRIÇÃO: Trecho Estaca : 0+0,00=PP até 120+0,000 m.



DESCRIÇÃO: Trecho Estaca : 0+0,00=PP até 120+0,000 m.



DESCRIÇÃO: Trecho Estaca : 0+0,00=PP até 120+0,000 m.



DESCRIÇÃO: Trecho Estaca : 0+0,00=PP até 120+0,000 m.



DESCRIÇÃO: Trecho Estaca : 0+0,00=PP até 120+0,000 m.



DESCRIÇÃO: Trecho Estaca : 0+0,00=PP até 120+0,000 m.



DESCRIÇÃO: Trecho Estaca : 0+0,00=PP até 120+0,000 m.



DESCRIÇÃO: Trecho Estaca : 0+0,00=PP até 120+0,000 m.



DESCRIÇÃO: Final do Trecho Estaca : 0+0,00=PP até 120+0,000 m.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

A Obra deverá ser entregue limpa, desmobilizada e em total acordo com as especificações acima expostas. Para tanto, será fornecido pela fiscalização um termo de recebimento de todos os serviços.

BRUNO FRIGO PASINI

Engenheiro Civil – CREA SC 137.007-9
(48) 999617122

DANIEL BENEDET BUZANELLO

Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor – CREA 203.047-9
(48) 991085988

17. ORÇAMENTO