



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

1. IDENTIFICAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Ampliação de Transposição de Talvegue com Galerias Circulares de Concreto.

Local: Rua Domingos de Souza Filho, Bairro Furadinho, Palhoça/SC.

2. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

2.1. No caso de **solos inservíveis e provenientes de escavações** na execução de redes de drenagem, rebaixamento de pista, corte de taludes, dentre outros, foi adotado o DMT fixo de **10km**, sendo responsabilidade da empresa executora o destino final destes solos até a distância máxima prevista no orçamento. A Prefeitura Municipal de Palhoça não possui bota-fora público. Tal risco (distância) consta alocado à Contratada.

DMT = 10,00 KM

2.2. No caso de **entulhos provenientes da limpeza e demolições**, incluindo camada vegetal, estruturas de concreto, meio-fio e pavimentos inservíveis, alvenarias, revestimentos, dentre outros, foi adotado o DMT real entre localização da obra e a empresa especializada no gerenciamento de resíduos/entulhos **mais próxima:** PRS Entulhos.

DMT = 3,60KM



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

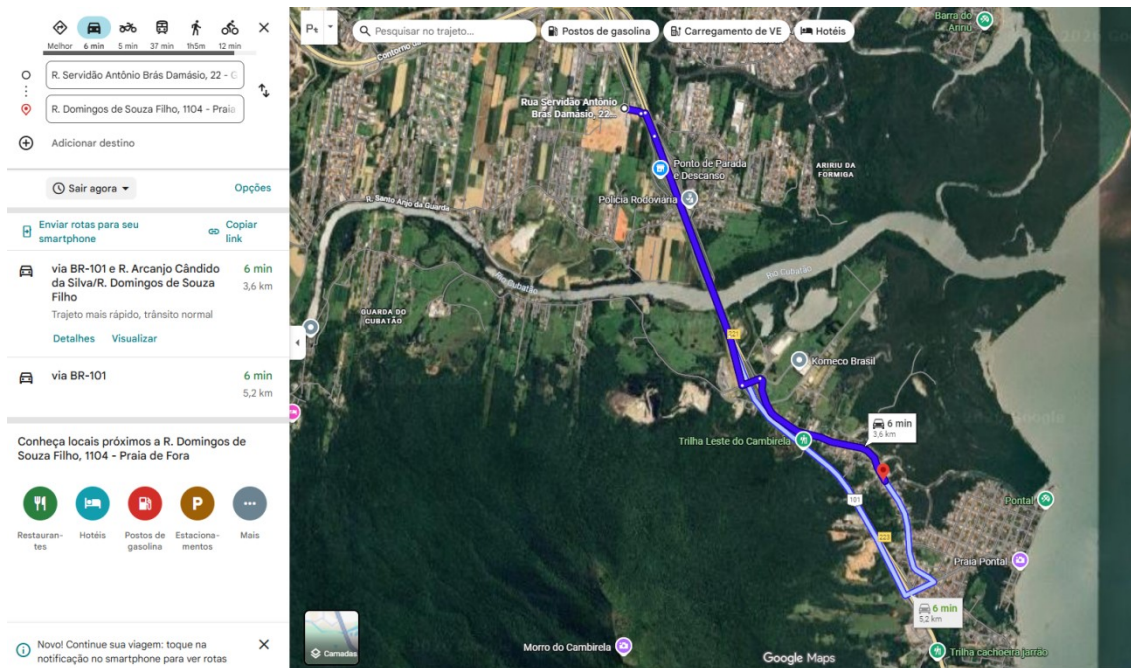


Imagem 01 – Distância entre obra e destino 01 (PRS Entulhos)

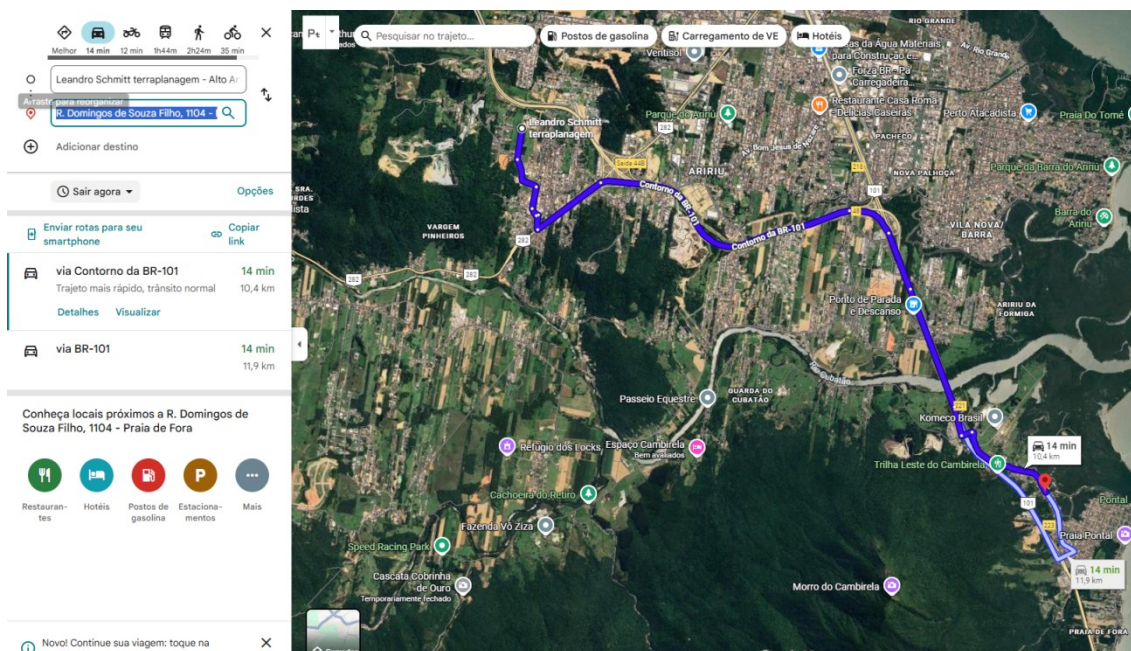


Imagem 02 – Distância entre obra e destino 02 (MT Entulhos)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

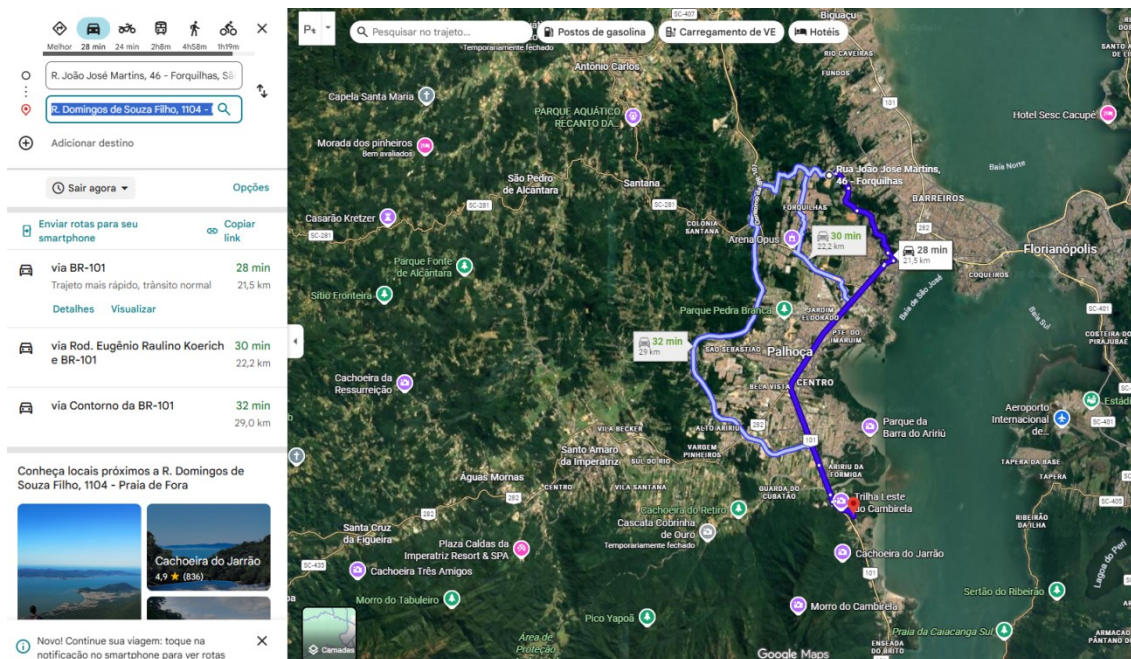


Imagem 03 – Distância entre obra e destino 03 (Argasul Ambiental)

2.3. No caso de **materiais provenientes de pedreiras**, incluindo pedra detonada, rachão, macadame, brita graduada, pó de pedra e brita, foi adotado o DMT real entre localização da obra e a pedreira **mais próxima**: Britagem Vogelsanger.

DMT = 10,80KM



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

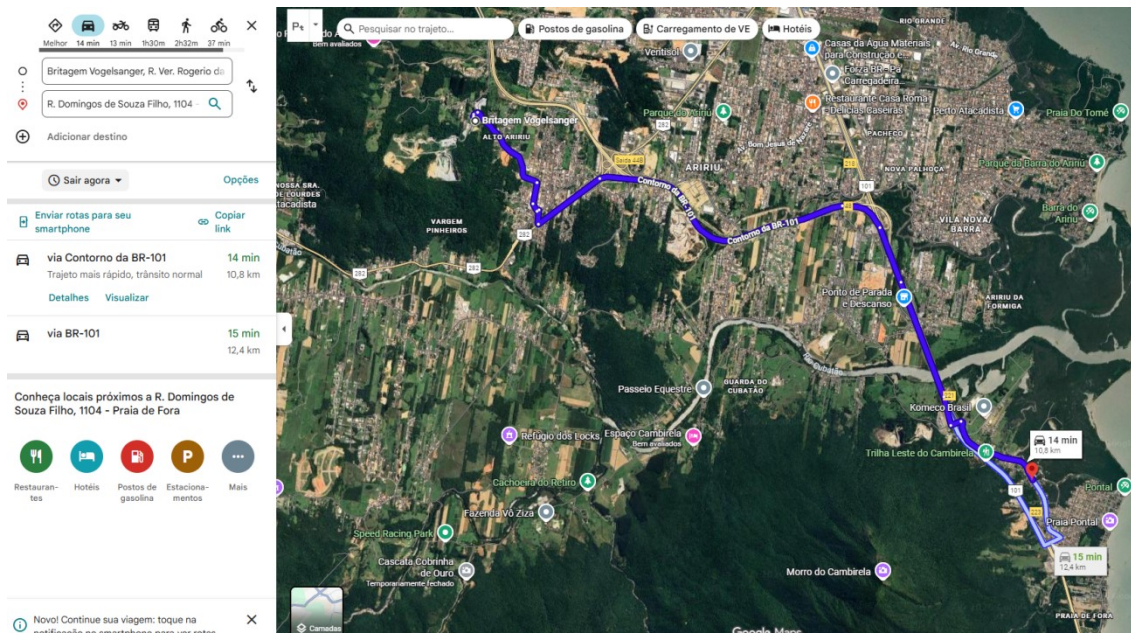


Imagem 04 – Distância entre obra e destino 01 (Britagem Vogelsanger)

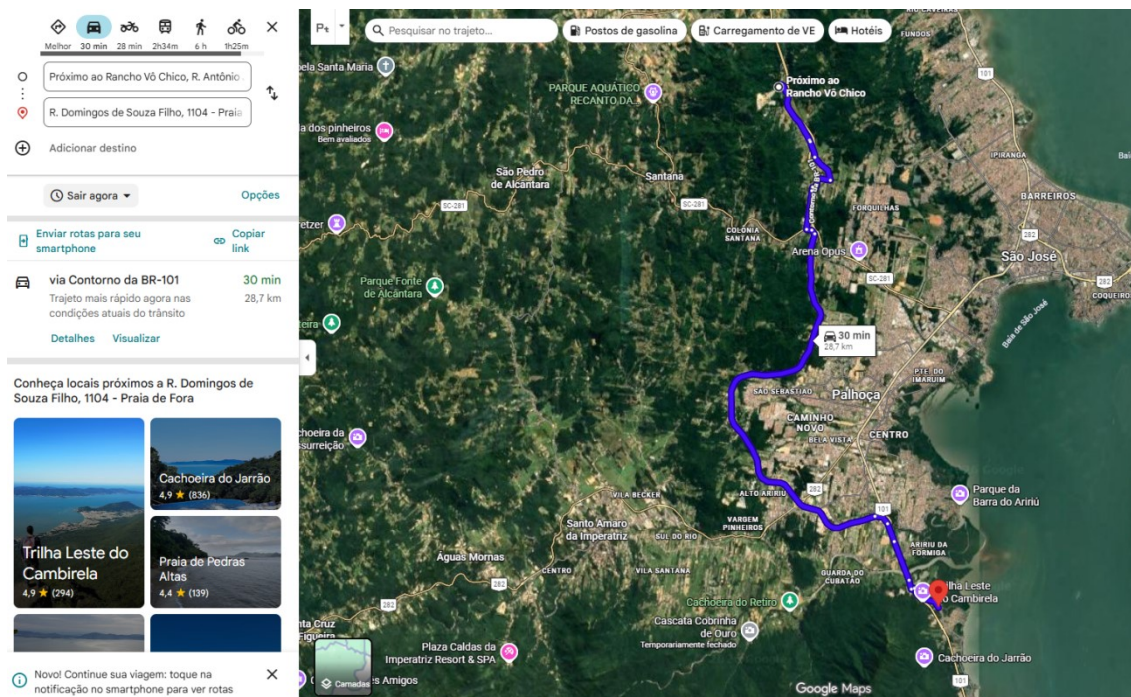


Imagem 05 – Distância entre obra e destino 02 (Cedro Engenharia, Comércio e Mineração)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

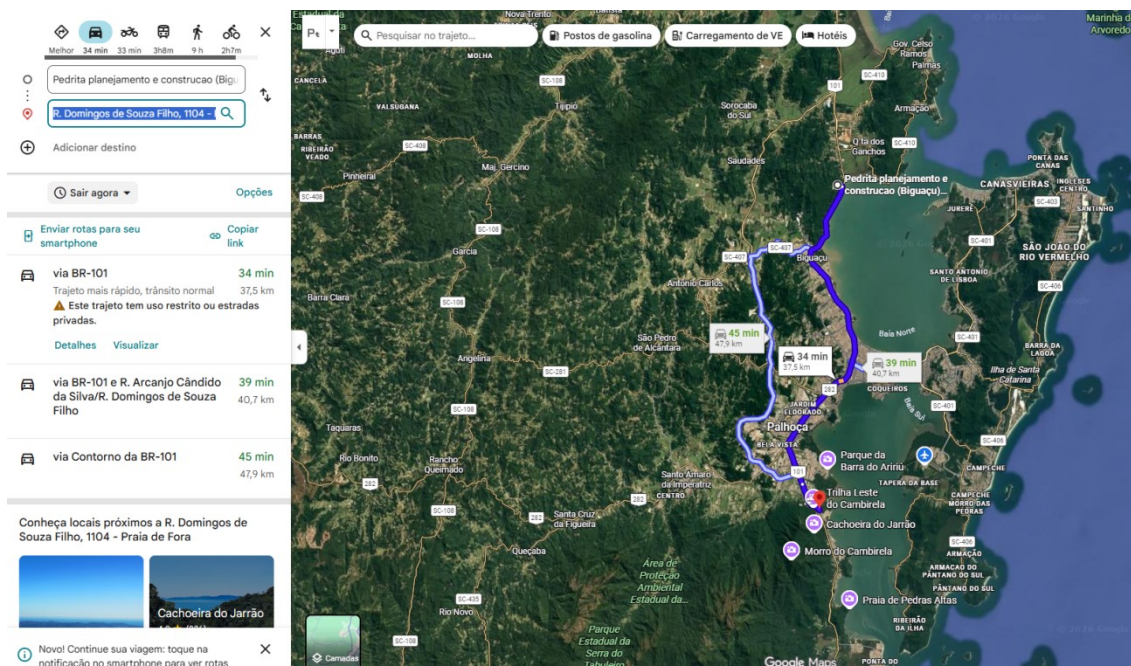


Imagem 06 – Distância entre obra e destino 03 (Pedrita Planejamento e Construção)

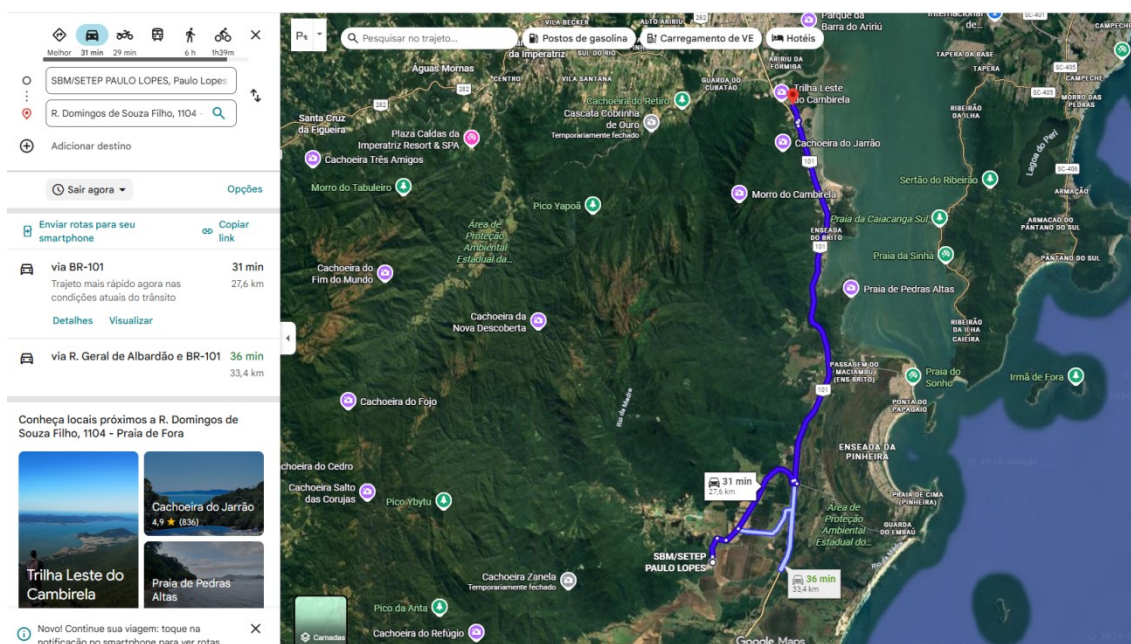


Imagem 07 – Distância entre obra e destino 04 (SBM Mineração)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT)

2.4. No caso de **concreto asfáltico**, foi adotado o DMT real entre localização da obra e a usina **mais próxima**: Britagem Vogelsanger.

DMT = 10,80KM

Obs: Os DMT's das pedreiras e usinas de asfalto são os mesmos, desta forma já foram informados no item anterior.

Diogo Jesus da Rosa

Matrícula nº 3745304

Engenheiro Civil

CREA: 056.773-4