


CONTENÇÃO DE DUNAS – ESTACAS DE EUCALIPTO TRATADO

EXTENSÃO: 300,00 m | ALTURA APARENTE: 1,50 m

PERSPECTIVA 3D



CORTE TRANSVERSAL (CORRETO)

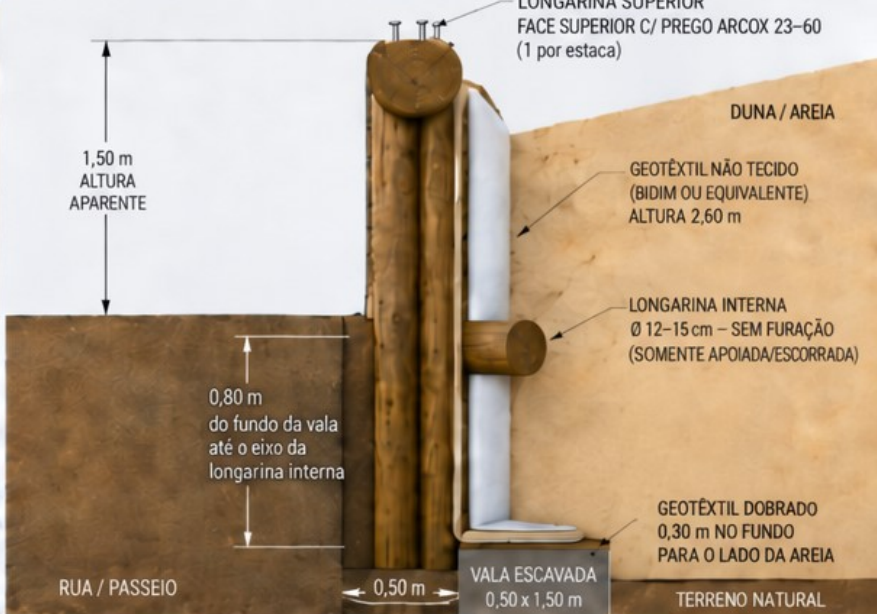

PERFIL LONGITUDINAL



DETALHE DO TOPO (AMPLIADO)



DETALHE DA LONGARINA INTERNA (AMPLIADO)



ETAPAS CONSTRUTIVAS



NÃO HÁ CRAVAÇÃO
NÃO HÁ BATE-ESTACAS
NÃO HÁ PARAFUSOS

NOTAS IMPORTANTES

- Estacas de eucalipto tratado justapostas, sem espaçamento.
- Longarina superior com UMA FACE SUPERIOR /fixada com PREGO ARCOX 23-60, 1 por estaca, SEM PARAFUSOS.
- Longarina interna apoiada (somente escorada), Ø 12-15 cm, sem furação.
- Geotêxtil não tecido (bidim ou equivalente) gramatura mínima 200 g/m² com altura de 2,60 m e dobra de 0,30 m no fundo para o lado da areia.
- Altura aparente final das estacas: 1,50 m / Parte enterrada: 1,50 m (intermediária). Comprimento total: 3,00 m.

RESUMO DO PROJETO

EXTENSÃO TOTAL	300,00 m	DIÂMETRO DA ESTACA	Ø 12 a 15 cm
ALTURA APARENTE	1,50 m	VALA ESCAVADA	0,50 x 1,50 m
PARTE ENTERRADA	1,50 m	LONGARINA INTERNA	0,80 m do fundo da vala (sem furação)
COMPRIMENTO DA ESTACA	3,00 m	GEOTÊXTEL NÃO TECIDO	200 g/m² (2,60 m de altura, com 0,30 m de dobra)

André Bertoncini Zanette

CREA/SC nº 087.702-6

Prefeitura Municipal de Araranguá

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDRÉ BERTONCINI ZANETTE
Data: 14/09/2026 13:26:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ

Rua Virgulino de Queiroz, 200 - Centro - Araranguá / SC

48 3521 0900 | www.ararangua.sc.gov.br