

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
CNPJ: 82.916.818/0001-13



Obra
REVITALIZAÇÃO E CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO
VILA RICA

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Santa
Catarina
ORSE - 07/2025 - Sergipe

B.D.I.
23,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS		1		5.413,16	5.413,16	1,62 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	467,47	577,32	3.463,92	1,03 %
1.2	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2	847,50	974,62 (BDI 15,00%)	1.949,24	0,58 %
2			DEMOLIÇÃO		1		11.196,49	11.196,49	3,35 %
2.1	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	191,34	11,56	14,27	2.730,42	0,82 %
2.2	COMP-1497	Próprio	Remoção de poste de madeira	UN	11	220,57	272,40	2.996,40	0,90 %
2.3	CMP-1498	Próprio	REMOÇÃO PAR DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	1	120,64	148,99	148,99	0,04 %
2.4	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	124,7	9,66	11,93	1.487,67	0,44 %
2.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	773,12	2,62	3,23	2.497,17	0,75 %
2.6	101138	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	66	16,39	20,24	1.335,84	0,40 %
3			CAMPO		1		171.183,75	171.183,75	51,15 %
3.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	5648,98	0,83	1,02	5.761,95	1,72 %
3.2	CPV115	Próprio	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	169,47	193,84	239,39	40.569,42	12,12 %
3.3	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	5648,98	16,13	19,92	112.527,68	33,62 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
CNPJ: 82.916.818/0001-13

3.4	COMP-1501	Próprio	Demarcação de campo de futebol com utilização de cal	M	645,8	4,50	5,55	3.584,19	1,07 %
3.5	COMP-1504	Próprio	Trave Futebol de Campo Oficial (7,32 X 2,44 m)- instalada	PAR	1	7.077,34	8.740,51	8.740,51	2,61 %
4			BANCO DE RESERVAS		1		38.972,83	38.972,83	11,64 %
4.1	CPV121	Próprio	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 10CM, INCLUSO BASE EM LASTRO DE BRITA 10CM.	m²	32,2	115,44	142,56	4.590,43	1,37 %
4.2	13750	ORSE	Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 6 assentos concha padrão FIFA, estrut. em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em couvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente. Inclusive instalação	un	2	13.920,00	17.191,20	34.382,40	10,27 %
5			CERCAMENTO		1		107.923,43	107.923,43	32,25 %
5.1	COMP-1509	Próprio	ALAMBRADO EM MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,05 M (LIVRE) + CURVA COM 0,45 M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). -Copia da SINAPI (98522)	M	311,38	200,59	247,72	77.135,05	23,05 %
5.2	COMP-1505	Próprio	PORTÃO DE ABRIR, COMPOSTO POR 01 FOLHA DE 2,40 X2,00 M, EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2", COM TELA HEXAGONAL MALHA 10X10CM, REVESTIDA EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	1.697,99	2.097,01	4.194,02	1,25 %
5.3	COMP-1507	Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA D = 16 A 20 CM COM ALTURA DE 5,00M - INCLUSIVE POSTE	UN	15	271,60	335,42	5.031,30	1,50 %
5.4	COMP-1506	Próprio	REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Cópia da SINAPI (103775)	m²	1556,9	11,22	13,85	21.563,06	6,44 %

Total sem BDI

271.165,98

Total do BDI

63.523,68

Total Geral

334.689,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
CNPJ: 82.916.818/0001-13



Obra
REVITALIZAÇÃO E CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO
VILA RICA

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Santa Catarina
ORSE - 07/2025 - Sergipe

B.D.I.
23,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS INICIAIS					5.413,16	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	467,47	467,47	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	36,35	13,55	
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	27,78	13,89	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	24,73	27,66	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	3,67	11,77	
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	33,28	0,37	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	1,0000000	400,00	400,00	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	17,83	0,23	
				MO sem LS =>	41,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,62
				Valor do BDI =>	109,85			Valor com BDI =>	577,32
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	3.463,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	1,0000000	847,50	847,50	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	974,62
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.949,24

2			DEMOLIÇÃO					11.196,49
---	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
CNPJ: 82.916.818/0001-13

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	11,56	11,56	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1917000	24,73	4,74	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1917000	35,59	6,82	
				MO sem LS =>	9,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,95
				Valor do BDI =>	2,71			Valor com BDI =>	14,27
						Quant. =>	191,34	Preço Total =>	2.730,42

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-1497	Próprio	Remoção de poste de madeira	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	220,57	220,57	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1000000	27,19	111,47	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	43,64	109,10	
				MO sem LS =>	192,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	192,52
				Valor do BDI =>	51,83			Valor com BDI =>	272,40
						Quant. =>	11,00	Preço Total =>	2.996,40

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CMP-1498	Próprio	REMOÇÃO PAR DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		UN	1,0000000	120,64	120,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	24,73	49,46
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	35,59	71,18
				MO sem LS =>	103,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	103,94
				Valor do BDI =>	28,35			Valor com BDI =>	148,99
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	148,99

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	9,66	9,66
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0105000	99,00	1,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
CNPJ: 82.916.818/0001-13

Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0198000	280,40	5,55	
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0138000	85,31	1,17	
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	230,76	1,91	
				MO sem LS =>	1,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,80
				Valor do BDI =>	2,27			Valor com BDI =>	11,93
						Quant. =>	124,70	Preço Total =>	1.487,67

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	2,62	2,62	
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	280,40	2,32	
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0036000	85,31	0,30	
				MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,44
				Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI =>	3,23
						Quant. =>	773,12	Preço Total =>	2.497,17

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101138	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	16,39	16,39
Composição Auxiliar	88843	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0093000	223,52	2,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
CNPJ: 82.916.818/0001-13

Composição Auxiliar	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,2500000	9,36	11,70	
Composição Auxiliar	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	0,2500000	2,85	0,71	
Composição Auxiliar	88844	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0158000	81,95	1,29	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0251000	24,73	0,62	
				MO sem LS =>	3,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,61
				Valor do BDI =>	3,85			Valor com BDI =>	20,24
						Quant. =>	66,00	Preço Total =>	1.335,84

3			CAMPO						171.183,75
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	0,83	0,83	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	24,73	0,46	
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	10,66	0,05	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	35,59	0,32	
				MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,67
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,02
						Quant. =>	5.648,98	Preço Total =>	5.761,95

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPV115	Próprio	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	URBA - URBANIZAÇÃO	m³	1,0000000	193,84	193,84	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6000000	24,73	39,56	
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	M³	1,0000000	154,28	154,28	
				MO sem LS =>	32,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,96
				Valor do BDI =>	45,55			Valor com BDI =>	239,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
CNPJ: 82.916.818/0001-13

Quant. => 169,47 Preço Total => 40.569,42

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	16,13	16,13	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1386000	24,73	3,42	
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0277000	25,95	0,71	
Insumo	00003322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	M²	1,0000000	12,00	12,00	
				MO sem LS =>	3,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,45
				Valor do BDI =>	3,79			Valor com BDI =>	19,92
				Quant. =>		5.648,98	Preço Total =>		112.527,68

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-1501	Próprio	Demarcação de campo de futebol com utilização de cal	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	4,50	4,50	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	24,73	1,23	
Composição Auxiliar	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0060000	30,92	0,18	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	35,59	1,77	
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0020000	97,82	0,19	
Insumo	00001107	SINAPI	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	Material	KG	1,4000000	0,81	1,13	
				MO sem LS =>	2,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,92
				Valor do BDI =>	1,05			Valor com BDI =>	5,55
					Quant. =>	645,80	Preço Total =>		3.584,19

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-1504	Próprio	Trave Futebol de Campo Oficial (7,32 X 2,44 m)- instalada	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	PAR	1,0000000	7.077,34	7.077,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	35,59	142,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	24,73	98,92
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0710000	508,02	36,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
CNPJ: 82.916.818/0001-13

Insumo	COT-741	Próprio	Trave Futebol de Campo Oficial (7,32 X 2,44 m)	Material	UN	2,0000000	3.400,00	6.800,00	
				MO sem LS =>	213,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	213,23
				Valor do BDI =>	1.663,17			Valor com BDI =>	8.740,51
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	8.740,51

4			BANCO DE RESERVAS						38.972,83
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPV121	Próprio	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 10CM, INCLUSO BASE EM LASTRO DE BRITA 10CM.	PISO - PISOS	m²	1,0000000	115,44	115,44	
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,1000000	97,82	9,78	
Composição Auxiliar	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m³	0,1000000	850,93	85,09	
Composição Auxiliar	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1000000	205,73	20,57	
				MO sem LS =>	23,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,81
				Valor do BDI =>	27,12			Valor com BDI =>	142,56
						Quant. =>	32,20	Preço Total =>	4.590,43

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13750	ORSE	Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 6 assentos concha padrão FIFA, estrut. em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em couvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente. Inclusive instalação	Diversos	un	1,0000000	13.920,00	13.920,00	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	14556	ORSE	Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 6 assentos concha padrão FIFA, estrut. em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em couvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente. Inclusive instalação	Serviços	un	1,0000000	13.920,00	13.920,00	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	14556	ORSE	Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 6 assentos concha padrão FIFA, estrut. em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em couvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente. Inclusive instalação	Serviços	un	1,0000000	13.920,00	13.920,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
CNPJ: 82.916.818/0001-13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3.271,20 Valor com BDI => 17.191,20
Quant. => 2,00 Preço Total => 34.382,40

5			CERCAMENTO					107.923,43	
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-1509	Próprio	ALAMBRADO EM MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,05 M (LIVRE) + CURVA COM 0,45 M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). -Copia da SINAPI (98522)	Cercas, Protetores e Alambrados	M	1,0000000	200,59	200,59	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1229000	35,59	39,96	
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0145000	536,19	7,77	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1229000	24,73	27,76	
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0880000	16,87	1,48	
Insumo	00010937	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	Material	M²	1,9231000	24,13	46,40	
Insumo	00004114	SINAPI	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUIROS PARA FIOS	Material	UN	0,3846000	72,21	27,77	
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,2000000	21,88	48,13	
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0586000	22,60	1,32	
				MO sem LS =>	60,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	60,22
				Valor do BDI =>	47,13			Valor com BDI =>	247,72
						Quant. =>	311,38	Preço Total =>	77.135,05

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-1505	Próprio	PORTÃO DE ABRIR, COMPOSTO POR 01 FOLHA DE 2,40 X2,00 M, EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2", COM TELA HEXAGONAL MALHA 10X10CM, REVESTIDA EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.697,99	1.697,99
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,7500000	11,58	20,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
CNPJ: 82.916.818/0001-13

Composição Auxiliar	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,7500000	11,41	19,96	
Composição Auxiliar	100704	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	83,90	83,90	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,0000000	35,29	564,64	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	34,55	86,37	
Insumo	00010937	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	Material	M²	4,8000000	24,13	115,82	
Insumo	00021013	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	8,8000000	63,89	562,23	
Insumo	00002420	SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	20,07	60,21	
Insumo	00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	8,8000000	11,86	104,36	
Insumo	00000552	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M	Material	M	2,4000000	17,85	42,84	
Insumo	00010998	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	1,2200000	30,66	37,40	
MO sem LS =>					601,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	601,56
Valor do BDI =>					399,02			Valor com BDI =>	2.097,01
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	4.194,02

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-1507	Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA D = 16 A 20 CM COM ALTURA DE 5,00M - INCLUSIVE POSTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	271,60	271,60	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	24,73	61,82	
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0157000	97,82	1,53	
Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,1810000	105,71	19,13	
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,1250000	162,09	20,26	
Insumo	00004115	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	5,5000000	27,02	148,61	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	25,0000000	0,81	20,25	
				MO sem LS =>	52,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	52,77
				Valor do BDI =>	63,82			Valor com BDI =>	335,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
CNPJ: 82.916.818/0001-13

Quant. => 15,00 Preço Total => 5.031,30

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-1506	Próprio	REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Cópia da SINAPI (103775)	Quadras e seus Equipamentos	m²	1,0000000	11,22	11,22	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0259000	24,73	0,64	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0776000	35,59	2,76	
Insumo	COT-743	Próprio	REDE DE PROTECAO DE POLIETILENO, FIO 4 MM, MALHA 10 CM X 10 CM	Material	M²	1,0000000	7,20	7,20	
Insumo	COT-742	Próprio	CORDA DE POLIETILENO FIO 4 MM (09/25)	Material	M	2,0969000	0,30	0,62	
				MO sem LS =>	2,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,96
				Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI =>	13,85
						Quant. =>	1.556,90	Preço Total =>	21.563,06

Total sem BDI 271.165,98
Total do BDI 63.523,68
Total Geral 334.689,66



Obra
REVITALIZAÇÃO E CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO
VILA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
CNPJ: 82.916.818/0001-13

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Santa Catarina
ORSE - 07/2025 - Sergipe

B.D.I.
23,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 5.413.16	100,00% 5.413.16	
2	DEMOLIÇÃO	100,00% 11.196.49	100,00% 11.196.49	
3	CAMPO	100,00% 171.183.75	60,00% 102.710.25	40,00% 68.473.50
4	BANCO DE RESERVAS	100,00% 38.972.83	15,00% 5.845.92	85,00% 33.126.91
5	CERCAMENTO	100,00% 107.923.43	75,00% 80.942.57	25,00% 26.980.86
Porcentagem			61,58%	38,42%
Custo			206.108,39	128.581,26
Porcentagem Acumulado			61,58%	100,0%
Custo Acumulado			206.108,39	334.689,66



CONTENÇÃO ▾ FUTEBOL ▾ VÔLEI ▾ BEACH TENNIS ▾ + CATEGORIAS ▾



Home > Acessórios > Bobina de Corda de Polietileno de 2mm, 4mm ou 6mm para amarração, instalação ou manutenção de redes esportivas



BOBINA DE CORDA DE POLIETILENO DE 2MM, 4MM OU 6MM PARA AMARRAÇÃO, INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE REDES ESPORTIVAS

★★★★★ (34)

Em estoque

Cor: Branco



Espessura da corda/fio: 4mm

4mm ▾

R\$ 171,90

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRE JÁ

CALCULE O FRETE

88809390

CALCULAR

Maximize a Segurança e Durabilidade de suas Redes Esportivas com a Corda de Polietileno de Alta Densidade da Gismar Redes.

Seja para a instalação ou manutenção de redes de proteção esportiva, as cordas da Gismar Redes oferecem a versatilidade e a resistência necessárias para garantir a segurança e a integridade de suas instalações.

Produzidas com polietileno 100% virgem de alta densidade, estas

Home / Cordas / Cordas De Polietileno / Corda Trançada De Polietileno Fio 4mm (ROLO)



Corda Trançada De Polietileno Fio 4mm (ROLO)

Seja o primeiro a opinar

Solicite condições especiais diretamente com nossa equipe!

Cores disponíveis:



R\$ 71,50

em até 3x de R\$ 23,83 Sem juros

R\$ 67,93 5% OFF no PIX

1

COMPRAR

Comprar pelo Whats

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Descrição Geral

Itens Inclusos

Garantia

Avaliações

COMPRE DIRETO DO FABRICANTE

Corda Trançada de Polietileno – Fio 4mm (Rolo)

Descrição do Produto:

A corda trançada de polietileno fio 4mm é ideal para aplicações diversas que exigem resistência, flexibilidade e leveza. Indicada para uso geral em amarrações, redes, artesanato, pesca, agricultura, esportes e muito mais.

Ficha

Materi

Espe

Extens

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa [política de privacidade](#)

Continuar e Fechar

Peso do rolo: Aproximadamente 15 kg

Você está em: Home > Cordas > Corda Trançada de Polipropileno Fio 4,0



Corda Trançada de Polipropileno Fio 4,0

REF: ... MARCA: SPITTER MODELO: CTRP40

★★★★★ Seja o primeiro a opinar

Solicite um desconto especial com nossa equipe!

Disponibilidade: Imediata

Cores disponíveis:



R\$ 53,90

R\$ 51,21 à vista com desconto
ou 1x de R\$ 53,90 Sem juros

1

+

COMPRAR

Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Garantia
- Formas de Pagamento
- Avaliações

COMPRE DIRETO DO FABRICANTE

Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Ok, entendi

Política de privacidade

Olá, tudo bem?
Deseja atendimento
diretamente com nossa equipe
comercial?

Sim, quero receber →

Clicando acima você* aceita
nossas [Políticas de privacidade](#)

Feito com Leadster

Redes Esportivas ▾ Redes de Gols ▾ Redes de Beach Tennis ▾ Redes de Tênis ▾ Redes de Vôlei ▾ Redes de Basquete ▾ Telas de Proteção ▾ Acessórios ▾ Ofertas ▾



Inicio > Redes Esportivas > Sob Medida (Nylon)

Rede de Proteção Esportiva para Lateral e Fundo de Quadra de Futsal, Futebol e Society - Fio 4 - Malha 10 cm (Sob Medida)

Código: rede-fio4-malha10

Selecione a opção de Cor:



Informe as medidas da rede (em metros)

Altura (m)	Largura (m)	Área (m²)	Adicionar medida
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	

As medidas informadas serão incluídas no seu pedido. Por favor, não remova este campo.

~~R\$ +2,56~~ **R\$ 9,49**
até 10x de R\$ 0,94

ou **R\$ 8,54** via Pix



Busque por produtos



Central de Atendimento



Entrar ou Cadastrar



Meu Carrinho R\$ 0,00

Rede de Proteção Tela Mosquiteiro Anti-pássaros Esportiva Rede Para Decoração Outras Telas Acessórios **Categorias**

Início > Esportiva > Sob Medida

Compartilhe: Facebook Messenger WhatsApp LinkedIn Telegram Print Email FAVORITOS



PAS Redes - Venda e Instalação de Redes e Telas de Proteção
Rede Para Quadras Esportivas Sob Medida - Malha de 10cm

Código: J4WRVLZMK-FXAYJV4XB

Calcule abaixo quantos m² você precisa:

Altura	Comprimento
1,0	1,0
Quantidade	ADICIONAR
1	

de R\$ 6,00

por **R\$ 5,25 M²**

1

Comprar

Estoque: 2 dias úteis

Calcule o frete

CEP

Fale no Whatsapp

Descrição



Digite o que você procura...



Meus Pedidos



Minha Conta



Carrinho



Código: Q5Q6PLDPF

Rede de Proteção Esportiva de Lateral e Fundo de Campo de Futebol e Quadra Society Fio 4mm Malha 15cm Nylon

★★★★★ (3)

Marca: Remax (A)

Selecione a opção de Cor:



Calcule quantos metros² você precisa:

Altura Comprimento M²
0,00 x 0,00 = 0,00

Quantidade

Adicionar

Adicionar

~~R\$ 9,20~~ **R\$ 7,20**

até 6x de R\$ 1,20 sem juros

ou R\$ 5,84 via Pix

ECONOMIZE 2,00

mais formas de pagamento

Estoque:
15 dias úteis

Insira aqui o total
de M²:

0



Comprar



Início / Trave de Futebol de Campo 7,32 x 2,44 x 2,00 Profissional para fixação em piso

FUTEBOL & FUTSAL


TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO 7,32 X 2,44 X 2,00 PROFISSIONAL PARA FIXAÇÃO EM PISO

Seja o primeiro a avaliar este produto

R\$3.400,00 SKU: JV012
Disponível: **Em estoque**

Compre 2 por R\$5.890,00 e economize **MUITO**

Trave oficial confeccionadas em tubos metálicos, acabamento na cor branca, com medidas oficiais, seu futebol com muito mais qualidade.

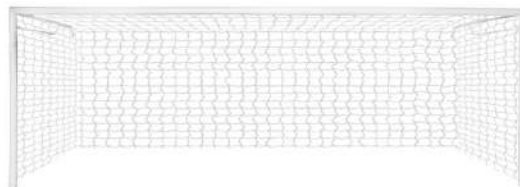

Qtd: 1 **COMPRAR**

ADICIONAR AOS FAVORITOS COMPARAR PRODUTO AVISAR UM AMIGO





ENTRAR

Digite aqui o que você procura...



Traves



Basquete



Quadras



Grama Sintética



Pisos Modulares



Refletores em Led



House



Promoções

Página Inicial > Trave Desmontável > Campo Oficial

Trave para Campo Oficial (par)

Cod. do Produto: 4001



(Clique na imagem para ampliar)

R\$ 7.300,00

[Mais formas de pagamento](#)

6x de **R\$ 1.216,67** sem juros no cartão de crédito
ou até 12x de **R\$ 608,33** no cartão de crédito

R\$ 7.081,00 à vista no cartão ou boleto (3% Desconto)
Economize R\$ 219,00

QUANTIDADE

- 1 +



ADICIONAR
AO
CARRINHO



Loja Segura
COMPRA SEGURA

Calcule Frete e
Prazo

Digite seu CEP

Calcular Frete

Descrição do Produto

Par de Trave





O que está procurando?

BUSCA



INICIO

SOBRE NÓS

CONTATO

BASQUETE

PISOS MODULARES

FUTEBOL

Página inicial / FUTEBOL

TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO (7,32mx2,44m) com Requadro ? UNIDADE

Cód.: TM1

TOP SPORT

Trave de futebol de campo, fabricada com tubo aço carbono de 4" pol. nas medidas oficiais, com pintura de alto desempenho, amplamente utilizada em diversos campos oficiais de futebol.

Garantia: 3 meses

RS\$3.200,00

Qtd. 1


COMPRAR

Disponibilidade: 10 dias

Calcule o frete e prazo:

83802540

OK

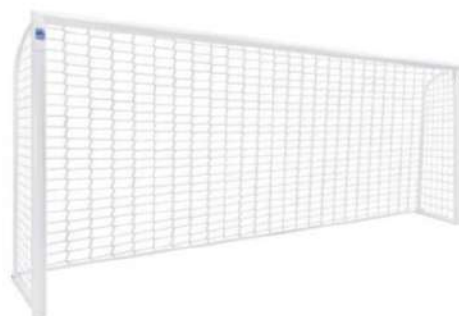

Descrição

Trave de futebol de campo, fabricada com tubo aço carbono de 4" pol. nas medidas oficiais, com pintura de alto desempenho, amplamente utilizada em diversos campos oficiais de futebol.

Este site usa cookies para gerar estatísticas e para melhorar sua experiência de navegação.
Ao continuar, você declara que está de acordo.

Aceitar

Dimensões de 7,32m x 2,44m com requadro

Composições

Buscador de composições de todas as bases no OrçaFascio.

Buscar

Sinapi - 08/2025

Orse - 07/2025

Buscar por:

- Descrição
- Código

Precisão:

- Exata
- Palavras-chave

Ordenação:

Precisão

Bases:

- Oficiais
- Própria

BASE	DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UN.	VALOR ONERADO	VALOR DESONERADO
ORSE	07/2025	13750	Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 6 assentos concha padrão FIFA, estrut. em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em couvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente. inclusive instalação.	Diversos	un	13.920,00	13.920,00