



PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR
CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

Assentamento 30 de Outubro
Campos Novos - SC

Requerente

Prefeitura Municipal de Campos Novos
Rua: Exp. João Batista de Almeida, 323
89620.000 – Campos Novos - SC

Geol. Custodio Crippa – Crea SC 031.408-4

1- Introdução

A construção de um poço tubular profundo exige o comprimento de normas técnicas (NBR 12244) pré-definidas, pois trata-se de uma obra de engenharia como outra qualquer. O conhecimento da geologia local é tem grande importância para se elaborar um bom projeto e consequentemente ser bem sucedido na perfuração.

O meio e extremo oeste catarinense tem aumentado o consumo de água de boa qualidade em função do incremento da pecuária e do consumo urbano. Além do aumento no consumo de água, tem ocorrido nos últimos tempos estiagens prolongadas, que tem feito da busca por água subterrânea a única alternativa disponível. Graças aos grandes e bons aquíferos existentes na região (Serra Geral e Guarani) com grande armazenamento de água (97% da água doce é subterrânea) se tem obtido bons resultados nas perfurações. Água subterrânea se tornou o principal fator da atividade agropecuária regional e também do consumo urbano, já que as águas superficiais estão com altos índices de contaminação.

2- Objetivo


Apresentação de um projeto de perfuração de poço tubular profundo de forma sucinta que possa atender a necessidade do Assentamento 30 de Outubro, interior de Campos Novos. O projeto aqui apresentado é de um poço perfurado no Aquífero fraturado Serra Geral, onde estima-se a perfuração de um poço tubular, com a profundidade máxima de 200 m, com uma vazão mínima em torno de 5,0 m³/hora para atender a demanda daquela comunidade. Esta comunidade possui aproximadamente 20 famílias, com consumo aproximado de 500 lit/casa/dia, tendo um consumo estimado de 10.000 lit/dia.

3- Localização

O Assentamento 30 de Outubro localiza-se no interior do município, às margens da BR 282, sentido Erval Velho, com suas atividades voltadas exclusivamente a agricultura e pecuária. Composta por pequenas propriedades e com carência de água de qualidade para consumo humano em função das estiagens e da contaminação das águas superficiais.



Figura 1—Localização da comunidade 30 de Outubro

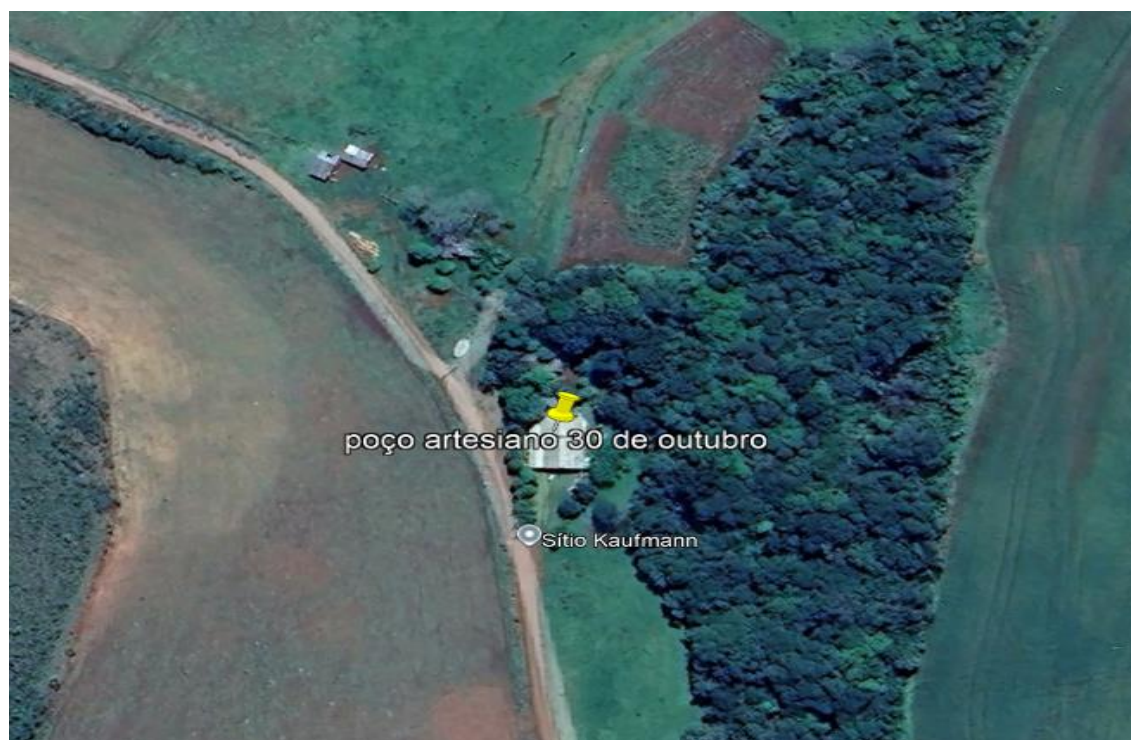

Planta de Situação –projeto do poço . Coord. UTM- 464285/6975532 -

3- Geologia da Área

A geologia local é composta de rochas cristalinas vulcânicas basálticas, principalmente, associadas a outras fácies intermediárias e ácidas, pertencentes à Formação Serra Geral, inserida na coluna estratigráfica da Bacia Sedimentar do Paraná. Regionalmente apresentam uma camada de alteração composta de solo argiloso avermelhado que variam de espessura de alguns metros até uma dezena de metros, saturados de água superficial do lençol freático, em sua grande maioria apresentando altos índices de contaminação em coliformes totais e fecais, sendo de suma importância o isolamento dessas águas das águas subterrâneas pelo revestimento ("encamisamento") ou selo sanitário do poço.

Essas rochas cristalinas tem a probabilidade de água subterrânea relacionado aos fraturamentos geológicos antigos, determinados em superfície. As entradas d'água são observadas nos contatos dos derrames associados aos fraturamentos antigos.

O Aquífero Serra Geral abastece grande parte da pecuária do oeste catarinense, além de abastecer muitas comunidades do interior e até pequenas cidades. Tem sua característica de fornecer pequenas vazões que variam de poços improdutivos até a 50.0 m³/hora, porém oferecem ótima qualidade d'água, onde a sua grande maioria se enquadram na classificação de Águas Minerais.

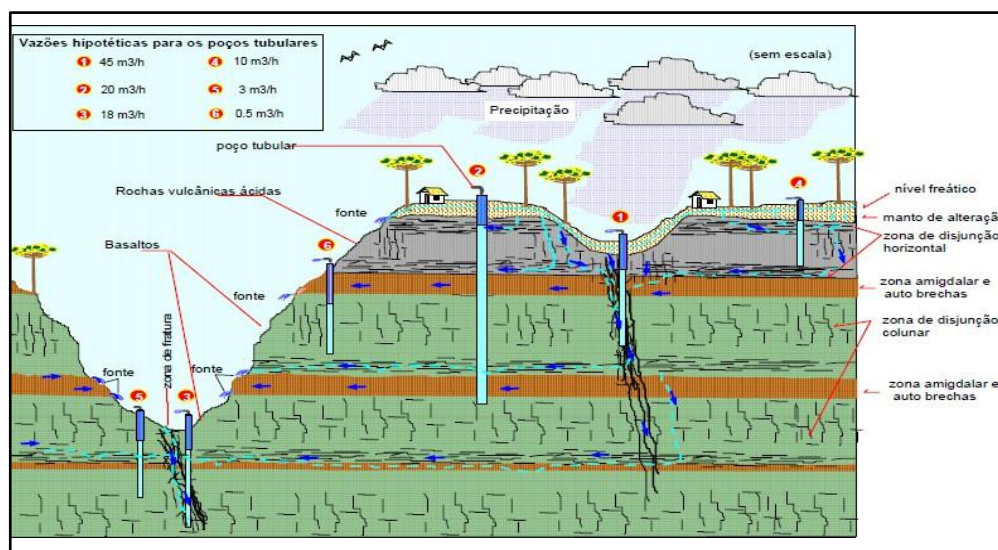


Fig. 3– Modelos de perfis regionais do Aquífero Serra Geral. Bacia Hidrográfica da Área

A área do referido projeto encontra-se inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Leão / Peixe/ Uruguai.

4- Aquífero Explorado

O Serra Geral é constituído predominantemente, por basaltos toleíticos, com textura microcristalina e estruturas que refletem sua gênese através de sucessivos e intermitentes derrames de lava (LEINZ, 1949). É composto por rochas cristalinas vulcânicas, com armazenamento e fluxo d'água associado a sistemas de fraturas e descontinuidades da rocha. Muitas vezes as entradas de água estão associadas aos contatos dos antigos derrames. Por ser uma rocha cristalina e impermeável, o fluxo d'água só pode ocorrer nas descontinuidades da rocha.

A locação geológica da perfuração é feita através de interpretações na superfície em sistemas de fraturas geológicas antigas. Em aproximadamente 90% dos poços, as entradas de água ocorrem em profundidades inferiores a 200 m, com vazões que variam de baixas (1,0m³/h) a altas de até 50,0 m³/h.

O Sistema Aquífero Serra Geral devido às suas características litológicas, não possui porosidade e permeabilidade primárias importantes para o armazenamento de volumes significativos de água. O armazenamento e a circulação da água ocorrem segundo as descontinuidades físicas da rocha (juntas, falhas geológicas e superfícies interderrames), constituindo-se em um meio heterogêneo e anisotrópico.

Apesar deste aquífero apresentar poços de boas vazões é possível ocorrerem perfuração com ausência de água. Embora as locações feitas sobre as fraturas geológicas, essas podem não apresentarem água, tendo como resultado o poço improdutivo.

7- Da Perfuração do Poço

A construção de um poço tubular profundo, com baixa profundidade e em rochas cristalinas é uma atividade considerada muito simples. É realizada com a utilização de equipamentos rotopneumáticos (uso do compressor de ar) e de forma rápida. O poço será perfurado na coordenada 464285/6975532m S.

O projeto de um poço tubular profundo inicia com o reconhecimento da área, tanto na geologia como na estratégica utilizada para acessos, instalação dos equipamentos, disponibilidade de água, terraplanagem, energia elétrica local, etc.

A probabilidade de água e locação da perfuração obedece a critérios técnicos determinado pelo geólogo que são variáveis de acordo com a geologia do local.

O local da perfuração deverá estar preparado para a instalação da perfuratriz e seus acessórios.

Durante a perfuração o local será isolado para evitar acidentes com pessoas e animais. Os funcionários da obra utilizarão as estruturas da propriedade para higiene. Sendo que para descanso e alimentação utilizarão um Treyler anexo ao caminhão de apoio da perfuratriz.

Perfurações simples no sistema rotopneumático não utiliza lamas, produtos químicos, solventes, fluidos de perfuração. As amostras serão coletadas no retorno do ar comprimido durante a perfuração.

As entradas de água serão observadas imediatamente quando contatadas, com o retorno do ar comprimido durante a perfuração, e assim, quando se atingirá a profundidade necessária teremos uma ideia aproximada da vazão real do poço. A vazão real será obtida com o Ensaio de Vazão posterior.

Durante a perfuração será preenchido um Boletim de Perfuração com todas as ocorrências, alterações da rocha, entradas de água, avanço, diâmetros, níveis de água, etc.

8- Perfuração do Poço

.1- Transporte e Montagem dos equipamentos de perfuração no local da obra. Um conjunto de perfuração no sistema rotopneumático consiste em três caminhões, sendo um para Perfuratriz Prominas R1H, um para transporte do Compressor e outro para materiais utilizados na perfuração (hastes, chaves, tubulações, etc.).

.2- Perfuração inicial com 10” (dez polegadas), com Martelo de Fundo e Bitz até a profundidade onde se consiga atingir a rocha maciça resistente.

.3 Descida do tubo de manobra, sendo uma tubulação de ferro resistente para contenção das paredes do poço na camada de solo superficial. Essa tubulação será retirada no final da obra. Profundidade estimada de 10 mts.

.4 – Perfuração com 8” por dentro da tubulação adentrando a rocha resistente no mínimo em 5,0mts, para o selo sanitário, quando da instalação final do revestimento definitivo Geomecânico de 6”.-estimado 15,0m

.5- Perfuração com Martelo de Fundo e Bitz 6,5“, até o final do poço. Profundidade máxima de 200 metros. Se o poço apresentar vazão durante a perfuração, deverá ser comunicado ao SAMAE para definir a profundidade do mesmo.

.6- Se o poço for improdutivo, será tamponado, que consistirá no entulhamento do

mesmo, com brita ou o próprio material da perfuração, com mistura de cimento, até na entrada da rocha, onde será complementado com nata de cimento até a superfície. De acordo com as exigências da Secretaria de Desenvolvimento Social.- SDS.

.7- Se o poço for produtivo será feita a completação do mesmo que iniciará com a decida do revestimento definitiva de 6” (polegadas) Geomecânico, encaixando na perfuração de 8”, com cimentação do espaço anular até a superfície com penetração de no mínimo 5,0 mts na rocha. A tubulação utilizada será o modelo plástico Geomecânico Modelo Standart, resistente a alteração e oxidação. Deverá ter o completo isolamento da água superficial.

.8- Construção da sapata de proteção sanitária ou laje que será se 01 m² com 15 cm de espessura, saliente do solo. Esta sapata será fundida no local, envolvendo o revestimento ficando acima da superfície. O revestimento deve ficar saliente no mínimo 50 cm acima da laje.

.9- Desenvolvimento e Limpeza do poço com utilização de AR comprimido do compressor de apoio para retirar restos de materiais de perfuração que possam danificar o conjunto de bombeamento durante o Teste de Produção ou bombeamento. Essa atividade consiste numa operação de aproximadamente 1.0 horas, onde será injetado ar em pressões variadas para que haja o retorno dos fragmentos de rocha injetados nas fraturas durante a perfuração e estimativa da vazão real do poço.

.10- Desinfecção do poço com Hipoclorito de Sódio ou similares. Essa atividade consiste na injeção do hipoclorito dentro do poço para que fique em repouso e possa eliminar elementos contaminantes adicionados durante a perfuração. Programar o teste de Vazão na sequência.

.11- Teste de Vazão de 24 horas com respectivas medidas da vazão de acordo com a planilha de bombeamento. Atividade que consiste na descida de uma bomba submersa, previamente dimensionada de acordo com a capacidade do poço, até a última entrada d'água identificada na perfuração. O bombeamento deve rebaixar o Nível Estático até próximo ao crivo da bomba para determinar a vazão real do poço. Concluindo o Teste de Vazão será definido o ND (Nível Dinâmico), que é o nível de trabalho do poço (Nível da instalação da bomba submersa) e a vazão de uso do poço.

10.11 - Coleta de amostras para análises **físico-química e bacteriológica** no final do Teste de Vazão do poço em frascos especiais de acordo com as normas técnicas e imediatamente encaminhado ao laboratório conveniado, com análise química de no mínimo 35 elementos de acordo com a exigência da Outorga da SDS.

10.12 - Fixação do Tampão protetor do poço (Tampão com três parafusos fixadores no tubo do revestimento)

10.14- Relatório Técnico Final emitido pelo geólogo responsável com todos os dados técnicos do poço: Encaminhado ao SAMAE para arquivamento para futuras manutenções e intervenções no poço. Boletim de Sondagem com as profundidades das entradas d'água Planilha do Ensaio de Vazão, Níveis Estático e Dinâmico Diâmetro de perfuração Diâmetro final do Poço Profundidade do Revestimento

Lauda conclusivo da Vazão Final do Poço

Não será dado como concluído o poço que apresentar infiltração de água superficial para o seu interior, indicando irregularidades no selo sanitário.

9-Monitoramento da Água do Poço

É necessário o monitoramento constante da água poço, que consiste em retiradas de amostras para análises a cada seis meses. Os resultados dessas análises nos dão uma posição segura da situação do poço.


A presença de coliformes fecais e totais indicam que o poço foi construído de forma irregular, não respeitando as normas técnicas.

O isolamento do poço com cercas de proteção e o distanciamento no uso de produtos químicos, agrotóxicos, também se faz necessário. A cerca de proteção tem a função de proteger a tubulação e equipamentos do poço.

A maior proteção de contaminantes será feito pelo selo sanitário do poço, onde deverá penetrar na rocha maciça em subsolo e cimentada adequadamente.

Uma distância mínima de 200 mts entre poços também deve ser respeitada, para que não haja interferência entre poços, a qual será variável de acordo com a geologia da área.

Perfil Geológico e Construtivo do Poço estimado

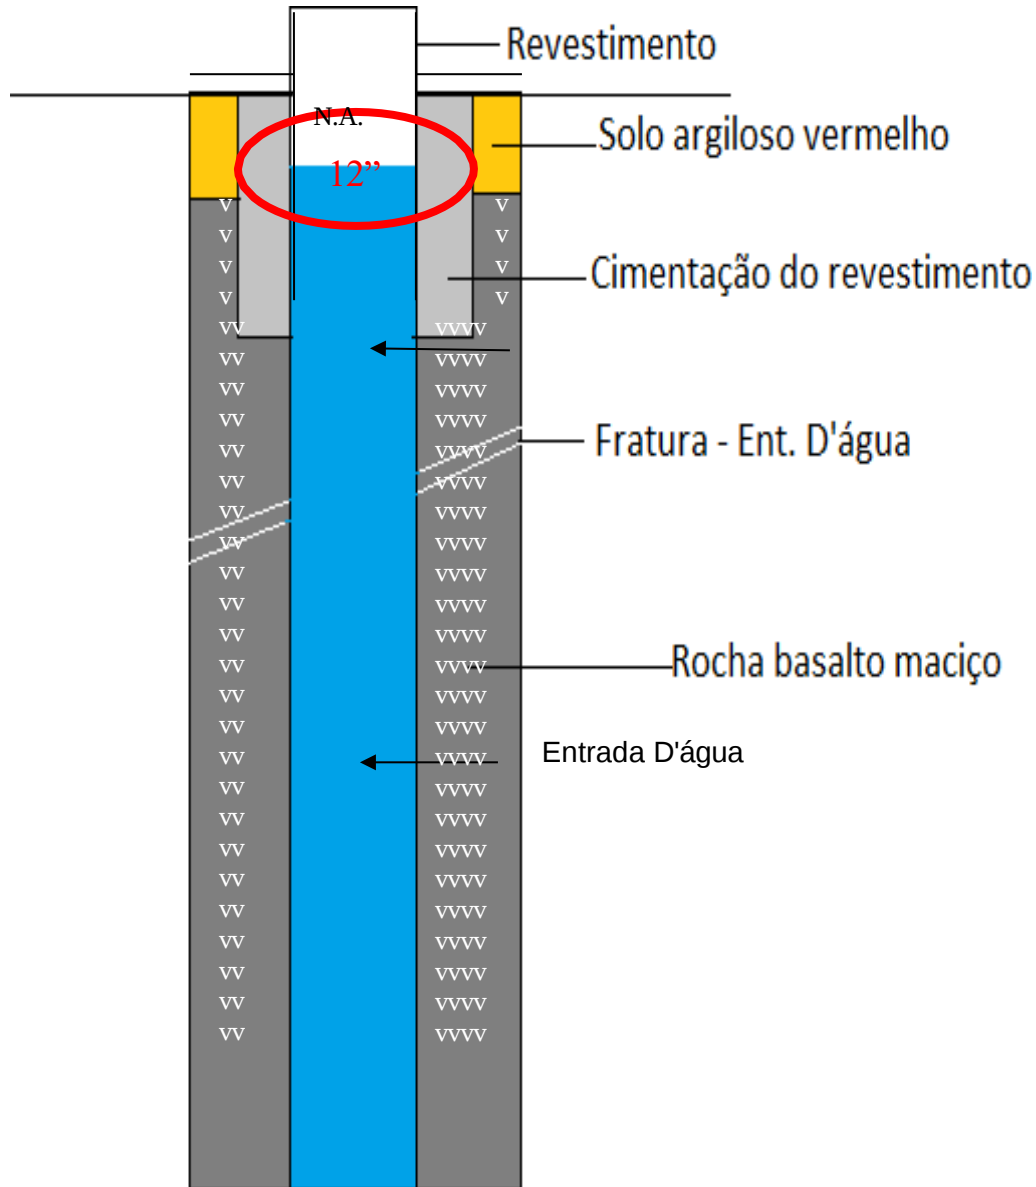

Perfil geológico estimado:

- 0,0 a 15,0 m - Solo avermelhado de intemperismo do basalto.
- 15,0 a 36,0m- Rocha basáltica resistente, escura, seca.
- 36,0 a 45,0m- Rocha alterada, vesicular, contato de derrame c/ ent. d'água.
- 45,0 a 85,0m- Rocha maciça escura resistente, seca
- 85,0 a 96,0m- Rocha avermelhada com entrada d'água.
- 96,0 a 150m - Rocha maciça, escura resistente.
- 150,0 a 200,0m - Rocha maciça camadas avermelhadas e escuras.

O projeto e custos da obra podem variar de acordo com a necessidade de água do interessado, neste caso será apresentado o custo estimado.

A captação d'água de um poço tubular é feita através de bombeamento, salvo casos raros onde o poço é jorrante.

Os custos de um poço se dividem em duas etapas que são a Perfuração e a Instalação. Como primeira etapa faremos a **Perfuração**, que após a obtenção dos dados hidrodinâmicos do poço se executará a segunda etapa que é a **Instalação do conjunto motobomba e Rede de Distribuição** até as propriedades da comunidade.

7- Vazão Pretendida

A comunidade terá uma vazão de uso diário em torno de 20 m³, assim estima-se um Poço Tubular com uma profundidade de até 200 metros e que forneça uma vazão mínima de 5,0 m³/hora. Bombeamento de 04 horas/diária teríamos o volume necessário para o consumo.

Vazão Estimada do Poço - 5,0 m³/hora

Vazão de consumo/dia – 10 m³/dia

Tempo de Bombeamento - 2,0

horas/dia Consumo Mensal – 300

m³/mês

Campos Novos, 12 de novembro de 2025.

Custodio Crippa
Geólogo