



MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PROJETO BARRACÃO PÁTIO DE MÁQUINAS
MUNICÍPIO DE IBICARÉ - SC

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ – SC
OBRA: BARRACÃO PÁTIO DE MÁQUINAS
LOCAL: SC 465 – LINHA GRAMADO DOS LEITES – IBICARÉ/SC
ENGº RESPONSÁVEL: SUELLEN KARINE CERVELIN – CREA/SC 166933-0

Joaçaba, setembro de 2026.



SUMÁRIO

1.	SERVIÇOS GERAIS	3
1.1	GENERALIDADES	3
1.2	DOCUMENTAÇÃO	4
1.3	PLACA DE OBRA	4
2.	FUNDAÇÃO	5
3.	ESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADO	6
4.	COBERTURA	6
4.1	ESTRUTURA	6
4.1	TELHAMENTO	6
4.2	OITÃO	7
5.	INSTALAÇÕES SISTEMA PLUVIAL	7
6.	SERVIÇOS FINAIS	7
7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	8

1. SERVIÇOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao projeto de execução do Barracão Pátio de Máquinas, localizados na SC 465, Linha Gramado dos Leites, no município de Ibicaré/SC.

1.1 GENERALIDADES

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

Havendo divergências entre projeto, memorial e orçamento deverá ser consultado o fiscal da obra. Caso não seja possível, deve sempre ser priorizado o item constante no orçamento.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma.

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de obras, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do

1.2 DOCUMENTAÇÃO

- a) ART de execução;
- b) Alvará de construção;
- c) CEI da Previdência Social;
- d) Livro de registro dos funcionários;
- e) Programas de Segurança do Trabalho;
- f) Diário de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

Conforme exigido pela fiscalização, a obra deverá possuir placa indicativa em conformidade com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente Manual e deverão ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente às intempéries, metálicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) ou adesivação nas placas.

Deverá ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigências do agente financiador.





PREFEITURA MUNICIPAL



OBRA: Nome do Projeto



PRAZO: Data Início e data de Término



CONSTRUTORA: Nome da Empresa



VALOR/RECURSO: R\$ valor e Fonte do Recurso

Ana Julia U. de Carvalho - 105.295-8
André Brito Dotti - 162.237-5
André Felipe Kasteller - 201.019-5
Camila Zagonel - 112.963-0
Denir Narcizo Zulian - 50.805-8
Felipe Lorenci Parisotto - 183.059-9
Max Mooshammer - 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - 166.933-0

QR
CODE

As dimensões da placa padrão AMMOC serão de 2,00 m x 1,25 m.

2. FUNDAÇÃO

As fundações dos pilares da estrutura pré-moldada serão executadas em concreto armado, do tipo sapata isolada com cálice, conforme dimensões, cotas, níveis e armaduras definidas no projeto estrutural. Após a locação dos eixos e escavação, o fundo deverá ser regularizado e apresentar solo firme, sendo executado lastro de concreto para apoio e posicionamento das armaduras.

As formas, armaduras e o cálice deverão ser executados rigorosamente conforme projeto, respeitando cobrimentos, espaçamentos, alinhamentos e dimensões. A concretagem deverá ser realizada com adequado lançamento, adensamento e cura, evitando falhas, vazios ou deslocamentos das formas e armaduras.

Após a cura, os cálices deverão ser limpos e preparados para o recebimento dos pilares pré moldados, que serão posicionados conforme eixos, cotas e prumos de projeto. O espaço entre o pilar e o cálice deverá ser preenchido com material especificado no projeto estrutural.



3. ESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADO

A estrutura pré-moldada será composta por pilares, vigas intermediárias e vigas de cobertura, fabricados com rigoroso controle de qualidade e dimensionados conforme o projeto específico e o memorial descritivo. O serviço inclui a fabricação, o transporte até o local da obra e a montagem completa dos elementos estruturais e seus devidos acabamentos.

4. COBERTURA

4.1 ESTRUTURA

A trama do telhamento será composta por terças metálicas em perfis “U” enrijecido, com espessura de 3,75 mm, altura de 100 mm e largura de 75 mm, posicionadas de forma a assegurar o correto apoio das telhas e distribuição das cargas.

Todos os perfis metálicos, receberão tratamento anticorrosivo com aplicação de duas demãos de tinta primer, específica para proteção de superfícies metálicas expostas às intempéries. A execução será realizada por equipe especializada, seguindo as normas técnicas da ABNT e utilizando os procedimentos adequados para garantir alinhamento, travamento e desempenho da estrutura durante e após a instalação.

A empresa executora será responsável pela fabricação, montagem e instalação da estrutura metálica, devendo apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa a todas as etapas do serviço.

4.1 TELHAMENTO

O telhamento será em telha ondulada, preferencialmente em chapa de aço galvalume (AZ-150) com espessura compatível com o vão. Será fixada conforme as normas técnicas, com a devida resistência a intempéries e esforços de sucção.

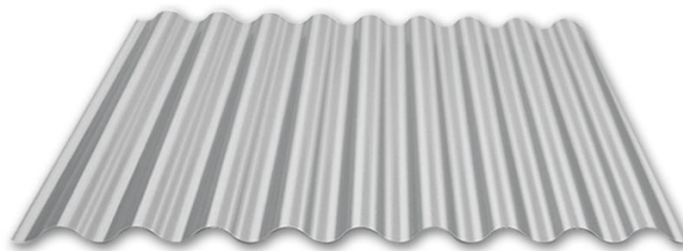


Imagem Referência - Telha Ondulada Metálica

4.2 OITÃO

Os oitões serão fechados com telhas metálicas, seguindo o mesmo padrão de acabamento da cobertura, fixadas sobre estrutura metálica própria para garantir adequada estabilidade do conjunto. A estrutura de suporte deverá ser devidamente protegida contra corrosão e executada conforme projeto, assegurando fixação segura das telhas e adequado acabamento das extremidades e encontros.

5. INSTALAÇÕES SISTEMA PLUVIAL

Ao redor de toda a finalização da cobertura existirá calhas, rufos e pingadeiras metálicas de alumínio, 0,5mm. As dimensões serão de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser observado o melhor escoamento possível.

Para a execução das instalações pluviais deverão ser respeitados os detalhes do projeto específico apresentado.

As instalações de pluviais foram projetadas de modo a permitir rápido escoamento das águas pluviais. As canalizações para água sempre deverão ter uma pequena inclinação no sentido do escoamento 2%, para possibilitar a saída de ar.

6. SERVIÇOS FINAIS

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todos os aparelhos, esquadrias, ferragens e instalações deverão ser testados e entregues em perfeitas condições de funcionamento. O descarte de entulhos deverá ser por empresa licenciada pelo IMA para serviços de coleta de resíduos da construção civil.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Já foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforçar alguns itens.

- É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar conhecimento da extensão dos serviços.
- Sugestões de alterações devem ser feitas ao autor do projeto e à fiscalização, obtendo deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser exigido o serviço como inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao Contratante.
- O diário de obra deverá ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de planejamento da prefeitura de Ibicaré. Deverá ser mantido na obra e preenchido diariamente.

SUELLEN
KARINE
CERVELIN:0915
4865980

Assinado de forma
digital por SUELLEN
KARINE
CERVELIN:09154865980
Dados: 2026.10.05
10:31:21 -03'00'

