

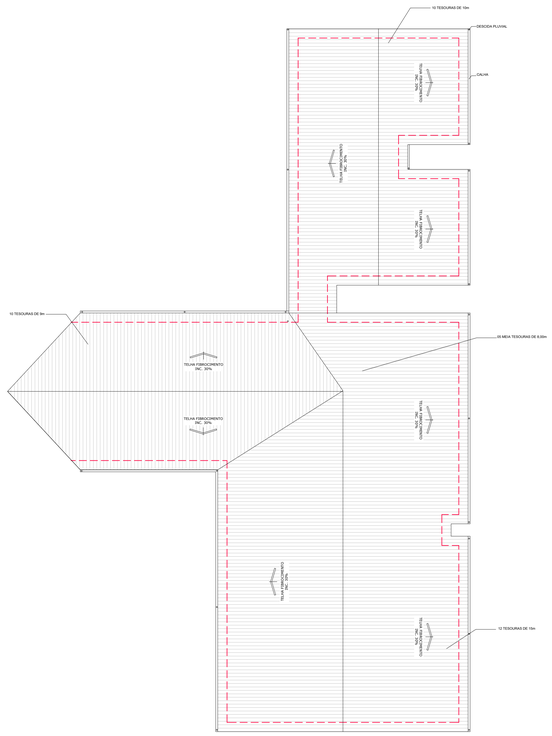



TELHADO BLOCO 1
esc 1:150

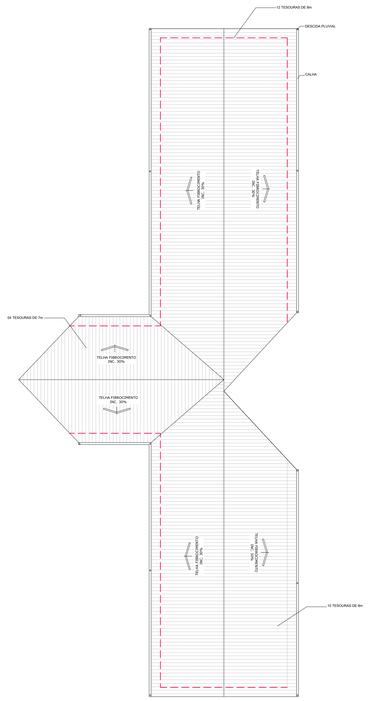


TELHADO BLOCO 2
esc 1:150

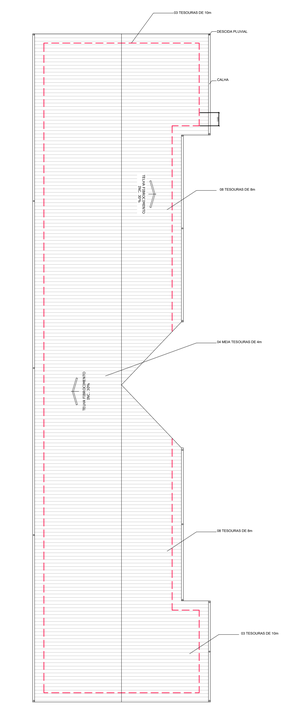

TELHADO BLOCO 3
esc 1:150

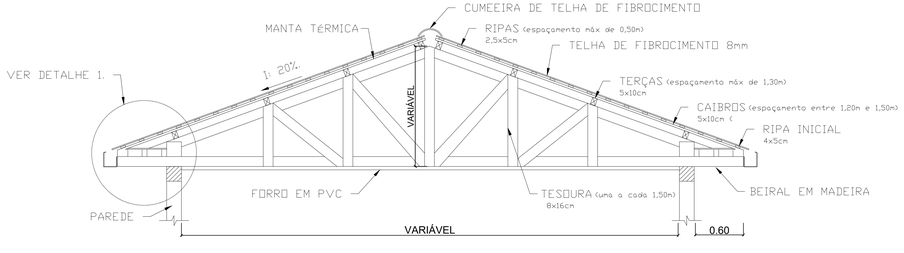


DETALHE CORTE TELHADO
SEM ESC.

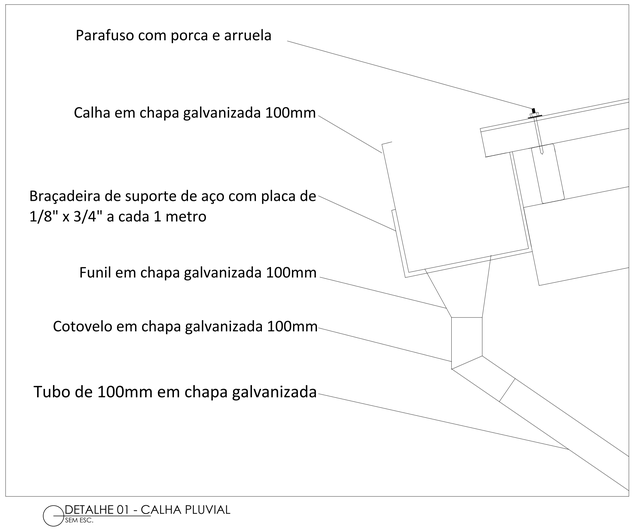

DETALHE 01 - CALHA PLUVIAL
SEM ESC.

OBSERVAÇÕES SUSBTITUIÇÃO DO TELHADO

- Todos os serviços devem seguir as normas de segurança em trabalho em altura (NR-35).
- As telhas removidas devem ser descartadas em local apropriado, conforme legislação ambiental local.
-Garantir vedação adequada em cumeeiras, rufos e calhas.
- Em caso de chuva, o local deve estar protegido para evitar infiltrações durante a execução.
- Tesouras devem ser colocadas espaçadas a cada 1,50m.
- As novas telhas serão de fibrocimento 8mm, e deverão ser instaladas conforme projeto, devendo ter transpasse longitudinal de 20cm e transpasse lateral de uma onda.
- As telhas devem ser fixadas com parafusos ponta agulha, bucha, arruela metálca e arruela de vedação (borracha, PVC ou neoprene), bitola recomendada 8mm, os parafusos devem sempre ser fixados no alto da onda, onde a água não se acumula, indica-se a colocação de 06 parafusos por telha.

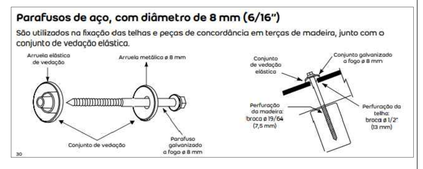

LARGURA = 1,10 m		
Condições	Cumeeiras e telhas de beirais	Demais telhas
Cobertura em condições normais	2ª 6ª	2ª 6ª 1ª 5ª
Cobertura em zonas expostas a vento de grande intensidade	2ª 6ª	2ª 6ª

TISCOSKI
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO DE REFORMA

EEB MUNICIPAL PIETRO MACCARI
AV. ANTONIO DE COSTA, 440,
DE COSTA, MORRO DA FUMAÇA/SC

CONTEÚDO
-DETALHES COBERTURA

PRANCHA: 03/05

PROPRIETÁRIO:
MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAÇA
CNPJ 83.000.323/0001-02

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Documento assinado digitalmente
gov.br JULIANA DA SILVA TISCOSKI
Data: 05/11/2025 11:28:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
HJ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CREA-SC 187117-2

ESCALA	DESENHO	ÁREA TOTAL	DATA
INDICADA	AMANDA	1.377,95m²	AGOSTO/2025