



CORTE ESQUEMATICO DA GALERIA
ESC: 1/50

ITEM	LISTA DE MATERIAIS DA GALERIA	QUANT
1	ADUELA DE CONCRETO ARMADO: 45 T, 3.00 x 2.00 x 1.00m	15 un.
2	BASE DE CONCRETO fck 18Mpa 4.00 x 0.10 x 15.00m	6 m³
3	BASE DE SEIXO BRUTO PARA REFORÇO 4.00 x 0.30 x 15.00m	18 m³


ITEM	LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS	QUANT.
1	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (MARGENS)	875 m³
2	VOLUME DE REATERRO	220 m³
3	REMOÇÃO DAS SOBRAS	650 m³
4	VOLUME DE ROCHA (MATAÇÕES)	540 m³
5	VOLUME DE CONCRETO fck 20Mpa	12 m³
6	ARMADURA DE FERRO Ø12mm	600 Kg
7	SEIXO BRUTO OU MACADAME	12 m³
8	ESTACA DE MADEIRA Ø0,15m	500 m
9	PEDRA DE ALICERCE 0,20x0,20xVar.	1.056 m

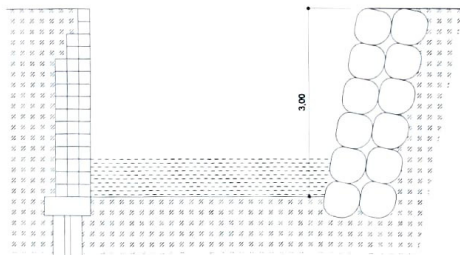

TRECHO 3 - RIO ABERTO COM PEDRA DE ALICERCE EXISTENTE
DO LADO ESQUERDO E PEDRA DE ENROCAMENTO DO LADO DIREITO
ESC: 1/50

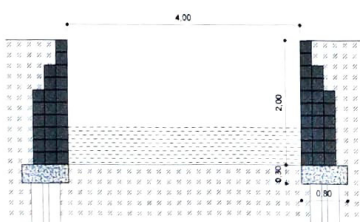

TRECHO 1 - CORREGO ABERTO COM PEDRA DE ALICERCE
ESC: 1/50

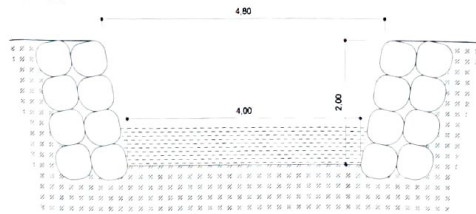

TRECHO 2 - CORREGO ABERTO COM PEDRA DE ENROCAMENTO
ESC: 1/50



JOSE LUIZ DA SILVA
SOBRINHO:58243259953
Município de Morro da Fumaça (SC); Secretaria de Infraestrutura, Engenheiro Agrimensor - CREA 28.282-6, Matric.: 234.
2024.03.27 11:18:44-03'00'

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA

PROJETO
DRENAGEM PLUVIAL - FIXAÇÃO DAS MARGENS DO CANAL

ENDEREÇO
RUA VANTEIRO MARGOTTI

CIDADE
MORRO DA FUMAÇA

DESENHO
EDUARDO LEFFA CARDOSO

DATA
12/12/2022

ESCALA
1/500

PRANCHA
01/01

RESP. TÉCNICO
JOACIR DOS SANTOS
ENG. SANITARISTA 017.909-6

PROPRIETÁRIO
JOSE LUIZ DA SILVA
SOBRINHO:58243259953
Município de Morro da Fumaça (SC); Secretaria de Infraestrutura, Engenheiro Agrimensor - CREA 28.282-6, Matric.: 234.
2024.03.27 11:18:44-03'00'