




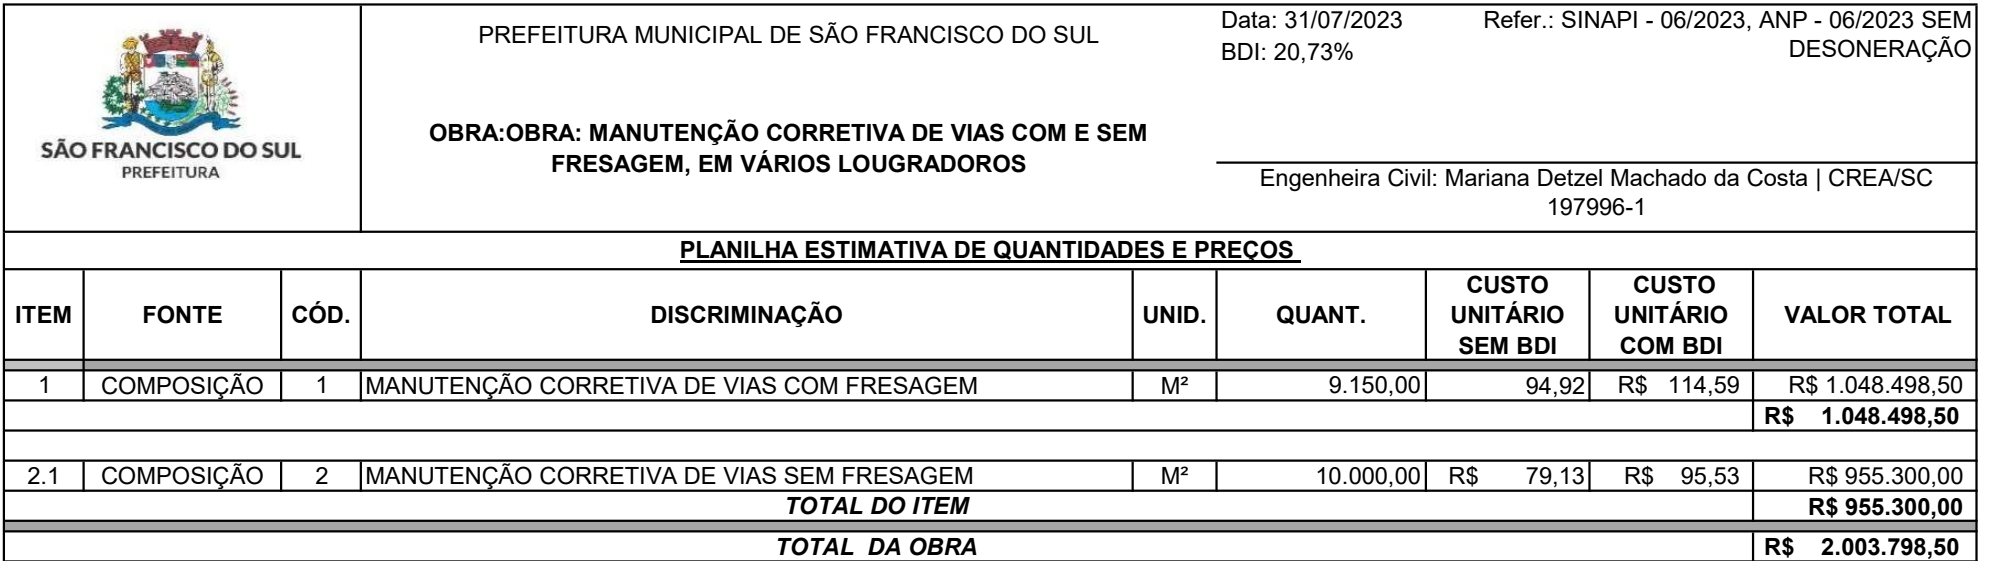

Data: 31/07/2023
Refer.: SINAPI - 06/2023, ANP - 03/2023 SEM
DESONERAÇÃO

Engenheira Civil: Mariana Detzel Machado da Costa
CREA/SC 197996-1

ITEM	FONTE	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS						
1.1	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1,0000000	R\$ 7,41	R\$ 7,41
1.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,7800000	R\$ 2,74	R\$ 2,13
1.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,0500000	R\$ 1.513,08	R\$ 75,65
1.4	SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	CHP	0,0059172	R\$ 239,10	R\$ 1,41
1.5	COMPOSIÇÃO	3	IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA	M²	1,0000000	R\$ 6,25	R\$ 6,25
1.6	COMPOSIÇÃO	4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO	M²	1,0000000	R\$ 2,07	R\$ 2,07
			TOTAL DO ITEM				R\$ 94,92
			TOTAL DA COMPOSIÇÃO				R\$ 94,92



Data: 31/07/2023
Refer.: SINAPI - 06/2023, ANP - 03/2023 SEM
DESONERAÇÃO

Engenheira Civil: Mariana Detzel Machado da Costa
CREA/SC 197996-1

ITEM	FONTE	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL	
1	SERVIÇOS							
1.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,0500000	R\$ 1.513,08	R\$ 75,65	
1.2	COMPOSIÇÃO	4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO	M2	1,0000000	R\$ 2,07	R\$ 2,07	
1.3	SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	CHP	0,0059172	R\$ 239,10	R\$ 1,41	
			TOTAL DO ITEM					R\$ 79,13
			TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 79,13



Data: 31/07/2023
Refer.: SINAPI - 06/2023, ANP - 03/2023 SEM
DESONERAÇÃO

Engenheira Civil: Mariana Detzel Machado da Costa
CREA/SC 197996-1

ITEM	FONTE	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL	
1	SERVIÇOS							
1.1	SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0020000	R\$ 10,13	R\$ 0,02	
1.2	SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0040000	R\$ 4,82	R\$ 0,01	
1.3	SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0010000	R\$ 246,73	R\$ 0,24	
1.4	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0060000	R\$ 22,80	R\$ 0,13	
1.5	SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0020000	R\$ 119,57	R\$ 0,23	
1.6	SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0040000	R\$ 47,36	R\$ 0,18	
1.7	SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0050000	R\$ 69,86	R\$ 0,34	
1.8	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,0360000	R\$ 1,26	R\$ 0,04	
			TOTAL DO ITEM					R\$ 1,19
2	MATERIAL							
2.1	ANP PR- 06/23		ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	KG	1,2000000	R\$ 4,22	R\$ 5,06	
			TOTAL DO ITEM					R\$ 5,06
			TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 6,25



Data: 31/07/2023
Refer.: SINAPI - 06/2023, ANP - 03/2023 SEM
DESONERAÇÃO

Engenheira Civil: Mariana Detzel Machado da Costa
CREA/SC 197996-1

ITEM	FONTE	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS						
1.1	SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0018000	R\$ 246,73	R\$ 0,44
1.2	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHI	0,0109000	R\$ 22,80	R\$ 0,24
1.3	SINAPI	96013	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,0004000	R\$ 164,96	R\$ 0,06
1.4	SINAPI	96014	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	H	0,0015000	R\$ 58,04	R\$ 0,08
			TOTAL DO ITEM				R\$ 0,82
2	MATERIAL						
2.1	ANP PR- 06/23		EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	KG	0,5000000	R\$ 2,51	R\$ 1,25
			TOTAL DO ITEM				R\$ 1,25
			TOTAL DA COMPOSIÇÃO				R\$ 2,07



SÃO FRANCISCO DO SUL
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Refer.: SINAPI - 03/2023 - DEINFRA 01/2021 - SBC 05/2023 - SICRO NOVO 01/2023
(SEM DESONERAÇÃO) - ANP (PR) 04/23

OBRA: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS, COM E SEM FRESAGEM, EM VÁRIOS LOGRADOUROS

Engenheira Civil: Mariana Detzel CREA/SC 197996-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)											
		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
1,0	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS COM FRESAGEM	8,33%	R\$ 87.374,88	8,33%	R\$ 87.374,88	8,33%	R\$ 87.374,88	8,33%	R\$ 87.374,88	8,33%	R\$ 87.374,88	8,33%	R\$ 87.374,88
2,0	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS SEM FRESAGEM	8,33%	R\$ 79.608,33	8,33%	R\$ 79.608,33	8,33%	R\$ 79.608,33	8,33%	R\$ 79.608,33	8,33%	R\$ 79.608,33	8,33%	R\$ 79.608,33
TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		8,33%	R\$ 166.983,21	8,33%	R\$ 166.983,21	8,33%	R\$ 166.983,21	8,33%	R\$ 166.983,21	8,33%	R\$ 166.983,21	8,33%	R\$ 166.983,21
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		8,33%	R\$ 166.983,21	16,67%	R\$ 333.966,42	25,00%	R\$ 500.949,63	33,33%	R\$ 667.932,83	41,67%	R\$ 834.916,04	50,00%	R\$ 1.001.899,25



SÃO FRANCISCO DO SUL
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Refer.: SINAPI - 03/2023 - DEINFRA 01/2021 - SBC 05/2023 - SICRO NOVO
01/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ANP (PR) 04/23

OBRA: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS, COM E SEM FRESAGEM, EM VÁRIOS LOGRADOUROS

Engenheira Civil: Mariana Detzel CREA/SC 197996-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO (MÊS)												TOTAL	
MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12			
8,33%	R\$ 87.374,88	8,33%	R\$ 87.374,88	8,33%	R\$ 87.374,88	8,33%	R\$ 87.374,88	8,33%	R\$ 87.374,88	8,33%	R\$ 87.374,88	100%	R\$ 1.048.498,50
8,33%	R\$ 79.608,33	8,33%	R\$ 79.608,33	8,33%	R\$ 79.608,33	8,33%	R\$ 79.608,33	8,33%	R\$ 79.608,33	8,33%	R\$ 79.608,33	100%	R\$ 955.300,00
8,33%	R\$ 166.983,21	8,33%	R\$ 166.983,21	8,33%	R\$ 166.983,21	8,33%	R\$ 166.983,21	8,33%	R\$ 166.983,21	8,33%	R\$ 166.983,21	100%	R\$ 2.003.798,50
58,33%	R\$ 1.168.882,46	66,67%	R\$ 1.335.865,67	75,00%	R\$ 1.502.848,88	83,33%	R\$ 1.669.832,08	91,67%	R\$ 1.836.815,29	100,00%	R\$ 2.003.798,50		