

Curva ABC da Obra

Página 1 de 4

Obra: 8581-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA IRMÃOS MARISTAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R\$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
C.P. 4938001203- Composição Própria- 01/2026	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, ESPESSURA -- CM, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE CAP. (CÓD SINAPI 95995 + 95879 - 41899)	M3	226,76	1.102,06	249.903,13	20,90	20,90	A
C.P. 4938000020- Composição Própria- 01/2026	SUB-BASE E/OU REFORÇO DOS BORDOS, COM MACADAME/SEIXO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DMT ATÉ 10 KM (CÓD. SINAPI 96399 + 95875)	m3	1.523,69	157,04	239.280,28	20,01	40,91	A
C.P. 4938001308- Composição Própria- 01/2026	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA, ESPESSURA -- CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E INCLUINDO TRANSPORTE, DMT ATÉ 10 KM. REF. 96396 + 95875.	M3	761,85	219,97	167.584,14	14,02	54,93	A
C.P. 4938001181- Composição Própria- 01/2026	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50-70, COLETADO NA ANP, ACRESCIDO DE ICMS E TRANSPORTE.	T	30,12	4.269,87	128.608,48	10,76	65,68	A
C.P. 4938000011- Composição Própria- 01/2026	BOCA DE LOBO COM BLOCO DE CONCRETO MACIÇO OU TIJOLO DE CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO.	unid.	46,00	1.761,01	81.006,46	6,77	72,46	A
101236-SINAPI-01/2026	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020	M3	1.879,22	25,25	47.450,31	3,97	76,43	A
C.P. 4938002230- Composição Própria- 01/2026	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, INCLUSO DMT ATÉ 132 KM. REF. CÓD. SINAPI (96401 - 41901 + ANP 45001) +102330+102331	M2	5.078,98	7,61	38.651,04	3,23	79,66	A
C.P. 4938000331- Composição Própria- 01/2026	REMOÇÃO DE LAJOTAS, COM TRANSPORTE ATÉ SECRETARIA DE OBRAS. DMT 5 KM. REF. 95875 E 1600441.	m2	5.078,98	6,05	30.727,83	2,57	82,23	B
B8958-Consultoria DNIT- 10/2025	Topografia	mês	4,00	6.429,15	25.716,60	2,15	84,38	B
92210-SINAPI-01/2026	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	84,00	200,35	16.829,40	1,41	85,79	B
C.P. 4938002231- Composição Própria- 01/2026	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUSO DMT ATÉ 132 KM. REF. CÓD. SINAPI (96402 - 41903 + ANP 45011) + 102330+102331.	M2	5.669,06	2,95	16.723,73	1,40	87,19	B
MOP-0049-C-Composição Própria-01/2026	Execução de aterro de valas com solo argilo-arenoso para aterro/reaterro (retirado na jazida DMT até 10,00km) incluso transporte, carga, manobra e descarga.	m3	101,42	127,90	12.971,62	1,08	88,27	B
5213863-SICRO-10/2025	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	25,00	497,09	12.427,25	1,04	89,31	B


Obra: 8581-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA IRMÃOS MARISTAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R\$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
C.P. 4938000019- Composição Própria- 01/2026	IRRIGAÇÃO DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA PARA CONTROLE DA EMISSÃO DE POEIRA 2 VEZES AO DIA, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA. CONSIDERADO PARA ETAPA DA BASE.	m2	101.579,60	0,11	11.173,76	0,93	90,24	B
MOP-0002-C-Composição Própria-01/2026	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), PARA ENVELOPAMENTO DA REDE ÁGUA E ESGOTO, QUANDO NECESSÁRIO. REF. SINAPI 100323.	M3	25,00	411,84	10.296,00	0,86	91,11	B
C.P. 4938002194- Composição Própria- 01/2026	REPARO DE PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO. PREVISTO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E 1% DE PAVER NOVOS. REF. SINAPI 92396	M2	300,00	29,94	8.982,00	0,75	91,86	B
C.P. 4938000014- Composição Própria- 01/2026	RETIRADA DA GRELHA EXISTENTE E COLOCAÇÃO DE NOVA GRELHA COM NIVELAMENTO.	unid.	21,00	395,34	8.302,14	0,69	92,55	B
MOP-0030-I-Cotação- 05/2024	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 2 LIMPEZAS SEMANAIS, ENTREGA E RETIRADA.	MÊS	4,00	1.940,35	7.761,40	0,65	93,20	B
5213440-SICRO-10/2025	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	24,00	295,94	7.102,56	0,59	93,79	B
10238-DEINFRA-01/2021	Mobilização e Desmobilização de Equip. Estacas	SV	1,00	6.785,39	6.785,39	0,57	94,36	B
07325-ORSE-12/2024	As built. Observação: Contemplar todos os desenhos que sofreram alterações du rante a obra.	M2	6.061,03	1,11	6.727,74	0,56	94,92	B
C.P. 4938000015- Composição Própria- 01/2026	LIMPEZA DA OBRA CONSIDERADA A LIMPEZA GERAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E LAVAÇÃO	m2	6.061,03	1,01	6.121,64	0,51	95,44	C
C.P. 4938000655- Composição Própria- 01/2026	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65 X 30 X 12 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE SUPERIOR), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). CONSIDERADO APENAS MÃO-DE-OBRA, SEM FORNECIMENTO DO MEIO-FIO, REAPROVEITAMENTO (CÓD. SINAPI 94273 E CP. 4938000615).	m	200,00	30,25	6.050,00	0,51	95,94	C
5213408-SICRO-10/2025	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	117,62	49,08	5.772,79	0,48	96,43	C
5213401-SICRO-10/2025	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	191,59	28,53	5.466,06	0,46	96,88	C
C.P. 4938000013- Composição Própria- 01/2026	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS, COM USO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM LIMPADORA A SUCÇÃO E HIDROJATEADORA	h	8,00	588,87	4.710,96	0,39	97,28	C
C.P. 4938000009- Composição Própria- 01/2026	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, INCLUINDO MANTA GEOTÊXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	32,00	146,83	4.698,56	0,39	97,67	C
C.P. 4938000006- Composição Própria- 01/2026	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM SOLO DE 1A CATERGORIA, INCLUINDO TRANSPORTE.	m3	127,60	36,11	4.607,64	0,39	98,05	C

Obra: 8581-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA IRMÃOS MARISTAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R\$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
C.P. 4938000040- Composição Própria- 01/2026	COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (CÓD. SINAPI 100576)	M2	5.078,98	0,90	4.571,08	0,38	98,44	C
100574-SINAPI-01/2026	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	2.442,99	1,71	4.177,51	0,35	98,79	C
C.P. 4938000615- Composição Própria- 01/2026	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65 X 30 X 12 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE SUPERIOR), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (CÓD. SINAPI 94273 E C. 493822006708).	m	50,00	59,57	2.978,50	0,25	99,04	C
C.P. 4938000026- Composição Própria- 01/2026	NIVELAMENTO DA TAMPA DO REGISTRO 50X50	unid.	2,00	1.428,28	2.856,56	0,24	99,27	C
100324-SINAPI-01/2026	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	11,60	229,16	2.658,26	0,22	99,50	C
103689-SINAPI-01/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	518,62	2.333,79	0,20	99,69	C
21371-DAER-05/2019	Viga Benkelman - Levantamento por pista de 20 em 20m	km.pis ta	1,96	698,05	1.368,18	0,11	99,81	C
C.P. 4938000010- Composição Própria- 01/2026	DEMOLIÇÃO DE BOCA-DE-LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, DMT=5KM.	M3	8,09	100,56	813,53	0,07	99,87	C
C.P. 4938000025- Composição Própria- 01/2026	NIVELAMENTO DA TAMPA DE INSPEÇÃO DN 150(4HRS) E=0,08	unid.	2,00	335,18	670,36	0,06	99,93	C
5213445-SICRO-10/2025	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	504,93	504,93	0,04	99,97	C
5213409-SICRO-10/2025	Pintura de setas e zebrações com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	3,38	98,56	333,13	0,03	100,00	C

Grupo	Valor R\$	Peso %	Qtde. de Itens	% Itens x Orç.
A	952.483,84	79,66	7,00	17,94
B	182.527,42	15,27	14,00	35,89
C	60.693,48	5,08	18,00	46,15
Total Geral R\$:	1.195.704,74	100,00	39	

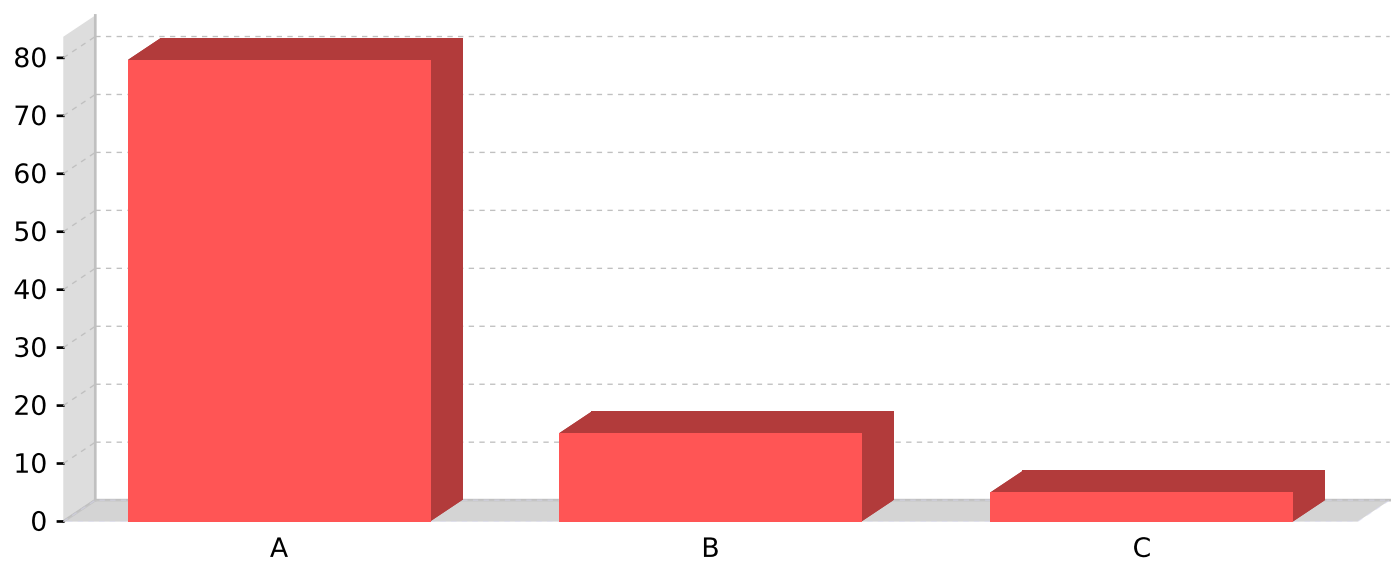

Curva ABC