

1.1 Obra > Bota-fora

Adotado 5,0 km com Distância média de transporte da Obra até o Bota-fora “DMT”, ficando a critério da fiscalização definir o local devidamente licenciado e aferir a distância real percorrida.

1.2 DMT – Distância Média de transporte

Coordenadas UTM:

Obra: 684632.00 m E, 7067172.00 m S

Usinas de materiais asfálticos:


Usina 01: 697777 E, 7066856 S

Usina 02: 704385 E, 707925 S

1.2.1 Usinas de Materiais asfálticos --> Obra


Distância média de transporte das Usinas 01 e 02 até a obra DMT adotado= $(33,9 + 17,30)/2 = 25,60$ km.

Figura 1: Usina 01 até a obra - DMT 33,9 km

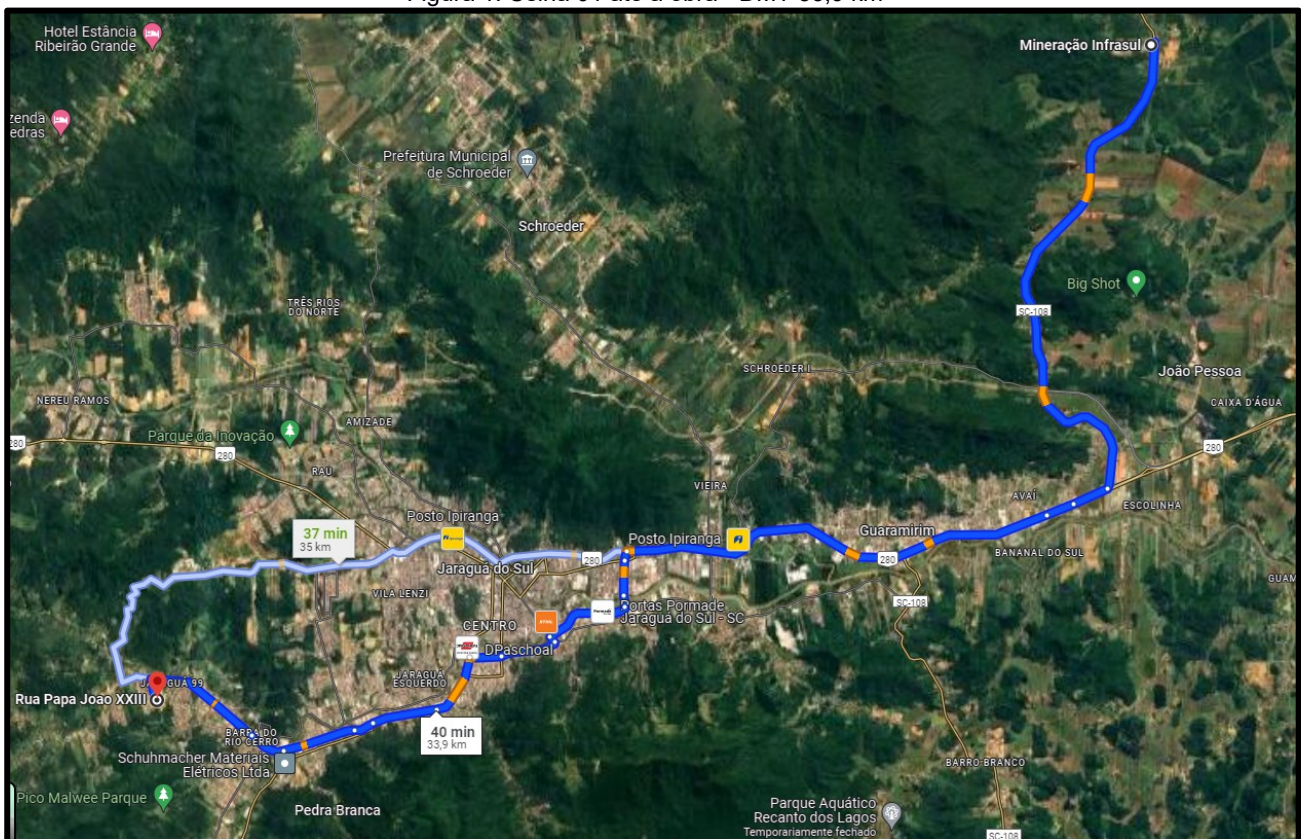

Fonte: Adaptado do Google Maps pelos autores, 2024

Figura 2: Usina 02 até a obra - DMT 17,30 KM

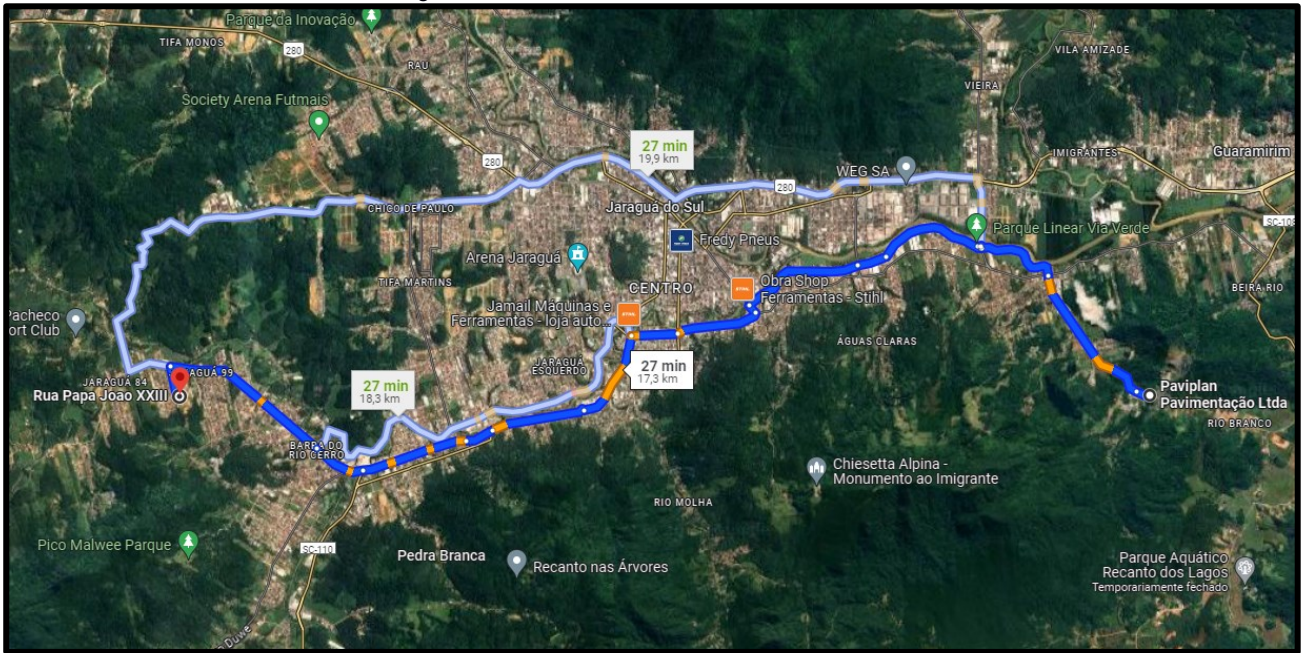

Fonte: Adaptado do Google Maps pelos autores, 2024

Eng. Pablo Vinícius Rigo
CREA/SC 164680-0