DIVISÓRIAS NOVAS H=3,30m (até teto)

3,60m - Arquivo
3,60m - Arquivo
4,45m - Arquivo (não foi descontada porta)
11,65m - TOTAL

DIVISÓRIAS NOVAS H = 1,20M

3,45m - Fiscalização
2,45m - Fiscalização
1,85m - Fiscalização
1,55m - Fiscalização
9,30m - TOTAL


DIVISÓRIAS NOVAS H = 2,10M

1,20m - Recepção (não foi descontada porta)

DIVISÓRIAS A REMOVER

2,10m - Recepção (h=2,10m)
4,76m - Recepção (h=1,20m)
6,86m - TOTAL



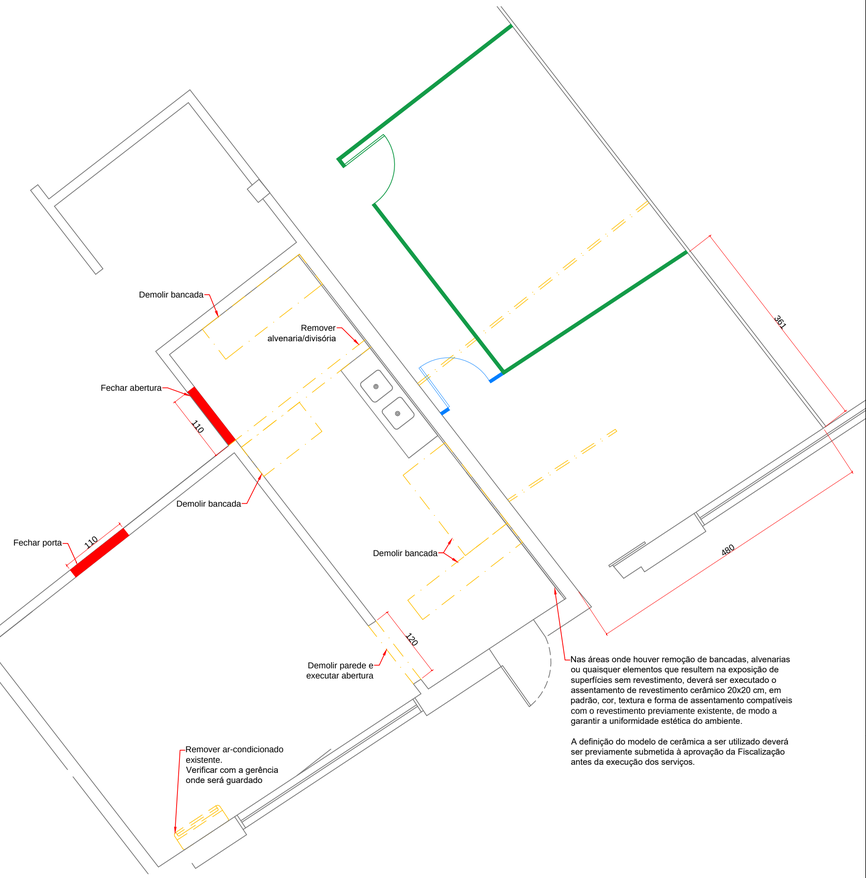

PLANTA BAIXA ADEQUAÇÕES COPAS CAM - BLOCO 08 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E FECHAMENTOS

Esc.: 1/50

ITENS A ADQUIRIR

- Mesa Para Refeitório Módulo Parede (2 unid.)
- Ar- condicionado(12.000 e 36.000 BTUs)
- Balcão 2,00m
- Cadeira mesa de reunião (6 unid.)
- Mesa de reunião 1,50m
- Microondas (2 unid.)
- Armário copa 2,00m
- Cadeiras copa (30 unid.)
- Mesa refeitório (2,40m - 2 unid. | 1,20m - 2 unid. | 3,00m - 1 unid.)

PLANTA BAIXA ADEQUAÇÕES COPAS CAM - BLOCO 08 (FISCALIZAÇÃO)


Esc.: 1/50



LIGAÇÃO DRENO AR-CONDICIONADO ARQUIVO / SALA DE REUNIÃO
Esc.: S/E



LIGAÇÃO DRENO AR-CONDICIONADO COPA
Esc.: S/E

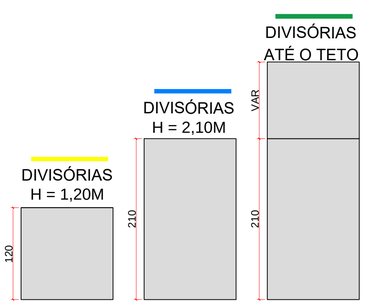

NOTAS:

- É MANDATÓRIO O PERFEITO ENTENDIMENTO DOS PROJETOS ANTES DE SUA EXECUÇÃO, NA DÚVIDA CONSULTAR A AUTORA;
- DIREITOS AUTORAIS PROTEGIDOS PELA LEI 5.988 DE 14/12/73, VEDADA A REPRODUÇÃO, ALTERAÇÃO OU CÓPIA, TOTAL OU PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA AUTORA;
- PARA PERFEITA COMPREENSÃO DO PROJETO A CÓPIA DEVE SER COLORIDA;
- HAVENDO DIFERENÇA ENTRE COTA E DESENHO, PREVALECE COTA;
- FAZ PARTE DESTE PROJETO O MEMORIAL DESCRITIVO, QUE DEVE SER CONSULTADO;
- FAZ PARTE DESTE PROJETO A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, QUE DEVE SER CONSULTADA ;
- ANTES DE EFETUAR ALTERAÇÕES, CONSULTAR A AUTORA DO PROJETO;
- CONFORME LEI FEDERAL Nº. 5194/1966; LEI FEDERAL Nº. 8666/1993; LEI FEDERAL Nº. 9610/1998: ESTE PROJETO É DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, NÃO SENDO PERMITIDA SUA UTILIZAÇÃO PARA QUALQUER FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO ESPECÍFICA DESTA OBRA, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA DISPONIBILIZAÇÃO A TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO EXPRESSO DA AUTORA.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO

Documento assinado digitalmente
gov.br
VICTOR MANUEL SOARES DE AZEVEDO
Data: 15/07/2026 13:00:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VICTOR MANUEL SOARES DE AZEVEDO
Engº Civil - CREA SC 140952-0

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

(NOME - CAU/CREA)
(Executora e CNPJ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA ADEQUAÇÕES COPAS CAM - BLOCO 08 (FISCALIZAÇÃO)
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
LOGRADOURO: RUA 7 -WALTER MARQUARDT, Nº 1111 | BAIRRO: BARRA DO RIO MOLHA | DATA: JUL/2026
PRANCHA Nº 03
Nº DE PRANCHAS 04

FOLHA FORMATO A1 (841mm x 594mm)

O PAPEL É RECICLÁVEL. COLABORE COM A NATUREZA. RECICLE