



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA de EDUCAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL RUTH SCHROEDER OHF

Beco João José Dias – Bairro Sumaré



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA de EDUCAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial tem por finalidade descrever as obras de substituição da cobertura da edificação de propriedade da Prefeitura municipal de Rio do sul, denominada Cento **Educacional Infantil Ruth Schroeder Ohf**, sito no Beco João José Dias, n. 1, Bairro Sumaré.



Localização do centro educacional.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA de EDUCAÇÃO

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa da Obra: 2,0 x 3,0 m - fornecimento e instalação – em lona plotada.

2,00 m	3,00m
	 Prefeitura Municipal de Rio do Sul Secretaria de Educação Administração 2020 - 2023
	Centro Educacional Infantil Ruht Schroeder Ohf
	Reforma da Cobertura - Área: 487,85 m²
	Tomada de Preços nº /2023 - Contrato nº 0 /2023 Valor Contratado: R\$ Prazo de Execução: 04 meses
	EMPRESA _____ ENDEREÇO _____ Engenheiro Responsável: AAAAA CREA - SC


1.2 Demolições: conforme projeto - alvenarias (oitões), coberturas em madeira e abertura para a porta janela na sala da direção.

As demolições são para atender a arquitetura da nova cobertura, conforme apresentado no projeto arquitetônico.

1.3 Remoção de entulhos da demolição (manual) - retirada da obra com caminhão: e depositado em local licenciado para receber entulhos. -

2.0 ALVENARIAS

2.1 Alvenaria em tijolo cerâmico 9x19x19 – oitões – conforme projeto arquitetônico.

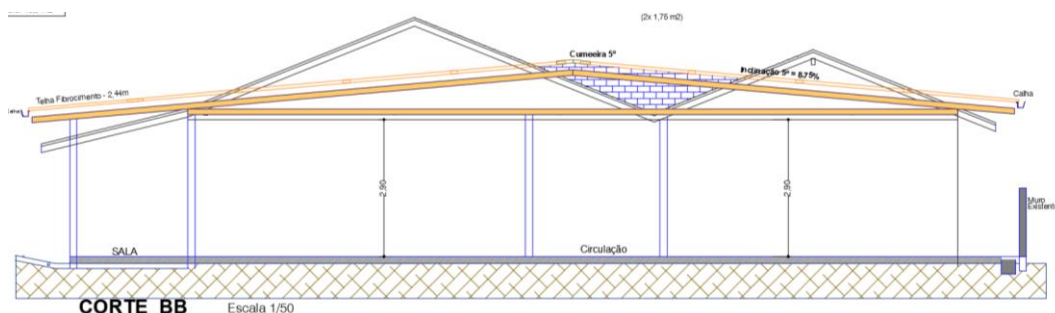




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA de EDUCAÇÃO


- 2.2 Chapisco - traço 1:3 cimento, areia – deve cobrir totalmente os tijolos.
- 2.3 Reboco - traço 1:5 cimento - incluso requadramento – somente na face externa onde foi executado as alvenarias.
- 3.0 ESQUADRIAS
- 3.1 PJ.1 - (0,60+0,60)x2,10 - Alumínio cor branca - linha Suprema- vidros 6 mm - sala da direção - 02 unid. - fornecimento e instalação
- 4.0 COBERTURA
- 4.1 ESTRUTURA em madeira de eucalipto tratado conforme projeto e memorial descritivo - fornecimento e montagem.

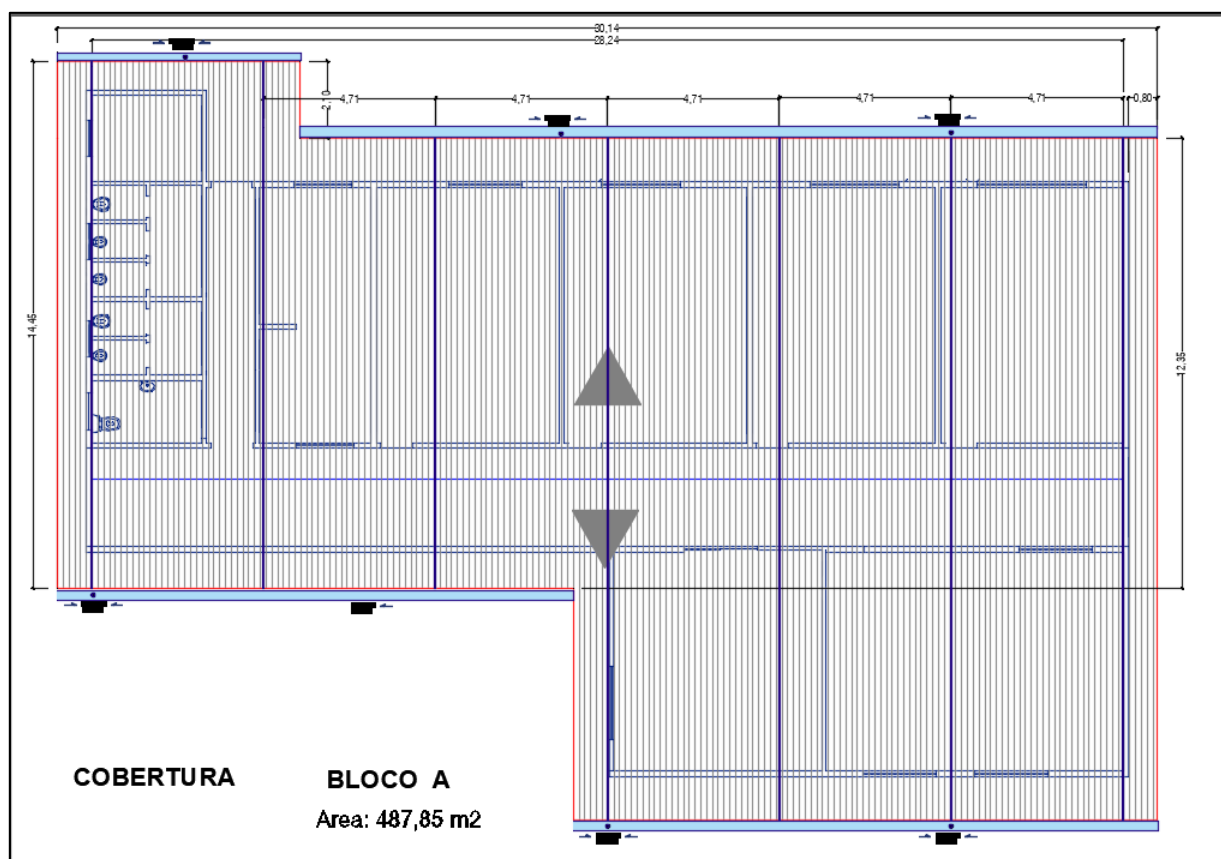



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA de EDUCAÇÃO

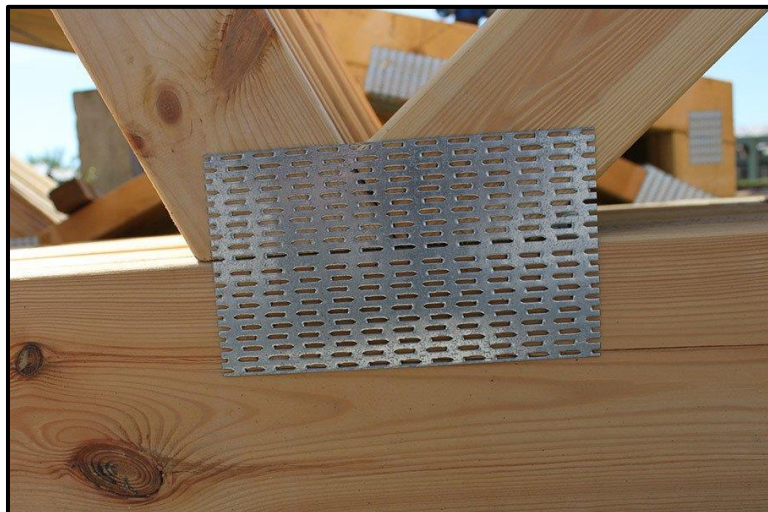

As ligações entre as peças de madeira devem ser feitas com conectores anti-racha aplicado nas duas faces com medidas mínimas de 15x20 cm.

4.2 Telhas de fibrocimento 6 mm - inclinação 5% - inclusos cumeeiras, fixações, etc., fornecimento e instalação- fixação com parafusos de rosca soberba com vedação. Deve ser observado o manual do fabricante para sua instalação.

4.3 Calhas chapa 0,43 mm - perfil 33 cm - com caixa de adução - fornecimento e instalação

4.4 Descidas pluviais - diâmetro 75 mm PVC conforme projeto.

5.0 FORRO PVC

5.1 Forro em PVC , incluso acabamentos, fixações - Fechamento vertical: pátio coberto.

5.2 Escoramento do forro existente - não será removido para a reforma, devendo ser escorado e mantido no lugar.

6.0 SERVIÇOS FINAIS

6.1 Limpeza final da obra devendo ser entregue sem resíduos de construção que devem ser depositados em local licenciado.

Rio do Sul, 15 de junho de 2023.

Arlindo Cesar Scoz

Engenheiro Civil – CREA 013.232-5