



EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 119/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA: RIBEIRÃO PRETO, BAIRRO: LARANJEIRAS, RIO DO SUL/SC

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08h00min do dia 19/03/2026.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 13h30min do dia 02/04/2026.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 13h31min do dia 02/04/2026.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

LOCAL: Portal de Licitações Compras BR, no endereço eletrônico:
<https://comprasbr.com.br/>

VALOR TOTAL: R\$ 561.953,02

ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento de Licitações

ÁREA REQUISITANTE: Secretaria de Infraestrutura

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 86.07.1100.4490.5198 e demais dotações conforme orçamento vigente.





1 PREÂMBULO

1.1 A Prefeitura Municipal de Rio do Sul/SC, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, torna público e faz saber que, por determinação de seu Prefeito Municipal, Sr. MANOEL ARISOLI PEREIRA, acha-se aberta a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 119/2026, tipo de licitação a de “**MENOR PREÇO GLOBAL**”, que será processada em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 11.582/2023, Decreto Municipal nº 11.644/2023 e pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente edital e seus anexos.

1.2 AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA EDITAL, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS PENALIDADES ESTABELECIDAS PARA OS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES DE QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL APLICARÁ AS SANÇÕES PREVISTAS.

1.3 A interconexão com a rede mundial de computadores (internet) será de responsabilidade exclusiva dos licitantes interessados.

1.4 Referência de Tempo: Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF.

2 DO OBJETO

2.1 Este edital se refere à Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação intertravada, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua: Ribeirão Preto, Bairro: Laranjeiras, Rio do Sul/SC, conforme projeto básico e demais anexos deste Edital.

Item	Qtd	Unidade	Descrição	Valor Máx. Unitário	Valor Máx. Total
1	1	U	Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação intertravada, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua: Ribeirão Preto, Bairro: Laranjeiras, Rio do Sul/SC	R\$ 561.953,02	R\$ 561.953,02

2.2 Fica estabelecida a **execução indireta do tipo MENOR PREÇO GLOBAL**;

2.3 Constituem anexos deste edital:

Anexo I – Minuta de Termo de Contrato

Anexo II – Estudo Técnico Preliminar

Anexo III – Projeto Básico

3 DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO





3.1 DAS CONDIÇÕES:

3.1.1 Esta licitação está aberta a **todas as pessoas jurídicas** que se enquadrem no ramo de atividades pertinentes ao fornecimento do objeto da presente licitação e atendam as condições exigidas neste edital.

3.2 DAS RESTRIÇÕES:

3.2.1 *NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO*

3.2.1.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s), ou ainda legislação específica ao objeto ora contratado;

3.2.1.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica;

3.2.1.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.2.1.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.2.1.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.2.1.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.1.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.2.1.8 Empresa sob falência, que se encontra sob concurso de credores, em dissolução, em liquidação, ou em recuperação judicial e/ou extrajudicial, que não apresente, durante a fase de habilitação, Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiros estabelecidos neste edital;

3.2.1.9 Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes da Prefeitura Municipal de Rio do Sul;





3.2.1.10 Agente público do Município de Rio do Sul.

3.2.2 O impedimento de que trata o subitem 3.2.1.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.2.3 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.2.1.2 e 3.2.1.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.2.4 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.2.5 O disposto nos subitens 3.2.1.2 e 3.2.1.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.2.6 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.2.7 A vedação de que trata o item 3.2.1.10 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação, na qualidade de profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DO CREDENCIAMENTO

4.1 O credenciamento dos licitantes interessados ocorrerá pela atribuição de chaves de identificação e de senha pessoal e intransferível diretamente no portal do Sistema de Compras utilizado pela municipalidade, através do sítio eletrônico <https://comprasbr.com.br/>;

4.2 A responsabilidade pelo credenciamento junto ao portal do Sistema de Compras utilizado pelo Município, será exclusiva do licitante interessado.

5 DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

5.1 Os licitantes interessados encaminharão, **exclusivamente** por meio do sistema eletrônico, proposta com o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública;

5.2 A etapa de que trata o subitem anterior será encerrada com a abertura da sessão pública;





5.3 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.4 O número de casas decimais após a vírgula, serão definidos previamente no cadastramento da licitação no portal do Sistema Eletrônico de Compras;

5.5 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.5.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.5.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

5.5.3 não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.5.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.5.5 que tem conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto da presente licitação, mediante inspeção e coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes OU que vistoriou o local onde serão executados os respectivos serviços, objeto da presente licitação, mediante inspeção e coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes.

5.5.5.1 A visita é indicada para o conhecimento de todas as implicações do objeto, tais como obstáculos que possam influenciar no bom cumprimento do projeto ou da execução. No entanto, não é obrigatória, caso a licitante opte por não visitar, ela deverá se declarar ciente e responsável por tais implicações, não podendo arguir futuramente o desconhecimento das condições existentes. A visita deverá ser com agendamento prévio através do número (47) 3531-1336, até o 5º (quinto) dia útil que antecede a abertura da sessão.

5.6 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021.





5.7 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133/2021.

5.7.1 no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.7.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.8 A falsidade da declaração de que trata os subitens 5.5 ou 5.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, e neste Edital.

5.9 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.10 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.11.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.11.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.12 O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema.

5.13 O valor final mínimo parametrizado na forma do subitem 5.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o Município de Rio do Sul, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.14 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.





5.15 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5.16 O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 Poderá ser desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.

6.4 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.5 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

6.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, em campo próprio, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.8 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.9 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.10 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.11 O licitante poderá oferecer lances sucessivos superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Edital.

6.12 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances deverá ser de **R\$50,00 (cinquenta reais)**.





6.12.1 O intervalo mínimo de que trata o subitem anterior incidirá apenas em relação ao último lance ofertado pelo próprio licitante.

6.13 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.14 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance válido e registrado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.15 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances registrados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.16 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a etapa de lances encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.18 No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, na plataforma eletrônica de sistema de compras adotada.

6.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.21 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sendo a primeira colocada empresa de maior porte, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.21.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.21.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.21.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e





empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21.4 No caso de propostas empatadas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas, de forma automática pelo sistema de compras, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.22 **Quando o valor total do item/lote indicado no subitem 2.1 for superior ao valor de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), NÃO se aplicarão os benefícios inscritos nos art. 44 e art 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme § 1º, art. 4º da Lei nº 14.133/2021.**

6.23 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

6.23.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.23.1.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.23.1.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.23.1.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, observado o disposto no art. 66 do Decreto Municipal n. 11.582/2023;

6.23.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.23.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.23.2.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.23.2.2 empresas brasileiras;

6.23.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.23.2.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.23.3 Esgotados os critérios elencados nos itens 6.22.1 e 6.22.2, ou não sendo possíveis de verificação, ou ainda, não sendo possível a sua aplicação pelo sistema de compras utilizado, permanecendo o empate, será realizado sorteio de forma automática pelo sistema de compras.





6.24 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratação poderá negociar com o primeiro colocado condições mais vantajosas, podendo oferecer contraproposta.

6.24.1 Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida.

6.24.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.24.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e registrado em ata.

6.25 Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **QUATRO HORAS**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares.

6.25.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado por igual período nas seguintes situações:

6.25.1.1 a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.25.1.2 de ofício, pelo Agente de Contratação, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos complementares a proposta exigidos no edital.

6.26 Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7 DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no subitem 3.2 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS](#), mantido pela Controladoria-Geral da União; e
- b) [Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP](#), mantido pela Controladoria-Geral da União.

7.2 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado desclassificado, por falta de condição de participação.





7.3 Verificadas as condições de participação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação e aos requisitos estabelecidos neste Edital e em seus anexos.

7.4 Poderá ser desclassificada a proposta vencedora que:

7.4.1 conter vícios insanáveis;

7.4.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.4.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.4.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.4.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.5 No caso de obras e serviços de engenharia, é indício de inexequibilidade das propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

7.5.1 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que comprove:

7.5.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.5.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.5.2 Poderá ser exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

7.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.6.1 O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada,





exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

7.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.7.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante ou da área especializada no objeto.

7.9 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, **sob pena de desclassificação**, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.10 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

8 DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1 Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:

- I - à habilitação jurídica;
- II - à qualificação técnica;
- III - à habilitação fiscal, social e trabalhista; e
- IV - à habilitação econômico-financeira.

8.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.1.1.1 Deverá apresentar o ato constitutivo (Contrato Social / Requerimento de Empresário / Estatuto Social + Ata de Posse dos Diretores / Decreto de autorização de Funcionamento para empresas estrangeiras instaladas no Brasil) em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da sede da licitante, no qual estejam expressos os poderes dos representantes legais da empresa.

8.1.1.2 Deverá apresentar o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) - quando tratar-se de MEI (Micro Empreendedor Individual).





8.1.1.3 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.

8.1.1.4 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1.2.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (licitante) no Conselho de Classe competente DO DOMICÍLIO OU SEDE do Licitante, comprovando o registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, com indicação do responsável técnico;

8.1.2.1.1 No caso de a empresa licitante não ser registrada em Conselho de Classe de Santa Catarina, deverá ser providenciado o visto deste órgão regional por ocasião da assinatura do Contrato;

8.1.2.2 Certidão de Registro de Pessoa Física do responsável técnico no Conselho de Classe Competente, comprovando o registro ou inscrição do profissional na entidade profissional competente.

8.1.2.3 CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Apresentar pelo menos 01 (um) atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividade compatível com o objeto da licitação – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por **pessoa jurídica** de direito público ou privado, em nome da licitante, em papel timbrado, com carimbo de identificação do assinante, afirmando e comprovando a licitante já ter fornecido satisfatoriamente serviços em:

Item	Quantidade Licitada	Quantidade Exigida no(s) Atestado(s)
Execução de pavimentação intertravada	1.170,00 m ²	585,00 m ²

a) O(s) atestado(s) somente será(ão) aceito(s) se houver a indicação do número de ART/RRT que lhe deu origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao atestado apresentado;

b) No(s) atestado(s) deverá(ão) constar também o endereço completo, inclusive eletrônico, bem como número de telefone, se houver, do órgão/pessoa emitente, para eventuais esclarecimentos;

c) Poderá ser apresentado 01 atestado para cada item ou 01 atestado englobando vários itens;





- d) Será permitido o somatório de atestados;
- e) Não serão aceitos atestados técnicos relativos à supervisão, fiscalização, elaboração de projeto e/ou subcontratação de serviços;
- e.1) Não serão considerados como serviços de subcontratação àqueles contratados por empresas que tenha como finalidade apenas a administração da obra;
- e.1.1) Nestes casos, solicita-se que, preferencialmente, seja apresentado o ato constitutivo da empresa administradora;
- f) Caso a empresa licitante apresente atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado, solicita-se que, preferencialmente, sejam apresentados contratos, projetos com aprovação dos órgãos competentes, notas fiscais dos serviços executados e o que mais entender pertinente, a fim de propiciar análise mais acurada pelo Agente de Contratação e pela área técnica do Município de Rio do Sul/SC.

8.1.2.4 CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Exige-se comprovação da licitante de possuir em seu quadro, pelo menos 01 (um) profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço, mediante apresentação de CAT (Certidão de Acervo Técnico), em nome do profissional indicado em:

Item	Quantidade Licitada	Quantidade Exigida no(s) Atestado(s)
Execução de pavimentação intertravada	1.170,00 m ²	585,00 m ²

- a) Será possível a apresentação de mais de um profissional detentor de Certidão de Acervo Técnico, desde que o(s) acervo(s) por ele apresentado(s) atinja(m) a quantidade mínima exigida de cada item individualmente;
- b) Será possível a utilização de acervo de todos os profissionais apresentados para obediência ao subitem 8.1.2.4, desde que respeitada a indicação inscrita no subitem “a”;
- c) Não será permitido o somatório de Certidões de Acervo Técnico de profissionais diferentes para atingir as quantidades indicadas em cada item de forma individual;
- d) O profissional solicitado no item 8.1.2.4 deverá comprovar o vínculo com a licitante por meio dos seguintes documentos, conforme o caso:
- d.1) No caso de o profissional ser funcionário da licitante: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (páginas da identificação profissional e do Contrato de Trabalho), acompanhada de cópia do livro ou Ficha do Registro de Empregado (FRE), ou;





d.2) No caso de Profissional Liberal/Autônomo contratado pela licitante: Cópia do contrato de prestação de serviços em vigor e com vigência mínima durante o prazo de contratação deste Edital ou Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho de Classe Competente, com validade na data de entrega dos envelopes, indicando o profissional como um dos responsáveis técnicos;

d.3) Caso o profissional seja proprietário/sócio da empresa licitante, tal comprovação será desnecessária visto que já é feita através do ato constitutivo apresentado na Habilitação Jurídica;

e) Se o detentor da CAT (Certidão de Acervo Técnico) solicitada no subitem 8.1.2.4, for diferente do profissional indicado no subitem 8.1.2.2, deverá apresentar certidão atualizada de registro de pessoa física expedida pelo Conselho Regional de Classe Competente (conforme o caso);

f) O profissional detentor da CAT apresentada deverá ser o profissional responsável técnico da obra objeto do presente edital;

g) Ocorrendo a situação indicada no subitem “a”, todos os profissionais serão corresponsáveis pela obra, sendo indicada a participação de todos quando da emissão de ART ou RRT de execução do objeto do presente edital.

8.1.3 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.1.3.1 Apresentar Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF;

8.1.3.2 Apresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda;

8.1.3.3 Apresentar Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.1.3.4 Apresentar Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.1.3.5 Apresentar Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

8.1.3.6 Apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.1.4 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;





a.1) Caso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser apresentados os comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que aponte a situação da demanda judicial;

a.2) Caso a licitante encontra-se em recuperação judicial, deverá ser apresentado, junto com a Certidão Positiva, o plano de recuperação judicial, devidamente aprovado e homologado pelo juízo competente, em plena vigência (ou outro documento/certidão, emitido pela instância judicial competente, certificando assim a aptidão econômica e financeira para participar do certame.

b) Prova de Capital Social ou Patrimônio Líquido, igual ou superior no valor de 10% (dez por cento) do orçamento global;

8.2 Não constando no documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação.

8.3 Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor.

8.4 Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de QUATRO HORAS, contado da solicitação do Agente de Contratação, prorrogável por igual período, nas situações elencadas no subitem 6.24.1.

8.5 Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.6 A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.7 Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.7.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência.

8.8 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, **sob pena de inabilitação:**





a) declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; e

b) declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

8.9 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.4.

8.10 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.11 DOCUMENTOS MATRIZ/FILIAL

8.11.1 Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com o nº do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:

a) Se, o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o nº do CNPJ da matriz, ou;

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Conjunta da Receita Federal, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto a Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório para a centralização, ou;

c) Serão dispensados da apresentação de documentos com o nº do CNPJ da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidas somente em nome da matriz.

8.12 CONSÓRCIO

8.12.1 As empresas consorciadas deverão apresentar:

8.12.1.1 Compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, subscrito por todas elas, no qual deverá constar:

a) indicação da empresa líder, que será responsável principal perante o MUNICÍPIO, que deverá ter poderes expressos para representar o consórcio em todas as fases do presente procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os atos necessários, visando à perfeita execução do objeto, até o término do





contrato com a contratante. Em se tratando de consórcio com empresa estrangeira a liderança deverá caber à empresa brasileira;

b) compromisso expresso de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados sob consórcio, em relação à licitação, e posteriormente, ao eventual contrato, até seu recebimento definitivo;

c) compromisso de que o consórcio não terá sua composição ou constituição alterada, ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia anuência da contratante, até o recebimento definitivo do objeto do contrato;

d) compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá, em pessoa jurídica distinta da de seus membros.;

e) compromisso e obrigações de cada um dos consorciados, individualmente, em relação ao objeto desta licitação;

f) duração do consórcio, no mínimo, pelo prazo do contrato, se este vier a ser firmado;

g) declaração expressa dos consorciados de que, por ocasião da eventual assinatura do contrato, providenciarão o arquivamento do instrumento de constituição do consórcio, a respectiva publicação da certidão de arquivamento e atenderão ao disposto no art. 15 da Lei nº 14.133/2021, bem como o registro no CNPJ.

8.12.2 DA HABILITAÇÃO DE EMPRESAS CONSORCIADAS

8.12.2.1 Cada membro do consórcio deverá satisfazer individualmente as condições de habilitação jurídica, habilitação fiscal, social e trabalhista e habilitação econômico-financeira (itens 8.1.1, 8.1.3 e 8.1.4).

8.12.2.2 O Capital Social ou Patrimônio Líquido poderá ser comprovado pelo somatório ponderado (proporcional à participação de cada consorciado) dos valores apresentados individualmente pelos consorciados.

8.12.2.3 Na Qualificação Técnica Operacional e Profissional será permitido o somatório de atestados e acervos das empresas consorciadas para a composição de uma mesma alínea e/ou alíneas diferentes.

9 DOS RECURSOS

9.1 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido em sessão, de forma imediata após o ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de





recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.2 As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio do sistema, **no prazo de 3 (três) dias úteis**, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

9.3 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.4 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.5 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.6 O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.7 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.8 O recurso, que será único, poderá tratar de todos os atos já praticados, inclusive aprovação ou reprovação de amostras ou prova de conceito.

10 DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei Federal Nº 14.133/2021.

10.2 A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto licitado.

11 DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

11.1 Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar digitalmente o termo de contrato ou a ata de registro de preços, no prazo de **03 (três) dias úteis** a contar da data em que for convocado para tal, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em outras legislações aplicáveis e neste Edital.





11.2 A convocação será feita através de correspondência eletrônica (e-mail) ou, ainda, comunicação postal (AR), nos casos em que o licitante vencedor não possuir assinatura digital certificada;

11.3 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

11.4 Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação ou a ata de registro de preços, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

11.5 Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do **11.4**, a Administração, observados o valor estimado, poderá:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11.6 As convocações de que tratam os subitens 11.4 e 11.5 serão realizadas através de correspondência eletrônica (e-mail).

11.7 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço no prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e, se houver, à imediata perda da garantia de proposta.

11.8 A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do subitem 11.4.

11.9 No caso de rescisão do contrato ou da ata de registro de preços, a convocação dos próximos licitantes seguirá as regras dos subitens 11.4 e 11.5.

12 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS SANÇÕES

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;

12.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando:





- 12.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação, quando solicitada;
- 12.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 12.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- 12.1.2.4 deixar de apresentar amostra;
- 12.1.2.5 apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- 12.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

12.1.5 fraudar a licitação;

12.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

- 12.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- 12.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 12.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 12.2.1** advertência;
- 12.2.2** multa;
- 12.2.3** impedimento de licitar e contratar e
- 12.2.4** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

- 12.3.1** a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 12.3.2** as peculiaridades do caso concreto;
- 12.3.3** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 12.3.4** os danos que dela provierem para a Administração Pública;





12.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial.

12.4.1 Para as infrações previstas nos subitens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2 Para as infrações previstas nos subitens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos subitens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Rio do Sul, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos subitens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos subitens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no subitem 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e, se houver, à imediata perda da garantia de proposta.

12.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual





será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13 O pedido de reconsideração terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até **3 (três) dias úteis** antes da data de abertura da sessão pública.

13.2 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios:

- a) Em campo próprio do Sistema de Compras utilizado pela municipalidade;
- b) Através dos endereços eletrônicos ina.zanella@riodosul.sc.gov.br ou odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br.

13.3 O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação no prazo de até **3 (três) dias úteis** contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do estudo técnico preliminar e/ou do termo de referência.

13.4 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas no site oficial do Município de Rio do Sul/SC e divulgadas também na plataforma eletrônica de sistema de compras.

13.5 As impugnações e pedidos de esclarecimento não possuem efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo Agente de Contratação nos autos do processo de licitação.

13.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.





14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 A ata da sessão pública será divulgada e ficará disponível no sistema eletrônico.

14.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

14.3 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.7 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.8 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico <https://riodosul.atende.net>.

14.9 Fica eleito o foro da comarca de Rio do Sul/SC, com exclusão de qualquer outro, para a propositura de qualquer ação referente à presente licitação e/ou contrato dela decorrente;

Rio do Sul, 17 de março de 2026.



**MANOEL ARISOLI
PEREIRA:***668209****
Prefeitura de Rio do Sul/SC
Fone: 47 3531-1200

MANOEL ARISOLI PEREIRA
Prefeito Municipal

FERNANDO CÉSAR SOUZA
Secretário de Infraestrutura





CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 119/2026

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO Nº .../2026, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E (PROPONENTE VENCEDOR)

Pelo presente instrumento, de um lado, o **Município de Rio do Sul**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, na cidade de Rio do Sul/SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. MANOEL ARISOLI PEREIRA, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado (**Proponente Vencedor**), inscrito no CNPJ/MF sob nº, com sede na, nº, bairro, na cidade de, CEP, representado neste ato por seu (sócio administrador OU procurador), ... (nome), doravante denominado CONTRATADO, em observância às disposições da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Concorrência Eletrônica nº 119/2026**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação intertravada, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua: Ribeirão Preto, Bairro: Laranjeiras, Rio do Sul/SC, de acordo com as quantidades e especificações seguintes:

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	U	Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação intertravada, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua: Ribeirão Preto, Bairro: Laranjeiras, Rio do Sul/SC		

1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.2.1** O Projeto Básico;
- 1.2.2** O Edital da Licitação;
- 1.2.3** A Proposta do Contratado;
- 1.2.4** Eventuais anexos dos documentos supracitados.



2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO: O prazo máximo para fornecimento dos materiais e execução dos serviços e obras será de até **90 (noventa) dias**, a contar do recebimento da ordem de serviço;

2.1.1 Quando do recebimento da ordem de serviço, a empresa terá no máximo 02 (dois) dias úteis para dar início aos trabalhos. A emissão da ordem de serviço se dará em até no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, contados da assinatura do contrato.

2.1.2 Serão excluídos os dias não trabalháveis devidamente registrados no Diário de Obras, expondo claramente o motivo da paralisação, desde que vistados pela fiscalização.

2.2 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência da contratação é de **150 (cento e cinquenta) dias**, contados da assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 O prazo de vigência poderá ser prorrogado, a critério da Administração, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento, na forma do artigo 111 da Lei nº 14.133, de 2021.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de R\$..... (.....)

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 Não será admitido pagamento adiantado de serviço ou obra não realizados.

4 CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos seguintes itens orçamentários: 86.07.1100.4490.5198 e demais dotações conforme orçamento vigente.

5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 Os pagamentos pela prestação de serviços serão devidos, observadas as seguintes condições:

a) De conformidade com o cronograma físico-financeiro proposto e adimplida a obrigação avençada, a Contratada solicitará à Secretaria demandante a respectiva medição.





b) O pagamento será efetuado num prazo de até 30 (trinta) dias após os seguintes procedimentos e a apresentação dos documentos:

b.1) Relatório de Medição assinado pela fiscalização ou pelo profissional responsável da Secretaria demandante ou seu designado;

b.2) A fiscalização poderá ser feita por empresa contratada pelo Município;

b.3) Vistoria da Obra por parte de Técnico do órgão fiscalizador;

b.4) Aprovação da Etapa e Liberação dos Recursos por parte da mandatária do convênio (se for o caso);

b.5) Apresentação da Relação de empregados (incluindo-se os subcontratados);

b.6) Apresentação da Relação das empresas subcontratadas;

b.7) Apresentar todas as certidões de regularidade fiscal e trabalhista, inclusive dos subcontratados relativos ao período;

b.8) Retenção de 11% a título de INSS, atendendo ao disposto da Lei nº 9.711/98;

b.9) Retenção de 2% a título de ISS, atendendo a Lei Complementar nº 110/2003;

b.10) Nota Fiscal vista pelo(a) Secretário(a) da Secretaria demandante, ou pelo seu designado.

5.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE) de correção monetária.

6 CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contados a partir da data-base do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais (elaboradas com base no SINAPI do mês 09 do ano de 2025).

6.2 Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação do índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.



6.3 O reajuste será precedido de solicitação do contratado.

6.4 A concessão do reajuste de preços dos contratos deverá ser autorizada pelo gestor da Unidade Demandante.

6.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.6 Quando o termo inicial do interregno de 12 (doze) meses coincidir com o primeiro dia do mês ou no caso de indisponibilidade do índice de reajuste pactuado, será aplicada a metodologia de recuo de mês e os reajustes subsequentes ocorrerão nos aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.

6.7 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.8 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.9 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.10 O reajuste será realizado por termo aditivo.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

7.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico e demais documentos, anexo a este Contrato.

8 CLÁUSULA OITAVA – SUBCONTRATAÇÃO

8.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

8.1.1 É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação.

8.1.2 Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

8.1.2.1 Terraplanagem.

8.1.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação





das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

8.2 A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

8.2.1 O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

8.3 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

9 CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

9.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

9.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

9.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

9.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

9.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.





9.8.1 A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês.

9.10 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

9.11 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.12 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

9.13 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação, quando for o caso:

- a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
- b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
- c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
- d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
- e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

9.14 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

9.15 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

9.16 Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

9.17 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10 CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:





10.2 Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

10.2.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo Município, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

10.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

10.4 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

10.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.7 Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

10.8 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.9 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;





10.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

10.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.21 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.22 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;





10.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10.24 Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

10.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

10.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço ou obra.

10.27 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

10.28 Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

10.29 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

10.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

10.31 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

10.32 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

10.33 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação, em plena validade.

10.34 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

10.35 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

10.36 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com



vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

10.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

10.38 Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.38.1 resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

10.38.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

10.38.3 resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.38.4 resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.38.5 Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

10.39 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

10.39.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.





10.39.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

10.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

10.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

10.42 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

10.43 É de responsabilidade do CONTRATADO a emissão da ART/RRT correspondente a obra contratada, e o pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos devidos.

10.44 Providenciar o Cadastro Nacional de Obras do INSS/RFB (CNO) no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de serviço, devidamente assinada pelo profissional responsável e registrada junto ao Conselho Competente (CREA/CAU ou outro Conselho Competente), relativamente aos serviços prestados, abrangendo toda a execução contratual. A anotação e o registro junto ao CREA/CAU ou a outro Conselho Competente ficarão às expensas do CONTRATADO.

10.45 Fornecer materiais e serviços de acordo com as normas da ABNT-NBR;

10.46 Fornecer e instalar as placas de sinalização de obras (conforme Resolução 160/2004 - CONTRAN), que consistem num conjunto de placas e dispositivos com características visuais próprias, cuja função principal é garantir a segurança dos usuários e trabalhadores e a fluidez do tráfego nas áreas afetadas por intervenções temporárias decorrentes da execução contratual.

10.46.1 Esta sinalização tem por finalidade:

a) Advertir corretamente todos os usuários sobre a intervenção; fornecer informações precisas, claras e padronizadas;



- b) Regularizar a circulação para reduzir os riscos de acidentes e congestionamentos;
- c) Assegurar a continuidade dos caminhos e os acessos às edificações lindeiras;
- d) Orientar sobre novos caminhos/desvios;
- e) Proteger a obra, os trabalhadores e os usuários da via em geral;
- f) Diminuir o desconforto causado aos moradores e à população em geral na área afetada pela intervenção;

10.46.2 Quaisquer dúvidas sobre a sinalização poderão ser sanadas junto ao Departamento de Trânsito na Secretaria de Gestão de Governo de Rio do Sul/SC.

10.47 Informar a Secretaria de Gestão de Governo, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, para o caso da necessidade de interrupção no tráfego das vias ou no fornecimento de serviços urbanos básicos;

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.





11.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1 A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

12.1.1 Poderá ser exigida garantia adicional do contratado cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, nos moldes do art. 59, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

12.3 A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

12.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;





12.4.2 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

12.4.3 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

12.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 12.4, observada a legislação que rege a matéria.

12.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica, com correção monetária.

12.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

12.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

12.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

12.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data em que for notificada.

12.11 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

12.12 O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.13 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

12.14 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;





12.15 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

12.16 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

13.2.1 Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.2.4 Multa:

13.2.4.1 moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;





13.2.4.2 moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 15% (quinze por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

13.2.4.2.1 O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

13.2.4.3 compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto e demais transgressões previstas no subitem 13.1.

13.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.





13.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.9 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.11 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022, ou outra que vier a substituí-la.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

14.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e





- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

14.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.3.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.3.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.3.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

14.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3 Indenizações e multas.

14.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se disserem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 Registros que não caracterizem alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.





17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul/SC para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Rio do Sul, xx de xxxxxxxx de 2026.

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL

Manoel Arisoli Pereira
CONTRATANTE

(PROPONENTE VENCEDOR)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO





CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 119/2026

ANEXO II

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2026 14:15 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p93dac16dabff4>



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA RIBEIRÃO PRETO

REQUISITANTE

Prefeitura Municipal de Rio do Sul / Secretaria de Infraestrutura

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta alguns estudos para a contratação de solução que atenderá a necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Rua Ribeirão Preto, no bairro Laranjeiras, é uma via coletora local que apresenta dificuldades de trafegabilidade devido à falta de pavimentação. Tem pouca inclinação em sua extensão e faz ligação com a Rua Recanto Alegre. Diante do exposto acima, através da nova pavimentação, drenagem pluvial, passeio e sinalização viária nas vias, a gestão melhorará a qualidade de vida da população local e, principalmente, a trafegabilidade.

2 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Dentre as soluções existentes no mercado e que se coadunem com as normas legais atinentes às compras públicas, seria possível:

- I. realizar o serviço de pavimentação intertravada, drenagem pluvial, passeio e sinalização viária;



- II. realizar o serviço de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeio e sinalização viária.

Como sabido, toda aquisição se constitui de pontos positivos e pontos negativos. Abaixo, além dos pontos de cunho eminentemente financeiro, tentar-se-á abordar as principais vantagens e desvantagens de cada solução até aqui encontradas.

Na primeira hipótese, ou seja, realizar o serviço de pavimentação intertravada com drenagem pluvial da via, destacam-se as seguintes vantagens:

- a) É solução, geralmente, de custo mais baixo que a pavimentação asfáltica;
- b) Torna os serviços de manutenção de equipamentos de infraestrutura de outras concessionárias mais rápidos e de fácil acabamento, tais como tubulação de abastecimento de água, rede de telefonia e rede de esgotamento sanitário;
- c) A manutenção do próprio pavimento é mais rápida e de menor custo, visto que as peças podem ser trocadas individualmente ou retiradas individualmente para manutenção na base;
- d) O coeficiente de escoamento das águas pluviais é moderado, ou seja, não se acelera, não ocasionando assim a necessidade de grandes intervenções na rede de drenagem pluvial de deságue.

Por outro lado, há de se considerar as desvantagens, sobretudo as imediatas, das quais destacam-se:

- a) O deslocamento das peças intertravadas pode criar pequenos desníveis na superfície da via, aumentando o atrito, podendo gerar um ruído excessivo, o que pode causar desconforto aos moradores e usuários das vias adjacentes;
- b) A solução nem sempre tem boa aceitação dos moradores onde a mesma é implantada.

As desvantagens acima indicadas implicam recursos financeiros despendidos por parte do município nas futuras manutenções, mas atingem o objetivo de oferecer infraestrutura e segurança no deságue existente das águas pluviais, visto ser o município atingido intensamente por alagamentos e enchentes e possuir redes de drenagem pluvial subdimensionadas para a aceleração do escoamento das águas com pavimento asfáltico.



Na segunda hipótese, ou seja, realizar o serviço de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da via, destacam-se as seguintes vantagens:

- a) A solução tem sempre boa aceitação dos moradores onde a mesma é implantada;
- b) Suavidade e conforto de condução: O asfalto proporciona uma superfície uniforme e suave, o que resulta em uma condução confortável para quem for utilizar a via;
- c) O processo da camada final da pavimentação é mais rápido.

Por outro lado, há de se considerar as desvantagens, sobretudo as imediatas, das quais destacam-se:

- a) Torna os serviços de manutenção de equipamentos de infraestrutura de outras concessionárias menos ágeis e de difícil acabamento, tais como tubulação de abastecimento de água, rede de telefonia e rede de esgotamento sanitário;
- b) A manutenção do próprio pavimento é mais demorada e tem maior custo, visto que as empresas que fazem o serviço de pavimentação asfáltica consideram pouco atrativos os serviços com pequenas áreas pelo custo da mobilização e desmobilização;
- c) Seria imprescindível providenciar rede de drenagem com dimensionamento mais robusto para as águas pluviais provenientes do local e deságue, visto que o escoamento das águas é consideravelmente acelerado com a pavimentação asfáltica, resultando em gastos muito superiores aos aplicados na própria via.

As desvantagens acima indicadas implicam em grande tempo despendido, além do altíssimo custo de imediato e teoricamente imprevisível a médio prazo.

Assim, considerando os dados até aqui levantados, bem como as características da via objeto do estudo, a primeira opção, que é realizar o serviço de pavimentação intertravada e drenagem pluvial da via, por ora, ao que tudo indica, é a melhor solução ao município.

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução a ser entregue não encerra grandes dificuldades e complexidades, tratando-se de obra comum de engenharia, contemplando a execução de drenagem pluvial na via e pavimentação



intertravada com passeio, atendendo a uma demanda pública que é a de um bom serviço prestado a comunidade, bem como a garantia do acesso às pessoas a um local público e seus imóveis, com segurança.

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Da solução ora tratada, ou seja, a execução da reforma da pavimentação intertravada, drenagem pluvial e passeios públicos, num primeiro momento, o principal requisito básico é que a empresa licitante tenha acervo técnico e profissionais habilitados para executar os serviços.

a) Apresentar no mínimo um atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividade compatível com o objeto da licitação – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, com carimbo de identificação do assinante, afirmando e comprovando a licitante já ter fornecido satisfatoriamente itens idênticos ou similares ao objeto deste processo licitatório;

Tabela 01 – Mínimo atestado de capacidade técnica

ITEM	QUANTIDADE LICITADA	QUANTIDADE EXIGIDA NO(S) ATESTADO(S)
Execução de pavimentação intertravada	1.170,00 m ²	585,00 m ²

a.1) No atestado deverá constar também o endereço completo, se houver, do órgão/pessoa emitente, para eventuais esclarecimentos;

a.2) Poderão ser somados atestados a fim de atingir a quantidade indicada no subitem anterior;

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (licitante) no Conselho de Classe competente DO DOMICÍLIO OU SEDE do Licitante, com validade na data da sessão pública, comprovando o registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, com indicação do responsável técnico;

b.1) No caso de a empresa licitante não ser registrada no Conselho Competente de Santa Catarina, deverá ser providenciado o visto deste órgão regional por ocasião da assinatura do Contrato;



c) Certidão atualizada de Registro de Pessoa Física do responsável técnico no Conselho de Classe Competente, com validade na data da sessão pública, comprovando o registro ou inscrição do profissional na entidade profissional competente.

4.1 – DA SUBCONTRATAÇÃO

Do objeto ora pretendido, não se vislumbra nenhum óbice à subcontratação da parte do serviço de terraplanagem, devendo a empresa contratada responsabilizar-se pela execução desses, e desde que o contratado respeite os requisitos do Termo de Referência.

5 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades a serem contratadas estão descritas no documento quantitativo e tem como base as dimensões da via já existente.

6 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Os valores prévios da contratação foram obtidos pela estimativa de quantitativos com base nos valores das tabelas de referência SINAPI, SICRO e pesquisa de mercado. O município possui contratação correlata no momento, porém trata-se de ata de registro de preços para manutenção/adequação, que inclui a construção de pavimentação intertravada, drenagem pluvial e de passeio em concreto. Todavia, a mesma não se aplicaria a este caso pois trata-se de obra nova, com projeto elaborado.

7 – CONTRATAÇÃO vs PLANEJAMENTO – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Havendo de modo formal, em âmbito municipal, plano de contratação anual, pela natureza de ser meio de sustentação às atividades de suporte do Município, a presente contratação é realizada anualmente, e se pode afirmar, ainda que indiretamente, que está prevista na Lei Orçamentária Anual e no rol de aquisições anuais.



8 – RESULTADOS PRETENDIDOS

Além de melhorar a trafegabilidade e segurança, a pavimentação em questão garantirá o acesso seguro aos imóveis locais, melhorando consequentemente, a qualidade de vida dos moradores e população que por ali trafega.

9 – PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Por se tratar da repetição de solução já efetuada pelo Município há anos e que não se verificaram grandes intercorrências, preliminarmente, não se vislumbra nenhuma providência prévia extra à contratação. Quanto à eventual necessidade de relocação de dispositivos da rede de abastecimento de água, o município providenciará no decorrer das obras.

10 – IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais decorrentes da implantação das obras projetadas são sempre estudados, considerados e licenciados conforme legislação pertinente.

11 – JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

A pavimentação intertravada com drenagem pluvial é obra cujas etapas são interdependentes, ou seja, precisam estar adequadamente executadas para que a próxima possa ser executada com segurança e obter o máximo de sua funcionalidade e durabilidade. Par tanto, o parcelamento das etapas pode ocasionar retrabalho e gastos extraordinários ao município de imediato, além da possibilidade futura de consertos e manutenções não previstas. Por isso, não se apresentou a solução de forma parcelada.

12 – DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO



Considerando as soluções apresentadas em hipóteses, pode-se afirmar que a solução de executar a pavimentação intertravada, passeio e drenagem pluvial, é a mais viável e adequada ao Município para a Rua Ribeirão Preto.

13 – FONTE DE RECURSO E PUBLICAÇÕES NECESSÁRIAS

A fonte de recurso para o atendimento do objeto é proveniente de convenio simplificado com o Estado, através do Programa SC – Levada à Sério. Toda a publicação do edital deve ocorrer também no Diário Oficial do Estado.

Rio do Sul, 03 de março de 2026.

AMANDA PERES
FARIAS DALLA
BERNARDINA:1071
3709952

Assinado de forma digital
por AMANDA PERES FARIAS
DALLA
BERNARDINA:10713709952
Dados: 2026.03.11 08:03:28
-03'00'





CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 119/2026

ANEXO III

PROJETO BÁSICO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2026 14:15 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p93dac16dabff4>





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO INFRAESTRUTURA

RUA RIBEIRÃO PRETO

LOTE 06 - OBRA Nº 45

INÍCIO: INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE (ESTACA 0+0,00 PP)

TÉRMINO: DEFRONTE A EDIFICAÇÃO Nº 257 (ESTACA 13+9,00 PF)

EXTENSÃO: 269,00 metros

MEMORIAL DESCRITIVO E


PROJETO DE EXECUÇÃO

DEZEMBRO/2025



SUMÁRIO

- 1. INFORMATIVO DO PROJETO**
 - 1.1. Dados contratuais**
 - 1.2. Estudos e Projetos**
- 2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO**
 - 2.1. Considerações**
- 3. MAPA DE LOCALIZAÇÃO**
- 4. PROJETO DE INFRAESTRUTURA**
 - 4.1. Considerações**
 - 4.2. Estudo Topográfico**
 - 4.2.1. Procedimento adotado
 - 4.2.2. Topografia, georreferenciamento e aerofotogramétrico
 - 4.2.3. Monografia das Estações geodésicas de referência
 - 4.3. Estudo Geotécnico**
 - 4.3.1. Boletim de Sondagem e Ensaios de Solo
 - 4.3.2. Materiais de construção
 - 4.4. Estudo Hidrológico**
 - 4.4.1. Coleta de dados
 - 4.4.2. Determinações das vazões dos bueiros
 - 4.4.3. Procedimento Metodológico
 - 4.4.3.1. Tempo de recorrência
 - 4.4.3.2. Tempo de concentração
 - 4.4.3.3. Dimensionamento Hidráulico
 - 4.4.4. Resultados Obtidos
 - 4.5. Estudo de Tráfego**
 - 4.5.1. Caracterização do tráfego
 - 4.5.2. Classificação
 - 4.5.3. Cálculo do Número de operações por eixo padrão - N
 - 4.6. Projeto Geométrico**
 - 4.6.1. Traçado e Geometria
 - 4.6.2. Elementos geométricos
 - 4.7. Projeto de Terraplanagem**
 - 4.7.1. Metodologia adotada
 - 4.7.2. Seções transversais
 - 4.7.3. Elementos gráficos e quantitativos
 - 4.8. Projeto de Drenagem Pluvial**
 - 4.8.1. Metodologia adotada
 - 4.8.2. Resultados obtidos



4.9. Projeto de Pavimentação

- 4.9.1. Parâmetros utilizados
- 4.9.2. Método de dimensionamento
- 4.9.3. Resultados obtidos

4.10. Projeto de Obras Complementares

- 4.10.1. Considerações
- 4.10.2. Metodologia adotada
- 4.10.3. Resultados Obtidos

4.11. Projeto de Sinalização Viária e Sinalização Provisória de Obra

- 4.11.1. Considerações
- 4.11.2. Sinalização Horizontal
- 4.11.3. Sinalização Vertical
- 4.11.4. Sinalização de Obra
- 4.11.5. Resultados Obtidos

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO


7. MEMÓRIA DE CÁLCULO

8. ORÇAMENTO E CRONOCRAMA FINANCEIRO

9. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART

10. ANEXOS

11. PROJETO DE EXECUÇÃO



1. INFORMATIVO DO PROJETO

1.1. Dados contratuais

A empresa Greide Engenharia vem pelo presente apresentar a Prefeitura Municipal do Município de Rio do Sul **“PROJETO INFRAESTRUTURA”** de diversas VIAS URBANAS, objeto do Contrato nº 79/2025:

Dados Contratuais:

Cliente: Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC

Concorrência nº: 042/2025

Contrato nº: 161/2025

Ata de Registro de Preços;

Ordem de Início: 03/09/2025;

Objeto:

“LOTE 02 – Infraestrutura - Projeto geométrico, de terraplanagem, de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária.”


2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

2.1. Considerações

Este caderno contempla o **“PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA RIBEIRÃO PRETO”**:

O projeto da VIA PROJETADA é apresentado em VOLUME ÚNICO, cujas respectivas finalidades e matérias correspondentes são as seguintes:


- **MEMORIAL DESCRITIVO:** é feita uma descrição dos serviços executados, bem como a apresentação dos resultados obtidos, também são expostos todos os estudos e projetos levados a efeito, apresentando as soluções adotadas para pavimentação da Via em epígrafe;
- **ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:** os respectivos itens apresentam todos os serviços e quantitativos necessários a execução da obra, como também as diretrizes técnicas a serem obedecidas.
- **PROJETO DE EXECUÇÃO:** apresenta todas as plantas, seção tipo e detalhes construtivos com seus respectivos quadros necessários à execução dos seguintes projetos: terraplenagem e obras de contenção, drenagem pluvial, pavimentação, obras complementares e sinalização.





3. MAPA DE LOCALIZAÇÃO

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



FONTE: GOOGLE MY MAPS



4. PROJETO DE INFRAESTRUTURA

4.1. Considerações

Neste item apresentamos os levantamentos e estudos realizados, como também os projetos desenvolvidos para implantação de INFRAESTRUTURA na VIA PROJETADA contemplada neste caderno, cujas respectivas finalidades e matérias correspondentes são as seguintes:

- Estudo Topográfico;
- Estudo Geotécnico;
- Estudo de Tráfego;
- Estudo Hidrológico.
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Terraplanagem;
- Projeto de Drenagem Pluvial
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Obras Complementares;
- Projeto de Sinalização.


4.2. Estudo Topográfico

O desenvolvimento dos trabalhos de levantamento topográfico de campo consiste no que é normalmente adotado para levantamentos realizados por via terrestre para cadastro da situação existente ao longo do segmento da área a ser estudada.

4.2.1. Procedimento adotado

Inicialmente foi efetuado o estudo topográfico que consistiu no levantamento da área objeto contratado, bem como, para a coleta de pontos georreferenciados, utilizou-se os equipamentos GPS RTK Trimble R8s, Drone DJI Phantom 4 Pro V2.0 e DJI Matrice 350 RTK, como também Estação total que compreendeu a captura das imagens nas áreas, cadastramento da área de abrangência da obra e o registro ordenado da área do entorno em que está inserido o Acesso Projetado, como cursos d'água, dispositivos de drenagem, cercas, muros e edificações existentes.

Os dados brutos dos aparelhos foram processados no escritório em softwares apropriados (Lidar360, Autocad Civil 3D, METASHAPE, Topograph e outros) que permitem com precisão a obtenção das imagens e elaboração da planta do Levantamento Planialtimétrico com os pontos cadastrados como cercas, poste de rede iluminação pública, cursos d'água/ribeirões, acessos particulares, etc, materializados em escalas apropriadas e a partir destes podem ser obtidos através de interpolações gráficas da área de intervenção do projetado.

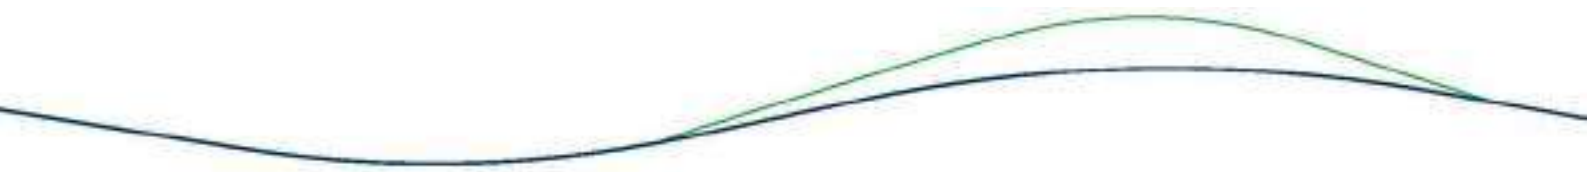

4.2.2. Topografia, georreferenciamento e aerofotogramétrico

Com a realização dos serviços topográficos, aerofotogrametria, geoprocessamento, tratamento dos dados e restituição topográfica desenvolveu-se o levantamento planialtimétrico cadastral da área necessária a elaboração do projeto da Via Projetada, obtendo:

RUA RIBEIRÃO PRETO												
LOTE 06	BAIRRO:	LARANJEIRAS										
	TRECHO:	Início	INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE				Término	DEFRONTE A EDIFICAÇÃO Nº 257				
OBRA Nº 45	Estaca Inicial		Estaca Final		Extensão	Gabarito				Área Pista	Área Passeio	Área Aerofotog.
	Inteiro	Fração	Inteiro	Fração		Faixa Tráfego	Passeio LE	Passeio LD	Total			
	0	0,00	0,00	2,00	2,00	-	-	-	-	1.170,00	270,00	100,00
	0	2,00	1,00	10,00	28,00	4,00	0,50	0,50	5,00			1.400,00
	1	10,00	4,00	14,00	64,00	4,00	0,50	0,50	5,00			3.200,00
	4	14,00	11,00	0,00	126,00	4,00	0,50	0,50	5,00			6.300,00
	11	0,00	13,00	9,00	49,00	4,00	0,50	0,50	5,00			2.450,00
		TOTAL			269,00					1.170,00	270,00	13.450,00

4.2.3. Monografia das Estações geodésicas de referência

No item “10. Anexos”, subitem “Monografias geodésicas” são apresentadas as monografias dos marcos implantados na poligonal principal para o projeto.

4.3. Estudo geotécnico

Os estudos geotécnicos visam à obtenção, através de sondagens e ensaios de caracterização do subleito para o parâmetro necessário para a determinação da composição das camadas de reforço estrutural do subleito e estrutural do pavimento projetado.

Os ensaios apresentados foram disponibilizados pela Contratante.

Apresentamos no item “10. Anexos”, subitem “Sondagens” os boletins de sondagem realizados.

4.3.1. Materiais de construção

Os locais para obtenção dos materiais para recomposição de solos inservível, reforço de subleito e camada do pavimento foram obtidos com pesquisas realizadas na região em estabelecimentos comerciais.

Em relação aos materiais aplicados na obra é apresentado o croqui de localização das pedreiras e usinas com ruas respectivas distâncias médias de transporte dos materiais aplicados na obra, as quais são orientativas, ficando a cargo da CONTRATADA.

No que se refere aos bota foras do material proveniente das demolições e ou rebaixos realizados ao longo da Via Projetada deverão ser depositados em bota foras e ou depósitos de resíduos devidamente licenciados. Devendo a Contratada incluir nos custos indiretos os valores excedentes de transporte e demais serviços que não estão contemplados na planilha.

Baseado nas informações e localização dos bota fora, portos de areias, pedreiras, usinas, concreteiras e outras, obtivemos as distâncias médias de transporte – DMT, conforme apresentado no item “10. Anexos”, subitem “Croqui de Localização dos materiais”.



4.4. Estudo Hidrológico

A elaboração do Estudo Hidrológico tem como intuito à definição dos elementos necessários para o estudo de vazão dos dispositivos de drenagem através do dimensionamento hidráulico baseada nas bacias de contribuição dos deflúvios em que está inserido Acesso Projetado.

Com o propósito de se fazer a seleção das estruturas, lançou-se mão de elementos e dados suplementares fornecidos por: mapas aerofotogramétricos; estudos topográficos; cadastros dos bueiros existentes; inspeções de campo.

4.4.1. Coleta de dados

Como etapa inicial deste estudo desenvolveu-se o inventário dos dados hidrológicos existentes, com base em publicações de dados pluviométricos da região.

Para esta obra está sendo utilizada a equação de intensidade de precipitação obtida pela Revista de Brasileira de Recursos Hídricos (volume 19 n.4 – out/dez 2014,260-267) - Álvaro José Back, conforme quadro a seguir:

ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA		LATITUDE			LONGITUDE		
CÓDIGO	MUNICIPIO	GRAU	MIN	SEG	GRAU	MIN	SEG
02749039	Rio do Sul	27	12		49	37	

$$i = \frac{626,2 \times T^{0,161}}{(t + 8,9)^{0,698}}$$

Onde:

- i = Intensidade de chuva, em mm/hora;
- T = Período de retorno (anos);
- t = Tempo de concentração da bacia (minutos)

4.4.2. Determinações das vazões dos bueiros


A descarga em uma determinada seção de estudo é função das características fisiográficas da bacia de contribuição.

Segundo Tucci (2004) e Souza Pinto (1973), ambos consideram o método racional plausível para áreas de 2 a 5 km², desta forma está sendo adotado para o cálculo das vazões de projeto de acordo com os seguintes critérios:

- Bacias com áreas até 2 km² (200 ha): Método Racional;
- Bacias com áreas superiores a 2 km²: Método do Hidrograma Unitário Triangular.

4.4.3. Procedimento Metodológico

O estudo foi desenvolvido com o objetivo de se estabelecer uma correlação entre área e deflúvio para a bacia aplicando o Método Racional, visto que elas apresentam áreas inferiores a 5 km² (500 ha), que pressupõe a determinação das bacias de contribuição.



4.4.3.1. Tempo de recorrência

O tempo de recorrência para projetos rodoviários de cada dispositivo de drenagem foi fixado segundo o “Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem”, conforme quadro a seguir.

Espécie	Período de recorrência (anos)
Drenagem superficial	5 a 10
Drenagem subsuperficial	10
Bueiros Tubulares	15 (como canal) 25 (como orifício)
Bueiro Celular	25 (como canal) 50 (como orifício)
Pontilhão	50
Ponte	100

Assim sendo, o tempo de recorrência adotado para os dispositivos de drenagem superficial = 10 anos, bueiros tubulares = 15 anos e bueiros celulares = 25 anos.

4.4.3.2. Tempo de concentração

Estamos utilizando para calcular o tempo de concentração a fórmula de KIRPICH, publicada no “California Culverts Practice”.

$$T_c = 57 \times (L^3 / 1000 \times H)^{0,385}$$

Onde:

T_c = Tempo de concentração, em minutos;

L = Comprimento do talvegue mais extenso, em metros;

H = Desnível em metro.

4.4.3.3. Dimensionamento Hidráulico

Para dimensionamento do sistema de drenagem utilizou-se o Método Racional mediante ao emprego da expressão:

$$Q = 0,278 \times C \times I \times A$$

Onde:

Q = vazão em m^3/s ;

C = coeficiente de escoamento ou deflúvio;

I = intensidade de precipitação em mm/h ;

A = área da bacia, em km^2 .

Para aplicação do método proposto, faz-se necessário fixar o coeficiente de escoamento (Wilken, 1978), devido às características físicas da superfície da bacia tais como: forma, declividade, comprimento do talvegue, rede de drenagem e formação do escoamento superficial representado pelo quadro a seguir que ilustra os Coeficiente de Deflúvio “C”.





Zonas	C
Edificação muito densa: Partes centrais, densamente construídas, de uma cidade com ruas e calçadas pavimentadas.	0,70 - 0,95
Edificação não muito densa: Partes adjacentes ao centro, de menor densidade de habitações, mas com ruas e calçadas pavimentadas.	0,60 - 0,70
Edificação com poucas superfícies livres: Partes residenciais com ruas macadamizadas ou pavimentadas.	0,50 - 0,60
Edificação com muitas superfícies livres: Partes residenciais com ruas macadamizadas ou pavimentadas.	0,25 - 0,50
Subúrbios com alguma edificação: Partes arrabaldes e subúrbios com pequena densidade de construção.	0,10 - 0,25
Matas, parques e campos de esporte: Partes rurais, áreas verdes, superfícies arborizadas, parques ajardinados, campos de esporte sem pavimentação.	0,05 - 0,20

Coeficiente de Deflúvio "C"

A vazão da bacia hidrológica que incide sobre a Obra está representada graficamente em planta e materializada na planilha do dimensionamento, conforme apresentados no item "10. Anexos", subitem "Estudo Hidrológico".

4.4.4. Resultados Obtidos

As vazões das bacias hidrológicas que incidem sobre o Acesso Projetado para dimensionamento dos bueiros e dispositivos superficiais estão representadas graficamente em plantas e materializadas nas planilhas, conforme apresentado no item "6. Anexos", subitem "Estudo Hidrológico".



4.5. Estudo de Tráfego

O Estudo de Tráfego objetiva determinar o volume e tipo de tráfego ocorrido, atual e futuro para o projeto de implantação considerado. Estes dados são fundamentais na determinação do tipo de seção transversal a ser adotada e da viabilidade do projeto de engenharia.

4.5.1. Caracterização do tráfego

A economia da cidade é fortemente baseada na agroindústria e agropecuária, incluindo a criação de suínos e aves e plantações de milho e soja em minifúndios, dito isto o Acesso Projetado, localizado em área rural, caracteriza-se como um acesso a várias localidades do interior do município de Concórdia, tendo como premissa sua pavimentação asfáltica que impacta significativamente na economia, mas especialmente proporcionando melhor qualidade de vida dos produtores da agroindústria e agropecuária, além de maior fluidez e segurança ao tráfego local.

A determinação de um volume de tráfego para este acesso projetado, entre outros Acessos que tem características semelhantes, recebem anualmente um tráfego sazonal, pois está diretamente ligado ao produto é ao período de colheita, assim desta forma para fins de dimensionamento adotou-se os parâmetros a seguir.

Para classificação das vias em função do tráfego, da geometria e do uso do solo em torno delas está sendo utilizado como referência a Instrução de Projeto "IP-02 – Classificação de Vias", adotada pela Prefeitura do Município de São Paulo.

4.5.2. Classificação

As Vias/ Acessos a serem pavimentadas serão classificadas, para fins de dimensionamento de / . pavimento, de acordo com tráfego previsto para elas, nos seguintes tipos:

- **Tráfego Leve:** Ruas de características essencialmente residenciais, para as quais não é previsto o tráfego de ônibus, podendo existir ocasionalmente passagens de caminhões e ônibus em número não superior a 20 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por um número "N" típico de 10^5 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de projeto de 10 anos.
- **Tráfego Médio:** Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões e ônibus em número de 21 a 100 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por número "N" típico de 5×10^5 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de 10 anos;
- **Tráfego Meio Pesado:** Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões ou ônibus em número 101 a 300 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por número "N" típico de 2×10^6 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de 10 anos;
- **Tráfego Pesado:** Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões ou ônibus em número de 301 a 1000 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por número "N" típico de 2×10^7 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de projeto de 10 anos a 12 anos;
- **Tráfego Muito Pesado** - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões ou ônibus em número de 1001 a 2000 por dia, na faixa de tráfego mais solicitada, caracterizada por número "N" típico superior a 5×10^7 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de 12 anos.
- **Faixa Exclusiva de Ônibus** - Vias para as quais é prevista, quase que exclusivamente, a passagem de ônibus e veículos comerciais (em número reduzido), podendo ser classificadas em:



- o • Faixa Exclusiva de Ônibus com volume Médio - onde é prevista a passagem de ônibus em número não superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" de tráfego, caracterizado por número "N" típico de 3×10^6 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de 12 anos;
- o • Faixa Exclusiva de Ônibus com volume Elevado - onde é prevista a passagem de ônibus em número superior a 500 por dia, na faixa "exclusiva" IP – 02/2004 CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS de tráfego, caracterizado por número "N" típico de 5×10^7 solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de 12 anos.

O Quadro "Classificação das vias" apresentado a seguir resume os principais parâmetros de classificação da Vias pela função predominante, conforme referida diretriz:

Função predominante	Tráfego previsto	Vida de projeto	Volume inicial faixa mais carregada		Equivalente / Veículo	N	N característico
			Veículo Leve	Caminhão/ Ônibus			
Via local	LEVE	10	100 a 400	4 a 20	1,50	$2,70 \times 10^4$ a $1,40 \times 10^5$	10^5
Via Local e Coletora	MÉDIO	10	401 a 1500	21 a 100	1,50	$1,40 \times 10^5$ a $6,80 \times 10^5$	5×10^5
Vias Coletoras e Estruturais	MEIO PESADO	10	1501 a 5000	101 a 300	2,30	$1,4 \times 10^6$ a $3,1 \times 10^6$	2×10^6
	PESADO	12	5001 a 10000	301 a 1000	5,90	$1,0 \times 10^7$ a $3,3 \times 10^7$	2×10^7
	MUITO PESADO	12	> 10000	1001 a 2000	5,90	$3,3 \times 10^7$ a $6,7 \times 10^7$	5×10^7
Faixa Exclusiva de Ônibus	VOLUME MÉDIO	12		< 500		$3 \times 10^{6(1)}$	10^7
	VOLUME PESADO	12		> 500		5×10^7	5×10^7

Classificação das vias. Fonte: IP-02.

4.5.3. Cálculo do Número de operações por eixo padrão - N

Em síntese com base nos volumes de tráfego previsto e no quadro apresentada anteriormente da Instrução de Projeto "IP-02 – Classificação de Vias" o Acesso Projetado tem tráfego definido como de TRÁFEGO LEVE, assim utilizaremos um número equivalente de operações - "N" de tráfego conforme segue:

$$N = 1,00 \times 10^5$$



4.6. Projeto Geométrico

A elaboração do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos levantados na fase de estudos topográficos, na Instrução de Serviço estabelecida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) e nas orientações estabelecidas pela CONTRATANTE.

4.6.1. Traçado e Geometria

Para desenvolvimento do projeto geométrico foram seguidas as diretrizes estabelecidas pela Contratante visto que o eixo da via se apresenta consagrado, após a análise do perfil longitudinal definiu-se um greide tendo como premissa básica manter essencialmente o greide existente, somente efetuando alterações por motivos técnicos visando às correções de greide em relação ao traçado vertical e ou em função dos pontos de passagens obrigatórios e ruas transversais

Nos locais onde não foi possível implantar o gabarito supracitado, em especial os passeios, devido a interferências como alinhamentos dos muros, cercas e poste de rede elétrica que é inviável efetuar a demolição e ou realocação dos mesmos e vitando desapropriar qualquer área lindeira, foi seguido orientação da CONTRATANTE.

Antes de qualquer iniciar os serviços de terraplenagem e drenagem da Obra, deverá ser providenciada a locação precisa dos serviços e, logo após, o início da remoção e relocação das interferências existentes ao longo do trecho projetado, remoção do revestimento dos passeios e pista de rolamento, conforme necessidade construtiva.

A seguir é apresentado os dados geométricos da Via Projetada:

RUA RIBEIRÃO PRETO												
LOTE 06	BAIRRO:	LARANJEIRAS										
	TRECHO:	Início	INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE				Término	DEFRONTE A EDIFICAÇÃO Nº 257				
OBRA Nº 45	Estaca Inicial		Estaca Final		Extensão	Gabarito				Área Pista	Área Passeio	Área Aerofotog.
	Inteiro	Fração	Inteiro	Fração		Faixa Tráfego	Passeio LE	Passeio LD	Total			
	0	0,00	0,00	2,00	2,00	-	-	-	-	1.170,00	270,00	100,00
	0	2,00	1,00	10,00	28,00	4,00	0,50	0,50	5,00			1.400,00
	1	10,00	4,00	14,00	64,00	4,00	0,50	0,50	5,00			3.200,00
	4	14,00	11,00	0,00	126,00	4,00	0,50	0,50	5,00			6.300,00
	11	0,00	13,00	9,00	49,00	4,00	0,50	0,50	5,00			2.450,00
	TOTAL				269,00							1.170,00

4.6.2. Elementos geométricos

Apresentamos no item "11. Projeto de Execução" o Projeto Geométrico e o Perfil longitudinal da Via Projetada.



4.7. Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem tem como objetivo a definição das seções transversais em corte e aterro, a determinação, localização e distribuição dos volumes dos materiais destinados à conformação da plataforma do projeto.

Como o eixo da via apresenta-se consagrado, após a análise do perfil longitudinal definiu-se um greide tendo como premissa básica manter essencialmente o greide, somente efetuando alterações por motivos técnicos visando às correções de greide em relação ao traçado vertical e ou em função dos pontos de passagens obrigatórios e ruas transversais.

Antes de qualquer iniciar os serviços de terraplenagem e drenagem principal da Obra, deverá ser providenciada a locação precisa dos serviços e, logo após, o início da remoção e relocação das interferências existentes ao longo do trecho projetado, remoção do revestimento dos passeios e pista de rolamento, conforme necessidade construtiva;


4.7.1. Metodologia adotada

Os serviços relativos a serem executados neste item a seguir segue síntese deles, os quais serão realizadas de forma conjunta na obra.

- Efetuar movimentação de solo com corte/rebaixos para execução de reforço com baixa capacidade de suporte ($ISC < 3\%$), e expansão acima de 1%, e ou execução da camada de estrutural de pavimento, como também correção do greide consolidado, realizando a concordância do greide projetado da Via Projetada com as ruas transversais e acessos às edificações existentes, prevendo reaproveitamento parcial do material para aterro dos passeios;
- O material excedente dos cortes/rebaixos e o proveniente das remoções deverão ser transportados e depositado em bota fora devidamente licenciado e autorizado;
- Recomposição das áreas escavadas/rebaixos, conformação de greide utilizar material granular (areia, pedra detonada, pedra de mão/ rachão), conforme necessidade construtiva, devendo ser devidamente espalhado e compactado/adensado. Quando houver presença de solo turfoso e ou lençol freático além da camada de reforço estrutural do pavimento com material granular em espessura adequada visando melhorar a estabilidade da estrutura do pavimento e distribuição das cargas e deflexões;
- Execução de enrocamento composto por estrutura executada em pedra, destinado à proteção de taludes de corte/aterro e margens de ribeirões, contra efeitos erosivos ou solapamentos, causados pelos fluxos d'água e ou em segmentos onde o gabarito é limitado em função de residências consolidadas evitando desapropriações. Podendo ser de pedra arrumada ou lançada, rejuntadas ou não com argamassa.

4.7.2. Seções transversais

Com base no traçado geométrico são obtidas as seções transversais topográficas que representam o gabarito projetado com as respectivas camadas estruturais do pavimento, os rebaixos/reforço estrutural de subleito estão apresentados numericamente na Memória de Cálculo, para implantação do traçado horizontal e vertical projetados garantindo a inclinação correta da pista.



4.7.3. Elementos gráficos e quantitativos

Apresentamos no item “11. Projeto de Execução, subitem “Projeto de Terraplenagem” as Plantas gráficas e Seções transversais;

Apresentamos nos itens “7. Memória de Cálculo” e “8. Orçamento e Memória de Cálculo”, os serviços e seus respectivos quantitativos a serem aplicados para execução da Obra.

4.8. Projeto de Drenagem Pluvial

O Projeto de Drenagem Pluvial tem como intuito definir, detalhar e localizar os dispositivos de coleta e condução das águas superficiais que precipitam sobre o corpo estradal e que são necessários à sua proteção contra a ação das águas.


4.8.1. Metodologia adotada

Conforme levantamento cadastral e visita “in loco” constatou-se que as vias apresentam bueiros e dispositivos de drenagem insuficientes e ou subdimensionados e conforme diretrizes do município estamos prevendo um sistema novo de drenagem para captação e condução dos deflúvios para desaguar em drenagem do entorno consolidadas e ou cursos d’água/ribeirões composto por caixas coletoras, caixas de ligação, caixas de recuperação, caixa de inspeção, como também dispositivos de drenagem superficial (sarjetas, canaletas e ou valetas de proteção) e drenagem subterrânea/subsuperficial (drenos).

A implantação do sistema de drenagem projetado tem como objetivo captar e conduzir para local adequado/consolidado todas as águas que qualquer forma venha atingir a plataforma de tráfego reduzindo o risco de erosões/ desestabilidade dos taludes corte/aterro e garantindo assim a durabilidade do Acesso projetado impedindo que a água penetre e deteriore a estrutura do pavimento.

Assim com base nas características topográficas em que a Obra está, nos pontos de desaguar consolidados e no dimensionamento hidrológico das bacias a solução proposta para o Acesso Projetado consiste na execução de um sistema de drenagem composto pelos seguintes dispositivos de drenagem:

- Implantar caixas coletoras/ caixas de ligação mudanças de diâmetro/direção e ou conexão de dispositivos de captação (sarjetas, canaletas e ou valetas de proteção)
- Implantação de bueiros tubulares e celulares para transposição dos cursos d’água intermitentes/perenes;
- Implantação de bocas de bueiro para contenção de erosão dos solos junto à montante e/ou jusante deles conforme a necessidade junto aos bueiros;
- Execução de rede longitudinal: para encaminhamentos de pequenos cursos d’água e ou deflúvios de dispositivos de captação superficial da área de contribuição da bacia hidrológica para desaguar em pontos consolidados/ cursos d’água;
- Execução de enrocamento e berço em concreto no fundo dos bueiros de transposição, quando necessário de modo a garantir a estabilidade, o alinhamento e nivelamento da tubulação;
- Execução de berço com lastro de brita para as redes longitudinais para garantir o alinhamento e nivelamento da tubulação;



- Reaterro de vala com material granular, o qual deverá ser lançado e compactado adequadamente durante a recomposição da área escavada da vala.

- Implantação de drenagem superficial como sarjetas, canaletas e ou valetas de proteção para captação e condução das águas de chuva que se acumulam na superfície do solo proveniente dos terrenos lindeiros que em função do relevo venham incidir sobre a plataforma da via urbana;

- Implantação de drenos para proporcionar o recolhimento e escoamento das águas retidas nos maciços, que poderão comprometer a camada estrutural do pavimento.

Como foi possível somente identificar parcialmente a rede de drenagem existente, visto que está se encontra aterrada, no projeto está sendo indicado o possível diâmetro e ou alinhamento das tubulações.

Cabe durante a execução conforme a necessidade construtiva e conhecimento da fiscalização do município confirmar, verificar o funcionamento das tubulações que eventualmente serão mantidas de modo que o sistema de drenagem projetado e o existente apresentem o funcionamento adequado para o escoamento das águas que incidem sobre a Via Projetada, ficando sob responsabilidade do mesmo o redimensionamento das redes.

Em vista disso é de relevada importância que a empresa executora verifique/confirme a nota de serviço de drenagem, se necessário efetuar adequação, sempre tendo como premissa melhorar escoamento das águas e visando sempre que possível não onerar os custos inicialmente previstos.

4.8.2.Resultados obtidos

Apresentamos no item “11. Projeto de Execução”, subitem “Projeto de Drenagem Pluvial” a Planta e perfil longitudinal de Drenagem e os Detalhes construtivos.

Apresentamos nos itens “7. Memória de Cálculo” e “8. Orçamento e Memória de Cálculo” os seguintes dados para execução do sistema de drenagem projetado:

- Tabela Resumo de Drenagem (nota de serviço, escavação, reaterro etc.);
- Memória de Cálculo com os serviços e quantidades de materiais a serem aplicados.

4.9. Projeto de Pavimentação

O Projeto de Pavimentação tem por objetivo definir os materiais que serão utilizados na composição das camadas constituintes do pavimento, determinando suas espessuras, estabelecendo as seções transversais tipo da plataforma do pavimento e obtendo os quantitativos de serviços e materiais referentes à pavimentação.

De forma geral a estrutura do pavimento deverá atender as seguintes características: proporcionar conforto ao usuário que trafegará pela via; resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego; resistir aos esforços horizontais.

4.9.1.Parâmetros utilizados

O dimensionamento da estrutura de pavimento do projeto alicerçou-se nas “Especificações para Projeto e Execução de Pavimentação a Paralelepípedo e Lajota” do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SC).

Para definição das espessuras a serem utilizadas, usa-se a Equação de Peltier, aplicável ao Método de Dimensionamento pelo Índice de Suporte Califórnia, que é preconizado dimensionamentos envolvendo pavimentações com blocos de concreto.



A Equação de PELTIER é dada pela seguinte expressão:

$$E = \frac{(100+150 \times P^{1/2}) \times (T / T_0)^{1/10}}{I_{SCP} + 5}$$

Sendo:

E = Espessura total do pavimento, em cm;

P = Carga por roda, em tonelada, tamanho igual a 5 toneladas e multiplicada pelo coeficiente de impacto 1,20;

IS = CBR do subleito, em porcentagem;

T = Tráfego real por ano e por metro de largura, em toneladas (ton/ano/m de largura);

To = Tráfego de referência = 100.000 tonelada/ano/metros de largura.


Ocorrendo materiais com índice de suporte (ISC) abaixo de 3% e ou com expansão acima de 1%, abaixo da superfície de regularização e, substituição por material de 2ª categoria (CBR ≥ 20%), e ou material granular devidamente compactado, até atingir a cota determinada pela nota de serviço de terraplenagem.

Utilizando como base a especificação de serviço supracitada o volume de tráfego é classificado em 03 faixas, conforme o volume de veículos comerciais (caminhões) que incidem sobre elas conforme segue:

- Tráfego médio diário de até 100 veículos comerciais;
- Tráfego médio diário entre 100 e 300 veículos comerciais;
- Tráfego médio diário superior a 300 veículos comerciais.

4.9.2. Dimensionamento e Camada estrutural proposta

Apresentamos no quadro a seguir síntese dos elementos e dados utilizados para o dimensionamento da camada, como também a camada estrutural proposta.





RUA RIBEIRÃO PRETO			
Caracterisitcas da Via Projetada			
Número de operações por eixo padrão:			N = 1,00 x 10 ⁵
TIPO:	TRÁFEGO LEVE	Nº 45	
CBR _{sl}	7,15%		
Trafego médio diário de até 100 veículos comerciais			
Quadro resumo de dimensionamento			
CBR SUBLEITO	ESPES_BASE (AREIA + BLOC_ CONC)	ESPES. REF_ SUBLEITO	ESPES. TOTAL E = Ep+Er
1%	23	54	77
2%	23	44	67
3%	23	35	58
4%	23	29	52
5%	23	24	47
6%	23	19	42
7% a 13%	23	15	38
Acima de 13%	23	NPR*	23
NPR* - Não precisa de reforço		CBR Reforço de subleito mínimo 16%	
Cálculo da camada			
Departamentamento de Estrada de Rodagem - Especificação de Serviço para Obras de Pavimentação			
Elementos referência		Camada proposta	
CBR sl	7,15%		
Lajota	23	8	Lajota
Areia		5	Areia
Camada granular	15	12	Base
		20	Sub-base MS
Total minimo	38		
Total Calculo		45	
Camada estrutural proposta			
SEÇÃO TIPO – Bloco intertravado de concreto (lajota)			
Bloco intertravado de concreto sextavado, fck 35 MPa (25x25 cm): e=8 cm		8	cm
Colchão de areia p/ nivelamento superficie		5	cm
Base de brita graduada		12	cm
Sub-base Macadame seco (pedra de mão/rachão)		20	cm
Enrocamento/rachão, quando for solo turfoso/saturado / inservivel		Ver Mem_Cálculo	

NOTA: Valor de CBR adotado conforme os dados e/ou ensaios fornecidos pelo Município, tomando como referência a via projetada ou as ruas do entorno. Conforme diretriz da Contratante se durante a execução da obra, eventualmente seja constatado segmentos com solo inservível/saturado a inclusão do respectivo serviço ficará condicionada à avaliação e aprovação do Fiscal da Obra.

4.9.3. Resultados obtidos

Apresentamos no item “11. Projeto de Execução”, subitem “Seção tipo” a Seção tipo de pavimentação.

Apresentamos nos itens “7. Memória de Cálculo” e “8. Orçamento e Memória de Cálculo” os seguintes dados para execução dos serviços de pavimentação.

4.10. Projeto de Obras Complementares

4.10.1. Considerações

As Obras Complementares têm como finalidade a realocação de cercas e ou postes de iluminação pública, construção de muros/muretas e ou recuperação de passeios devido ao novo alinhamento ao longo da Via Projetada.

4.10.2. Metodologia adotada

Neste item são contemplados os seguintes serviços:

- Realocação/implantação de postes de iluminação pública que foram removidos de modo a viabilizar a implantação do gabarito projetado;
- Realocação/ construção de cercas/muros removidos/demolidos em função da concepção geométrica projetada;
- Conformação de aterro junto aos meios fios para contenção/travamento dos mesmos e ou aterro dos passeios com material reaproveitado dos cortes e rebaixos da faixa de tráfego devidamente selecionado, devendo estes ser devidamente nivelados e compactados;
- Implantação de meios-fios junto a faixa de tráfego/passeios para travamento do revestimento da faixa de tráfego, prevendo conforme a necessidade os rebaixos nos acessos;
- Execução de lastro brita/pedrisco nos passeios (devidamente compactado e nivelado), visando possibilitar acessibilidade aos pedestres;
- Enleivamento dos taludes com grama como intuito a prevenção e contenção de processos erosivos;

Em relação à remoção e realocação dos postes de rede elétrica a CONTRATADA deverá encaminhar solicitação, apresentando projeto, para o órgão competente para obter licenciamento/autorização para realização do serviço.

4.10.3. Resultados Obtidos

Apresentamos no item “11. Projeto de Execução”, subitem “Projeto de Obras complementares” a Planta, os Detalhes construtivos e Seção Tipo do respectivo macro item.

Apresentamos nos itens “7. Memória de Cálculo” e “8. Orçamento e Memória de Cálculo” os serviços e quantidades de materiais a serem aplicados para execução das obras complementares.



4.11. Projeto de Sinalização

4.11.1. Considerações

A Sinalização Viária corresponde ao conjunto de sinais de trânsito e elementos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos, ciclistas e pedestres que nela circulam, conforme o Código de Trânsito Brasileiro e diretrizes do MUNICIPIO.

4.11.2. Sinalização Horizontal

A sinalização horizontal abrange as marcações feitas no pavimento como geometria, cores, posições e refletorização adequadas.

Tem como função organizar o fluxo de veículos, ciclistas e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situação com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação.

Está contida nesta categoria a implantação de pintura das faixas de tráfego e dos bordos, das setas de direção, dos símbolos, bem como dos zebraados e faixas de pedestre.

Fazem parte também do item os tachões refletivos que são dispositivos auxiliares a sinalização horizontal fixadas na superfície do pavimento.

4.11.3. Sinalização Vertical

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso da via urbana.

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição.


Fazem parte também do item as defensas metálicas que são dispositivos de proteção dispostos ao longo dos bordos de pista e em áreas com potencial risco de acidente. São projetadas para garantir desaceleração durante o impacto de veículos. Graças à sua flexibilidade, absorvem a energia dos veículos desgovernados, diminuindo ou eliminando o risco de danos aos usuários.

O sistema oferece maior segurança, devido à capacidade de retenção de veículos associada à absorção da energia produzida no impacto, assegurando o menor risco de ferimentos aos motoristas e passageiros, além de menores danos materiais.

4.11.4. Sinalização de Obra

A sinalização de obra consiste em indicar um objeto, material, atividade ou situação que pode colocar em risco a saúde e a integridade física do trabalhador, visitante ou usuário. Tem como principal objetivo apontar os riscos que o canteiro de obras pode oferecer a qualquer pessoa que por ele transite, fornecendo um ambiente mais seguro e saudável para todos.

Para tanto ela deve ser feita por meio de placas com cores e formas características, sinais acústicos, sinais luminosos e até mesmo por gestos ou falas, seguindo sempre as instruções normativas referentes a cada atividade realizada.

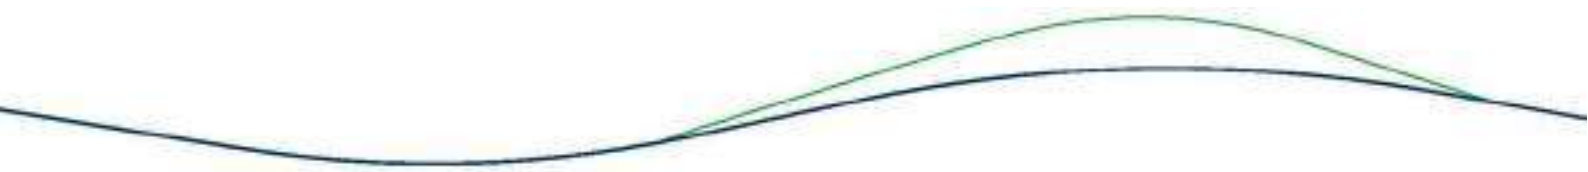

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição.


A sinalização de segurança de uma obra é regulamentada pela NR-18, a qual tem como objetivo identificar os locais de apoio e as saídas por meio de setas, comunicação verbal, advertir contra perigos de contato e queda, alertar sobre a obrigatoriedade dos usos de equipamentos de proteção, sejam individuais ou coletivos, atentar para as áreas isoladas de transporte e circulação de equipamentos, dentre outras.

Nesse contexto sinalização de obra é fundamental para todos esses propósitos que visam um bem maior e comum: promover a segurança de todas as pessoas que transitam, trabalham, visitam ou utilizam a área do canteiro de obra preservando a vida e a saúde de todos.

4.11.5. Resultados Obtidos

Apresentamos no item “11. Projeto de Execução”, subitem “Projeto de Sinalização” a Planta, os Detalhes construtivos e Seção Tipo do respectivo macro item.

Apresentamos nos itens “7. Memória de Cálculo” e “8. Orçamento e Memória de Cálculo” os serviços e quantidades de materiais a serem aplicados para execução da sinalização viária e de obra.

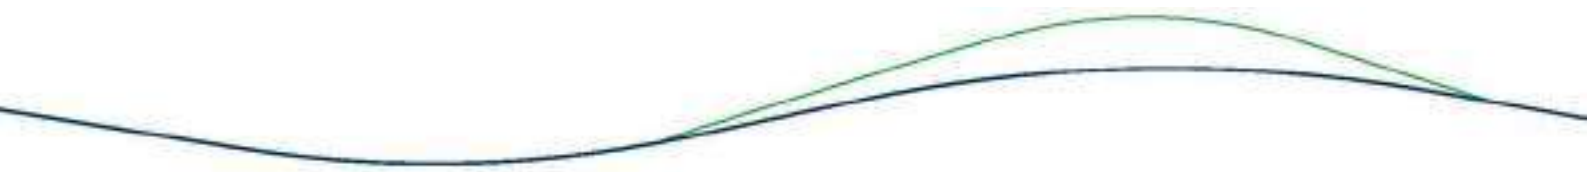



5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



Fonte: Greide

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

6.1. Disposições Gerais

Este item tem por finalidade definir critérios básicos, principalmente em nível dos procedimentos, a serem observados na execução de obras e serviços para implantação do **“PROJETO DE INFRAESTRUTURA”**.

A metodologia de execução do conjunto de serviços projetados para implantação da obra deverá estar em conformidade com as especificações estabelecidas pelo DNIT e ABNT, e de acordo com as exigidas pelo projeto e ou pela CONTRATANTE.

Em relação ao canteiro de obra, sinalização de segurança, equipamentos de proteção, diário de obra e demais atividades e equipamentos necessários à prevenção de acidentes e organização da obra deverá ser respeitado às diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE, como também atender a legislação vigente.

A CONTRATADA ficará responsável pelo fornecimento, montagem, assentamento da placa de obra e manutenção, como também será de sua responsabilidade desmontá-la e transportá-la até o depósito da CONTRATANTE para reaproveitamento da mesma a ser utilizada na execução das etapas subsequentes.

Todos os custos relacionados aos itens supracitados deverão ser inclusos indiretamente no valor proposto das etapas a ser executada pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá ter equipe de topografia em campo de modo a garantir a implantação do projeto previsto, acompanhando as atividades de execução e medição dos serviços relacionados à mesma.

A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das obras, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. A CONTRATANTE se eximirá de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes.

A CONTRATADA deverá seguir todas as medidas de prevenção e higiene em relação ao Covid-19 estabelecidas pelos decretos municipais e estaduais vigentes no momento da execução, assim como atender às recomendações dos órgãos de saúde competentes.

Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, deixando-a totalmente limpa.

▪ Licenças e Franquias

A CONTRATADA é responsável pelo pagamento de todos os valores incidentes a título de leis trabalhistas e previdenciárias. Deverá responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos referentes ao consumo de água, comunicações, e de energia elétrica das obras e serviços ora contratados.

A observância das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as determinações do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que diz respeito às ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) dos responsáveis pelas execuções da referida obra.



- **Equipamentos de Proteção Individual - EPI**

Os profissionais de segurança e medicina do trabalho ou a FISCALIZAÇÃO pertencente ao quadro funcional da CONTRATANTE estão devidamente autorizados a interditar obras e suspender serviços, sempre que forem constatadas infrações à segurança no trabalho, inclusive quanto à obrigatoriedade no uso de EPI.

A CONTRATADA é obrigada a fornecer os EPIs necessários e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos trabalhadores, conforme determina as normas vigentes, em especial a CLT.

A CONTRATADA é obrigada a adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho; treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado; tornar obrigatório seu uso; substituí-lo quando danificado ou extraviado; responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica.

Os empregados devem trabalhar calçados, ficando proibido o uso de tamancos, chinelos ou sandálias; o capacete e o calçado de segurança são de uso obrigatório a todas as pessoas que estiverem na área de frente de trabalho da obra, além dos demais EPI que se fizerem necessário.

- **Sistema e Equipamento de Proteção Coletiva - SPC e EPC**

A CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de proteção coletiva destinadas a eliminar as condições de risco, de modo a preservar a integridade física de empregados, de terceiros e do meio ambiente, estando à obra ou serviço em andamento ou não e em conformidade com as normas vigentes, em especial a CLT.

- **Sinalização**

Toda e qualquer obra ou serviço realizado em vias públicas, logradouros públicos, e outros, que ofereçam possibilidade de risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalização e isolamentos através de tapumes, placas indicativas e de advertência, cones, bandeiras, fitas zebreadas, sinalização luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho e do local.

- **Diário de Obra**

A CONTRATADA providenciará livro para Diário da Obra nos padrões fornecidos pela CONTRATANTE. Poderá ser utilizado o diário de obras no formato digital no decorrer da obra, desde que seja entregue em formato físico, assinado, ao final da obra.

O diário deverá ser rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pelo representante legal da CONTRATADA, e será utilizado como referência para sanar dúvidas que porventura venham a surgir quanto ao desempenho dos serviços.

O diário de obras deve conter os dados da obra/contrato, o clima do dia, a mão de obra e equipamentos atuantes no dia, a descrição dos serviços executados, registros fotográficos, e as observações da contratada e da fiscalização.



- **Equipamentos e ferramentas**

A CONTRATADA é obrigada a colocar na frente de trabalho os equipamentos mínimos previstos no edital de licitação e/ou contrato, tantas vezes quanto necessário, sem ônus para a CONTRATANTE.

Nos casos de se constatar que, para o cumprimento do cronograma, há necessidade de equipamentos adicionais, a CONTRATADA será obrigada a tal complementação, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

A CONTRATANTE poderá impedir a operação de qualquer equipamento que não atender às necessidades de produção e às condições exigidas no edital de licitações e/ou contrato, devendo a CONTRATADA retirá-lo do canteiro imediatamente após notificação da CONTRATANTE.

As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas ou improvisadas. As ferramentas defeituosas deverão ser retiradas do serviço, a fim de sofrerem reparos ou serem substituídas.

- **Controle Tecnológico**

A empresa executora deverá apresentar Laudo Técnico de Controle Tecnológico dos materiais e ou serviços, inclusive ART, como também os resultados dos ensaios realizados em cada etapa com base nas normativas do DNIT ou conforme orientação da CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO.

A qualidade dos serviços deverá ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratar de verificações rotineiras do processo executivo, elas correrão por conta da empresa CONTRATADA para realização do serviço e não serão objeto de medição específica, conforme Art. 140, "II", § 4º, da Lei nº 14.133/2021.

- **Medições**

Em relação à medição dos serviços executados seguir os seguintes critérios:


- Os serviços serão medidos com base no Manual de Controle de Qualidade intitulado como "Especificações Gerais para Obras Rodoviárias";

- Os serviços executados que não atenderem os requisitos mínimos estabelecidos pela CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO ou pelas especificações vigentes terá que ser corrigido, complementados ou refeitos;

- Somente será efetuada a medição dos serviços que forem aceitos, ou seja, atender as especificações técnicas do DEINFRA/SC, DNIT e ABNT ou aprovação da CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO;

- A medição deverá ser composta por Boletim de Medição e Memória de Cálculo anexando às planilhas de volumes e áreas dos serviços realizados, incluindo croquis de localização, para melhor detalhamento físico e planilhas de quantidades dos serviços executados anexados ao da licitação da obra, bem como o diário de obra do período em questão;

- A CONTRATADA deverá anexar junto a Medição Final, quando necessário e ou solicitado pela CONTRATANTE /FISCALIZAÇÃO, o "As Built" da obra.

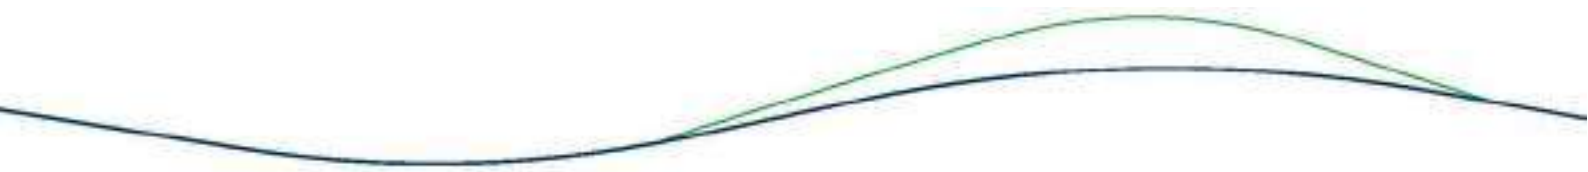

▪ **Considerações Finais**

Não serão medidos os serviços que não tenham sido previamente informados e conferidos pela fiscalização da Contratante.

Para os serviços de detonação / rompimento de rochas em vala, deve ser informado a FISCALIZAÇÃO para que realize a aferição do volume deste serviço. Caso não houver a aferição do volume, e seja realizado o reaterro da vala, o serviço de escavação de material de 3ª categoria não será medido.

Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a CONTRATADA a realização de testes de qualidade dos materiais empregados e serviços executados por meio de empresa especializada, não vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrão por conta única e exclusiva da CONTRATADA.

A Contratada, ainda na condição de proponente, terá analisado orçamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepâncias junto ao órgão responsável pelo município ou impugnar o Edital, não sendo aceito posteriormente aditivos em função de má interpretação das especificações descritas.

A Contratada deverá trabalhar nos locais com todo o equipamento de segurança necessário exigido por lei para garantir a segurança do funcionário e dos usuários do espaço.

Materiais e equipamentos utilizados nas obras são de inteira responsabilidade da Contratada.

A empresa contratada deverá manter a sinalização necessária durante as obras, sendo de responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorrência da inexistência ou inadequação da sinalização.

Os serviços serão acompanhados pela Municipalidade, podendo a mesma impugnar qualquer trabalho que não satisfaça as condições deste memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir/refazer, sem ônus para a Contratante.

6.2. Especificações Técnicas

A metodologia de execução do conjunto de serviços projetados para implantação do “PROJETO DE INFRAESTRUTURA” deverá estar em conformidade com as especificações estabelecidas pelo DNIT, DEINFRA e ABNT, com também as diretrizes estabelecidas pela PREFEITURA.

Em relação ao canteiro de obra, sinalização de segurança, equipamentos de proteção, diário de obra e demais atividades e equipamentos necessários a prevenção de acidentes e organização da obra deverá ser respeitado as diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE, como também atender a legislação vigente.

A CONTRATADA ficará responsável pelo fornecimento, montagem, assentamento da placa de obra e manutenção, como também será de sua responsabilidade desmontá-la e transportá-la até o depósito da CONTRATANTE para reaproveitamento da mesma a ser utilizada na execução das etapas subsequentes. Todos os custos relacionados aos itens supracitados deverão ser inclusos indiretamente no valor proposto das etapas a ser executada pela CONTRATADA.



A CONTRATADA deverá ter equipe de topografia em campo de modo a garantir a implantação do projeto previsto, acompanhando as atividades de execução e medição dos serviços relacionados à mesma.

A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das obras, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências.

A CONTRATANTE se eximirá de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes. Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, deixando-a totalmente limpa.

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Administração Local

Compreende:

Neste foi considerado as despesas oriundas da administração local que não estão sendo consideradas nas composições e ou incluídas nas despesas indiretas no BDI.

A administração local compreende os custos diretos relacionados à manutenção, à conformidade e à gestão da atividade produtiva no canteiro de obra. São apresentados na composição unitária do serviço os itens considerados como administração local.

Medição: proporcional ao avanço da obra – Acórdão 2622/2013 – Plenário TCU.

2 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

Mobilização de equipamento

Desmobilização de equipamento

Compreende:

A mobilização compreende o efetivo deslocamento e instalação no local onde deverão ser realizados os serviços, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamentos necessários à execução do respectivo serviço.

A Desmobilização compreende a desmontagem do Canteiro de Obras e consequente retirada do local de todo o efetivo, além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da CONTRATADA, entregando a área das instalações devidamente limpa.

Medição: por atividade efetivamente realizada.

3 PLACA DE OBRA E CANTEIRO

Fornecimento e instalação de placa de obra c/ chapa galvanizada e estrutura de madeira.
af 03/2022 ps

Compreende:

O fornecimento, instalação e manutenção de placa, pintada conforme layout estabelecido pelo Órgão municipal e/ou Financiador.



A placa deverá situar-se na área de influência da obra, em locais visíveis e estratégicos, sem prejuízos para a sinalização do trânsito e para terceiros. A placa deverá ser confeccionada em chapa metálica e as informações deverão ser em material plástico (poliestireno), para fixação e ou adesivação nas placas.

A CONTRATADA não só ficará responsável pelo fornecimento, montagem e assentamento da placa, mas também estará obrigada a desmontá-la e removê-la, ao final da obra, mediante autorização da FISCALIZAÇÃO.

Em relação ao layout da placa de obra, como também as cores, medidas e formatos a serem adotados para a confecção da placa, verificar modelo junto a CONTRATANTE.

Medição: pela área da placa efetivamente instalada.

Banheiro Químico - locação e manutenção

Compreende: a locação do banheiro, inclusive a manutenção em obra, como também o uso de caminhão apropriado para sucção e transporte dos resíduos para serem descartados em Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Nota: as empresas que alugam banheiros químicos também são responsáveis por recolher os dejetos das cabines e levá-los para estações de tratamento de esgoto.

Medição: pelo período (mês) efetivamente locado.

4 SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação e nivelamento de obra, inclusive material, equipamentos e mão de obra especializada

Compreende: a locação, marcação e nivelamento que se fizerem necessários para realização dos serviços visando a implantação da Obra, com disponibilização de mão de obra especializada e equipamentos apropriados.

Medição: por metro quadrado da área de intervenção da obra.

Alargamentos, remoções e ou demolições

Remoção de passeio cimentado

Compreende: a demolição de passeios em concreto que estão localizadas na área de abrangência do gabarito projetado da obra e foram danificados.

Medição: pela área de passeios demolidos.

Remoção mecanizada de revestimento asfáltico

Compreende: remoção da camada de revestimento betuminoso do pavimento existente para a recuperação asfáltica conforme locais previstos no projeto.

Medição: pelo volume geométrico de material removido.



Corte de concreto/ asfalto com cortadora de pisos com disco diamantado

Compreende: o corte com equipamento tipo policorte com serra de disco adiamantado, remoção e disposição provisória do material próximo do local de corte quando possível, e limpeza da área de serviço.

Medição: pela extensão efetivamente cortada.

Carga, transporte e descarga de entulho/ material granular/ solo para bota fora/aterro resíduos

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). af 07/2020

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af 07/2020

Compreende:

A carga, descarga e transporte do material demolido e/ou removido o qual deverá ser depositado em caçambas estacionárias para posterior coleta.

O transporte para aterro de resíduo/bota fora devidamente licenciado autorizado e licenciado, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO e Órgão ambiental do município.

Medição:

A carga do material proveniente das demolições será medida pelo volume geométrico demolido e/ou removido acrescido de empolamento.

O transporte será medido pelo volume geométrico de material medido nas demolições e/ou remoções multiplicadas pela distância média percorrida entre a obra e o bota fora, correspondente à unidade de metro cúbico por quilômetro.



5 TERRAPLENAGEM

Os serviços descritos a seguir devem ser executados conforme manual de “Especificações gerais para obras rodoviárias Volume I/IV – Terraplenagem, drenagem, obras complementares e proteção de corpo estradal”.

Os serviços de terraplenagem deverão restringir-se basicamente a formação do gabarito da pista.

A seguir apresentamos uma síntese das especificações do manual supracitado que estabelece em relação ao tipo de serviço, as técnicas de execução, o equipamento utilizado e a mensuração dos serviços.

Movimentação de solo / Estabilização de subleito

Escavação mecânica em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica

Compreende: a execução deste serviço compreende a escavação e transporte de material local ao longo da plataforma da via a ser rebaixada que incidem nos limites da marcação dos offsets, os quais estão referenciados pelas cotas do greide projetado de terraplenagem e definem o gabarito das vias projetadas para execução de reforço estrutural de subleito e camada estrutural do pavimento. Quando possível efetuar o reaproveitamento do material proveniente dos cortes dos taludes devido ao gabarito projetado para utilização no aterro dos passeios.

Medição: o volume geométrico deverá ser obtido pela cubagem de material escavado através das seções transversais, quando não for possível, em especial nas remoções e ou rebaixos, efetuar a cubagem pela área escavada multiplicada pela profundidade efetiva removida e ou rebaixada, a localização do serviço deverá ser referência pelo estaqueamento da obra apresentado no projeto geométrico.

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Compreende:

O lançamento de material para construção de corpo de aterro, recomposição de rebaixos e preenchimento das remoções respectivamente em camadas sucessivas, tais que permitam seu umedecimento e compactação, sendo que a espessura da camada mínima da ser compactada não deverá ultrapassar 20 cm.

Para a execução destes serviços podem ser empregados equipamentos tipo trator de lâmina, escavadeira hidráulica, rolo liso, de pneus, pés de carneiro ou vibratório.

Todas as camadas de solos aplicadas no preenchimento das remoções, recomposição de rebaixo e conformação do greide deverão ser convenientemente compactadas na umidade ótima, $\pm 3\%$, até obter a massa específica aparente seca correspondente 100% para os demais respectivamente da massa específica aparente máxima seca do ensaio DNER-ME 092/1994 como também atender as especificações de serviço DNER-ES-282.

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactada de acordo com as normativas técnicas vigentes. Durante a execução do item deve ser obedecido à normativa DNIT 108/2009 - ES (Terraplenagem – Aterro).

Os materiais provenientes de jazida aplicados devem se enquadrar nas classificações de 2ª categoria ($CBR_{min} 10\%$) como também atender os seguintes requisitos, em termos de características:



- Ser isentos de matérias orgânicas, micáceas e diatomáceas. Não devem ser constituídos de turfas ou argilas orgânicas;

- Para efeito de execução do corpo do aterro, apresentar capacidade de suporte adequada ($ISC \geq 2\%$) e expansão menor ou igual a 4%, quando determinados por intermédio dos ensaios de Compactação (DNER-ME 129/94 (Método A)), de Índice Suporte Califórnia - ISC (DNER-ME 49/94), com a energia do no ensaio de Compactação (Método A).

- Para efeito de execução da camada final dos aterros, apresentar dentro das disponibilidades e em consonância com os preceitos de ordem técnico-econômica, a melhor capacidade de suporte e expansão $\leq 2\%$, cabendo à determinação dos valores de CBR e de expansão pertinentes, por intermédio dos ensaios de Compactação (DNER-ME 129/1994 (Mét. B)) e de Índice Suporte Califórnia (DNER-ME 49/1994), com a energia do ensaio de Compactação (Mét. B).

Medição: pelo volume geométrico de material devidamente compactado aplicado na pista, correspondente ao seu respectivo item, conforme locais definidos na “Memória de Cálculo” e ou conforme necessidade construtiva.

Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento


Compreende:

Utilizado como camada drenante um local com presença de turfoso e lençol freático, conforme a necessidade utilizar material granular composto por macadame seco, pedra pulmão ou pedra detonada originária de rocha sã, não friável, com resistência e elevado peso específico, excluindo-se aqueles que se decomponham.

A execução deste serviço compreende operações de espalhamento do agregado com motoniveladora referenciado as larguras de projeto, lançamento do material de enchimento para melhor acomodação do agregado e em seguida a compactação da camada conforme DNER ES-P 03/05 (Pavimentação: Macadame seco)

Os equipamentos utilizados para execução deste serviço são: motoniveladora e rolos compactadores, grade de discos e carro tanque distribuidor de água.

Medição: em metros cúbicos de material espalhado e compactado na pista, conforme seção transversal do projeto ou área aterrada/escavada.

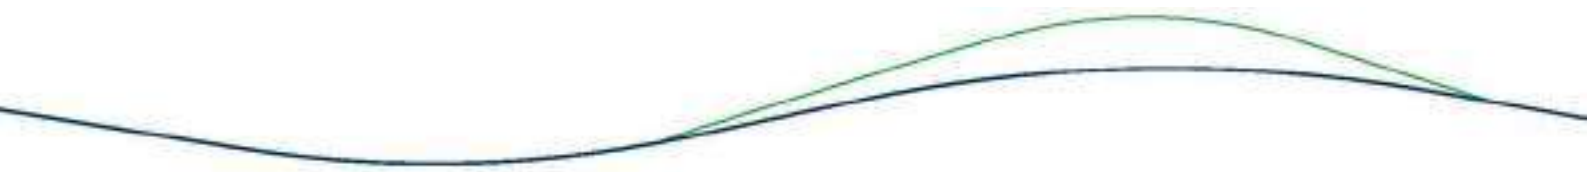

Carga, transporte e descarga para a obra
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ -
carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Compreende:

A carga e descarga do material escavado e/ou removido proveniente dos solos escavados em jazidas ou pedreiras para a obra e da obra para bota fora os quais deverão ser depositados sobre caminhões basculantes.

O transporte do material proveniente dos cortes, rebaixos e remoções para bota foras autorizados e licenciados, os quais serão depositados no interior do imóvel, bem como o transporte do material de jazida e pedreira para a obra a ser aplicado na recomposição dos rebaixos e ou preenchimento das remoções.

Medição:

A carga será medida em tonelada correspondente ao volume geométrico de material escavado em jazida, pedreira ou obra multiplicado pelas suas respectivas densidades, correspondente à unidade de tonelada.

O transporte será medido por metros cúbicos de material proveniente do volume geométrico das escavações de material em obra, jazida e pedreira multiplicados pelas suas respectivas densidades e distância média percorrida, correspondente à unidade de tonelada quilometro.

O volume geométrico deverá ser obtido pela cubagem de material aplicado ou escavado, proveniente dos volumes gerados dos itens de Terraplenagem.

6 DRENAGEM PLUVIAL

Durante a execução dos serviços de drenagem é imprescindível que seja verificado junto ao Projeto de Drenagem Pluvial, os detalhes tipos dos dispositivos de drenagem, bem como quais as dimensões geométricas e materiais utilizados para sua execução.

A seguir segue síntese do que estas normativas estabelecem em relação ao tipo de serviço, as técnicas de execução, ao controle geométrico, ao equipamento utilizado e mensuração.


Escavação mecanizada de vala
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria

Compreende:

Escavação e carga mecanizada em solo não rochoso, atendendo às dimensões estabelecidas no detalhe tipo de projeto utilizando escavadeira hidráulica ou equipamento similar. Depositar o material escavado sobre os caminhões basculantes.

A vala deverá ser bem alinhada de modo a garantir à tubulação um perfeito alinhamento. Os fundos das valas devem obedecer a declividades previstas no projeto, isento de saliências.

Medição: pelo volume geométrico escavado, medido no corte da vala.

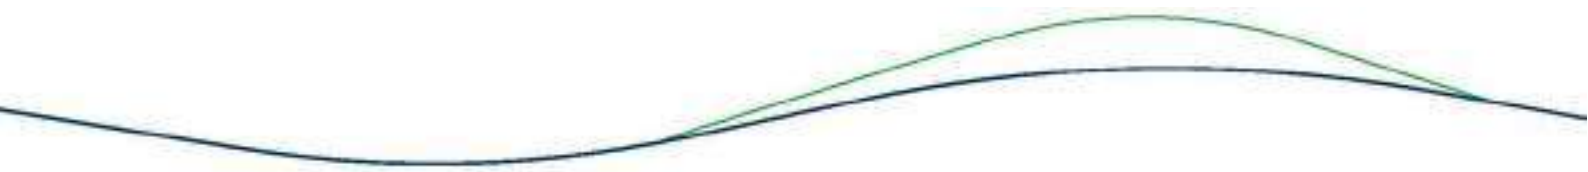

Escoramento de valas

Escoramento metálico tipo caixa

Compreende:

As escavações das valas devem obedecer às regras da boa técnica, abertas de jusante para montante, devendo-se utilizar escoramento nas valas em obediência ao que reveem as Normas Brasileiras NBR 9061 e NBR 12.266, bem como a Norma Regulamentadora Nº 18 da Portaria Nº 3.214 de 07/06/1978 do Ministério do Trabalho e a Lei Nº 6.514 de 22/12/1977.

Segundo estes ditames legais o escoramento em valas com profundidade superior a 1,25 m é obrigatório.

Medição: pela área das superfícies laterais efetivamente escoradas.

Berço - Bueiros

Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação


Compreende: após a liberação da escavação da vala nivelar o fundo da mesma nas cotas previstas, efetuando posteriormente a execução do berço de concreto conforme dimensões dos detalhes tipo de projeto, em seguida efetuar a montagem das formas, a colocação da tela em aço para dar sequência ao lançamento e adensamento do concreto.

Medição: os itens serão medidos da seguinte forma: fornecimento e aplicação do concreto por metro cúbico de material aplicado; aço por quilograma de material utilizado e formas por metro quadrado utilizado para confinar o concreto.

Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento

Compreende: após a liberação da escavação da vala, quando o fundo da vala não apresentar estabilidade aplicar camada de enrocamento com equipamento mecânico e/ou espalhamento e nivelamento manual com pás e enxadas para posterior assentamento e reaterro dos tubos.

Medição: pelo volume geométrico de material aplicado no fundo da vala.

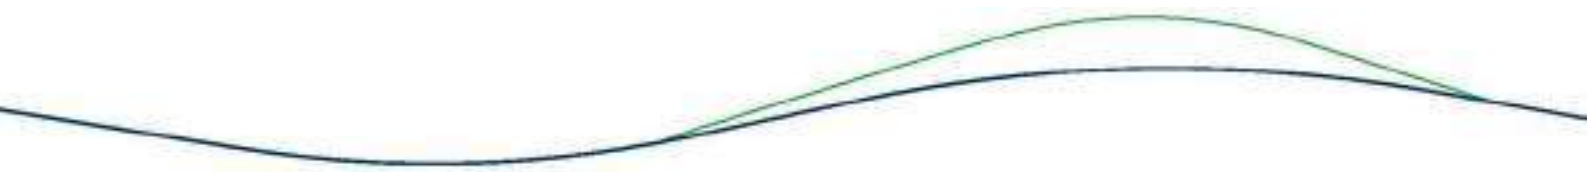

Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af 03/2024

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af 03/2024

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af 03/2024

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af 03/2024

Compreende:

Os tubos têm o objetivo de conduzir os deflúvios que se desenvolvem na plataforma das vias projetadas captados pelas caixas coletoras e ou transpor os cursos d'água existentes provenientes de talwegues intermitentes ou permanentes que incidem sobre elas.

Após a execução do berço, lançar e alinhar os tubos pela geratriz superior obedecendo às cotas, declividades e alinhamentos, efetuando inclusive o rejuntamento dos tubos com argamassa (cimento e areia).

Os tubos de concreto simples ou armados deverão ser do tipo e dimensões indicados no projeto. A qualificação da tubulação com a relação à resistência a compressão diametral será controlada através dos ensaios preconizados pela norma da ABNT NBR 8890/20.

Medição: por metro linear de cada segmento concluído.

Reaterro de valas com brita n.2, fornecimento e execução

Compreende: o fornecimento de material granular (brita 2) para reaterro das valas, o qual deverá ser devidamente espalhado e compactado.

Medição: pelo volume geométrico de material aplicado nas valas.

Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução

Caixa Coletora

Caixa de Ligação

Caixa de Inspeção para bueiros

Compreende:

As caixas coletoras são caracterizadas como dispositivos localizados junto aos bordos da plataforma da via que captam e encaminham os deflúvios provenientes das redes longitudinais/ plataforma da via e ou sarjetas/valetas dos taludes.

As caixas de ligação são caracterizadas como dispositivos utilizados para mudança de direção das redes e ou mudança de diâmetro dos tubos, como também para captação e encaminhamento das águas provenientes dos dispositivos superficiais (valetas e sarjetas) para as redes de tubulação e caixas coletoras.

As caixas de inspeção são caracterizadas como dispositivos visando a vistoria e manutenção das redes pluviais.



Os dispositivos serão moldados “in loco” e em concreto nos locais indicados, obedecendo às cotas e os alinhamentos de projeto, demarcado em campo pela equipe de topografia, conforme detalhes construtivos.

Os materiais utilizados para construção das caixas são compostos por argamassa de rejunte, concreto, formas, aço e blocos de concreto. Em relação ao traço e cura o concreto deverá ter resistência à compressão de $f_{ck} \geq 15$ MPa e ser preparado conforme NBR 6118/2023.

Medição: os itens serão medidos por unidade executada efetivamente concluída.

Boca de bueiro

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsa

Compreende:

Estes dispositivos deverão ser moldados “in loco” nos locais indicados, obedecendo às cotas e os alinhamentos de projeto e detalhes tipo.

Está previsto a implantação das bocas de bueiro no montante e jusante dos bueiros, conforme locais previstos em projeto, de modo a conter a erosão do solo e manter a integridade da plataforma da via.

Utilizar para construção dos dispositivos os seguintes materiais: concreto e formas. Em relação ao traço e cura o concreto deverá ter resistência à compressão de $f_{ck} \geq 10$ MPa e ser preparado conforme NBR 6118/23.

Medição: por unidade executada.

Dispositivos de drenagem superficial - fornecimento de material e execução

Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais

Compreende:

Estes dispositivos (sarjetas, valetas e ou canaletas) deverão ser moldados “in loco”, obedecendo às cotas e os alinhamentos de projeto, demarcado em campo pela equipe de topografia, nos locais indicados, conforme projeto, detalhes e dimensões.

As sarjetas e canaletas de condução em concreto são dispositivos de drenagem longitudinais construídos lateralmente à pista de rolamento e às plataformas dos escalonamentos, destinados a interceptar os deflúvios, que escoando pelo talude ou terrenos marginais podem comprometer a estabilidade dos taludes, a integridade dos pavimentos e a segurança do tráfego.

As valetas de proteção são dispositivos localizados nas cristas de cortes ou pés de aterro, consequentemente afastados das faixas de tráfego, com a mesma finalidade das sarjetas.

Para a construção das sarjetas, canaletas e ou descidas d'água são utilizados os seguintes materiais: concreto, formas e aço. Em relação ao traço e cura o concreto, cujo qual deverá ser preparado conforme NBR 6118/2023.


Medição: por metro linear de dispositivo executado.

Limpeza / desobstrução de vala a montante e jusante dos bueiros, com depósito lateral

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria

Compreende: a limpeza/desobstrução de vala a montante e jusante dos bueiros em solo não rochoso que se encontram assoreadas, com o intuito de estabelecer o escoamento adequado das águas.

Medição: pelo volume geométrico de material removido/escavado.

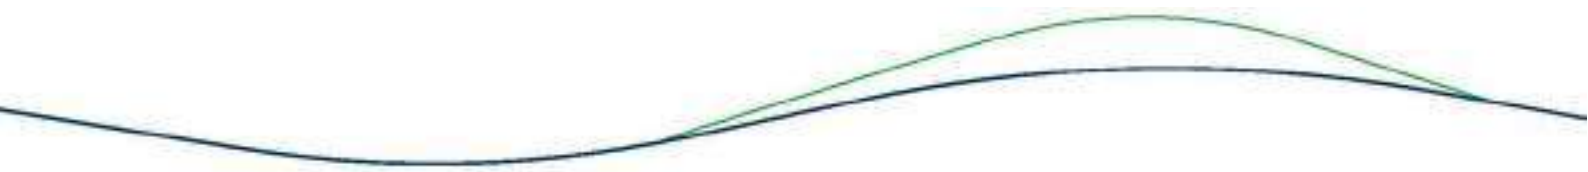

Recuperação de dispositivos de água potável / energia / comunicação / drenagem e esgoto domiciliar

Alteamento de Poço de Visita

Compreende: alteamento de poço de visita em concreto de modo a atingir a altura do greide projetado.

Medição: por unidade de serviço realizada.

Escavação, limpeza e reaterro de poço de visita

Compreende: escavação, limpeza e reaterro de poço de visitas.

Medição: por unidade realizada.

Recuperação de Interligação de drenagem em PVC DN 150mm (interlig. residência x Via)

Compreende: o corte, limpeza e reparo das redes (mão de obra, reaterro, concreto, tubos, conexões, cola, etc...) danificadas devido aos rebaixos e ou implantação de drenagem ao longo da Via projetada, preparo e alteamento de dispositivo em concreto armado.

Medição: por extensão de ligação recuperada.

Carga, transporte e descarga para bota fora / obra

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Compreende:

A carga e descarga do material escavado e/ou removido proveniente dos solos escavados em jazidas ou pedreiras para a obra e da obra para bota fora os quais deverão ser depositados sobre caminhões basculantes.

O transporte do material proveniente do material escavado e/ou removido para bota foras autorizados e licenciados, os quais serão depositados no interior do imóvel, bem como, o transporte do material de jazida e pedreira para a obra a ser aplicado no reaterro de valas, enrocamento, lastro de brita e preenchimento dos drenos.

Medição:

A carga será medida em tonelada correspondente ao volume geométrico de material escavado em jazida, pedreira ou obra multiplicado pelas suas respectivas densidades.

O transporte será mensurado por metros cúbicos de material proveniente do volume geométrico das escavações de material em obra, jazida e pedreira multiplicados pelas suas respectivas densidades e distância média percorrida, correspondente à unidade de tonelada por quilometro.

O volume geométrico deverá ser obtido pela cubagem de material aplicado ou escavado, proveniente dos volumes gerados dos itens de Drenagem.



7 PAVIMENTAÇÃO

Todos os serviços deste item deverão ser executados seguindo a sequência lógica de execução de cada etapa, os quais serão supervisionados e somente após aprovação da CONTRATANTE serão liberados individualmente de modo a dar continuidade a execução das camadas que compõem o pavimento estrutural.

A seguir apresentamos uma síntese destas especificações que estabelecem em relação a cada tipo de serviço as técnicas de execução, ao controle geométrico, ao equipamento utilizado e a mensuração deles para Pavimentação em Piso Intertravado (Lajota)

Pavimentação em Piso Intertravado (Lajota)

Execução e compactação de sub-base de macadame seco, incluso fornecimento de material e transporte

Compreende:

Este serviço consiste na aplicação da camada granular de pavimento executada sobre o revestimento primário e ou camada de conformação de greide devidamente espalhada e compactado.

A sub-base com macadame seco é constituída por agregados graúdos, naturais ou britados, preenchidos a seco por agregados miúdos, cuja estabilidade é obtida através da ação mecânica enérgica de compactação. Devendo ser aplicado camada de bloqueio com espessura máxima de 3 cm após a compactação, aplicado nos casos que o macadame seco é assentado diretamente sobre solos com mais de 35% passando na peneira nº 200.

A execução da camada de sub-base compreende operações de espalhamento do agregado com motoniveladora referenciado as larguras de projeto, lançamento do material de enchimento para melhor acomodação do agregado e em seguida a compactação da camada conforme especificação DER/PR ES-P 03/05 (Macadame seco). Executar o controle geométrico permitindo as seguintes tolerâncias: ± 10 cm para a largura da plataforma; ± 2 cm em relação às cotas do greide projeto. Os equipamentos utilizados para execução deste serviço são: distribuidor de agregados, motoniveladora e rolos compactadores.

Medição: em metros cúbicos de material espalhado e compactado na pista, conforme seção transversal do projeto.

Execução e compactação de base de brita graduada, incluso fornecimento de material e transporte

Compreende:

A aplicação de camada granular de pavimento executada sobre a sub-base devidamente espalhada e compactada.

A brita graduada é composta material britado misturado em usina apropriado, constituída por composição granulométrica que atenda as condições a qual é submetida ao número N de tráfego, conforme faixas do DNIT.

A camada de base de brita graduada não deverá ser submetida à ação direta do tráfego. Em caráter excepcional, a FISCALIZAÇÃO poderá autorizar a liberação ao tráfego, por curto espaço de tempo e desde que tal fato não prejudique a qualidade do serviço.

A execução da base compreende operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais realizados na pista ou na central de usinagem, bem como



espalhamento, compactação e acabamento na pista devidamente preparada na largura de projeto e nas quantidades necessária para atingir a espessura de projeto.

A composição granulométrica e a execução da camada atender especificação técnica DNIT 141/2022= - ES (Base estabilizada granulometricamente).

Para execução da camada são indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de base granular: motoniveladora pesada, com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e pneumático; grade de discos; pulvi-misturador e central de mistura.

Medição: em metros cúbicos de material espalhado e compactado na pista, conforme seção transversal do projeto.

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af 10/2022

Descreveremos a seguir uma síntese da metodologia de execução estabelecida pelo CEHOP (Companhia Estadual de Obras Públicas), denomina "Pavimentação em paralelepípedo ou peças pré-moldadas de concreto".

No preço unitário ofertado do item deverá estar incluído o material necessário para execução de camada de recobrimento complementar para rolagem final.

O procedimento de execução do bloco para divisão de fluxo deverá ocorrer da mesma forma que a colocação do bloco de concreto, o qual deverá ser assentado no eixo da via ao longo de todo o trecho.

Procedimentos de Execução:

- Colchão de areia

Consiste no fornecimento e espalhamento de camada de areia.

Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do pavimento que será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente.

Os equipamentos utilizados para execução deste serviço são: motoniveladora e ferramentas manuais (pás, enxadas, réguas de madeira, etc.).

- Juntas

As juntas deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio do bloco ou peça vizinha.


- Assentamento

Simultaneamente ao assentamento das peças deverá ser previsto a colocação das peças de delimitadores de pista. Os blocos deverão ser de cor vermelha, cujo quais têm a finalidade de auxiliar na sinalização horizontal da via.

Trechos retos

Efetuar o assentamento dos blocos em fiadas, perpendiculares ao eixo da via, ficando a maior dimensão na direção da fiada.

Inicialmente fixar estacas ou ponteiros de aço, distantes a cada 10 metros no sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No sentido do eixo para os bordos cravar estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 metros.

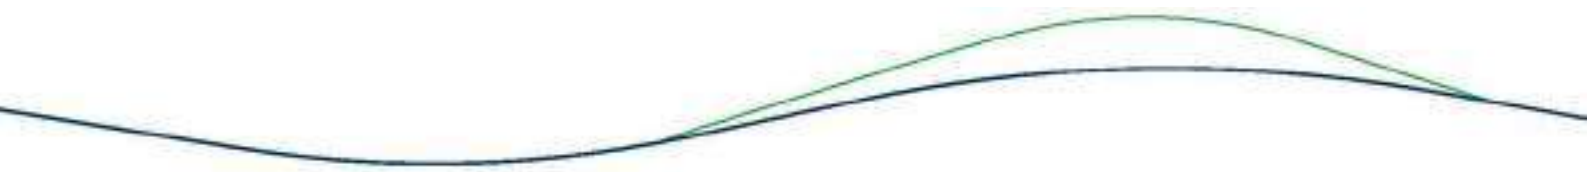

Em seguida, com o auxílio de um giz, marcar as cotas superiores da camada de pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido.

Em seguida colocar, longitudinalmente, linhas de referência fortemente distendidas. As seções transversais serão fornecidas por linhas que se deslocarão perpendicularmente às linhas de referência, apoiadas sobre estas.

Iniciar o assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando uma das linhas transversais.

Sobre o colchão de areia efetuar o assentamento do primeiro bloco de concreto, que deverá ficar colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha de referência e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista.


Em seguida o calceteiro o golpeará com o martelo até que sua face superior fique ao nível da linha. Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas irregularidades de suas faces. O assentamento deste será idêntico ao do primeiro. As juntas não deverão exceder 2,5 cm.

A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a este. A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro bloco sobre o eixo da pista. Os demais são assentados como os da primeira fileira.

A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias, o bloco de uma fileira deverá ter comprimento aproximadamente igual à metade da peça da fileira vizinha. Imediatamente após o assentamento da peça, deverá ser processado o acerto das juntas com o auxílio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distância entre elas. No assentamento, o calceteiro deverá, de preferência, trabalhar de frente para a fileira que está assentando, ou seja, de frente para a área pavimentada.

Os blocos de concreto entre os cordéis deverão estar nivelados, assim como as extremidades da régua. O alinhamento será feito acertando-se as faces dos blocos que se encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmos.

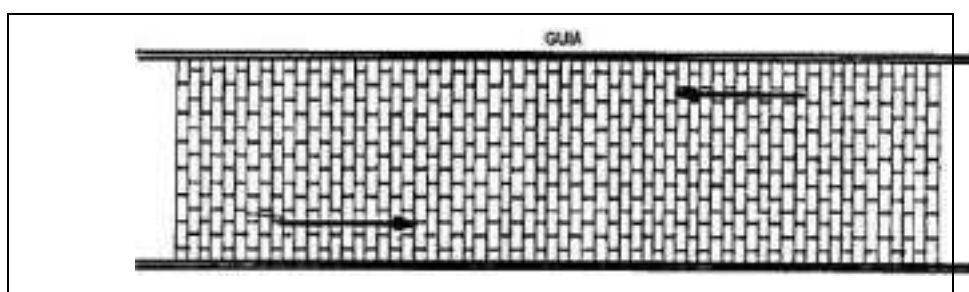


Utilizar os blocos de cor vermelha como divisores de fluxo ao longo das vias projetadas.



Trechos curvos

Nas curvas de grande raio, as fileiras deverão ser mantidas normais ao eixo. Pela ligeira modificação da espessura das juntas transversais, será mantida esta perpendicularidade. Nas curvas com raios pequenos executar a disposição dos blocos conforme figura a seguir.

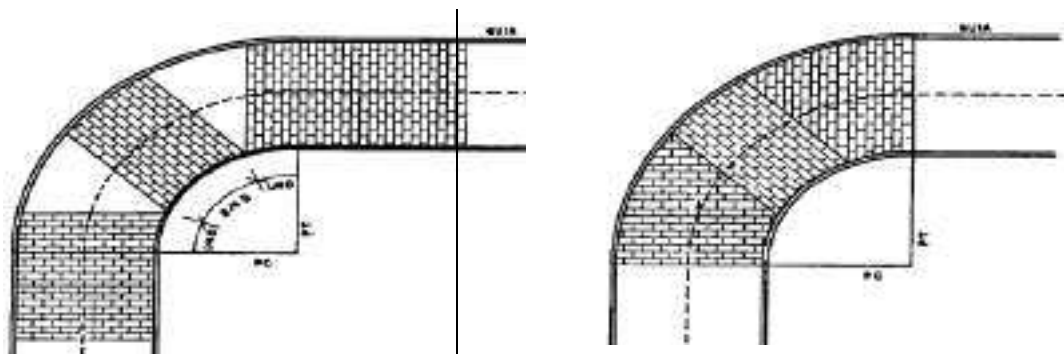

▪ Compactação

Efetuar o rejuntamento com areia.

Durante a compactação a rolagem deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até quando não se observar mais nenhuma movimentação pela passagem do equipamento.

Qualquer irregularidade de depressão que venha a surgir durante a compactação deverá ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se os blocos com maior ou menor adição do material de assentamento, em quantidade suficiente para completa correção do defeito verificado.

A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores deverá ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados.

Para a conclusão da compactação deverá ser espalhado sobre a superfície de rolamento uma camada de recobrimento complementar de ± 3 cm de areia para a rolagem final. O material que ficar por excesso será retirado pela ação do tráfego e das chuvas.

Poderão ser adotados outros métodos e equipamentos de compactação, a critério da CONTRATANTE.

▪ Equipamento

Os equipamentos destinados à execução do pavimento são os seguintes:

- o Rolo compressor liso de 10 a 12 toneladas;
- o Outras ferramentas: pás, picaretas, carrinhos de mão, régua, nível de pedreiro, cordões, ponteiros de aço, vassouras, alavanca de ferro, soquetes manuais ou mecânicos, e outras.

▪ Material

Os blocos de concreto deverão apresentar resistência característica a compressão $f_{ck} \geq 35$ MPa e atender as exigências estabelecidas nas normativas EM-6, NBR 9780 e NBR 9781.

Medição: em metros quadrados de área pavimentada e compactada, ou seja, concluída.



Viga de contenção do pavimento em concreto, devido a declividade da rua, incluindo escavação, materiais e serviço

Compreende: a execução de viga de contenção transversais no início e final do trecho no encontro de pavimentos diferentes, e quando a via apresentar declividade acentuada (utilizar 20/20m) visando minimizar o risco de deslocamento horizontal dos blocos durante a execução e ou posteriormente.

Medição: por metro linear executado.

Carga, transporte e descarga para a obra

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre

Compreende: a carga e descarga dos materiais da pedreira para a obra sobre caminhões basculantes.

Medição: por tonelada de material.

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Compreende: o transporte dos materiais da camada estrutural do pavimento e do CBUQ até a obra.

Medição: pelo volume geométrico dos materiais efetivamente aplicados multiplicados pelas suas respectivas densidades e distâncias de transporte, correspondente a unidade de tonelada por quilômetro.

8 OBRAS COMPLEMENTARES

Limitadores físicos e aterro de passeios

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Compreende:

A implantação deste dispositivo visa proteger e estabilizar a estrutura do pavimento da pista, além de servir como divisor entre passeios e a faixa de tráfego, como também para confinar. Durante a execução obedecer aos alinhamentos e cota de projeto, como também executar juntas de dilatação a cada 10 metros.

O concreto utilizado para confecção da peça deverá apresentar $f_{ck} \geq 15$ MPa e ser preparado conforme NBR 6118/2023 quanto ao traço, lançamento e cura, além de atender as dimensões em projeto.


Medição: por metro linear executado.

Reaterro e compactação com soquete vibratório

Compreende:

Efetuar o espalhamento com equipamento mecânico complementando com regularização manual utilizando pás e enxadas, compactar utilizando placas vibratórias atingindo as cotas do meio-fio implantado.

Medição: pelo volume geométrico de material aplicado na obra.

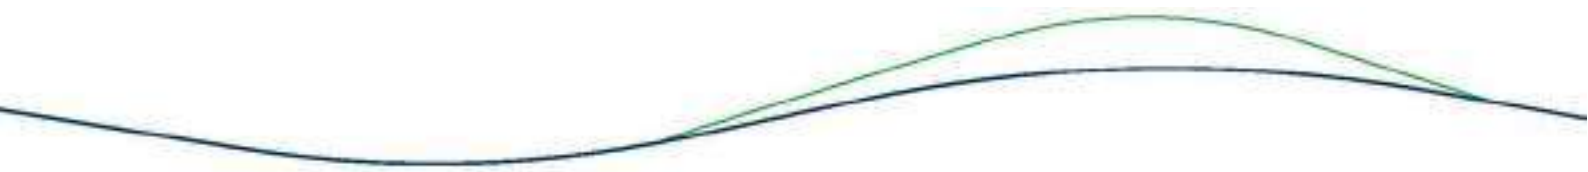

Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual

Compreende: a aplicação de camada granular executada sobre a área regularizada dos passeios devidamente espalhada, nivelada e compactada com placa vibratória, a qual poderá ser composto por mistura de pó de pedra, pedrisco e brita.

Medição: pelo volume geométrico de material espalhado e compactado no passeio, conforme seção transversal do projeto.

Revestimentos de Passeios em concreto

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af 08/2022

Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação

Compreende: Aplicação a camada de concreto na superfície nivelada do passeio nas larguras definidas do projeto. Em relação ao traço, lançamento e cura o concreto deverá ter resistência a compressão de $f_{ck} \geq 20$ MPa e ser preparado conforme NBR 6118/2023.

Na execução dos passeios deve estar previsto as formas para contenção do concreto, as juntas de dilatação e nivelamento e acabamento da superfície.

Medição: a execução do passeio de concreto em metros cúbicos.

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Compreende: a carga e descarga, como também o transporte até a obra do material utilizado para execução do aterro e/ou do lastro de brita proveniente dos solos escavados em jazidas e material granular extraído das pedreiras respectivamente.

Medição: a carga e descarga será medida pelo volume geométrico de material multiplicado pela sua densidade, correspondente em toneladas e o transporte pelo volume geométrico dos materiais efetivamente aplicados multiplicados pelas suas respectivas densidades e distância de transporte, correspondente a unidade de tonelada por quilômetro.

9 SINALIZAÇÃO

Sinalização Horizontal

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Compreende:

A pintura das faixas de sentido de fluxo aplicadas sobre o revestimento da via, obedecendo ao projeto e atender as condições de segurança e conforto.

A pintura das setas e zebrações são aplicadas sobre o revestimento da via, obedecendo ao projeto e atender as condições de segurança e conforto.

A fase de aplicação engloba as seguintes etapas:

- Pré-marcação consiste nos alinhamentos dos pontos, locados pela topografia, pela qual o operador de máquina irá se guiar para aplicação do material;
- Pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados de acordo com alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização;



- O material deverá ser aplicação em superfície limpa, seca e isenta de detritos, óleos ou outros elementos estranhos, como também obedecer às dimensões e linearidade das faixas e sinais;

- As microesferas de vidro são constituídas de partículas esféricas de vidro de alta qualidade, do tipo soda-cal. Efetuar a aplicação de micro esferas Tipo I B, (Premix) as quais são incorporadas às tintas antes da sua aplicação, fornecendo retrorefletorização somente após o desgaste da superfície aplicada, quando se tornam expostas e do Tipo II (Drop-on) - aplicadas concomitantemente com a tinta de modo a permanecer na superfície da película aplicada, fornecendo retrorefletorização imediata;

- A retrorefletorização inicial mínima recomendada, em milicandelas por lux por metro quadrado, deverá para sinalização definitiva: 250 mcd.m-2 .lx-1, para cor branca e 150 mcd.m-2 .lx-1, para cor amarela.

Medição: pela área aplicada expressa em metros quadrados.

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

Compreende:

A pintura das faixas de sentido de fluxo aplicadas sobre o revestimento da via, obedecendo ao projeto e atender as condições de segurança e conforto.

A fase de aplicação engloba as seguintes etapas:

- Pré-marcação consiste nos alinhamentos dos pontos, locados pela topografia, pela qual o operador de máquina irá se guiar para aplicação do material;

- Pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados de acordo com alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização;


- O material deverá ser aplicação em superfície limpa, seca e isenta de detritos, óleos ou outros elementos estranhos, como também obedecer às dimensões e linearidade das faixas e sinais;

- As microesferas de vidro são constituídas de partículas esféricas de vidro de alta qualidade, do tipo soda-cal.

- Efetuar a aplicação de micro esferas Tipo I B, (Premix) as quais são incorporadas às tintas antes da sua aplicação, fornecendo retrorefletorização somente após o desgaste da superfície aplicada, quando se tornam expostas e do Tipo II (Drop-on) - aplicadas concomitantemente com o material termoplástico de modo a permanecer na superfície da película aplicada, fornecendo retrorefletorização imediata;

- A retrorefletorização inicial mínima recomendada, em milicandelas por lux por metro quadrado, deverá para sinalização definitiva: 250 mcd.m-2 .lx-1, para cor branca e 150 mcd.m-2 .lx-1, para cor amarela.

Medição: pela área aplicada expressa em metros quadrados.

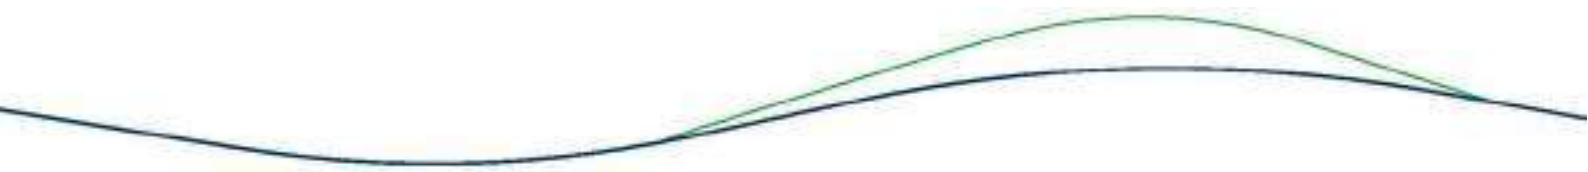

Sinalização Vertical

Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de placa

Compreende:

A escavação manual da cava utilizando pás, depositando os materiais lateralmente a via para confecção de base de concreto e instalação do suporte de placa.

O fornecimento e implantação do suporte para fixação das placas, o qual deverá ser em tubo em aço galvanizado com costura, ABNT EB 182 Classe Leve/NBR 5580/2015, DN 2" (50mm) e espessura 3,65 mm.

O preenchimento da área escavada com concreto. Efetuar a instalação e fixação do suporte simultaneamente a concretagem da base de concreto.

Medição: o suporte por unidade instalada e a escavação e o concreto em metro cúbico de concreto aplicado para confecção da base.

Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação

Compreende:

A colocação deste dispositivo para controle de trânsito transmitindo mensagens visando a regulamentar, advertir ou indicar quanto ao uso da via, pelos veículos e pedestres de forma segura e eficiente.

As placas deverão ser fixadas no suporte de sustentação com parafusos galvanizados com porcas e arruelas.

Os itens que compõem as placas verticais deverão atender as exigências mínimas descritas a seguir:

- Chapas de aço galvanizado, na espessura mínima de 1,25 mm, com no mínimo 270 g/m² de zinco. A superfície posterior da chapa deverá ser preparada com tinta preta fosca;
- As chapas para as placas deverão ser totalmente refletivas, sendo que a superfície que irá receber a mensagem deverá ser preparada com primer;
- A película refletiva deverá ser com grau de intensidade refletiva do tipo "grau técnico" e constituído de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve ser resistente a intempéries, possuir grande grau angularidade de maneira a proporcionar ao sinal características de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade sem alterações. Tanto a luz diurna, como a noite sob luz refletiva.

Medição: por metro quadrado de área de placa implantada.

Sinalização de Obra

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção

Compreende:

A placa deverá ser composta por cavalete com estrutura em madeira pinus 5,0x2,5cm, pintado de preto, placa em chapa de aço galvanizado 0,90mm com face em vinil refletivo laranja e legenda em vinil adesivo preto fosco dimensão 1,0x1,0m com altura final de 1,5m.

Faz parte do item fornecimento de material, confecção, instalação, manutenção e posterior remoção da placa, com reaproveitamento para uso ao longo da obra, nos sub-trechos.

Medição: por metro quadrado de placa instalada.





7. MEMÓRIA DE CÁLCULO



 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL												
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
PROJETO DE INFRAESTRUTURA												
OBRA:		RUA RIBEIRÃO PRETO						LOTE 06		OBRA Nº 45		
TRECHO:	INÍCIO:	INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE					ESTACA	0+0,00		EXTENSÃO (m)		
	TÉRMINO:	DEFRONTA A EDIFICAÇÃO Nº 257					ESTACA	13+9,00		269,00		
DADOS GEOMÉTRICOS												
	LOCAL	Estaca Inicial		Estaca Final		Extensão	Gabarito					
		Inteiro	Fração	Inteiro	Fração		Faixa Tráfego	Acostam.	Ciclovía	Passeio LE	Passeio LD	Total
	ESTACAS	0+0,00 a 13+9,00										
R. RIB. PRETO	0+0,00 a 0+2,00	0	0,00	0	2,00	2,00						-
R. RIB. PRETO	0+2,00 a 1+10,00	0	2,00	1	10,00	28,00	4,00			0,50	0,50	5,00
R. RIB. PRETO	1+10,00 a 4+14,00	1	10,00	4	14,00	64,00	4,00			0,50	0,50	5,00
R. RIB. PRETO	4+14,00 a 11+0,00	4	14,00	11	0,00	126,00	4,00			0,50	0,50	5,00
R. RIB. PRETO	11+0,00 a 13+9,00	11	0,00	13	9,00	49,00	4,00			0,50	0,50	5,00
R. RIB. PRETO	TRANSV+RC											-
	TOTAL					269,00						
	LOCAL	Área Pista (m2)	Área Recup. (m2)	Área Total (m2)	Área Ciclovía (m2)	Meio fio (m)	Meio fio conjugado (m)	Área total Passeio (m2)	Concreto 6 cm (m2)	Concreto 8 cm (m2)	Podotátil Alerta (m2)	Podotátil Direcional (m2)
R. RIB. PRETO	0+0,00 a 0+2,00	-	-	-	-	290,00	250,00	270,00	270,00	-	-	-
R. RIB. PRETO	0+2,00 a 1+10,00	112,00	-	112,00	-							
R. RIB. PRETO	1+10,00 a 4+14,00	256,00	-	256,00	-							
R. RIB. PRETO	4+14,00 a 11+0,00	504,00	-	504,00	-							
R. RIB. PRETO	11+0,00 a 13+9,00	196,00	-	196,00	-							
R. RIB. PRETO	TRANSV+RC	102,00	-	102,00	-							
	TOTAL	1.170,00	-	1.170,00	-	290,00	250,00	270,00	270,00	-	-	-
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT												
	Bota Fora	12,00	km	Porto Areia	24,00	km	Pedreira	24,00	km			
	Jazida	24,00	km	Concreto	24,00	km	Usina	57,00	km			
MEMÓRIA DE CÁLCULO												

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1	Administração Local Local										TOTAL	3,00	mês
	0+0,00 a 13+9,00										Quantid.:	3,000	mês
2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO												
2.1	Mobilização de equipamento Local										TOTAL	1,00	und
	0+0,00 a 13+9,00										Quantid.:	1,000	und
2.2	Desmobilização de equipamento Local										TOTAL	1,00	und
	0+0,00 a 13+9,00										Quantid.:	1,000	und
3	PLACA DE OBRA E CANTEIRO												
3.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps										TOTAL	4,50	m2
	Local	Quant.	Comprim.	Largura	Área								
	0+0,00 a 13+9,00	1,00	3,00	1,50	4,50								
3.2	Banheiro Químico - locação e manutenção Local										TOTAL	3,00	mês
	Local	Quant.	Período										
	0+0,00 a 13+9,00	1,00	3,00										
4	SERVIÇOS PRELIMINARES												
4.1	Locação e nivelamento de obra, inclusive matrial, equipamentos e mão de obra especializada										TOTAL	1.440,00	m2
	Local	Área											
	0+0,00 a 13+9,00	1.170,00	Pista										
	0+0,00 a 13+9,00	270,00	Passeio										
4.2	Alargamentos, remoções e ou demolições												
4.2.1	Remoção de passeio cimentado Local										TOTAL	10,00	m2
	Local	Comprim.	Largura	Área	Espess.	Volume							
	0+0,00 a 13+9,00			10,00	0,05	0,50							
4.2.2	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico Local										TOTAL	0,50	m3
	Local	Área	Espess.	Volume									
	0+0,00 a 13+9,00	10,00	0,05	0,50	Pista								
4.2.3	Corte de concreto/ asfalto com cortadora de pisos com disco diamantado Local										TOTAL	10,00	m
	Local	Comprim.											
	0+0,00 a 13+9,00	10,00											
4.3	Carga, transporte e descarga de entulho/ material granular/ solo para bota fora/aterro resíduos												
4.3.1	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020										TOTAL	1,00	m3
4.3.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020										TOTAL	18,00	m3xkm
	Item	Comp.	Altura	Espes.	Área	Vol. (m3)	DMT	Carga	Transp.+FE	Fator empolamento	1,50		
	Alargamentos, remoções e ou demolições												
4.2.1						0,50	12,00	0,50	9,00	Revest. Concreto			
4.2.2						0,50	12,00	0,50	9,00	CBUQ			



5 TERRAPLENAGEM										
5.1	Movimentação de solo / Estabilização de subleito									
5.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica									TOTAL 524,61 m3
	Local	Extensão	Largura	Área	Espessura	Volume				
	0+0,00 a 13+9,00					435,21	Planilha de Mov. Solo			
	0+0,00 a 0+2,00	2,00	-	-	-	-	R. RIB. PRETO			
	0+2,00 a 1+10,00	28,00	-	-	-	-	R. RIB. PRETO			
	1+10,00 a 4+14,00	64,00	3,50	224,00	-	-	R. RIB. PRETO			
	4+14,00 a 11+0,00	126,00	-	-	-	-	R. RIB. PRETO			
	11+0,00 a 13+9,00	49,00	4,00	196,00	0,30	58,80	R. RIB. PRETO			
	TRANSV+RC			102,00	0,30	30,60	R. RIB. PRETO			
5.1.2	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal									TOTAL 38,45 m3
	Local	Extensão	Largura	Área	Espessura	Vol. Geom.				
	0+0,00 a 13+9,00					38,45	RECOMP./ATERRO			
	0+0,00 a 0+2,00	2,00	-	-	-	-	Planilha de Mov. Solo			
	0+2,00 a 1+10,00	28,00	-	-	-	-	R. RIB. PRETO			
	1+10,00 a 4+14,00	64,00	3,50	224,00	-	-	R. RIB. PRETO			
	4+14,00 a 11+0,00	126,00	-	-	-	-	R. RIB. PRETO			
	11+0,00 a 13+9,00	49,00	4,00	196,00	-	-	R. RIB. PRETO			
	TRANSV+RC			102,00	-	-	R. RIB. PRETO			
5.1.3	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento									TOTAL 89,40 m3
	Local	Extensão	Largura	Área	Espessura	Volume				
	0+0,00 a 13+9,00					-	Planilha de Mov. Solo			
	0+0,00 a 0+2,00	2,00	-	-	-	-	R. RIB. PRETO			
	0+2,00 a 1+10,00	28,00	-	-	-	-	R. RIB. PRETO			
	1+10,00 a 4+14,00	64,00	3,50	224,00	-	-	R. RIB. PRETO			
	4+14,00 a 11+0,00	126,00	-	-	-	-	R. RIB. PRETO			
	11+0,00 a 13+9,00	49,00	4,00	196,00	0,30	58,80	R. RIB. PRETO			
	TRANSV+RC			102,00	0,30	30,60	R. RIB. PRETO			
5.1.4	Carga, transporte e descarga para a obra									
5.1.4.1	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre									TOTAL 810,30 t
5.1.4.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada									TOTAL 9.724,00 txkm
	Item	Vol. (m3)	Densidade	DMT	Carga	Transporte	Corte solo	BF	Incluso Carga na Composição	
5.1.1		432,16	1,875	12,00	810,30	9.724,00	Corte solo	Obra	Reaprov. Corpo de Aterro	
5.1.2		38,45	1,875				Corte solo	Obra	Reaprov. Reaterro dos Passeios	
5.1.3		54,00	1,875				Corte solo	Obra	Frete e carga incluso	
5.1.3		89,40	1,800				Enrocamento	Obra		
6 DRENAGEM PLUVIAL										
6.1	Escavação mecanizada de vala									
6.1.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria									TOTAL 481,10 m3
6.2	Escoramento de valas									
6.2.1	Escoramento metálico tipo caixa									TOTAL 448,36 m2
6.3	Berço - Bueiros									
6.3.1	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais									TOTAL 1,40 m3
	Local	Extensão	Largura	Espessura	Volume					
	0+0,00 a 13+9,00				1,40	Planilha de Resumo de Drenagem				
6.3.2	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada									TOTAL 1,40 m2
	Local	Extensão	Espessura	Quant.	Área					
	0+0,00 a 13+9,00				1,40	Planilha de Resumo de Drenagem				
6.3.3	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação									TOTAL 20,72 kg
	Local	Extensão	Largura	Peso por/m2	Peso Total					
	0+0,00 a 13+9,00				20,72	Planilha de Resumo de Drenagem				
6.3.4	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento									TOTAL 4,20 m3
6.4	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto									
6.4.1	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024									TOTAL 79,00 m
6.4.2	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024									TOTAL 17,00 m
6.4.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024									TOTAL 150,00 m
6.4.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024									TOTAL 7,00 m
6.5	Reaterro de valas com brita n.2, fornecimento e execução									TOTAL 390,86 m3
	Local	Vol. Total								
	0+0,00 a 13+9,00	355,44	Reaterro							
	0+0,00 a 13+9,00	35,42	Lastro							
6.6	Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução									
6.6.1	Caixa Coletora									
6.6.1.1	Caixa Coletora para Tubo DN 40 cm									TOTAL 4,00 und
6.6.1.2	Caixa Coletora para Tubo DN 60 cm									TOTAL 6,00 und
6.6.1.3	Caixa Coletora para Tubo DN 80 cm									TOTAL 1,00 und
6.6.2	Caixa de Ligação									
6.6.2.1	Caixa de Ligação para Tubo DN 40 cm									TOTAL 2,00 und
6.6.3	Caixa de Inspeção para bueiros									
6.6.3.1	Caixa de inspeção para Tubo DN até 80 cm									TOTAL 1,00 und
6.7	Boca de buero									
6.7.1	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas									TOTAL 1,00 und
6.8	Dispositivos de drenagem superficial - fornecimento de material e execução									
6.8.1	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais									TOTAL 28,00 m
	Local	Extensão								
	0+0,00 a 13+9,00	28,00								
6.9	Limpeza / desobstrução de vala a montante e jusante dos bueiros, com depósito lateral									
6.9.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria									TOTAL 30,00 m3
	Local	Extensão	Largura	Altura	Volume	Depósito lateral do material				
	0+0,00 a 13+9,00	20,00	1,50	1,00	30,00	2 lados da vala Para TB DN até 100 cm				



6.10	Recuperação de dispositivos de água potável / energia / comunicação / drenagem e esgoto domiciliar <i>Observação: Os serviços de recuperação das redes e dispositivos do referido item ficarão a cargo das empresas responsáveis pela rede, ou conforme orientação do município, os quantitativos abaixo são para situações eventuais</i>												
6.10.1	Alteamento de Poço de Visita Local Quant. 0+0,00 a 13+9,00 1,00									TOTAL	1,00	und	
6.10.2	Escavação, limpeza e reaterro de poço de visita Local Quant. 0+0,00 a 13+9,00 1,00									TOTAL	1,00	und	
6.10.3	Recuperação de Interligação de drenagem em PVC DN 150mm (interligação Residência x Via) Local Quant. Extensão Total 0+0,00 a 13+9,00 20,00 2,00 40,00									TOTAL	40,00	m	
6.11	Carga, transporte e descarga para bota fora / obra												
6.11.1	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre									TOTAL	958,31	t	
6.11.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada									TOTAL	11.499,72	txkm	
	Item	Vol. (m3)	Densidade	Peso (ton)	DMT	Carga	Transporte	Vala	Tubo	BF	Incluso Carga		
6.1.1		481,10	1,875	902,06	12,00	902,06	10.824,72	Vala	Lim_Vala				
6.9.1		30,00	1,875	56,25	12,00	56,25	675,00	Vala	Reaterro	Obra	Frete e carga incluso		
6.5		390,86	1,500	586,29					Enrocamento	Obra	Frete e carga incluso		
6.3.4		4,20	1,500	6,30									
7	PAVIMENTAÇÃO												
7.1	Pavimentação em Piso Intertravado (Lajota)												
7.1.1	Execução e compactação de sub-base de macadame seco, incluso fornecimento de material e transporte Local Extensão Largura Área Espessura Volume (m3) 0+0,00 a 13+9,00 0+0,00 a 0+2,00 2,00 - - - - R. RIB. PRETO 0+2,00 a 1+10,00 28,00 4,30 120,40 0,20 24,08 R. RIB. PRETO 1+10,00 a 4+14,00 64,00 4,30 275,20 0,20 55,04 R. RIB. PRETO 4+14,00 a 11+0,00 126,00 4,30 541,80 0,20 108,36 R. RIB. PRETO 11+0,00 a 13+9,00 49,00 4,30 210,70 0,20 42,14 R. RIB. PRETO TRANSV+RC 102,00 0,20 20,40 R. RIB. PRETO									TOTAL	250,02	m3	
7.1.2	Execução e compactação de base de brita graduada, incluso fornecimento de material e transporte Local Extensão Largura Área Espessura Volume (m3) 0+0,00 a 13+9,00 0+0,00 a 0+2,00 2,00 - - - - R. RIB. PRETO 0+2,00 a 1+10,00 28,00 4,30 120,40 0,12 14,45 R. RIB. PRETO 1+10,00 a 4+14,00 64,00 4,30 275,20 0,12 33,02 R. RIB. PRETO 4+14,00 a 11+0,00 126,00 4,30 541,80 0,12 65,02 R. RIB. PRETO 11+0,00 a 13+9,00 49,00 4,30 210,70 0,12 25,28 R. RIB. PRETO TRANSV+RC 102,00 0,12 12,24 R. RIB. PRETO									TOTAL	150,01	m3	
7.1.3	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 Local Extensão Largura Área 0+0,00 a 0+2,00 2,00 - - R. RIB. PRETO 0+2,00 a 1+10,00 28,00 4,00 112,00 R. RIB. PRETO 1+10,00 a 4+14,00 64,00 4,00 256,00 R. RIB. PRETO 4+14,00 a 11+0,00 126,00 4,00 504,00 R. RIB. PRETO 11+0,00 a 13+9,00 49,00 4,00 196,00 R. RIB. PRETO TRANSV+RC 102,00 R. RIB. PRETO									TOTAL	1.170,00	m2	
7.1.4	Viga de contenção do pavimento em concreto, devido a declividade da rua, incluindo escavação, materiais e serviço Local Extensão 0+0,00 a 13+9,00 70,00									TOTAL	70,00	m	
7.2	Carga, transporte e descarga para a obra												
7.2.1	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre									TOTAL	111,27	t	
7.2.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada									TOTAL	2.670,48	txkm	
	Item	Vol. (m3)	Densidade	DMT	Carga	Transporte							
7.1.1		250,02	2,100	-	-	-	Sub-base		Lajota	Frete e carga incluso			
7.1.2		150,01	2,200	-	-	-	Base de brita graduada		Lajota	Frete e carga incluso			
7.1.3		66,46	1,500	24,00	99,69	2.392,56	Camada de Areia		Lajota				
7.1.3		7,72	1,500	24,00	11,58	277,92	Pó de pedra (rejunte)		Lajota				
8	OBRAS COMPLEMENTARES												
8.1	Limitadores físicos e aterro de passeios												
8.1.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Local Extensão 0+0,00 a 13+9,00 290,00 MF Pista									TOTAL	290,00	m	
8.1.2	Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Local Extensão 0+0,00 a 13+9,00 250,00 MF Conjugado									TOTAL	250,00	m	
8.1.3	Reaterro e compactação com soquete vibratório Local Área Espessura Vol. Geom. 0+0,00 a 13+9,00 - Planilha de Mov. Solo 0+0,00 a 13+9,00 270,00 0,20 54,00 Passeio									TOTAL	54,00	m3	
8.1.4	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual Local Área Espes. Volume 0+0,00 a 13+9,00 270,00 0,05 13,50 Passeio									TOTAL	13,50	m3	
8.2	Revestimentos de Passeios em concreto												
8.2.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 Local Área Espes. Volume 0+0,00 a 13+9,00 270,00 0,06 16,20 Concreto 6 cm									TOTAL	16,20	m3	
8.2.2	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação Local Área Peso/m2 Quant. Total Aço 0+0,00 a 13+9,00 270,00 2,20 1,00 594,00 4,2mm #10cm									TOTAL	594,00	kg	
8.3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre									TOTAL	21,26	t	
8.4	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada									TOTAL	510,24	txkm	
	Item	Vol. (m3)	Densidade	Peso (ton)	DMT	Carga	Transporte						
8.1.4		13,50	1,575	21,26	24,00	21,26	510,24	Lastro brita					



9	SINALIZAÇÃO									
9.1	Sinalização Horizontal									
9.1.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm									
	Local	Extensão	Espessura	Quantidade	Área					
	Bordo	530,00	0,12	1,00	63,60	Branca				
	TOTAL									
	63,60 m2									
9.1.2	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm									
	Local	Extensão	Largura	Quant. Total	Área p/ und	Área Total				
	Fx. Pedestres			1,00	10,00	10,00	Branca/Amarela			
	TOTAL									
	10,00 m2									
9.2	Sinalização Vertical									
9.2.1	Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de placa									
	Local	Quant.								
	0+0,00 a 13+9,00	12,00								
	TOTAL									
	12,00 und									
9.2.2	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação									
	Local	Quant. Total	Área p/ und	Área Total						
	Regulamentação 1	2,00	0,30	0,60	l= 25 cm					
	Regulamentação 2	3,00	0,20	0,60	d=50 cm					
	Regulamentação 3	3,00	0,50	1,50	100x50 cm					
	Advertência 1	2,00	0,25	0,50	l= 50 cm					
	Advertência 5	1,00	0,13	0,13	50x25 cm					
	Serviço 2	4,00	0,18	0,72	30x60 cm	Rua				
9.3	Sinalização de Obra									
9.3.1	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção									
	Local	Largura	Comp.	Área	Quant.	Total				
	0+0,00 a 13+9,00	1,00	0,60	0,60	2,00	1,20				
	TOTAL									
	1,20 m2									

ENGº. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CREA 049344-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

NOTA: OS QUANTITATIVOS APRESENTADOS FORAM OBTIDOS COM A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA AUTOCAD E/OU PLANTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO DE INFRAESTRUTURA

RUA RIBEIRÃO PRETO

TABELA RESUMO REDE DE DRENAGEM																																
Nº do Trecho	Trecho - Caixas				Tubulação			Cotas de Nível				Lastro de Brita		Enrocamento		Berço de Concreto				Profundidade e Largura da Vala					Escavação	Escoramento de Valas	Área do tubo (m2)	Reaterro de vala (m3)				
	Montante		Juntante		Diâmetro (cm)	Comprim. (m)	Decliv.	Montante		Jusante		Espessura (m)	Total (m3)	Espessura (m)	Total (m3)	Formas (m2)	Espessura (m)	Concreto (m3)	Aço (kg)	Espess. Média Camada Estrut. (m)	Montante (m)	Jusante (m)	Média (m)	Profund. de escavação adotada (m)	Largura da Vala (m)	Mecânica 1ª cat. (m3)				Escoramento Metálico - Tipo Caixa (DN 40 a DN 100)		
	Nº Caixa	Cota de Topo (m)	Nº Caixa	Cota de Topo (m)				Geratriz Inferior	Geratriz Superior	Geratriz Inferior	Geratriz Superior																					
																															SOLO	BRITA
1	D-1	409,599	D-2	407,948	40	14,00	11,45%	408,199	408,599	406,550	406,950	0,10	1,68			-	-	-	-	-	0,320	1,080	1,078	1,079	1,179	1,20	19,81	-	0,19	-	15,47	
2	D-2	407,948	D-3	406,958	40	11,00	8,80%	406,550	406,950	405,558	405,958	0,10	1,32			-	-	-	-	-	0,320	1,078	1,080	1,079	1,179	1,20	15,56	-	0,19	-	12,15	
3	D-3	406,958	D-4	406,301	40	11,00	6,01%	405,558	405,958	404,901	405,301	0,10	1,32			-	-	-	-	-	0,320	1,080	1,080	1,080	1,180	1,20	15,58	-	0,19	-	12,17	
4	D-4	406,301	D-5	405,463	40	15,00	5,50%	404,901	405,301	404,063	404,463	0,10	1,80			-	-	-	-	-	0,320	1,080	1,080	1,080	1,180	1,20	21,24	-	0,19	-	16,59	
5	D-5	405,463	D-6	404,221	40	17,00	7,09%	404,063	404,463	402,834	403,234	0,10	2,04			-	-	-	-	-	0,320	1,080	1,067	1,074	1,174	1,20	23,95	-	0,19	-	18,68	
6	D-6	404,221	D-7	403,613	60	8,00	8,10%	402,633	403,233	402,013	402,613	0,10	1,20			-	-	-	-	-	0,320	1,268	1,280	1,274	1,374	1,50	16,49	21,98	0,41	-	12,01	
7	D-7	403,613	D-8	401,527	60	24,00	8,87%	402,013	402,613	399,927	400,527	0,10	3,60			-	-	-	-	-	0,320	1,280	1,280	1,280	1,380	1,50	49,68	66,24	0,41	-	36,24	
8	D-8	401,527	D-9	399,412	60	26,00	8,16%	399,927	400,527	397,812	398,412	0,10	3,90			-	-	-	-	-	0,320	1,280	1,280	1,280	1,380	1,50	53,82	71,76	0,41	-	39,26	
9	D-9	399,412	D-10	397,756	60	25,00	6,53%	397,812	398,412	396,155	396,755	0,10	3,75			-	-	-	-	-	0,320	1,280	1,281	1,280	1,380	1,50	51,75	69,00	0,41	-	37,75	
10	D-10	397,756	D-11	396,655	60	22,00	5,14%	396,155	396,755	395,013	395,613	0,10	3,30			-	-	-	-	-	0,320	1,281	1,322	1,302	1,402	1,50	46,27	61,69	0,41	-	33,95	
11	D-11	396,655	D-12	396,047	60	26,00	2,28%	395,013	395,613	394,417	395,017	0,10	3,90			-	-	-	-	-	0,320	1,322	1,310	1,316	1,416	1,50	55,22	73,63	0,41	-	40,66	
12	D-12	396,047	D-13	395,756	60	19,00	1,00%	394,417	395,017	394,227	394,827	0,10	2,85			-	-	-	-	-	0,320	1,310	1,209	1,260	1,360	1,50	38,76	51,68	0,41	-	28,12	
13	D-13	395,756	D-14	395,754	80	7,00	0,52%	393,641	394,441	393,603	394,403	0,10	1,40	0,30		4,20	1,40	0,10	1,40	20,72	0,320	1,795	1,831	1,813	2,313	2,00	32,38	32,38	0,70	-	20,48	
14	D-15	395,324	D-13	395,756	40	28,00	0,50%	394,183	394,583	394,041	394,441	0,10	3,36			-	-	-	-	-	0,320	0,821	1,395	1,108	1,208	1,20	40,59	-	0,19	-	31,91	
TOTAL						253,00							35,42			4,20	1,40		1,40	20,72							481,10	448,36		-	355,44	
Resumo Tubos				Resumo Geral				Resumo Berço de Concreto						Resumo Envelhecimento - Consumo por metro						Obs.: A cota de topo das caixas apresentadas são referentes ao greide de pavimentação.												
DN	Extensão Total (m)			DN	Espes. parede (cm)		Pranchão (m)		DN	Formas (m2)		Espes. Concreto (cm)		Aço (kg)		DN	Formas (m2)		Concreto (m3)											Aço (kg)		
30	0,00			30	4,50		0,00		30	0,20		0,10		1,48		30																
40	96,00			40	4,50		0,00		40	0,20		0,10		1,48		40	1,19		0,26											2,46		
60	150,00			60	6,00		0,00		60	0,20		0,10		1,48		60	1,42		0,37											3,17		
80	7,00			80	7,20		0,00		80	0,20		0,10		1,48		80	1,64		0,49											3,87		
D 80	0,00			100	8,00		0,00		100	0,30		0,15		4,48		100	1,86		0,61											4,54		
100	0,00			120	9,60		0,00		120	0,30		0,15		4,48		120	2,09		0,76											5,26		
D 100	0,00			150	12,00		0,00		150	0,30		0,15		4,48		150	2,44		0,99		6,34											
T 100	0,00																															

Obs.: A cota de topo das caixas apresentadas são referentes ao greide de pavimentação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL PROJETO DE INFRAESTRUTURA PLANILHA MOVIMENTAÇÃO DE SOLO												RUA RIBEIRÃO PRETO										
Estaca		Semi Dist.	Área		Volume (m3)		Área		Volume (m3)		Área		Volume (m3)		Área		Volume (m3)					
			(m2)	Parcial	Acum.	(m2)	Parcial	Acum.	(m2)	Parcial	Acum.	(m2)	Parcial	Acum.	(m2)	Parcial	Acum.					
Inteira	Fração		CORTE/REBAIXO 1A CAT				ATERRO - MAT 2A. CAT				CORTE/REBAIXO 3A CAT/ROCHA				ENROC - P_ARRUMADA				ENROC - P_JOGADA			
RUA RIBEIRÃO PRETO																						
0	0,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	0,00	10,00	0,825	8,25	8,25	0,326	3,26	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	0,00	10,00	1,533	23,58	31,83	0,207	5,33	8,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	0,00	10,00	1,316	28,49	60,32	0,258	4,65	13,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	0,00	10,00	3,120	44,36	104,68	-	2,58	15,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	0,00	10,00	1,220	43,40	148,08	0,169	1,69	17,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	0,00	10,00	2,096	33,16	181,24	0,045	2,14	19,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	0,00	10,00	1,136	32,32	213,56	0,382	4,27	23,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	0,00	10,00	1,670	28,06	241,62	-	3,82	27,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	0,00	10,00	1,754	34,24	275,86	0,020	0,20	27,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	0,00	10,00	1,900	36,54	312,40	0,168	1,88	29,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11	0,00	10,00	1,655	35,55	347,95	0,146	3,14	32,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	0,00	10,00	2,250	39,05	387,00	0,074	2,20	35,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13	0,00	10,00	1,550	38,00	425,00	0,051	1,25	36,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13	9,00	4,50	0,718	10,21	435,21	0,403	2,04	38,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL GLOBAL			CORTE/REBAIXO 1A CAT			ATERRO - MAT 2A. CAT			CORTE/REBAIXO 3A CAT/ROCHA			ENROC - P_ARRUMADA			ENROC - P_JOGADA							
			435,21	m3		38,45	m3		-	m3		-	m3		-	m3						



8. PLANILHA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL			
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
PROJETO DE INFRAESTRUTURA			
RUA RIBEIRÃO PRETO			
INÍCIO:	INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE	ESTACA	0+0,00
TÉRMINO:	DEFRONTE A EDIFICAÇÃO Nº 257	ESTACA	13+9,00
METAS	SERVIÇO	%	CUSTO UNIT. TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,74%	R\$ 15.393,99
2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	1,45%	R\$ 8.143,33
3	PLACA DE OBRA E CANTEIRO	0,94%	R\$ 5.260,53
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,37%	R\$ 2.060,69
5	TERRAPLENAGEM	4,86%	R\$ 27.320,61
6	DRENAGEM PLUVIAL	35,11%	R\$ 197.327,20
7	PAVIMENTAÇÃO	38,47%	R\$ 216.193,98
8	OBRAS COMPLEMENTARES	14,48%	R\$ 81.349,95
9	SINALIZAÇÃO	1,58%	R\$ 8.902,74
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS		100,00%	R\$ 561.953,02
DATA ORÇ.: Indaial, 09/2025			
ENG ^a . IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA RESPONSÁVEL TÉCNICA CREA 049344-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2026 14:15 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/p93dac16dabff4

ORGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL										
SETOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
OBJETO:	PROJETO DE INFRAESTRUTURA										
OBRA:	RUA RIBEIRÃO PRETO							LOTE 06	OBRA	Nº 45	
TRECHO:	INÍCIO:	INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE					ESTACA	0+0,00	EXTENSÃO (m)		
	TÉRMINO:	DEFRONTA A EDIFICAÇÃO Nº 257					ESTACA	13+9,00	269,00		
REFERÊNCIA:	OBJETO:	TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES, OBRAS DE CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO									
OBS:							BDI ND - SER 20,19%		BDI ND - DIF 15,00%		
PLANILHA DE ORÇAMENTO							NÃO DESONERADO				
REFER.	CÓDIGO	TIPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI %	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
			1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 15.393,99	
COMP_UNIT	GE001	COMPOSIÇÃO	1.1	Administração Local	mês	3,00	4.269,35	20,19%	5.131,33	15.393,99	
				TOTAL DO SUB ITEM						R\$ 15.393,99	
			2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO						R\$ 8.143,33	
COMP_UNIT	GE003	COMPOSIÇÃO	2.1	Mobilização de equipamento	und	1,00	4.314,18	20,19%	5.185,21	5.185,21	
COMP_UNIT	GE004	COMPOSIÇÃO	2.2	Desmobilização de equipamento	und	1,00	2.461,20	20,19%	2.958,12	2.958,12	
				TOTAL DO SUB ITEM						R\$ 8.143,33	
			3	PLACA DE OBRA E CANTEIRO						R\$ 5.260,53	
SINAPI	103689	COMPOSIÇÃO	3.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	4,50	468,19	20,19%	562,72	2.532,24	
C COM.	CC001	INSUMO	3.2	Banheiro Químico - locação e manutenção	mês	3,00	790,81	15,00%	909,43	2.728,29	
				TOTAL DO SUB ITEM						R\$ 5.260,53	
			4	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.060,69	
COMP_UNIT	GE005	COMPOSIÇÃO	4.1	Locação e nivelamento de obra, inclusive material, equipamentos e mão de obra especializada	m2	1.440,00	1,04	20,19%	1,25	1.800,00	
			4.2	Alargamentos, remoções e ou demolições							
CASAN	100108	COMPOSIÇÃO	4.2.1	Remoção de passeio cimentado	m2	10,00	7,35	20,19%	8,83	88,30	
SICRO	4915667	COMPOSIÇÃO	4.2.2	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m3	0,50	13,53	20,19%	16,26	8,13	
COMP_UNIT	GE014	COMPOSIÇÃO	4.2.3	Corte de concreto/ asfalto com cortadora de pisos com disco diamantado	m	10,00	6,84	20,19%	8,22	82,20	
			4.3	Carga, transporte e descarga de entulho/ material granular/ solo para bota fora/aterro resíduos							
SINAPI	100981	COMPOSIÇÃO	4.3.1	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m3	1,00	10,32	20,19%	12,40	12,40	
SINAPI	97914	COMPOSIÇÃO	4.3.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	18,00	3,22	20,19%	3,87	69,66	
				TOTAL DO SUB ITEM						R\$ 2.060,69	
			5	TERRAPLENAGEM						R\$ 27.320,61	
			5.1	Movimentação de solo / Estabilização de subleito							
COMP_UNIT	GE020	COMPOSIÇÃO	5.1.1	Escavação mecânica em material de 1a categoria, com escavadeira hidráulica	m3	524,61	5,78	20,19%	6,95	3.646,04	
SICRO	5502978	COMPOSIÇÃO	5.1.2	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	38,45	5,78	20,19%	6,95	267,23	
COMP_UNIT	GE950	COMPOSIÇÃO	5.1.3	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	89,40	106,38	20,19%	127,86	11.430,68	
			5.1.4	Carga, transporte e descarga para a obra							
SICRO	5914353	COMPOSIÇÃO	5.1.4.1	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t	810,30	1,61	20,19%	1,94	1.571,98	
SICRO	5914344	COMPOSIÇÃO	5.1.4.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	txkm	9.724,00	0,89	20,19%	1,07	10.404,68	
				TOTAL DO SUB ITEM						R\$ 27.320,61	

ORGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL										
SETOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
OBJETO:	PROJETO DE INFRAESTRUTURA										
OBRA:	RUA RIBEIRÃO PRETO								LOTE 06	OBRA	Nº 45
TRECHO:	INÍCIO:	INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE						ESTACA	0+0,00	EXTENSÃO (m)	
	TÉRMINO:	DEFRONTE A EDIFICAÇÃO Nº 257						ESTACA	13+9,00	269,00	
REFERÊNCIA:	OBJETO:	TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES, OBRAS DE CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO									
OBS:								BDI ND - SER 20,19%		BDI ND - DIF 15,00%	
PLANILHA DE ORÇAMENTO								NÃO DESONERADO			
REFER.	CÓDIGO	TIPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI %	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
			6	DRENAGEM PLUVIAL						R\$	197.327,20
			6.1	Escavação mecanizada de vala							
SICRO	4805757	COMPOSIÇÃO	6.1.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	481,10	7,16	20,19%	8,61	4.142,27	
			6.2	Escoramento de valas							
COMP UNIT	GE030	COMPOSIÇÃO	6.2.1	Escoramento metálico tipo caixa	m2	448,36	17,88	20,19%	21,49	9.635,26	
			6.3	Berço - Bueiros							
SICRO	1107888	COMPOSIÇÃO	6.3.1	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	1,40	444,60	20,19%	534,36	748,10	
SICRO	3107997	COMPOSIÇÃO	6.3.2	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	1,40	76,52	20,19%	91,97	128,76	
SICRO	408067	COMPOSIÇÃO	6.3.3	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	20,72	11,13	20,19%	13,38	277,23	
COMP UNIT	GE951	COMPOSIÇÃO	6.3.4	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	4,20	124,12	20,19%	149,18	626,56	
			6.4	Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto							
SINAPI	95568	COMPOSIÇÃO	6.4.1	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	79,00	91,15	20,19%	109,55	8.654,45	
SINAPI	92210	COMPOSIÇÃO	6.4.2	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	17,00	198,24	20,19%	238,26	4.050,42	
SINAPI	92212	COMPOSIÇÃO	6.4.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	150,00	371,11	20,19%	446,04	66.906,00	
SINAPI	92214	COMPOSIÇÃO	6.4.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	7,00	601,66	20,19%	723,14	5.061,98	
COMP UNIT	GE960	COMPOSIÇÃO	6.5	Reaterro de valas com brita n.2, fornecimento e execução	m3	390,86	86,60	20,19%	104,08	40.680,71	
			6.6	Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução							
			6.6.1	Caixa Coletora							
COMP UNIT	GE073	COMPOSIÇÃO	6.6.1.1	Caixa Coletora para Tubo DN 40 cm	und	4,00	1.242,83	20,19%	1.493,76	5.975,04	
COMP UNIT	GE074	COMPOSIÇÃO	6.6.1.2	Caixa Coletora para Tubo DN 60 cm	und	6,00	1.470,72	20,19%	1.767,66	10.605,96	
COMP UNIT	GE075	COMPOSIÇÃO	6.6.1.3	Caixa Coletora para Tubo DN 80 cm	und	1,00	1.729,24	20,19%	2.078,37	2.078,37	
			6.6.2	Caixa de Ligação							
COMP UNIT	GE056	COMPOSIÇÃO	6.6.2.1	Caixa de Ligação para Tubo DN 40 cm	und	2,00	709,36	20,19%	852,58	1.705,16	
			6.6.3	Caixa de Inspeção para bueiros							
COMP UNIT	GE065	COMPOSIÇÃO	6.6.3.1	Caixa de inspeção para Tubo DN até 80 cm	und	1,00	2.452,35	20,19%	2.947,48	2.947,48	
			6.7	Boca de bueiro							
SICRO	804385	COMPOSIÇÃO	6.7.1	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	und	1,00	1.853,51	20,19%	2.227,73	2.227,73	
			6.8	Dispositivos de drenagem superficial - fornecimento de material e execução							
COMP UNIT	GE027	COMPOSIÇÃO	6.8.1	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais	m	28,00	212,14	20,19%	254,97	7.139,16	
			6.9	Limpeza / desobstrução de vala a montante e jusante dos bueiros, com depósito lateral							
SICRO	4805757	COMPOSIÇÃO	6.9.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	30,00	7,16	20,19%	8,61	258,30	
			6.10	Recuperação de dispositivos de água potavel / energia / comunicação / drenagem e esgoto domiciliar							
COMP UNIT	GE169	COMPOSIÇÃO	6.10.1	Alteamento de Poço de Visita	und	1,00	321,03	20,19%	385,85	385,85	
COMP UNIT	GE170	COMPOSIÇÃO	6.10.2	Escavação, limpeza e reaterro de poço de visita	und	1,00	457,10	20,19%	549,39	549,39	
COMP UNIT	GE172	COMPOSIÇÃO	6.10.3	Recuperação de Interligação de drenagem em PVC DN 150mm (interligação Residência x Via)	m	40,00	174,29	20,19%	209,48	8.379,20	
			6.11	Carga, transporte e descarga para bota fora / obra							
SICRO	5914353	COMPOSIÇÃO	6.11.1	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t	958,31	1,61	20,19%	1,94	1.859,12	
SICRO	5914344	COMPOSIÇÃO	6.11.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	txkm	11.499,72	0,89	20,19%	1,07	12.304,70	
				TOTAL DO SUB ITEM						R\$	197.327,20



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2026 14:15 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE: https://c.ipm.com.br/p93dac16dabff4

ORGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL										
SETOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
OBJETO:	PROJETO DE INFRAESTRUTURA										
OBRA:	RUA RIBEIRÃO PRETO							LOTE 06	OBRA		Nº 45
TRECHO:	INÍCIO:	INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE					ESTACA		0+0,00		EXTENSÃO (m)
	TÉRMINO:	DEFRONTE A EDIFICAÇÃO Nº 257					ESTACA		13+9,00		269,00
REFERÊNCIA:	OBJETO:	TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES, OBRAS DE CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO									
OBS:							BDI ND - SER 20,19%		BDI ND - DIF 15,00%		
PLANILHA DE ORÇAMENTO							NÃO DESONERADO				
REFER.	CÓDIGO	TIPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI %	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
			7	PAVIMENTAÇÃO						216.193,98	
			7.1	Pavimentação em Piso Intertravado (Lajota)							
COMP_UNIT	GE301	COMPOSIÇÃO	7.1.1	Execução e compactação de sub-base de macadame seco, incluso fornecimento de material e transporte	m3	250,02	134,93	20,19%	162,17	40.545,74	
COMP_UNIT	GE302	COMPOSIÇÃO	7.1.2	Execução e compactação de base de brita graduada, incluso fornecimento de material e transporte	m3	150,01	137,28	20,19%	165,00	24.751,65	
SINAPI	92394	COMPOSIÇÃO	7.1.3	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m2	1.170,00	89,38	20,19%	107,43	125.693,10	
COMP_UNIT	GE801	COMPOSIÇÃO	7.1.4	Viga de contenção do pavimento em concreto, devido a declividade da rua, incluindo escavação, materiais e serviço	m	70,00	261,77	20,19%	314,62	22.023,40	
			7.2	Carga, transporte e descarga para a obra							
SICRO	5915470	COMPOSIÇÃO	7.2.1	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre	t	111,27	2,41	20,19%	2,90	322,68	
SICRO	5914344	COMPOSIÇÃO	7.2.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	txkm	2.670,48	0,89	20,19%	1,07	2.857,41	
				TOTAL DO SUB ITEM						R\$ 216.193,98	
			8	OBRAS COMPLEMENTARES						81.349,95	
			8.1	Limitadores físicos e aterro de passeios							
SICRO	2003377	COMPOSIÇÃO	8.1.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	290,00	56,20	20,19%	67,55	19.589,50	
SICRO	2003369	COMPOSIÇÃO	8.1.2	Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	250,00	109,26	20,19%	131,32	32.830,00	
SICRO	4815671	COMPOSIÇÃO	8.1.3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	54,00	19,69	20,19%	23,67	1.278,18	
SICRO	2003850	COMPOSIÇÃO	8.1.4	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m3	13,50	153,64	20,19%	184,66	2.492,91	
			8.2	Revestimentos de Passeios em concreto							
SINAPI	94991	COMPOSIÇÃO	8.2.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	16,20	852,77	20,19%	1.024,94	16.604,03	
SICRO	408067	COMPOSIÇÃO	8.2.2	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	594,00	11,13	20,19%	13,38	7.947,72	
SICRO	5915470	COMPOSIÇÃO	8.3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre	t	21,26	2,41	20,19%	2,90	61,65	
SICRO	5914344	COMPOSIÇÃO	8.4	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	txkm	510,24	0,89	20,19%	1,07	545,96	
				TOTAL DO SUB ITEM						R\$ 81.349,95	
			9	SINALIZAÇÃO						8.902,74	
			9.1	Sinalização Horizontal							
SICRO	5213400	COMPOSIÇÃO	9.1.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m2	63,60	20,00	20,19%	24,04	1.528,94	
SICRO	5213408	COMPOSIÇÃO	9.1.2	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m2	10,00	47,05	20,19%	56,55	565,50	
			9.2	Sinalização Vertical							
COMP_UNIT	GE150	COMPOSIÇÃO	9.2.1	Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de placa	und	12,00	223,43	20,19%	268,54	3.222,48	
SICRO	5213572	COMPOSIÇÃO	9.2.2	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m2	4,05	613,21	20,19%	737,02	2.984,93	
			9.3	Sinalização de Obra							
SICRO	5213416	COMPOSIÇÃO	9.3.1	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m2	1,20	416,62	20,19%	500,74	600,89	
				TOTAL DO SUB ITEM						R\$ 8.902,74	
				TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS (COM BDI)						R\$ 561.953,02	
DATA ORÇ.: Indaial, 09/2025											
ENGº IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA RESPONSÁVEL TÉCNICA CREA 049344-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL											
BASE SINAPI: 09/2025 - SICRO: 07/2025 - CASAN: 02/2024 - TAB. CONS DNIT: 07/2025 - ANP/IPR: 09/2025							EXTENSÃO	R\$	269,00		
							ÁREA PAVIMENTO	R\$	1.170,00		
							MÉDIA P/M	R\$	2.089,04	MÉDIA P/M2	R\$ 480,30





COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA							
(Composições Elaboradas pela Projetista)						NÃO DESONERADO	
GE001		Descrição: Administração Local				Unidade: mês	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
			INFRAESTRUTURA				
SICRO	P9812	Insumo	Engenheiro	mês	0,0500	28.870,27	1.443,51
SICRO	P9840	Insumo	Encarregado geral	mês	0,2000	12.262,64	2.452,53
SICRO	P9876	Insumo	Técnico de segurança do trabalho	mês	0,0500	7.466,22	373,31
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 4.269,35	
GE005		Descrição: Locação e nivelamento de obra, inclusive matrial, equipamentos e mão de obra especializada				Unidade: m2	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
			INFRAESTRUTURA				
SINAPI	4417	Insumo	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0120	17,44	0,21
SINAPI	90781	Composição	Topografo com encargos complementares	h	0,0120	32,64	0,39
SINAPI	88253	Composição	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	0,0120	15,94	0,19
SINAPI	88316	Composição	Servente com encargos complementares	h	0,0020	24,73	0,05
SINAPI	90775	Composição	Desenhista projetista com encargos complementares	h	0,0010	26,33	0,03
SICRO	E9553	Insumo	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m	chp	0,0080	8,09	0,06
SICRO	E9552	Insumo	Nível ótico com capacidade de aumento de 32x	chp	0,0100	2,29	0,02
SINAPI	92145	Composição	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - chp diurno. af. 11/2015	chp	0,0010	92,32	0,09
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 1,04	
GE014		Descrição: Corte de concreto/ asfalto com cortadora de pisos com disco diamantado				Unidade: m	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SINAPI	91283	Composição	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af. 08/2015	chp	0,2000	10,10	2,02
SICRO	P9824	Insumo	Servente	h	0,2000	24,12	4,82
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 6,84	
GE020		Descrição: Escavação mecânica em material de 1a categoria, com escavadeira hidráulica				Unidade: m3	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SICRO	P9824	Insumo	Servente	h	0,0164	24,12	0,40
SICRO	E9515i	Insumo	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	chi	0,0016	160,55	0,26
SICRO	E9515	Insumo	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	chp	0,0148	346,26	5,12
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 5,78	
GE950		Descrição: Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento				Unidade: m3	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SICRO	E9530	Insumo	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	chp	0,0070	286,90	2,01
SICRO	E9530i	Insumo	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	chi	0,0130	127,76	1,66
SICRO	E9541	Insumo	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	chp	0,0200	1.031,39	20,63
SICRO	P9824	Insumo	Servente	h	0,0200	24,12	0,48
C_COM.	CC064	Insumo	Pedra de mão / pedra rachão - fornecimento material	m3	1,2000	68,00	81,60
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 106,38	
GE951		Descrição: Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento				Unidade: m3	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SICRO	P9821	Insumo	Pedreiro	h	0,2500	31,53	7,88
SICRO	P9824	Insumo	Servente	h	2,0000	24,12	48,24
C_COM.	CC064	Insumo	Pedra de mão / pedra rachão - fornecimento material	m3	1,0000	68,00	68,00
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 124,12	



GE301		Descrição: Execução e compactação de sub-base de macadame seco, incluso fornecimento de material e transporte				Unidade: m3	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
C_COM.	MPA005	Insumo	Rachão para sub-base de pavimentação, incluso transporte até a obra	m3	1,1000	78,50	86,35
C_COM.	MPA004	Insumo	Pó de brita nº 1, incluso transporte até a obra	m3	0,3000	78,50	23,55
SINAPI	5631	Composição	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014	chp	0,0190	233,13	4,43
SINAPI	5632	Composição	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_06/2014	chi	0,0450	100,72	4,53
SINAPI	5684	Composição	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014	chp	0,0090	161,81	1,46
SINAPI	5685	Composição	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_06/2014	chi	0,0550	68,57	3,77
SINAPI	5932	Composição	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014	chp	0,0110	284,83	3,13
SINAPI	5934	Composição	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014	chi	0,0530	115,62	6,13
SINAPI	88316	Composição	Servente com encargos complementares	h	0,0640	24,73	1,58
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 134,93	
GE302		Descrição: Execução e compactação de base de brita graduada, incluso fornecimento de material e transporte				Unidade: m3	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SINAPI	5684	Composição	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014	chp	0,0090	161,81	1,46
SINAPI	5685	Composição	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_06/2014	chi	0,0210	68,57	1,44
SINAPI	5901	Composição	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	chp	0,0020	331,15	0,66
SINAPI	5903	Composição	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	chi	0,0280	83,81	2,35
SINAPI	5932	Composição	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014	chp	0,0080	284,83	2,28
SINAPI	5934	Composição	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014	chi	0,0220	115,62	2,54
SINAPI	88316	Composição	Servente com encargos complementares	h	0,0300	24,73	0,74
SINAPI	96463	Composição	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - chp diurno. af_06/2017	chp	0,0040	214,84	0,86
SINAPI	96464	Composição	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - chi diurno. af_06/2017	chi	0,0260	91,81	2,39
C_COM.	MPA003	Insumo	Brita nº 2, incluso transporte até a obra	m3	0,2606	78,50	20,46
C_COM.	MPA044	Insumo	Brita nº 0, incluso transporte até a obra	m3	0,5308	78,50	41,67
C_COM.	MPA002	Insumo	Brita nº 1, incluso transporte até a obra	m3	0,1470	78,50	11,54
C_COM.	MPA004	Insumo	Pó de brita nº 1, incluso transporte até a obra	m3	0,5283	78,50	41,47
SINAPI	5940	Composição	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chp diurno. af_06/2014	chp	0,0120	196,25	2,36
SINAPI	5942	Composição	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chi diurno. af_06/2014	chi	0,0042	92,51	0,39
SINAPI	88316	Composição	Servente com encargos complementares	h	0,0162	24,73	0,40
SINAPI	90776	Composição	Encarregado geral com encargos complementares	h	0,0081	38,09	0,31
SINAPI	93427	Composição	Grupo gerador estacionário, potência 150 kva, motor a diesel- chp diurno. af_03/2016	chp	0,0063	179,52	1,13
SINAPI	95121	Composição	Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kw - chp diurno. af_07/2016	chp	0,0063	378,99	2,39
SINAPI	95122	Composição	Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kw - chi diurno. af_07/2016	chi	0,0018	242,56	0,44
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 137,28	
GE960		Descrição: Reaterro de valas com brita n.2, fornecimento e execução				Unidade: m3	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SINAPI	88316	Composição	Servente com encargos complementares	h	0,15	24,73	3,71
SINAPI	5680	Composição	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	chp	0,02	140,94	2,82
C_COM.	MPA003	Insumo	Brita nº 2, incluso transporte até a obra	m3	1,02	78,50	80,07
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 86,60	
GE030		Descrição: Escoramento metálico tipo caixa				Unidade: m2	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SINAPI	1330	Insumo	Chapa de aço grossa, astm a36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m2	kg	0,0100	8,71	0,09
SINAPI-SP	43082	Insumo	Perfil "I" ou "w" em aço laminado, quaisquer dimensões	kg	0,0030	10,00	0,03
SICRO	M1397	Insumo	Eletrodo revestido E60XX	kg	0,0010	34,24	0,03
SINAPI	7692	Insumo	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, dn 5", e = "5,40" mm, peso *17,80* kg/m (nbr 5580)	m	0,0100	231,20	2,31
SINAPI	83765	Composição	Grupo de soldagem com gerador a diesel 60 cv para solda elétrica, sobre 04 rodas, com motor 4 cilindros 600 a - chp diurno. af_02/2016	chp	0,0100	124,88	1,25
SICRO	P9824	Insumo	Servente	h	0,3000	24,12	7,24
SICRO	E9515	Insumo	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	chp	0,0200	346,26	6,93
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 17,88	



GE073		Descrição: Caixa Coletora para Tubo DN 40 cm				Unidade: und	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SINAPI	40524	Insumo	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural	m2	4,3800	67,32	294,86
SICRO	1109669	Composição	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m3	0,1300	515,83	67,06
SICRO	407820	Composição	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	5,8000	14,60	84,68
SICRO	408067	Composição	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	2,3600	11,13	26,27
SICRO	1106057	Composição	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,1000	448,93	44,89
SICRO	1107888	Composição	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,1200	444,60	53,35
SICRO	3107997	Composição	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	1,8000	76,52	137,74
SICRO	P9821	Insumo	Pedreiro	h	3,3600	31,53	105,94
SICRO	P9824	Insumo	Servente	h	3,5700	24,12	86,11
SINAPI-SP	11245	Insumo	Grelha fofa simples com requadro, carga maxima 12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm, area estacionamento carro passeio	und	1,0000	341,93	341,93
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 1.242,83	
GE074		Descrição: Caixa Coletora para Tubo DN 60 cm				Unidade: und	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SINAPI	40524	Insumo	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural	m2	5,5800	67,32	375,65
SICRO	1109669	Composição	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m3	0,1700	515,83	87,69
SICRO	407820	Composição	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	6,5600	14,60	95,78
SICRO	408067	Composição	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	3,8400	11,13	42,74
SICRO	1106057	Composição	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,1300	448,93	58,36
SICRO	1107888	Composição	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,1500	444,60	66,69
SICRO	3107997	Composição	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	2,0500	76,52	156,87
SICRO	P9821	Insumo	Pedreiro	h	4,2900	31,53	135,26
SICRO	P9824	Insumo	Servente	h	4,5500	24,12	109,75
SINAPI-SP	11245	Insumo	Grelha fofa simples com requadro, carga maxima 12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm, area estacionamento carro passeio	und	1,0000	341,93	341,93
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 1.470,72	
GE075		Descrição: Caixa Coletora para Tubo DN 80 cm				Unidade: und	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SINAPI	40524	Insumo	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural	m2	7,0600	67,32	475,28
SICRO	1109669	Composição	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m3	0,2100	515,83	108,32
SICRO	407820	Composição	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	7,3200	14,60	106,87
SICRO	408067	Composição	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	5,3200	11,13	59,21
SICRO	1106057	Composição	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,1500	448,93	67,34
SICRO	1107888	Composição	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,1900	444,60	84,47
SICRO	3107997	Composição	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	2,3000	76,52	176,00
SICRO	P9821	Insumo	Pedreiro	h	5,4200	31,53	170,89
SICRO	P9824	Insumo	Servente	h	5,7600	24,12	138,93
SINAPI-SP	11245	Insumo	Grelha fofa simples com requadro, carga maxima 12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm, area estacionamento carro passeio	und	1,0000	341,93	341,93
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 1.729,24	
GE056		Descrição: Caixa de Ligação para Tubo DN 40 cm				Unidade: und	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SINAPI	40524	Insumo	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural	m2	2,6900	67,32	181,09
SICRO	1109669	Composição	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m3	0,0800	515,83	41,27
SICRO	407820	Composição	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	4,5800	14,60	66,87
SICRO	408067	Composição	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	7,9800	11,13	88,82
SICRO	1106057	Composição	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,0900	448,93	40,40
SICRO	1107888	Composição	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,1300	444,60	57,80
SICRO	3107997	Composição	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	1,5000	76,52	114,78
SICRO	P9821	Insumo	Pedreiro	h	2,0700	31,53	65,27
SICRO	P9824	Insumo	Servente	h	2,2000	24,12	53,06
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 709,36	



GE065		Descrição: Caixa de inspeção para Tubo DN até 80 cm				Unidade: und	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SINAPI	40524	Insumo	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepípedo, *20 x 10* cm, e = 10 cm, resistência de 35 mpa, cor natural	m2	7,5400	67,32	507,59
SICRO	1109669	Composição	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m3	0,2200	515,83	113,48
SICRO	407820	Composição	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	6,7100	14,60	97,97
SICRO	408067	Composição	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	29,2100	11,13	325,11
SICRO	1106057	Composição	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,1700	448,93	76,32
SICRO	1107888	Composição	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,2300	444,60	102,26
SICRO	3107997	Composição	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	2,2000	76,52	168,34
SICRO	P9821	Insumo	Pedreiro	h	5,7900	31,53	182,56
SICRO	P9824	Insumo	Servente	h	6,1500	24,12	148,34
COMP_UNIT	GE068	Composição	Escada tipo marinho em aço, Incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão	m	1,5000	97,02	145,53
SICRO	M1432	Insumo	Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400	und	1,0000	584,85	584,85
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 2.452,35	
GE169		Descrição: Alçamento de Poço de Visita				Unidade: und	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SICRO	1107888	Composição	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,1600	444,60	71,14
SICRO	408067	Composição	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	4,7500	11,13	52,87
SICRO	3108009	Composição	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	2,1200	81,27	172,29
SINAPI	88316	Composição	Servente com encargos complementares	h	1,0000	24,73	24,73
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 321,03	
Dados Geométricos médios (m) DN 60/80				Altura	Essesp.	Perímetro PV	
				0,40	0,15	2,65	
GE170		Descrição: Escavação, limpeza e reaterro de poço de visita				Unidade: und	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
			Escavação de solo e Retirada / reposição de tampa PV				
SINAPI	5680	Composição	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	chp	1,0000	140,94	140,94
SINAPI	5681	Composição	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	chi	1,0000	63,94	63,94
SICRO	5915407	Composição	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	0,9506	2,99	2,84
SICRO	5914389	Composição	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	txkm	28,5188	0,82	23,39
SICRO	1109669	Composição	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m3	0,0219	515,83	11,30
SINAPI	88316	Composição	Servente com encargos complementares	h	0,5000	24,73	12,37
SICRO	4805750	Composição	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m3	0,5070	50,13	25,42
			Demolição e Preparo de superfície para Alçamento do PV				
SICRO	1600436	Composição	Demolição manual de concreto simples	m3	0,0600	444,87	26,69
SINAPI	88309	Composição	Pedreiro com encargos complementares	h	0,5000	35,59	17,80
			Reaterro e compactação				
SINAPI	88316	Composição	Servente com encargos complementares	h	0,0520	24,73	1,29
SINAPI	4720	Insumo	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,4800	129,20	62,02
SINAPI	5678	Composição	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	chp	0,0410	153,80	6,31
SINAPI	5679	Composição	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	chi	0,0540	67,72	3,66
SINAPI	88316	Composição	Servente com encargos complementares	h	0,0520	24,73	1,29
SINAPI	91533	Composição	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	0,2740	42,19	11,56
SINAPI	91534	Composição	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	0,2540	34,54	8,77
SICRO	5915407	Composição	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	0,7200	2,99	2,15
SICRO	5914389	Composição	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	txkm	12,9600	0,82	10,63
SINAPI	88316	Composição	Servente com encargos complementares	h	1,0000	24,73	24,73
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 457,10	
Dados Geométricos médios (m) DN 60/80				Altura	Larg.	Comprim	Perímetro PV
				0,30	1,30	1,30	
GE172		Descrição: Recuperação de Interligação de drenagem em PVC DN 150mm (interligação Residência x Via)				Unidade: m	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SINAPI	90701	Composição	Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	m	1,0000	67,99	67,99
SINAPI	20166	Insumo	Luva de correr, pvc série r, 150 mm, para esgoto predial	und	0,5000	74,52	37,26
SINAPI	88316	Composição	Servente com encargos complementares	h	0,5000	24,73	12,37
SINAPI	88267	Composição	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	35,32	17,66
SICRO	4805749	Composição	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m3	0,2400	83,56	20,05
SICRO	4815671	Composição	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	0,2400	19,69	4,73
SICRO	1107888	Composição	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,0320	444,60	14,23
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 174,29	



GE801		Descrição: Viga de contenção do pavimento em concreto, devido a declividade da rua, incluindo escavação, materiais e serviço				Unidade: m	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SINAPI	88309	Composição	Pedreiro com encargos complementares	h	0,0630	35,59	2,24
SINAPI	88316	Composição	Servente com encargos complementares	h	0,1380	24,73	3,41
SINAPI	92762	Composição	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	5,1680	10,52	54,37
SINAPI	34	Insumo	Aço ca-50, 10,0 mm, vergalhão	kg	5,1680	7,17	37,05
SINAPI	92759	Composição	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	0,8160	14,61	11,92
SINAPI	43059	Insumo	Aço ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhão	kg	0,8160	6,78	5,53
SINAPI	94965	Composição	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	0,0930	576,13	53,58
SINAPI	96536	Composição	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	1,2230	76,31	93,33
SINAPI	90625	Composição	Perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 cv, com diâmetro máximo 4" - chp diurno. af_06/2015	chp	0,0340	8,55	0,29
SINAPI	90626	Composição	Perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 cv, com diâmetro máximo 4" - chi diurno. af_06/2015	chi	0,0180	2,92	0,05
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 261,77	
GE150		Descrição: Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de placa				Unidade: und	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SINAPI	7696	Insumo	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580)	m	3,0000	67,14	201,42
SICRO	P9824	Insumo	Servente	h	0,2500	24,12	6,03
SICRO	1106057	Composição	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,0300	448,93	13,47
SICRO	4805749	Composição	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m3	0,0300	83,56	2,51
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 223,43	
GE027		Descrição: Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais				Unidade: m	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	CUSTO UNIT.
SICRO	P9821	Insumo	Pedreiro	h	0,0500	31,53	1,58
SICRO	P9824	Insumo	Servente	h	0,5000	24,12	12,06
SICRO	1109669	Composição	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m3	0,0005	515,83	0,26
SICRO	1107892	Composição	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,3000	461,76	138,53
SICRO	4816123	Composição	Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia e brita comerciais	m	1,0000	42,16	42,16
SICRO	4805750	Composição	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m3	0,3500	50,13	17,55
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)						R\$ 212,14	
COTAÇÕES							
NOTA: CONFORME DETERMINAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTÁ SENDO ADOTADO O MENOR PREÇO (MÍNIMO) DAS COTAÇÕES DE MERCADO							
CC001		Descrição: Banheiro Químico - locação e manutenção				Unidade: mês	
Nome da Empresa				Data		Preço	
Multiban Locação de Equipamentos				E-003	Reaj_09/25	1.001,69	
Rua Juvenil Parize Trento, nº 10, Bairro Jardim Eldorado, Palhoça - SC							
Telefone: (48) 3242-6767				E-mail: contato@sanitariospipimovel.com.br Contato: Thiago			
WE Locações				E-054	Reaj_09/25	1.054,42	
Rua Brandina de Souza Batista, nº 151, Bairro Reta, São Francisco do Sul - SC							
Telefone: (47) 3442-1331				E-mail: esgocenter@hotmail.com Contato: Setor de Vendas			
Iperoba Desentupidora e Limpa Fossa				E-055	Reaj_09/25	790,81	
Rodovia Duque de Caxias, nº 8003, Bairro Iperoba, São Francisco do Sul - SC							
Telefone: (47) 3442-2662				E-mail: atendimento@iperobadesentupidora.com.br Contato: Gideão Cruz da Silva			
Custo Unitário Adotado						R\$	790,81
CC064		Descrição: Pedra de mão / pedra rachão - fornecimento material				Unidade: m3	
Nome da Empresa				Data		Custo Unit.	
Pedreira Rudnick				E-030	nov/24	85,90	
Estrada Anaburgo, 5271, Zona Industrial Norte, Joinville - SC							
Telefone: (47) 3032-2900				E-mail: beatriz@rudnickmineros.com.br Contato: Setor de Vendas			
Infrasul Mineração				E-052	nov/24	88,96	
SC-108, Km 20, S/Nº, Bairro Vila Nova, Joinville - SC							
Telefone: (47) 4063-9001				E-mail: mineracao@infrasul.com.br Contato: Setor de Vendas			
Pedreira Morro Grande				E-031	nov/24	68,00	
BR 101, Km 74, Bairro Morro Grande, Araquari - SC							
Telefone: (47) 3447-0062				E-mail: comercial@pedrasmorrogrande.com.br Contato: Setor de Vendas			
Pedreira Adrimar				E-032	nov/24	135,00	
SC 495, 2034, Bairro Areias Pequenas, Araquari - SC							
Telefone: (47) 3027-4661				E-mail: controle@adrimarempreiteira.com.br Contato: Lindacir			
Ind. e Com. de Pedras do Vale do Itajaí (Baltt Mineração)				E-036	nov/24	72,41	
BR 101, Km 105, nº 1000, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Penha - SC							
Telefone: (47) 3347-4382				E-mail: admvale@baltt.com.br Contato: Brenda de Castro			
Custo Unitário Adotado						R\$	68,00



MPA002	Descrição:	Brita nº 1, incluso transporte até a obra	Unidade:	m3
Nome da Empresa		Data	Custo Unit.	
LZK Construtora - Pouso Redondo		jun/25	109,19	
CNPJ: 07.455.659/0001-81				
Telefone: (47) 3545 8600				
Britagem Santa Tereza - Aurora		jun/25	78,50	
CNPJ: 05.909.258/0001-29				
Telefone: (47) 3533-4062				
Da Clande - Ibirama		jun/25	104,22	
CNPJ: 03.222.166/0001-40				
Telefone: (47) 3357-9004				
Custo Unitário Adotado			R\$	78,50
MPA003	Descrição:	Brita nº 2, incluso transporte até a obra	Unidade:	m3
Nome da Empresa		Data	Custo Unit.	
LZK Construtora - Pouso Redondo		jun/25	107,21	
CNPJ: 07.455.659/0001-81				
Telefone: (47) 3545 8600				
Britagem Santa Tereza - Aurora		jun/25	78,50	
CNPJ: 05.909.258/0001-29				
Telefone: (47) 3533-4062				
Da Clande - Ibirama		jun/25	101,64	
CNPJ: 03.222.166/0001-40				
Telefone: (47) 3357-9004				
Custo Unitário Adotado			R\$	78,50
MPA004	Descrição:	Pó de brita nº 1, incluso transporte até a obra	Unidade:	m3
Nome da Empresa		Data	Custo Unit.	
LZK Construtora - Pouso Redondo		jun/25	100,95	
CNPJ: 07.455.659/0001-81				
Telefone: (47) 3545 8600				
Britagem Santa Tereza - Aurora		jun/25	78,50	
CNPJ: 05.909.258/0001-29				
Telefone: (47) 3533-4062				
Da Clande - Ibirama		jun/25	115,32	
CNPJ: 03.222.166/0001-40				
Telefone: (47) 3357-9004				
Custo Unitário Adotado			R\$	78,50
MPA005	Descrição:	Rachão para sub-base de pavimentação, incluso transporte até a obra	Unidade:	m3
Nome da Empresa		Data	Custo Unit.	
LZK Construtora - Pouso Redondo		jun/25	94,85	
CNPJ: 07.455.659/0001-81				
Telefone: (47) 3545 8600				
Britagem Santa Tereza - Aurora		jun/25	78,50	
CNPJ: 05.909.258/0001-29				
Telefone: (47) 3533-4062				
Da Clande - Ibirama		jun/25	99,16	
CNPJ: 03.222.166/0001-40				
Telefone: (47) 3357-9004				
Custo Unitário Adotado			R\$	78,50
MPA044	Descrição:	Brita nº 0, incluso transporte até a obra	Unidade:	m3
Nome da Empresa		Data	Custo Unit.	
LZK Construtora - Pouso Redondo		jun/25	99,30	
CNPJ: 07.455.659/0001-81				
Telefone: (47) 3545 8600				
Britagem Santa Tereza - Aurora		jun/25	78,50	
CNPJ: 05.909.258/0001-29				
Telefone: (47) 3533-4062				
Da Clande - Ibirama		jun/25	108,40	
CNPJ: 03.222.166/0001-40				
Telefone: (47) 3357-9004				
Custo Unitário Adotado			R\$	78,50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2026 14:15 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/p93dac16dbaff4



COMPOSIÇÃO DE PREÇO - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LOCAL

			Mobilização de equipamento							Unidade: und	
REFER.	CÓDIGO	TIPO	EQUIPAMENTO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA (km)	TEMPO DE VIAGEM (h)	QUANT.	CUSTO UNIT.(R\$)	Comp. Unit GE003	
										CUSTO TOTAL (R\$)	EQUIPAMENTO
1			Equipamento de Médio Porte			(Ida)					
SICRO	E9527	INSUMO	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	Região	Obra	50,00	0,83	1,00	193,88	160,92	E9508 - Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW
SICRO	E9647	INSUMO	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	Região	Obra	50,00	0,83	2,00	193,88	321,84	E9508 - Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW
			Subtotal (Equipamentos Médio Porte)							482,76	
2			Veículos de Produção			(Ida)					
SICRO	E9506	INSUMO	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	Região	Obra	50,00	0,83	4,00	199,27	661,58	Cond. Por Conta Própria
SICRO	E9579	INSUMO	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Região	Obra	50,00	0,83	0,00	307,94	0,00	Cond. Por Conta Própria
SICRO	E9575	INSUMO	Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW	Região	Obra	50,00	0,83	0,00	320,53	0,00	Cond. Por Conta Própria
SICRO	E9571	INSUMO	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Região	Obra	50,00	0,83	1,00	358,71	297,73	Cond. Por Conta Própria
SICRO	E9687	INSUMO	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	Região	Obra	50,00	0,83	1,00	173,08	143,66	Cond. Por Conta Própria
SICRO	E9684	INSUMO	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	Região	Obra	50,00	0,83	0,00	108,84	0,00	Cond. Por Conta Própria
SICRO	E9686	INSUMO	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	Região	Obra	50,00	0,83	1,00	321,99	267,25	Cond. Por Conta Própria
SICRO	E9645	INSUMO	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW	Região	Obra	50,00	0,83	0,00	675,35	0,00	Cond. Por Conta Própria
SICRO	E9644	INSUMO	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW	Região	Obra	50,00	0,83	0,00	455,69	0,00	Cond. Por Conta Própria
			Subtotal (Veículos de Produção)							1.370,22	
3			Equipamentos de Grande Porte			(Ida)					
SICRO	E9524	INSUMO	Motoniveladora - 93 kW	Região	Obra	50,00	0,83	1,00	423,62	351,60	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9544	INSUMO	Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m	Região	Obra	50,00	0,83	1,00	423,62	351,60	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9526	INSUMO	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	Região	Obra	50,00	0,83	1,00	423,62	351,60	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9515	INSUMO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	Região	Obra	50,00	0,83	1,00	423,62	351,60	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9685	INSUMO	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Região	Obra	50,00	0,83	1,00	423,62	351,60	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9530	INSUMO	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	Região	Obra	50,00	0,83	1,00	423,62	351,60	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9762	INSUMO	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Região	Obra	50,00	0,83	0,00	423,62	0,00	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9509	INSUMO	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	Região	Obra	50,00	0,83	0,00	423,62	0,00	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9545	INSUMO	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	Região	Obra	50,00	0,83	0,00	423,62	0,00	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9693	INSUMO	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 129 kW	Região	Obra	50,00	0,83	1,00	423,62	351,60	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
			Subtotal (Equipamentos Grande Porte)							2.461,20	
						PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)		R\$		4.314,18	

COMPOSIÇÃO DE PREÇO - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LOCAL

Desmobilização de equipamento										Unidade: und	
REFER.	CÓDIGO	TIPO	EQUIPAMENTO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA (km)	TEMPO DE VIAGEM (h)	QUANT.	CUSTO UNIT.(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	Comp. Unit GE004
1			Equipamento de Médio Porte								
			Subtotal (Equipamentos Médio Porte)								
2			Veículos de Produção								
			Subtotal (Veículos de Produção)								
3			Equipamentos de Grande Porte			(Volta)					
SICRO	E9524	INSUMO	Motoniveladora - 93 kW	Obra	Região	50,00	0,83	1,00	423,62	351,60	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9544	INSUMO	Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m	Obra	Região	50,00	0,83	1,00	423,62	351,60	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9526	INSUMO	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	Obra	Região	50,00	0,83	1,00	423,62	351,60	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9515	INSUMO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	Obra	Região	50,00	0,83	1,00	423,62	351,60	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9685	INSUMO	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Obra	Região	50,00	0,83	1,00	423,62	351,60	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9530	INSUMO	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	Obra	Região	50,00	0,83	1,00	423,62	351,60	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9762	INSUMO	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Obra	Região	50,00	0,83	0,00	423,62	0,00	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9509	INSUMO	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	Obra	Região	50,00	0,83	0,00	423,62	0,00	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9545	INSUMO	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	Obra	Região	50,00	0,83	0,00	423,62	0,00	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
SICRO	E9693	INSUMO	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 129 kW	Obra	Região	50,00	0,83	1,00	423,62	351,60	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW
			Subtotal (Equipamentos Grande Porte)							2.461,20	
						PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)		R\$		2.461,20	

ADOTADO DISTÂNCIA MÍNIMA DE MOBILIZAÇÃO E DE DESMOBILIZAÇÃO DE 50 KM, CONFORME MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ITEM 2.3

ADOTADO VELOCIDADE MÉDIA DE TRANSPORTE COMO SENDO RODOVIA PAVIMENTADA, CONFORME ORIENTAÇÃO MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ITEM 5 - TABELA 01

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2026 14:15 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/p93dac16dabff4



Agente Promotor	Número do Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	
Empreendimento	
PROJETO DE INFRAESTRUTURA	
Localização	Programa
RUA RIBEIRÃO PRETO	

VERSÃO 1.18 (Dez/2015)

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

TIPO DE OBRA

Construção de Rodovias e Ferrovias

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias						
ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	1º QUARTIL (MÍNIMO)	3º QUARTIL (MÁXIMO)
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,80%	OK	3,80%	4,67%
2	SEGURO E GARANTIA	S + G	0,32%	OK	0,32%	0,74%
3	RISCO	R	0,50%	OK	0,50%	0,97%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,02%	OK	1,02%	1,21%
5	LUCRO	L	7,30%	OK	6,64%	8,69%
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS	I = PIS+COFINS+ISS+CPRB	5,65%	OK	3,65%	8,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	0,65%	0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	3,00%	3,00%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	0,00%	OK	0,00%	0,00%
6.4	ISS	ISS	2,00%	OK	2,00%	5,00%
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013					de 19,60% a 24,23%	

Aliquota ISS:	Base de cálculo:					
2,00%	100,00%					

☐ Mão-de-obra desonerada

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + I)}{(1 - I)} - 1$$

BDI	20,19%	OK!
-----	--------	-----

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.

Indaial, 09/2025
Data

Responsável Técnico pela Composição do BDI

Nome: IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA

Registro: 049344-1

ART/RRT:

Declaração do Tomador dos Recursos:

Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 2% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento.

Responsável indicado pelo Tomador

Nome:

Cargo:

CPF:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2026 14:15 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/p93dac16dabff4



Agente Promotor	Número do Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	
Empreendimento	
PROJETO DE INFRAESTRUTURA	
Localização	Programa
RUA RIBEIRÃO PRETO	

VERSÃO 1.18 (Dez/2015)

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

COMPOSIÇÃO - BDI para Fornecimento de Materiais e Equipamentos						
ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	1º QUARTIL (MÍNIMO)	3º QUARTIL (MÁXIMO)
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,00%	OK	1,50%	4,49%
2	SEGURO E GARANTIA	S + G	0,50%	OK	0,30%	0,82%
3	RISCO	R	0,70%	OK	0,56%	0,89%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,00%	OK	0,85%	1,11%
5	LUCRO	L	5,28%	OK	3,50%	6,22%
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS	I = PIS+COFINS+ISS+CPRB	3,65%	OK	3,65%	8,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	0,65%	0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	3,00%	3,00%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	0,00%	OK	0,00%	0,00%
3,00%	0,00%	6.4	ISS	ISS	0,00%	5,00%
				LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013		
				de 11,10% a 16,80%		

Aliquota ISS:

Base de cálculo:

3,00%

0,00%

6.4

ISS

ISS

0,00%

de 11,10% a 16,80%

☐ Mão-de-obra desonerada

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + I)}{(1 - I)} - 1$$

BDI

15,00%

OK!

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.

Indaial, 09/2025
Data

Responsável Técnico pela Composição do BDI
Nome: IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA
Registro: 049344-1
ART/RRT:

Declaração do Tomador dos Recursos:

Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 0% sobre o valor total do orçamento.

Responsável indicado pelo Tomador

Nome:
Cargo:
CPF:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2026 14:15 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE: https://c.ipm.com.br/p93dac16dabff4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL																		
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																		
OBJETO:		PROJETO DE INFRAESTRUTURA																
OBRA:		RUA RIBEIRÃO PRETO																
OBJETO:		TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES, OBRAS DE CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO																
	Item	Discriminação dos Serviços	Und.	Quant.	Peso %	Valor Obras/Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
							%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
ETAPA																		
RECURSOS	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un.	1,00	2,74%	R\$ 15.393,99	30,0%	4.618,20	35,0%	5.387,90	35,0%	5.387,90		-		-		-
	2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un.	1,00	1,45%	R\$ 8.143,33	65,0%	5.293,16		-	35,0%	2.850,17		-		-		-
	3	PLACA DE OBRA E CANTEIRO	un.	1,00	0,94%	R\$ 5.260,53	50,0%	2.630,27	25,0%	1.315,13	25,0%	1.315,13		-		-		-
	4	SERVIÇOS PRELIMINARES	un.	1,00	0,37%	R\$ 2.060,69	100,0%	2.060,69		-		-		-		-		-
	5	TERRAPLENAGEM	un.	1,00	4,86%	R\$ 27.320,61	100,0%	27.320,61		-		-		-		-		-
	6	DRENAGEM PLUVIAL	un.	1,00	35,11%	R\$ 197.327,20	50,0%	98.663,60	50,0%	98.663,60		-		-		-		-
	7	PAVIMENTAÇÃO	un.	1,00	38,47%	R\$ 216.193,98	10,0%	21.619,40	35,0%	75.667,89	55,0%	118.906,69		-		-		-
	8	OBRAS COMPLEMENTARES	un.	1,00	14,48%	R\$ 81.349,95	5,0%	4.067,50	20,0%	16.269,99	75,0%	61.012,46		-		-		-
	9	SINALIZAÇÃO	un.	1,00	1,58%	R\$ 8.902,74		-		-	100,0%	8.902,74		-		-		-
		SUB-TOTAL - SIMPLES						29,6%	166.273,42	35,1%	197.304,51	35,3%	198.375,09	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	TOTAL ACUMULADO						29,6%	166.273,42	64,7%	363.577,93	100,0%	561.953,02	100,0%	561.953,02	100,0%	561.953,02	100,0%	561.953,02
Data: Indaial, 09/2025																		
ENGº. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA RESPONSÁVEL TÉCNICA CREA 049344-1							PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL											






9. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART



10. ANEXOS



Monografias geodésicas

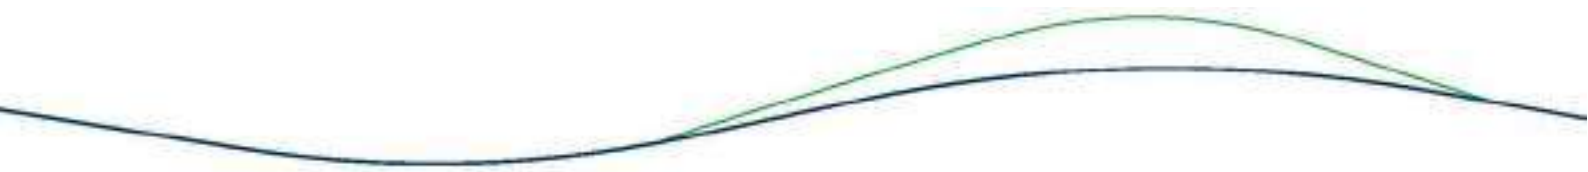

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

MONOGRAFIA DE MARCO

Município	UF	Nome do Ponto
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	SC	A11
Origem do Levantamento - Base	Datum da Base	Obra/Ano
A11	SIRGAS 2000	2025

COORDENADAS GEODESICAS

Origem - Geográfica SIRGAS 2000	Ponto - Geográficas - SIRGAS 2000	Ponto - Coordenadas UTM - SIRGAS 2000
φ: -27°14'18,588599"	φ: -27°14'18,588599"	N: 6986413,792
λ: -49°38'13,096269"	λ: -49°38'13,096269"	E: 634954,147
h: 413,928	h: 413,928	h: 413,928
Local: RUA RECANTO ALEGRE	φ: Latitude λ: Longitude	h: Altitude Geométrica

Foto:	Localização
-------	-------------



INTERVISÍVEL = A12

Levantamento - Data	Processamento - Data	Monografia - Data
LEONARDO M ANDREAZZA - 15/12/2025	LEONARDO M ANDREAZZA - 16/12/2025	LEONARDO M ANDREAZZA - 16/12/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

MONOGRAFIA DE MARCO

Município	UF	Nome do Ponto
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	SC	A12
Origem do Levantamento - Base	Datum da Base	Obra/Ano
A11	SIRGAS 2000	2025

COORDENADAS GEODESICAS

Origem - Geográfica SIRGAS 2000	Ponto - Geográficas - SIRGAS 2000	Ponto - Coordenadas UTM - SIRGAS 2000
φ: -27°14'18,588599"	φ: -27°14'18,627721"	N: 6986412,233
λ: -49°38'13,096269"	λ: -49°38'11,910921"	E: 634986,738
h: 413,928	h: 412,73	h: 412,73
Local: RUA RECANTO ALEGRE	φ: Latitude λ: Longitude	h: Altitude Geométrica

Foto:	Localização
-------	-------------



INTERVISÍVEL = A11

Levantamento - Data	Processamento - Data	Monografia - Data
LEONARDO M ANDREAZZA - 15/12/2025	LEONARDO M ANDREAZZA - 16/12/2025	LEONARDO M ANDREAZZA - 16/12/2025





Sondagens e Relatórios



Bairro Barragem (CBR01 – CBR29)



Rua Ribeirão Preto, Rua São Judas Tadeu e Rua (CBR30 – CBR42)





QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS

QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS																						
OBRA		ESTUDOS GEOTÉCNICOS				TRECHO		RIO DO SUL-SC		LABORATORISTA		EVERTON LEMES		SUB-TRECHO		DATA DE INICIO		17/11/2025		21/11/2025		
CONTRATO		ESTACA		REGISTRO		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
		DATA		21/nov/25		21/nov/25	21/nov/25	21/nov/25	21/nov/25	21/nov/25	21/nov/25	21/nov/25	21/nov/25	21/nov/25	21/nov/25	21/nov/25	21/nov/25	21/nov/25	21/nov/25			
KM / FURO (PROFUNDIDADE)		CBR 29		CBR 30	CBR 31	CBR 32	CBR 33	CBR 34	CBR 35	CBR 36	CBR 37	CBR 38	CBR 39	CBR 40	CBR 41	CBR 42						
LOCALIZAÇÃO																						
POSICÃO EM RELAÇÃO AO EIXO																						
AFASTAMENTO DO EIXO																						
% PASSANDO NAS PENEIRAS GRANULOMETRIA		2"		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		1.1/2"		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		1"		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		3/8"		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		N° 4		98,9	99,1	99,3	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,1	99,4	99,5	99,3	99,3	99,4	99,4	99,3	99,4	99,4	99,3
N° 10		96,7	96,6	97,3	97,6	97,7	97,4	97,8	97,3	96,5	97,7	97,4	97,1	97,0	97,8	74,7	71,5	45,9	38,9	14,6	24,3	
N° 40		76,8	75,3	74,3	77,2	80,7	82,6	83,3	76,5	68,3	77,0	74,6	70,5	74,7	71,5	45,9	38,9	14,6	24,3	7,0	A-6	
LL %		58,0	60,7	49,0	51,1	60,4	59,6	64,4	55,0	42,4	47,8	50,9	45,8	52,5	45,9	38,9	14,6	24,3	7,0	A-6		
LP %		48,1	49,8	41,9	42,6	43,4	44,3	43,9	49,9	42,1	38,3	52,3	52,7	47,6	38,9	14,6	24,3	7,0	A-6			
IP %		9,4	15,4	10,2	14,2	13,2	10,9	14,3	9,2	8,5	13,4	11,8	10,5	9,4	14,6	24,3	7,0	A-6				
IG		38,7	34,4	31,7	28,4	30,2	33,5	29,7	40,7	33,5	24,9	40,4	42,2	38,2	24,3	7,0	A-6					
CLASSIFICAÇÃO H.R.B.		14,0	15,0	10,0	10,0	13,0	14,0	14,0	13,0	7,0	8,0	11,0	9,0	12,0	7,0	A-6						
EQUIVALENTE DE AREIA %		A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-6	A-7-6	A-6					
LABORATÓRIO		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
		24,2	28,7	28,6	26,7	26,3	28,3	25,2	25,1	22,5	21,6	23,4	21,6	22,7	26,6	1,440	1,484	1,458	1,429	1,510	1,440	
		1,471	1,452	1,458	1,462	1,471	1,485	1,473	1,474	1,625	1,484	1,458	1,429	1,510	1,440	0,92	1,98	7,85	7,69	7,85	7,85	
		3,04	2,55	1,14	1,28	2,48	1,98	0,90	1,18	0,98	1,12	1,10	1,08	0,92	1,98	7,85	7,69	7,85	7,69	7,85	7,85	
		5,18	5,43	5,63	5,98	5,67	6,13	8,05	7,68	7,15	7,31	7,82	7,48	7,69	7,85	7,69	7,85	7,69	7,85	7,69	7,85	
MEAS (KG/M³)																						
UMIDADE (%)																						
DESVIO UMIDADE																						
GRAU DE COMPACTAÇÃO																						
OBSERVAÇÃO																						



		SOLOS		Registro	
COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA					
ESTRADA: ESTUDIOS GEOTÉCNICOS		LABORATORISTA: EVERTON LEMES			
OBRA: RIO DO SUL		MATERIAL: Argila			
SEGMENTO: CBR 30		ESTACA: P30			
NÚMERO DE GOLPES POR CAMADA P.M.		12	10	13	14
SOLO ÚMIDO + MOLDE		(g)	8,042	8,477	8,638
PESO DO MOLDE		(g)	4,567	4,765	4,762
SOLO ÚMIDO		(g)	3,475	3,712	3,876
VOLUME DO MOLDE		(dm³)	2,084	2,095	2,076
MASSA ESP. APARENTE DO SOLO ÚMIDO		(g/dm³)	1,867	1,772	1,867
MASSA ESP. APARENTE DO SOLO SECO		(g/dm³)	1,337	1,400	1,452
NÚMERO DA CÁPSULA			20	21	22
SOLO ÚMIDO + CÁPSULA		(g)	145,78	150,42	156,08
SOLO SECO + CÁPSULA		(g)	121,34	123,54	126,23
PESO DA CÁPSULA		(g)	22,38	22,34	21,87
ÁGUA		(g)	24,44	26,88	29,85
SOLO SECO		(g)	98,96	101,20	104,36
UMIDADE		(%)	24,7	26,6	28,6
EXPANSÃO					
MOLDENº		13	14	MOLDENº	
ALTIMETRIA		1,00	1,00	1,00	
INICIAL		0,00	0,00	0,00	
DIFERENÇA		1,00	1,00	1,00	
LEITURA		1,70	0,70	1,32	
NQA		0,61	1,32	0,32	
EXP.		0,00	0,00	0,00	
NQA		1,00	1,00	1,00	
A (mm)		1,00	1,00	1,00	
UMIDADE		1,70	0,70	1,32	
FATOR DE CORREÇÃO FC = 100/(100 + H)		0,28	0,28	0,28	
PESO DO SOLO NA UMID. HIGROSCÓPICA (P)		3,00	2,00	1,74	
PESO DO SOLO SECO PS = P/FC		3,15	2,15	1,87	
UMIDADE ÓTIMA DO PROCTOR (U _o)		7,15	6,15	5,35	
UMIDADE A ACRESCENTAR U _a = U _o - H					
ÁGUA A ACRESCENTAR = PS U _a					
PENETRAÇÃO					
TEMPO		0,5	1,0	2,0	3,0
EM		0,63	0,025	0,025	0,025
MINUTOS		1,27	0,050	0,050	0,050
PRESSÃO		0,09875	0,09875	0,09875	0,09875
PADRÃO		20	24	26	28
LEITURA		1,98	2,37	2,77	3,16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77	3,16	3,56
ISC		4,51	4,51	4,51	4,51
MOLDENÚMERO		13	14	15	16
PRESSÃO (kg/cm²)		2,37	2,77	3,16	3,56
CALCULADA CORRIGIDA		2,37	2,77		

GRAN.(LAVADA) e ENSAIOS FÍSICOS

OBRA ESTUDOS GEOTÉCNICOS TRECHO RIO DO SUL
SUB-TRECHO CBR 30 CONTRATO
REGISTRO 30 DATA 17/11/2025
ESTACA P30

GRANULOMETRIA VIA ÚMIDA					UMIDADE HIGROSCÓPICA		
CONSTANTE AM. TOTAL		CONSTANTE AM. PARCIAL		10 ¹⁰⁹	CAPSULA N°	13	11
0,0698		PORC.	PORC.	% PASSA	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA	83,70	86,72
PENEIRA	PESO- gr	AM. TOTAL	ACUMULADA	AM. TOTAL	PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA	81,29	83,62
2''		0,00	0,00	100,00	PESO DA CAPSULA	23,19	23,42
1.1/2		0,00	0,00	100,00	PESO DA ÁGUA	2,41	3,10
1"		0,00	0,00	100,00	PESO DO SOLO SÊCO	58,10	60,20
3/4		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE (%)	4,15	5,15
1/2		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE MÉDIA (%)	4,65	
3/8		0,00	0,00	100,00	AMOSTRA	TOTAL	PARCIAL
N° 4	13,56	0,95	0,95	99,05	CAPSULA N°		
N° 10	35,15	2,45	3,40	96,60	PESO UMIDO	1500,00	100,00
N° 30					PESO RET. NA PEN. N°10 ACIMA		
N° 40	21,10	21,33	24,73	75,27	PESO ÚMIDO PASS. PENEIRA N°10	1500,00	
N° 80					PESO SÊCO PASS. PENEIRA N°10	1433,35	
N° 200	14,45	14,61	39,34	60,66	PESO DA AMOSTRA SECA	1433,35	95,56

ENSAIOS FÍSICOS							
LIMITE DE LIQUIDÊZ				FORMULA (LL)			
NÚMERO DA CAPSULA		13	14	15	FATOR	0,156	
NÚMERO DE GOLPES		28,00	24,00	20,00	CONST. =	N° GOLPES	
PESO DOSOLO ÚMIDO+CAPSULA		43,28	43,72	46,29		25	
PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		36,75	36,55	38,63		FORMULA (IG)	
PESO DA CAPSULA		23,19	21,97	23,61		EQUIVALENTE DE AREIA	
PESO DA ÁGUA		6,53	7,17	7,66		LEITURA NO T-ARGILA	
PESO DO SOLO SÊCO		13,56	14,58	15,02	1,00		1,00
TEOR DE UMIDADE (%)		48,15	49,15	51,00	LEITURA NO T-AREIA		0,00
CONSTANTE		0,985	1,005	1,029	EQUIVALENTE DE AREIA		0,00
LIMITE DE LIQUEDEZ CALCULADO		47,42	49,39	52,46	MEDIA		0,00
MEDIA		47,42	49,39	52,46			
RESUMO		49,76			0,00		
LL	49,76	LIMITE DE PLASTICIDADE					
LP	15,36	NÚMEROS DA CAPSULA		25	26	27	
IP	34,40	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA		24,05	25,49	25,44	
EQ DE AREIA		PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		23,76	25,19	25,07	
IG	15	PESO DA CAPSULA		21,74	23,26	22,84	
CLASSIF.[HRB]	A-7-6	PESO DA ÁGUA		0,29	0,30	0,37	
PEDREGULHO	3,40	PESO DO SOLO SÊCO		2,02	1,93	2,23	
AREIA GROSSA	21,33	TEOR DE UMIDADE (%)		14,14	15,56	16,39	
AREIA FINA	14,61	IS IG	3	14,14	15,56	16,39	
PEN 200	60,66			15,36			
TOTAL	100,00	MÉDIA (%)					
MATERIAL	Argila		OBSERVAÇÕES :				



				SOLOS				Registro						
COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA														
ESTRADA: ESTUDOS GEOTÉCNICOS				LABORATORISTA: EVERTON LEMES										
OBRA: RIO DO SUL				MATERIAL: Argila										
SEGMENTO: CBR 31				ESTACA: P31										
NÚMERO DE GOLPES POR CAMADA P.M.				12	MOLDE Nº	30	MOLDE Nº	6	MOLDE Nº	11	MOLDE Nº	25	MOLDE Nº	27
SOLO ÚMIDO + MOLDE				(g)	9.137		8.497		9.376		9.440		8.335	
PESO DO MOLDE				(g)	5.660		4.792		5.487		5.575		4.630	
SOLO ÚMIDO				(g)	3.477		3.705		3.889		3.865		3.705	
VOLUME DO MOLDE				(dm³)	2.084		2.075		2.076		2.092		2.082	
MASSA ESP. APARENTE DO SOLO ÚMIDO				(g/dm³)	1.668		1.785		1.874		1.847		1.779	
MASSA ESP. APARENTE DO SOLO SECO				(g/dm³)	1.340		1.411		1.458		1.415		1.342	
NÚMERO DA CAPSULA				6	8	36	18	32						
SOLO ÚMIDO + CAPSULA				(g)	143.58		151.25		155.24		152.29		156.98	
SOLO SECO + CAPSULA				(g)	119.00		123.29		126.51		123.14		124.01	
PESO DA CAPSULA				(g)	18.68		17.89		25.71		27.74		22.81	
ÁGUA				(g)	24.58		27.96		28.73		29.15		32.97	
SOLO SECO				(g)	100.32		105.40		100.80		95.40		101.20	
UMIDADE				(%)	24.5		26.5		28.5		30.6		32.6	
EXPANSÃO														
DATA		HORA	MOLDE Nº	6	MOLDE Nº	11	MOLDE Nº	25	ÁGUA A ADICIONAR					
			ALTURA INICIAL (mm)	1.00	ALTURA INICIAL (mm)	1.00	ALTURA INICIAL (mm)	1.00						
			ALTURA FINAL (mm)	1.00	ALTURA FINAL (mm)	1.00	ALTURA FINAL (mm)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.00						
			EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00	EXP. N.º (%)	0.00						
			LEITUR. N.º (%)	1.00	LEITUR. N.º (%)	1.								





GRAN.(LAVADA) e ENSAIOS FÍSICOS

OBRA ESTUDOS GEOTÉCNICOS TRECHO RIO DO SUL
SUB-TRECHO CBR 31 CONTRATO
REGISTRO 31 DATA 17/11/2025
ESTACA P31

GRANULOMÉTRIA VIA ÚMIDA					UMIDADE HIGROSCÓPICA		
CONSTANTE AM. TOTAL		CONSTANTE AM. PARCIAL		10374	CAPSULA N°	41	31
0,0711		PORC.	PORC.	% PASSA	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA	54,24	49,13
PENEIRA	PESO- gr	AM . TOTAL	ACUMULADA	AM . TOTAL	PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA	52,46	47,39
2''		0,00	0,00	100,00	PESO DA CAPSULA	23,56	22,92
1.1/2		0,00	0,00	100,00	PESO DA ÁGUA	1,78	1,74
1"		0,00	0,00	100,00	PESO DO SOLO SÊCO	28,90	24,47
3/4		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE (%)	6,15	7,12
1/2		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE MÉDIA (%)	6,64	
3/8		0,00	0,00	100,00	AMOSTRA	TOTAL	PARCIAL
N° 4	10,45	0,74	0,74	99,26	CAPSULA N°		
N° 10	27,69	1,97	2,71	97,29	PESO UMIDO	1500,00	100,00
N° 30					PESO RET. NA PEN. N°10 ACIMA		
N° 40	20,12	20,87	23,58	74,34	PESO ÚMIDO PASS. PENEIRA N°10	1500,00	
N° 80					PESO SÊCO PASS. PENEIRA N°10	1406,67	
N° 200	10,10	10,48	34,06	49,02	PESO DA AMOSTRA SECA	1406,67	93,78
ENSAIOS FÍSICOS							
LIMITE DE LIQUIDÊZ					FORMULA (LL)		
NÚMERO DA CAPSULA		5	2	11	FATOR	0,156	
NÚMERO DE GOLPES		27,00	25,00	22,00	N° GOLPES		
PESO DOSOLO ÚMIDO+CAPSULA		27,82	32,88	33,99			
PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		25,10	30,25	30,81			
PESO DA CAPSULA		18,32	24,00	23,42	CONST. =	25	
PESO DA ÁGUA		2,72	2,63	3,18	FORMULA (IG)		
PESO DO SOLO SÊCO		6,78	6,25	7,39	EQUIVALENTE DE AREIA		
TEOR DE UMIDADE (%)		40,15	42,15	43,00			
CONSTANTE		0,990	1,000	1,016	LEITURA NO T-ARGILA	1,00	1,00
LIMITE DE LIQUEDEZ CALCULADO		39,73	42,13	43,70	LEITURA NO T-AREIA	0,00	0,00
MEDIA		39,73	42,13	43,70	EQUIVALENTE DE AREIA	0,00	0,00
RESUMO		41,86			MEDIA	0,00	
LL	41,86	LIMITE DE PLASTICIDADE					
LP	10,15	NÚMEROS DA CAPSULA			25	17	32
IP	31,71	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA			22,47	19,79	23,55
EQ DE AREIA		PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA			22,41	19,73	23,48
IG	10	PESO DA CAPSULA			21,74	19,13	22,81
CLASSIF.[HRB]	A-7-6	PESO DA ÁGUA			0,06	0,06	0,07
PEDREGULHO	2,71	PESO DO SOLO SÊCO			0,67	0,60	0,67
AREIA GROSSA	22,95	TEOR DE UMIDADE (%)			9,15	10,15	11,15
AREIA FINA	25,32	IS IG	6		9,15	10,15	11,15
PEN 200	49,02				10,15		
TOTAL	100,00						
MATERIAL	Argila		OBSERVAÇÕES :				



SOLOS		Registro	
COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA			
LABORATORISTA: EVERTON LEMES		GRÁFICOS	
MATERIAL: Argila			
ESTACA: 34			
ESTRADA: ESTUDOS GEOTÉCNICOS			
OBRA: RIO DO SUL			
SEGMENTO: CBR 34			
NÚMERO DE GOLPES POR CAMADA P.M.			
SOLO ÚMIDO + MOLDE			
PESO DO MOLDE			
SOLO ÚMIDO			
VOLUME DO MOLDE			
MASSA ESP. APARENTE DO SOLO ÚMIDO			
MASSA ESP. APARENTE DO SOLO SECO			
NÚMERO DA CÁPSULA			
SOLO ÚMIDO + CÁPSULA			
SOLO SECO + CÁPSULA			
PESO DA CÁPSULA			
ÁGUA			
SOLO SECO			
UMIDADE			

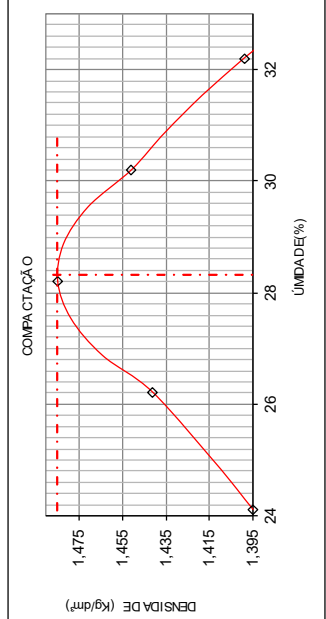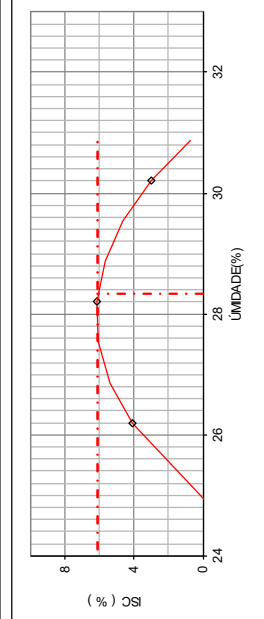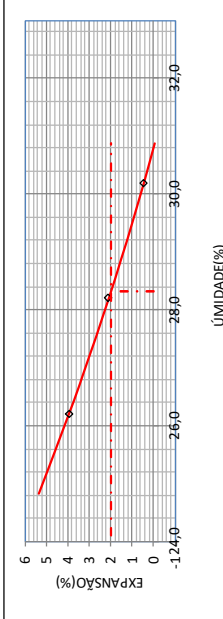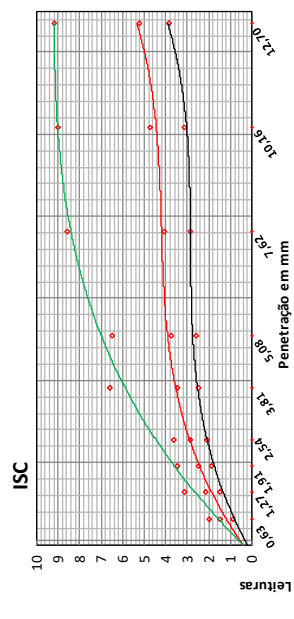

GRAN.(LAVADA) e ENSAIOS FÍSICOS

OBRA ESTUDOS GEOTÉCNICOS **TRECHO** RIO DO SUL
SUB-TRECHO CBR 34 **CONTRATO**
REGISTRO 34 **DATA** 17/11/2025
ESTACA 34

GRANULOMÉTRIA VIA ÚMIDA					UMIDADE HIGROSCÓPICA		
CONSTANTE AM. TOTAL		CONSTANTE AM. PARCIAL		10391	CAPSULA N°	13	16
0,0711		PORC.	PORC.	% PASSA	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA	64,28	63,93
PENEIRA	PESO- gr	AM . TOTAL	ACUMULADA	AM . TOTAL	PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA	61,86	61,17
2''		0,00	0,00	100,00	PESO DA CAPSULA	23,19	22,45
1.1/2		0,00	0,00	100,00	PESO DA ÁGUA	2,42	2,76
1"		0,00	0,00	100,00	PESO DO SOLO SÊCO	38,67	38,72
3/4		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE (%)	6,25	7,12
1/2		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE MÉDIA (%)	6,69	
3/8		0,00	0,00	100,00	AMOSTRA	TOTAL	PARCIAL
N° 4	8,15	0,58	0,58	99,42	CAPSULA N°		
N° 10	28,45	2,02	2,60	97,40	PESO UMIDO	1500,00	100,00
N° 30					PESO RET. NA PEN. N°10 ACIMA		
N° 40	12,15	12,62	15,23	82,57	PESO ÚMIDO PASS. PENEIRA N°10	1500,00	
N° 80					PESO SÊCO PASS. PENEIRA N°10	1406,01	
N° 200	12,15	12,62	27,85	59,57	PESO DA AMOSTRA SECA	1406,01	93,73
ENSAIOS FÍSICOS							
LIMITE DE LIQUIDÊZ					FORMULA (LL)		
NÚMERO DA CAPSULA		24	23	21	FATOR	0,156	
NÚMERO DE GOLPES		28,00	25,00	21,00	CONST. =	N° GOLPES	
PESO DOSOLO ÚMIDO+CAPSULA		30,66	30,03	30,18		25	
PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		28,43	27,72	27,81		FORMULA (IG)	
PESO DA CAPSULA		23,00	22,25	22,34		EQUIVALENTE DE AREIA	
PESO DA ÁGUA		2,23	2,31	2,37		LEITURA NO T-ARGILA	
PESO DO SOLO SÊCO		5,43	5,47	5,47	1,00		
TEOR DE UMIDADE (%)		41,15	42,15	43,26	LEITURA NO T-AREIA		
CONSTANTE		0,985	1,000	1,022	0,00		
LIMITE DE LIQUEDEZ CALCULADO		40,53	48,20	44,23	EQUIVALENTE DE AREIA		
MEDIA		40,53	48,20	44,23	0,00		
RESUMO		44,32			MEDIA		0,00
LL	44,32	LIMITE DE PLASTICIDADE					
LP	10,86	NÚMEROS DA CAPSULA			10	11	12
IP	33,45	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA			24,45	24,75	24,41
EQ DE AREIA		PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA			24,35	24,62	24,27
IG	14	PESO DA CAPSULA			23,38	23,42	23,11
CLASSIF.[HRB]	A-7-6	PESO DA ÁGUA			0,10	0,13	0,14
PEDREGULHO	2,60	PESO DO SOLO SÊCO			0,97	1,20	1,16
AREIA GROSSA	14,83	TEOR DE UMIDADE (%)			9,99	10,45	12,15
AREIA FINA	23,00	IS IG	4		9,99	10,45	12,15
PEN 200	59,57						
TOTAL	100,00				10,86		
MATERIAL	Argila		OBSERVAÇÕES :				

93

GRAN.(LAVADA) e ENSAIOS FÍSICOS

OBRA ESTUDOS GEOTÉCNICOS **TRECHO** RIO DO SUL
SUB-TRECHO CBR 35 **CONTRATO**
REGISTRO 35 **DATA** 17/11/2025
ESTACA P35 **POSIÇÃO**





GRANULOMETRIA VIA ÚMIDA					UMIDADE HIGROSCÓPICA		
CONSTANTE AM. TOTAL		CONSTANTE AM. PARCIAL		10284	CAPSULA N°	7	9
0,0701		PORC.	PORC.	% PASSA	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA	58,37	65,30
PENEIRA	PESO- gr	AM. TOTAL	ACUMULADA	AM. TOTAL	PESO DO SOLO SECO+CAPSULA	56,75	62,91
2"		0,00	0,00	100,00	PESO DA CAPSULA	17,62	23,79
1.1/2		0,00	0,00	100,00	PESO DA ÁGUA	1,62	2,39
1"		0,00	0,00	100,00	PESO DO SOLO SECO	39,13	39,12
3/4		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE (%)	4,15	6,10
1/2		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE MÉDIA (%)	5,13	
3/8		0,00	0,00	100,00	AMOSTRA	TOTAL	PARCIAL
N° 4	8,56	0,60	0,60	99,40	CAPSULA N°		
N° 10	22,45	1,57	2,17	97,83	PESO UMIDO	1500,00	100,00
N° 30					PESO RET. NA PEN. N°10 ACIMA		
N° 40	12,36	12,71	14,88	83,27	PESO UMIDO PASS. PENEIRA N°10	1500,00	
N° 80					PESO SECO PASS. PENEIRA N°10	1426,87	
N° 200	7,59	7,81	22,69	64,37	PESO DA AMOSTRA SECA	1426,87	95,12

ENSAIOS FÍSICOS

LIMITE DE LIQUIDÊZ				FORMULA (LL)		
NÚMERO DA CAPSULA	64	62	63	FATOR 0,156		
NÚMERO DE GOLPES	28,00	25,00	20,00	CONST. = N° GOLPES 25		
PESO DOSOLO ÚMIDO+CAPSULA	31,17	27,23	28,66			
PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA	28,38	24,46	26,50			
PESO DA CAPSULA	21,75	18,01	21,80			
PESO DA ÁGUA	2,79	2,77	2,16			
PESO DO SOLO SÊCO	6,63	6,45	4,70	FORMULA (IG)		
TEOR DE UMIDADE (%)	42,15	43,00	46,00	EQUIVALENTE DE AREIA		
CONSTANTE	0,985	1,000	1,029	LEITURA NO T-ARGILA	1,00	1,00
LIMITE DE LIQUIDEZ CALCULADO	41,51	42,98	47,32	LEITURA NO T-AREIA	0,00	0,00
MEDIA	41,51	42,98	47,32	EQUIVALENTE DE AREIA	0,00	0,00
RESUMO		43,94		MEDIA	0,00	
LL	43,94	LIMITE DE PLASTICIDADE				
LP	14,25	NÚMEROS DA CAPSULA		13	14	15
IP	29,69	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA		24,88	23,57	25,19
EQ DE AREIA		PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		24,68	23,37	24,98
IG	14	PESO DA CAPSULA		23,19	21,97	23,61
CLASSIF.[HRB]	A-7-6	PESO DA ÁGUA		0,20	0,20	0,21
PEDREGULHO	2,17	PESO DO SOLO SÊCO		1,49	1,40	1,37
AREIA GROSSA	14,56	TEOR DE UMIDADE (%)		13,15	14,15	15,45
AREIA FINA	18,89	IS IG	4	13,15	14,15	15,45
PEN 200	64,37			14,25		
TOTAL	100,00	MÉDIA (%)				
MATERIAL	Argila		OBSERVAÇÕES :			



		SOLOS		Registro 36																																																																																																																																																																																																																																																	
COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA																																																																																																																																																																																																																																																					
ESTRADA: ESTUDOS GEOTÉCNICOS		LABORATORISTA: EVERTON LEMES																																																																																																																																																																																																																																																			
OBRA: RIO DO SUL		MATERIAL: Argila																																																																																																																																																																																																																																																			
SEGMENTO: CBR 36		ESTACA: P36																																																																																																																																																																																																																																																			
GRÁFICOS																																																																																																																																																																																																																																																					
ISC EXPANSÃO (%) ISC (%) COMPACTAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><td>NÚMERO DE GOLPES POR CAMADA P.M.</td><td>12</td><td>MOLDE Nº</td><td>42</td><td>MOLDE Nº</td><td>7</td><td>MOLDE Nº</td><td>2</td><td>MOLDE Nº</td><td>4</td><td>MOLDE Nº</td><td>8</td></tr><tr><td>SOLO ÚMIDO + MOLDE</td><td>(g)</td><td></td><td>4.039</td><td></td><td>8.398</td><td></td><td>8.572</td><td></td><td>8.514</td><td></td><td>8.494</td></tr><tr><td>PESO DO MOLDE</td><td>(g)</td><td></td><td>2.413</td><td></td><td>4.735</td><td></td><td>4.710</td><td></td><td>4.744</td><td></td><td>4.763</td></tr><tr><td>SOLO ÚMIDO</td><td>(g)</td><td></td><td>1.626</td><td></td><td>3.663</td><td></td><td>3.662</td><td></td><td>3.770</td><td></td><td>3.731</td></tr><tr><td>VOLUME DO MOLDE</td><td>(dm³)</td><td></td><td>0.974</td><td></td><td>2.080</td><td></td><td>2.096</td><td></td><td>2.066</td><td></td><td>2.087</td></tr><tr><td>MASSA ESP. APARENTE DO SOLO ÚMIDO</td><td>(g/dm³)</td><td></td><td>1.670</td><td></td><td>1.761</td><td></td><td>1.843</td><td></td><td>1.825</td><td></td><td>1.788</td></tr><tr><td>MASSA ESP. APARENTE DO SOLO SECO</td><td>(g/dm³)</td><td></td><td>1.379</td><td></td><td>1.432</td><td></td><td>1.474</td><td></td><td>1.436</td><td></td><td>1.385</td></tr><tr><td>NÚMERO DA CÁPSULA</td><td></td><td></td><td>31</td><td></td><td>47</td><td></td><td>21</td><td></td><td>17</td><td></td><td>12</td></tr><tr><td>SOLO ÚMIDO + CÁPSULA</td><td>(g)</td><td></td><td>109.37</td><td></td><td>105.18</td><td></td><td>110.42</td><td></td><td>121.22</td><td></td><td>125.87</td></tr><tr><td>SOLO SECO + CÁPSULA</td><td>(g)</td><td></td><td>94.31</td><td></td><td>89.46</td><td></td><td>92.80</td><td></td><td>99.45</td><td></td><td>102.71</td></tr><tr><td>PESO DA CÁPSULA</td><td>(g)</td><td></td><td>22.92</td><td></td><td>21.12</td><td></td><td>22.34</td><td></td><td>19.13</td><td></td><td>23.11</td></tr><tr><td>ÁGUA</td><td>(g)</td><td></td><td>15.06</td><td></td><td>15.72</td><td></td><td>17.62</td><td></td><td>21.77</td><td></td><td>23.16</td></tr><tr><td>SOLO SECO</td><td>(g)</td><td></td><td>71.39</td><td></td><td>68.34</td><td></td><td>70.46</td><td></td><td>80.32</td><td></td><td>79.60</td></tr><tr><td>UMIDADE</td><td>(%)</td><td></td><td>21.1</td><td></td><td>23.0</td><td></td><td>25.0</td><td></td><td>27.1</td><td></td><td>29.1</td></tr></table>		NÚMERO DE GOLPES POR CAMADA P.M.	12	MOLDE Nº	42	MOLDE Nº	7	MOLDE Nº	2	MOLDE Nº	4	MOLDE Nº	8	SOLO ÚMIDO + MOLDE	(g)		4.039		8.398		8.572		8.514		8.494	PESO DO MOLDE	(g)		2.413		4.735		4.710		4.744		4.763	SOLO ÚMIDO	(g)		1.626		3.663		3.662		3.770		3.731	VOLUME DO MOLDE	(dm³)		0.974		2.080		2.096		2.066		2.087	MASSA ESP. APARENTE DO SOLO ÚMIDO	(g/dm³)		1.670		1.761		1.843		1.825		1.788	MASSA ESP. APARENTE DO SOLO SECO	(g/dm³)		1.379		1.432		1.474		1.436		1.385	NÚMERO DA CÁPSULA			31		47		21		17		12	SOLO ÚMIDO + CÁPSULA	(g)		109.37		105.18		110.42		121.22		125.87	SOLO SECO + CÁPSULA	(g)		94.31		89.46		92.80		99.45		102.71	PESO DA CÁPSULA	(g)		22.92		21.12		22.34		19.13		23.11	ÁGUA	(g)		15.06		15.72		17.62		21.77		23.16	SOLO SECO	(g)		71.39		68.34		70.46		80.32		79.60	UMIDADE	(%)		21.1		23.0		25.0		27.1		29.1	<table><tr><td colspan="4">EXPANSÃO</td></tr><tr><td>MOLDENº</td><td>7</td><td>MOLDENº</td><td>2</td></tr><tr><td>ALTURA INICIAL</td><td>1.00</td><td>ALTURA INICIAL</td><td>1.00</td></tr><tr><td>ALTURA FINAL</td><td>1.00</td><td>ALTURA FINAL</td><td>1.00</td></tr><tr><td>EXP. A (mm)</td><td>0.00</td><td>EXP. A (mm)</td><td>0.00</td></tr><tr><td>EXP. NCA (mm)</td><td>0.00</td><td>EXP. NCA (mm)</td><td>0.00</td></tr><tr><td>EXP. (%)</td><td>0.00</td><td>EXP. (%)</td><td>0.00</td></tr><tr><td>17/11/2025</td><td>2.00</td><td>1.00</td><td>0.87</td></tr><tr><td>18/11/2025</td><td>2.00</td><td>1.00</td><td>0.87</td></tr><tr><td>19/11/2025</td><td>2.00</td><td>1.00</td><td>0.87</td></tr><tr><td>20/11/2025</td><td>3.00</td><td>2.00</td><td>1.75</td></tr><tr><td>21/11/2025</td><td>3.26</td><td>2.26</td><td>1.98</td></tr><tr><td colspan="4">FATOR DE CORREÇÃO FC = 100/(100 + H)</td></tr><tr><td colspan="4">PESO DO SOLO NA UMID. HIGROSCÓPICA (P)</td></tr><tr><td colspan="4">PESO DO SOLO SECO PS = PT/FC</td></tr><tr><td colspan="4">UMIDADE ÓTIMA DO PROCTOR (U_o)</td></tr><tr><td colspan="4">UMIDADE A ACRESCENTAR U_a = U_o - H</td></tr><tr><td colspan="4">ÁGUA A ACRESCENTAR = PS - U_a</td></tr></table>				EXPANSÃO				MOLDENº	7	MOLDENº	2	ALTURA INICIAL	1.00	ALTURA INICIAL	1.00	ALTURA FINAL	1.00	ALTURA FINAL	1.00	EXP. A (mm)	0.00	EXP. A (mm)	0.00	EXP. NCA (mm)	0.00	EXP. NCA (mm)	0.00	EXP. (%)	0.00	EXP. (%)	0.00	17/11/2025	2.00	1.00	0.87	18/11/2025	2.00	1.00	0.87	19/11/2025	2.00	1.00	0.87	20/11/2025	3.00	2.00	1.75	21/11/2025	3.26	2.26	1.98	FATOR DE CORREÇÃO FC = 100/(100 + H)				PESO DO SOLO NA UMID. HIGROSCÓPICA (P)				PESO DO SOLO SECO PS = PT/FC				UMIDADE ÓTIMA DO PROCTOR (U _o)				UMIDADE A ACRESCENTAR U _a = U _o - H				ÁGUA A ACRESCENTAR = PS - U _a			
NÚMERO DE GOLPES POR CAMADA P.M.	12	MOLDE Nº	42	MOLDE Nº	7	MOLDE Nº	2	MOLDE Nº	4	MOLDE Nº	8																																																																																																																																																																																																																																										
SOLO ÚMIDO + MOLDE	(g)		4.039		8.398		8.572		8.514		8.494																																																																																																																																																																																																																																										
PESO DO MOLDE	(g)		2.413		4.735		4.710		4.744		4.763																																																																																																																																																																																																																																										
SOLO ÚMIDO	(g)		1.626		3.663		3.662		3.770		3.731																																																																																																																																																																																																																																										
VOLUME DO MOLDE	(dm³)		0.974		2.080		2.096		2.066		2.087																																																																																																																																																																																																																																										
MASSA ESP. APARENTE DO SOLO ÚMIDO	(g/dm³)		1.670		1.761		1.843		1.825		1.788																																																																																																																																																																																																																																										
MASSA ESP. APARENTE DO SOLO SECO	(g/dm³)		1.379		1.432		1.474		1.436		1.385																																																																																																																																																																																																																																										
NÚMERO DA CÁPSULA			31		47		21		17		12																																																																																																																																																																																																																																										
SOLO ÚMIDO + CÁPSULA	(g)		109.37		105.18		110.42		121.22		125.87																																																																																																																																																																																																																																										
SOLO SECO + CÁPSULA	(g)		94.31		89.46		92.80		99.45		102.71																																																																																																																																																																																																																																										
PESO DA CÁPSULA	(g)		22.92		21.12		22.34		19.13		23.11																																																																																																																																																																																																																																										
ÁGUA	(g)		15.06		15.72		17.62		21.77		23.16																																																																																																																																																																																																																																										
SOLO SECO	(g)		71.39		68.34		70.46		80.32		79.60																																																																																																																																																																																																																																										
UMIDADE	(%)		21.1		23.0		25.0		27.1		29.1																																																																																																																																																																																																																																										
EXPANSÃO																																																																																																																																																																																																																																																					
MOLDENº	7	MOLDENº	2																																																																																																																																																																																																																																																		
ALTURA INICIAL	1.00	ALTURA INICIAL	1.00																																																																																																																																																																																																																																																		
ALTURA FINAL	1.00	ALTURA FINAL	1.00																																																																																																																																																																																																																																																		
EXP. A (mm)	0.00	EXP. A (mm)	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
EXP. NCA (mm)	0.00	EXP. NCA (mm)	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
EXP. (%)	0.00	EXP. (%)	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
17/11/2025	2.00	1.00	0.87																																																																																																																																																																																																																																																		
18/11/2025	2.00	1.00	0.87																																																																																																																																																																																																																																																		
19/11/2025	2.00	1.00	0.87																																																																																																																																																																																																																																																		
20/11/2025	3.00	2.00	1.75																																																																																																																																																																																																																																																		
21/11/2025	3.26	2.26	1.98																																																																																																																																																																																																																																																		
FATOR DE CORREÇÃO FC = 100/(100 + H)																																																																																																																																																																																																																																																					
PESO DO SOLO NA UMID. HIGROSCÓPICA (P)																																																																																																																																																																																																																																																					
PESO DO SOLO SECO PS = PT/FC																																																																																																																																																																																																																																																					
UMIDADE ÓTIMA DO PROCTOR (U _o)																																																																																																																																																																																																																																																					
UMIDADE A ACRESCENTAR U _a = U _o - H																																																																																																																																																																																																																																																					
ÁGUA A ACRESCENTAR = PS - U _a																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><td rowspan="2">TEMPO EM MINUTOS</td><td rowspan="2">PENETRAÇÃO</td><td rowspan="2">mm</td><td rowspan="2">Pol</td><td rowspan="2">PRESSÃO (kg/cm²)</td><td colspan="2">MOLDE NÚMERO 7</td><td colspan="2">MOLDE NÚMERO 2</td><td colspan="2">MOLDE NÚMERO 4</td></tr><tr><td>LEITURA (mm)</td><td>PRESSÃO (kg/cm²)</td><td>ISC (%)</td><td>LEITURA (mm)</td><td>PRESSÃO (kg/cm²)</td><td>ISC (%)</td></tr><tr><td>0.5</td><td>0.63</td><td>0.025</td><td></td><td>0.09875</td><td>20</td><td>1.96</td><td>23</td><td>2.27</td><td>5</td><td>0.49</td></tr><tr><td>1.0</td><td>1.27</td><td>0.050</td><td></td><td></td><td>24</td><td>2.37</td><td>24</td><td>2.37</td><td>10</td><td>0.99</td></tr><tr><td>1.5</td><td>1.90</td><td>0.075</td><td></td><td></td><td>26</td><td>2.57</td><td>28</td><td>2.77</td><td>15</td><td>1.48</td></tr><tr><td>2.0</td><td>2.54</td><td>0.100</td><td></td><td></td><td>32</td><td>3.16</td><td>42</td><td>4.15</td><td>18</td><td>1.78</td></tr><tr><td>3.0</td><td>3.81</td><td>0.150</td><td></td><td></td><td>41</td><td>4.05</td><td>65</td><td>6.42</td><td>26</td><td>2.57</td></tr><tr><td>4.0</td><td>5.08</td><td>0.200</td><td></td><td></td><td>45</td><td>4.44</td><td>82</td><td>8.11</td><td>29</td><td>2.86</td></tr><tr><td>6.0</td><td>7.62</td><td>0.300</td><td></td><td></td><td>56</td><td>5.53</td><td>92</td><td>9.09</td><td>31</td><td>3.06</td></tr><tr><td>8.0</td><td>10.16</td><td>0.400</td><td></td><td></td><td>62</td><td>6.1</td><td>97</td><td>9.58</td><td>36</td><td>3.56</td></tr><tr><td>10.0</td><td>12.70</td><td>0.500</td><td></td><td></td><td>67</td><td>6.6</td><td>104</td><td>10.27</td><td>42</td><td>4.15</td></tr></table>		TEMPO EM MINUTOS	PENETRAÇÃO	mm	Pol	PRESSÃO (kg/cm²)	MOLDE NÚMERO 7		MOLDE NÚMERO 2		MOLDE NÚMERO 4		LEITURA (mm)	PRESSÃO (kg/cm²)	ISC (%)	LEITURA (mm)	PRESSÃO (kg/cm²)	ISC (%)	0.5	0.63	0.025		0.09875	20	1.96	23	2.27	5	0.49	1.0	1.27	0.050			24	2.37	24	2.37	10	0.99	1.5	1.90	0.075			26	2.57	28	2.77	15	1.48	2.0	2.54	0.100			32	3.16	42	4.15	18	1.78	3.0	3.81	0.150			41	4.05	65	6.42	26	2.57	4.0	5.08	0.200			45	4.44	82	8.11	29	2.86	6.0	7.62	0.300			56	5.53	92	9.09	31	3.06	8.0	10.16	0.400			62	6.1	97	9.58	36	3.56	10.0	12.70	0.500			67	6.6	104	10.27	42	4.15	<table><tr><td colspan="2">EXPANSÃO (%)</td><td colspan="2">25.10</td><td colspan="2">EXPANSÃO (%)</td><td colspan="2">1.18</td></tr><tr><td colspan="2">MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁXIMA SECA</td><td colspan="2">g/dm³</td><td colspan="2">1.474</td><td colspan="2">ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>				EXPANSÃO (%)		25.10		EXPANSÃO (%)		1.18		MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁXIMA SECA		g/dm³		1.474		ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA																																																																																																													
TEMPO EM MINUTOS	PENETRAÇÃO						mm	Pol	PRESSÃO (kg/cm²)	MOLDE NÚMERO 7		MOLDE NÚMERO 2		MOLDE NÚMERO 4																																																																																																																																																																																																																																							
		LEITURA (mm)	PRESSÃO (kg/cm²)	ISC (%)	LEITURA (mm)	PRESSÃO (kg/cm²)				ISC (%)																																																																																																																																																																																																																																											
0.5	0.63	0.025		0.09875	20	1.96	23	2.27	5	0.49																																																																																																																																																																																																																																											
1.0	1.27	0.050			24	2.37	24	2.37	10	0.99																																																																																																																																																																																																																																											
1.5	1.90	0.075			26	2.57	28	2.77	15	1.48																																																																																																																																																																																																																																											
2.0	2.54	0.100			32	3.16	42	4.15	18	1.78																																																																																																																																																																																																																																											
3.0	3.81	0.150			41	4.05	65	6.42	26	2.57																																																																																																																																																																																																																																											
4.0	5.08	0.200			45	4.44	82	8.11	29	2.86																																																																																																																																																																																																																																											
6.0	7.62	0.300			56	5.53	92	9.09	31	3.06																																																																																																																																																																																																																																											
8.0	10.16	0.400			62	6.1	97	9.58	36	3.56																																																																																																																																																																																																																																											
10.0	12.70	0.500			67	6.6	104	10.27	42	4.15																																																																																																																																																																																																																																											
EXPANSÃO (%)		25.10		EXPANSÃO (%)		1.18																																																																																																																																																																																																																																															
MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁXIMA SECA		g/dm³		1.474		ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA																																																																																																																																																																																																																																															
SITUAÇÃO (A) (R)		VISTO		OBSERVAÇÃO		DATA																																																																																																																																																																																																																																															
						17/11/2025																																																																																																																																																																																																																																															

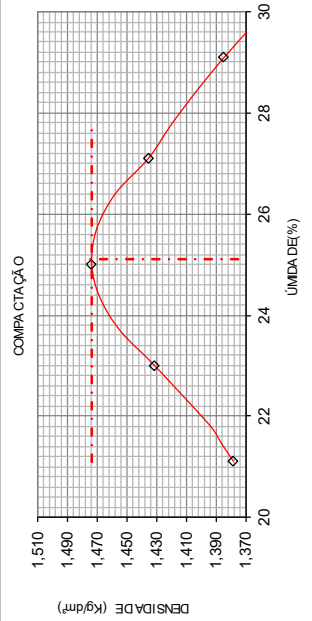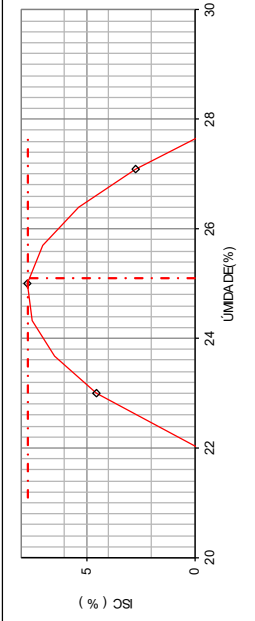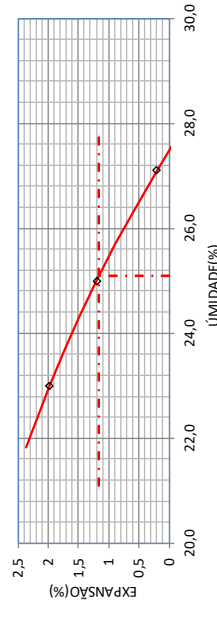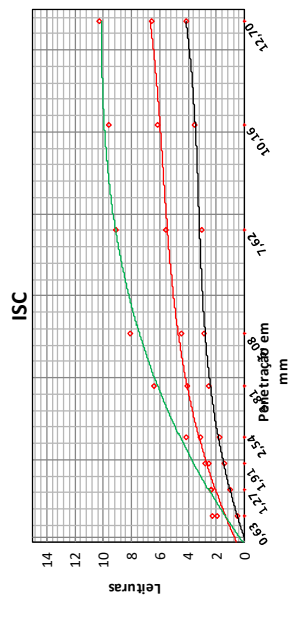

GRAN.(LAVADA) e ENSAIOS FÍSICOS

OBRA ESTUDOS GEOTÉCNICOS TRECHO RIO DO SUL
SUB-TRECHO CBR 36 CONTRATO
REGISTRO 36 DATA 17/11/2025
ESTACA P36

GRANULOMETRIA VIA ÚMIDA					UMIDADE HIGROSCÓPICA		
CONSTANTE AM. TOTAL		CONSTANTE AM. PARCIAL		10278	CAPSULA N°	10	11
0,0704		PORC.	PORC.	% PASSA	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA	64,33	61,37
PENEIRA	PESO- gr	AM. TOTAL	ACUMULADA	AM. TOTAL	PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA	62,34	59,17
2''		0,00	0,00	100,00	PESO DA CAPSULA	23,38	23,42
1.1/2		0,00	0,00	100,00	PESO DA ÁGUA	1,99	2,20
1"		0,00	0,00	100,00	PESO DO SOLO SÊCO	38,96	35,75
3/4		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE (%)	5,12	6,15
1/2		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE MÉDIA (%)	5,64	
3/8		0,00	0,00	100,00	AMOSTRA	TOTAL	PARCIAL
N° 4	12,15	0,86	0,86	99,14	CAPSULA N°		
N° 10	26,24	1,85	2,70	97,30	PESO UMIDO	1500,00	100,00
N° 30					PESO RET. NA PEN. N°10 ACIMA		
N° 40	18,15	18,65	21,36	76,52	PESO ÚMIDO PASS. PENEIRA N°10	1500,00	
N° 80					PESO SÊCO PASS. PENEIRA N°10	1419,98	
N° 200	6,59	6,78	28,13	54,99	PESO DA AMOSTRA SECA	1419,98	94,67

ENSAIOS FÍSICOS									
LIMITE DE LIQUIDÊZ				FORMULA (LL)					
NÚMERO DA CAPSULA		14	16	19	FATOR	0,156			
NÚMERO DE GOLPES		27,00	25,00	20,00	CONST. =	N° GOLPES			
PESO DOSOLO ÚMIDO+CAPSULA		33,98	32,77	31,34		25			
PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		30,06	29,37	28,50		FORMULA (IG)			
PESO DA CAPSULA		21,97	22,45	22,94		EQUIVALENTE DE AREIA			
PESO DA ÁGUA		3,92	3,40	2,84	LEITURA NO T-ARGILA			1,00	1,00
PESO DO SOLO SÊCO		8,09	6,92	5,56	LEITURA NO T-AREIA			0,00	0,00
TEOR DE UMIDADE (%)		48,48	49,15	51,15	EQUIVALENTE DE AREIA			0,00	0,00
CONSTANTE		0,990	1,000	1,029	MEDIA				0,00
LIMITE DE LIQUEDEZ CALCULADO		47,98	49,13	52,62					
MEDIA		47,98	49,13	52,62					
RESUMO		49,91							
LL	49,91	LIMITE DE PLASTICIDADE							
LP	9,19	NÚMEROS DA CAPSULA		28	29	31			
IP	40,72	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA		24,78	24,20	24,88			
EQ DE AREIA		PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		24,63	24,03	24,70			
IG	13	PESO DA CAPSULA		22,82	22,20	22,92			
CLASSIF.[HRB]	A-7-6	PESO DA ÁGUA		0,15	0,17	0,18			
PEDREGULHO	2,70	PESO DO SOLO SÊCO		1,81	1,83	1,78			
AREIA GROSSA	20,78	TEOR DE UMIDADE (%)		8,15	9,15	10,26			
AREIA FINA	21,53	IS IG	4	8,15	9,15	10,26			
PEN 200	54,99								
TOTAL	100,00			MÉDIA (%)					
MATERIAL	Argila		OBSERVAÇÕES :						



				SOLOS				Registro			
				COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA							
ESTRADA: ESTUDOS GEOTÉCNICOS				LABORATORISTA: EVERTON LEMES				GRÁFICOS			
OBRA: RIO DO SUL				MATERIAL: Argila							
SEGMENTO: CBR 37				ESTACA: P37							

GRAN.(LAVADA) e ENSAIOS FÍSICOS

OBRA ESTUDOS GEOTÉCNICOS **TRECHO** RIO DO SUL
SUB-TRECHO CBR 37 **CONTRATO**
REGISTRO 37 **DATA** 17/11/2025
ESTACA P37

GRANULOMÉTRIA VIA ÚMIDA					UMIDADE HIGROSCÓPICA		
CONSTANTE AM. TOTAL		CONSTANTE AM. PARCIAL		10152	CAPSULA N°	66	67
0,0701		PORC.	PORC.	% PASSA	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA	47,02	44,60
PENEIRA	PESO- gr	AM. TOTAL	ACUMULADA	AM. TOTAL	PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA	46,07	43,29
2''		0,00	0,00	100,00	PESO DA CAPSULA	23,27	21,99
1.1/2		0,00	0,00	100,00	PESO DA ÁGUA	0,95	1,31
1"		0,00	0,00	100,00	PESO DO SOLO SÊCO	22,80	21,30
3/4		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE (%)	4,15	6,15
1/2		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE MÉDIA (%)	5,15	
3/8		0,00	0,00	100,00	AMOSTRA	TOTAL	PARCIAL
N° 4	8,15	0,57	0,57	99,43	CAPSULA N°		
N° 10	41,15	2,88	3,46	96,54	PESO UMIDO	1500,00	100,00
N° 30					PESO RET. NA PEN. N°10 ACIMA		
N° 40	25,45	25,84	29,29	68,26	PESO ÚMIDO PASS. PENEIRA N°10	1500,00	
N° 80					PESO SÊCO PASS. PENEIRA N°10	1426,53	
N° 200	8,48	8,61	37,90	42,39	PESO DA AMOSTRA SECA	1426,53	95,10
ENSAIOS FÍSICOS							
LIMITE DE LIQUIDÊZ					FORMULA (LL)		
NÚMERO DA CAPSULA		21	22	25	FATOR	0,156	
NÚMERO DE GOLPES		25,00	22,00	17,00	CONST. =	N° GOLPES	
PESO DOSOLO ÚMIDO+CAPSULA		33,38	33,03	34,92		25	
PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		30,39	29,93	31,19		FORMULA (IG)	
PESO DA CAPSULA		22,34	21,87	21,74		EQUIVALENTE DE AREIA	
PESO DA ÁGUA		2,99	3,10	3,73		LEITURA NO T-ARGILA	
PESO DO SOLO SÊCO		8,05	8,06	9,45	1,00		
TEOR DE UMIDADE (%)		37,15	38,45	39,48	LEITURA NO T-AREIA		
CONSTANTE		1,000	1,016	1,050	0,00		
LIMITE DE LIQUEDEZ CALCULADO		41,02	42,13	43,04	EQUIVALENTE DE AREIA		
MEDIA		41,02	42,13	43,04	0,00		
RESUMO		42,06			MEDIA		0,00
LL	42,06	LIMITE DE PLASTICIDADE					
LP	8,54	NÚMEROS DA CAPSULA			13	14	15
IP	33,53	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA			25,48	23,94	25,75
EQ DE AREIA		PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA			25,33	23,79	25,56
IG	7	PESO DA CAPSULA			23,19	21,97	23,61
CLASSIF.[HRB]	A-7-6	PESO DA ÁGUA			0,15	0,15	0,19
PEDREGULHO	3,46	PESO DO SOLO SÊCO			2,14	1,82	1,95
AREIA GROSSA	28,28	TEOR DE UMIDADE (%)			7,15	8,48	9,98
AREIA FINA	25,87	IS IG	8		7,15	8,48	9,98
PEN 200	42,39						
TOTAL	100,00				8,54		
MATERIAL	Argila		OBSERVAÇÕES :				



SOLOS		Registro	
COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA			
GRÁFICOS			
ISC			
EXPANSÃO (%)			
ISC (%)			
COMPACTAÇÃO			
ESTRADA: ESTUDOS GEOTÉCNICOS		LABORATORISTA: EVERTON LEMES	
OBRA: RIO DO SUL		MATERIAL: Argila	
SEGMENTO: CBR 38		ESTACA: P38	
NÚMERO DE GOLPES POR CAMADA P.M.		MOLDE Nº 12	MOLDE Nº 82
SOLO ÚMIDO + MOLDE		(g)	3.915
PESO DO MOLDE		(g)	2.413
SOLO ÚMIDO		(g)	1.502
VOLUME DO MOLDE		(dm³)	0.974
MASSA ESP. APARENTE DO SOLO ÚMIDO		(g/dm³)	1.542
MASSA ESP. APARENTE DO SOLO SECO		(g/dm³)	1.312
NÚMERO DA CÁPSULA			34
SOLO ÚMIDO + CÁPSULA		(g)	91.71
SOLO SECO + CÁPSULA		(g)	80.70
PESO DA CÁPSULA		(g)	18.02
ÁGUA		(g)	11.01
SOLO SECO		(g)	62.68
UMIDADE		(%)	17.6
EXPANSÃO		MOLDE Nº 87	MOLDE Nº 88
DATA		HORA	
17/11/2025			
18/11/2025			
19/11/2025			
20/11/2025			
21/11/2025			
PESADO POR DESECO E MOLTIMPO			
APÓS A EMBEÇAÇÃO (g)			
PESADA ÁGUA ABSORVIDA (g)			
ÁGUA A ADICIONAR			
UMIDADE HIGROSCÓPICA H			
FATOR DE CORREÇÃO FC = 100/(100 + H)			
PESO DO SOLO NA UMID. HIGROSCÓPICA (H)			
PESO DO SOLO SECO PS = PFC			
UMIDADE ÓTIMA DO PROCTOR (U _b)			
UMIDADE A ACRESCENTAR U _a = U _b - H			
ÁGUA A ACRESCENTAR = PS U _a			
PENETRAÇÃO		MOLDE Nº 87	MOLDE Nº 88
TEMPO		PRESSÃO	
EM		PADRÃO	
MINUTOS		POL	
0.5		0.025	0.09875
1.0		0.050	
1.5		0.075	
2.0		0.100	
3.0		0.150	
4.0		0.200	
6.0		0.300	
8.0		0.400	
10.0		0.500	
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		15	1.48
0.050		20	1.98
0.075		26	2.57
0.100		45	4.44
0.150		59	5.83
0.200		62	6.12
0.300		132	7.41
0.400		181	8.4
0.500		182	9.5
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		22	2.17
0.050		32	3.16
0.075		45	4.44
0.100		50	4.94
0.150		75	7.41
0.200		78	7.71
0.300		92	9.09
0.400		99	9.78
0.500		104	10.27
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41
0.500		79	7.80
PRESSÃO		LEITURA	
PADRÃO		(mm)	
POL		(mm)	
0.025		10	0.99
0.050		17	1.88
0.075		20	1.98
0.100		30	2.96
0.150		40	3.95
0.200		50	4.94
0.300		65	6.42
0.400		75	7.41

GRAN.(LAVADA) e ENSAIOS FÍSICOS

OBRA ESTUDOS GEOTÉCNICOS **TRECHO** RIO DO SUL
SUB-TRECHO CBR 38 **CONTRATO**
REGISTRO 38 **DATA** 17/11/2025
ESTACA P38

GRANULOMÉTRIA VIA ÚMIDA					UMIDADE HIGROSCÓPICA		
CONSTANTE AM. TOTAL		CONSTANTE AM. PARCIAL		10222	CAPSULA N°	21	16
0,0698		PORC.	PORC.	% PASSA	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA	44,00	45,21
PENEIRA	PESO- gr	AM. TOTAL	ACUMULADA	AM. TOTAL	PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA	43,14	44,09
2''		0,00	0,00	100,00	PESO DA CAPSULA	22,34	22,45
1.1/2		0,00	0,00	100,00	PESO DA ÁGUA	0,86	1,12
1"		0,00	0,00	100,00	PESO DO SOLO SÊCO	20,80	21,64
3/4		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE (%)	4,15	5,16
1/2		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE MÉDIA (%)	4,66	
3/8		0,00	0,00	100,00	AMOSTRA	TOTAL	PARCIAL
N° 4	7,15	0,50	0,50	99,50	CAPSULA N°		
N° 10	26,15	1,82	2,32	97,68	PESO UMIDO	1500,00	100,00
N° 30					PESO RET. NA PEN. N°10 ACIMA		
N° 40	18,48	18,89	21,21	76,96	PESO ÚMIDO PASS. PENEIRA N°10	1500,00	
N° 80					PESO SÊCO PASS. PENEIRA N°10	1433,28	
N° 200	16,26	16,62	37,84	47,84	PESO DA AMOSTRA SECA	1433,28	95,55

ENSAIOS FÍSICOS

LIMITE DE LIQUIDÊZ				FORMULA (LL)			
NÚMERO DA CAPSULA		31	38	39	FATOR		
NÚMERO DE GOLPES		27,00	24,00	20,00	0,156		
PESO DOSOLO ÚMIDO+CAPSULA		35,52	35,86	34,32	N° GOLPES		
PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		32,09	32,14	30,40	CONST. =		
PESO DA CAPSULA		22,92	22,47	20,60	25		
PESO DA ÁGUA		3,43	3,72	3,92	FORMULA (IG)		
PESO DO SOLO SÊCO		9,17	9,67	9,80			
TEOR DE UMIDADE (%)		37,45	38,48	39,99	EQUIVALENTE DE AREIA		
CONSTANTE		0,990	1,005	1,029	LEITURA NO T-ARGILA	1,00	1,00
LIMITE DE LIQUIDEZ CALCULADO		37,84	38,29	38,87	LEITURA NO T-AREIA	0,00	0,00
MEDIA		37,84	38,29	38,87	EQUIVALENTE DE AREIA	0,00	0,00
RESUMO		38,34			MEDIA		0,00
LL	38,34	LIMITE DE PLASTICIDADE					
LP	13,43	NÚMEROS DA CAPSULA		24	26	27	
IP	24,91	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA		26,14	26,12	26,30	
EQ DE AREIA		PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		25,80	25,78	25,86	
IG	8	PESO DA CAPSULA		23,00	23,26	22,84	
CLASSIF.[HRB]	A-6	PESO DA ÁGUA		0,34	0,34	0,44	
PEDREGULHO	2,32	PESO DO SOLO SÊCO		2,80	2,52	3,02	
AREIA GROSSA	20,72	TEOR DE UMIDADE (%)		12,15	13,56	14,58	
AREIA FINA	29,12	IS IG	7	12,15	13,56	14,58	
PEN 200	47,84						
TOTAL	100,00			MÉDIA (%)			
MATERIAL	Argila Arenosa		OBSERVAÇÕES :				

13,43



SOLOS		Registro	
39			
COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA			
LABORATORISTA: EVERTON LEMES		GRÁFICOS	
OBRA: RIO DO SUL		MATERIAL: Argila	
SEGMENTO: CBR 39		ESTACA: P39	
NÚMERO DE GOLPES POR CAMADA P.M.		12	
SOLO ÚMIDO + MOLDE		75	
PESO DO MOLDE		2.413	
SOLO ÚMIDO		79	
VOLUME DO MOLDE		2.413	
MASSA ESP. APARENTE DO SOLO ÚMIDO		1.626	
MASSA ESP. APARENTE DO SOLO SECO		1.362	
NÚMERO DA CÁPSULA		19	
SOLO ÚMIDO + CÁPSULA		78	
SOLO SECO + CÁPSULA		79	
PESO DA CÁPSULA		2.413	
ÁGUA		75	
SOLO SECO		79	
UMIDADE		21.3	
EXPANSÃO		25.4	
HORA		79	
DATA		17/11/2025	
18/11/2025		19/11/2025	
20/11/2025		21/11/2025	
PESQUISA DE SOLO ÚMIDO		APÓS A EMBEBIÇÃO (g)	
PESADA ÁGUA ABSORVIDA (g)		79	
PENETRAÇÃO		78	
TEMPO		73	
EM		79	
MINUTOS		79	
0.5		79	
1.0		79	
1.5		79	
2.0		79	
3.0		79	
4.0		79	
6.0		79	
8.0		79	
10.0		79	
RESUMO		79	
UMIDADE ÓTIMA		23.41	
MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁXIMA SECA		1.458	
LABORATORISTA:		7.82	
SITUAÇÃO (A) (R)		OBSERVAÇÃO	
VISTO		DATA	
17/11/2025		7.82	

ISC

EXPANSÃO(%)

ISC (%)

COMPACTAÇÃO

EXPANSÃO

MOLDE Nº	73	MOLDE Nº	78	MOLDE Nº	79
ACTURA	1.00	ACTURA	1.00	ACTURA	1.00
INICIAL	0.00	INICIAL	0.00	INICIAL	0.00
LEITURA	0.00	LEITURA	0.00	LEITURA	0.00
NCA	0.00	NCA	0.00	NCA	0.00
A (mm)	0.00	A (mm)	0.00	A (mm)	0.00
EXP.	0.00	EXP.	0.00	EXP.	0.00
(%)	0.00	(%)	0.00	(%)	0.00

ÁGUA A ADICIONAR

UMIDADE HIGROSCÓPICA H	0.12
FATOR DE CORREÇÃO FC = 100/(100 + H)	0.17
PESO DO SOLO NA UMID. HIGROSCÓPICA (H)	0.32
PESO DO SOLO SECO PS = PT/FC	0.32
UMIDADE ÓTIMA DO PROCTOR (U _o)	0.32
UMIDADE A ACRESCENTAR U _a = U _o - H	0.32
ÁGUA A ACRESCENTAR = PS.U _a	0.32

PENETRAÇÃO

MOLDE Nº	73	MOLDE Nº	78	MOLDE Nº	79
ACTURA	1.00	ACTURA	1.00	ACTURA	1.00
INICIAL	0.00	INICIAL	0.00	INICIAL	0.00
LEITURA	0.00	LEITURA	0.00	LEITURA	0.00
NCA	0.00	NCA	0.00	NCA	0.00
A (mm)	0.00	A (mm)	0.00	A (mm)	0.00
EXP.	0.00	EXP.	0.00	EXP.	0.00
(%)	0.00	(%)	0.00	(%)	0.00

RESUMO

UMIDADE ÓTIMA	23.41	EXPANSÃO	1.10
MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁXIMA SECA	1.458	ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA	7.82

GRAN.(LAVADA) e ENSAIOS FÍSICOS

OBRA ESTUDOS GEOTÉCNICOS **TRECHO** RIO DO SUL
SUB-TRECHO CBR 39 **CONTRATO**
REGISTRO 39 **DATA** 17/11/2025
ESTACA P39

GRANULOMÉTRIA VIA ÚMIDA					UMIDADE HIGROSCÓPICA		
CONSTANTE AM. TOTAL		CONSTANTE AM. PARCIAL		10625	CAPSULA N°	13	16
0,0727		PORC.	PORC.	% PASSA	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA	42,56	44,62
PENEIRA	PESO- gr	AM. TOTAL	ACUMULADA	AM. TOTAL	PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA	41,10	42,60
2''		0,00	0,00	100,00	PESO DA CAPSULA	23,19	22,45
1.1/2		0,00	0,00	100,00	PESO DA ÁGUA	1,46	2,02
1"		0,00	0,00	100,00	PESO DO SOLO SÊCO	17,91	20,15
3/4		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE (%)	8,15	10,00
1/2		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE MÉDIA (%)	9,08	
3/8		0,00	0,00	100,00	AMOSTRA	TOTAL	PARCIAL
N° 4	9,45	0,69	0,69	99,31	CAPSULA N°		
N° 10	26,15	1,90	2,59	97,41	PESO UMIDO	1500,00	100,00
N° 30					PESO RET. NA PEN. N°10 ACIMA		
N° 40	19,59	20,81	23,40	74,61	PESO ÚMIDO PASS. PENEIRA N°10	1500,00	
N° 80					PESO SÊCO PASS. PENEIRA N°10	1375,20	
N° 200	7,89	8,38	31,79	50,90	PESO DA AMOSTRA SECA	1375,20	91,68

ENSAIOS FÍSICOS							
LIMITE DE LIQUIDÊZ				FORMULA (LL)			
NÚMERO DA CAPSULA		16	9	6	FATOR		0,156
NÚMERO DE GOLPES		30,00	24,00	21,00	N° GOLPES		
PESO DOSOLO ÚMIDO+CAPSULA		51,14	49,08	46,77			
PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		41,43	40,41	37,01			
PESO DA CAPSULA		22,45	23,79	18,68	CONST. =		
PESO DA ÁGUA		9,71	8,67	9,76	25		
PESO DO SOLO SÊCO		18,98	16,62	18,33	FORMULA (IG)		
TEOR DE UMIDADE (%)		51,15	52,15	53,26	EQUIVALENTE DE AREIA		
CONSTANTE		0,976	1,005	1,022	LEITURA NO T-ARGILA	1,00	1,00
LIMITE DE LIQUEDEZ CALCULADO		49,92	52,41	54,45	LEITURA NO T-AREIA	0,00	0,00
MEDIA		49,92	52,41	54,45	EQUIVALENTE DE AREIA	0,00	0,00
RESUMO		52,26			MEDIA		0,00
LL	52,26	LIMITE DE PLASTICIDADE					
LP	11,84	NÚMEROS DA CAPSULA		18	13	10	
IP	40,41	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA		36,71	33,47	34,84	
EQ DE AREIA		PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		35,89	32,36	33,50	
IG	11	PESO DA CAPSULA		27,74	23,19	23,38	
CLASSIF.[HRB]	A-7-6	PESO DA ÁGUA		0,82	1,11	1,34	
PEDREGULHO	2,59	PESO DO SOLO SÊCO		8,15	9,17	10,12	
AREIA GROSSA	22,80	TEOR DE UMIDADE (%)		10,12	12,15	13,26	
AREIA FINA	23,72	IS IG	5	10,12	12,15	13,26	
PEN 200	50,90			11,84			
TOTAL	100,00	MÉDIA (%)					
MATERIAL	Argila		OBSERVAÇÕES :				

103

GRAN.(LAVADA) e ENSAIOS FÍSICOS

OBRA ESTUDOS GEOTÉCNICOS **TRECHO** RIO DO SUL
SUB-TRECHO CBR 40 **CONTRATO**
MEDIÇÃO **REGISTRO** 40 **DATA** 17/11/2025
ESTACA P40

GRANULOMETRIA VIA ÚMIDA					UMIDADE HIGROSCÓPICA		
CONSTANTE AM. TOTAL		CONSTANTE AM. PARCIAL		10/157	CAPSULA N°	5	6
0,0697		PORC.	PORC.	% PASSA	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA	39,83	40,67
PENEIRA	PESO- gr	AM. TOTAL	ACUMULADA	AM. TOTAL	PESO DO SOLO SECO+CAPSULA	38,98	39,60
2"		0,00	0,00	100,00	PESO DA CAPSULA	18,32	18,68
1.1/2		0,00	0,00	100,00	PESO DA ÁGUA	0,85	1,07
1"		0,00	0,00	100,00	PESO DO SOLO SECO	20,66	20,92
3/4		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE (%)	4,10	5,12
1/2		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE MÉDIA (%)	4,61	
3/8		0,00	0,00	100,00	AMOSTRA	TOTAL	PARCIAL
N° 4	9,56	0,67	0,67	99,33	CAPSULA N°		
N° 10	32,15	2,24	2,91	97,09	PESO UMIDO	1500,00	100,00
N° 30					PESO RET. NA PEN. N°10 ACIMA		
N° 40	24,15	24,53	27,44	70,45	PESO UMIDO PASS. PENEIRA N°10	1500,00	
N° 80					PESO SECO PASS. PENEIRA N°10	1433,90	
N° 200	7,48	7,60	35,03	45,77	PESO DA AMOSTRA SECA	1433,90	95,59

ENSAIOS FÍSICOS

LIMITE DE LIQUIDÊZ				FORMULA (LL)		
NÚMERO DA CAPSULA	1	2	3	FATOR		
NÚMERO DE GOLPES	25,00	22,00	17,00	N° GOLPES CONST. =		
PESO DOSOLO ÚMIDO+CAPSULA	38,43	42,01	36,11			
PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA	33,34	35,84	30,86			
PESO DA CAPSULA	22,98	24,00	21,00			
PESO DA ÁGUA	5,09	6,17	5,25			
PESO DO SOLO SÊCO	10,36	11,84	9,86	FORMULA (IG)		
TEOR DE UMIDADE (%)	49,15	52,15	53,26	EQUIVALENTE DE AREIA		
CONSTANTE	1,000	1,016	1,050	LEITURA NO T-ARGILA	1,00	1,00
LIMITE DE LIQUIDEZ CALCULADO	49,13	53,00	55,92	LEITURA NO T-AREIA	0,00	0,00
MEDIA	49,13	53,00	55,92	EQUIVALENTE DE AREIA	0,00	0,00
RESUMO		52,68		MEDIA	0,00	
LL	52,68 <th colspan="5">LIMITE DE PLASTICIDADE</th>	LIMITE DE PLASTICIDADE				
LP	10,46 <th colspan="2">NÚMEROS DA CAPSULA</th> <th>10</th> <th>7</th> <th>12</th>	NÚMEROS DA CAPSULA		10	7	12
IP	42,22 <th colspan="2">PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA</th> <td>32,27</td> <td>27,05</td> <td>33,31</td>	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA		32,27	27,05	33,31
EQ DE AREIA		PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		31,48	26,18	32,26
IG	9	PESO DA CAPSULA		23,38	17,62	23,11
CLASSIF.[HRB]	A-7-6	PESO DA ÁGUA		0,79	0,87	1,05
PEDREGULHO	2,91	PESO DO SOLO SÊCO		8,10	8,56	9,15
AREIA GROSSA	26,64	TEOR DE UMIDADE (%)		9,78	10,15	11,45
AREIA FINA	24,68	IS IG	6	9,78	10,15	11,45
PEN 200	45,77					
TOTAL	100,00			MÉDIA (%)		
MATERIAL	Argila		OBSERVAÇÕES :			



SOLOS		Registro 41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ESTRADA: ESTUDOS GEOTÉCNICOS		LABORATORISTA: EVERTON LEMES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OBRA: RIO DO SUL		MATERIAL: Argila																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SEGMENTO: CBR 41		ESTACA: P41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GRÁFICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ISC EXPANSÃO (%) ISC (%) COMPACTAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="2">NÚMERO DE GOLPES POR CAMADA P.M.</td><td>12</td><td>MOLDE Nº</td><td>4</td><td>MOLDE Nº</td><td>5</td><td>MOLDE Nº</td><td>6</td><td>MOLDE Nº</td><td>7</td><td>MOLDE Nº</td><td>8</td><td>MOLDE Nº</td></tr><tr><td colspan="2">SOLO ÚMIDO + MOLDE</td><td>(g)</td><td>8.184</td><td>8.448</td><td>4.737</td><td>4.792</td><td>3.836</td><td>3.717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">PESO DO MOLDE</td><td>(g)</td><td>3.440</td><td>3.711</td><td>2.087</td><td>2.075</td><td>2.080</td><td>2.087</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">VOLUME DO MOLDE</td><td>(dm³)</td><td>1.665</td><td>1.779</td><td>1.852</td><td>1.845</td><td>1.781</td><td>1.406</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">MASSA ESP. APARENTE DO SOLO ÚMIDO</td><td>(g/dm³)</td><td>1.404</td><td>1.474</td><td>1.510</td><td>1.481</td><td>1.406</td><td>1.406</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">MASSA ESP. APARENTE DO SOLO SECO</td><td>(g/dm³)</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">NÚMERO DA CÁPSULA</td><td>(g)</td><td>69.95</td><td>84.04</td><td>91.59</td><td>93.67</td><td>115.44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">SOLO ÚMIDO + CÁPSULA</td><td>(g)</td><td>61.85</td><td>72.85</td><td>77.93</td><td>78.73</td><td>96.14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">SOLO SECO + CÁPSULA</td><td>(g)</td><td>18.32</td><td>18.68</td><td>17.62</td><td>17.89</td><td>23.79</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">PESO DA CÁPSULA</td><td>(g)</td><td>8.10</td><td>11.19</td><td>13.66</td><td>14.94</td><td>19.30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ÁGUA</td><td>(g)</td><td>43.53</td><td>54.17</td><td>60.31</td><td>60.84</td><td>72.35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">SOLO SECO</td><td>(%)</td><td>18.6</td><td>20.7</td><td>22.7</td><td>24.6</td><td>26.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">UMIDADE</td><td colspan="12">EXPANSÃO</td></tr><tr><td rowspan="2">DATA</td><td rowspan="2">HORA</td><td colspan="2">MOLDENº</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>ALTURA INICIAL (mm)</td><td>1,00</td><td>ALTURA INICIAL (mm)</td><td>1,00</td><td>ALTURA INICIAL (mm)</td><td>1,00</td><td>ALTURA INICIAL (mm)</td><td>1,00</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="2">17/11/2025</td><td rowspan="2"></td><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">18/11/2025</td><td rowspan="2"></td><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">19/11/2025</td><td rowspan="2"></td><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">20/11/2025</td><td rowspan="2"></td><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">21/11/2025</td><td rowspan="2"></td><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">PESO DO MOLDE + SOLO ÚMIDO</td><td rowspan="2"></td><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">PESO DO SOLO ÚMIDO</td><td rowspan="2"></td><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">PESO DA ÁGUA ABSORVIDA (g)</td><td rowspan="2"></td><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>EXP. LEITUR NCA A (mm)</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">PENETRAÇÃO</td><td colspan="12"></td></tr><tr><td rowspan="2">TEMPO EM MINUTOS</td><td rowspan="2">PENETRAÇÃO mm</td><td colspan="2">MOLDENÚMERO</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>PRESSÃO (kg/cm²)</td><td>0,09875</td><td>PRESSÃO (kg/cm²)</td><td>0,09875</td><td>PRESSÃO (kg/cm²)</td><td>0,09875</td><td>PRESSÃO (kg/cm²)</td><td>0,09875</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="2">0,5</td><td rowspan="2">0,63</td><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">1,0</td><td rowspan="2">1,27</td><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">1,5</td><td rowspan="2">1,90</td><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">2,0</td><td rowspan="2">2,54</td><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">3,0</td><td rowspan="2">3,81</td><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">4,0</td><td rowspan="2">5,08</td><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">6,0</td><td rowspan="2">7,62</td><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">8,0</td><td rowspan="2">10,16</td><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">10,0</td><td rowspan="2">12,70</td><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>LEITURA (mm)</td><td>20</td><td>1,98</td><td>2,24</td><td>2,37</td><td>1,7</td><td>1,68</td><td>ISC (%)</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">RESUMO</td><td colspan="12"></td></tr><tr><td colspan="2">UMIDADE ÓTIMA</td><td colspan="2">22,72</td><td colspan="2">EXPANSÃO (%)</td><td colspan="2">0,92</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁXIMA SECA</td><td colspan="2">1,510</td><td colspan="2">ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA</td><td colspan="2">7,89</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">SITUAÇÃO (A) (R)</td><td colspan="2">VISTO</td><td colspan="2">OBSERVAÇÃO</td><td colspan="2">DATA</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">17/11/2025</td><td colspan="6"></td></tr></table>				NÚMERO DE GOLPES POR CAMADA P.M.		12	MOLDE Nº	4	MOLDE Nº	5	MOLDE Nº	6	MOLDE Nº	7	MOLDE Nº	8	MOLDE Nº	SOLO ÚMIDO + MOLDE		(g)	8.184	8.448	4.737	4.792	3.836	3.717						PESO DO MOLDE		(g)	3.440	3.711	2.087	2.075	2.080	2.087						VOLUME DO MOLDE		(dm³)	1.665	1.779	1.852	1.845	1.781	1.406						MASSA ESP. APARENTE DO SOLO ÚMIDO		(g/dm³)	1.404	1.474	1.510	1.481	1.406	1.406						MASSA ESP. APARENTE DO SOLO SECO		(g/dm³)	5	6	7	8	9	9						NÚMERO DA CÁPSULA		(g)	69.95	84.04	91.59	93.67	115.44							SOLO ÚMIDO + CÁPSULA		(g)	61.85	72.85	77.93	78.73	96.14							SOLO SECO + CÁPSULA		(g)	18.32	18.68	17.62	17.89	23.79							PESO DA CÁPSULA		(g)	8.10	11.19	13.66	14.94	19.30							ÁGUA		(g)	43.53	54.17	60.31	60.84	72.35							SOLO SECO		(%)	18.6	20.7	22.7	24.6	26.7							UMIDADE		EXPANSÃO												DATA	HORA	MOLDENº		5		6		7						ALTURA INICIAL (mm)	1,00	ALTURA INICIAL (mm)	1,00	ALTURA INICIAL (mm)	1,00	ALTURA INICIAL (mm)	1,00					17/11/2025		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				18/11/2025		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				19/11/2025		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				20/11/2025		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				21/11/2025		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				PESO DO MOLDE + SOLO ÚMIDO		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				PESO DO SOLO ÚMIDO		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				PESO DA ÁGUA ABSORVIDA (g)		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00				PENETRAÇÃO														TEMPO EM MINUTOS	PENETRAÇÃO mm	MOLDENÚMERO		5		6		7						PRESSÃO (kg/cm²)	0,09875	PRESSÃO (kg/cm²)	0,09875	PRESSÃO (kg/cm²)	0,09875	PRESSÃO (kg/cm²)	0,09875					0,5	0,63	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				1,0	1,27	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				1,5	1,90	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				2,0	2,54	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				3,0	3,81	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				4,0	5,08	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				6,0	7,62	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				8,0	10,16	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				10,0	12,70	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7				RESUMO														UMIDADE ÓTIMA		22,72		EXPANSÃO (%)		0,92								MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁXIMA SECA		1,510		ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA		7,89								SITUAÇÃO (A) (R)		VISTO		OBSERVAÇÃO		DATA														17/11/2025							
NÚMERO DE GOLPES POR CAMADA P.M.		12	MOLDE Nº	4	MOLDE Nº	5	MOLDE Nº	6	MOLDE Nº	7	MOLDE Nº	8	MOLDE Nº																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SOLO ÚMIDO + MOLDE		(g)	8.184	8.448	4.737	4.792	3.836	3.717																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PESO DO MOLDE		(g)	3.440	3.711	2.087	2.075	2.080	2.087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VOLUME DO MOLDE		(dm³)	1.665	1.779	1.852	1.845	1.781	1.406																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MASSA ESP. APARENTE DO SOLO ÚMIDO		(g/dm³)	1.404	1.474	1.510	1.481	1.406	1.406																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MASSA ESP. APARENTE DO SOLO SECO		(g/dm³)	5	6	7	8	9	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NÚMERO DA CÁPSULA		(g)	69.95	84.04	91.59	93.67	115.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SOLO ÚMIDO + CÁPSULA		(g)	61.85	72.85	77.93	78.73	96.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SOLO SECO + CÁPSULA		(g)	18.32	18.68	17.62	17.89	23.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PESO DA CÁPSULA		(g)	8.10	11.19	13.66	14.94	19.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ÁGUA		(g)	43.53	54.17	60.31	60.84	72.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SOLO SECO		(%)	18.6	20.7	22.7	24.6	26.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UMIDADE		EXPANSÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DATA	HORA	MOLDENº		5		6		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		ALTURA INICIAL (mm)	1,00	ALTURA INICIAL (mm)	1,00	ALTURA INICIAL (mm)	1,00	ALTURA INICIAL (mm)	1,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
17/11/2025		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18/11/2025		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19/11/2025		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20/11/2025		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
21/11/2025		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PESO DO MOLDE + SOLO ÚMIDO		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PESO DO SOLO ÚMIDO		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PESO DA ÁGUA ABSORVIDA (g)		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		EXP. LEITUR NCA A (mm)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PENETRAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TEMPO EM MINUTOS	PENETRAÇÃO mm	MOLDENÚMERO		5		6		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		PRESSÃO (kg/cm²)	0,09875	PRESSÃO (kg/cm²)	0,09875	PRESSÃO (kg/cm²)	0,09875	PRESSÃO (kg/cm²)	0,09875																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0,5	0,63	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1,0	1,27	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1,5	1,90	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2,0	2,54	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3,0	3,81	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4,0	5,08	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6,0	7,62	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8,0	10,16	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10,0	12,70	LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		LEITURA (mm)	20	1,98	2,24	2,37	1,7	1,68	ISC (%)	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RESUMO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
UMIDADE ÓTIMA		22,72		EXPANSÃO (%)		0,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁXIMA SECA		1,510		ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA		7,89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SITUAÇÃO (A) (R)		VISTO		OBSERVAÇÃO		DATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						17/11/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

GRAN.(LAVADA) e ENSAIOS FÍSICOS

OBRA ESTUDOS GEOTÉCNICOS **TRECHO** RIO DO SUL
SUB-TRECHO CBR 41 **CONTRATO**
REGISTRO 41 **DATA** 17/11/2025
ESTACA P41

GRANULOMÉTRIA VIA ÚMIDA					UMIDADE HIGROSCÓPICA		
CONSTANTE AM. TOTAL		CONSTANTE AM. PARCIAL		10 ⁹⁸	CAPSULA N°	13	66
0,0701		PORC.	PORC.	% PASSA	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA	70,31	71,86
PENEIRA	PESO- gr	AM. TOTAL	ACUMULADA	AM. TOTAL	PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA	68,43	69,07
2''		0,00	0,00	100,00	PESO DA CAPSULA	23,19	23,27
1.1/2		0,00	0,00	100,00	PESO DA ÁGUA	1,88	2,79
1"		0,00	0,00	100,00	PESO DO SOLO SÊCO	45,24	45,80
3/4		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE (%)	4,15	6,10
1/2		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE MÉDIA (%)	5,13	
3/8		0,00	0,00	100,00	AMOSTRA	TOTAL	PARCIAL
N° 4	8,48	0,59	0,59	99,41	CAPSULA N°		
N° 10	34,15	2,39	2,99	97,01	PESO UMIDO	1500,00	100,00
N° 30					PESO RET. NA PEN. N°10 ACIMA		
N° 40	19,59	19,98	22,97	74,73	PESO ÚMIDO PASS. PENEIRA N°10	1500,00	
N° 80					PESO SÊCO PASS. PENEIRA N°10	1426,87	
N° 200	6,59	6,72	29,69	52,55	PESO DA AMOSTRA SECA	1426,87	95,12
ENSAIOS FÍSICOS							
LIMITE DE LIQUIDÊZ					FORMULA (LL)		
NÚMERO DA CAPSULA		31	41	42	FATOR	0,156	
NÚMERO DE GOLPES		29,00	25,00	18,00	CONST. =	N° GOLPES	
PESO DOSOLO ÚMIDO+CAPSULA		34,14	33,67	31,81		25	
PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		30,58	30,43	28,74		FORMULA (IG)	
PESO DA CAPSULA		22,92	23,56	22,37		EQUIVALENTE DE AREIA	
PESO DA ÁGUA		3,56	3,24	3,07			
PESO DO SOLO SÊCO		7,66	6,87	6,37			
TEOR DE UMIDADE (%)		46,45	47,15	48,15			
CONSTANTE		0,980	1,000	1,042	LEITURA NO T-ARGILA	1,00	1,00
LIMITE DE LIQUEDEZ CALCULADO		45,53	47,13	50,19	LEITURA NO T-AREIA	0,00	0,00
MEDIA		45,53	47,13	50,19	EQUIVALENTE DE AREIA	0,00	0,00
RESUMO		47,62			MEDIA	0,00	
LL	47,62	LIMITE DE PLASTICIDADE					
LP	9,40	NÚMEROS DA CAPSULA			16	22	7
IP	38,22	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA			23,81	23,12	19,06
EQ DE AREIA		PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA			23,70	23,01	18,93
IG	12	PESO DA CAPSULA			22,45	21,87	17,62
CLASSIF.[HRB]	A-7-6	PESO DA ÁGUA			0,11	0,11	0,13
PEDREGULHO	2,99	PESO DO SOLO SÊCO			1,25	1,14	1,31
AREIA GROSSA	22,28	TEOR DE UMIDADE (%)			8,45	9,48	10,26
AREIA FINA	22,19	IS IG	5		8,45	9,48	10,26
PEN 200	52,55						
TOTAL	100,00				9,40		
MATERIAL	Argila		OBSERVAÇÕES :				



SOLOS		Registro	
COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA			
LABORATORISTA: EVERTON LEMES		GRÁFICOS	
MATERIAL: Argila		ISC	
ESTACA: 42		EXPANSÃO	
		ISC (%)	
		EXPANSÃO (%)	
		COMPACTAÇÃO	
		DENSIDADE (kg/dm³)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	
		UMIDADE (%)	

GRAN.(LAVADA) e ENSAIOS FÍSICOS

OBRA ESTUDOS GEOTÉCNICOS **TRECHO** RIO DO SUL
SUB-TRECHO CBR 42 **CONTRATO**
REGISTRO 42 **DATA** 17/11/2025
ESTACA **POSIÇÃO**

GRANULOMÉTRIA VIA ÚMIDA					UMIDADE HIGROSCÓPICA		
CONSTANTE AM. TOTAL		CONSTANTE AM. PARCIAL		10590	CAPSULA N°	54	57
0,0722		PORC.	PORC.	% PASSA	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA	73,71	72,27
PENEIRA	PESO- gr	AM . TOTAL	ACUMULADA	AM . TOTAL	PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA	69,87	68,32
2''		0,00	0,00	100,00	PESO DA CAPSULA	22,76	21,76
1.1/2		0,00	0,00	100,00	PESO DA ÁGUA	3,84	3,95
1"		0,00	0,00	100,00	PESO DO SOLO SÊCO	47,11	46,56
3/4		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE (%)	8,15	8,49
1/2		0,00	0,00	100,00	TEOR DE UMIDADE MÉDIA (%)	8,32	
3/8		0,00	0,00	100,00	AMOSTRA	TOTAL	PARCIAL
N° 4	9,45	0,68	0,68	99,32	CAPSULA N°		
N° 10	21,45	1,55	2,23	97,77	PESO UMIDO	1500,00	100,00
N° 30					PESO RET. NA PEN. N°10 ACIMA		
N° 40	23,26	24,63	26,86	71,50	PESO ÚMIDO PASS. PENEIRA N°10	1500,00	
N° 80					PESO SÊCO PASS. PENEIRA N°10	1384,79	
N° 200	8,48	8,98	35,84	45,87	PESO DA AMOSTRA SECA	1384,79	92,32

ENSAIOS FÍSICOS

LIMITE DE LIQUIDÊZ				FORMULA (LL) FATOR			0,156	
NÚMERO DA CAPSULA		61	64					69
NÚMERO DE GOLPES		28,00	23,00	20,00	N° GOLPES CONST. =			
PESO DOSOLO ÚMIDO+CAPSULA		32,58	32,13	32,52				
PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA		29,88	29,24	29,83	25			
PESO DA CAPSULA		22,67	21,75	23,04				
PESO DA ÁGUA		2,70	2,89	2,69	FORMULA (IG)			
PESO DO SOLO SÊCO		7,21	7,49	6,79				
TEOR DE UMIDADE (%)		37,48	38,59	39,56	EQUIVALENTE DE AREIA			
CONSTANTE		0,985	1,010	1,029	LEITURA NO T-ARGILA	1,00	1,00	
LIMITE DE LIQUEDEZ CALCULADO		36,91	38,99	40,70	LEITURA NO T-AREIA	0,00	0,00	
MEDIA			36,91	38,99	40,70	EQUIVALENTE DE AREIA	0,00	0,00
RESUMO			38,87			MEDIA	0,00	
LL	38,87	LIMITE DE PLASTICIDADE						
LP	14,56	NÚMEROS DA CAPSULA			54	58	65	
IP	24,31	PESO DO SOLO ÚMIDO+CAPSULA			24,03	24,04	22,40	
EQ DE AREIA		PESO DO SOLO SÊCO+CAPSULA			23,89	23,86	22,19	
IG	7	PESO DA CAPSULA			22,76	22,70	20,92	
CLASSIF.[HRB]	A-6	PESO DA ÁGUA			0,14	0,18	0,21	
PEDREGULHO	2,23	PESO DO SOLO SÊCO			1,13	1,16	1,27	
AREIA GROSSA	26,26	TEOR DE UMIDADE (%)			12,26	15,15	16,26	
AREIA FINA	25,63	IS IG	8		12,26	15,15	16,26	
PEN 200	45,87				14,56			
TOTAL	100,00	MÉDIA (%)						
MATERIAL	Argila Arenosa		OBSERVAÇÕES :					



CBR 25



CBR 26



CBR 29



CBR 30





CBR 31



CBR 34




CBR 35



CBR 36



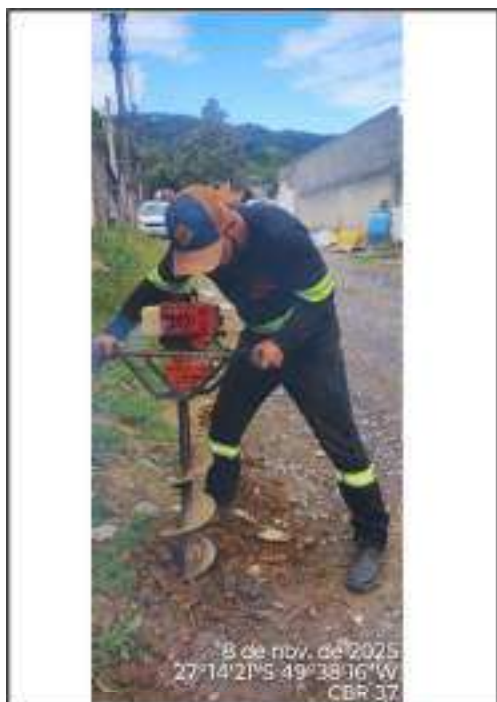

CBR 37



CBR 38



CBR 39



CBR 40





CBR 41



CBR 42



CBR 43



CBR 44





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO
25 2025 10234199-6
Inicial
Individual

1. Responsável Técnico		RP: 2500381002
EWERTON LUIZ ROBERTO		Registro: 571484-1-SC
Título Profissional: Engenheiro Civil		Registro: 138142-3-SC
Empresa Contratada: OESTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		

2. Dados de Contrato		CPF/CNPJ: 83.102.574/0001-06
Contratante: Município de Rio Do Sul		IN: 81
Endereço: PRAÇA 25 DE JULHO, 1		CEP: 89160-900
Complemento:		
Cidade: RIO DO SUL		Bairro: PREFEITURA MUNICIPAL
Valor: R\$ 99.082,50		UF: SC
Contrato: CT 027/2025		Ação Institucional
Celebrado em: 16/05/2025		Vinculado à ART
Vinculado à ART		Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados Obra/Serviço		CPF/CNPJ: 83.102.574/0001-06
Proprietário: Município de Rio Do Sul		IN: 81
Endereço: OVENUS RUA		CEP: 89160-900
Complemento:		
Cidade: RIO DO SUL		Bairro: BARRIO BARRIO
Data de Início: 05/11/2025		UF: SC
Previsão de Término: 25/11/2025		Coordenadas Geográficas: -27.213524
Finalidade:		-49.064176
		Código

4. Atividade Técnica					
Estudo	Unidade	Ensaio			
Sondagem					
Estudo	Dimensão do Trabalho	Execução	100,00	Unidade(s)	
Ensaio de Modelo Físico					
	Dimensão do Trabalho		100,00	Unidade(s)	

5. Observações

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que não(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe	8. Assinaturas
NEI-RUNIA	Declaro serem verdadeiras as informações acima
	SAO LOURENÇO DO OESTE - SC, 25 de Novembro de 2025

9. Informações	10. Assinaturas
A ART é válida somente após o pagamento da taxa.	
Situação do pagamento da taxa da ART em 25/11/2025: TAXA DA ART A PAGAR.	
Valor ART: R\$ 275,47 (Data vencimento: 05/12/2025) Registrado em: 25/11/2025	
VOM Pago: [] Data Pagamento: [] Nesse Número: 14002504000543298	
A validade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art .	
A guarda da via assinada da ART será da responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.	
Esta ART está sujeita a verificação conforme disposto na Súmula 473 do STJ, na Lei 5.765/92 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.	
	EWERTON LUIZ ROBERTO 030 307 389-65

www.crea-sc.org.br
Fone: (41) 3311-2008

telecom@crea-sc.org.br
Fax: (41) 3311-2187




Contratante: Município de Rio Do Sul
83.102.574/0001-06





Croqui de localização dos materiais

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS

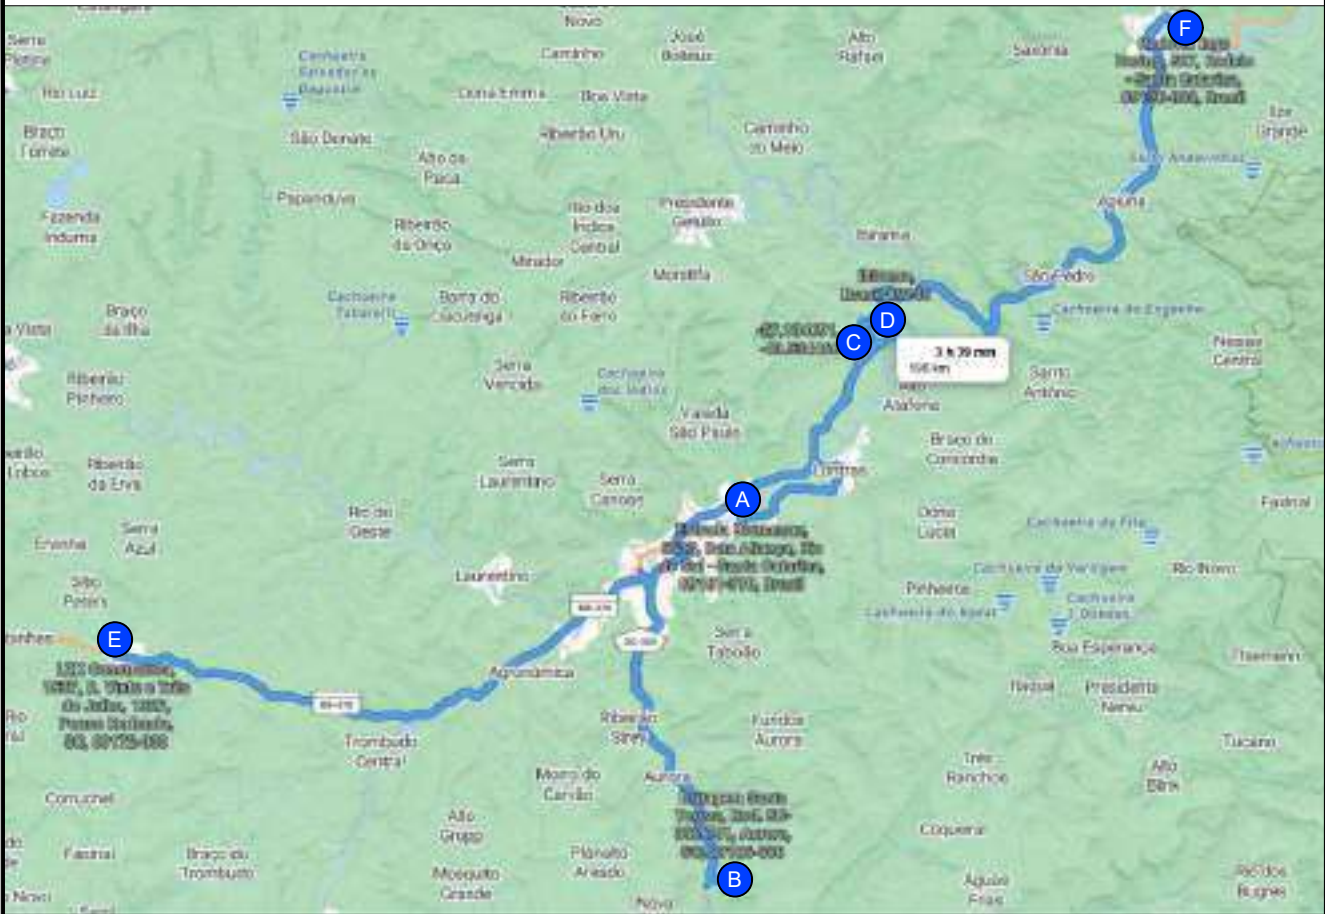



A	BOTA FORA ESTRADA BLUMENAU, S/Nº, PRÓXIMO A PONTE INGOMAR BACHMANN, RIO DO SUL - SC
B	PEDREIRA 1 - BRITAGEM SANTA TEREZA ESTRADA GERAL SANTA TEREZA, Nº 741, AURORA - SC
C	PEDREIRA 2 - SEPATE MINERAÇÃO RUA DAS FLORES, S/Nº, IBIRAMA - SC
D	PEDREIRA 3 - COMERCIAL DACLANDE RUA JULIO SCHNEIDER, S/Nº, IBIRAMA - SC
E	USINA 1 - LZK CONSTRUTORA RODOVIA BR-470, KM 191, POUSO REDONDO - SC
F	USINA 2 - BRITTA PRÓ (BLUMETERRA) RODOVIA BR-470, KM 87, RODEIO - SC





Estudo hidrológico

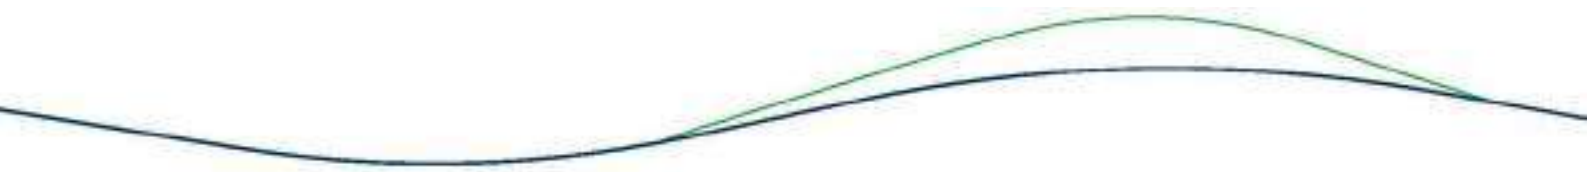



- LEGENDA
- DELIMITAÇÃO DA BACIA
 - TALVEGUE
 - EIXO DA RODOVIA
 - ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO		CLIENTE	
IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA CREA/SC Nº 049344-1		FERNANDO MORETTI:04870945908 Assinado de forma digital por FERNANDO MORETTI:04870945908 Dados: 2026.03.06 12:07:38 -03'00'	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL CNPJ Nº 83.102.574/0001-06			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPON.	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	EQUIPE TÉCNICA	10/2025



	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	
	OBJETO	PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA	
	OBRA RUA RIBEIRÃO PRETO BAIRRO: LARANJEIRAS	LOTE 6_45	
	LOCALIZAÇÃO INÍCIO: INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE (ESTACA 0+0,00) TÉRMINO: DEFRENTE A EDIFICAÇÃO Nº 257 (ESTACA 13+9,00)		
DATA OUTUBRO/2025	DESENHO EQUIPE TÉCNICA	REFERÊNCIA ESTUDO HIDROLÓGICO - BUEIROS	
ESCALA SEM ESCALA	FORMATO 297x610mm	ARQUIVO 43-44-45-HIDPLA-TUBO-R00	FOLHA HID 01 / 01
OBSERVAÇÕES HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERÁ A COTA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO DE INFRAESTRUTURA

ESTUDO HIDROLÓGICO

LOTE 06

DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO

Bacia N°	Características física e geométricas das bacias					Cálculo Vazão - Bacia		Cálculo Vazão Bueiro	
	Área (ha)	Compr. do talveg (m)	Desnível (m)	Tempo de conc. (min)	C	Intensidade TR = 15/25 anos	Vazão (m3/s)	Diâmetro Projetado (cm)	Diâmetro Adotado (cm)
41 - RUA DANIEL ANDREATTA									
41_A	0,90	200,00	35,00	2,26	0,60	179,80	0,27	BSTC 60	BSTC 60
42 - RUA CARLOS CHAGAS									
42_A	0,55	130,00	13,00	2,01	0,60	182,65	0,17	BSTC 60	BSTC 60
43 - RUA LISBOA									
44 - RUA SÃO JUDAS TADEU									
44_A	0,16	50,00	1,00	1,79	0,60	185,27	0,05	BSTC 40	BSTC 40
43_A	0,10	30,00	1,00	0,99	0,60	195,58	0,03	BSTC 40	
43_A+44_A	0,26	80,00	2,00	2,36	0,60	178,68	0,08	BSTC 40	BSTC 40
43_B	0,11	30,00	9,00	0,43	0,60	203,80	0,04	BSTC 40	BSTC 40
45 - RUA RIBEIRÃO PRETO									
45_A	0,18	80,00	7,00	1,46	0,60	189,42	0,06	BSTC 40	
45_A+43_B	0,29	80,00	7,00	1,46	0,60	189,42	0,09	BSTC 40	BSTC 40
45_B	1,10	180,00	11,00	3,12	0,45	170,68	0,23	BSTC 60	
45_A+45_B+43_B	1,39	260,00	18,00	3,95	0,50	162,92	0,31	BSTC 60	BSTC 60
46 - RUA VEREADOR OGENIL DE OLIVEIRA									
46_A	0,35	40,00	1,00	1,38	0,60	190,35	0,11	BSTC 40	BSTC 40
46_B	1,05	200,00	17,00	2,98	0,60	172,08	0,30	BSTC 60	BSTC 60
47 - RUA RAULINO DEMARCHI									
47_A	0,70	140,00	8,00	2,64	0,60	175,63	0,21	BSTC 60	BSTC 60
48 - BECO WALFRIDO NAVARRO LINS									
48_A	0,22	60,00	7,00	1,05	0,60	194,86	0,07	BSTC 40	BSTC 40
49 - BECO LIDIO PIVA									
50 - TRAVESSA ATLETA MARISTELA ROSSINI									
50_A	0,35	50,00	1,00	1,79	0,60	185,27	0,11	BSTC 40	BSTC 40
49_A	0,30	90,00	1,00	3,53	0,60	166,75	0,08	BSTC 40	BSTC 40





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO DE INFRAESTRUTURA

ESTUDO HIDROLÓGICO

LOTE 06

DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO

Bacia N°	Características física e geométricas das bacias					Cálculo Vazão - Bacia		Cálculo Vazão Bueiro	
	Área (ha)	Compr. do talveg (m)	Desnível (m)	Tempo de conc. (min)	C	Intensidade TR = 15/25 anos	Vazão (m3/s)	Diâmetro Projetado (cm)	Diâmetro Adotado (cm)
50_A+49_A	0,65	90,00	1,00	3,53	0,60	166,75	0,18	BSTC 60	BSTC 60
50_B	0,20	40,00	1,00	1,38	0,60	190,35	0,06	BSTC 40	
50_A+49_A+50_B	0,85	130,00	2,00	4,14	0,60	161,32	0,23	BSTC 60	2 BSTC 40
36 - RUA JOSÉ JOÃO NASCIMENTO									
36_A	0,70	190,00	33,00	2,18	0,50	180,72	0,18	BSTC 60	BSTC 60
36_B	0,50	80,00	3,00	2,02	0,50	182,56	0,13	BSTC 40	BSTC 40
36_A+36_B	1,20	190,00	33,00	2,18	0,50	180,72	0,30	BSTC 60	BSTC 60
37 - TRAVESSA CANELINHA									
37_A	0,30	90,00	19,00	1,14	0,50	193,62	0,08	BSTC 40	
36_A+36_B+37_A	1,50	280,00	52,00	2,86	0,50	173,33	0,36	BSTC 60	BSTC 60
38 - RUA PETROLÂNDIA									
38_A	19,90	943,00	152,50	7,69	0,90	136,34	6,79	BDTC 150	BSTC 60
38_B	3,90	203,00	5,50	4,69	0,90	156,72	1,53	BSTC 100	BSTC 40
38_A+36_B	23,80	1.146,00	158,00	9,50	0,90	137,70	8,20	BDTC 150	BSCC 300x150
39 - RUA CAETANO CÉ									
39_A	0,65	140,00	29,00	1,61	0,60	187,50	0,20	BSTC 60	BSTC 60
40 - RUA MATO GROSSO									
40_A	0,40	40,00	1,00	1,38	0,50	190,35	0,11	BSTC 40	BSTC 40
40_B	0,50	40,00	1,00	1,38	0,50	190,35	0,13	BSTC 40	BSTC 40
40_C	0,70	120,00	35,00	1,25	0,50	192,07	0,19	BSTC 60	BSTC 60

ENGª. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CREA 049344-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL





11. PROJETO DE EXECUÇÃO



Levantamento Planialtimétrico



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2026 14:15:03.00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.ppm.com.br/p93dacf16dabf4



LEGENDA

BORDO/MEIO FIO

ACESSO

CERCA DE ARAME

CERCA DE TELA

CERCA DE FERRO

CERCA DE ALUMÍNIO

CERCA DE MADEIRA

CERCA DE ELETRIFICADA

MURO COM PLACA DE VIDRO

MURO DE ALVENARIA

MURETA DE CONCRETO

PORTÃO

DEFENSA METÁLICA

DISPOSITIVOS DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

POÇO DE VISITA - REDE DE ESGOTO

POÇO DE VISITA - REDE DE ÁGUA

POSTE DE ILUMINAÇÃO

POSTE RESIDENCIAL

POSTE DE ENERGIA COM TRANSFORMADOR

MARCO GEODÉSIO

CURVAS DE NÍVEL

PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA

PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLO

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER

PAVIMENTAÇÃO EM LADRILHO CERÂMICO

CANTEIRO/CAMPO DE FUTEBOL

RIO/CÓRREGO/CURSO D'ÁGUA/LAGOA

EDIFICAÇÃO

ÁRVORES/VEGETAÇÃO

NOTA:
AS EDIFICAÇÕES E NUMERAÇÃO REPRESENTADAS EM PLANTA FORAM ILUSTRADAS COM BASE NA ORTOFOTO DE DRONE, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E NO CIGAGEO DO MUNICÍPIO.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA
CREA/SC Nº 049344-1

CLIENTE

FERNANDO MORETTI:04870945908

Assinado de forma digital por FERNANDO MORETTI:04870945908
Dados: 2026.03.06 12:05:27 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

CNPJ Nº 83.102.574/0001-06

REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPON.	DATA
00	EMISSIONAL INICIAL	EQUIPE TÉCNICA	10/2025

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

OBJETO

PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA

OBRA

RUA RIBEIRÃO PRETO
BAIRRO: LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO

INÍCIO: INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE (ESTACA 0+0,00)
TÉRMINO: DEFRENTE A EDIFICAÇÃO Nº 257 (ESTACA 13+9,00)

LOTE

6_45

DATA

OUTUBRO/2025

DESENHO

EQUIPE TÉCNICA

REFERÊNCIA

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

ESCALA

1/500

FORMATO

297x700mm

ARQUIVO

43-44-45_RDS-LIS-ADJ-LEVPLA-R00

FOLHA

LEV 01 01

OBSERVAÇÕES

HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERÁ A COTA



Projeto Geométrico

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/09/2025 14:15:03.00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO: https://c.cpm.com.br/p50aac16daa#4




LEGENDA		
	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	GREIDE DE PAVIMENTAÇÃO
	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA	
	PAVIMENTAÇÃO EM TITULÃO	
	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	
	PAVIMENTAÇÃO EM LADRILHO CERÂMICO	
	CANTEIRO/CAMPO DE FUTEBOL	
	RIO/CÓRREGO/CURSO D'ÁGUA/LAGOA	
	EDIFICAÇÃO	
	ÁRVORES/VEGETAÇÃO	
	MEIO FIO PROJETADO	
	MEIO FIO PROJETADO MODELO MFC 01	
	ALINHAMENTO PASSEIO	
	REBAIXO VEICULAR	
	REBAIXO PARA EMBOQUES	
	PISO PODOTÁTIL	
	CORDÃO DE TRAVAMENTO	
	MURO DE ALVENARIA A CONSTRUIR	
	CERCA DE TELA A CONSTRUIR	
	CERCA DE ARAME A CONSTRUIR	
	PORTÃO A RELOCAR	
	TERRENO NATURAL	

NOTAS:

- COMO A VIA PROJETADA APRESENTA LIMITAÇÃO DE GABARITO (ALINHAMENTO PREDIAL/EDIFICAÇÕES CONSOLIDADAS) E EM FUNÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA VIA, COMO SOLUÇÃO CONFORME DIRETRIZ DO MUNICÍPIO ESTÁ SENDO PROPOSTO IMPLANTAR A FAIXA DE TRÁFEGO COMPARTILHADA COM PASSEIO.
- NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIOS PARA CONFINAMENTO DA PLATAFORMA DA VIA, VISANDO A ESTABILIDADE DO MESMO, ESTÁ SENDO PREVISTA A EXECUÇÃO DE CONTEÇÃO LATERAL EM LARGURA VARIÁVEL EFETUADA COM MATERIAL REAPROVEITADO DOS CORTES/REBAIXOS DA FAIXA DE TRÁFEGO DEVIDAMENTE ESPALHADO E COMPACTADO.

PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA INDICADA

PERFIL-RUA RIBEIRÃO PRETO
ESC.H:1000
ESC.V:100

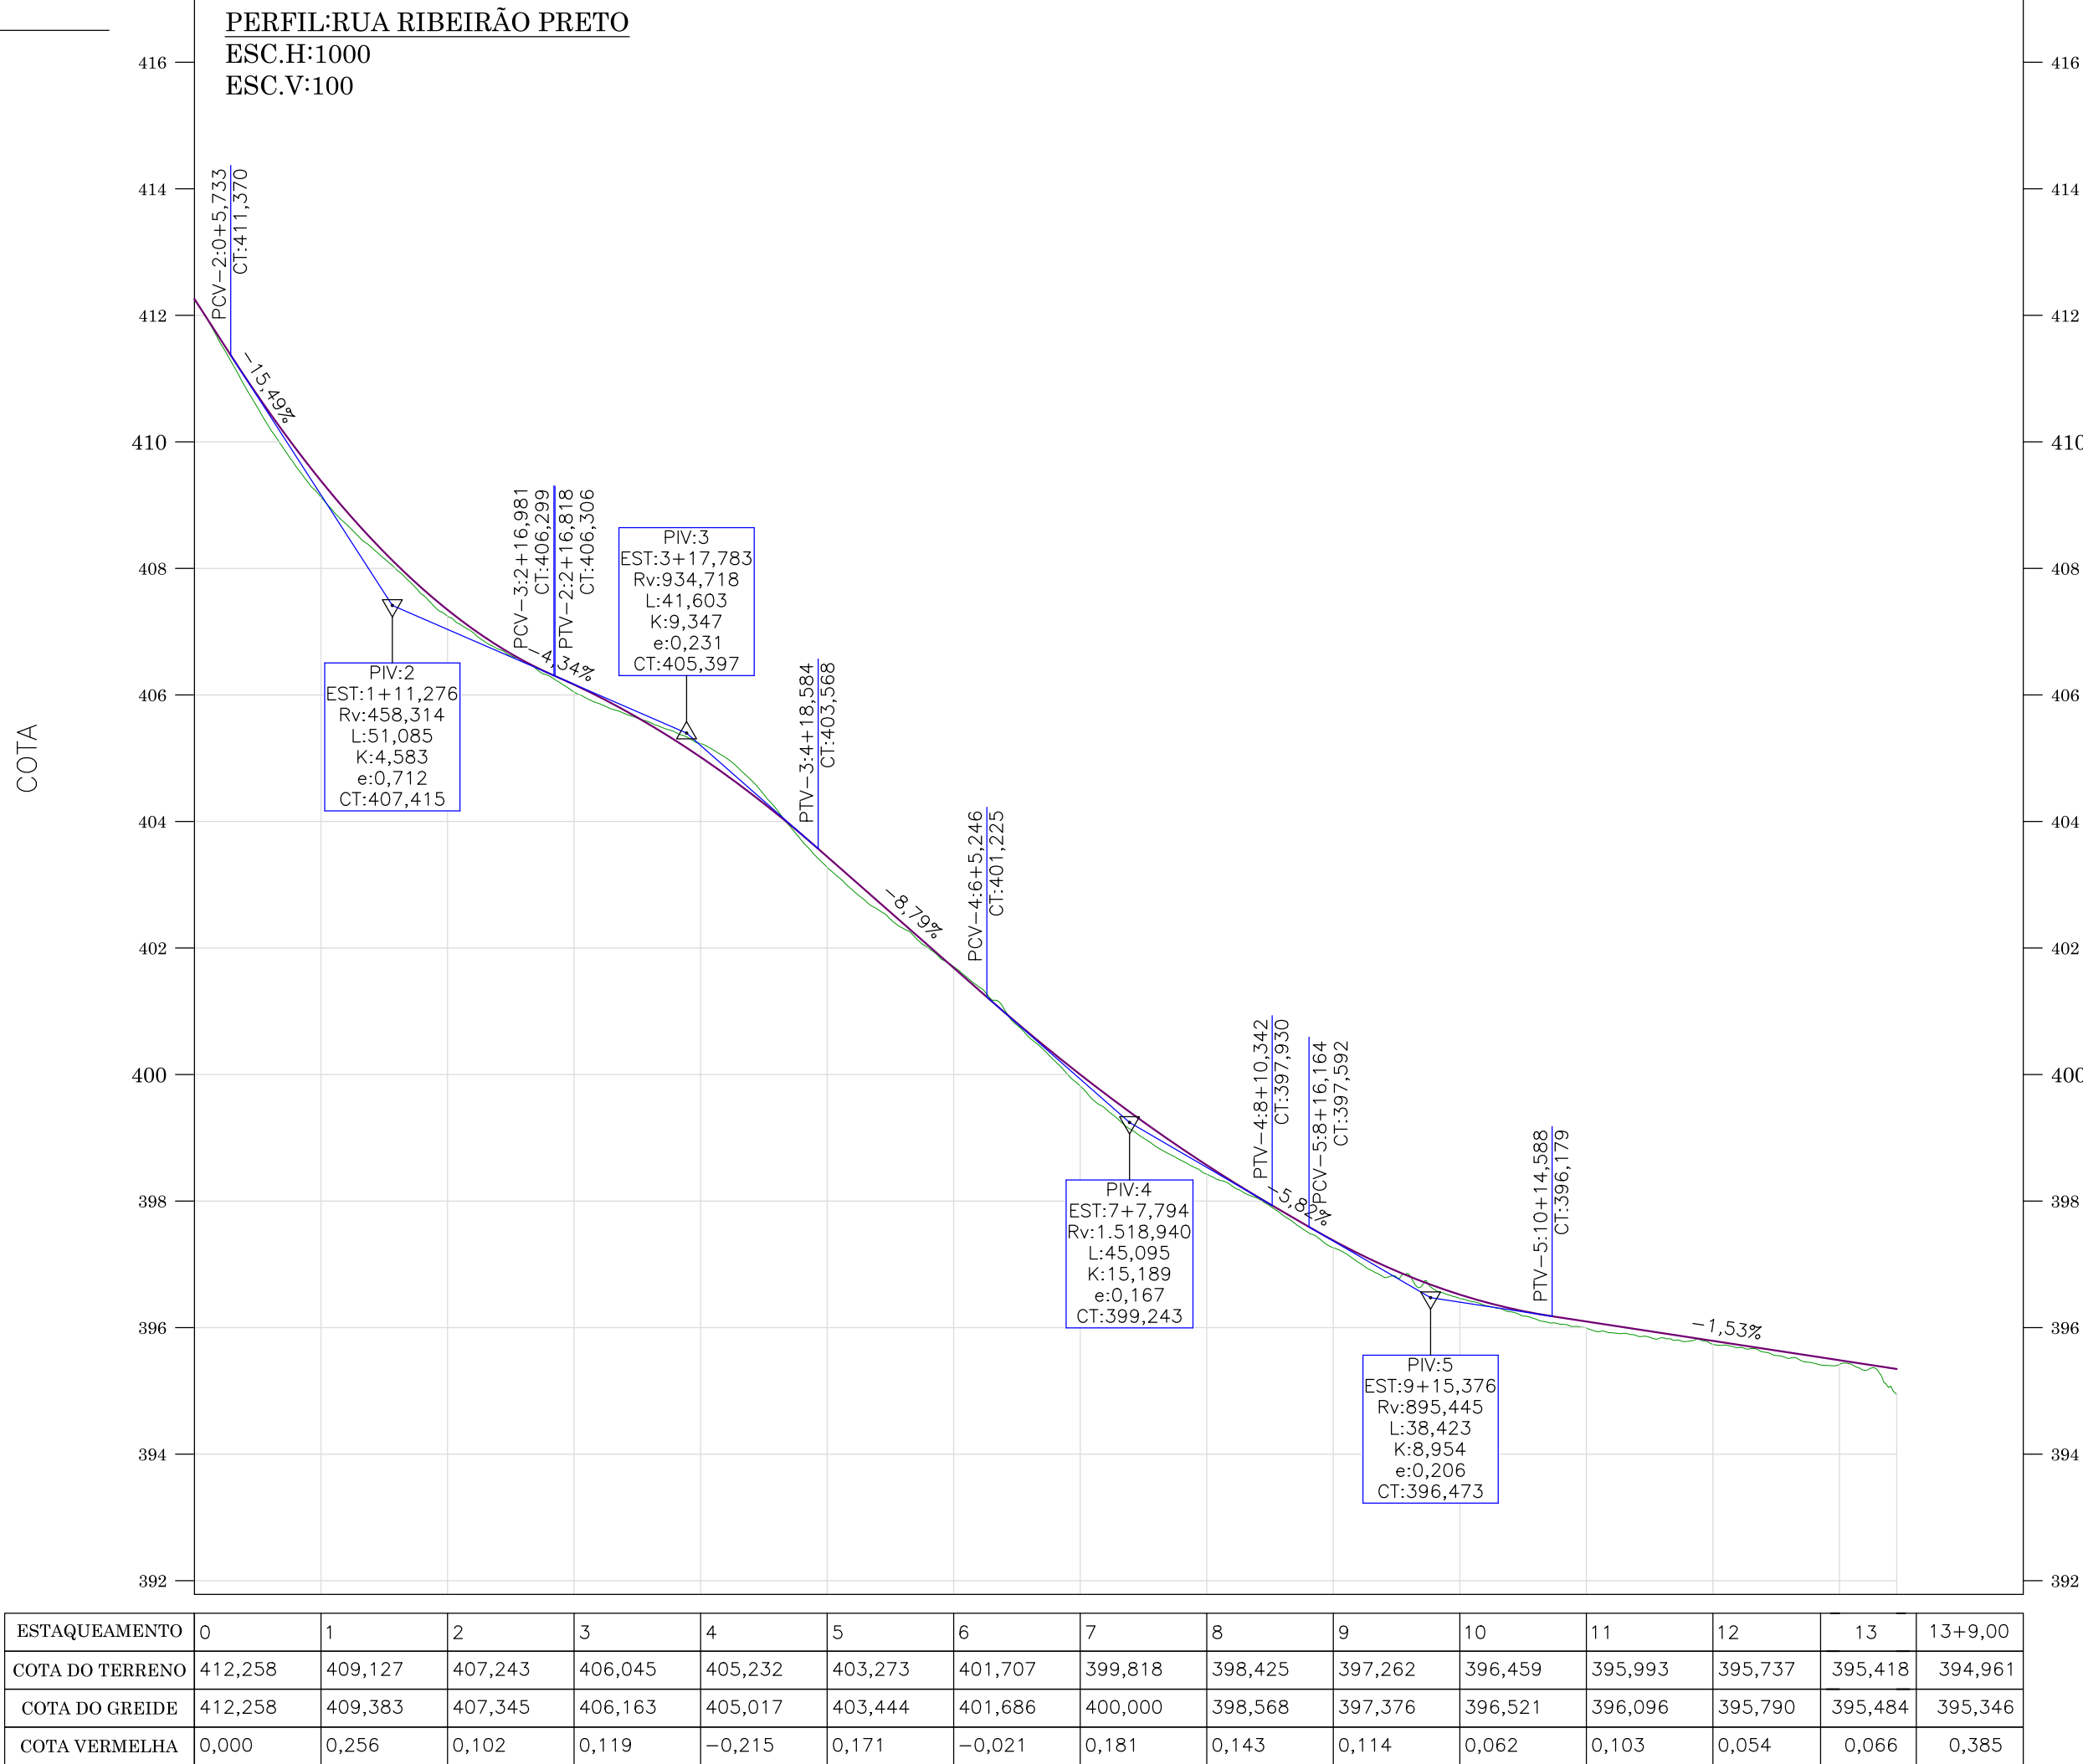






RESPONSÁVEL TÉCNICO		CLIENTE	
IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA CREA/SC Nº 049344-1		FERNANDO MORETTI:04 870945908 Assinado de forma digital por FERNANDO MORETTI:04870945908 Data: 2025.03.06 12:03:59 -03'00'	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL CNPJ Nº 83.102.574/0001-06			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPON.	DATA
00	EMISSIONAL INICIAL	EQUIPE TÉCNICA	10/2025

GREIDE ENGENHARIA		CLIENTE	
OBJETO		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	
OBJETO		PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA	
OBJETO		RUA RIBEIRÃO PRETO BAIRRO: LARANJEIRAS	
LOCALIZAÇÃO		LOTE 6_45	
INÍCIO: INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE (ESTACA 0+0,00)			
TÉRMINO: DEFRONTE A EDIFICAÇÃO Nº 257 (ESTACA 13+9,00)			
DATA	DESENHO	REFERÊNCIA	
OUTUBRO/2025	EQUIPE TÉCNICA	PROJETO GEOMÉTRICO	
ESCALA	FORMATO	ARQUIVO	FOLHA
1/500	594x700mm	43-44-45_RDS-LIS-ADJ-GEOPLA-R01	GEO 01
OBSERVAÇÕES		HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERÁ A COTA	



Projeto Terraplenagem

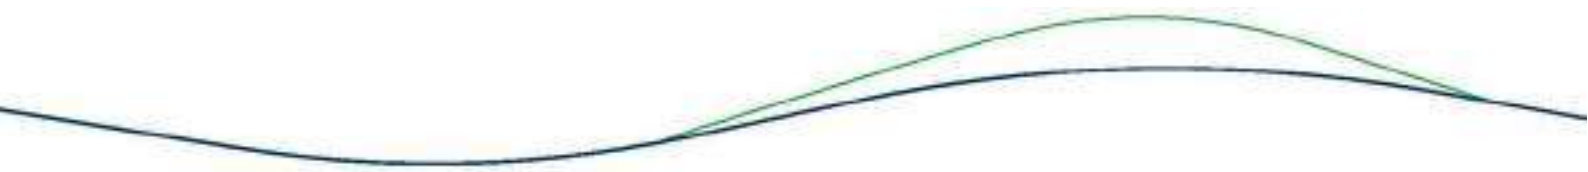

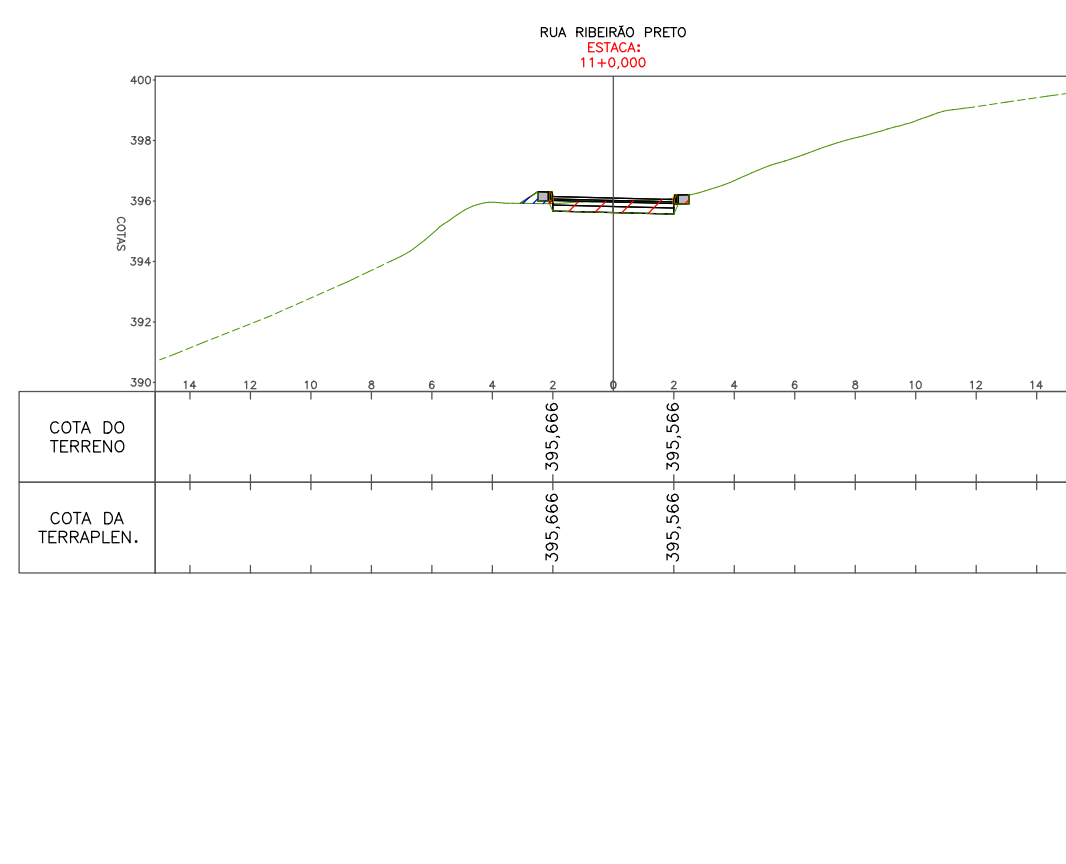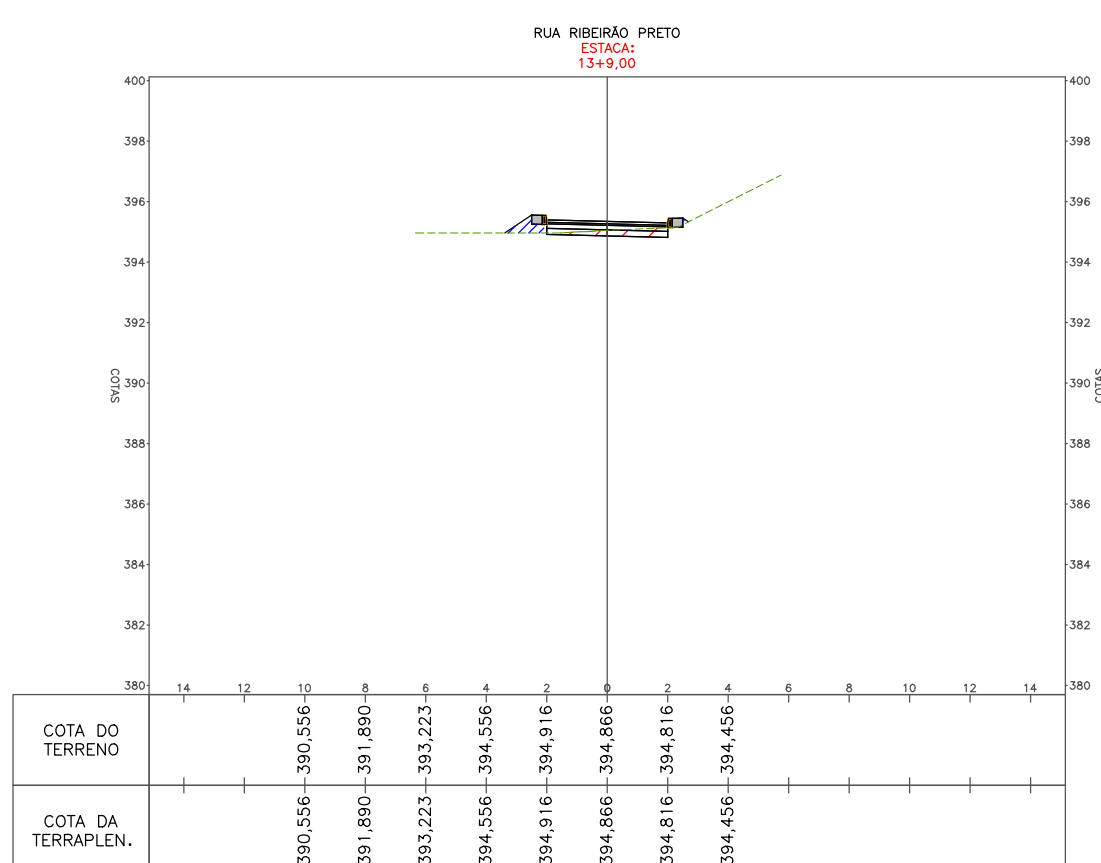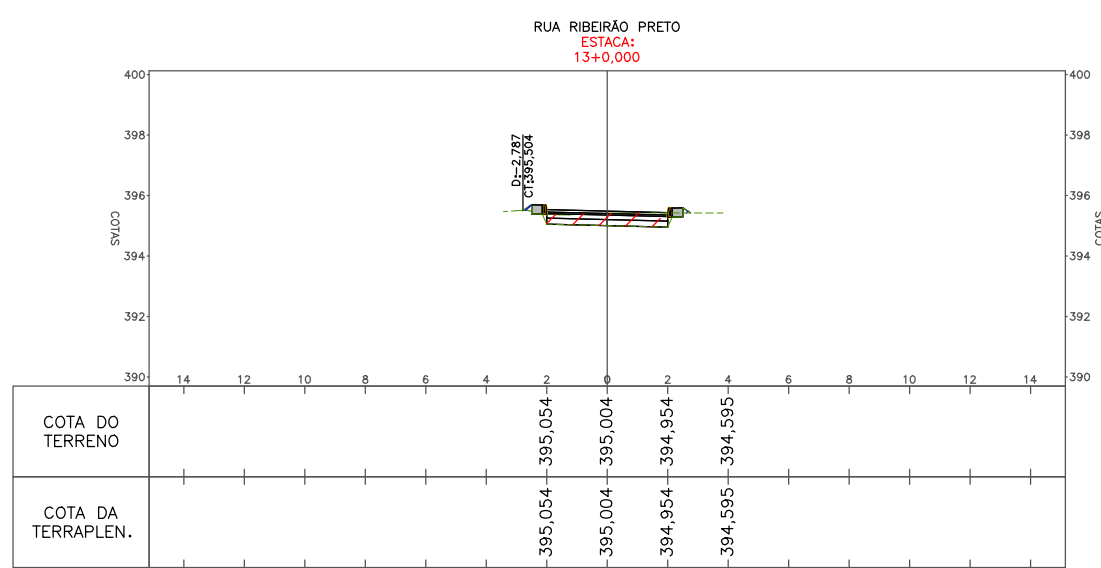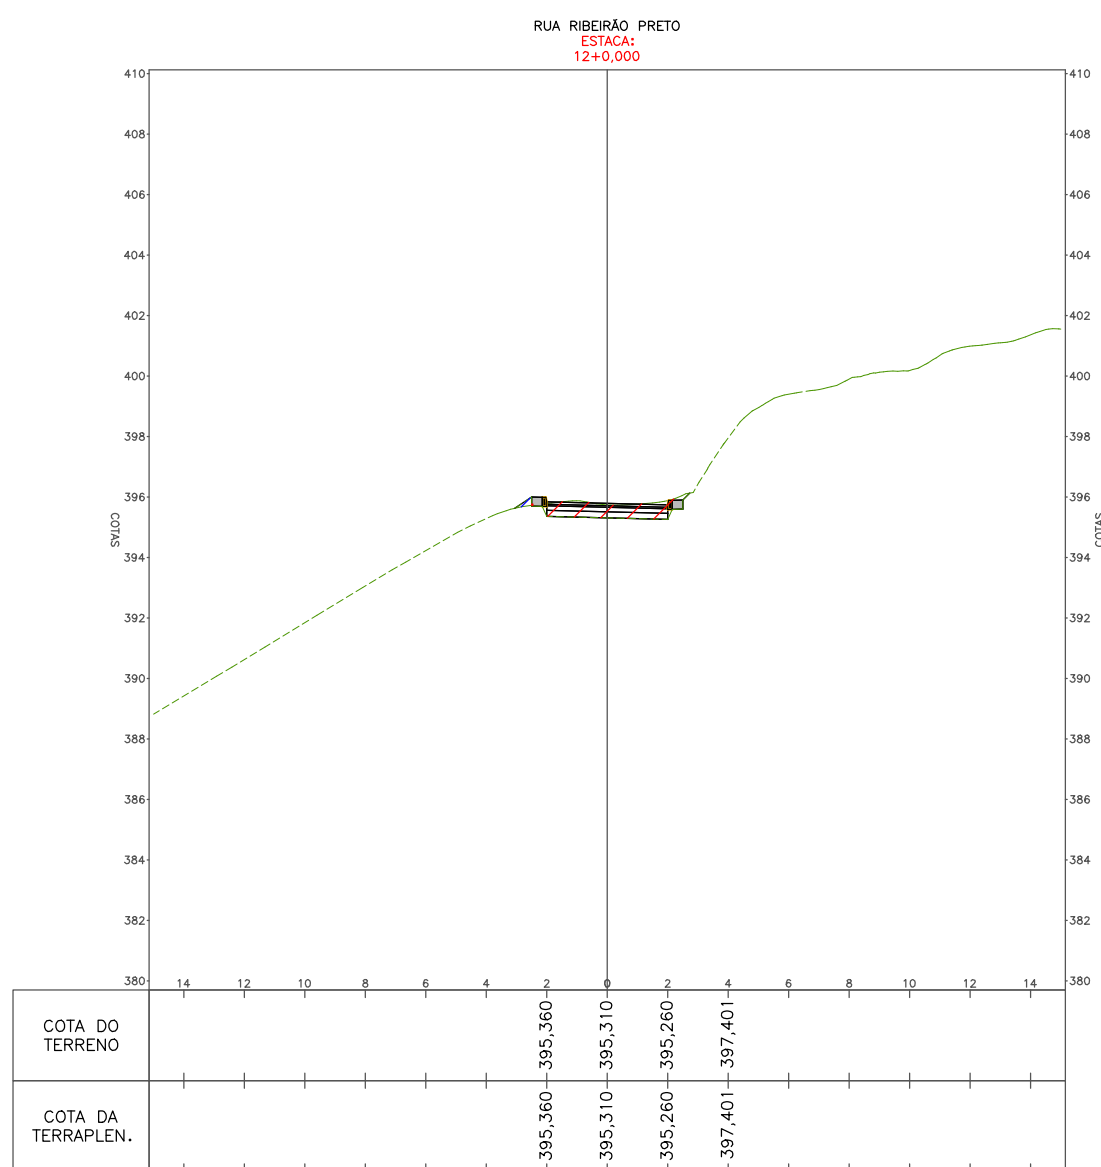


RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLIENTE FERNANDO Assinado de forma digital por FERNANDO MORETTI:04870945908 MORETTI:04870945908 870945908 Dados: 2026.03.06 12:01:31 -03'00'
_____ IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA CREA/SC Nº 049344-1	_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL CNPJ Nº 83.102.157-4/0001-06

REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPON.	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	EQUIPE TÉCNICA	10/2025


			
		CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	
OBJETO PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA		LOTE 6_45	
OBRA RUA RIBEIRÃO PRETO BAIRRO: LARANJEIRAS LOCALIZAÇÃO INÍCIO: INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE (ESTACA 0+0,00) TÉRMINO: DEFRONTE A EDIFICAÇÃO Nº 267 (ESTACA 13+9,00)			
DATA	DESENHO	REFERÊNCIA	
OUTUBRO/2025	EQUIPE TECNICA	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	
ESCALA	FORMATO	ARQUIVO	FOLHA
1/250	594x800mm	44-445_RDS-LIS-ADJ-TERSEC-R01	TER 01
OBSERVAÇÕES HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERÁ A COTA			



Projeto de Drenagem pluvial

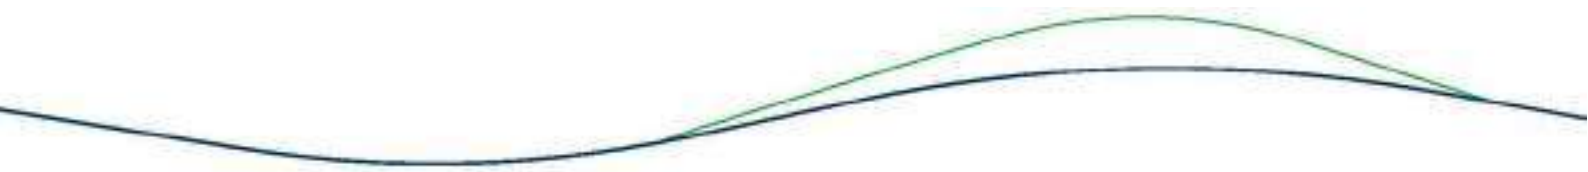

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2025 14:15:03.00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.lpm.com.br/p53darc/6daa44

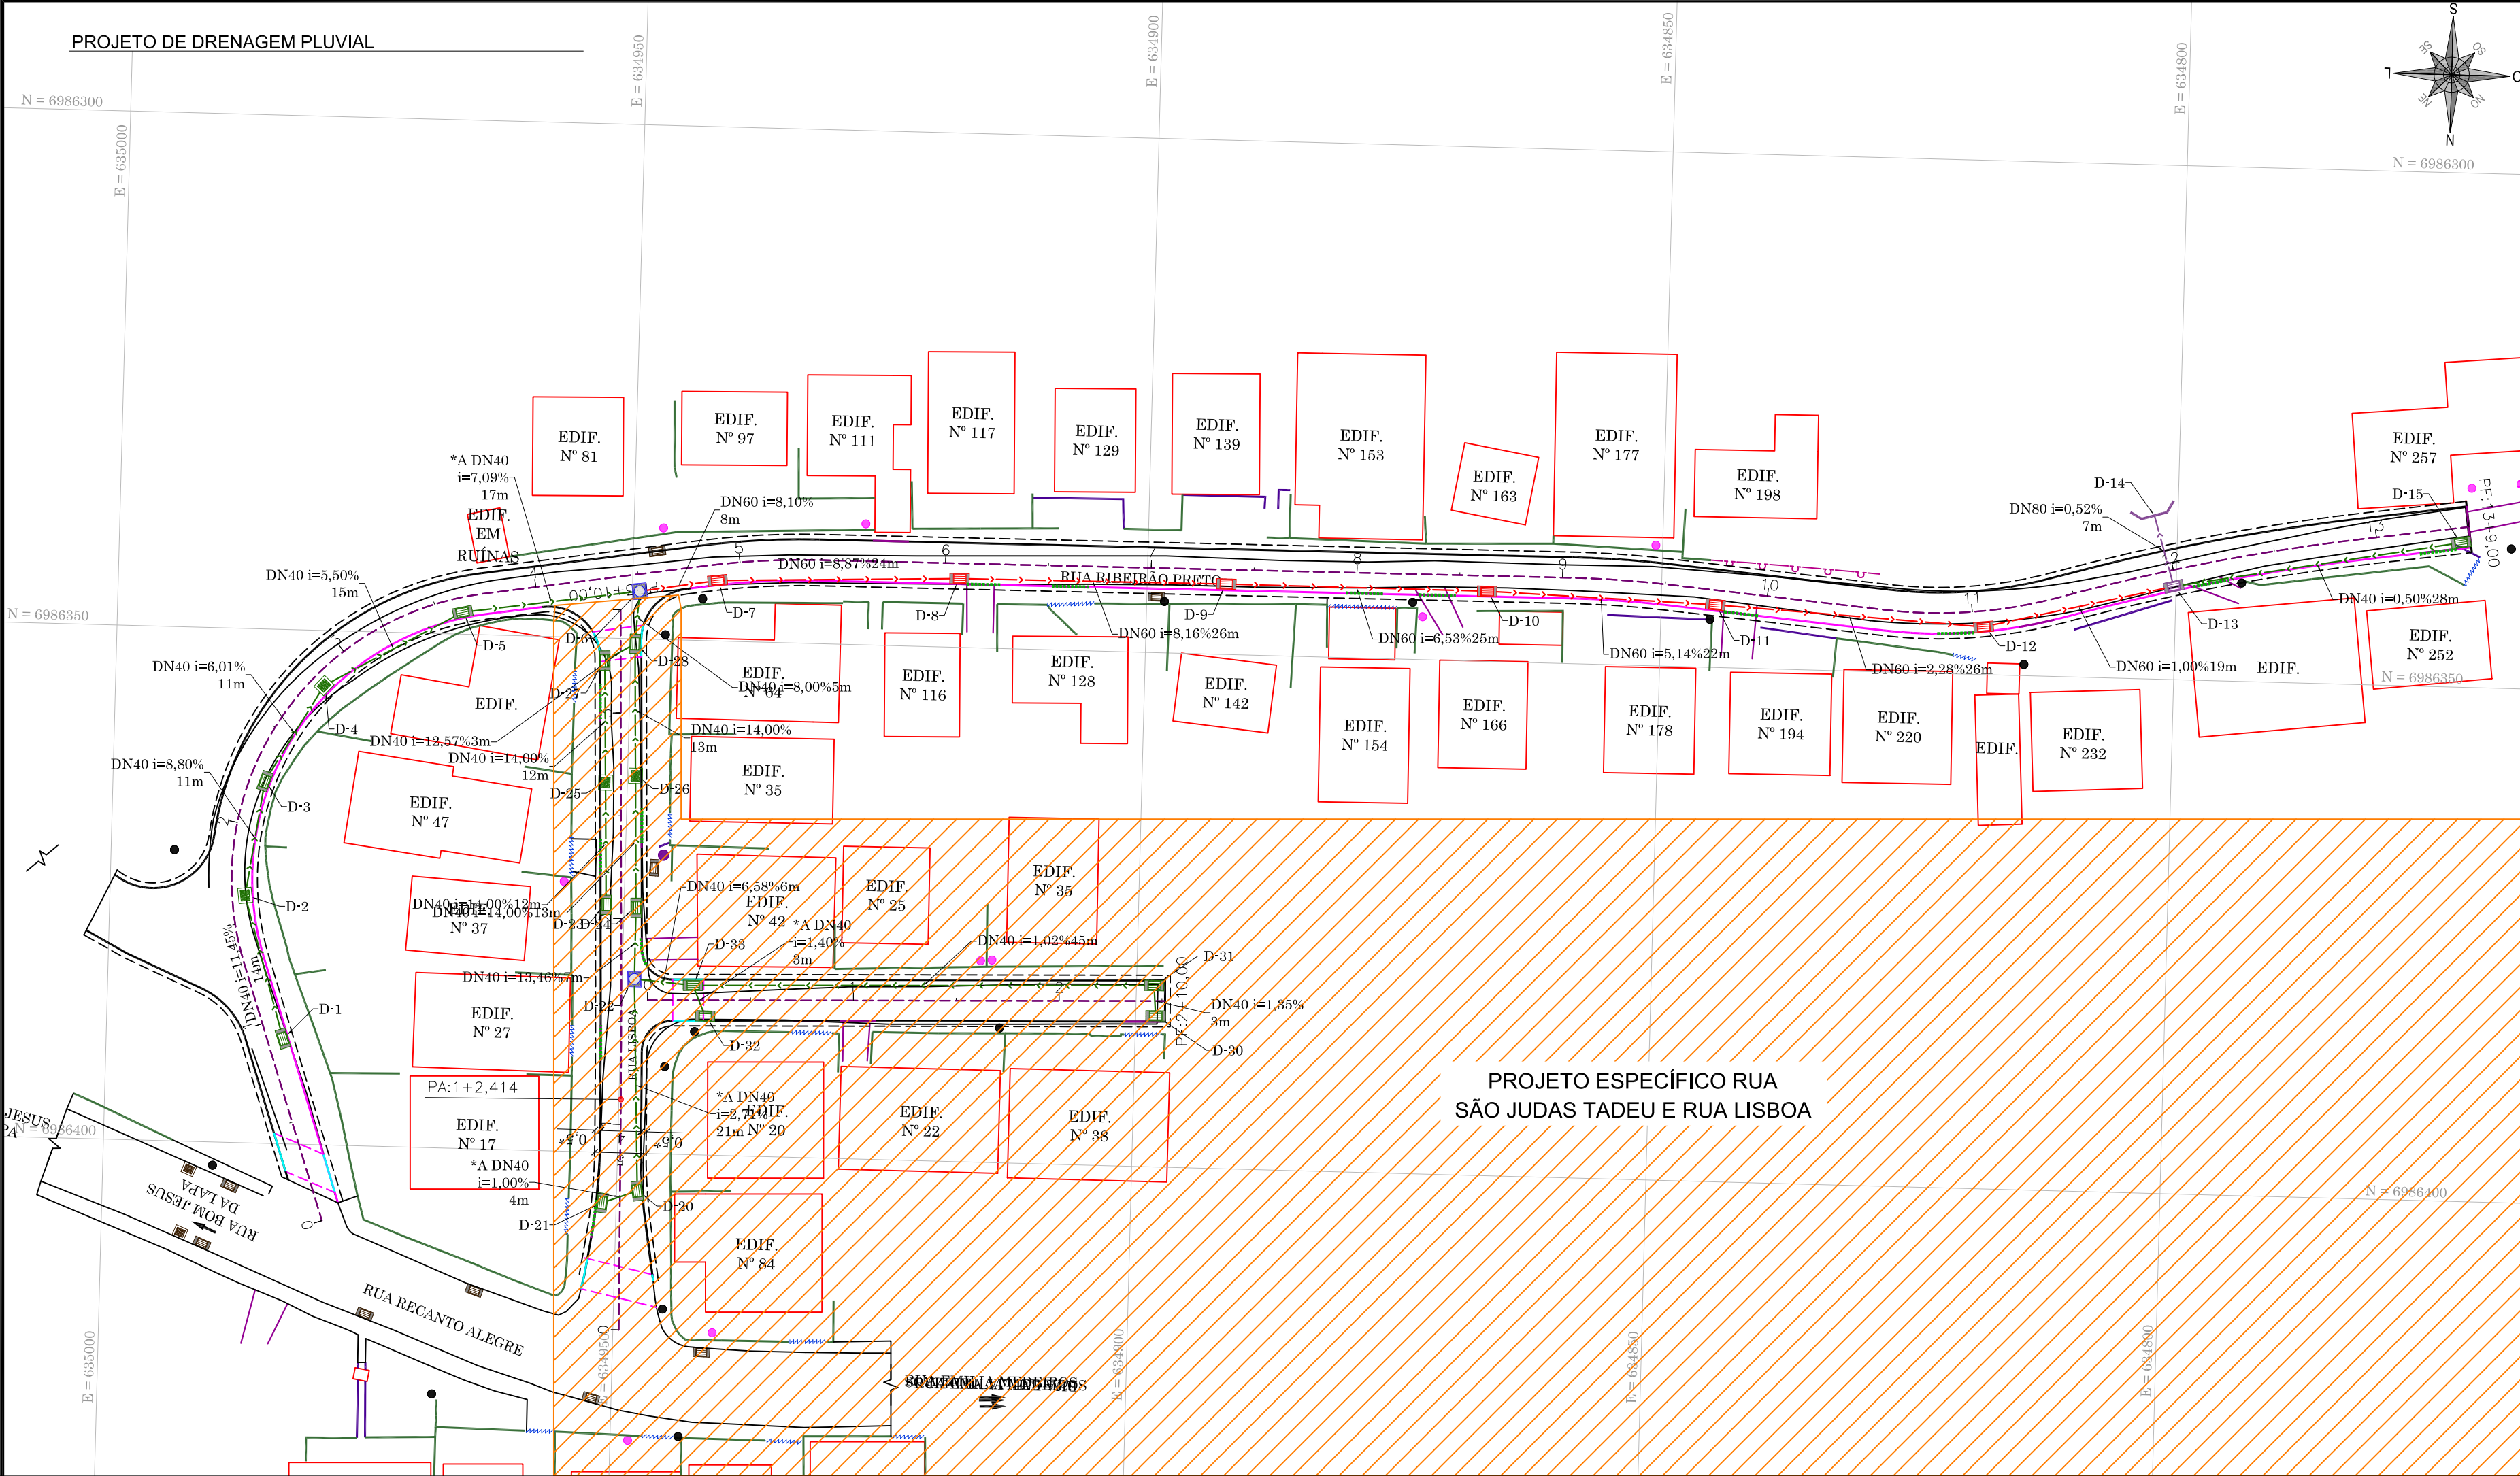

LEGENDA

BORDO/MEO FIO

ACESSO

CERCA DE ARAME

CERCA DE TELA

CERCA DE FERRO

CERCA DE ALUMÍNIO

CERCA DE MADEIRA

CERCA ELETRIFICADA

MURO COM PLACA DE VIDRO

MURO DE ALVENARIA

MURETA DE CONCRETO

PORTÃO

DEFENSA METÁLICA

DISPOSITIVOS DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

POÇO DE VISITA - REDE DE ESGOTO

POÇO DE VISITA - REDE DE ÁGUA

POSTE DE ILUMINAÇÃO

POSTE RESIDENCIAL

POSTE DE ENERGIA COM TRANSFORMADOR

EDIFICAÇÃO

MEO FIO PROJETADO

MEO FIO PROJETADO MODELO MFC 01

ALINHAMENTO PASSERO

TUBO DN 40 (nota: para DN40 "A" = tubo armado)

TUBO DN 60

TUBO DN 80

TUBO DN 100

TUBO DN 120

TUBO DN 150

DRENO DSS 04

TRANSPOSIÇÃO TSS 140

CAIXA COLETORA DN40

CAIXA COLETORA DN60

CAIXA COLETORA DN80

CAIXA COLETORA DN100

CAIXA DE LIGAÇÃO DN40

CAIXA DE LIGAÇÃO DN60

CAIXA DE LIGAÇÃO DN80

CAIXA DE INSPEÇÃO ATÉ DN80


BOCA DE BUEIRO SIMPLES DN60

BOCA DE BUEIRO SIMPLES DN80

NOTA:

- DURANTE O LEVANTAMENTO DE CAMPO, NÃO FOI POSSÍVEL A OBTENÇÃO DA COTA DE FUNDO FINAL DAS CAIXAS EXISTENTES. DESSA FORMA, CABERÁ À EMPRESA EXECUTORA A CONFERÊNCIA DESSAS COTAS DURANTE A FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA. OS DIÂMETROS DAS REDES EXISTENTES FORAM DEFINIDOS COM BASE NOS ARQUIVOS DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA.

PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA INDICADA

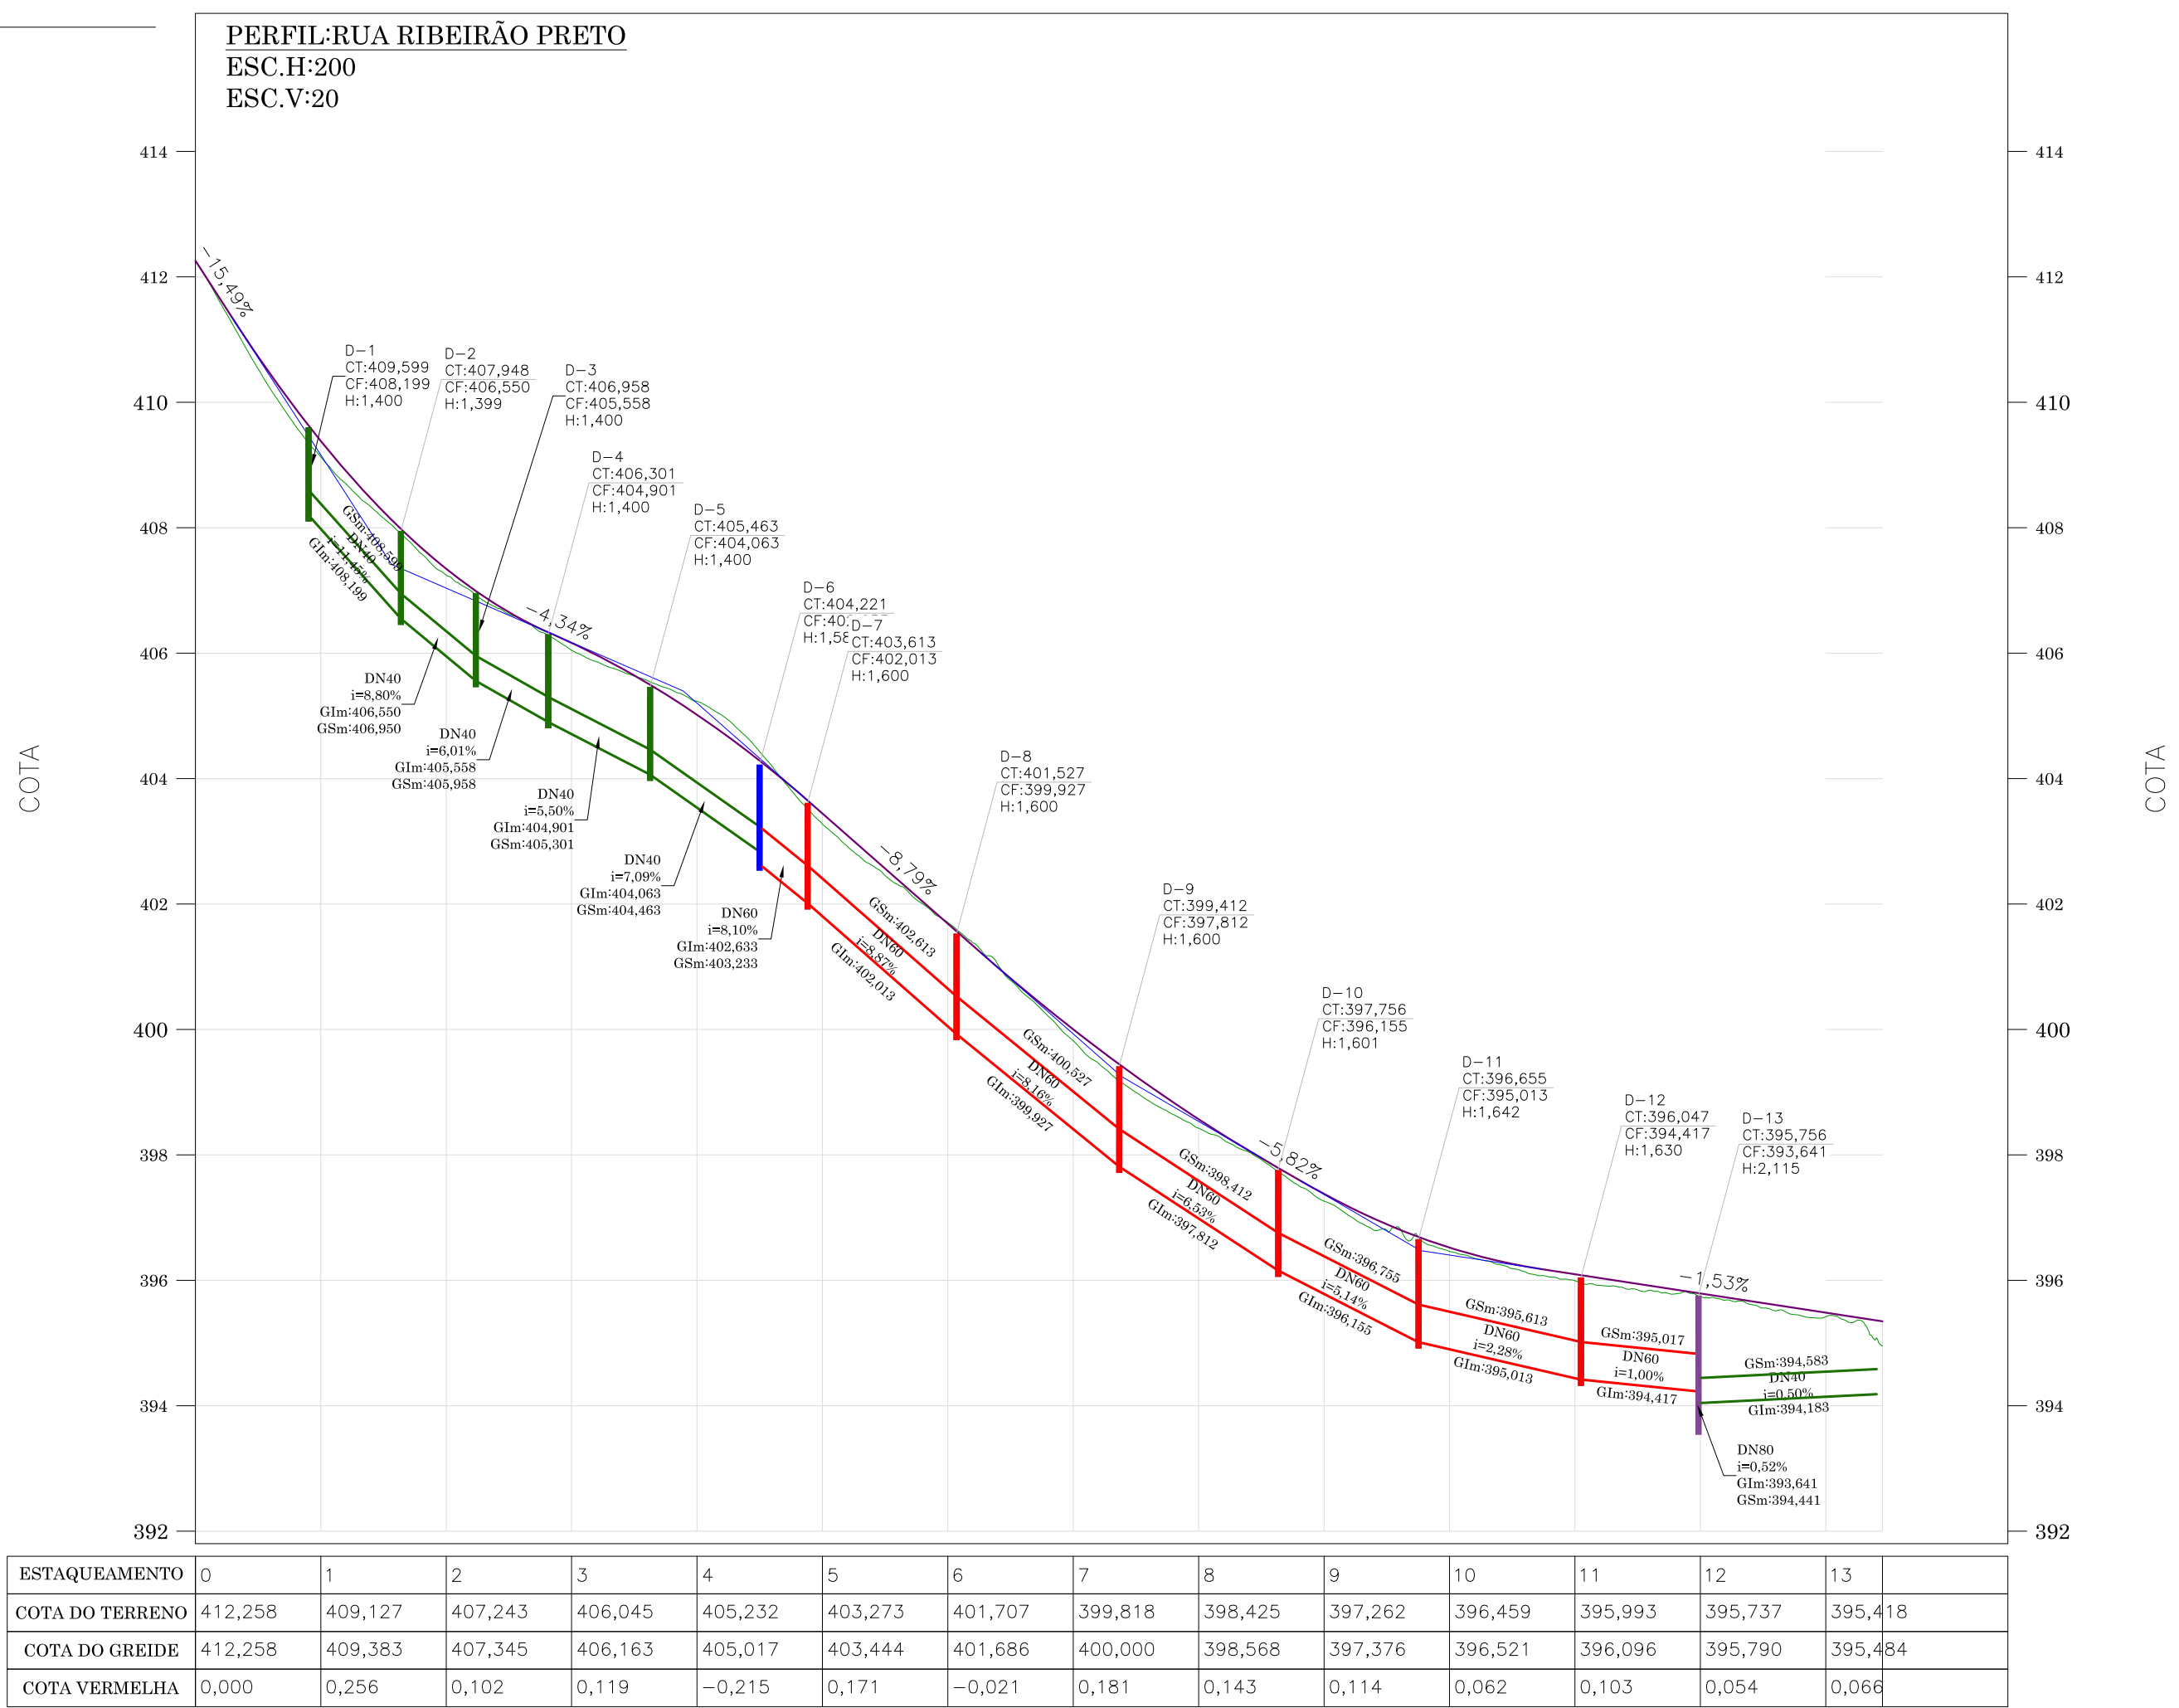

RESPONSÁVEL TÉCNICO

IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA
CREA/SC Nº 049344-1

CLIENTE

FERNANDO MORETTI:04 870945908

Assinado de forma digital por FERNANDO MORETTI:04870945908
Dados: 2026.03.06 12:00:12 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
CNPJ Nº 83.102.574/0001-06

REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPON.	DATA
00	EMISSION INICIAL	EQUIPE TÉCNICA	10/2025

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

OBJETO

PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA

OBRA

RUA RIBEIRÃO PRETO
BAIRRO: LARANJEIRAS

LOCALIZAÇÃO

INÍCIO: INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE (ESTACA 0+0,00)
TÉRMINO: DEFRONTE A EDIFICAÇÃO Nº 257 (ESTACA 13+9,00)

LOTE

6_45

DATA	DESENHO	REFERÊNCIA
OUTUBRO/2025	EQUIPE TÉCNICA	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

ESCALA

1/500

FORMATO

594x700mm

ARQUIVO

43-44-45_RDS-LIS-ADJ-DREPLA-R00

FOLHA

DRE 01




OBSERVAÇÕES

HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERÁ A COTA

REDE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL




DN (cm)	a (cm)	b			
		h = 0 à 2m	h = 2 à 4m	h = 4 à 6m	h = 6 à 8m
30	10	90	120	150	180
40	10	120	150	180	210
60	10	150	180	210	240
80	10	170	200	230	260
100	10	190	210	250	280

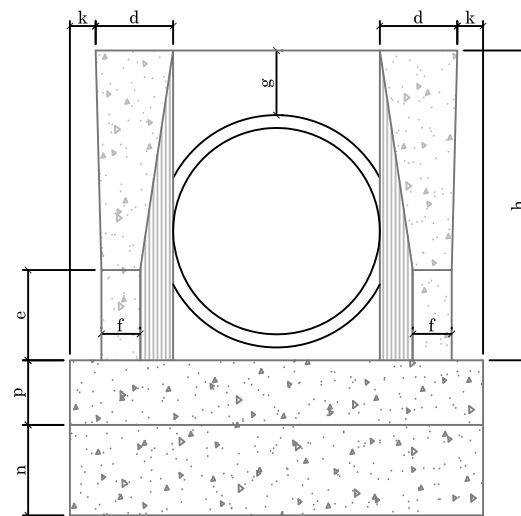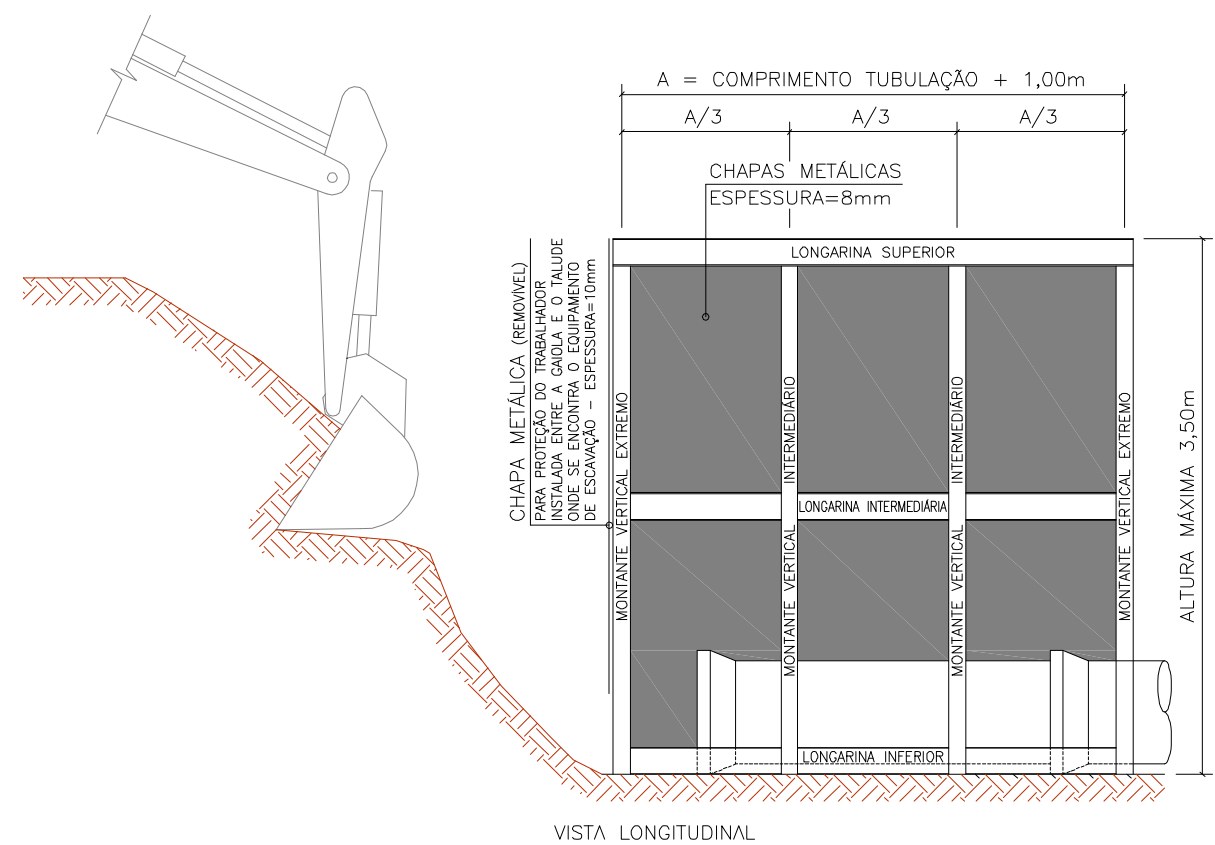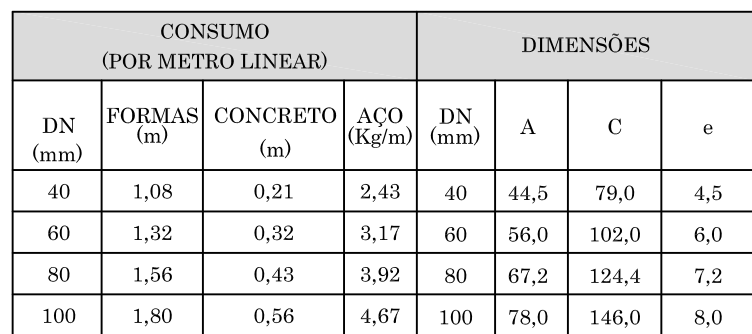

DIMENSÕES E QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA UNIDADE															CONCRETO	ARGAMASSA
DN	a	b	c	d	e	f	g	h	k	m	n	p	L	FORMAS fck=20MPa	13 (m³)	
80	127	90	125	29	25	10	30	88	10	23	33	150	155	8,71	1,380	0,02972
80	162	25	145	35	30	10	30	120	10	25	35	180	183	12,03	2,559	0,04352
100	196	30	165	40	30	20	30	142	10	27	37	219	205	18,19	4,205	0,05767
120	231	40	180	46	30	25	30	163	10	28	38	254	230	24,00	6,536	0,07322
150	277	50	206	52	75	30	30	194	10	29	39	290	330	37,95	12,868	1,13981

CONSUMOS MÉDIOS		
TUBO DE CONCRETO	TSS01 DN 30	TSS02 DN 40
CONCRETO fck > 15 Mpa	<0,30 m³/m	<0,35 m³/m
ESCAVAÇÃO	<0,35 m³/m	<0,40 m³/m

PLANTA BAIXA

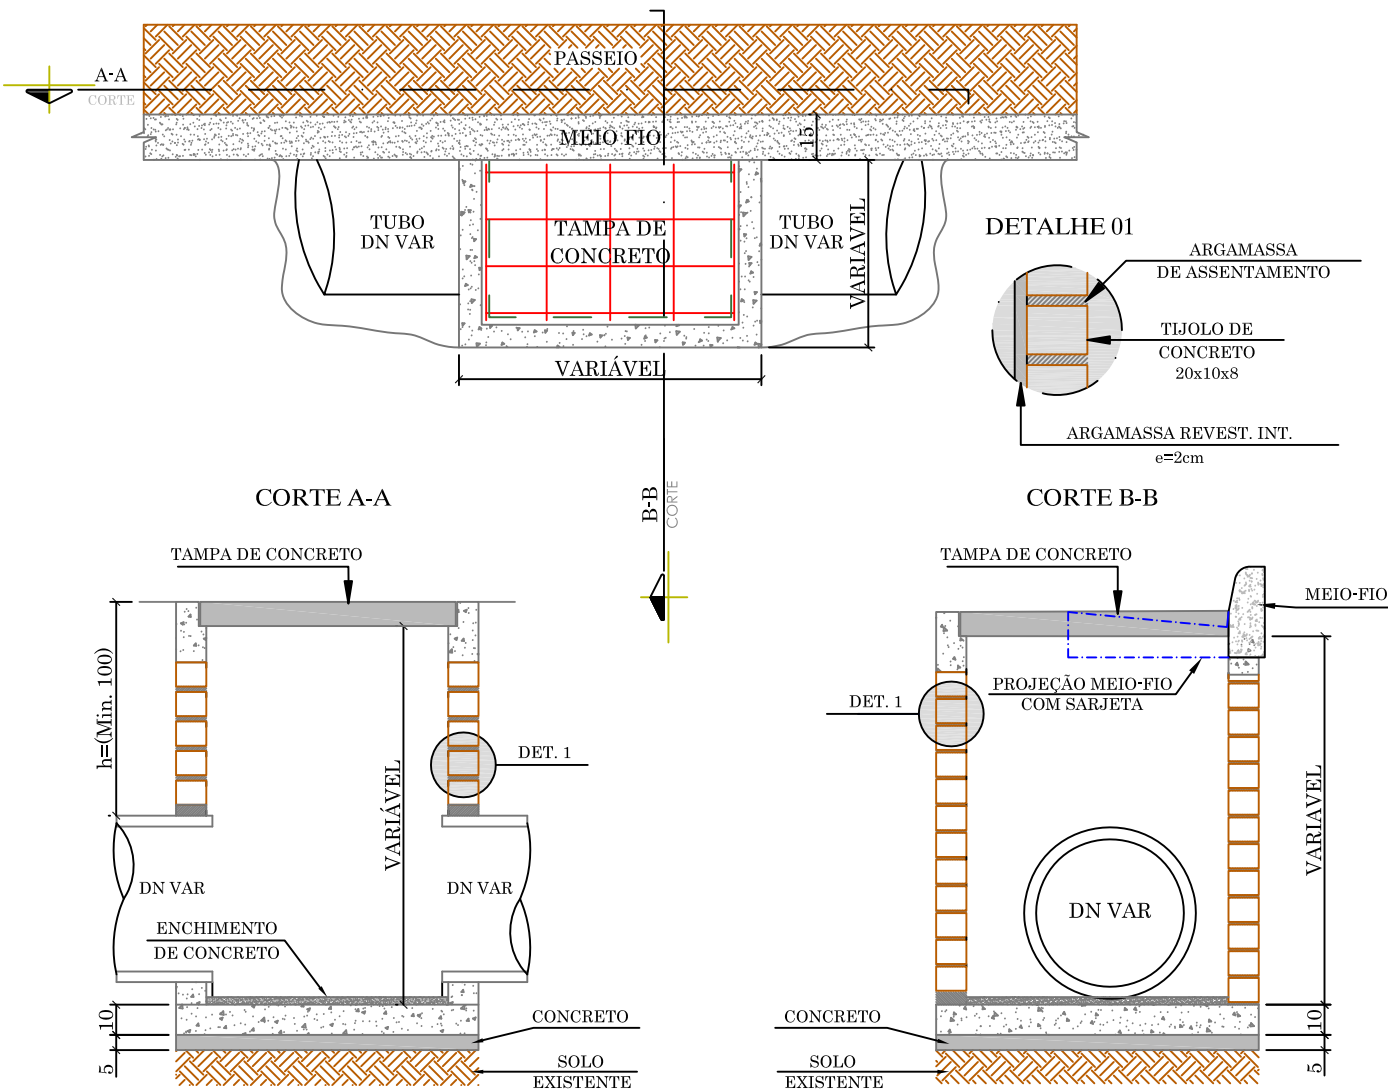


QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA CAIXA						
DN	BLOCO DE CONCRETO 20x10x10 (m³)	ARGAMASSA 1:4 (m³)	FORMAS (m²)	ACO (kg)	Tela (kg)	CONCRETO fck=15MPa (m³)
40	2,69	0,07	1,50	4,57	7,98	0,13
60	3,57	0,10	1,95	5,94	12,80	0,19
80	4,11	0,13	2,20	6,71	15,84	0,23
100	11,05	0,28	2,50	7,63	41,68	0,28
120	14,83	0,37	2,95	9,00	68,03	0,48
150	18,91	0,48	3,31	10,10	80,59	0,55

The drawing illustrates the construction of a manhole. The plan view shows a square frame with a central circular opening of 360mm diameter. The frame has a total width of 100 units, with 10 units on each side of the opening. The height of the frame is 140 units. A section line A-A is indicated across the frame, and a section line B-B is indicated vertically through the center. The frame is labeled 'TAMPA DE FERRO FUNDIDO' (Cast Iron Cover). Section A-A shows the frame's profile with a 10-unit base and a 140-unit height. Section B-B shows the frame's profile with a 10-unit base and a 140-unit height. Detail 02 shows a cross-section of the frame's edge, labeled 'ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO' (Setting Mortar), 'TIOLO DE CONCRETO 20x10x8' (Concrete Tile 20x10x8), and 'ARGAMASSA REVEST. INT. 1cm' (Internal Coating Mortar 1cm).

QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA CAIXA								
DN	BLOCO DE CONCRETO 20x10x10 (m³)	ARGAMASSA 1:3 (m³)	FORMAS (m²)	AÇO (kg)	MALHA FIO (kg)	CONCRETO fck≥15MPa (m³)	CONCRETO MAGRO (m³)	TAMPÃO FOFO (md)
80	7,54	0,22	2,20	6,71	29,21	0,23	0,16	1,00
ATE 120	21,05	0,51	2,50	7,63	41,68	0,28	0,23	1,00
ACIM 120	34,67	0,85	3,30	10,07	54,24	0,55	0,54	1,00

NOTA:
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM BOCAS DE LOBO, CAIXA DE LIGAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM COM TUBOS ≥ 100 DEVEM SER EXECUTADAS COM
PAREDE DUPLA DE TIJOLO DE CONCRETO

PLANTA BAIXA

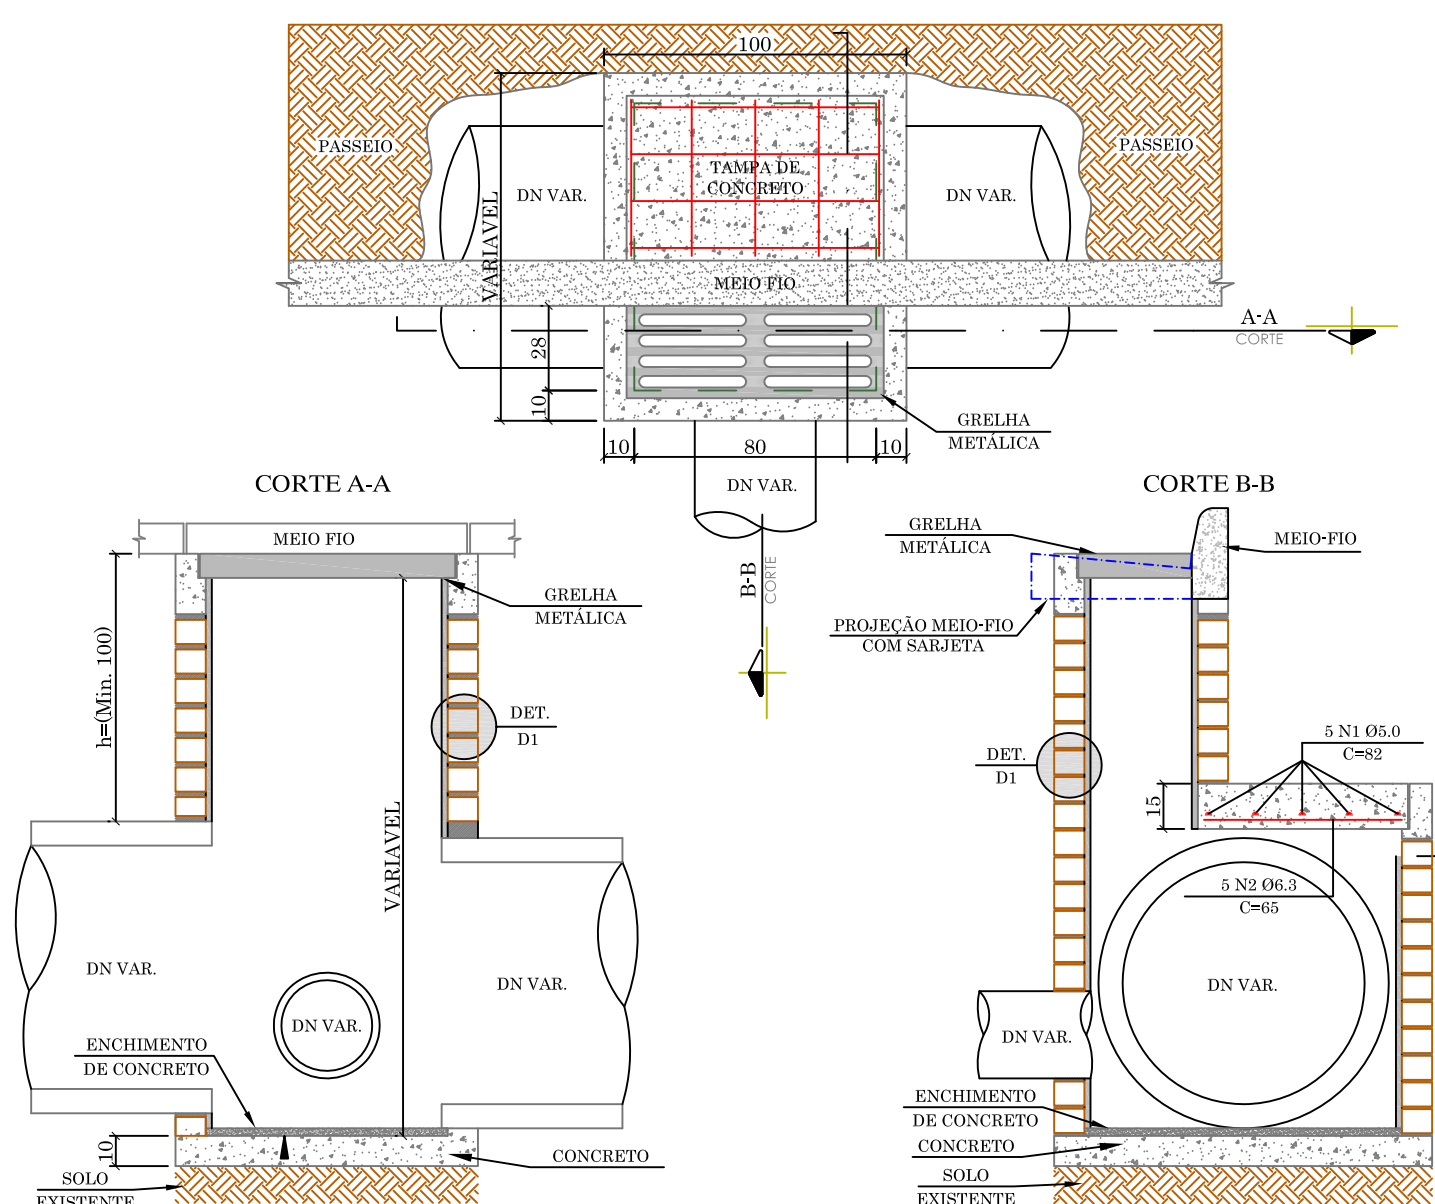

QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA CAIXA							
DN	BLOCO DE CONCRETO 20x10x10 (m³)	ARGAMASSA 1:3 (m³)	FORMAS (m²)	ACO (kg)	TELA SOLDADA (kg)	CONCRETO fck=15MPa (m³)	GRELHA METÁLICA (unidade)
40	4,38	1,13	1,89	2,38	5,80	0,12	1,00
60	5,58	0,17	2,05	6,56	6,34	0,15	1,00
80	7,06	0,21	2,30	7,32	8,92	0,19	1,00
100	17,44	0,42	2,70	8,54	7,68	0,35	1,00
120	24,55	0,60	3,40	10,67	12,75	0,50	1,00

NOTA:
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM BOCAS DE LOBO, CAIXA DE LIGAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM COM TUBOS ≥ 100 DEVEM SER EXECUTADAS COM
PAREDE DUPLA DE TIJOLO DE CONCRETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FERNANDO MORETTI:04870945908

VETE MARIA MAURISSENZ AND
CREA/SC N° 049344-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO
CNPJ Nº 83.102.574/0001-06

REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPON.	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	EQUIPE TÉCNICA	10/2025

GREIDE
ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA

LOTE	6 45
------	------



CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL
OBJETO	PROJETO EXECUTIVO DE IN
OBRA	RUA RIBEIRÃO PRETO
BAIRRO: LARANJEIRAS	
LOCALIZAÇÃO	
INÍCIO: INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE (ESTACA 0+0,00)	
TÉRMINO: DEFRONTE A EDIFICAÇÃO Nº 257 (ESTACA 13+9,00)	

DATA	OUTUBRO/20
------	------------

025	DESENHO EQUIPE TÉCNICA	REFERÊNCIA	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
-----	---------------------------	------------	-----------------------------

ESCALA

020	EQUIPE TÉCNICA	
A	FORMATO 504x820mm	ARQUIVO 13.14.15 RDS LUIS ADILDO REDET R

SEM ESCALA
OBSERVAÇÕES

HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERÁ A COTA.

DRE 02/02




Projeto de Obras complementares




DETALHES DE CONSTRUÇÃO DE CERCAS E MUROS

CERCA DE ARAME FARPADO

PLANTA BAIXA

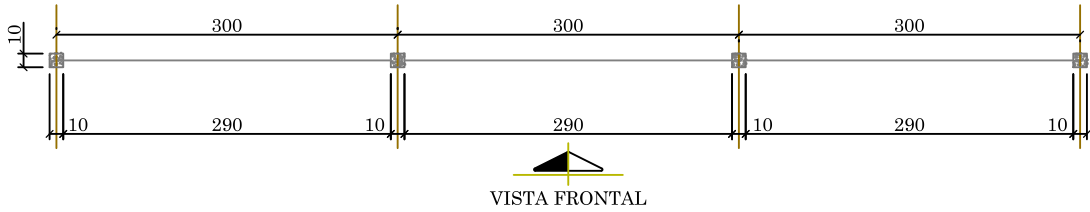


VISTA FRONTAL

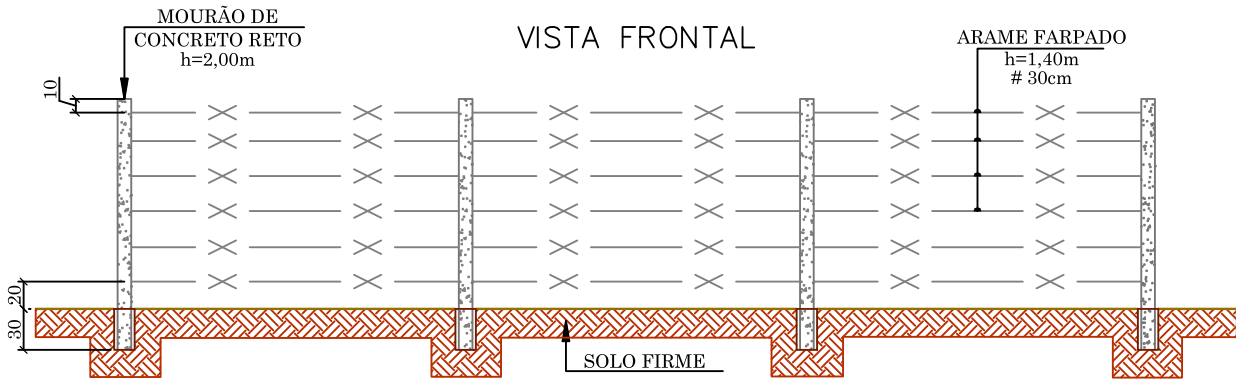


MURO DE ALVENARIA


PLANTA BAIXA

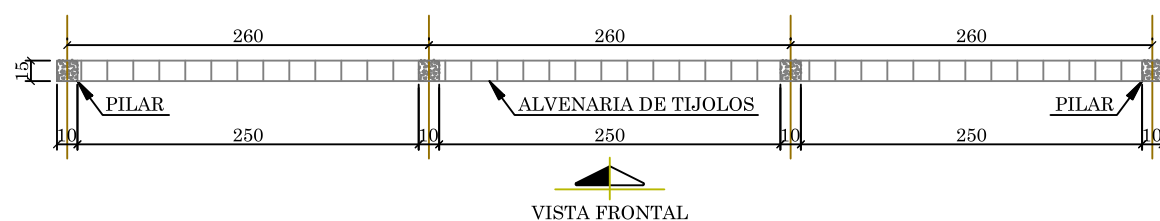


VISTA FRONTAL

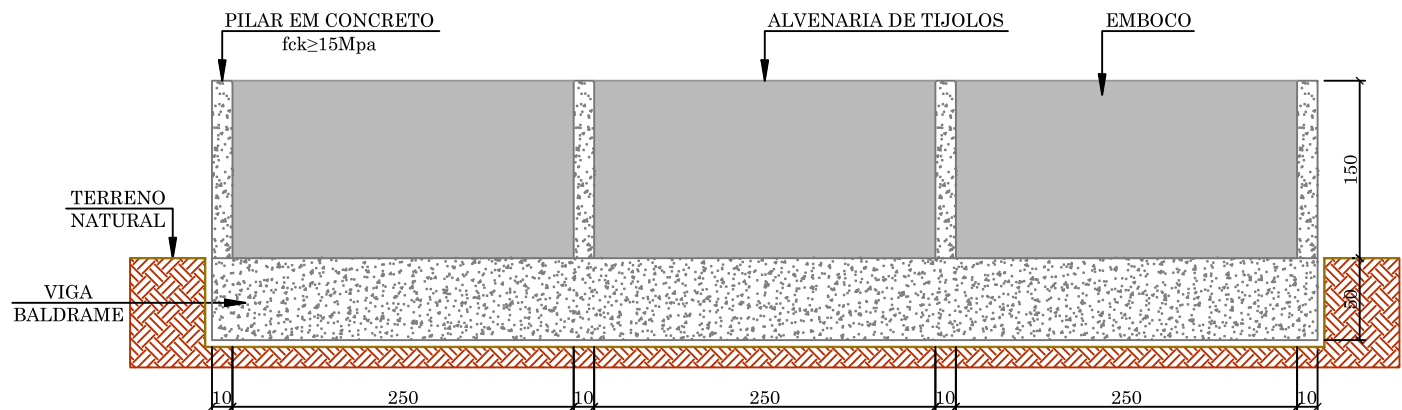

PILAR




BALDRAME




CERCA DE TELA GALVANIZADA


PLANTA BAIXA

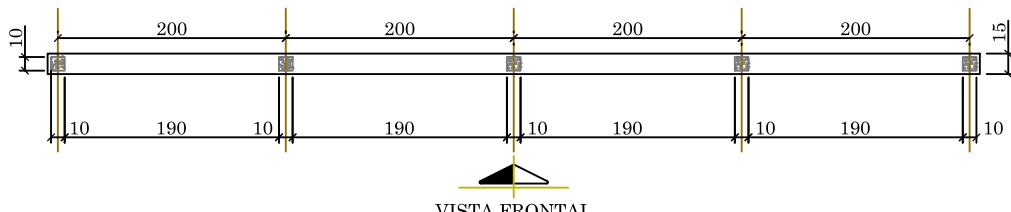


VISTA FRONTAL

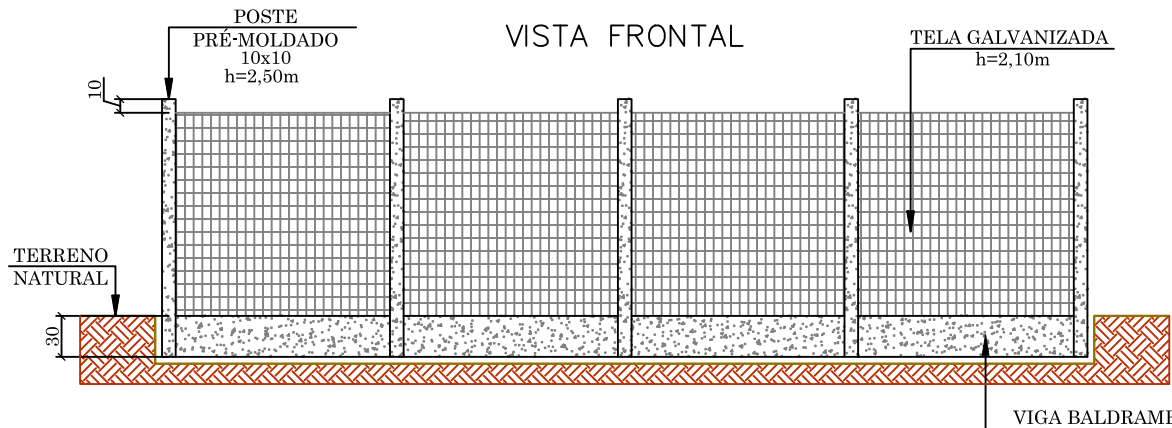

REBAIXO PARA ACESSO DE VEÍCULOS

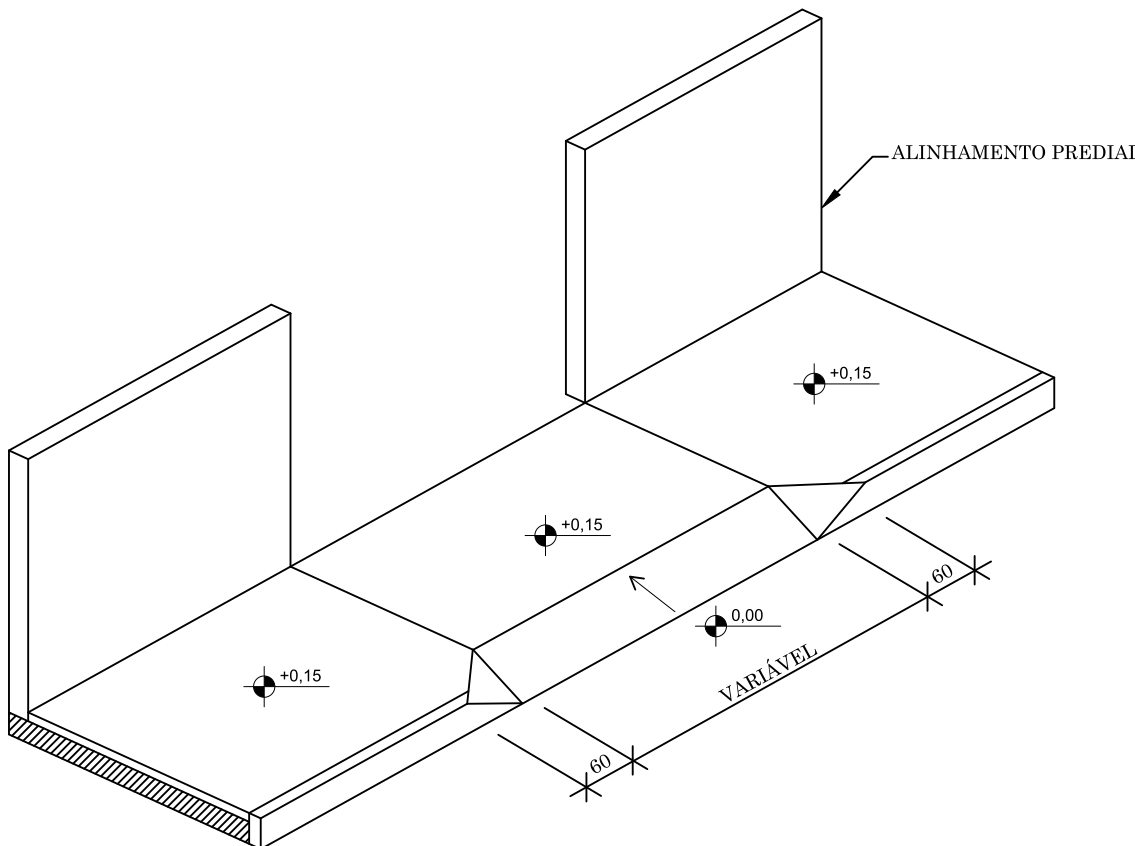

MEIO FIO
MFC 01



RESPONSÁVEL TÉCNICO		CLIENTE	
IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA CREA/SC Nº 049344-1		FERNANDO MORETTI:04870945908 Assinado de forma digital por FERNANDO MORETTI:04870945908 Dados: 2026.03.06 11:50:46 -03'00'	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL CNPJ Nº 83.102.574/0001-06			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPON.	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	EQUIPE TÉCNICA	10/2025



	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		
	OBJETO		
	PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA		
DATA OUTUBRO/2025	OBRA		LOTE
	RUA RIBEIRÃO PRETO BAIRRO: LARANJEIRAS		6_45
	LOCALIZAÇÃO		
	INÍCIO: INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE (ESTACA 0+0,00) TÉRMINO: DEFRENTE A EDIFICAÇÃO Nº 257 (ESTACA 13+9,00)		
ESCALA SEM ESCALA	DESENHO EQUIPE TÉCNICA	REFERÊNCIA PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	
OBSERVAÇÕES	FORMATO 297x610mm	ARQUIVO 43-44-45_RDS-LIS-ADJ-OBDET-R00	FOLHA OBR 02 / 02
	HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERÁ A COTA		




Projeto de Sinalização



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2026 14:15:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE: https://c.ipm.com.br/p93dac16dab4#4



SINALIZAÇÃO VERTICAL

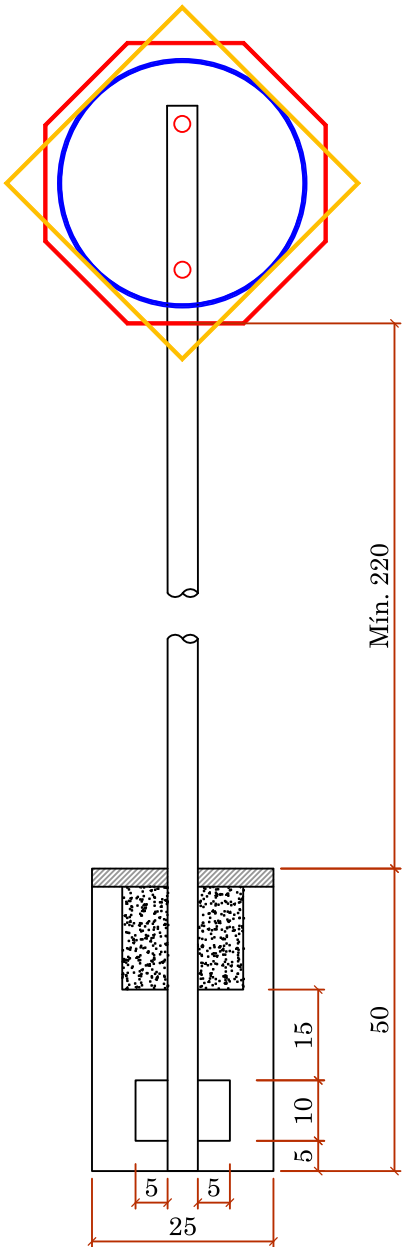

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO			
PLACA	TIPO	PINTURA	MEDIDA (cm)
	R-1 PARADA OBRIGATÓRIA	FUNDO E ORLA EXTERNA VERMELHAS ORLA INTERNA E LETRAS BRANCAS	OCTOGONAL L=25
	R-19 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA	FUNDO BRANCO SÍMBOLO E LETRAS PRETAS ORLA E TARJA VERMELHAS	D=50
	R-6a PROIBIDO ESTACIONAR	FUNDO BRANCO SÍMBOLO E LETRAS PRETAS ORLA E TARJA VERMELHAS	D=50
	CR-78b USO COMUM	FUNDO BRANCO SÍMBOLO E LETRAS PRETAS ORLA E TARJA VERMELHAS	50x100


PLACAS DE ADVERTÊNCIA			
PLACA	TIPO	PINTURA	MEDIDA (cm)
	A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES	FUNDO E ORLA EXTERNA AMARELAS SÍMBOLO, ORLA INTERNA E LEGENDAS PRETAS	L=50
	A-45 RUA SEM SAÍDA	FUNDO E ORLA EXTERNA AMARELAS SÍMBOLO, ORLA INTERNA E LEGENDAS PRETAS	L=50

PLACAS DE SERVIÇO			
PLACA	TIPO	PINTURA	MEDIDA (cm)
	PLACA DE NOME DE RUA	FUNDO AZUL FAIXA E ESCRITA BRANCOS	30x60





QUANTITATIVOS DE MATERIAIS		
DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
ESCAVAÇÃO MANUAL	0,03	m3
CONCRETO Fck ≥ 15 MPa	0,03	m3
TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2"	3,00	m

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

FAIXA PARA PEDESTRE – TIPO 01
PARA VIAS EM PAVIMENTO DE LAJOTA

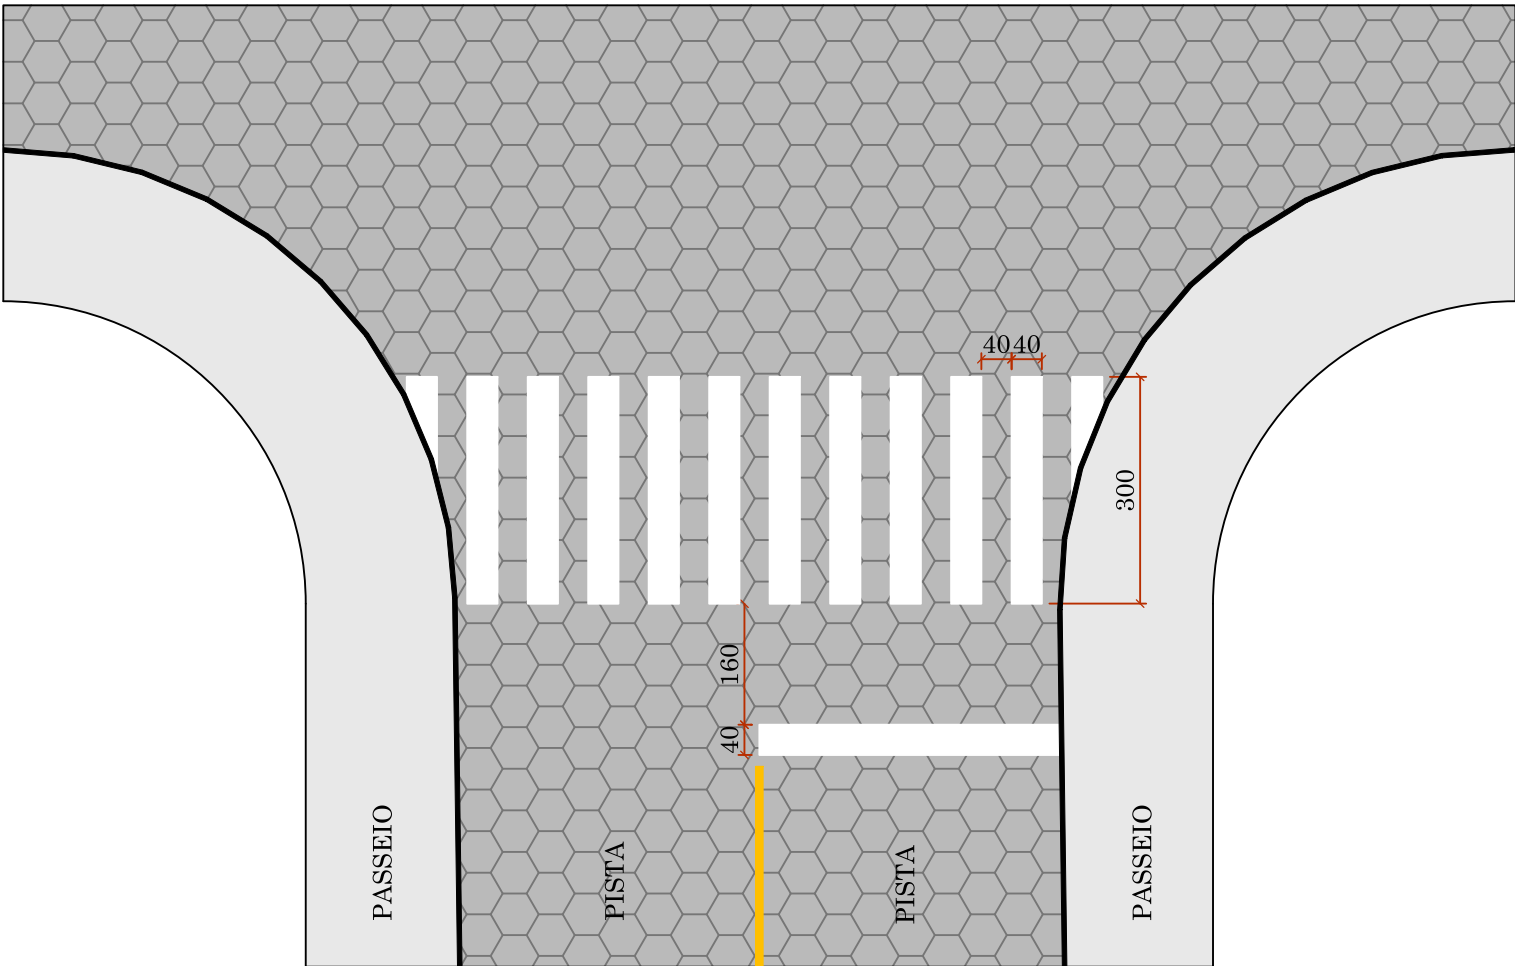

FAIXAS DE TRÁFEGO



NOTAS:
MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm)

RESPONSÁVEL TÉCNICO		CLIENTE	
IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA CREA/SC Nº 049344-1		FERNANDO MORETTI:04870945908 Assinado de forma digital por FERNANDO MORETTI:04870945908 Dados: 2026.03.06 11:45:35 -03'00' PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL CNPJ Nº 83.102.574/0001-06	
REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPON.	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	EQUIPE TÉCNICA	10/2025

GREIDE ENGENHARIA			
	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		
	OBJETO PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA		
	OBRA RUA RIBEIRÃO PRETO BAIRRO: LARANJEIRAS LOCALIZAÇÃO INÍCIO: INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE (ESTACA 0+0,00) TÉRMINO: DEFRENTE A EDIFICAÇÃO Nº 257 (ESTACA 13+9,00)	LOTE 6_45	
DATA OUTUBRO/2025	DESENHO EQUIPE TÉCNICA	REFERÊNCIA PROJETO DE SINALIZAÇÃO	
ESCALA SEM ESCALA	FORMATO 297x610mm	ARQUIVO 43-44-45_RDS-LIS-ADJ-SINPDET-R00	FOLHA SIN 02_02
OBSERVAÇÕES HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERÁ A COTA			




Seções Tipo


ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2026 14:15:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE: https://c.ipm.com.br/p93dac16dab1f4




TERRAPLANAGEM

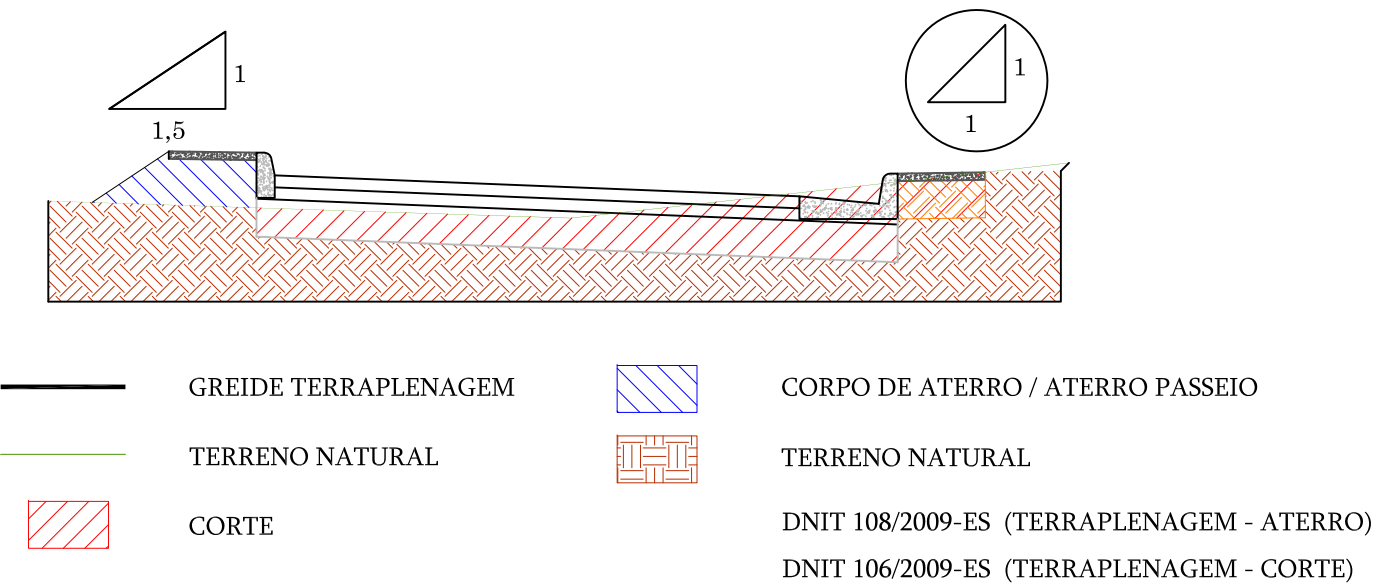


PAVIMENTAÇÃO

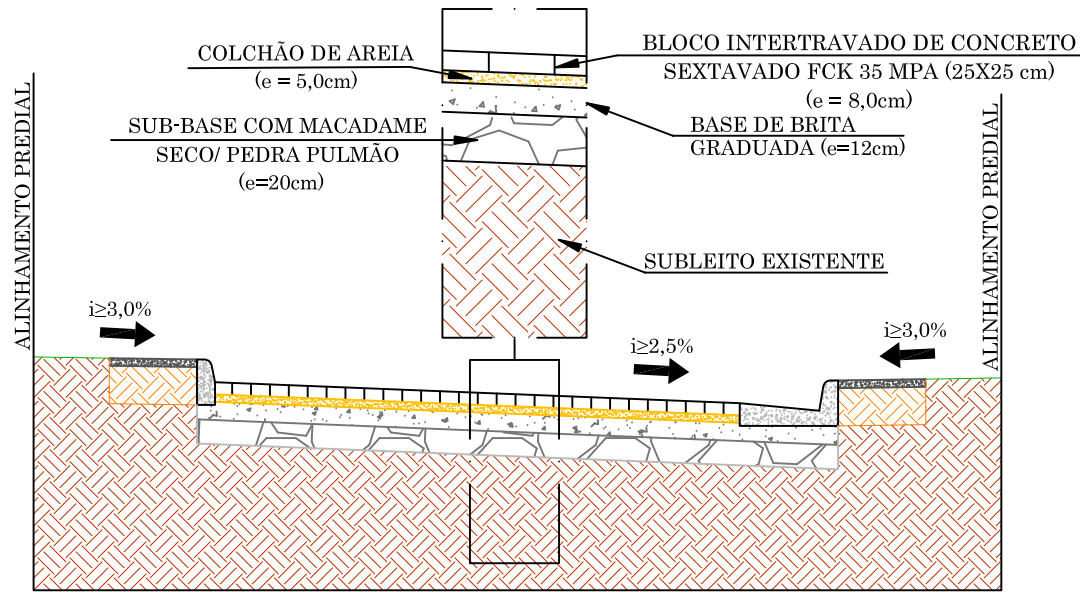


GEOMÉTRICO

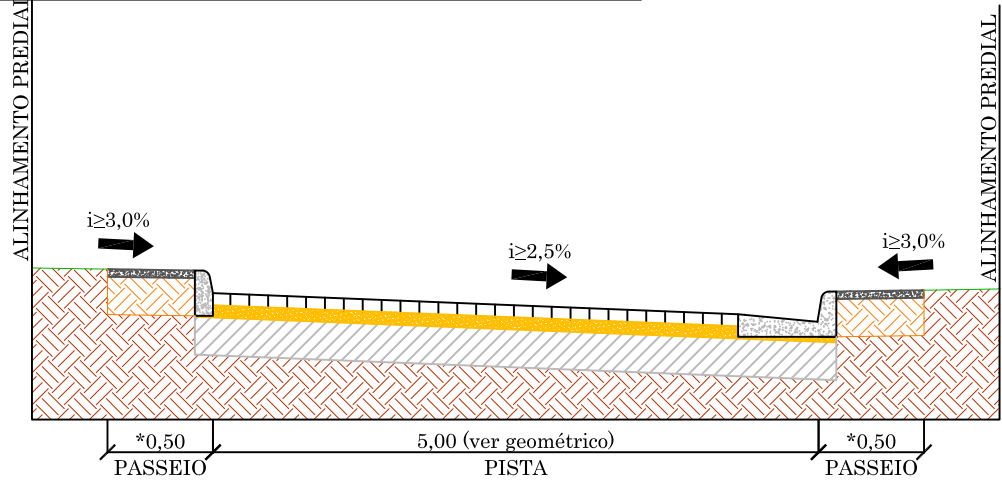


OBRAS COMPLEMENTARES

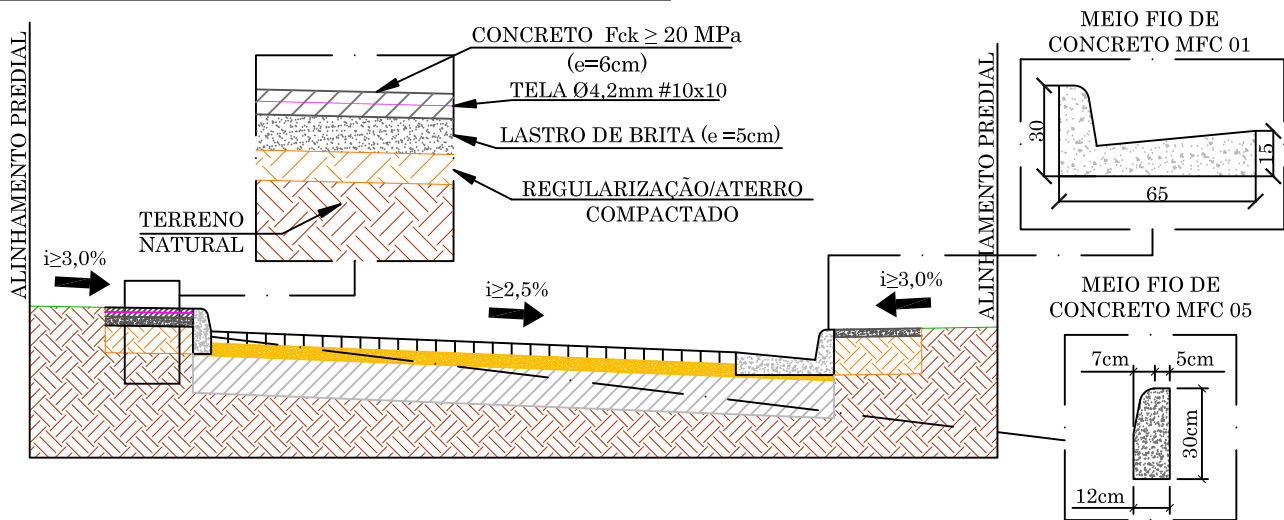

DRENAGEM PLUVIAL

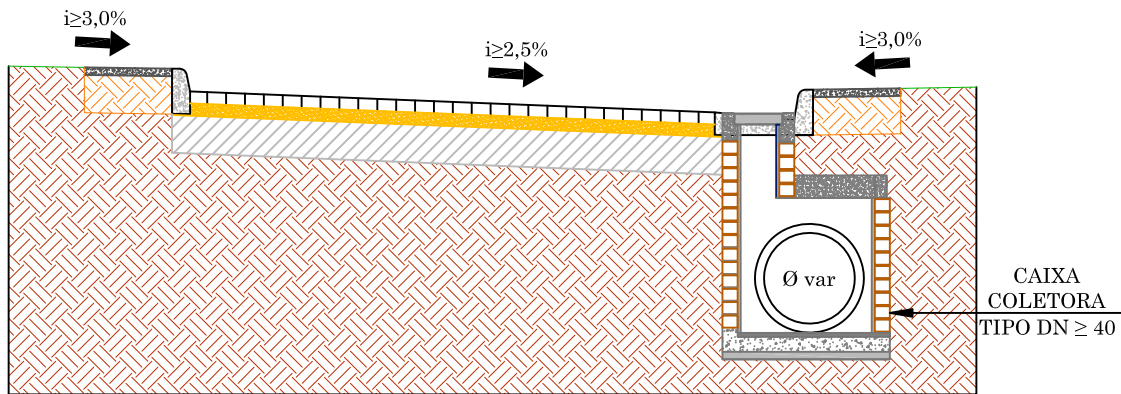

SINALIZAÇÃO

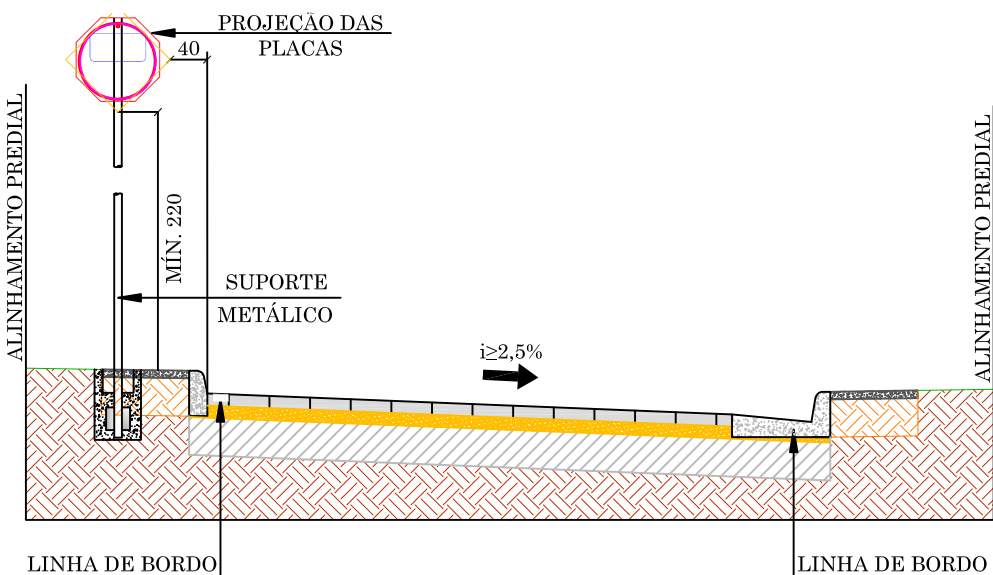

RESPONSÁVEL TÉCNICO		CLIENTE	
IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA CREA/SC Nº 049344-1		FERNANDO MORETTI:04 870945908 Assinado de forma digital por FERNANDO MORETTI:04870945908 Dados: 2026.03.06 11:43:51 -03'00'	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL CNPJ Nº 83.102.574/0001-06			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPON.	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	EQUIPE TÉCNICA	10/2025

GREIDE ENGENHARIA			
	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		
	OBJETO		
	PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA		
	OBRA		LOTE
	RUA RIBEIRÃO PRETO BAIRRO: LARANJEIRAS		6_45
	LOCALIZAÇÃO		
	INÍCIO: INTERSEÇÃO COM A RUA RECANTO ALEGRE (ESTACA 0+0,00) TÉRMINO: DEFRENTE A EDIFICAÇÃO Nº 257 (ESTACA 13+9,00)		
DATA	DESENHO	REFERÊNCIA	
OUTUBRO/2025	EQUIPE TÉCNICA	SEÇÃO TIPO	
ESCALA	FORMATO	ARQUIVO	FOLHA
SEM ESCALA	297x610mm	45-RDS-LIS-ADJ-TIP-R01	SEC 01 01
OBSERVAÇÕES			
HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERÁ A COTA			

RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CREA/SC 042571-0

www.greideengenharia.com.br

(47) 3333-4886

Eng^a. Ivete M^a Maurisenz Andreazza

CREA/SC 049344-1





SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Praça 25 De Julho, Nº 01, Centro · Rio Do Sul/sc · CEP 88160900

Contato: adriano.martins@riodosul.sc.gov.br · (47) 3300-0611

Autorização Ambiental

2304/2026



Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:

<https://sinfat.ciga.sc.gov.br/licenca/baixar/118579/59916>

O órgão ambiental licenciador, com base no processo de licenciamento ambiental DIV/72881 e parecer técnico nº. 46677 /2026, concede a presente Autorização Ambiental à atividade abaixo descrita:

Atividade Licenciável

33.12.02 - RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DE RODOVIAS PAVIMENTADAS

Empreendedor

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - 83102574000106

Endereço: Praça 25 de Julho, nº 01 - __, Centro

CEP: 89160900

Município: RIO DO SUL/SC

Empreendimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL - 83102574000106

Endereço: Rua Ribeirão Preto, nº S/N, Laranjeiras

CEP: 89167514

Município: RIO DO SUL/SC

Localização Georreferenciada (UTM) X 634907.0, Y 6986340.04

Atividades e Portes

RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DE RODOVIAS PAVIMENTADAS

Comprimento: 0.269 (Km)

Condições Gerais

Conceder Autorização Ambiental em conformidade com a Resolução CONSEMA 251/2024 e a IN IMA/SC nº 63/2018 para a atividade código 33.12.02 - Restauração e Melhorias de Rodovias Pavimentadas

Ivete Maria Maurisenz Andrezza – Engenheira Civil – Registro CREA 049344-1-SC – ART 10313387-7

Não há

Descrição do Empreendimento

Terraplenagem, pavimentação de via urbana consolidada em piso intertravado (lajota), drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária na Rua Ribeirão Preto, com o trecho iniciando na interseção com a Rua Recanto Alegre e terminando defronte a edificação Nº 257, no bairro Laranjeiras. O deságue da drenagem está previsto para ocorrer em curso d'água natural com Área de Preservação Permanente (APP) associada, localizado próximo a edificação Nº 232.

- Extensão da via: 269,00 m;
 - Faixa Tráfego: 4,00 m;
 - Passeio LE: 0,50 m;
 - Passeio LD: 0,50 m;
- Comprimento da rede de drenagem: 253,00 m;
- Caixas coletoras: 11,00 und;
- Caixas de ligação: 2,00 und;
- Caixa de inspeção: 1,00 und;
- Boca de bueiro: 1,00 und.

Descrição e caracterização da área

A área caracteriza-se por relevo montanhoso, com variações de declividade ao longo do trecho vistoriado. Observam-se taludes laterais e aclives associados à ocupação residencial no lado direito da via (sentido crescente a partir da Rua Recanto Alegre). No lado esquerdo da via, verifica-se declive associado à ocupação residencial, além da presença de área vegetada e curso d'água natural, conforme anexo 1. A via encontra-se revestida por brita, com trechos iniciais de erosão superficial devido ao escoamento pluvial e drenagem particular das residências. Observa-se presença de resíduos sólidos depositados na margem esquerda da via. Há em área adjacente da via, no lado esquerdo, área de risco e perigo geológico (CIGAGEO), conforme anexos 2 e 3. O entorno é urbanizado, com residências unifamiliares e encostas adjacentes com cobertura florestal.

Aspectos Florestais

A área adjacente à via apresenta cobertura vegetal densa, composta predominantemente por vegetação herbácea e arbustiva, com presença de indivíduos arbóreos de médio porte, além de vegetação em áreas lindeiras situadas fora dos limites de cercamento das propriedades privadas. Não há previsão em projeto de desmatamento, destocamento e/ou limpeza de área e, por esse motivo, ressalta-se que qualquer intervenção em APP deverá restringir-se exclusivamente aos pontos estritamente necessários à implantação dos deságues, ficando condicionada à prévia obtenção de autorização ambiental específica, quando aplicável. Destaca-se, ainda, que a presente Autorização Ambiental não autoriza a supressão de vegetação nativa, a qual, caso necessária, deverá ser previamente licenciada por meio do sistema SINAFLOR.

Controles ambientais

Considerando o porte do empreendimento, o potencial poluidor, o enquadramento na Resolução CONSEMA nº 251/2024 e a ausência de relatório ambiental no projeto, deverão ser adotados os controles ambientais descritos nas condições específicas e condicionantes deste parecer.

Programas ambientais



Não apresentado.

Medidas compensatórias

Compensação pelo uso de APP: dispensada, conforme Art. 38 § 6º da Lei Estadual nº 14.675/2009;

Compensação pelo Corte da Mata Atlântica: a ser verificada no protocolo para obtenção da AuC, caso necessário;

Compensação por Espécies Ameaçadas: a ser verificada no protocolo para obtenção da AuC, caso necessário.

Condições específicas

1. Fica proibida a supressão de vegetação nativa sem autorização ambiental específica, a ser obtida previamente no sistema SINAFLOR;
2. Intervenções em APP restringem-se aos pontos estritamente necessários à drenagem pluvial, condicionadas às autorizações cabíveis;
3. Solicitar Autorização formal dos proprietários dos imóveis a fim de proceder a intervenção dos desagües de águas pluviais, ou a desapropriação dos imóveis, se assim necessário;
4. Utilização exclusiva de jazidas, usinas e áreas devidamente licenciadas para fornecimento e recebimento de materiais, quando aplicável, com registro de procedência em diário de obra;
5. Destinação dos resíduos de construção civil apenas para aterros licenciados, com registro em diário de obra;
6. Destinação dos excedentes da movimentação de terra quantificados apenas para bota-fora indicado, com registro em diário de obra;
7. O depósito e armazenamento temporário de materiais, insumos e equipamentos deverá ocorrer preferencialmente na área da via consolidada, vedada a utilização de Áreas de Preservação Permanente;
8. Realização do controle da destinação dos efluentes líquidos e sólidos, durante a implantação, através da instalação de banheiros químicos, acondicionamento e disposição adequada dos resíduos sólidos e manutenção adequada dos veículos;
9. Os resíduos sólidos de caráter domiciliar deverão ser segregados e destinados ao sistema de coleta municipal;
10. Os resíduos sólidos classificados como perigosos, deverão ser devidamente segregados, armazenados em local adequado, dotado de condições que evitem riscos de contaminação ambiental, e destinados a empresas devidamente licenciadas em conformidade com a Lei Federal nº 12.305/2010;
11. Deverão ser adotadas, durante toda a execução da obra, medidas de controle de erosão e sedimentos, de modo a impedir o carreamento de material sólido para o sistema de drenagem pluvial e para a APP existente;
12. Os níveis de ruído deverão atender aos limites da ABNT NBR 10.151;
13. Implantação de sinalização temporária conforme normativas vigentes;
14. Durante a execução da obra, deverá ser promovido o isolamento físico da área de intervenção, restrito à mínima área necessária, de modo a evitar o acesso de fauna silvestre ao local, especialmente considerando a proximidade da Área de Preservação Permanente (APP);
15. Observância da legislação de segurança e saúde do trabalho, bem como, controle do horário de execução das obras, em conformidade com o Plano Diretor Municipal e legislação vigente;
16. Qualquer alteração no projeto aprovado ou no método construtivo deverá ser previamente comunicada e submetida à anuência do órgão ambiental;



17. O empreendedor é integralmente responsável pelo cumprimento da legislação ambiental vigente e pela veracidade das informações prestadas no processo.

Conclusão

Diante do exposto, não há óbice técnico à emissão de nova Autorização Ambiental, desde que atendidas integralmente as condicionantes ambientais estabelecidas neste parecer. Este parecer é pelo deferimento da Autorização Ambiental.

Documentos que fundamentam o parecer

- Instrução Normativa IMA Nº 63/2018;
- Resolução CONSEMA Nº 251/2024;
- Resoluções CONAMA Nº 307/2002;
- Lei Federal Nº 12.651/2012;
- Lei Federal Nº 15.190/2025;
- Lei Federal Nº 12.305/2010;
- Lei Estadual Nº 14.675/2009;
- Lei Municipal Nº 163/2006 - Plano Diretor Municipal;
- Decreto Federal Nº 10.936/2022;
- ABNT NBR 10.151.

Local e data

Rio do Sul/SC, 09 de março de 2026

Equipe técnica

Elen Tomio - Bióloga - Matrícula 29700973

Análise técnica

O empreendimento enquadra-se no código 33.12.02 – Restauração e Melhorias de Rodovias Pavimentadas, conforme a Resolução CONSEMA Nº 251/2024, sendo passível de licenciamento ambiental por meio de Autorização Ambiental. A documentação técnica apresentada mostra-se compatível com o porte e o potencial poluidor da atividade, desde que observados os limites do projeto aprovado, bem como cumpridas integralmente as condicionantes estabelecidas. O botafora encontra-se formalizado por termo de autorização de uso. Não consta no projeto a definição do canteiro de obras, nem a definição da pedreira e usina a serem utilizadas. O cronograma prevê a implantação da obra em 3 meses.

Documentos em Anexo

Nada consta.

Condições de Validade

- Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.



IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

V. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada a este órgão licenciador sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.

Prazo de Validade

A presente licença é **válida por 12 meses** a partir da assinatura e observadas as condições deste documento.

RIO DO SUL, 10 de março de 2026

Adriano Pereira Martins

Diretor do Departamento de Meio Ambiente

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2026 14:15 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/p93dac16dabff4>



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2026 14:15 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p93dac16dabff4>





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO

25 2026 10313387-7

Substituição de ART 10313365-6

Equipe - ART Principal

1. Responsável Técnico

IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA

Título Profissional: Engenharia Civil

Empresa Contratada: GREIDE ENGENHARIA LTDA.

RNP: 2501979532

Registro: 049344-1-SC

Registro: 042571-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

Endereço: PRACA 25 DE JULHO

Complemento:

Cidade: RIO DO SUL

Valor: R\$ 104.947,70

Contrato: R_PR 161/25

Celebrado em: 03/09/2025

Vinculado à ART:

Bairro: CENTRO

UF: SC

CPF/CNPJ: 83.102.574/0001-06

Nº: 01

CEP: 89160-900

Ação Institucional:

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

Endereço: DIVERSAS RUAS - CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO

Complemento:

Cidade: RIO DO SUL

Data de Início: 03/09/2025

Previsão de Término: 30/12/2026

Finalidade:

Bairro: DIVERSOS

UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 83.102.574/0001-06

Nº: S/N

CEP: 89160-900

Código:

4. Atividade Técnica

Coordenação	Projeto		
Desenho Geométrico			
Coordenação	Projeto	Dimensão do Trabalho:	127.985,00
Terraplenagem		Memorial Descritivo	Metro(s) Quadrado(s)
Coordenação	Projeto	Dimensão do Trabalho:	127.985,00
Hidrologia		Dimensionamento	Metro(s) Quadrado(s)
Coordenação	Projeto	Dimensão do Trabalho:	127.985,00
Drenagem		Memorial Descritivo	Metro(s) Quadrado(s)
Coordenação	Projeto	Dimensão do Trabalho:	127.985,00
Sinalização		Memorial Descritivo	Metro(s) Quadrado(s)
Coordenação	Levantamento	Dimensão do Trabalho:	127.985,00
Geoprocessamento		Memorial Descritivo	Metro(s) Quadrado(s)
Coordenação	Levantamento	Dimensão do Trabalho:	330.690,00
Aerofotogrametria		Desenho Técnico	Metro(s) Quadrado(s)
Coordenação	Levantamento	Dimensão do Trabalho:	330.690,00
Serviço topografico Planialtimétrico		Desenho Técnico	Metro(s) Quadrado(s)
Coordenação	Projeto	Dimensão do Trabalho:	127.985,00
Pavimentação Asfáltica		Memorial Descritivo	Metro(s) Quadrado(s)
Coordenação	Projeto	Dimensão do Trabalho:	30.095,00
Pavimentação em Lajotas		Memorial Descritivo	Metro(s) Quadrado(s)
Coordenação	Projeto	Dimensão do Trabalho:	53.510,00
Pavimentação em Paver		Memorial Descritivo	Metro(s) Quadrado(s)
Coordenação	Projeto	Dimensão do Trabalho:	5.775,00
Passeio		Orçamento	Metro(s) Quadrado(s)
Coordenação	Projeto	Dimensão do Trabalho:	38.605,00
			Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Objetos de pavimentação, sinalização e drenagem pluvial de 72 ruas, conforme PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 24/2025, n° SGP e SCC 5438-5439-5444-5447-5457-5462-5466-5470 e 5477/2025 e declaração anexa

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

- A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART em 26/01/2026: TAXA DA ART A PAGAR
- Valor ART: R\$ 285,59 | Data Vencimento: 05/02/2026 | Registrada em:
- Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

INDAIAL - SC, 26 de Janeiro de 2026

IVETE MARIA MAURISENZ
ANDREAZZA:78776520978

Digitally signed by IVETE MARIA MAURISENZ
ANDREAZZA:78776520978
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Presencial,
ou=19046251000135, ou=AC SyngularID Multipla, cn=IVETE MARIA
MAURISENZ ANDREAZZA:78776520978
Date: 2026.01.26 14:46:26 -03'00'

IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA
787.765.209-78

FERNANDO CESAR
SOUZA:06069926935

Assinado de forma digital por FERNANDO
CESAR SOUZA:06069926935
Dados: 2026.01.27 11:35:48 -03'00'



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

FAZENDA

PORTARIA Nº 099/SEF

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, resolve **DISPENSAR**, da função de chefia – FC, o servidor Lucas Vinicius de Bem Juliane, matrícula nº 645.496-8-01, designado pela Portaria nº 105/SEF de 06/05/2024 e de acordo com a delegação de competência conferida pelo art.106º, § 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019, resolve: **DESIGNAR**, o servidor abaixo relacionado, para responder pela Função de Chefia-FC previstas no Anexo III, da Lei Complementar nº 741/2019, a partir de 10/04/2025.

Nome	Matrícula	FC
Luis Felipe de Lima Tavares	732.643-2-01	FC-2

Cleverson Siewert
Secretário de Estado da Fazenda

(Republicada por incorreção no número da Portaria, anteriormente publicada com o nº 095/2025, no DOE de 25/04/2025, edição nº 22.499;
Onde se lê: FC-2, corrigir para FC-1)
Cod. Mat.: 1078260

RESOLUÇÃO GGG Nº 010/2025

O Governador do Estado de Santa Catarina autoriza o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A. (CIASC) a promover alterações em seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC). **Processo CIASC nº 421/2023.**

O GRUPO GESTOR DE GOVERNO – GGG RECOMENDA AO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA a homologação da presente Resolução, no uso das competências que lhe são conferidas pelos artigos 37 e 38 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019; e,

CONSIDERANDO que as decisões de caráter autorizativo recomendadas pelo GGG terão a forma de Resolução e produzirão efeitos após serem homologadas pelo Governador do Estado e publicadas no Diário Ofício do Estado (DOE), de acordo com o disposto no art. 1º, §2º do Decreto nº 903/2020;

CONSIDERANDO que as alterações de ordem administrativa, financeira, orçamentária, patrimonial e organizacional, inclusive a criação de cargos de provimento em comissão, funções de confiança e empregos públicos permanentes ou comissionados, a serem realizadas pelas entidades da Administração Pública Estadual Indireta, devem ser previamente analisadas pelo GGG;

CONSIDERANDO o CT/P – 0318/2024, de 11/07/2024, firmado pelo Presidente do CIASC (pág. 827); o Parecer Jurídico 71/2024, de 10/05/2024 (págs. 584 a 590); a Compilação de Alterações e Justificativas RILC GGG v.3 (págs. 704 a 709); o Anexo XXI Regulamento de Licitações e Contratos CIASC v5.0 (págs. 710 a 815); a Ata CONAD, de 01/07/2027 (págs. 821 a 825) e a Informação CGE nº 0314/2024, de 30/09/2024 (págs. 828 a 830);

CONSIDERANDO a Informação GGG nº 044/2024 (págs. 832 a 840) e a Informação GGG nº 013/2025 (pág. 843),

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A. (CIASC), a promover alterações em seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC), nos termos da proposta constante às págs. 710 a 815 do Processo CIASC nº 421/2023.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação pelo Chefe do Poder Executivo e publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), nos termos do §2º do artigo 37 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019.

Florianópolis, data da assinatura eletrônica.

Cleverson Siewert
Secretário de Estado da Fazenda
Presidente do Grupo Gestor de Governo
Vânio Boing
Secretário de Estado da Administração
Clarikenneky Nunes
Secretário de Estado da Casa Civil
Marcelo Mendes
Secretário Adjunto da Casa Civil
Márcio Luiz Fogaça Vicari
Procurador-Geral do Estado
Danieli Blanger Pinheiro Porporatti
Secretária Gabinete Governador
Jerry Edson Comper
Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Ricardo Euclides Grandó
Secretário Adjunto da Infraestrutura e Mobilidade

Homologo a presente Resolução do Grupo Gestor de Governo.

Florianópolis, data da assinatura eletrônica.

Jorginho Mello
Governador do Estado

Registre-se, comunique-se e publique-se.

César Fernando Cavalli
Secretário do Grupo Gestor de Governo
Cod. Mat.: 1077969

PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 24/2025
Divulga os Municípios beneficiados e os respectivos montantes a serem repassados pelo Estado por meio de Convênios Simplificados, conforme disposição do art. 17-A da Constituição Estadual e regulamentados pela Lei nº 19.093/2024 e pelo Decreto nº 766/2024, e adota outras providências.
A SECRETÁRIA DO GABINETE DO GOVERNADOR e o SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no inciso I, do § 2º, do art. 106 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019, no art. 2º, III, do Decreto nº 766 de 22 de novembro de 2024, Considerando a Emenda Constitucional nº 95, de 6 de novembro de 2024, que acrescentou o art. 17-A à Constituição do Estado de Santa Catarina, determinando que as transferências voluntárias aos Municípios poderão ocorrer mediante celebração de convênio

com regime simplificado.
Considerando a Lei nº 19.093, de 8 de novembro de 2024, que "Regulamenta o regime simplificado de celebração de convênios para as transferências voluntárias aos Municípios de que trata o art. 17-A da Constituição do Estado e estabelece outras providências"; Considerando a necessidade de dar publicidade à transferência de recursos pelo Poder Executivo do Estado de Santa Catarina aos Municípios beneficiados por Convênio Simplificado, bem como em observância ao art. 2º, inciso III, do Decreto nº 766 de 22 de novembro de 2024;

RESOLVEM
Art. 1º Divulgar no Anexo Único desta Portaria, conforme Processo **SCC 6627/2025**, os Municípios beneficiados, as parcelas de pagamento, o objeto e o valor limite pactuado, a Unidade Gestora (UG) responsável pela execução orçamentária e financeira e o respectivo processo no SGPe, em que constarão todos os documentos públicos que motivam a concretização do Convênio Simplificado.
§ 1º Caberá ao setor técnico da concedente análise do Plano de Trabalho, nos termos do do art. 4º, inciso II, da Lei nº 19.093/2024.
§ 2º Os recursos repassados aos Municípios por Convênio Simplificado, além do objeto, observarão o regramento relacionado às vinculações quanto às funções governamentais do repasse mencionado, especialmente no que se refere às funções de saúde e educação.
§ 3º Os Convênios simplificados serão empenhados em subações que atendam a finalidade de transferências a Municípios no orçamento do Estado, no exercício de 2024 e subsequentes, nas UGs indicadas no Anexo Único, que serão responsáveis pela execução orçamentária e financeira, sendo que a classificação quanto à categoria econômica (despesa de capital ou despesa corrente) considerará o objeto pactuado no Plano de Trabalho e divulgado nesta Portaria.
Art. 2º Os recursos repassados por meio dos Convênios Simplificados serão depositados em contas bancárias distintas para cada Plano de Trabalho, abertas especificamente no Banco do Brasil e exclusivas para o recebimento e a movimentação dos recursos pelos Municípios beneficiados, devendo os domicílios bancários serem informados à UG concedente.
Parágrafo Único. Os repasses de recursos dos Convênios Simplificados serão realizados de acordo com o cronograma físico financeiro constante do Plano de Trabalho aprovado pela UG concedente.
Art. 3º Os Municípios deverão apresentar os documentos resultantes do processo de contratação relacionados ao objeto dos Convênios Simplificados constantes no Anexo Único desta Portaria, observado o calendário previsto para pagamento por parte do Estado.
Parágrafo Único. Após a apresentação dos documentos a que se refere o caput deste artigo, o valor pactuado no Plano de Trabalho será reduzido ao valor contratado e o saldo de recursos será deduzido da última parcela de pagamento do Convênio Simplificado.
Art. 4º Fica o Município beneficiado responsável pela prestação de contas de todo o recurso recebido, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 19.093/2024, no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir do fim do prazo de execução previsto no plano de trabalho, estando sujeito à atuação do controle interno e externo.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Data de assinatura: 07 de maio de 2025.
Signatários: Danieli Blanger Pinheiro Porporatti, Secretária do Gabinete do Governador do Estado e Cleverson Siewert, Secretário de Estado da Fazenda.

ANEXO ÚNICO									
Nº SGPe	Município	Unidade Gestora	Título	Objeto	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total	Valor da Parcela	Quant. Parcelas
SCC 6156/2025	CAPIVARI DE BAIXO	SED	QUADRAS COBERTAS NAS ESCOLAS VITÓRIO MARCON E STANISLAU GAIDZINSKI FILHO	QUADRAS COBERTAS NAS ESCOLAS VITÓRIO MARCON E STANISLAU GAIDZINSKI FILHO	R\$ 2.400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400.000,00	R\$ 600.000,00	1/4
SCC 19030/2021	MAJOR VIEIRA	SED	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL	R\$ 3.000.000,00	R\$ 500.889,96	R\$ 3.500.889,96	R\$ 3.000.000,00	1/1
SCC 3081/2025	MONTE CASTELO	SAR	REALIZAÇÃO DA 9ª FESTA DO TROPEIRO	OBJETO: "AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 9ª FESTA DO TROPEIRO NO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2025	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	1/1
Fonte de Recursos 1.500.100									
Nº SGPe	Município	Unidade Gestora	Título	Objeto	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total	Valor da Parcela	Quant. Parcelas
SCC 6568/2025	ARMAZÉM	FESPORTE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NELSON DAS NEVES	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NELSON DAS NEVES NO CENTRO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	1/2

SCC 6124/2025	CAPIVARI DE BAIXO	FESPOR-TE	OBRAS DE REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMAS NO GINÁSIO MUNICIPAL JUAN MANOEL DOS SANTOS	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 500.000,00	1/5
SCC 6118/2025	CAPIVARI DE BAIXO	SIE	NOVO ACESSO AO BAIRRO ILHOTINHA	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ACESSO AO BAIRRO ILHOTINHA	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 900.000,00	1/5
SCC 16301/2021	CHAPECÓ	SAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS IDOSOS, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS IDOSOS, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	1/1
SCC 5449/2025	CRICIÚMA	FUNDO SOCIAL	REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL TEM POR NECESSIDADE MELHORAR A INFRAESTRUTURA E ACESSIBILIDADE, ILUMINAÇÃO, RECUPERAÇÃO DO PAISAGISMO E CERCAMENTO	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00	R\$ 450.000,00	1/2
SDC 854/2025	FLORIANÓPOLIS	SDC	RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS	RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM NA AVENIDA BURITI, ITACORUBI, NA ROD. AMARO ANTONIO VIEIRA, ITACORUBI, NO CAMINHO DOS AÇORES, SANTO ANTONIO DE LISBOA E NA SERVIDÃO VILELA, AGRONÔMICA.	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	1/3
SDS 585/2022	IPUAÇU	SAS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (15UNIDADES) - SC MAIS MORADIA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (15UNIDADES) - SC MAIS MORADIA	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00	1/1
SCC 5438/2025	RIO DO SUL	SIE	SC LEVADA A SÉRIO – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO TABOÃO	PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUIN- TES VIAS DO BAIRRO TABOÃO: RUA TEREZINHA M. MACHADO, RUA ERCÍLIO MARCELINO, RUA ANA NEGHERBON, RUA DURVAL V. DE ANDRADE, RUA DOUGLAS M. SCHNAIDER, RUA PLÁSIO BILK JÚNIOR, RUA JOSÉ CIMARDI, RUA ANTONIO PACKER, RUA JOÃO CAVILHA E BECO DOMINGOS SÁVIO	R\$ 4.428.250,00	R\$ 0,00	R\$ 4.428.250,00	R\$ 1.107.062,50	1/4
SCC 5439/2025	RIO DO SUL	SIE	SC LEVADA A SÉRIO – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUIN- TES VIAS NO MUNICÍPIO: VEREADOR ANTÔNIO CAVILHA (BREMER), MARIACECHET LEDRA (BREMER), RUA OSVALDO WILVERT (BREMER), RUA MANOEL SOARES (BREMER), RUA OTTO KLUG(BELA ALIANÇA) E RUA JULIO SCHULUPP (BELA ALIANÇA)	R\$ 3.312.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.312.500,00	R\$ 828.125,00	1/4
SCC 5444/2025	RIO DO SUL	SIE	SC LEVADA A SÉRIO – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO NAVEGANTES	PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUIN- TES VIAS DO BAIRRO NAVEGANTES: RUA ERVIN DOLZAN, RUA PEDRO BITTENCOURT, RUA PADRE FEIJÓ, RUA DO ESCULTOR, RUA ANA BELLEGANTE E RUA GERMANO FRONZA	R\$ 3.449.400,00	R\$ 296.920,00	R\$ 3.746.320,00	R\$ 1.149.800,00	1/3
SCC 5447/2025	RIO DO SUL	SIE	SC LEVADA A SÉRIO – REQUALIFICAÇÃO DE RUAS	REQUALIFICAÇÃO DAS SEGUIN- TES RUAS NO MUNICÍPIO: ESTRADA NAVEGANTES (NAVEGANTES), RUA SÃO FRANCISCO (PROGRESSO), RUA MISSISIPE (RAINHA), RUA ELEONIR PATERNO (RAINHA), RUA JOSÉ MARCHI(VALADA ITROUPAVA), RUA ANTÔNIO DOLZANI (VALADA SÃO PAULO)	R\$ 4.506.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.506.000,00	R\$ 1.126.500,00	1/4
SCC 5457/2025	RIO DO SUL	SIE	SC LEVADA A SÉRIO – MELHORIA DA REDE VIÁRIA NO BAIRRO BARRAGEM	MELHORIA DA REDE VIÁRIA NAS SEGUIN- TES RUAS DO BAIRRO BARRAGEM: RUA JUVENTUDE, RUA ISRAEL, RUA PALESTINA, RUA APOCALIPSE, RUA PORTUGAL, RUA GÊNESIS E RUA SÃO SAMUEL	R\$ 4.768.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.768.500,00	R\$ 1.192.125,00	1/4
SCC 5462/2025	RIO DO SUL	SIE	SC LEVADA A SÉRIO – MELHORIA DA ESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSOS BAIRROS	MELHORIA DA ESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSOS BAIRROS NAS SEGUIN- TES RUAS: RUA JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO, TRAVESSA CANELINHA, RUA PETROLÂNDIA, RUA CAETANO CÉ - (SANTANA), RUA MATO GROSSO (CENTRO), RUA CARLOS CHAGAS, RUA DANIEL ANDREATTA - (SUMARÉ), RUA LISBOA, RUA SÃO JUDAS TADEU, RIBEIRÃO PRETO, RUA VEREADOR OGENIL DE OLIVEIRA, RUA RAULINO DEMARCH, BECO WALFRIDO NAVARRO LINS - (LARANJEIRAS), BECO LÍDIO PIVA E TRAVESSA ATLETA MARISTELA ROSSINI - (CANOAS)	R\$ 4.762.950,00	R\$ 0,00	R\$ 4.762.950,00	R\$ 1.190.737,50	1/4

SCC 5466/2025	RIO DO SUL	SIE	SC LEVADA A SÉRIO – AÇÃO DE PAVIMENTA- ÇÃO	AÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS SEGUINTE RUAS: ROBERT HOLLER, JOÃOEIFLER - (ALBER- TINA), RUA POMERODE, BECO MAJOR VIEIRA, ESTRADA DO REDENTOR E LADEIRA MIRA- DOR - (CANTA GALO)	R\$ 4.920.250,00	R\$ 0,00	R\$ 4.920.250,00	R\$ 984.050,00	1/5
SCC 5470/2025	RIO DO SUL	SIE	SC LEVADA A SÉRIO – INVESTIMENTO EM ME- LHORIA VIÁRIA	INVESTIMENTO MELHORIA VI- ÁRIA NAS SEGUINTE RUAS: RUA SÃO PAULO, RUA CURITI- BA, BECO NELSON DE SOUZA, RUA AFONSO THEIS, RUA PONTA GROSSA, RUA ARACAJU, TRA- VESSA MARCOLINO BACK - (BOA VISTA), RUA INTENDENTE PE- DRO CLAUDINO DOS SANTOS, RUA LUIZ PASTEUR E RUA JA- COB JOHANN DYCK - (BUDAG)	R\$ 3.034.650,00	R\$ 0,00	R\$ 3.034.650,00	R\$ 1.011.550,00	1/3
SCC 5477/2025	RIO DO SUL	SIE	SC LEVADA A SÉRIO – AÇÕES DE INVESTIMEN- TO EM REQUALIFICA- ÇÃO VIÁRIA	AÇÕES DE INVESTIMENTO EM REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DAS SEGUINTE RUAS: RUA ZUL- NEI PETRIS, RUA FÉLIX DEEKE JÚNIOR - (BUDAG), RUA LUIZ FLORENTINO PORTO, RUA HENRIQUE DEGENHARDT, RUA ANTONIO SALLA E BECO DONA FRANCISCA - (FUNDO CANOAS).	R\$ 4.701.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.701.500,00	R\$ 940.300,00	1/5
SCC 5479/2025	RIO DO SUL	FUNDO SOCIAL	SC LEVADA A SÉRIO – MELHORIAS EM EQUIPA- MENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL.	MELHORIAS NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: PRAÇA ERMEMBERGO PELLIZ- ZETTI (CENTRO), PARQUE MU- NICIPAL HARRY HOBUS (CANO- AS), BOSQUE CARLOS GERD SCHROEDER (SUMARÉ)	R\$ 2.066.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066.000,00	R\$ 413.200,00	1/5
SCC 5481/2025	RIO DO SUL	SIE	AQUISIÇÃO DE MAQUI- NÁRIOS	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, UM CAMINHÃO COM ADAPTAÇÃO PARA TRANSPOR- TE DE EQUIPAMENTOS E MÁ- QUINAS, UM TRATOR COM IM- PLEMENTOS	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	1/1
SCC 5559/2025	SÃO MARTINHO	SIE	AQUISIÇÃO DE UMA ES- CAVADEIRA HIDRÁULICA	AQUISIÇÃO DE UMA ESCAFADEI- RA HIDRÁULICA	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	1/1
SCC 5960/2025	SÃO MARTINHO	FESPOR- TE	CONSTRUÇÃO DE GINÁ- SIO DE ESPORTES	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES PARA O ESCOLA RO- DOLFO ROCHA	R\$ 2.261.312,62	R\$ 0,00	R\$ 2.261.312,62	R\$ 1.130.656,31	1/2
SCC 5546/2025	SÃO MARTINHO	SIE	AQUISIÇÃO DE UMA RE- TROESCAFADEIRA	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ES- CAFADEIRA 4 X 4	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	1/1
SCC 5552/2025	SÃO MARTINHO	SES	AQUISIÇÃO DE UMA AM- BULÂNCIA	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	1/1
SCC 2378/2025	SÃO MARTINHO	SIE	AQUISIÇÃO DE TUBOS E GALERIAS	AQUISIÇÃO DE TUBOS E GALE- RIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	1/1
SCC 4712/2025	URUBICI	SIE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁL- TICA EM VIAS URBANAS	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DAS RUAS: BOANERGES PE- REIRA DE MEDEIROS, JOSÉ GASPAR FERNANDES, MANOEL ESTEVE DE SOUZA, JAIME DA- MARIO CARDOSO E EDMUNDO R. RODRIGUES, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 950 ME- TROS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	1/2

Fonte de Recursos 1.501.261

Cod. Mat.: 1078267

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO
**Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense – PRO-
DEC. EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/25,** que entre si celebram
o Estado de Santa Catarina, por meio das Secretarias de Estado
de Indústria, Comércio e Serviço e da Fazenda e a empresa IN-
DÚSTRIA SUL BRASIL DE TRANSFORMADORES LTDA. CNPJ/
MF sob o nº 01.390.877/0001-07 estabelecida Massaranduba/SC,
doravante denominada CONTRATADA, referente à concessão de
incentivo do PRODEC, destinado à um projeto de expansão do
complexo industrial. Resolução nº 857/24, de 04/12/2024, do Con-
selho Deliberativo do PRODEC, fundamentado na Lei nº 13.342,
de 10 de março de 2005, com suas alterações e no Decreto nº
704, de 17 de outubro de 2007, com suas alterações, mediante
as seguintes cláusulas e condições: **CARACTERÍSTICAS DO IN-
CENTIVO:** 1) **MONTANTE:** O valor do presente Contrato é de R\$
2.711.919,70 (dois milhões, setecentos e onze mil, novecentos e
dezenove reais e setenta centavos). **Parágrafo Único:** O montante
do incentivo aprovado pelo Conselho Deliberativo do PRODEC,
conforme Resolução nº 857/24, de 04 de dezembro de 2024 é de

R\$15.364.500,47 (quinze milhões, trezentos e sessenta e quatro
mil e quinhentos reais e quarenta e sete centavos), que será
contratado em etapas, de acordo com a implantação do pro-
jeto, as demais etapas a serem realizadas, no montante de
R\$12.652.580,77 (doze milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil,
quinhentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), serão
adicionadas por meio de Termos Aditivos ao presente Contrato,
depois de comprovada a realização dos investimentos correspon-
dentes a cada uma delas, até a data limite para a conclusão do
projeto. 2) **PERCENTUAL:** 75% (setenta e cinco por cento), sobre
o incremento do ICMS NORMAL calculado sobre a média gerada
no período de agosto de 2023 a julho de 2024, correspondente
aos 12 meses anteriores ao início da implantação do projeto; 3)
PRAZO DE FRUIÇÃO: O montante do incentivo poderá ser fruído
em até 120 (cento e vinte) meses, desde que não ultrapasse os
limites previstos na Lei Complementar nº 160/2017 e no Convênio
ICMS nº 190/2017, limitada a última fruição a dezembro de 2032,
com seu início contado a partir da data estabelecida no Regime
Especial, a ser concedido pela Secretaria de Estado da Fazenda,
limitado ao valor do presente Contrato; 4) **PRAZO DE CARÊNCIA:**
48 (quarenta e oito) meses, para início da amortização, contados

a partir do mês do efetivo uso; 5) **AMORTIZAÇÃO:** cada parcela
será amortizada pela contratada em prestações mensais, cada
uma delas no valor correspondente à respectiva parcela utilizada
ou liberada; 6) **TAXA DE JUROS:** 0% (zero por cento) ao ano; 7)
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 100% (cem por cento) da UFIR
ou, na falta desta, outro índice que, a critério do Poder Execu-
tivo, seja adotado para atualização dos tributos estaduais; 8) **DAS
GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS:** Para assegurar o pagamento
do incentivo do PRODEC, composto pela restituição do principal,
pelos juros e pelo montante da atualização monetária da dívida,
acrescidos de todas e quaisquer demais obrigações decorrentes
desta operação, assinará, com base no relatório de análise do
agente financeiro, na qualidade de INTERVENIENTES FIADORES,
INDUSUL INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA, inscrita
no CNPJ nº 08.018.660/xxxx-xx e renunciando expressamente aos
benefícios dos artigos 827, 835 e 838 do Código Civil brasileiro e
responsabilizando-se solidariamente com a CONTRATADA, pelas
as obrigações do presente contrato. **ENCARGOS DE
INADIMPLÊNCIA:** No caso de inadimplência nos pagamentos
devidos a qualquer título, sem prejuízo do vencimento antecipado e
da imediata exigibilidade de toda a dívida e demais cominações legais