


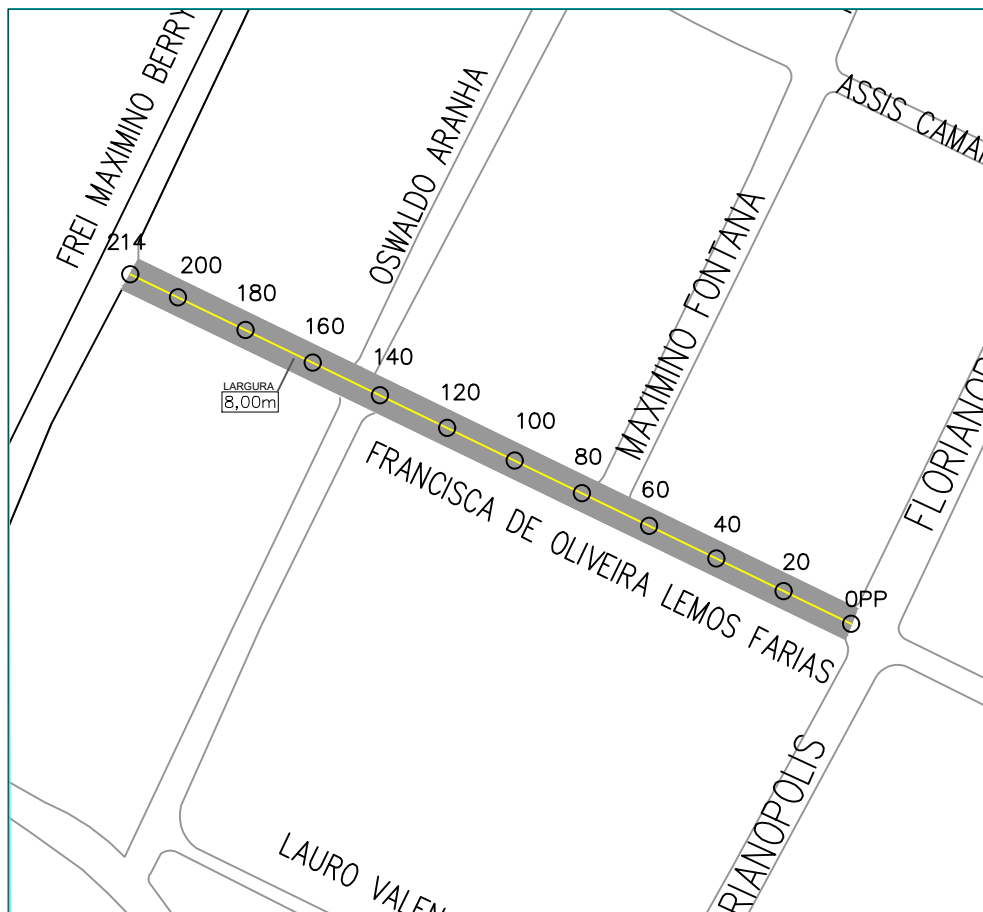


ESCALA 1:1

RESUMO QUANTITATIVO	
Regularização de greide	1712,00 m ²
Rachão - 15 cm	256,80 m ³
Base - 12cm	205,44 m ³
Pavimentação Asfáltica (CBUQ) - 5cm	85,60 m ³
Meio fio	398,00 m

RUA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEMOS FARIAS
EST. 0 - 214

LARGURA = 8,00m - ÁREA = 1712,00m²

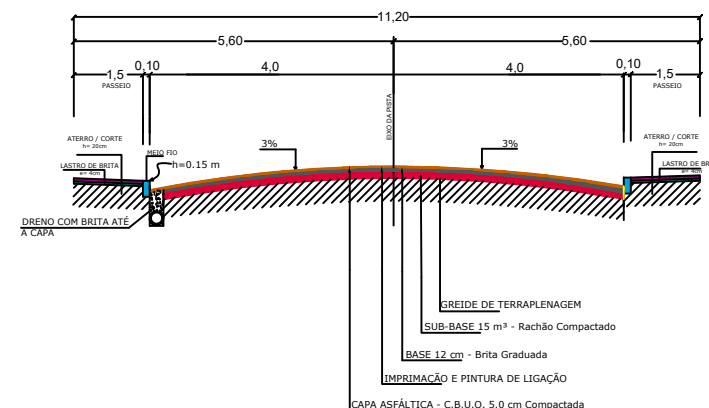

PROJETO GEOMÉTRICO E PAVIMENTAÇÃO

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		Prefeitura Municipal de Curitiba Secretaria de Planejamento e Urbanismo	
LOCAL DA OBRA: RUA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEMOS FARIAS		ÁREA: 214,00 m ÁREA: 1712,00m ²	
TÍTULO: PROJETO GEOMÉTRICO E PAVIMENTAÇÃO		DATA: OUTUBRO 2023	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO Secretária Arq. ANAJARA MELLO		PRANCHA: 03/04	
Dpto. Téc. de Eng. e Arq. Arquiteta DAIANA P. RUFATTO Arquiteto FELIPE T. SCARAMUZZA Arquiteto KAIO CÉSAR MATTOS CAMARGO		Eng. elet. EDUARDO E. F. SANTOS Eng. Civil VALTER G. SANTOS Eng. Civil SILBERTO PROVESI Eng. Civil FELIPE DE ANDRADE S.	
ENDEREÇO DA OBRA: BAIRRO SÃO LUIZ CURITIBANOS - SC			