



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

**ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES – EXECUÇÃO DE LIXEIRAS DE
ALVENARIA COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO**

INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

1. DADOS GERAIS

Objeto: Execução de lixeiras de alvenaria com estrutura de concreto armado

Local do Projeto: Interior do Município de Curitiba

Proprietário: Prefeitura Municipal de Curitiba

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

2.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer diretrizes para a execução de três lixeiras em alvenaria com estrutura de concreto armado no interior do município de Curitiba, a fim de suprir às necessidades dos moradores, transeuntes e comunidade, fixando as obrigações da Prefeitura Municipal de Curitiba, sempre representada pela FISCALIZAÇÃO, e da futura empresa executora do projeto.

O presente Memorial Descritivo e Especificação Técnica ficarão fazendo parte integrante do Edital e valendo como se nele fossem efetivamente transcritos.

O ANEXO I apresenta o projeto estrutural e executivo das lixeiras, que deve ser seguido à risca pela empresa contratada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

2.2. NORMAS

O presente projeto deverá atender às normas vigentes da ABNT para edificações, Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que também deverá atender ao que está explicitamente indicado nos projetos, devendo o serviço obedecer às especificações do presente Memorial Descritivo.

2.3. OMISSÕES

Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da Fiscalização, fixar o que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e regulamentos ditados pela ABNT e legislação vigente.

2.4. EXECUÇÃO

O projeto deverá ser executado por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todas as etapas de sua elaboração.

Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à empresa executora do projeto, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

2.4.1. Responsabilidades da Empresa Executora

A menos que especificado em contrato, é obrigação da empresa executora a execução de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações. Deve também:

- Aprovação e regularização da edificação perante órgãos municipais, estaduais e federais;
- Respeitar as especificações e determinações da Fiscalização, não sendo admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas especificações e projetos;
- Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas especificações e regras técnicas;
- O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade e adiante neste Caderno, Edital e Contrato;
- Despesas com taxas, licenças e regularizações nas repartições municipais, concessionárias e demais órgãos;
- **Todas as despesas de deslocamento, tanto relacionada a mão-de-obra quanto transporte de materiais, será de responsabilidade da empresa executora.**

2.4.2. Responsabilidades da Fiscalização

- Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do Contrato, dos projetos e das especificações;
- Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificações, ou que atentem contra a segurança;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

- Não permitir nenhuma alteração nas especificações, sem prévia justificativa técnica por parte da CONTRATADA à Fiscalização, cuja autorização ou não, será feita também por escrito através da Fiscalização;
- Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos;
- Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas;
- O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade, adiante neste Caderno, Edital e Contrato;

2.5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A FINS

O interior do município de Curitiba, assim como a maioria da população brasileira que vive em zonas rurais, não conta com coleta frequente de resíduos, algo que requereria uma logística extremamente onerosa, sendo realizada então ao mínimo uma vez durante a semana. Desse modo, o correto acondicionamento de resíduos é essencial para essa parcela da população, evitando a proliferação de doenças, poluição e contaminação do meio ambiente.

Pensando nisso, a administração municipal propõe a construção de 3 (três) lixeiras de alvenaria, com estrutura em concreto armado e revestimento interno cerâmico, e duas tampas de ferro para atender essa população. A Figura 1 ilustra o resultado almejado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

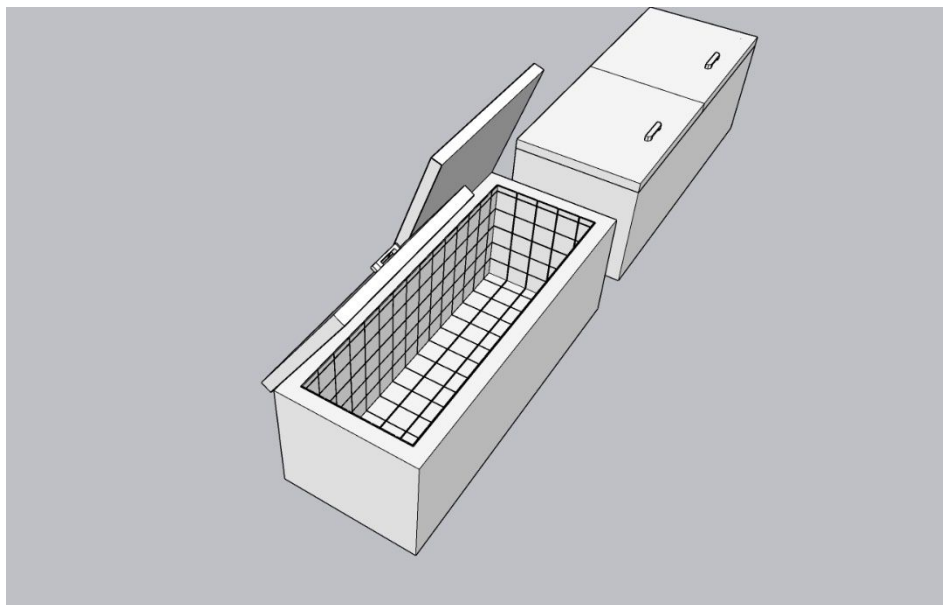


Figura 1 – Renderização 3D das lixeiras

Internamente, haverá inclinação de 1% no piso em direção à parte traseira das lixeiras, onde ficam os eixos das tampas de ferro. Na mesma parede, teremos dois furos de 30 cm (base) por 10 cm (altura).

3 PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução estimado para a obra é de 75 dias.

Curitibanos, 1º de abril de 2024.

EDUARDO DEVIGILLI
COORDENADOR DE GESTÃO DE PROJETOS
MATRÍCULA 12410228