



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO / RS

TERMO DE REFERÊNCIA 37/2026

IDENTIDADE VISUAL E SINALIZAÇÃO DA UBS EUCLIDES XAVIER DE ALMEIDA

Portão/RS, 22 de setembro de 2026

1 OBJETO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento, confecção, transporte, instalação e aplicação de elementos de identidade visual, comunicação e sinalização interna e externa da Unidade Básica de Saúde Euclides Xavier de Almeida, localizada na Rua Antônio Biehler, Município de Portão/RS.

A contratação compreenderá o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, transporte, fabricação, impressão, acabamento, instalação, aplicação, fixação e demais serviços necessários à completa execução do objeto.

Os elementos deverão ser executados conforme as especificações deste Termo de Referência, os modelos e artes fornecidos pela Administração e os padrões estabelecidos no Manual de Identidade Visual e Sinalização das Unidades de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.

O objeto será contratado de forma integral, considerando a necessidade de uniformidade, compatibilidade e padronização dos elementos que compõem a identidade visual da unidade.

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

A Unidade Básica de Saúde Euclides Xavier de Almeida constitui equipamento público destinado à prestação de serviços de atenção primária à saúde.

A unidade possui edificação térrea com área construída de aproximadamente **692,43 m²**, contemplando diversos ambientes destinados ao atendimento da população, entre os quais consultórios, consultórios odontológicos, sala de vacinação, sala de curativos, sala de procedimentos, sala de coleta, sala de inalação, sala de esterilização, sala de atividades coletivas, recepção, salas de espera e sanitários acessíveis.

Em razão da quantidade e diversidade de ambientes, torna-se necessária a implantação de sistema padronizado de comunicação visual, permitindo a identificação da unidade, dos acessos, dos ambientes, dos serviços prestados e dos fluxos internos.

A solução contempla elementos de identificação externa e sinalização interna, incluindo letras-caixa, brasões, placa externa, totem, placas de recepção e fluxo, placas de portas, comunicação específica da sala de vacinação, adesivos, quadro de informações e placas institucionais.

A contratação deverá resultar na implantação de um sistema integrado de comunicação visual, observando as características arquitetônicas da edificação e os padrões de identidade visual aplicáveis às Unidades de Atenção Primária à Saúde.

3 FINALIDADE E JUSTIFICATIVA

A contratação tem por finalidade proporcionar à Unidade Básica de Saúde Euclides Xavier de Almeida adequada identificação institucional e orientação dos usuários, servidores, pacientes, acompanhantes e demais visitantes.

A sinalização possui função essencial para:

- facilitar a localização da unidade;
- orientar a circulação dos usuários;
- identificar os ambientes internos;
- organizar os fluxos de atendimento;
- identificar áreas de acesso restrito;
- facilitar a localização de serviços específicos;
- melhorar a compreensão dos espaços;
- contribuir para a acessibilidade e orientação dos usuários;
- identificar institucionalmente o equipamento público;
- proporcionar uniformidade visual aos elementos da unidade.

A contratação é necessária para complementar a implantação da unidade, possibilitando que a edificação seja disponibilizada à população com adequada identificação, comunicação visual e orientação dos usuários.

A solução encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar nº 49/2026, que concluiu pela viabilidade técnica e econômica da contratação.

4 SIGLAS E CONCEITOS

SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
BDI – Benefícios e Despesas Indiretas
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
RRT – Registro de Responsabilidade Técnica

CONCEITOS

Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotados os seguintes conceitos:

Contratante: órgão que contrata a execução dos serviços e equipamentos.

Contratada: empresa contratada para a execução dos serviços e equipamentos.

Fiscalização: atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

Programa de Necessidades: conjunto de características e condições necessárias ao desenvolvimento das atividades dos usuários da edificação que, adequadamente consideradas, definem e originam a proposição para o empreendimento a ser realizado.

Estudo Preliminar: estudo efetuado para assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem como das condicionantes estabelecidas neste Termo de Referência pela Contratante.

Ordem de Serviço: documento a ser expedido pela fiscalização dos serviços contratados autorizando o seu início.

Identidade Visual: Conjunto de elementos gráficos, físicos e informativos destinados à identificação institucional e à comunicação visual da unidade.

UBS: Unidade Básica de Saúde.

VHB: Fita adesiva de alta resistência utilizada para fixação de elementos, conforme especificação técnica.

TOTEM: Elemento vertical de identificação externa da unidade, conforme dimensões e características previstas neste Termo de Referência e nos modelos fornecidos pela Administração.

5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratada deverá:

- Possuir capacidade técnica e operacional compatível com o objeto.
- Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios e mão de obra necessários à completa execução dos serviços.
- Responsabilizar-se pela fabricação, impressão, acabamento, transporte e instalação dos elementos.
- Observar rigorosamente as dimensões, materiais, cores, tipografia, logotipos, posicionamento e demais características definidas pela Administração.
- Apresentar os modelos e artes finais para aprovação da fiscalização **antes do início da fabricação**, especialmente para os elementos que contenham informações específicas da unidade.
- Não iniciar a produção de peças personalizadas sem a aprovação prévia da fiscalização.
- Utilizar materiais novos, de primeira qualidade e adequados à finalidade de cada elemento.
- Executar a instalação de forma a não comprometer paredes, revestimentos, esquadrias, portas, vidros, pisos ou demais componentes da edificação.

- Utilizar sistemas de fixação adequados ao tipo de superfície e ao peso dos elementos.
- Manter o local de execução organizado e limpo.
- Retirar os resíduos decorrentes dos serviços de fabricação e instalação.
- Responsabilizar-se por danos causados à edificação ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços.
- Corrigir ou substituir, sem ônus adicional para a Administração, peças que apresentem defeitos, divergências ou não conformidades.
- Cumprir as normas de segurança aplicáveis à execução dos serviços.
- Observar os padrões de identidade visual estabelecidos pelo Ministério da Saúde e disponibilizados pela Administração.

6 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

A execução do objeto deverá observar, no que couber:

- **Lei Federal nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos**, especialmente as disposições relativas ao planejamento, termo de referência, execução, fiscalização, recebimento e pagamento dos contratos administrativos.
 - Regulamentação municipal aplicável às contratações públicas;
 - Manual de Identidade Visual e Sinalização das Unidades de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde;
 - Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT aplicáveis ao objeto;
 - **ABNT NBR 9050:2020, versão corrigida 2021**, referente à acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, especialmente quando aplicável à implantação e posicionamento da sinalização. A norma encontra-se vigente e estabelece critérios e parâmetros técnicos de acessibilidade para projeto, construção, instalação e adaptação de edificações.
 - Legislação de segurança do trabalho aplicável aos serviços executados;
 - Demais normas técnicas e regulamentações pertinentes aos materiais e serviços empregados.
- Em caso de alteração ou atualização das normas aplicáveis durante a execução contratual, deverão ser observadas as disposições legalmente exigíveis.

7 CONDIÇÕES GERAIS

A contratação será realizada de forma integral, compreendendo todos os serviços necessários à entrega completa da identidade visual e sinalização da UBS.

A contratada deverá realizar previamente a conferência dos locais de instalação, dimensões das superfícies e condições existentes, comunicando à fiscalização qualquer divergência identificada.

As medidas constantes deste Termo de Referência e dos documentos técnicos deverão ser conferidas antes da fabricação.

As artes e modelos fornecidos pela Administração deverão ser rigorosamente observados.

Eventuais adequações necessárias em razão de condições verificadas no local deverão ser previamente submetidas à aprovação da fiscalização.

A contratada deverá apresentar os elementos para aprovação quando solicitado pela fiscalização, podendo ser exigida amostra, prova de impressão ou modelo digital antes da fabricação definitiva.

Nenhuma alteração de material, dimensão, cor, acabamento ou método de instalação poderá ser realizada sem autorização prévia da Administração.

Os serviços deverão ser executados de maneira a preservar a integridade da edificação.

A contratada deverá disponibilizar equipe devidamente capacitada e utilizar equipamentos adequados à execução dos serviços.

8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os elementos previstos para a contratação são:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	LETRAS-CAIXA E BRASÃO DA FACHADA	1 CJ
2	PLACA EXTERNA DA FACHADA	1 UN
3	TOTEM EXTERNO TRIANGULAR 65X350 cm	1 UN
4	PLACA DE EVENTO OFICIAL	1 UN
5	PLACA DE RECEPÇÃO EM ACRÍLICO	1 UN
6	PLACA DE FLUXO INTERNO	1 UN
7	PLACA DE PORTA PERPENDICULARES, EM AMBAS AS FACES	54 UN
8	PLACAS DE PORTAS	31 UN
9	ADESIVO ZÉ GOTINHA 82X152cm	1 UN
10	CARTAZES SALA DE VACINAÇÃO	1,45m²
11	ADESIVOS JATEADOS PARA VIDROS	3 UN
12	QUADRO INFORME DA SAÚDE 80X110cm	1 UN
13	PLACAS DE JOGOS	6 UN
14	PLACAS “PROIBIDO FUMAR”	3 UN
15	PLACAS “HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS” A3	30 UN

8.1 LETRAS-CAIXA E BRASÃO DA FACHADA

Deverão ser confeccionadas conforme os modelos oficiais fornecidos pela Administração, observando dimensões, materiais, cores, tipografia e sistema de fixação previstos no projeto de identidade visual.

8.2 PLACA EXTERNA DA FACHADA

Deverá ser confeccionada conforme padrão de identidade visual definido para a unidade, contendo as informações institucionais e logotipos aprovados pela fiscalização.

8.3 TOTEM EXTERNO

Deverá possuir dimensões aproximadas de 65 × 350 cm, configuração triangular e estrutura compatível com o modelo fornecido.

Deverá ser constituído por chapa metálica galvanizada e estrutura de metalon, com acabamento e identidade visual conforme projeto.

A instalação deverá garantir estabilidade, segurança e adequada resistência às condições de exposição externa.

8.4 PLACAS INTERNAS

As placas internas deverão ser confeccionadas conforme os modelos fornecidos, respeitando dimensões, materiais, cores, tipografia e demais padrões estabelecidos.

As placas de identificação de portas deverão possibilitar a identificação clara dos ambientes.

8.5 ADESIVOS

Os adesivos deverão ser produzidos em material apropriado à aplicação indicada, com impressão de alta qualidade, boa aderência e acabamento compatível com ambientes de saúde.

Os adesivos jateados deverão ser aplicados sobre os vidros de maneira uniforme, sem bolhas, rugas ou falhas de aderência.

8.6 SALA DE VACINAÇÃO

A sinalização específica da sala de vacinação deverá contemplar os elementos definidos no projeto de identidade visual, incluindo o adesivo do Zé Gotinha e os cartazes previstos.

8.7 FIXAÇÃO

Os sistemas de fixação deverão ser compatíveis com cada tipo de elemento e superfície.

Poderão ser utilizados, conforme o caso, parafusos, buchas, fitas dupla face VHB ou outros sistemas tecnicamente adequados.

A escolha do método de fixação deverá garantir estabilidade, durabilidade e segurança.

9 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RESPONSABILIDADES

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente designado pela Administração.

Compete ao fiscal:

- acompanhar a execução dos serviços;
- verificar o cumprimento das especificações;
- conferir quantitativos;
- verificar a qualidade dos materiais;
- acompanhar a instalação;
- verificar o cumprimento dos prazos;
- solicitar correções quando necessário;
- registrar ocorrências;
- conferir a documentação apresentada;
- realizar o recebimento do objeto, nos termos estabelecidos neste Termo de Referência.

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do objeto.

Compete à contratada:

- executar integralmente o objeto;
- fornecer materiais e mão de obra;
- cumprir os prazos;
- observar as especificações técnicas;
- corrigir falhas e defeitos;
- responsabilizar-se pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- manter as condições de habilitação durante a execução;
- cumprir as normas de segurança;
- retirar os resíduos decorrentes dos serviços;
- atender às determinações da fiscalização.

A contratada deverá comunicar imediatamente à fiscalização qualquer situação que possa comprometer a execução dos serviços.

10 RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto será recebido provisoriamente após a conclusão dos serviços, mediante verificação preliminar da quantidade, qualidade e conformidade dos elementos instalados.

A fiscalização realizará a conferência dos serviços executados, verificando, entre outros aspectos:

- quantidade;
- dimensões;
- materiais;
- cores;
- textos;
- logotipos;
- acabamento;
- qualidade da impressão;
- fixação;
- posicionamento;
- integridade dos elementos;
- ausência de danos à edificação.

Constatadas irregularidades, a contratada será comunicada para realizar as correções ou substituições necessárias, sem qualquer ônus adicional para o Município.

O recebimento definitivo ocorrerá após a comprovação de que o objeto foi executado integralmente e encontra-se em conformidade com as especificações deste Termo de Referência e demais documentos integrantes da contratação.

O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pela correção de vícios ou defeitos que venham a ser identificados posteriormente.

11 PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada, em conformidade com este Termo de Referência.
- A Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos serviços aprovados pela Fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas neste Termo de Referência.
- Os pagamentos das faturas estão condicionados à análise e aprovação pela Fiscalização da Contratante dos produtos apresentados;
- O prazo para execução e entrega dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da ordem de início.
- Caso as etapas de Programa de Necessidades e Estudo Preliminar não forem cumpridas, poderá ocorrer rescisão do contrato sem ônus para a Contratante.
- A empresa deverá fazer a entrega conforme informações contidas nesse termo de referência.

12 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor aproximado de R\$16.435,66 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	R\$ / UN ESTIMADO	R\$ / TOTAL ESTIMADO
1	LETRAS-CAIXA E BRASÃO DA FACHADA	1 CJ	R\$2.500,00	R\$2.500,00
2	PLACA EXTERNA DA FACHADA	1 UN	R\$450,00	R\$450,00

3	TOTEM EXTERNO TRIANGULAR 65X350 cm	1 UN	R\$6.472,92	R\$6.472,92
4	PLACA DE EVENTO OFICIAL	1 UN	R\$56,47	R\$56,47
5	PLACA DE RECEPÇÃO EM ACRÍLICO	1 UN	R\$600,00	R\$600,00
6	PLACA DE FLUXO INTERNO	1 UN	R\$150,00	R\$150,00
7	PLACA DE PORTA PERPENDICULARES, EM AMBAS AS FACES	54 UN	R\$34,33	R\$1.853,82
8	PLACAS DE PORTAS	31 UN	R\$34,33	R\$1.064,23
9	ADESIVO ZÉ GOTINHA 82X152cm	1 UN	R\$183,33	R\$183,33
10	CARTAZES SALA DE VACINAÇÃO	1,45m ²	R\$111,88m ²	R\$162,23
11	ADESIVOS JATEADOS PARA VIDROS	3 UN	R\$152,67	R\$458,01
12	QUADRO INFORME DA SAÚDE 80X110cm	1 UN	R\$316,33	R\$316,33
13	PLACAS DE JOGOS	6 UN	R\$53,39	R\$320,34
14	PLACAS “PROIBIDO FUMAR”	3 UN	R\$56,00	R\$168,00
15	PLACAS “HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS” A3	30 UN	R\$56,00	R\$1.680,0
TOTAL ESTIMADO				R\$16.435,66

13 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para fins de comprovação da qualificação técnica, a licitante deverá demonstrar capacidade para executar serviços compatíveis com o objeto da contratação.

Poderá ser exigida a apresentação de **atestado(s) de capacidade técnica**, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução anterior de serviços compatíveis em características e complexidade com o objeto, especialmente serviços de:

- comunicação visual;
- fabricação e instalação de placas;
- sinalização interna e externa;
- fabricação e instalação de totens;
- letras-caixa;
- aplicação de adesivos;
- instalação de elementos de comunicação visual.

Os atestados deverão identificar a empresa responsável pela execução e conter informações suficientes para permitir a verificação da compatibilidade do objeto executado.

A exigência de qualificação técnica deverá guardar relação direta com as parcelas relevantes do objeto, evitando-se requisitos excessivos ou desproporcionais que possam restringir indevidamente a competitividade.

Quando houver necessidade de comprovação de responsabilidade técnica por profissional habilitado, deverão ser observadas as exigências do respectivo conselho profissional e da legislação aplicável.

A Administração poderá solicitar documentação complementar para comprovação da autenticidade e da compatibilidade dos atestados apresentados.

14 DISPOSIÇÕES FINAIS

A contratada deverá executar o objeto em estrita conformidade com este Termo de Referência, o Estudo Técnico Preliminar, os modelos e artes fornecidos pela Administração e as determinações da fiscalização.

Os casos omissos serão solucionados pela Administração, observada a legislação aplicável.

Integram o presente Termo de Referência, para todos os fins, os documentos técnicos, modelos, artes, memoriais, levantamentos e demais elementos utilizados para definição do objeto.

A contratação deverá observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, planejamento, transparência, competitividade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável, previstos na Lei nº 14.133/2021.

Portão/RS, 22 de setembro de 2026

Eng. Civil Leonardo Padilha
CREA RS 258071
Engenharia e Projetos

ANEXO 1

Link com artes: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/manual-de-marcas/saude-da-familia>

LETRAS CAIXAS – FRENTE DA UBS

Não tem tamanho definido

Corte, solda e montagem de letras e brasões em chapa de aço inox. INSTALADO

Fixação: Parafusadas diretamente na parede

QUANTIDADE:

34 LETRAS COM 35cm (altura)

2 BRASÃOS RETANGULAR DE 50 cm (Altura)



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Nome da Unidade




PLACA EXTERNA DA FACHADA

Placa em chapa de aço galvanizado #20 com tratamento anticorrosivo e pintura automotiva ou PU. Informações em adesivo D300 ou pintura especial. Postes fixados por abraçadeira.

IMPORTANTE: Há apenas um tipo de unidade: “UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE” — o pacote de peças já contém todos os templates. Para a edição do nome da unidade na arte, deverá ser instalada a família de fontes “Rawline”, que acompanha os templates — use o estilo “Black” para editar o nome da unidade.

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

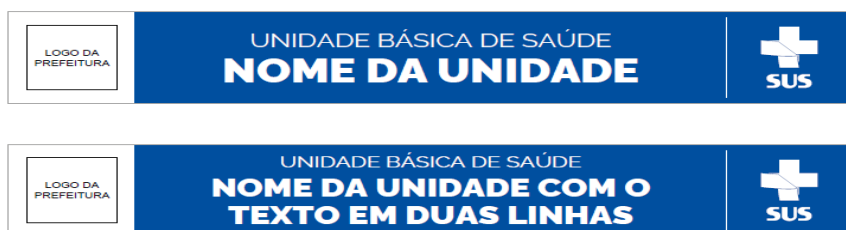


TOTEM EXTERNO

TAMANHO: Formato Vertical Triangular com largura de 65cm e altura de 350cm.

MATERIAL: Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco com proteção/laminação contra ações do tempo (chuva, sol, vento...) e uso de material de limpeza. Aplicação do adesivo em placa de aço galvanizado #20 com tratamento anticorrosivo e pintura automotiva ou PU e estrutura de ferro metalon.

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

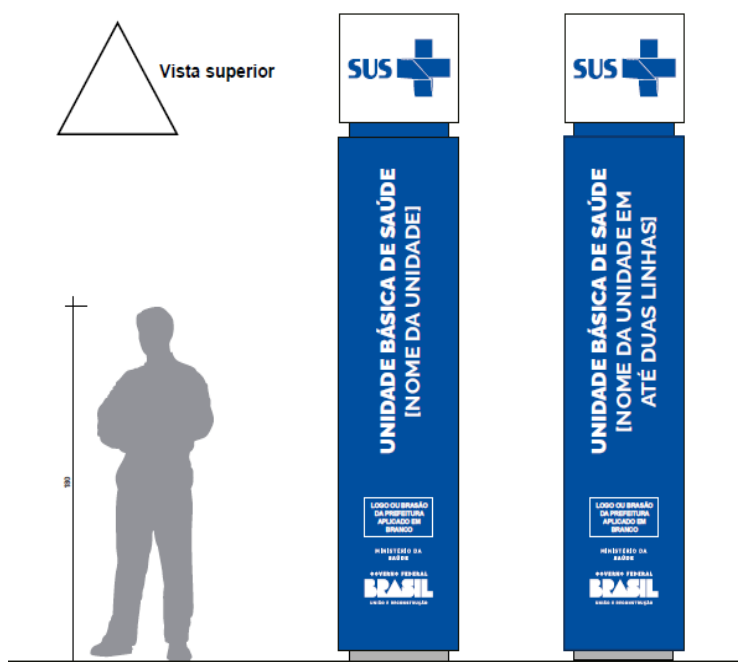

PLACA DE EVENTO OFICIAL PARA OBRAS COM RECURSOS DO NOVO PAC – MODELO 1


Tamanho da peça: 60cmx40cm

Gravação com processo de fotocorrosão em chapa de latão preto com conjunto de letras logos e linhas em dourado com furos e parafusos de fino acabamento para fixação. Placa parafusada diretamente na parede.

Para a edição dos textos na arte, deverá ser instalada a família de fontes “Rawline”, que acompanha os *templates*, seguindo as instruções:

- Use o estilo “Black” para editar o campo [NOME DA UNIDADE], com os textos em caixa alta;
- Use o estilo “Bold/ Negrito” para editar os campos dos cargos, com apenas as primeiras letras das palavras em caixa alta;
- Use o estilo “Regular” para editar os campos dos nomes, com apenas as primeiras letras das palavras em caixa alta; • Use o estilo “Regular” para editar as informações da data do evento, com apenas a primeira letra da primeira palavra em caixa alta.

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

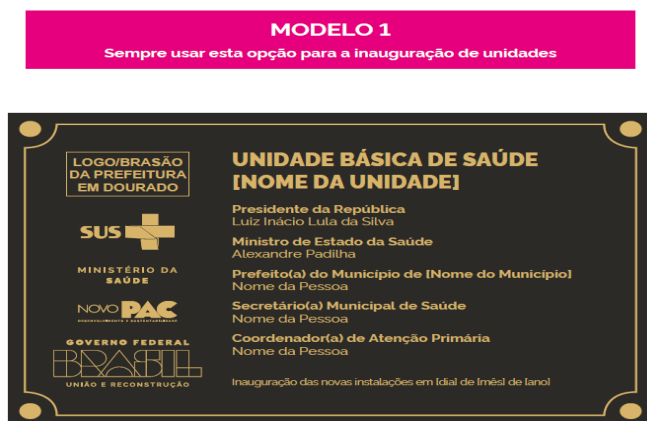

PLACA DE RECEPÇÃO – MODELO 1

TAMANHO: 150cmx60cm

MATERIAL: Impressão em alta resolução em adesivo vinil leitoso 3M (não transparente) aplicado na parte traseira da placa de acrílico com recorte especial em Router de Acrílico de 6mm – adesivo com placa cantos arredondados. Aplicação de película de segurança na parte frontal da placa.

Fixação da placa diretamente na parede atrás do balcão da recepção com seis parafusos e afastadores/ espaçadores de alumínio.

QUANTIDADE: 1 UNIDADE



SIMULAÇÃO DA PEÇA COM APLICAÇÃO DOS LOGOS



PLACA DE FLUXO INTERNO

TAMANHO: 60cm x 70cm (vertical)

MATERIAL: Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco aplicado em placa PVC de 2mm, com laminação/proteção contra uso de material de limpeza.

FIXAÇÃO: colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

QUANTIDADE: 1 Unidade



PLACAS DE PORTA PERPENDICULARES

QUANTIDADE: 27

TAMANHO: 42cmX20cm (horizontal)

MATERIAL: Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 3mm com recorte especial e uma dobra de 6cm na medida do encaixe, com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza. Essas placas deverão ser duplicadas sendo uma para cada lado.



FIXAÇÃO: Colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M

AS PLACAS DE FUNDO AZUL SÃO PARA OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA UNIDADE.
AS PLACAS DE FUNDO CINZA SÃO PARA OS SERVIÇOS DIVERSOS DA UNIDADE.

ARTE DO LADO ESQUERDO



ARTE DO LADO DIREITO



Posicionar a placa no topo da porta, conforme as indicações em rosa na foto ao lado.

PLACAS DE PORTAS



QUANTIDADE: 31 Unidades

TAMANHO: 42cmx20cm

MATERIAL: Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza.

FIXAÇÃO: Colado diretamente na porta com fita dupla face VHB 3M

AS PLACAS DE FUNDO AZUL SÃO PARA OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA UNIDADE.
AS PLACAS DE FUNDO CINZA SÃO PARA OS SERVIÇOS DIVERSOS DA UNIDADE.

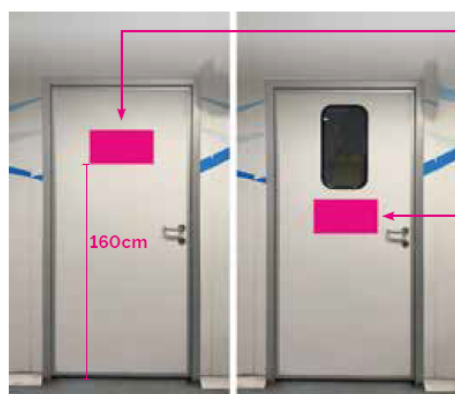

Posicionar a placa conforme indicado na foto ao lado (com e sem janela de vidro).

SALA DE VACINAS

ADESIVO ZÉ GOTINHA

QUANTIDADE: 1 Unidade;

TAMANHO: 82cmx152cm

MATERIAL: Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco com recorte especial de acordo com a arte e máscara de transferência.

FIXAÇÃO: Diretamente na parede de maior destaque que não possua mobiliário



CARTAZES SALA DE VACINAÇÃO

QUANTIDADE: 1,45m²

MATERIAL: Cartazes com impressão digital para calendários de vacinação e programa “VACINA SEMPRE BRASIL” em Couché mate (fosco) 150g/m²

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DA GESTANTE

Tomar as vacinas recomendadas durante a gravidez ajuda a proteger você e seu bebê de doenças potencialmente graves.

IDADE GESTACIONAL	VACINA	DOSE (ESQUEMA)	DOENÇAS EVITADAS
A qualquer tempo no pré-natal	Hepatite B (HB - recombinante)	Iniciar ou completar 3 doses, a qualquer tempo do pré-natal	Proteção contra Hepatite B
A qualquer tempo no pré-natal	Difteria e Tétano (dT)	Iniciar ou completar o esquema de 3 doses com vacinas contendo os toxóides de difteria e tétano, a qualquer tempo do pré-natal*	Proteção contra Difteria e Tétano
20ª semana de gravidez e puerperas até 45 dias	Vacina Difteria, Tétano, Pertussis (dTpa - acelular)	1 dose a partir da 20ª semana, a cada gestação**	Proteção contra Difteria, Tétano e Coqueluche

*Observar a indicação da vacina dTpa a partir da 20ª gestação da gestação.

**Se não administrada durante o período gestacional, a dose da vacina dTpa deve ser administrada no puerpério o mais breve possível, até 45 dias pós-parto. A indicação de uso da vacina dTpa, a cada gestação, mesmo para as gestantes que possuem o esquema vacinal completo contra essas doenças, tem por objetivo a prevenção contra o tétano neonatal e a coqueluche em recém-nascidos, até que o bebê possa iniciar o esquema vacinal aos 2 meses de vida.

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL

ADESIVOS JATEADOS PARA PORTAS DE VIDRO E PAREDES DE VIDRO

QUANTIDADE: 3 Unidade;

TAMANHO:

1 x 20cm (altura) x 810cm (comprimento)

2 x 20cm (altura) x 550cm (comprimento)

MATERIAL: Impressão digital de alta resolução em adesivo 3M jateado para área externa de acordo com arte a seguir

FIXAÇÃO: aplicação diretamente no vidro, na altura do puxador da porta




QUADRO INFORME DA SAÚDE – MODELO 1

QUANTIDADE: 1

TAMANHO: 80cmx110cm (vertical)

MATERIAL: Impressão digital em alta resolução em placa de PVC de 3mm, com aplicação de seis bolsas no formato vertical de 21,5cm x 30,5cm (para folhas de papel A4 verticais) confeccionadas em acrílico cristal de 3mm com bordas brancas e preparadas para aplicação direta na placa com fita dupla face VHB 3M

FIXAÇÃO: Quadro colado diretamente na parede com fita dupla VHB 3M

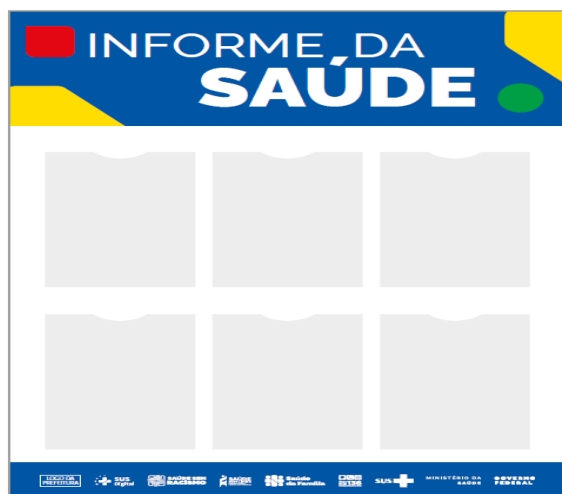

PLACAS DE LOGOS

QUANTIDADE: 6 unidades

TAMANHO: 42cm x 30cm (horizontal)

MATERIAL: Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com laminação/proteção contra uso de material de limpeza.

FIXAÇÃO: Placas coladas diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.



PLACA “PROIBIDO FUMAR”

QUANTIDADE: 3 Unidades

TAMANHO: 20cm x 25cm (Vertical)

MATERIAL: Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC 2mm, com laminação/proteção contra uso de material de limpeza

FIXAÇÃO: colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M



PLACA “HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS”

QUANTIDADE: 30 unidades

TAMANHO: 29,7cm x 43cm (A3 vertical)

MATERIAL: Adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC 1mm com laminação/proteção contra uso de material de limpeza

FIXAÇÃO: colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M

