
Descrição da intervenção na cobertura

A cobertura existente da edificação é constituída por telhas cerâmicas (telhas de barro), apoiadas sobre estrutura de madeira. Está prevista a remoção integral das telhas existentes, incluindo o transporte e a destinação adequada dos materiais removidos.

Após a retirada da cobertura, deverá ser realizada inspeção e avaliação das condições da estrutura de madeira existente, sendo prevista a substituição pontual dos elementos estruturais que apresentarem deterioração, danos, deformações ou perda de sua capacidade de desempenho, mantendo-se os componentes que se encontrarem em condições satisfatórias de utilização.

Está prevista, ainda, a substituição integral do sistema de captação de águas pluviais, compreendendo a remoção das calhas existentes e a instalação de novas calhas, devidamente dimensionadas, posicionadas e fixadas, garantindo o adequado recolhimento, condução e direcionamento das águas provenientes da cobertura.

Após a execução dos serviços de adequação e substituição dos elementos danificados da estrutura, deverá ser executada a nova cobertura, com instalação das telhas conforme especificações do projeto, observando-se os critérios técnicos de montagem, alinhamento, inclinação, fixação, estanqueidade e segurança.

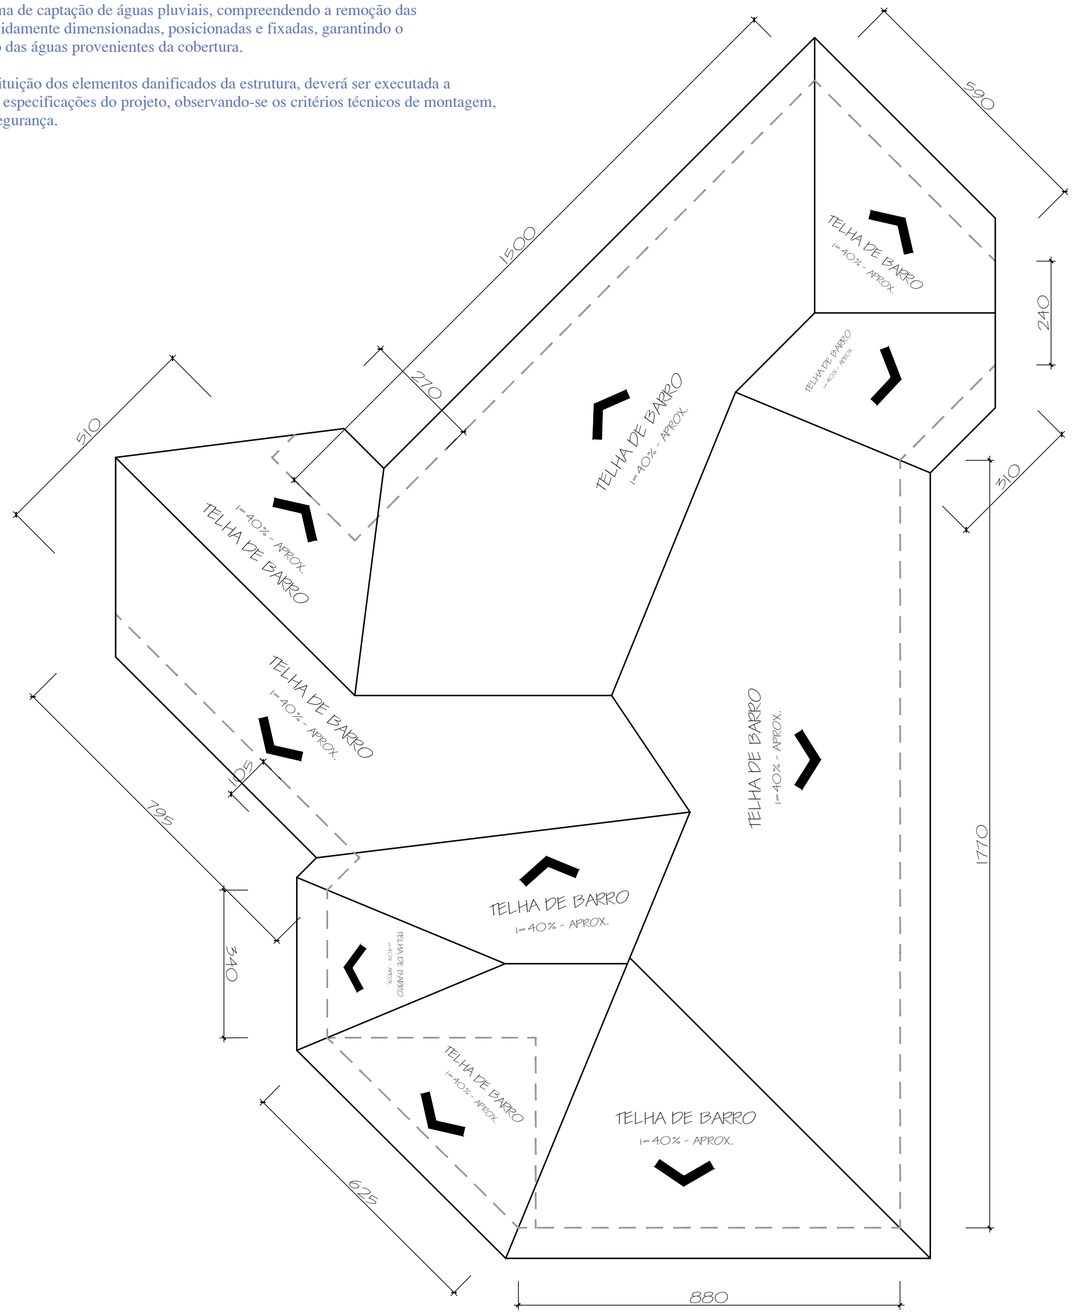

PLANTA TELHADO - EXISTENTE

A:440,00 m²
ESC. 1/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

PREFEITURA DE MARAU
Terra das Oportunidades.

Projeto:
REFORMA TELHADO - Centro de Convivência do Idoso "CCI"
Marau - RS

Definição:
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E COBERTURA

Proprietário:
NAURA BORDIGNON:93447094087
Assinado de forma digital por NAURA BORDIGNON:93447094087
Dados: 2026.08.21 09:56:43 -03'00'
Municipio de Marau / RS

Resp. Técnico:
gov.br
Documento assinado digitalmente
DIONES SORTICA MARTINS
Data: 20/08/2026 16:08:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Diones Sortica Martins
CAU/RS: A107680-9

Desenho:

Escala: INDICADA

Área: 440,00 m²

Data: 19/08/2026

Prancha: ARQ 02/03