Descrição técnica da intervenção na cobertura


A cobertura existente da edificação é constituída por telhas cerâmicas, apoiadas sobre estrutura de madeira.
Está prevista a remoção integral da cobertura existente, incluindo as telhas e os elementos que se apresentarem inadequados ou comprometidos.

Após a remoção das telhas, será realizada a inspeção da estrutura de madeira existente, com a substituição pontual de peças de madeira e pontaletes que apresentarem deterioração, danos, deformações ou condições inadequadas de uso, mantendo-se os elementos existentes que apresentarem condições satisfatórias de conservação e desempenho.

A nova cobertura será executada em telhas metálicas de aço galvanizado com revestimento de alumínio-zinco (aluzinco), instaladas sobre a estrutura de madeira existente e/ou recuperada, conforme as condições verificadas em obra.
A instalação deverá observar a inclinação, sobreposição, alinhamento, fixação e estanqueidade recomendados pelo fabricante e pelas especificações do projeto.

Também será realizada a substituição integral das calhas existentes, por novas calhas em chapa de aço galvanizado, devidamente dimensionadas e instaladas, incluindo os respectivos elementos de fixação e conexão ao sistema de condução de águas pluviais, de forma a garantir o adequado recolhimento, escoamento e direcionamento das águas da cobertura.

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as normas técnicas aplicáveis, especificações dos fabricantes e boas práticas de engenharia, garantindo a adequada estabilidade, durabilidade, estanqueidade e funcionalidade da nova cobertura.

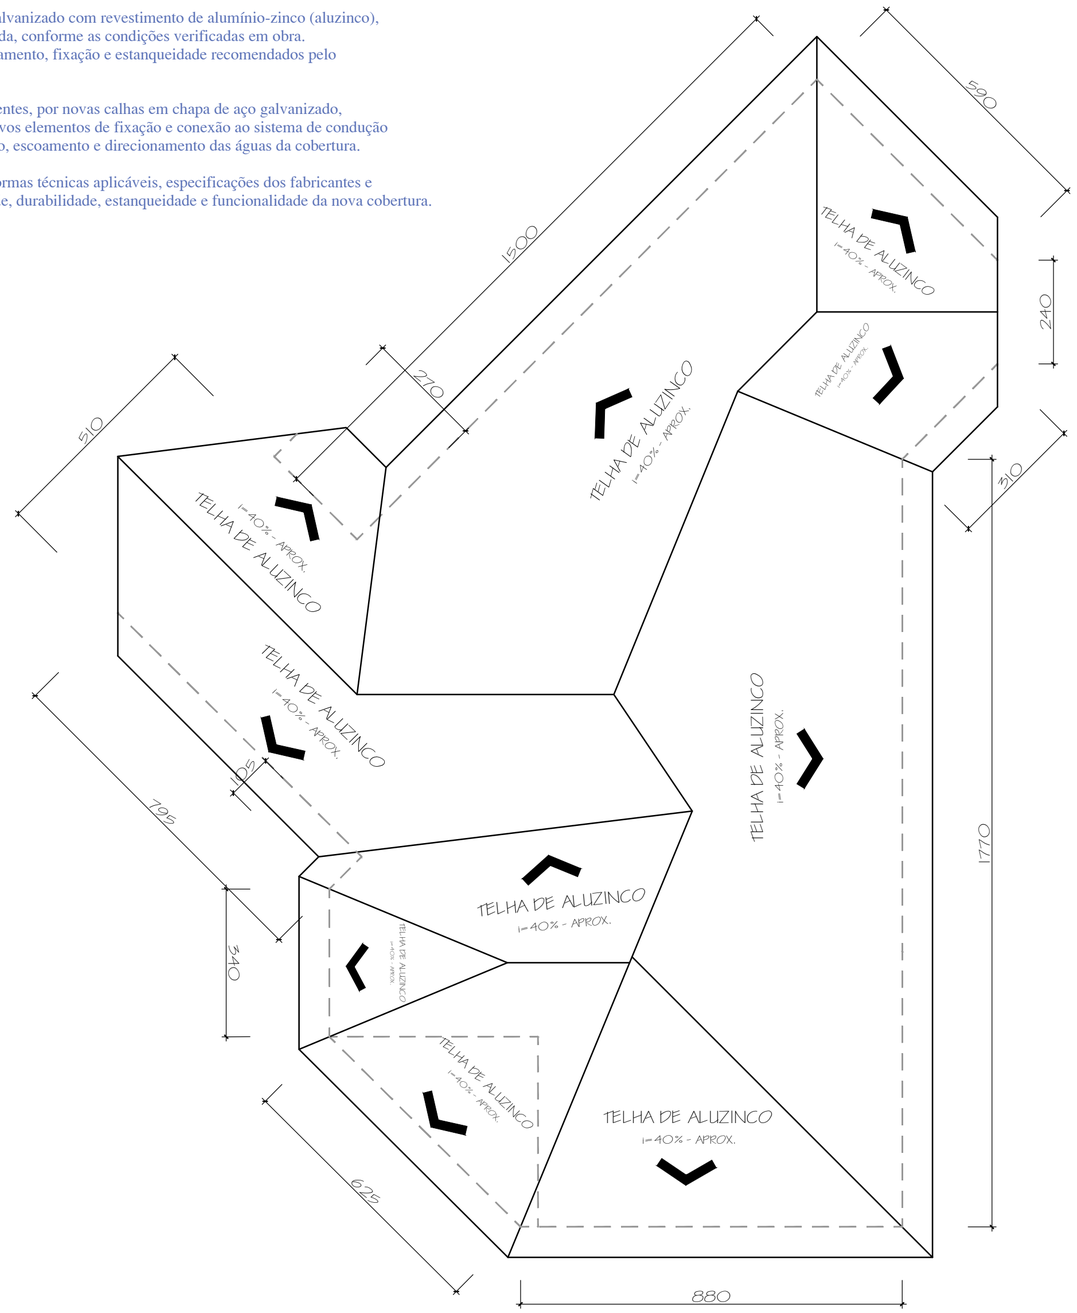

PLANTA TELHADO - NOVO

A:440,00 m²
ESC. 1/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

PREFEITURA DE MARAU
Terra das Oportunidades.

Projeto:
REFORMA TELHADO - Centro de Convivência do Idoso "CCI"
Marau - RS

Definição:
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E COBERTURA

Proprietário:
NAURA BORDIGNON:93447094087
Assinado de forma digital por NAURA BORDIGNON:93447094087
Dados: 2026.08.21 09:57:15 -03'00'
Município de Marau / RS

Resp. Técnico:
gov.br
Documento assinado digitalmente
DIONES SORTICA MARTINS
Data: 20/08/2026 16:09:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Diones Sortica Martins
CAU/RS: A107680-9

Desenho:

Escala:
INDICADA

Área:
440,00 m²

Data:
19/08/2026

Prancha:
ARQ 03/03