




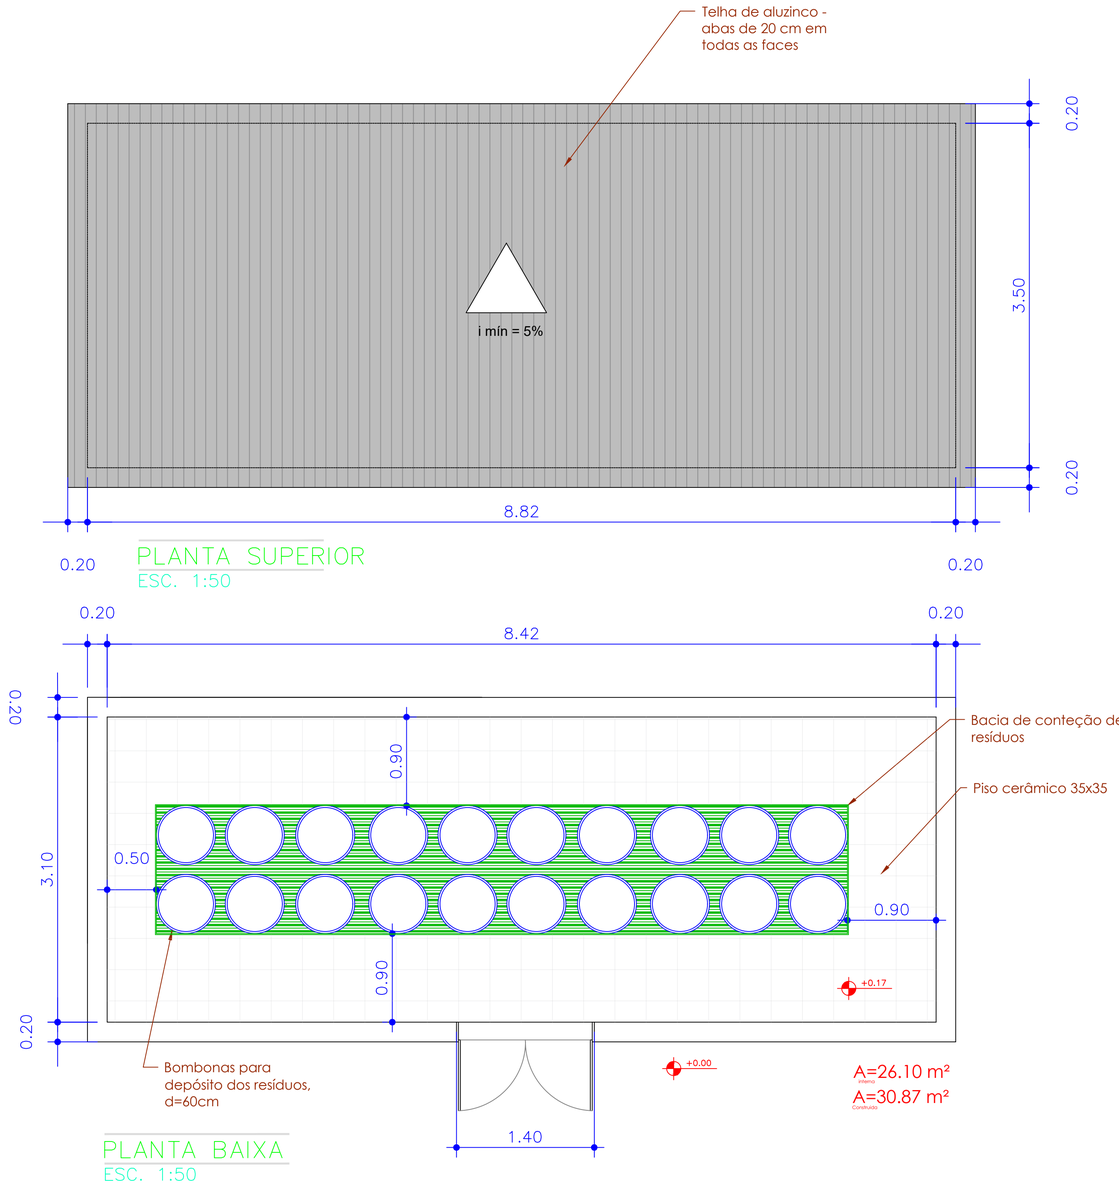

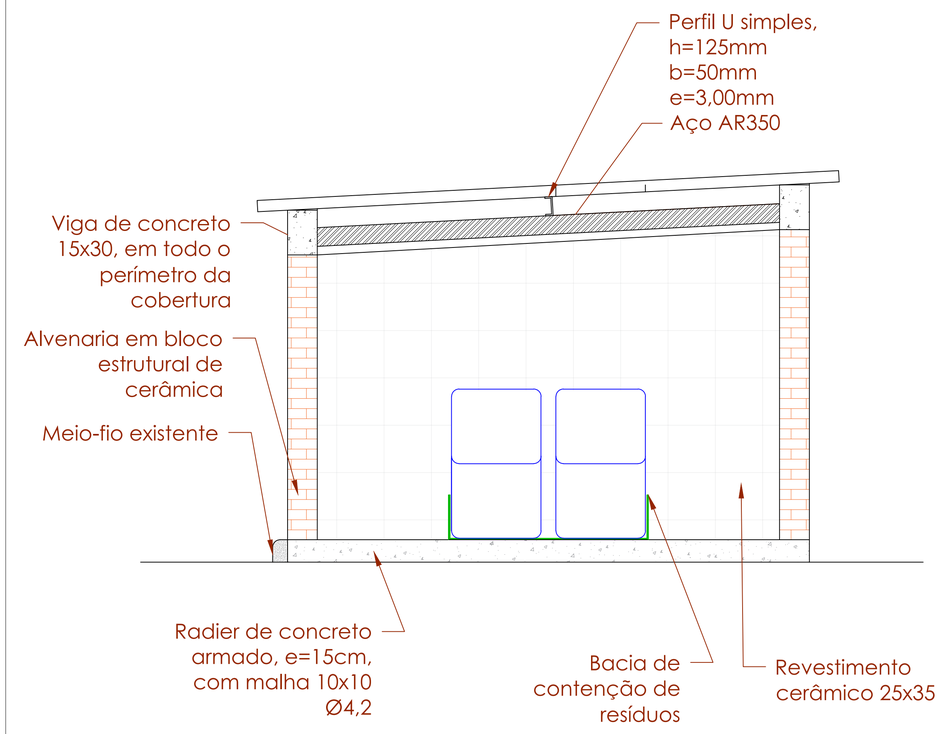

Viga de amarração superior

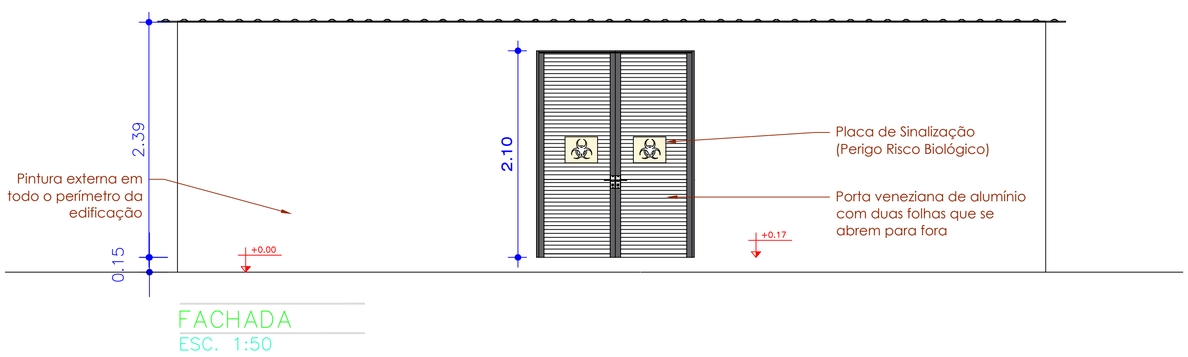

4Ø 8mm
estribos Ø5mm c/15cm
h=30cm
b=15cm

NOTAS:

- *Depósito para descarte de caixão - Classe I (residuos biológicos, com capacidade para 20 tambores de 200 L (total 4.000 L), construir em alvenaria.*
- *Piso em concreto com revestimento cerâmico, com utilização de bacia de contenção em PEAD em todo o perímetro das bombonas, h=30 cm.*
- *Espaço coberto, com ventilaçao natural por porta veneziana de alumínio.*
- *Paredes e piso com piso cerâmico, impermeáveis e laváveis.*
- *Acesso restrito a pessoal autorizado, com sinalização, iluminação e ventilação adequadas, atendendo normas técnicas e sanitárias para segurança e proteção ambiental.*
- *Todas as medidas indicadas neste projeto estão em metros e devem ser conferidas no local antes da execução.*
- *Havendo divergências entre o projeto e as condições reais da obra, deve-se comunicar imediatamente ao responsável técnico para avaliação e eventual alteração.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU
Rua Irineu Ferlin, nº 355, Centro - Marau/RS

PREFEITURA MARAU
COM VOCÊ, POR VOCÊ, PARA O FUTURO

Projeto:
CEMITÉRIO MUNICIPAL
Av. Pres. Vargas, 1640 – Centro – Marau/RS

Definição:
Depósito de Descartes de Caixões

Proprietário:
Naura Bordignon
Prefeita Municipal

Responsável técnico:
gov.br Documento assinado digitalmente EDUARDO JOSE CONTE Data: 25/09/2026 15:53:26-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Eduardo José Conte
Engenheiro Civil - CREA RS 208923

Desenho:	**Escala:**
EDUARDO	Indicada
Área: -	**Prancha:** P2
Data: set/2026	