




PROJETO ELÉTRICO LOTEAMENTO

Necessário afistar a rede no P6 e P7 devido a construções próximas da diviso.
Previsto rede de MT em todos os pontos por ser Distrito Industrial.
AFS4F: Afastador de BT 4 Furos (GED-904);
Postamento previsto no lado Oeste conforme CED 3735 (item 6.1.5, subitem 1.3);
Ligações dos Lotes:
- P8: Lote 01 e 02 da Quadra 7;
- P7: Lote 03 da Quadra 7;
- P6: Lote 04 da Quadra 7;
- P3: Lote 01 da Quadra 8;
- P2: Lote 02 da Quadra 8;
- P1: Lote 03 e 04 da Quadra 8.

- (P8) + 12/6 : CE3-2 ; IF : SIL ; CUTO_DER70 : BC_10 ; IP : ET
- (V7-8) 35m + 3E70-2 : 3P70(A70) : 4CELOSA-2g
- (P7) + 12/4 : CE1AFTA-2g : AFS4F : IT : CUTO_DER70 : IP
- (V6-7) 35m + 3E70-2 : 3P70(A70) : 4CELOSA-2g
- (P6) + 12/4 : CE1AFTA-2g : AFS4F : IT : CUTO_DER70 : IP
- (P5) + 12/6 : CE3-2 ; IF : SIL ; CUTO_DER70 : BC_10 ; IP : ET
- (V3-6) 35m + 3E70-2 : 3P70(A70) : 3CELOSA-2g
- (P3) + 12/6 : CE2-2p : ETRNpp-2 : TR 112,5kVA : ITA : CUTO_DER70 : IP : ET ; BC_10 # Instalar poste a 10 metros da esquina # Transformador com Óleo Mineral # 3x 5H
- (V2-3) 31m + 3E70-2 : 3P70(A70) : 3CELOSA-2g
- (P2) + 12/4 : CE1A-2g : IT : CUTO_DER70 : IP
- (V1-2) 31m + 3E70-2 : 3P70(A70) : 3CELOSA-2g
- (P1) + 12/6 : CE3-2 ; IF : SIL ; CUTO_DER70 : BC_10 ; IP : ET # Instalar poste a 5m do fim do portão

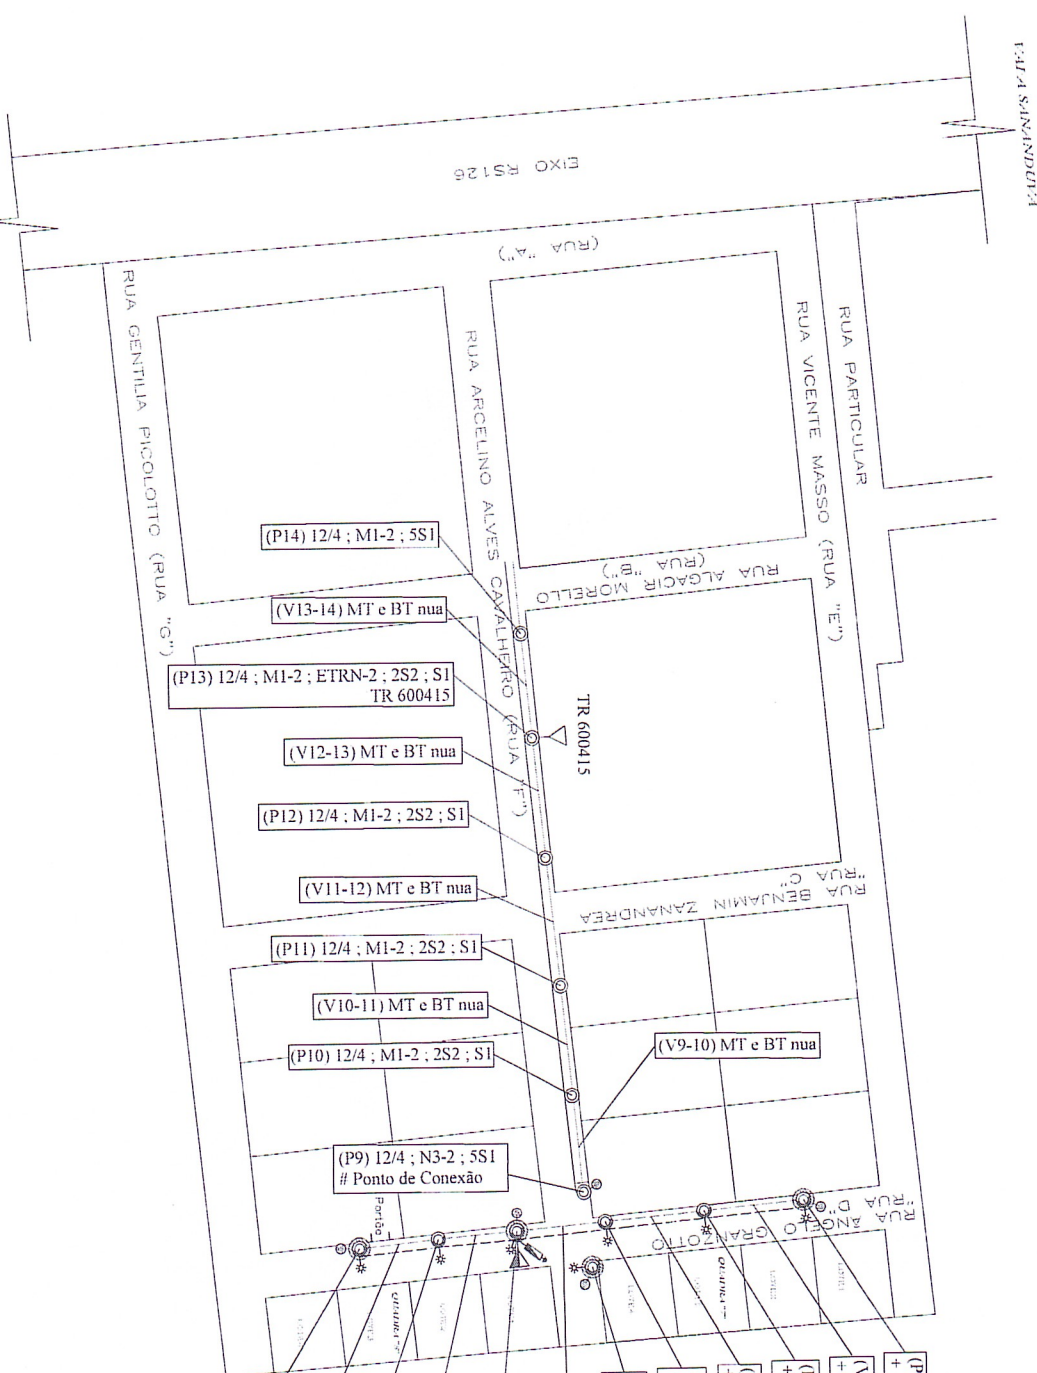

URB. SINGLOS 2000 - RUA 22			
Ponto	X	Y	
P1	42310.810	69454.303	
P2	42307.212	69456.435	
P3	42305.513	69458.567	
P4	42302.743	69460.699	
P5	42300.135	69462.831	
P6	42297.527	69464.963	
P7	42294.919	69467.095	
P8	42292.311	69469.227	
P9	42290.000	69471.359	
P10	42287.392	69473.491	
P11	42284.784	69475.623	
P12	42282.176	69477.755	
P13	42279.568	69479.887	
P14	42276.960	69482.019	

Eduardo Reslon Zacarias - CREA RS225585		Projeto Loteamento_A1	
1:1000		02	
December/23			