CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº **487/2026**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **487/2026**

**MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO/RS**

O Município de Pinheiro Machado/RS, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006 e das exigências estabelecidas neste Edital.

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LC 123/2006 ALTERADA PELA LC 147/2014

Data da sessão: **14/12/2026**
Horário: **10h**
Local: Portal de Compras Públicas – **www.portaldecompraspublicas.com.br**
Critério de Julgamento: **Menor Preço Global**
Modo de disputa: **Aberta**
Impugnações e Esclarecimentos **até** as **23h59** do dia **09/12/2026**.

## 1. DO OBJETO

**1.1.** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para execução dos serviços de **revitalização do chafariz**, contemplando a manutenção e adequação da estrutura existente, a construção de um novo tanque na parte inferior da estrutura atual e a execução de uma nova casa de máquinas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**1.2.** Critério de execução: **Empreitada por Preço Global**.
**1.3.** Critério de julgamento: **Menor Preço Global**, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do Art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
**1.4. VALOR MÁXIMO PARA ESTA CONTRATAÇÃO**: R$ **61.638,10** (**sessenta e um mil seiscentos e trinta e oito reais com dez centavos**).

## 2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

**2.1.** As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2026, na classificação abaixo:

**0500** – Secretaria Municipal de Obras, Viação, Transporte e Trânsito
**01** – Secretaria de Obras
**15.451.0055.2.152.00** – Revitalização, Reformas e Melhorias de Avenidas, Ruas, Praças e Áreas Verdes
**4.4.90.51.00.00** – Obras e Instalações
Fonte: **1500** – Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento: **0001** – Livre

**2.2.** As dotações orçamentárias poderão ser alteradas mediante Termo de Apostilamento.

## 3. DO CREDENCIAMENTO

**3.1.** O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA.

**3.2.** O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio **www.portaldecompraspublicas.com.br**.

**3.3.** O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

**3.4.** O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

**3.5.** É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

**3.6.** A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

## 4. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA

**4.1.** Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**.

**4.2.** Não poderão participar desta licitação os interessados:

**I.** Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

**II.** Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

**III.** Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

**IV.** Que se enquadrem nas vedações previstas nos Artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

**V.** Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

**VI.** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

**VII.** A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do Art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

**4.3.** Como condição para participação na concorrência, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

**4.4.** Que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

**4.5.** Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

**4.6.** Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências Editalícias;
**4.7.** Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
**4.8.** Que não emprega menor de **18** (**dezoito**) **anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de **16** (**dezesseis**) **anos**, salvo menor, a partir de **14** (**quatorze**) **anos**, na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;
**4.9.** Que a proposta foi elaborada de forma independente;
**4.10.** Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV do Art. 1º e no Inciso III do Art. 5º da Constituição Federal;
**4.11.** Que cumpre com a reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no Art. 93 da Lei nº 8.213/1991.
**4.12.** A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em Lei e neste Edital.

## 5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**5.1.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. A proposta final e os documentos de habilitação serão solicitados, após o julgamento dos lances, do licitante classificado em **1º** (**primeiro**) **lugar**, para apresentação, no prazo de **24** (**vinte e quatro**) **horas** após a solicitação do Agente de Contratação.
**5.2.** O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, sendo exigida apenas do licitante que tiver enviado o menor lance.
**5.3.** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.
**5.4.** Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
**5.5.** Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
**5.6.** Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
**5.7.** Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

## 6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

**6.1.** O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
**6.2.** Valor unitário e total para cada insumo da planilha, em moeda corrente nacional;
**6.3.** Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência/Projeto Básico: indicando, no que for aplicável, a marca e o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

**6.4.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à LICITANTE.
**6.5.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
**6.6.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
**6.7.** O prazo de validade da proposta não será inferior a **60** (**sessenta**) **dias,** a contar da data de sua apresentação.
**6.8.** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.
**6.9.** Os anexos que acompanham este Edital (proposta, planilha de composição de custos, cronograma, BDI e Encargos sociais) deverão ser confeccionados pelos licitantes, quando da elaboração das respectivas propostas.
**6.10.** A PROPOSTA FINAL deverá conter, a assinatura do responsável legal da licitante, enquanto que os anexos (BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ENCARGOS SOCIAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ETC.) deverão conter assinatura do responsável técnico ou profissional habilitado, de acordo com o que dispõe os Artigos 13 e 14 da Lei Federal nº 5.194/66, que regulamenta o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo.

## 7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

**7.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
**7.2.** O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme Art. 59 da Lei nº 14.133/2021.
**7.3.** Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
**7.4.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
**7.5.** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
**7.6.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
**7.7.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a comissão de contratação e os licitantes.
**7.8.** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
**7.9.** O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.
**7.10.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
**7.11.** O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

**7.12.** O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a **03** (**três**) **segundos** e o intervalo entre lances não poderá ser inferior, também, a **03** (**três**) **segundos**, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

**7.13.** Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto**,** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

**7.14.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos **últimos 02** (**dois**) **minutos** do período de duração da sessão pública.

**7.15.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**7.16.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

**7.17.** Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Comissão de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

**7.18.** Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação.

**7.19.** Não serão aceitos **02** (**dois**) ou **mais lances** de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

**7.20.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

**7.21.** No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

**7.22.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Comissão de Contratação persistir por tempo superior a **10** (**dez**) **minutos**, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do comissão de licitações aos participantes do certame, publicada no **http://www.portaldecompraspublicas.com.br**, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Comissão de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

**7.23.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**7.24.** A presente licitação é destinada à participação exclusiva das entidades preferenciais (MEs / EPPs), nos termos do que dispõe o Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Municipal 4.009/2011, não havendo possibilidade de ocorrer o empate ficto previstos nas normas citadas.

**7.25.** Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

**7.26.** A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

**7.27.** Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

**a)** Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

**b)** Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;
**c)** Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
**d)** Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;
**7.28.** Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
**a)** Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
**b)** Empresas brasileiras;
**c)** Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
**d)** Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.
**7.33.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a comissão de contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
**7.34.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
**7.35.** O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares (planilha de composição de custos e formação de preços, cronograma, BDI e Encargos sociais), quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
**7.36.** Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## 8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

**8.1.** Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
**8.2.** Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no Edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.
**8.3.** Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2302-TCU-Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
**8.4.** Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
**8.5.** Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

**8.6.** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.
**8.7.** Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no **mínimo**, **24** (**vinte e quatro**) **horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata.
**8.8.** A comissão de contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **24** (**vinte e quatro**) **horas**, sob pena de não aceitação da proposta.
**8.9.** O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação, por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela comissão de contratação.
**8.10.** Dentre os documentos passíveis de solicitação pela comissão de contratação , destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, **se for o caso**, por outro meio e prazo indicados pelo comissão de contratação , sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
**8.11.** Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a comissão de contratação exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de **05** (**cinco**) **dias** úteis contados da solicitação.
**8.12.** Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes, se for necessário.
**8.13.** Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
**8.14.** No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela comissão de contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital e no Termo de Referência, a proposta do licitante será recusada.
**8.15.** Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), a comissão de contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
**8.16.** Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
**8.17.** Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de **05** (**cinco**) **dias**, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
**8.18.** Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
**8.19.** A Administração poderá solicitar carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

**8.20.** Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a comissão de contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
**8.21.** Havendo necessidade, a comissão de contratação suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.
**8.22.** O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
**8.23.** Também nas hipóteses em que a comissão de contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
**8.24.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
**8.25.** Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a comissão de contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos Artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
**8.26.** Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a comissão de contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## 9. DA HABILITAÇÃO

**9.1.** Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em **1º (primeiro) lugar**, o Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e ainda nos seguintes cadastros:
**9.2.** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP **www.portaldatransparencia.gov.br/**;
**9.3.** Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça **www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php**.
**9.4.** Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –TCU **https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0**;
**9.5.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do Artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
**9.6.** Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
**9.7.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
**9.8.** O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
**9.9.** Constatada a existência de sanção, a comissão de contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
**9.10.** Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS,** em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica.

**9.11.** É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS,** para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
**9.12.** O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela comissão de contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
**9.13.** Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de **10%** (**dez por cento**) a **30%** (**trinta por cento**) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em Lei.
**9.14.** Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **24** (**vinte e quatro**) **horas** sob pena de inabilitação.
**9.15.** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
**9.16.** Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
**9.17.** Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
**9.18.** Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
**9.19.** Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

## 10. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

**10.1.** Declarações automáticas próprias do sistema portal de compras públicas.
**10.2.** Declaração na inexistência, no quadro da empresa, de sócios com vínculos de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de servidores que atuem na Secretaria de Licitações e Contratos; na Secretaria/Diretoria, servidor responsável pela elaboração de projeto básico; ou relação de parentesco com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Diretores Municipais.
**10.3.** Declaração, sob as penas da Lei, de que atende à obrigatoriedade de contratar e matricular aprendizes, nos cursos de aprendizagem, conforme disposto no Art. 1º da Lei 10.097/2000, salvo as microempresas, empresas de pequeno porte e as entidades sem fins lucrativos.
**10.4.** Declaração, sob as penas da Lei, que atende à reserva de cargo prevista em Lei para pessoa com deficiência ou para reabilitados da previdência social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no Art. 93 da Lei 8.213/91.
**10.5.** Declaração que não tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (Art. 4º, § 2º da Lei nº 14133/2021), (se for o caso).

**10.6.** As declarações que constam nos itens **10.2.** e **10.5.** poderão ser encaminhadas em um único documento, conforme modelo no **Anexo II**.
**10.7.** No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
**10.8.** Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio **www.portaldoempreendedor.gov.br**.
**10.9.** No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
**10.10.** Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.
**10.11.** No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
**10.12.** No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o Art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
**10.13.** No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.
**10.14.** Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

## 11. DA HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

**11.1.** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso.
**11.2.** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
**11.3.** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
**11.4.** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
**11.5.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943.
**11.6.** Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada.
**11.13**. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.
**11.14.** Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

## 12. DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

**12.1.** Certidão Negativa de Falência, de Concordata, de Recuperação Judicial ou Extrajudicial (Lei nº 11.101/2009), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos **30** (**trinta**) **dias**, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

## 13. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

**13.1.** Registro da empresa no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). A comprovação de registro deverá ser feita por meio da certidão de pessoa jurídica emitida pelo CRT, CREA ou CAU.

**13.2.** Declaração de a empresa possuir, profissional (is) de nível técnico ou superior, **Técnico em Edificações**, **Engenheiro Civil ou Arquiteto**, não necessitando ser restrito ao quadro funcional da empresa, podendo ser sócio, celetista, contratado ou terceirizado, desde que comprovado o seu vínculo profissional com a licitante, que será (ão) o (s) responsável (is) técnico (s) pela execução do objeto da presente licitação.

**13.3.** Registro(s), no respectivo conselho, do (s) profissional (is) que será (ao) o (s) responsável (is) técnico (s) pela execução do serviço, bem como apresentação da Certidão de Pessoa Física do profissional.

**13.3.1.** Os responsáveis técnicos indicados pela licitante poderão ser substituídos, desde que a substituição ocorra por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalização e ratificação pelo superior.

**13.4.** A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.

**13.5.** A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

**13.6.** Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a licitante será convocada para, no prazo de **05** (**cinco**) **dias úteis**, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.

**13.6.1.** O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

**13.6.2.** A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

**13.7.** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

**13.8.** Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

## 14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

**14.4.** A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **24** (**vinte e quatro**) **horas** a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico e deverá:

**14.5.** Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

**14.6.** Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

**14.7.** A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à LICITANTE, se for o caso.
**14.8.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a LICITANTE.
**14.9.** Os preços devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.
**14.10.** Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
**14.11.** Oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
**14.12.** A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
**14.13.** As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

## 15. DOS RECURSOS

**15.4.** Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.
**15.4.1.** O recorrente terá, a partir de então, o prazo **03 (três) dias úteis** para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros **03 (três) dias úteis**, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
**15.5.** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
**15.6.** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

## 16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

**16.4.** A sessão pública poderá ser reaberta nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
**16.5.** Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
**16.6.** Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
**16.6.1.** A convocação se dará por meio do sistema eletrônico "*chat*", ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.
**16.6.2.** Convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS,** sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

## 17. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

**17.4.** Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicará e homologará a licitação.

## 18. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

**18.4.** Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

**18.5.** O adjudicatário terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

**18.6.** Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da data de seu recebimento.

**18.7.** O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

**18.8.** O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que a referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021.

**18.9.** A LICITANTE vincula-se à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos.

**18.10.** A LICITANTE reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no Artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos Artigos 138 e 139 da mesma Lei.

**18.11.** Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

**18.12.** Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

**18.13.** Na hipótese de irregularidade, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de **até 05 (cinco) dias úteis**, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e anexos.

**18.14.** Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital ou se recusar a assinar o contrato ou a Ata de Registro de Preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

## 19. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

**19.1.** Os preços inicialmente contratados são **fixos** e **irreajustáveis** no prazo decorrido de **12 (doze) meses**, contados da data-base vinculada ao orçamento estimado, **SINAPI 08/2026**.

**19.2.** Caso ocorra execução de parcelas/etapas do objeto após o interregno de **01 (um) ano** da data mencionada no item **19.1**, **sem que a CONTRATADA tenha dado causa ao fato**, os preços iniciais

**poderão**, na hipótese de sua eventual prorrogação, ou seja, aditamento do contrato, serem reajustados para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro desta avença, utilizando-se o Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, mediante aceite pelo CONTRATANTE.

**19.2.1.** O reajustamento NÃO será concedido nas medições/etapas já atestadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura.

**19.2.2.** Novos reajustes, quando for o caso, não poderão ocorrer em períodos inferiores há **01 (um) ano**, contado da data do reajuste anterior.

**19.3.** Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice do INCC, ou outro que vier a substituí-lo, calculado por meio da seguinte fórmula:

R = Po [(I–Io)/Io]

Onde:

R = Valor do reajuste;

I = Índice mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato;

Io = Índice mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta;

Po = Preço unitário contratual, objeto do reajustamento.

**19.4.** A repactuação terá data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra.

**19.5.** O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no **SINAPI 08/2026**.

**19.6.** As partes poderão de comum acordo, efetivar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato para restabelecer a relação que pactuaram inicialmente, mediante solicitação formal e análise pela área técnica.

**19.7.** O reequilíbrio do contrato deverá prever a possibilidade da justa remuneração da obra e / ou serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

**19.8.** O Município, também, poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, quando cabível, nos termos da Lei e nas hipóteses previstas neste contrato, inclusive em relação aos casos de extinção, isenção ou alteração de tributos ou encargos legais, que tenham repercussão positiva nas receitas ou despesas da CONTRATANTE.

**19.9.** O reequilíbrio, quando concedido, obedecerá à mesma composição de custos utilizada na formação do preço de referência (P.O.), que consta da planilha de composição de custos – anexo do Edital, **SINAPI 08/2026**.

**19.10.** Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

**19.11.** Quando aprovado a revisão de preços, além da mesma planilha utilizada como referência, será observado o mesmo desconto utilizado na confecção da proposta inicial.

**19.12.** Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

## 20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

**20.1.** O acompanhamento e fiscalização administrativa da execução do contrato serão realizados por meio do servidor público, Sr. **Volmir Rodrigues Cunha**, inscrito no CREA/RS sob nº **227.445**, tendo como seu suplente, também servidora pública, Sr.ª **Charlene Silveira de Alvarenga**, portadora da Matrícula Funcional nº **64636-9**, os quais ficarão responsáveis, não só pelo acompanhamento, controle e verificação de sua execução, como também pela liberação da documentação fiscal. O fiscal da obra será o Sr. **José Luís Jesus da Cunha Júnior**, inscrito no CREA/RS sob nº **146386**, Engenheiro Civil deste Município, o qual verificará, igualmente, o cumprimento dos termos contidos no contrato, solicitando correção, quando não atendidos os termos do que foi previsto e CONTRATADA, sem que assista à LICITANTE qualquer indenização pelos custos daí decorrentes.

**20.2.** Qualquer fiscalização exercida pela Prefeitura, feita em seu exclusivo interesse, não implica corresponsabilidade pela fiscalização e perfeita execução do contrato.

## 21. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

**21.1. São obrigações do CONTRATANTE**:

**21.1.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o Edital e anexos;

**21.1.2.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico e Cronograma;

**21.1.3.** Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

**21.1.4.** Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

**21.1.5.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

**21.1.6.** Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade;

**21.1.7.** Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Contrato e no Cronograma;

**21.1.8.** Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na Lei e no Contrato;

**21.1.9.** Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela CONTRATADA;

**21.1.10.** Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

**21.1.11.** Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

**21.1.12.** Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

**21.1.13.** "*As built*", elaborado pelo responsável por sua execução;

**21.1.14.** Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

**21.1.15.** Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**21.2. São obrigações da CONTRATADA**:

**21.2.1.** Anotação de responsabilidade Técnica (TRT/CRT, ART/CREA ou RRT/CAU), quitada, referente à execução da obra.

**21.2.2.** Matrícula da Obra no INSS, **se for o caso**.

**21.2.3.** O pagamento, se for o caso, da última parcela ficará condicionado à apresentação da Certidão Negativa de Débito da Obra, fornecida pelo INSS, Certidão esta que integrará o conjunto de documentos indispensáveis na aceitação provisória da obra.

**21.2.4.** Ocorrendo defeitos ou problemas junto ao(s) serviço/obra(s) executado(s) após o término desse durante o período **mínimo** de **90** (**noventa**) **dias**, o(a) CONTRATADA(A) deverá refazê-los, a critério da CONTRATANTE, e sem custo adicional para esta, com ou sem reposição de material em qualidade e quantidade pelo(a) CONTRATADA(A).

**21.2.5.** Caso sejam necessários os serviços da CONTRATADA durante o período de garantia previsto no item **21.2.4.**, será a mesma notificada, sendo-lhe concedido o prazo de **20** (**vinte**) **dias** para atendimento.

**21.2.6.** Não havendo qualquer manifestação neste prazo, o CONTRATANTE providenciará a realização do serviço, devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA.

**21.2.7.** Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a TERCEIROS, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, não incluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

**21.2.8.** Empregar na execução dos serviços somente funcionários capazes e devidamente habilitados, todos com o devido equipamento de segurança.

**21.2.9.** Executar a obra de acordo com as normas da ABNT/CEEE/CORSAN.

**21.2.10.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou da aplicação de contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da aplicação de materiais.

**21.2.11.** Empregar mão de obra e fornecer material de primeira qualidade, para execução de obra.

**21.2.12. Seguir fielmente o Memorial Descritivo que é parte integrante do Edital, independentemente de sua transcrição**.

**21.2.13.** A CONTRATADA deverá atender à obrigatoriedade de contratar e matricular aprendizes, nos cursos de aprendizagem, conforme disposto no Art. 1º da Lei 10.097/2000, salvo as microempresas, empresas de pequeno porte e as entidades sem fins lucrativos.

**21.2.14.** A CONTRATADA deverá atender à reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com deficiência ou para reabilitados da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no Art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de junho de 1991.

**21.2.15.** A substituição, sempre que exigida pelo CONTRATANTE, de profissional cuja atuação, permanência ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório para a execução dos serviços.

**21.2.16.** A remoção total do entulho e materiais não utilizados na execução dos serviços, durante toda a execução da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalações do canteiro de obras.

## 22. DO PAGAMENTO, CRONOGRAMA E VIGÊNCIA CONTRATUAL

**22.1.** O pagamento dos serviços efetivamente realizados será feito conforme cronograma físico-financeiro (ANEXO VIII).

**22.2.** A quitação dos serviços será efetuada após a liberação do Setor de Engenharia do Município, a qual obedecerá à ordem cronológica de pagamentos da Secretaria Municipal da Fazenda.

**22.3.** A emissão da Nota Fiscal/Fatura só poderá ser realizada após autorização do Setor de Engenharia do Município, atestando a execução correta dos serviços.
**22.4.** A execução dos serviços ocorrerá em **até 04** (**quatro**) **meses**, a partir da **Ordem** de **Início** de **Serviços** expedida pelo responsável técnico do Município e a vigência do contrato será de **01** (**um**) **ano**.

## 23. DO PREÇO

**23.1.** O preço deverá ser atual, líquido e certo, com todos os custos inclusos (impostos, taxas, seguros e outros encargos incidentes sobre o mesmo), cotados em moeda corrente nacional, com algarismos, não podendo ser negativo, nulo ou excessivo.
**23.2.** DEVERÁ SER COTADO O VALOR GLOBAL dos serviços.
**10.1.** O valor estimado para esta contratação é R$ **61.638,10** (**sessenta e um mil seiscentos e trinta e oito reais com dez centavos**).

## 24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**24.1.** Pelo não cumprimento das obrigações assumidas o LICITANTE sujeitar-se-á às seguintes sanções além das responsabilidades por perdas e danos:
**a)** Der causa à inexecução parcial do contrato;
**b)** Der causa à inexecução parcial do contratoque cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
**c)** Der causa à inexecução total do contrato;
**d)** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
**e)** Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
**f)** Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
**g)** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
**h)** Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2487.
**24.2**. Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
**A) Advertência**, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021).
**B) Impedimento** de **Licitar** e **Contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021).
**C) Declaração** de **Inidoneidade** para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
**24.3.** Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes multas:
**1)** Moratória de **0,5%** (**cinco décimos por cento**) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de **30%** (**trinta por cento**);
**2)** Moratória de **0,5%** (**cinco décimos por cento**) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de **30%** (**trinta por cento**), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, se houver;
**24.4.** O atraso superior a **30** (**trinta**) **dias** autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o Inciso I do Art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021.

**24.5.** Multa compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "**e**" a "**h**" do subitem **25.1.** de **0,5%** (**cinco décimos por cento**) a **30%** (**trinta por cento**) do valor do Contrato.
**24.6.** Compensatória, para a inexecução total contrato prevista na alínea "**c**" do subitem **25.1.**, a multa será de **0,5%** (**cinco décimos por cento**) a **30%** (**trinta por cento**) do valor do Contrato.
**24.7.** Para infração descrita na alínea "**b**" do subitem **25.1**, a multa será de **0,5%** (**cinco décimos por cento**) a **30%** (**trinta por cento**) do valor do Contrato.
**24.8.** Para infrações descritas na alínea "**d**" do subitem **25.1.**, a multa será de **0,5%** a **30%** (**trinta por cento**) do valor do Contrato.
**24.9.** Para a infração descrita na alínea "**a**" do subitem **25.1**, a multa será de **0,5%** (**cinco décimos por cento**) a **30%** (**trinta por cento**) do valor do Contrato.
**24.10.** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (Art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133, de 2021).
**24.11.** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (Art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
**24.12.** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de **15** (**quinze**) **dias úteis**, contado da data de sua intimação (Art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).
**24.13.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada (se houver) ou será cobrada judicialmente (Art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
**24.14.** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **30** (**trinta**) **dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
**24.15.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no "*Caput"* e parágrafos do Art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de **Impedimento** de **Licitar** e **Contratar** e de **Declaração** de **Inidoneidade** para licitar ou contratar.
**24.16.** Na aplicação das sanções serão considerados (Art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
**a)** A natureza e a gravidade da infração cometida;
**b)** As peculiaridades do caso concreto;
**c)** As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
**d)** Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.
**e)** A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
**24.17.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras Leis de Licitações e Contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2487, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (Art. 159).
**24.18.** A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a

CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (Art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

**24.19.** O CONTRATANTE deverá, no prazo **máximo 15 (quinze) dias úteis**, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

**24.20.** As sanções de Impedimento de Licitar e Contratar e Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar são passíveis de reabilitação na forma do Art. 163 da Lei nº 14.133/21.

**24.21.** Os débitos da CONTRATADA para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo órgão ora CONTRATANTE.

## 25. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**25.1.** Até **03 (três) dias úteis** antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

**25.2.** A **IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br**.

**25.3.** A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de **até 03 (três) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

**25.4.** Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

**25.5.** As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao Art. 55 Parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

**25.6.** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela comissão de contratação, nos autos do processo de licitação.

**25.7.** As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

**25.8.** As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio **www.portaldecompraspublicas.com.br**, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

**25.9.** A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

## 26 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**26.1** Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á ata no sistema eletrônico.

**26.2** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela comissão de contratação.

**26.3** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

**26.4** No julgamento das propostas e da habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

**26.5** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

**26.6** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

**26.7** As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**26.8** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

**26.9** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

**26.10** A licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

**26.11** A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

**26.12** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

**26.13** O Município de Pinheiro Machado/RS, poderá revogar este Concorrência por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

**26.14** A anulação da Concorrência induz à extinção do contrato.

**26.15** A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

**26.16** É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

**26.17** O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: **www.portaldecompraspublicas.com.br**, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço **http://www.pinheiromachado.rs.gov.br/portal-transparencia/licitacoes/**, no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

**26.18** Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

**ANEXO I –** MINUTA DO CONTRATO;

**ANEXO II** – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA;

**ANEXO III** – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO:

**ANEXO IV** – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA;

**ANEXO V –** MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA;
**ANEXO VI –** MEMORIAL DESCRITIVO (PROJETO BÁSICO) EM PDF;
**ANEXO VII –** PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM PDF;
**ANEXO VIII –** CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM PDF;
**ANEXO IX –** DETALHAMENTO DE BDI EM PDF;
**ANEXO X –** DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM PDF.

Pinheiro Machado/RS, 25 de novembro de 2026.

**Roberto Fuentes Rodrigues**
Secretário Municipal de Obras, Viação, Transporte e Trânsito

# ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO

Concorrência nº **487/2026**
Processo nº **487/2026**

Contrato Administrativo nº ___/2026, que fazem entre si, o Município de Pinheiro Machado/RS e _____.

O Município de Pinheiro Machado/RS, inscrito no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o nº **88.084.942/0001-46**, com Sede Administrativa localizada na Rua Nico de Oliveira, nº 763 – Centro, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Viação, Transporte e Trânsito, Sr. **Roberto Fuentes Rodrigues**, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº ____, com sede na Rua ____, nº ___, Bairro ___, ____, Estado, representada pelo seu _____ Sr._____, portador da CI/SSP/RG nº _____, residente e domiciliado em_____, RS, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm justo e acordado, o que adiante segue, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº **487/2026**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

**1.1.** Contratação de empresa, em regime de EMPREITADA GLOBAL, para execução dos serviços de **revitalização do chafariz**, contemplando a manutenção e adequação da estrutura existente, a construção de um novo tanque na parte inferior da estrutura atual e a execução de uma nova casa de máquinas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias para obras civis, obedecendo aos critérios, do Edital de Concorrência Eletrônica nº **487/2026**.

**1.2.** São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

**A)** O Projeto Básico que embasou a contratação e eventuais anexos;
**B)** As normas de fiscalização da prestação de serviços;
**C)** O Edital da Licitação;
**D)** A Proposta do CONTRATADA e eventuais anexos;

**1.3.** O regime de execução é o de Empreitada por Preço Global.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**2.1.** O valor total da contratação é de R$ **0,00** (**xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx**), com material e mão de obra, sendo dividido em:

**a)** Valor total dos materiais: R$ **0,00** (**xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx**);
**b)** Valor total da mão de obra: R$ $ **0,00** (**xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx**).

**2.2.** As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2026, na classificação abaixo:

**0500** – Secretaria Municipal de Obras, Viação, Transporte e Trânsito
**01** – Secretaria de Obras
**15.451.0055.2.152.00** – Revitalização, Reformas e Melhorias de Avenidas, Ruas, Praças e Áreas Verdes
**4.4.90.51.00.00** – Obras e Instalações
Fonte: **1500** – Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento: **0001** – Livre

**2.3.** As dotações orçamentárias poderão ser alteradas mediante Termo de Apostilamento.
**2.4.** Nos preços e valores contratados, estão embutidas todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham incidir sobre os mesmos, bem como custos de transporte, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, tributos, além de outros necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA E EMISSÃO DA NOTA FISCAL/FATURA**
**3.1.** O pagamento dos serviços efetivamente realizados será feito conforme cronograma físico-financeiro (ANEXO VIII).
**3.2.** A quitação dos serviços será efetuada após a liberação do Setor de Engenharia do Município, a qual obedecerá à ordem cronológica de pagamentos da Secretaria Municipal da Fazenda.
**3.3.** A emissão da Nota Fiscal/Fatura só poderá ser realizada após autorização do Setor de Engenharia do Município, atestando a execução correta dos serviços.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO**
**4.1.** O pagamento será realizado por meio de Ordem Bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA de acordo com a emissão das Notas Fiscais/Faturas, mediante apresentação do respectivo Termo de Recebimento dos Serviços, assinado pelo responsável pela fiscalização dos mesmos.
**4.2.** O último pagamento só será realizado após a assinatura do Termo de Recebimento do responsável da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Transporte e Trânsito em conjunto com o Fiscal da Obra.
**4.2.1.** Caso o dia do pagamento seja feriado ou sem expediente na Prefeitura de Pinheiro Machado/RS o pagamento será efetuado no primeiro dia útil seguinte.
**4.3.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
**4.4.** O pagamento será efetuado no prazo máximo de **até 30 (trinta) dias**, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, obedecendo ao cronograma cronológico da Secretaria Municipal da Fazenda.
**4.5.** Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal/Fatura quando o órgão CONTRATANTE atestar a execução do objeto do contrato.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**
**5.1.** O referido contrato terá vigência pelo período de **01 (um) ano**, a contar da data da assinatura.
**5.2.** A execução da obra dar-se-á em **até 04 (quatro) meses**, a partir da Ordem de Início de Serviços expedida pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Transporte e Trânsito.

**5.2.1.** Após a emissão da Ordem de Início de Serviços a CONTRATADA terá **10** (**dez**) **dias** para iniciar a execução da obra.

**5.3.** O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADA, previstas neste instrumento.

**CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO**

**6.1.** Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**7.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o Edital e seus anexos.

**7.2.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico e Cronograma.

**7.3.** Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

**7.4.** Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

**7.5.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA.

**7.6.** Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade.

**7.7.** Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Contrato e no Cronograma.

**7.8.** Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na Lei e no Contrato.

**7.9.** Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela CONTRATADA.

**7.10.** Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

**7.11.** Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

**7.12.** Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

**A)** "As *built*", elaborado pelo responsável por sua execução;

**B)** Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

**7.13.** Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**7.14.** Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADA no prazo **máximo** de **trinta** (**30**) **dias**.

**7.15.** Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**8.1.** A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

**8.1.1.** Anotação de responsabilidade Técnica (TRT/CRT, ART/CREA ou RRT/CAU), quitada, referente à execução da obra.

**8.1.2.** Matrícula da Obra no INSS, **se for o caso**.

**8.1.3.** Executar a obra de acordo com as normas da ABNT/CEEE/CORSAN.

**8.1.4.** O pagamento, se for o caso, da última parcela ficará condicionado à apresentação da Certidão Negativa de Débito da Obra, fornecida pelo INSS, Certidão esta que integrará o conjunto de documentos indispensáveis na aceitação provisória da obra.

**8.1.5.** Ocorrendo defeitos ou problemas junto ao(s) serviço/obra(s) executado(s) após o término deste, a CONTRATADA deverá refazê-los, a critério do CONTRATANTE, e sem custo adicional para esta, com ou sem reposição de material em qualidade e quantidade pela CONTRATADA.

**8.1.6.** Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou à TERCEIROS, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, não incluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

**8.1.7.** Empregar na execução dos serviços somente funcionários capazes e devidamente habilitados, todos com o devido Equipamento de Proteção Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC.

**8.1.8.** Executar a obra de acordo com as normas da ABNT/CEEE/CORSAN.

**8.1.9.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou da aplicação de contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da aplicação de materiais.

**8.1.10.** Empregar mão de obra e fornecer material de primeira qualidade, para execução da obra.

**8.1.11.** Seguir fielmente o memorial descritivo que é parte integrante do Edital, independentemente de sua transcrição.

**8.1.12.** A CONTRATANTE deverá atender à obrigatoriedade de contratar e matricular aprendizes, nos cursos de aprendizagem, conforme disposto no Art. 1º da Lei 10.097/2000, salvo as microempresas, empresas de pequeno porte e as entidades sem fins lucrativos.

**8.1.13.** A CONTRATANTE deverá atender à reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com deficiência ou para reabilitados da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no Art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de junho de 1991.

**8.1.14.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

**8.1.15.** Efetuar comunicação à CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

**8.1.16.** Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até** o **3º** (**terceiro**) **grau**, de dirigente da CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei nº 14.133, de 2021.

**8.1.17.** Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Registro Cadastral, a CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, **até o dia 30** (**trinta**) do **mês** seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

**1)** Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

**2)** Certidão conjunta relativa aos tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

**3)** Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede da CONTRATADA;

**4)** Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

**5)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

**8.1.18.** Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE.

**8.1.19.** Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de **24** (**vinte e quatro**) **horas**, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

**8.1.20.** Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

**8.1.21.** Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

**8.1.22.** Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

**8.1.23.** Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

**8.1.24.** Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

**8.1.25.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de **16** (**dezesseis**) **anos**, exceto na condição de aprendiz para os **maiores** de **14** (**quatorze**) **anos**, nem permitir a utilização do trabalho do **menor** de **18** (**dezoito**) **anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

**8.1.26.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

**8.1.27.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (Art. 116);

**8.1.28.** Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, Parágrafo Único).

**8.1.29.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

**8.1.30.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

**8.1.31.** Cumprir além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE.

**8.1.32.** Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

**8.1.33.** Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto CONTRATADA, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização da CONTRATADA.

**8.1.34.** Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE.

**8.1.35.** Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

**8.1.36.** Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

**8.1.37.** Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.

**8.1.38.** Instruir seus empregados à respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

**8.1.39.** Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE.

**8.1.40.** Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação já existentes, se for o caso.

**8.1.41.** Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

**8.1.42.** Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

**8.1.43.** Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

**8.1.44.** Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção.

**8.1.45.** Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do Artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

**a)** Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.
**b)** Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.
**c)** Florestas plantadas; e
**d**) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.
**8.1.46.** Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
**a)** Cópias autenticadas das Notas Fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais.
**b)** Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
**c)** Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme Artigo 17, Inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA nº 05, de 15/03/2014, e legislação correlata.
**d)** Cumprimento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória;
**e)** Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.
**f)** Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA nos seguintes termos:
**8.1.47.** O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.
**8.1.48.** Nos termos dos Artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
**a)** Resíduos **Classe A** (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.
**b)** Resíduos **Classe B** (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.
**c)** Resíduos **Classe C** (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

**d)** Resíduos **Classe D** (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

**8.1.49.** Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

**8.1.50.** Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ABNT NBR nº 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

**8.1.50.** Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

**a)** Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

**b)** Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151.

**c)** Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152.

**d)** Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

**8.1.51.** Deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

**8.1.52.** Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

**8.1.53.** Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

**8.1.54.** Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

**8.1.55.** Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos contratados, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do

objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos.

**8.1.56.** A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Termo de Referência e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos.

**8.1.57.** Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

**8.1.58.** A substituição, sempre que exigida pelo CONTRATANTE, de profissional cuja atuação, permanência ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório para a execução dos serviços.

**8.1.59.** A remoção total do entulho e materiais não utilizados na execução dos serviços, durante toda a execução da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalações do canteiro de obras.

## CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

**9.1.** As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

**9.2.** Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º da LGPD.

**9.3.** É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

**9.4.** A Administração deverá ser informada no prazo de **05** (**cinco**) **dias úteis** sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.

**9.5.** Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

**9.6.** É dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

**9.7.** A CONTRATADA deverá exigir de suboperadores e subcontratadas o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

**9.8.** O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

**9.9.** A CONTRATADA deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

**9.10.** Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, Art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

**9.11.** Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

**9.12.** O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do Art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS E MULTAS

**10.1.** Pelo não cumprimento das obrigações assumidas a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções além das responsabilidades por perdas e danos:

**a)** Der causa à inexecução parcial do contrato;

**b)** Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

**c)** Der causa à inexecução total do contrato;

**d)** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

**e)** Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

**f)** Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

**g)** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

**h)** Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2487.

**10.2.** Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

**A) Advertência**, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021)

**B) Impedimento** de **Licitar** e **Contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

**C) Declaração** de **Inidoneidade** para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**10.3.** Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes multas:

**A)** Moratória de **0,5%** (**cinco décimos por cento**) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de **30%** (**trinta por cento**);

**B)** Moratória de **0,5%** (**cinco décimos por cento**) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de **30%** (**trinta por cento**), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, se houver;

**10.4.** O atraso superior a **30** (**trinta**) **dias** autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o Inciso I do Art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021.

**10.5.** Multa compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" da Cláusula Décima Primeira de **0,5%** (**cinco décimos por cento**) a **30%** (**trinta por cento**) do valor do Contrato.

**10.6.** Compensatória, para a inexecução total contrato prevista na alínea "c" do Cláusula Décima Primeira, a multa será de **0,5%** (**cinco décimos por cento**) a **30%** (**trinta por cento**) do valor do Contrato.

**10.7.** Para infração descrita na alínea "b" da Cláusula Décima Primeira, a multa será de **0,5%** (**cinco décimos por cento**) a **30%** (**trinta por cento**) do valor do Contrato.

**10.8.** Para infrações descritas na alínea "d" da Cláusula Décima Primeira, a multa será de **0,5%** (**cinco décimos por cento**) a **30%** (**trinta por cento**) do valor do Contrato.

**10.9.** Para a infração descrita na alínea "a" da Cláusula Décima Primeira, a multa será de **0,5%** (**cinco décimos por cento**) a **30%** (**trinta por cento**) do valor do Contrato.

**10.10.** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (Art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**10.11.** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (Art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**10.12.** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (Art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**10.13.** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (Art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**10.14.** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de **15** (**quinze**) **dias úteis**, contado da data de sua intimação (Art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

**10.15.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (Art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**10.16.** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **30** (**trinta**) **dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**10.17.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no *Caput* e Parágrafos do Art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**10.18.** Na aplicação das sanções serão considerados (Art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

**a)** A natureza e a gravidade da infração cometida;

**b)** As peculiaridades do caso concreto;

**c)** As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

**d)** Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

**e)** A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**10.19.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras Leis de Licitações e Contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2487, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (Art. 159).
**10.20.** A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (Art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)
**10.21.** A CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de **15** (**quinze**) **dias úteis**, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
**10.22.** As sanções de Impedimento de Licitar e Contratar e Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar são passíveis de reabilitação na forma do Art. 163 da Lei nº 14.133/21.
**10.23.** Os débitos da CONTRATADA para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo órgão ora CONTRATANTE.
**10.24.** A CONTRATANTE deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

**11.1.** O contrato extingue-se quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
**11.2.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
**11.3.** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:
**a)** Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
**b)** Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execução contratual.
**11.4.** O contrato extingue-se quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes o contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

**11.5.** A extinção nessa hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação da CONTRATADA pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos **02** (**dois**) **meses** de antecedência desse dia.
**11.6.** Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata esse Parágrafo ocorra com menos de **02** (**dois**) **meses** da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após **02** (**dois**) **meses** da data da comunicação.
**11.7.** O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
**11.8.** Nessa hipótese, aplicam-se também os Artigos 138 e 139 da mesma Lei.
**11.9.** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
**11.10.** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica a CONTRATADA, deverá ser formalizado Termo Aditivo para alteração subjetiva.
**11.11.** O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
**A)** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
**B)** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
**C)** Indenizações e multas.
**D)** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (Art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO DO CONTRATO**
**12.1.** Os preços inicialmente contratados são **fixos** e **irreajustáveis** no prazo decorrido de **12** (**doze**) **meses**, contados da data-base vinculada ao orçamento estimado.
**12.2.** Caso ocorra execução de parcelas/etapas do objeto após o interregno de **01** (**um**) **ano** da data mencionada no item **12.1**, **sem que a CONTRATADA tenha dado causa ao fato**, os preços iniciais **poderão**, na hipótese de sua eventual prorrogação, ou seja, aditamento do contrato, serem reajustados para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro desta avença, utilizando-se o Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, mediante aceite pelo CONTRATANTE.
**12.2.1.** O reajustamento NÃO será concedido nas medições/etapas já atestadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura.
**12.2.2.** Novos reajustes, quando for o caso, não poderão ocorrer em períodos inferiores há **01 (um) ano**, contado da data do reajuste anterior.
**12.3.** Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice do INCC, ou outro que vier a substituí-lo, calculado por meio da seguinte fórmula:
R = Po [(I–Io)/Io]
Onde:
R = Valor do reajuste;
I = Índice mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato;
Io = Índice mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta;
Po = Preço unitário contratual, objeto do reajustamento.

**12.4.** A repactuação terá data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra.
**12.5.** O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no **SINAPI 08/2026**.
**12.6.** As partes poderão de comum acordo, efetivar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato para restabelecer a relação que pactuaram inicialmente, mediante solicitação formal e análise pela área técnica.
**12.7.** O reequilíbrio do contrato deverá prever a possibilidade da justa remuneração da obra e / ou serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
**12.8.** O Município, também, poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, quando cabível, nos termos da Lei e nas hipóteses previstas neste contrato, inclusive em relação aos casos de extinção, isenção ou alteração de tributos ou encargos legais, que tenham repercussão positiva nas receitas ou despesas da CONTRATANTE.
**12.9.** O reequilíbrio, quando concedido, obedecerá à mesma composição de custos utilizada na formação do preço de referência (P.O.), que consta da planilha de composição de custos – anexo do Edital, **SINAPI 08/2026**.
**12.10.** Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
**12.11.** Quando aprovado a revisão de preços, além da mesma planilha utilizada como referência, será observado o mesmo desconto utilizado na confecção da proposta inicial.
**12.12.** Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

**13.1.** A Fiscalização da obra será exercida pelo Engenheiro Civil deste Município, Sr. **José Luís Jesus da Cunha Júnior**, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RS sob nº **146.386**.
**13.2.** O gestor do presente contrato é o servidor público, Sr. **Luiz Fernando Araujo Farias**, portador da Matrícula Funcional nº **064657-1**, nomeado pela Portaria nº **64.857-4** de 03 de novembro de 2026, ao qual caberá acompanhar, gerenciar e controlar o processo de gestão contratual desde a formalização até o encerramento do contrato.
**13.3.** A execução deste Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte do Município, por meio do servidor público, Sr. **Volmir Rodrigues Cunha**, inscrito no CREA/RS sob nº **227.445**, tendo como seu suplente, também servidora pública, Sr.ª **Charlene Silveira de Alvarenga**, portadora da Matrícula Funcional nº **64636-9**, responsáveis designados por esta Administração, aos quais competirá comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do contrato e solicitar a correção das mesmas. Deverão, ainda, subsidiar a atuação do Gestor de Contrato.
**13.4.** A fiscalização de que trata esta Cláusula será exercida no interesse do Município.

**13.5.** Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o Município.
**13.6.** Qualquer fiscalização exercida pela Administração, feita em seu exclusivo interesse, não implica corresponsabilidade pela prestação dos serviços e não exime a CONTRATADA de suas obrigações pela fiscalização e perfeita execução do Contrato.
**13.7.** A fiscalização do Município em especial, deverá verificar a qualidade dos serviços prestados, podendo exigir a substituição do profissional quando este não atender os termos do que lhe foi proposto e contratado, sem que assista à adjudicatária qualquer indenização pelos custos daí decorrentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS**
**14.1.** Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. (Art. 92, III, Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021).

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES**
**15.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
**15.2.** A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, **até** o **limite** de **25%** (**vinte e cinco por cento**) do valor inicial atualizado do contrato.
**15.3.** Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples Apostila, dispensada a celebração de Termo Aditivo, na forma do Art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**
**16.1.** Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no Art. 94 da Lei 14.133, de 2021, mediante Sistema LICITACON/TCE-RS, bem como no respectivo Sítio Oficial na Internet.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO**

**17.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro Machado/RS para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme Art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Pinheiro Machado/RS, xx de xxxx de 2026.

| | |
|---|---|
| CONTRATADA<br>**Xxxxx Xxxxx Xxxxxx**<br>Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx | CONTRATANTE<br>**Roberto Fuentes Rodrigues**<br>Secretário Municipal de Obras, Viação, Transporte e Trânsito |
| Fiscal de Contrato<br>**Xxxxxx Xxxxxxx**<br>Matrícula: **xxxxxx-x** | Fiscal de Obra<br>**Xxxxxx Xxxxxxxx**<br>Matrícula: **xxxxxx-x** |

**ANEXO II**

**MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA**

Ao Município de Pinheiro Machado/RS - Concorrência nº **487/2026**

_____ (Razão Social da licitante), CNPJ nº _____, estabelecida no (a) _____, neste ato representada pelo(a) Sr. (a). _____ (representante da empresa e qualificação do mesmo, constando inclusive qual a função/cargo na empresa), portador(a) de CI/RG nº _____, CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei:

- A inexistência, no quadro da empresa, de sócios com vínculos de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade **até** o **3º** (**terceiro**) **grau**, ou ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de servidores que atuem no Setor de Licitações e Contratos; na Secretaria/Diretoria, servidor responsável pela elaboração de projeto básico; ou relação de parentesco com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Diretores Municipais;
- Que atende à obrigatoriedade de contratar e matricular aprendizes, nos cursos de aprendizagem, conforme disposto no Art. 1º da Lei 10.097/2000, salvo as microempresas, empresas de pequeno porte e as entidades sem fins lucrativos;
- Que atende à reserva de cargo prevista em Lei para pessoa com deficiência ou para reabilitados da previdência social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no Art. 93 da Lei 8.213/91;
- Que não tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (Art. 4º, § 2º da Lei nº 14133/2021), (se for o caso);
- Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infralegais, nas Convenções Coletivas de Trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Xxxxxxx Xxxxxxx/XX, xx de xxxx de 2026.

_____

Assinatura e Carimbo do licitante ou seu Representante Legal

## ANEXO III
## MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO

Ao Município de Pinheiro Machado/RS
Concorrência nº **487/2026**

_____ (Razão Social da licitante), CNPJ nº _____, estabelecida no (a) _____, neste ato representada pelo(a) Sr. (a). _____ (representante da empresa e qualificação do mesmo, constando inclusive qual a função/cargo na empresa), portador(a) de CI/RG nº _____, CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, da Concorrência nº **487/2026** e concorda com todas as exigências contidas no Edital e anexos, que OPTOU por não realizar a visita técnica ao(s) local(is) de execução dos serviços, que ASSUME todo e qualquer risco por esta decisão e COMPROMETE-SE a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, dos Projetos Básico e Executivos e dos demais anexos que compõem o processo da presente licitação, abdicando assim, do direito de alegar desconhecimento acerca de qualquer dificuldade que porventura venha a surgir no transcorrer da execução dos serviços objeto do presente certame.

Xxxxxxx Xxxxxxx/XX, xx de xxxx de 2026.

_____
Assinatura e Carimbo do licitante ou seu Representante Legal

**ANEXO IV**

**MODELO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA**

Ao Município de Pinheiro Machado/RS
Concorrência nº **487/2026**

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA**

Nome Fantasia:_____
Razão Social: _____
CNPJ: _____
Endereço: _____
Bairro: Cidade: _____
Representante Técnico: _____
Telefone: e-mail: _____

Atestamos para todos os fins de direito que a empresa acima identificada, na pessoa do seu representante técnico, que abaixo assinada, portador (a) do CPF nº _____ e CREA _____, esteve no local, onde será realizada a obra, conforme Edital e seus anexos, do **Município de Pinheiro Machado/RS**, visitando e tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da Concorrência nº **487/2026**.

A visita realizada e os elementos técnicos fornecidos são suficientes para os levantamentos necessários à elaboração da proposta bem como o desenvolvimento dos serviços a serem realizados, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas pela empresa em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços. Não serão aceitas reclamações posteriores sob alegação de aumento de serviços ou serviços e materiais não relacionados no Projeto Básico.

Pinheiro Machado/RS, xx de xxxxxxx de 2026.

_____
Assinatura e Carimbo do Representante do Município

Nome:_____
CPF ou RG:

_____
Assinatura e Carimbo do Representante Técnico da empresa

Nome:_____
CPF ou RG:

# ANEXO V
## MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

Ao Município de Pinheiro Machado/RS
Concorrência nº **487/2026**

| **Identificação do Licitante** | |
|---|---|
| Nome de Fantasia: | |
| Razão Social: | |
| CNPJ: | Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) |
| Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: |
| Endereço: | |
| Bairro: | Cidade: |
| CEP: | Telefone: |
| E-mail para assinatura digital: | |
| Banco: | Conta Bancária: |
| Nome e nº da Agência: | |

**DA DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITADO**

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para execução dos serviços de **revitalização do chafariz**, contemplando a manutenção e adequação da estrutura existente, a construção de um novo tanque na parte inferior da estrutura atual e a execução de uma nova casa de máquinas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Valor **total** dos materiais: R$ 00,00 (xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).
Valor **total** da mão de obra: R$ 00,00 (xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).
Valor **total** da Proposta: R$ 00,00 (xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).
Benefícios e Despesas Indiretas – BDI: R$ 00,00 (xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).
Encargos Sociais: R$ 00,00 (xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).

O preço proposto deverá ser completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), frete, mão de obra, prestação do serviço, fornecimento de mão de obra especializada, Leis sociais, administração, lucros, transporte de material e de pessoal, translado, cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada no Edital.
Qualificação do responsável pela assinatura do contrato: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
O prazo de validade desta proposta é de **60** (**sessenta**) **dias**, da data fixada para a sua apresentação.

Xxxxxxx Xxxxxxx/XX, xx de xxxx de 2026.

_____
Assinatura do licitante ou seu Representante Legal

# MEMORIAL DESCRITIVO

## REVITALIZAÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA ANGELINO GOULART



Imagem ilustrativa.

Pinheiro Machado – RS SETMBRO 2026

REVITALIZAÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA ANGELINO GOULART

O presente Memorial Descritivo refere-se à execução dos serviços de revitalização do chafariz existente na Praça Angelino Goulart.

OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes e condições para a execução dos serviços de revitalização do chafariz, contemplando a manutenção e adequação da estrutura existente, a construção de um novo tanque na parte inferior da estrutura atual e a execução de uma nova casa de máquinas.

Este documento, como parte integrante do projeto, tem por finalidade caracterizar os materiais, componentes, serviços e procedimentos construtivos necessários à execução da obra, estabelecendo as condições mínimas de qualidade, segurança, funcionamento e acabamento.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O chafariz da praça encontra-se temporariamente desativado em razão de recorrentes atos de depredação e do uso inadequado do espaço. Tem sido constatada, com frequência, a quebra do bico de jato de água, bem como o acesso de crianças à plataforma do chafariz, situações que comprometem a segurança dos usuários e a integridade da estrutura.



Figura 1- chafariz atualmente (acervo pessoal)

Também foram observados o acúmulo de sujeira e o consequente entupimento das tubulações, ocasionando prejuízos ao sistema hidráulico.

Diante dessas ocorrências, a desativação temporária tornou-se necessária para evitar novos danos, possibilitar a manutenção adequada e permitir a execução das intervenções previstas neste projeto.



MÉTODO EXECUTIVO

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com os projetos, especificações deste Memorial Descritivo, normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e demais legislações pertinentes.

Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados e capacitados, abrangendo todas as etapas necessárias à conclusão da obra, desde a instalação e organização do canteiro até a limpeza final e entrega do empreendimento.

Ao término dos serviços, todas as instalações deverão ser devidamente testadas, comissionadas e entregues em perfeito e completo funcionamento.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da contratada, salvo quando expressamente especificado em contrário:

- Executar todos os serviços descritos neste Memorial Descritivo e nos projetos integrantes da contratação;
- Fornecer todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais recursos necessários à perfeita execução dos serviços;
- Observar integralmente os projetos, especificações técnicas e determinações da Fiscalização;
- Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência, interferência, divergência ou situação que possa comprometer a execução dos serviços;
- Submeter previamente à Fiscalização qualquer dúvida ou necessidade de alteração relacionada aos projetos ou às especificações;
- Não executar alterações ou modificações nos projetos e especificações sem a prévia autorização da Fiscalização;
- Refazer ou corrigir, às suas expensas, os serviços que forem rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido;
- Fornecer e exigir a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e demais equipamentos de segurança necessários, observando as Normas Regulamentadoras – NRs aplicáveis;
- Disponibilizar andaimes, escadas, ferramentas, equipamentos e demais recursos necessários à execução segura dos serviços;
- Zelar pela correta utilização dos materiais e equipamentos empregados na obra, observando critérios de qualidade, durabilidade e economicidade;
- Manter o local de trabalho organizado e em condições adequadas de segurança durante a execução dos serviços;
- Executar a limpeza final da área de intervenção, removendo materiais, resíduos, sobras e demais elementos provenientes da execução da obra.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços poderão ser executados em horários previamente estabelecidos em conjunto com a Fiscalização.

Durante todo o período de execução da obra, o entorno do chafariz deverá ser devidamente isolado, protegido e sinalizado, utilizando-se tapume com altura mínima de 2,20 m, devidamente fixado e estabilizado, de modo a impedir o acesso de pessoas não autorizadas à área de intervenção.

Deverá ser instalada placa de identificação da obra em local frontal e de destaque, confeccionada em chapa galvanizada e estrutura de madeira, conforme modelo e dimensões definidos pela Administração.

As ligações provisórias de energia elétrica e água deverão ser realizadas a partir das redes existentes na praça, conduzindo-se os respectivos pontos de alimentação até os locais de espera destinados à ligação dos equipamentos do chafariz, no interior da nova casa de máquinas.

A alimentação de água deverá ser derivada da rede que atualmente abastece o chimarródromo da praça, observadas as condições existentes e as especificações do projeto.

2. ESTRUTURA EXISTENTE

Toda a estrutura existente do chafariz deverá ser preparada para receber os novos acabamentos.

Inicialmente, as superfícies deverão ser lixadas e espatuladas, de modo a remover camadas de pintura soltas, materiais deteriorados e demais imperfeições existentes.

Após a remoção das partes inadequadas, as superfícies deverão ser regularizadas, limpas e devidamente preparadas para o recebimento do novo sistema de pintura ou acabamento previsto em projeto.

Os frisos existentes no chafariz deverão receber as adequações necessárias para garantir que, durante o funcionamento do sistema, a água proveniente do transbordamento seja direcionada ao novo tanque inferior, evitando seu escoamento pela superfície externa e inferior do tanque existente.

## 3. TANQUES

O chafariz será composto por dois tanques.

O primeiro corresponde ao tanque circular existente, que deverá receber um bico central do tipo gêiser, responsável pela formação do jato e pela alimentação de água do próprio tanque.

A água deverá atingir o nível de transbordamento do tanque existente e escoar em cascata pelos frisos existentes na estrutura do chafariz, sendo direcionada ao novo tanque inferior.

O segundo tanque será construído ao redor do tanque existente, também em formato circular, com sua aba interna conformada de acordo com a geometria e a base do tanque existente. Este tanque terá a função de receber a água proveniente do sistema de cascata.

As paredes do novo tanque serão executadas em concreto com espessura de 12 cm, conforme as demais dimensões indicadas no projeto. O piso do tanque será igualmente executado em concreto, com espessura de 12 cm.

O concreto empregado deverá possuir resistência característica à compressão de 25 MPa (fck = 25 MPa).

No interior do novo tanque deverá ser executado um rebaixo, nas dimensões indicadas em projeto, destinado à instalação dos dispositivos de sucção e drenagem.

O rebaixo deverá possuir grelha de proteção em alumínio. No seu interior serão instalados dois bocais de aspiração em ABS, com diâmetro de 50 mm, além do ralo de fundo, responsável pelo encaminhamento da água para a rede de drenagem/sarjeta, conforme projeto.

Todos os elementos hidráulicos deverão ser instalados de forma a permitir sua adequada operação, inspeção e manutenção.

## 4. LUMINÁRIAS

### 4.1 Componentes do sistema

O sistema de iluminação subaquática será composto, no mínimo, pelos seguintes componentes:

- Luminárias LED COB RGB, 5 W, próprias para instalação subaquática;
- Eletrodutos de PVC rígido, Ø 20 mm, roscáveis;
- Curvas longas de 90° em PVC rígido, Ø 1/2", roscáveis;
- Luvas de correr para tubos roscáveis em PVC, Ø 1/2";
- Caixas de passagem em PVC;
- Espelhos/placas cegas para fechamento das caixas de passagem.

Serão instaladas 21 luminárias subaquáticas LED COB RGB, de 5 W, com corpo em ABS, destinadas à instalação nas paredes internas do novo tanque.

A distribuição das luminárias deverá seguir a disposição indicada no projeto, acompanhando as diagonais formadas pelos frisos da estrutura existente, de modo a proporcionar distribuição uniforme da iluminação.

### 4.2 Instalação dos eletrodutos




A tubulação deverá ser instalada de forma a impedir a entrada de água nos conduítes e demais componentes elétricos situados fora da área molhada.

Deverão ser utilizados tubos de PVC rígido com diâmetro de 20 mm, embutidos na estrutura do chafariz.

É obrigatório o emprego de curvas longas nos pontos de mudança de direção, evitando o estrangulamento dos cabos e facilitando futuras operações de manutenção, passagem e retirada das luminárias.

4.3 Instalação das caixas de passagem

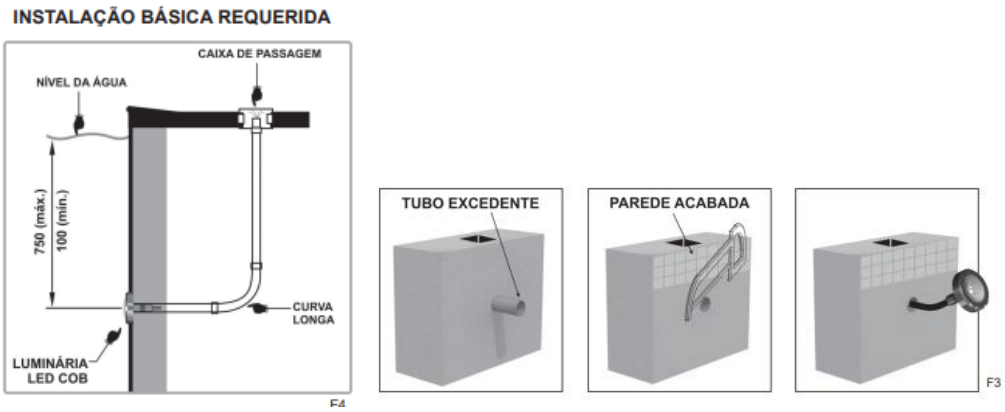As caixas de passagem deverão ser instaladas acima do nível máximo de água do tanque.

As caixas terão a função de permitir a conexão entre os cabos das luminárias e os cabos provenientes da central de comando.

As caixas deverão permanecer devidamente protegidas e acessíveis para eventual manutenção.

4.4 Fixação das luminárias

As luminárias deverão ser conectadas aos tubos de 20 mm por meio do sistema de rosca previsto pelo fabricante, garantindo fixação adequada e estabilidade durante o funcionamento do sistema.

4.5 Vedação

Deverá ser verificado o correto posicionamento dos elementos de vedação das luminárias, observando-se as recomendações do fabricante.

Os anéis de vedação deverão estar corretamente posicionados e, quando indicado pelo fabricante, lubrificados com produto apropriado, de modo a impedir a entrada de água no interior do eletroduto e nos componentes elétricos.

4.6 Emendas e fechamento

As emendas entre os cabos das luminárias e os cabos provenientes da central de comando deverão ser realizadas no interior das respectivas caixas de passagem, utilizando-se conectores e procedimentos adequados ao ambiente de instalação.

Após a realização das conexões, as caixas deverão ser fechadas com espelho/placa cega, garantindo proteção dos componentes internos.

5. IMPERMEABILIZAÇÃO

A impermeabilização do chafariz deverá ser executada de forma criteriosa, garantindo a estanqueidade das estruturas e prevenindo infiltrações, vazamentos e patologias decorrentes da presença permanente de água.

A execução deverá atender às normas técnicas vigentes aplicáveis, especialmente à ABNT NBR 9574 – Execução de Impermeabilização e à ABNT NBR 9575 – Impermeabilização – Seleção e Projeto.

Será empregado sistema impermeabilizante flexível, compatível com estruturas sujeitas a contato permanente com água.

A aplicação deverá seguir rigorosamente as recomendações do fabricante quanto ao preparo da superfície, proporção e mistura dos componentes, ferramentas, consumo e número de demãos.

As demãos deverão ser aplicadas de forma cruzada, garantindo cobertura uniforme, contínua e sem descontinuidades.

Após a conclusão da impermeabilização e antes da execução do revestimento final, deverá ser realizado teste de estanqueidade para comprovação da eficiência do sistema.

O tanque deverá ser preenchido com água limpa até o nível máximo de operação previsto em projeto. O nível inicial deverá ser devidamente marcado e registrado.

O tanque permanecerá em repouso, sem funcionamento de bombas ou demais dispositivos hidráulicos, por período mínimo de 72 horas.

Durante o período de teste deverão ser realizadas inspeções visuais periódicas na área impermeabilizada e nas faces externas da estrutura, especialmente em encontros estruturais, juntas, passagens de tubulações e demais pontos considerados críticos.

Ao final do período de observação, deverá ser verificada a manutenção do nível da água, admitindo-se somente a redução decorrente da evaporação natural.

Na ausência de vazamentos, infiltrações, umidade anormal, manchas ou redução significativa do nível de água, o sistema será considerado estanque e estará apto a receber o revestimento final.

Caso sejam identificadas falhas ou vazamentos, o sistema deverá ser esvaziado, os pontos defeituosos deverão ser identificados e corrigidos e o teste de estanqueidade deverá ser repetido até que seja comprovada a adequada estanqueidade da estrutura.

A casa de máquinas deverá receber impermeabilização com argamassa polimérica, aplicada conforme as especificações do fabricante e as condições previstas no projeto.

## 6. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

### 6.1 Revestimento interno do novo tanque

As paredes internas e o piso do novo tanque receberão acabamento em pastilhas cerâmicas de 10 x 10 cm, conforme especificado no projeto.

As pastilhas deverão ser assentadas sobre argamassa colante do tipo AC III, adequada ao ambiente de aplicação e compatível com o revestimento, seguindo as recomendações do fabricante.

O assentamento deverá ser executado pelo método de dupla colagem, com aplicação da argamassa tanto na base quanto no verso das placas, garantindo o preenchimento adequado e evitando a formação de vazios.

As placas deverão ser posicionadas cuidadosamente, mantendo alinhamento, nivelamento e espaçamento uniforme entre as peças.

Os ajustes deverão ser realizados com leves batidas utilizando martelo de borracha, evitando danos às pastilhas.

O rejuntamento deverá ser executado com rejunte de base epóxi, mantendo juntas uniformes entre 2 e 3 mm de espessura.

Após a execução do rejuntamento, deverá ser realizada a limpeza imediata dos resíduos sobre a superfície das pastilhas, utilizando produtos neutros e ferramentas adequadas, de modo a evitar riscos, manchas ou danos ao revestimento.

Antes do assentamento, as superfícies deverão estar perfeitamente limpas, secas, regularizadas e isentas de poeira, partículas soltas ou demais materiais que possam comprometer a aderência.

6.2 Revestimento externo do novo tanque

Após a cura do concreto, as superfícies externas do novo tanque deverão ser cuidadosamente inspecionadas, verificando-se a existência de falhas, rebarbas, segregações, ninhos de concretagem ou demais irregularidades.

Eventuais defeitos deverão ser previamente corrigidos e as superfícies deverão estar devidamente regularizadas, limpas e preparadas para receber o revestimento.

As paredes externas receberão acabamento em mosaico de pedra São Tomé, com peças de 10 x 10 cm, fornecidas em placas de 30 x 30 cm, na cor branca, conforme especificado em projeto.

O assentamento deverá seguir as recomendações do fabricante e as boas práticas de execução, garantindo aderência, durabilidade, segurança e adequado acabamento.

A superfície de assentamento deverá estar regular, limpa, isenta de poeira, graxa, óleos, partes soltas ou quaisquer materiais que possam prejudicar a aderência.

As peças de pedra São Tomé deverão ser previamente selecionadas, buscando-se uniformidade de tonalidade, espessura e acabamento superficial.

Eventuais cortes e ajustes deverão ser realizados com equipamentos apropriados, garantindo bordas regulares e alinhamento adequado.

As peças deverão estar limpas e, quando recomendado pelo fabricante da argamassa, levemente umedecidas antes do assentamento.

O assentamento deverá ser executado com argamassa colante AC III, conforme as instruções do fabricante, respeitando-se os tempos de mistura, descanso e utilização do produto.

Deverá ser utilizado o método de dupla colagem, aplicando-se a argamassa tanto na base quanto no verso das peças, garantindo adequado preenchimento e evitando vazios.

As peças deverão ser assentadas de forma alinhada e nivelada, mantendo juntas uniformes.

O ajuste deverá ser realizado com leves batidas utilizando martelo de borracha, evitando danos às peças.

Após a conclusão do assentamento, deverão ser removidos os resíduos de argamassa da superfície das pedras, utilizando produtos e ferramentas adequados, de modo a evitar manchas ou danos ao revestimento.

6.3 Borda do chafariz

A borda do novo chafariz será executada em concreto liso polido.

Inicialmente, deverá ser realizada a limpeza e preparação da superfície, garantindo alinhamento, nivelamento e adequada integração com a estrutura existente.

Deverão ser executadas formas apropriadas, observando rigorosamente as dimensões indicadas no projeto.

O concreto deverá ser devidamente lançado e adensado, evitando a formação de vazios, falhas de concretagem ou segregação.

Após o período adequado de cura, deverá ser executado o acabamento por meio de desempeno e posterior polimento manual ou mecânico, garantindo superfície uniforme, contínua e adequadamente acabada.

As arestas deverão possuir acabamento boleado, eliminando cantos vivos e proporcionando maior segurança aos usuários, além de melhor acabamento estético.

## 7. CASA DE MÁQUINAS

A casa de máquinas será executada em ambiente enterrado, localizado próximo ao novo tanque, conforme implantação e dimensões indicadas em projeto.

Deverão ser executadas todas as escavações necessárias, respeitando as dimensões e profundidades previstas no projeto.

O fundo da escavação deverá ser devidamente regularizado, compactado e preparado para receber as fundações, garantindo condições adequadas de estabilidade e suporte.

A estrutura da casa de máquinas será composta por lajes, paredes, vigas e demais elementos estruturais executados em concreto armado, conforme detalhamento do projeto estrutural.

A execução deverá garantir alinhamento, prumo, nivelamento, resistência e estanqueidade, com controle adequado das formas, armaduras e etapas de concretagem.

Durante a execução da estrutura deverão ser previstos e executados todos os embutimentos necessários à passagem de tubulações hidráulicas, eletrodutos, drenos e elementos de fixação dos equipamentos, evitando cortes, rasgos ou intervenções posteriores na estrutura de concreto.

### 7.1 Instalações hidráulicas

As instalações hidráulicas deverão ser executadas conforme o projeto específico do chafariz, utilizando tubulações, conexões, registros, válvulas e demais componentes compatíveis com as pressões, vazões e características de funcionamento do sistema.

As tubulações deverão ser adequadamente fixadas e apoiadas.

Antes do fechamento de paredes, pisos ou demais elementos construtivos, todas as tubulações deverão ser submetidas aos testes necessários, especialmente quanto à estanqueidade e ao correto funcionamento do sistema.

7.2 Instalações elétricas

As instalações elétricas da casa de máquinas deverão atender às normas técnicas vigentes e às especificações do projeto elétrico, contemplando, conforme aplicável, aterramento, dispositivos de proteção, quadros de comando e demais componentes necessários ao funcionamento seguro do chafariz.

Todos os circuitos deverão ser devidamente identificados e testados antes da entrada em operação.

Os equipamentos elétricos deverão ser instalados de forma a garantir segurança, confiabilidade, proteção contra umidade e facilidade de manutenção.

7.3 Limpeza, testes e comissionamento

Após a conclusão das obras civis e das instalações hidráulicas e elétricas, deverá ser realizada a limpeza geral da casa de máquinas e de toda a área de intervenção.

Os sistemas hidráulicos e elétricos deverão ser testados individualmente e em conjunto, verificando-se o correto funcionamento das bombas, dispositivos hidráulicos, luminárias, comandos, registros, drenagem e demais equipamentos integrantes do sistema.

Deverá ser realizado o comissionamento do conjunto, garantindo o funcionamento adequado do chafariz antes da entrega definitiva da obra.

A obra somente será considerada concluída após a realização dos testes, correção de eventuais falhas, limpeza final e entrega das instalações em pleno e adequado funcionamento.

## 8. EQUIPAMENTOS DO CHAFARIZ

I. 01 un – Bico gêiser em inox.
II. 01 un – Bomba centrífuga monoestágio - Schineider – BCR-2010 1cv 220V
III. 21 un – Embutido subaquático LED COB RGB 5W Sodramar 20mm.
IV. 01 un – Ralo de fundo inox 13,6x13,6cm
V. 01 un – Grelha de proteção em alumínio

VI. 02 un – Bocais de Aspiração ABS inox 50mm

VII. 01 un – Quadro de comando Motobomba 220v

VIII. 01 un – Central de Comando Led RGB 120W / 10A

Desenvolvimento de Projeto: Amanda Lima – Estagiária de Arquitetura e Urbanismo

José Luís Jesus da Cunha Júnior

Engenheiro Civil – CREA-RS 146386

Pinheiro Machado/RS, 18 de setembro de 2026.

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | CHAFARIZ - PRAÇA ANGELINO GOULART | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| PORTO ALEGRE | 08-26 (N DES.) | REFORMA DO CHAFARIZ | PINHEIRO MACHADO | 22,24% | 0,00% | 0,00% |

| FILTRO ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | LOTE | LOTE | REFORMA DO CHAFARIZ | | | | | | | | | 61.638,10 |
| F | Meta | Meta | 1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 6.373,49 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | | | TAPUMES | | | | | - | 5.987,85 |
| F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 55,00 | 89,06 | BDI 1 | 108,87 | 5.987,85 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | | | PLACA DE OBRA | | | | | - | 385,64 |
| F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | Composição | 002 | PLACA DE OBRA 1,50 X 1,00 | UN | 1,00 | 315,48 | BDI 1 | 385,64 | 385,64 |
| F | Meta | Meta | 2. | | | ESTRUTURA EXISTENTE | | | | | - | 354,90 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | | | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | | | | | - | 35,52 |
| F | Serviço | Serviço | 2.1.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 16,00 | 1,82 | BDI 1 | 2,22 | 35,52 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | | | EMASSAMENTO | | | | | - | 38,90 |
| F | Serviço | Serviço | 2.2.1. | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 2,40 | 13,26 | BDI 1 | 16,21 | 38,90 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 2.3. | | | PINTURA | | | | | - | 280,48 |
| F | Serviço | Serviço | 2.3.1. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 16,00 | 14,34 | BDI 1 | 17,53 | 280,48 |
| F | Meta | Meta | 3. | | | NOVO TANQUE | | | | | - | 54.704,41 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 3.1. | | | LIMPEZA DE TERRENO | | | | | - | 147,84 |
| F | Serviço | Serviço | 3.1.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 22,00 | 5,50 | BDI 1 | 6,72 | 147,84 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 3.2. | | | LASTRO DE BRITA | | | | | - | 488,77 |
| F | Serviço | Serviço | 3.2.1. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 2,13 | 187,72 | BDI 1 | 229,47 | 488,77 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 3.3. | | | FORMA | | | | | - | 2.125,15 |
| F | Serviço | Serviço | 3.3.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 9,82 | 177,04 | BDI 1 | 216,41 | 2.125,15 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 3.4. | | | ARMAÇÃO | | | | | - | 1.622,18 |
| F | Serviço | Serviço | 3.4.1. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34,15 | 10,98 | BDI 1 | 13,42 | 458,29 |
| F | Serviço | Serviço | 3.4.2. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19,18 | 13,06 | BDI 1 | 15,96 | 306,11 |
| F | Serviço | Serviço | 3.4.3. | SINAPI | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_07/2026 | KG | 46,95 | 14,95 | BDI 1 | 18,27 | 857,78 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 3.5. | | | CONCRETO | | | | | - | 3.593,13 |
| F | Serviço | Serviço | 3.5.1. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3,66 | 803,12 | BDI 1 | 981,73 | 3.593,13 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 3.6. | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | - | 9.769,20 |
| F | Serviço | Serviço | 3.6.1. | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 35,00 | 228,34 | BDI 1 | 279,12 | 9.769,20 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 3.7. | | | PROTEÇÃO MECÂNICA | | | | | - | 4.377,71 |
| F | Serviço | Serviço | 3.7.1. | SINAPI | 98569 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | 18,30 | 97,76 | BDI 1 | 119,50 | 2.186,85 |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | CHAFARIZ - PRAÇA ANGELINO GOULART |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 08-26 (N DES.) | REFORMA DO CHAFARIZ | PINHEIRO MACHADO | 22,24% | 0,00% | 0,00% |

FILTRO

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE** | **LOTE** | **REFORMA DO CHAFARIZ** | | | | | | | | | **61.638,10** |
| Serviço | Serviço | 3.7.2. | SINAPI | 98570 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | 15,90 | 112,72 | BDI 1 | 137,79 | 2.190,86 |
| Nível 2 | **Nível 2** | **3.8.** | | | **REVESTIMENTO INTERNO (PISO E PAREDE)** | | | | | **-** | **12.610,84** |
| Serviço | Serviço | 3.8.1. | SINAPI | 87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | 26,85 | 358,83 | BDI 1 | 438,63 | 11.777,22 |
| Serviço | Serviço | 3.8.2. | SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 7,07 | 96,46 | BDI 1 | 117,91 | 833,62 |
| Nível 2 | **Nível 2** | **3.9.** | | | **REVESTIMENTO EXTERNO** | | | | | **-** | **6.535,57** |
| Serviço | Serviço | 3.9.1. | SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 57,75 | 2,39 | BDI 1 | 2,92 | 168,63 |
| Serviço | Serviço | 3.9.2. | Cotação | 01 | PEDRA SÃO TOMÉ BRANCA - 90 PLACAS DE 10 X 30 CM + FRETE | CJ | 1,00 | 5.208,56 | BDI 1 | 6.366,94 | 6.366,94 |
| Nível 2 | **Nível 2** | **3.10.** | | | **LAJE COM BORDA ARREDONDADA** | | | | | **-** | **2.325,25** |
| Serviço | Serviço | 3.10.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 4,85 | 177,04 | BDI 1 | 216,41 | 1.049,59 |
| Serviço | Serviço | 3.10.2. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0,25 | 803,12 | BDI 1 | 981,73 | 245,43 |
| Serviço | Serviço | 3.10.3. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026 | M2 | 8,93 | 42,15 | BDI 1 | 51,52 | 460,07 |
| Serviço | Serviço | 3.10.4. | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,00 | 31,11 | BDI 1 | 38,03 | 304,24 |
| Serviço | Serviço | 3.10.5. | Composição | 001 | BOLEADO DAS ARESTAS DA BORDA | H | 8,00 | 27,19 | BDI 1 | 33,24 | 265,92 |
| Nível 2 | **Nível 2** | **3.11.** | | | **HIDROSSANITÁRIO** | | | | | **-** | **1.669,33** |
| Serviço | Serviço | 3.11.1. | SINAPI-I | 820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,00 | 7,04 | BDI 1 | 8,61 | 8,61 |
| Serviço | Serviço | 3.11.2. | SINAPI-I | 829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,00 | 1,18 | BDI 1 | 1,44 | 1,44 |
| Serviço | Serviço | 3.11.3. | SINAPI-I | 3847 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,00 | 35,21 | BDI 1 | 43,04 | 43,04 |
| Serviço | Serviço | 3.11.4. | SINAPI-I | 3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2,00 | 2,99 | BDI 1 | 3,65 | 7,30 |
| Serviço | Serviço | 3.11.5. | SINAPI-I | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5,00 | 6,16 | BDI 1 | 7,53 | 37,65 |
| Serviço | Serviço | 3.11.6. | SINAPI-I | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1,00 | 11,89 | BDI 1 | 14,53 | 14,53 |
| Serviço | Serviço | 3.11.7. | SINAPI-I | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 1,00 | 1,10 | BDI 1 | 1,34 | 1,34 |
| Serviço | Serviço | 3.11.8. | SINAPI-I | 112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 2,00 | 5,50 | BDI 1 | 6,72 | 13,44 |
| Serviço | Serviço | 3.11.9. | SINAPI-I | 11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 2,00 | 72,97 | BDI 1 | 89,20 | 178,40 |
| Serviço | Serviço | 3.11.10. | SINAPI-I | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 50,00 | 14,16 | BDI 1 | 17,31 | 865,50 |
| Serviço | Serviço | 3.11.11. | SINAPI-I | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 30,00 | 8,58 | BDI 1 | 10,49 | 314,70 |
| Serviço | Serviço | 3.11.12. | SINAPI-I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 7,00 | 5,12 | BDI 1 | 6,26 | 43,82 |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | CHAFARIZ - PRAÇA ANGELINO GOULART |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 08-26 (N DES.) | REFORMA DO CHAFARIZ | PINHEIRO MACHADO | 22,24% | 0,00% | 0,00% |

FILTRO

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE** | **LOTE** | **REFORMA DO CHAFARIZ** | | | | | | | | | **61.638,10** |
| Serviço | Serviço | 3.11.13. | SINAPI-I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 6,00 | 19,03 | BDI 1 | 23,26 | 139,56 |
| Nível 2 | **Nível 2** | **3.12.** | | | **ELÉTRICA** | | | | | **-** | **1.659,57** |
| Serviço | Serviço | 3.12.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40,00 | 3,50 | BDI 1 | 4,28 | 171,20 |
| Serviço | Serviço | 3.12.2. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5,00 | 7,87 | BDI 1 | 9,62 | 48,10 |
| Serviço | Serviço | 3.12.3. | SINAPI-I | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 20,00 | 3,27 | BDI 1 | 4,00 | 80,00 |
| Serviço | Serviço | 3.12.4. | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 17,00 | 9,34 | BDI 1 | 11,42 | 194,14 |
| Serviço | Serviço | 3.12.5. | SINAPI-I | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 21,00 | 2,96 | BDI 1 | 3,62 | 76,02 |
| Serviço | Serviço | 3.12.6. | SINAPI-I | 1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1,00 | 5,89 | BDI 1 | 7,20 | 7,20 |
| Serviço | Serviço | 3.12.7. | SINAPI-I | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 21,00 | 2,90 | BDI 1 | 3,54 | 74,34 |
| Serviço | Serviço | 3.12.8. | SINAPI-I | 38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1,00 | 6,14 | BDI 1 | 7,51 | 7,51 |
| Serviço | Serviço | 3.12.9. | SINAPI-I | 1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 21,00 | 3,39 | BDI 1 | 4,14 | 86,94 |
| Serviço | Serviço | 3.12.10. | SINAPI-I | 2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA | M | 4,50 | 5,00 | BDI 1 | 6,11 | 27,50 |
| Serviço | Serviço | 3.12.11. | SINAPI-I | 3846 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 42,00 | 17,27 | BDI 1 | 21,11 | 886,62 |
| Nível 2 | **Nível 2** | **3.13.** | | | **LUMINÁRIAS** | | | | | **-** | **4.054,86** |
| Serviço | Serviço | 3.13.1. | Cotação | 07 | 21 LUMINÁRIAS LED COB - RGB 5W - TUBO 20MM - SODRAMAR + FRETE | CJ | 1,00 | 3.317,13 | BDI 1 | 4.054,86 | 4.054,86 |
| Nível 2 | **Nível 2** | **3.14.** | | | **EQUIPAMENTOS** | | | | | **-** | **3.725,01** |
| Serviço | Serviço | 3.14.1. | SINAPI-I | 731 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | UN | 1,00 | 1.091,98 | BDI 1 | 1.334,84 | 1.334,84 |
| Serviço | Serviço | 3.14.2. | Cotação | 02 | 2 DISPOSITIVOS DE ASPIRAÇÃO ABS/INOX 50MM - SODRAMAR + FRETE | CJ | 1,00 | 130,57 | BDI 1 | 159,61 | 159,61 |
| Serviço | Serviço | 3.14.3. | Cotação | 03 | BICO GEISER EM INOX 2 1/2" - ENTRADA ROSCA DE 3/4 + FRETE | UN | 1,00 | 234,65 | BDI 1 | 286,84 | 286,84 |
| Serviço | Serviço | 3.14.4. | Cotação | 04 | RALO DE FUNDO INOX - 50MM / 13.6 X 13.6 CM + FRETE | UN | 1,00 | 159,26 | BDI 1 | 194,68 | 194,68 |
| Serviço | Serviço | 3.14.5. | Cotação | 08 | CENTRAL DE COMANDO LED RGB 120W / 10A + FRETE | UN | 1,00 | 504,24 | BDI 1 | 616,38 | 616,38 |
| Serviço | Serviço | 3.14.6. | Cotação | 05 | QUADRO DE COMANDO 220V TIMER DIGITAL + FRETE | UN | 1,00 | 476,59 | BDI 1 | 582,58 | 582,58 |
| Serviço | Serviço | 3.14.7. | Cotação | 06 | GRADE DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FIXA / 0,80 X 0,70 CM | UN | 1,00 | 450,00 | BDI 1 | 550,08 | 550,08 |
| Meta | **Meta** | **4.** | | | **CASA DE MÁQUINAS** | | | | | **-** | **205,30** |
| Nível 2 | **Nível 2** | **4.1.** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **-** | **205,30** |
| Serviço | Serviço | 4.1.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 4,65 | 36,12 | BDI 1 | 44,15 | 205,30 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | CHAFARIZ - PRAÇA ANGELINO GOULART |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 08-26 (N DES.) | REFORMA DO CHAFARIZ | PINHEIRO MACHADO | 22,24% | 0,00% | 0,00% |

FILTRO

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE | LOTE | REFORMA DO CHAFARIZ | | | | | | | | | 61.638,10 |

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PINHEIRO MACHADO
**Local**

quarta-feira, 16 de setembro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** JOSÉ LUÍS JESUS DA CUNHA JÚNIOR
**CREA/CAU:** RS146386
**ART/RRT:** 0

| | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Composição** | **001** | **BOLEADO DAS ARESTAS DA BORDA** | **H** | | **25,65** | **27,19** |
| | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25,65 | 27,19 |
| | **Composição** | **002** | **PLACA DE OBRA 1,50 X 1,00** | **UN** | | **310,50** | **315,48** |
| | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 1,6 | 12,08 | 12,49 |
| | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1186 | 24,37 | 25,81 |
| | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5 | 28,64 | 30,45 |
| | SINAPI-I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,1 | 14,98 | 14,98 |
| | SINAPI-I | 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0,1 | 27,96 | 27,96 |
| | SINAPI-I | 11046 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | 15 | 11,23 | 11,23 |
| | SINAPI-I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 5 | 9,64 | 9,64 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | **Composição** | **003** | **GRADE DE PROTEÇÃO FIXA** | | | **1,72** | **1,72** |
| | SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0,43 | 0,43 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |

–

CAIXA

# COTAÇÕES

## ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

| ÍNDICE | NOME DO ÍNDICE | DESCRIÇÃO | DATA BASE | ÍNDICE DT BASE | DT COTAÇÃO | ÍNDICE DT COT. | COEFICIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I001 | | | | | | | #DIV/0! |
| I002 | | | | | | | #DIV/0! |
| I003 | | | | | | | #DIV/0! |

## EMPRESAS FORNECEDORAS:

| EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO |
|---|---|---|---|---|
| E001 | 27.161.461/0001-00 | STONE E JADE PEDRAS, MOSAICOS E REVESTIMENTOS (Lift Revestimentos) | (35) 98708-6321 | comercial@liftrevestimentos.com.b |
| E002 | 22.380.903/0001-88 | Renovar Pedras Naturais | (11) 93317-7199 | vendasrenovarpedras@gmail.com |
| E003 | 16.604.493/0001-09 | Mosaicos São Tome LTDA (EcoMiner Pisos e Revestimentos) | (35) 99863-9932 | ecominerpisoserevestimentos@gm |
| E004 | 21.238.802/0001-04 | Plinio de Souza Junqueira Rezende (Revestimentos Ponta de Estoque) | (35) 99765-5817 | vendaspontadeestoque@gmail.cor |
| E005 | 20.810.361/0001-00 | GLOBAL TECH BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA | (11) 96378-8602 | contato@globaltechbrasil.com |
| E006 | 07.090.000/0001-79 | ACQUALESTE PISCINAS | (11) 2691-8544 | contato.acqualeste@gmail.com |
| E007 | 51.333.797/0001-80 | SODRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (11) 2391-1236 | marketing@sodramar.com.br |
| E008 | 19.575.266/0001-90 | SOL E ÁGUA PISCINAS E ACESSÓRIOS | (11) 2922-5221 | comercial@soleagua.com.br |
| E009 | 08.584.116/0001-27 | WEBCONTINENTAL LTDA | 0800-7411174 | webcontinental.com.br |
| E010 | 13.069.492/0001-13 | M.F.PATTA (GADSTORE) | (44) 99119-3020 | contato@gadstore.com.br |
| E011 | 33.597.780/0001-58 | VIRTUALTELHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | (43) 3154-2700 | contato@virtucon.com.br |
| E012 | 09.019.380/0001-80 | PISCINAS CAREGNATO CCB LTDA (RELAX PISCINAS) | (34) 99896-8821 | contato@virtucon.com.br |
| E013 | 47.258.966/0001-97 | VICQUAMAR LAZER E PISCINAS | (11) 2822-1391 | oriente.contabeis8@gmail.com |
| E014 | 29.202.623/0001-29 | RESPIRAR - RESISTÊNCIA E AUTOMAÇÃO | (16) 99387-8391 | contato@respirar.com.br |
| E015 | 28.963.462/0001-50 | FERRAZ SOLUÇÕES EM FERRO, VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO | (53) 99904-1798 | renannferraz@hotmail.com |
| E016 | 64.436.440/0001-79 | CASA E PISCINAS | (11) 4220-3330 | vendas@casaepiscinas.com.br |
| E017 | 01.582.892/0001-49 | MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | (11) 3055-7600 | merito@meritocomercial.com.br |
| E018 | 28.622.903/0001-23 | EQUIPOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LTDA | (11) 4116-9372 | atendimento@equipools.com.br |
| E019 | 37.238.643/0001-88 | PSD ELETRONICA LTDA | (11) 95165-8661 | psdeletronica@gmail.com |
| E020 | 51.894.002/0001-02 | (PASTILHART) TRILLION TILES COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | (41) 3336-1973 | contato@pastilhart.com.br |
| E021 | 37.559.322/0001-85 | SOUZA SERRALHERIA E ESQUADRIAS | (53) 99146-7593 | marcelosouza0517@gmail.com |
| E022 | 23.187.294/0001-08 | LÚCIO CHAVES SERRALHERIA E ESQUADRIAS | (53) 99974-8186 | luciochavesserralheria@gmail.com |
| E023 | 02.246.511/0001-13 | CASA DAS PEDRAS PISOS | (15) 99129-1243 | casadaspedraspisos@gmail.com |
| E024 | 41.672.791/0001-83 | CONSTRUMARLA - CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | (37) 3244-1213 | construmarla@yahoo.com.br |
| E025 | 29.202.623/0004-71 | GALPÃO DA ELÉTRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | (16) 99259-5017 | contato@galpaodaeletrica.com.br |

## COTAÇÕES:

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotação | 01 | PEDRA SÃO TOMÉ BRANCA - 90 PLACAS DE 10 X 30 CM + FRETE | CJ | 5.208,56 | |
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| E020 | (PASTILHART) TRILLION TILES COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | | | 7.581,00 | 30/04/2026 |
| E001 | STONE E JADE PEDRAS, MOSAICOS E REVESTIMENTOS (Lift Revestimentos) | | | 2.836,12 | 19/05/2026 |
| E023 | CASA DAS PEDRAS PISOS | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OBSERVAÇÕES: | Casa das pedras e pisos informou que o valor de frete, fica inviável e não fez um orçamento. Devido quantidade do pedido. | | | | |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotação | 02 | 2 DISPOSITIVOS DE ASPIRAÇÃO ABS/INOX 50MM - SODRAMAR + FRETE | CJ | 130,57 | |
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| E005 | GLOBAL TECH BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA | | | 93,17 | 16/09/2026 |
| E006 | ACQUALESTE PISCINAS | | | 130,57 | 16/09/2026 |
| E017 | MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | | 210,29 | 16/09/2026 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OBSERVAÇÕES: | (https://www.acqualestepiscinas.com/dispositivo-de-aspiracao-pratic-absinox-60mm-sodramar?srsltid=AfmBOorag7DwpwIMzOlhT5P7V- | | | | |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotação | 03 | BICO GEISER EM INOX 2 1/2" - ENTRADA ROSCA DE 3/4 + FRETE | UN | 234,65 | |
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| E008 | SOL E ÁGUA PISCINAS E ACESSÓRIOS | | | 189,90 | 16/09/2026 |
| E009 | WEBCONTINENTAL LTDA | | | 234,65 | 16/09/2026 |
| E010 | M.F.PATTA (GADSTORE) | | | 425,00 | 16/09/2026 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OBSERVAÇÕES: | (https://www.soleagua.com.br/bico-geiser-em-inox-304-para-fontes-chafariz-e-lagos) FRETE GRÁTIS SOL E ÁGUA | | | | |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotação | 04 | RALO DE FUNDO INOX - 50MM / 13.6 X 13.6 CM + FRETE | UN | 159,26 | |
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| E010 | M.F.PATTA (GADSTORE) | | | 174,07 | 16/09/2026 |
| E024 | CONSTRUMARLA - CONSTRUMARLA CAJURU LTDA | | | 159,26 | 16/09/2026 |
| E012 | PISCINAS CAREGNATO CCB LTDA (RELAX PISCINAS) | | | 95,96 | 16/09/2026 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OBSERVAÇÕES: | (https://www.relaxpiscinas.com.br/dispositivos-piscinas-de-alvenaria/dispositivo-inaqua-square-inox-ralo-fundo-50-mm-fundo-abs) | | | | |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotação | 05 | QUADRO DE COMANDO 220V TIMER DIGITAL + FRETE | UN | 476,59 | |
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| E025 | GALPÃO DA ELÉTRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | 476,59 | 16/09/2026 |
| E013 | VICQUAMAR LAZER E PISCINAS | | | 414,36 | 16/09/2026 |
| E014 | RESPIRAR - RESISTÊNCIA E AUTOMAÇÃO | | | 522,04 | 16/09/2026 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OBSERVAÇÕES: | (https://www.galpaodaeletrica.com.br/comando-bomba-piscina-timer-digital-220) (https://www.resispar.com.br/quadro-bomba- | | | | |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotação | 06 | GRADE DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FIXA / 0,80 X 0,70 CM | UN | 450,00 | |

| EMPRESA | NOME DA EMPRESA | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| E015 | FERRAZ SOLUÇÕES EM FERRO, VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO | 345,00 | 04/05/2026 |
| E021 | SOUZA SERRALHERIA E ESQUADRIAS | 820,00 | 04/05/2026 |
| E022 | LÚCIO CHAVES SERRALHERIA  E ESQUADRIAS | 450,00 | 08/05/2026 |
| | | | |
| | | | |
| **OBSERVAÇÕES:** | | | |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cotação** | **07** | **21 LUMINÁRIAS LED COB - RGB 5W - TUBO 20MM - SODRAMAR + FRETE** | **CJ** | **3.317,13** | |

| EMPRESA | NOME DA EMPRESA | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| E006 | ACQUALESTE PISCINAS | 3.317,13 | 16/09/2026 |
| E016 | CASA E PISCINAS | 3.370,07 | 16/09/2026 |
| E007 | SODRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.985,00 | 16/09/2026 |
| | | | |
| **OBSERVAÇÕES:** | (https://www.acqualestepiscinas.com/luminaria-led-cob-abs-rgb-5w-20mm- | | |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cotação** | **08** | **CENTRAL DE COMANDO LED RGB 120W / 10A + FRETE** | **UN** | **504,24** | |

| EMPRESA | NOME DA EMPRESA | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| E005 | GLOBAL TECH BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA | 504,24 | 16/09/2026 |
| E019 | PSD ELETRONICA LTDA | 389,00 | 16/09/2026 |
| E008 | SOL E ÁGUA PISCINAS E ACESSÓRIOS | 578,90 | 16/09/2026 |
| | | | |
| | | | |
| **OBSERVAÇÕES:** | PSD ELETRONICA NÃO TEM FRETE DISPONÍVEL PARA A REGIÃO, ESTÁ NA LISTA APENAS PARA COMPARAÇÃO DE PREÇOS | | |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cotação** | | | | - | |

| EMPRESA | NOME DA EMPRESA | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **OBSERVAÇÕES:** | | | |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cotação** | | | | - | |

| EMPRESA | NOME DA EMPRESA | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **OBSERVAÇÕES:** | | | |

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

CAIXA

# CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

| Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEI | CHAFARIZ - PRAÇA ANGELINO GOULART |

↓ FILTRO

| | Falta distribuir: | Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 09/26 | 2 10/26 | 3 11/26 | 4 12/26 | 5 01/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Linha calculada | **1.** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | **6.373,49** | % Período: | 29,54% | 23,49% | 23,49% | 23,49% | |
| F | 0,00% --> | 1.1. | TAPUMES | 5.987,85 | % Período: | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| F | 0,00% --> | 1.2. | PLACA DE OBRA | 385,64 | % Período: | 100,00% | | | | |
| F | Linha calculada | **2.** | **ESTRUTURA EXISTENTE** | **354,90** | % Período: | 10,01% | 10,96% | 79,03% | | |
| F | 0,00% --> | 2.1. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | 35,52 | % Período: | 100,00% | | | | |
| F | 0,00% --> | 2.2. | EMASSAMENTO | 38,90 | % Período: | | 100,00% | | | |
| F | 0,00% --> | 2.3. | PINTURA | 280,48 | % Período: | | | 100,00% | | |
| F | Linha calculada | **3.** | **NOVO TANQUE** | **54.704,41** | % Período: | 13,67% | 12,44% | 43,96% | 29,93% | |
| F | 0,00% --> | 3.1. | LIMPEZA DE TERRENO | 147,84 | % Período: | 100,00% | | | | |
| F | 0,00% --> | 3.2. | LASTRO DE BRITA | 488,77 | % Período: | 100,00% | | | | |
| F | 0,00% --> | 3.3. | FORMA | 2.125,15 | % Período: | | 100,00% | | | |
| F | 0,00% --> | 3.4. | ARMAÇÃO | 1.622,18 | % Período: | | 100,00% | | | |
| F | 0,00% --> | 3.5. | CONCRETO | 3.593,13 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | |
| F | 0,00% --> | 3.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 9.769,20 | % Período: | | | 100,00% | | |
| F | 0,00% --> | 3.7. | PROTEÇÃO MECÂNICA | 4.377,71 | % Período: | | | 100,00% | | |
| F | 0,00% --> | 3.8. | REVESTIMENTO INTERNO (PISO E PARE | 12.610,84 | % Período: | 40,00% | 10,00% | 50,00% | | |
| F | 0,00% --> | 3.9. | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.535,57 | % Período: | | | 55,00% | 45,00% | |
| F | 0,00% --> | 3.10. | LAJE COM BORDA ARREDONDADA | 2.325,25 | % Período: | | | | 100,00% | |
| F | 0,00% --> | 3.11. | HIDROSSANITÁRIO | 1.669,33 | % Período: | | | | 100,00% | |
| F | 0,00% --> | 3.12. | ELÉTRICA | 1.659,57 | % Período: | | | | 100,00% | |
| F | 0,00% --> | 3.13. | LUMINÁRIAS | 4.054,86 | % Período: | | | | 100,00% | |
| F | 0,00% --> | 3.14. | EQUIPAMENTOS | 3.725,01 | % Período: | | | | 100,00% | |
| F | Linha | **4.** | **CASA DE MÁQUINAS** | **205,30** | % Período: | | | | 100,00% | |

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

| Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEI | CHAFARIZ - PRAÇA ANGELINO GOULART |

↓ FILTRO

| Falta distribuir: | Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 09/26 | 2 10/26 | 3 11/26 | 4 12/26 | 5 01/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| calculada | | | | | | | | | |
| 0,00% | 4.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 205,30 | % Período: | | | | 100,00% | |
| --> | | | | | | | | | |

**Total: R$ 61.638,10**

| | | 1 09/26 | 2 10/26 | 3 11/26 | 4 12/26 | 5 01/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 15,24% | 13,53% | 41,90% | 29,33% | |
| | Repasse: | - | - | - | - | |
| | Contrapartida: | 9.395,63 | 8.340,85 | 25.824,33 | 18.077,29 | |
| | Outros: | - | - | - | - | |
| | **Investimento:** | **9.395,63** | **8.340,85** | **25.824,33** | **18.077,29** | |
| Acumulado: | %: | 15,24% | 28,78% | 70,67% | 100,00% | |
| | Repasse: | - | - | - | - | |
| | Contrapartida: | 9.395,63 | 17.736,48 | 43.560,81 | 61.638,10 | |
| | Outros: | - | - | - | - | |
| | **Investimento:** | **9.395,63** | **17.736,48** | **43.560,81** | **61.638,10** | |
| | Administração Local: | | | | | |

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:

↑ **Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local**

PINHEIRO MACHADO

**Local**

quarta-feira, 16 de setembro de 2026

**Data**

CAIXA

# Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TRANSFEREGOV | PROPONENTE / TOMADOR |
|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO |

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

CHAFARIZ - PRAÇA ANGELINO GOULART / REFORMA DO CHAFARIZ

| | |
|---|---|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 100,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 2,00% |

## BDI 1

**TIPO DE OBRA**

Construção e Reforma de Edifícios

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|---|---|
| Administração Central | AC | 4,01% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,80% |
| Risco | R | 1,27% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,23% |
| Lucro | L | 7,40% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2,00% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | CPRB | 0,00% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | **22,24%** |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PINHEIRO MACHADO
**Local**

quarta-feira, 16 de setembro de 2026
**Data**

## Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

**RIO GRANDE DO SUL** VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 26,80% | 26,80% | 36,80% | 36,80% |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,78% | Não incide | 17,78% | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,21% | Não incide | 4,21% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,88% | 0,67% | 0,88% | 0,67% |
| B4 | 13º Salário | 10,92% | 8,29% | 10,92% | 8,29% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56% | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,65% | Não incide | 1,65% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| B9 | Férias Gozadas | 11,04% | 8,38% | 11,04% | 8,38% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 0,03% |
| **B** | **Total** | **47,35%** | **18,00%** | **47,35%** | **18,00%** |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,18% | 3,17% | 4,18% | 3,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,08% | 0,11% | 0,08% |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,59% | 2,73% | 3,59% | 2,73% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 1,78% | 1,35% | 1,78% | 1,35% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,35% | 0,26% | 0,35% | 0,26% |
| **C** | **Total** | **10,01%** | **7,59%** | **10,01%** | **7,59%** |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 11,60% | 4,00% | 17,42% | 6,62% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,36% | 0,28% | 0,37% | 0,28% |
| **D** | **Total** | **11,96%** | **4,28%** | **17,79%** | **6,90%** |
| **TOTAL(A+B+C+D)** | | **96,12%** | **56,67%** | **111,95%** | **69,29%** |

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

PROPOSTA DE REVITALIZAÇÃO DO CHAFARIZ
ESCALA: 1/100




VISTA SUPERIOR




CORTE AA

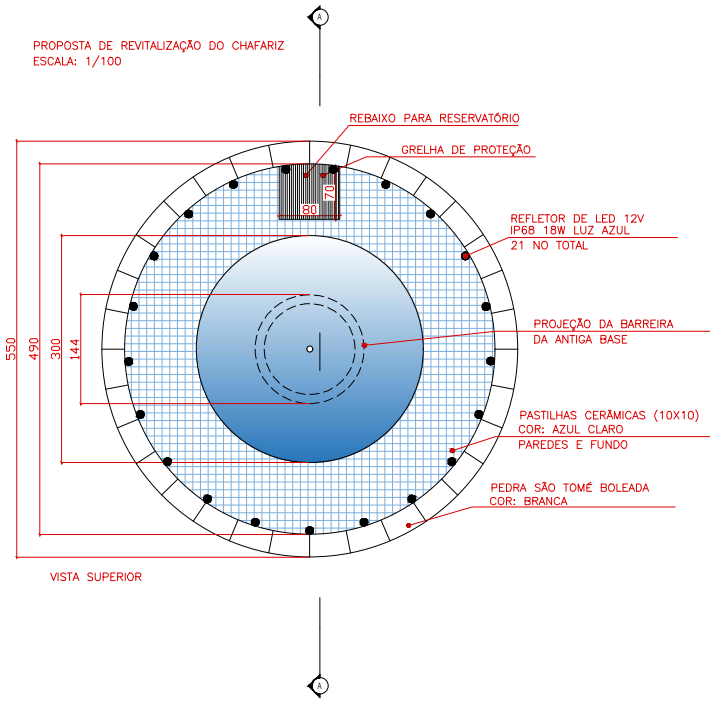


ELEVAÇÃO

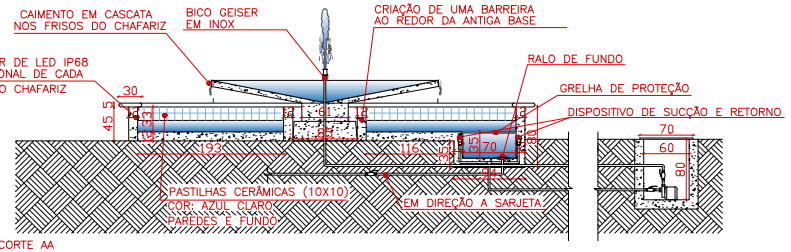


PLANTA DE LOCALIZAÇÃO




DETALHAMENTO PEDRA
ESCALA 1/25

CHAFARIZ NAS CONDIÇÕES ATUAIS
ESCALA: 1/100

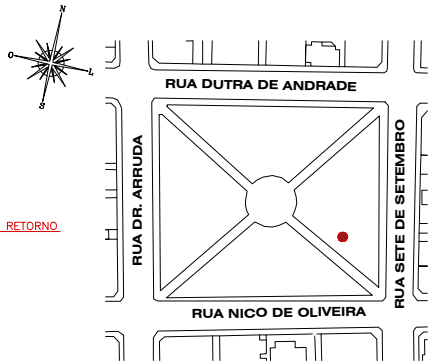


VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR



VISTA EM PERSPECTIVA




DETALHAMENTO FRISOS
ESCALA 1/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO

REVITALIZAÇÃO DO CHAFARIZ

LOCALIDADE: PRAÇA ANGELINO GOULART

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. JOSÉ LUÍS JESUS DA CUNHA JÚNIOR
CREA: RS146386

PRANCHA: 1/1

DATA: DEZ/2025