



CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Pavimentação Asfáltico R. General Canabarro				
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL			ROSÁRIO DO SUL / RS	Rua Amaro Souto, nº 2203	Pavimentação Asfáltico R. General Canabarro				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-23	Não	Porto Alegre / RS	Capeamento Asfáltico na Rua Gal. Canabarro - Trecho entre a rua Amaro Souto e rua Gaudêncio Soares		21.87%	22.99%	0.00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0			Capeamento Asfáltico na Rua Gal. Canabarro - Trecho entre a rua Amaro Souto e rua Gaudêncio Soares						334.575,99
1.			Serviços Iniciais		-			-	6.674,68
1.1.	COMPOSIÇÃO	CP001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00	1.932,45	BDI 1	2.355,08	4.710,16
1.2.	COMPOSIÇÃO	CP002	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74209/1 - REF 09/2019)	M2	4,50	358,22	BDI 1	436,56	1.964,52
2.			Regularização do Pavimento					-	23.269,52
2.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	98,70	14,16	BDI 1	17,26	1.703,56
2.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	493,50	2,27	BDI 1	2,77	1.367,00
2.3.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	49,35	90,99	BDI 1	110,89	5.472,42
2.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.233,75	2,27	BDI 1	2,77	3.417,49
2.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	49,35	131,21	BDI 1	159,91	7.891,56
2.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.233,75	2,27	BDI 1	2,77	3.417,49
3.			Capeamento Asfáltico					-	296.020,39
3.1.	COMPOSIÇÃO	CP010	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 96402 - REF 08/2022)	M2	4.689,83	2,63	BDI 1	3,21	15.054,35
3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	70,20	1,47	BDI 1	1,79	125,66
3.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	956,59	0,57	BDI 1	0,69	660,05
3.4.	COMPOSIÇÃO	CP003	REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA EXISTENTE, UTILIZANDO CBUQ ESPALHADO COM MOTONIVELADORA, EM CAMADA MÍNIMA DE 3 CM - REPERFILAGEM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 95996 - REF ATUAL)	M3	86,43	1.138,45	BDI 1	1.387,43	119.915,57
3.5.	COMPOSIÇÃO	CP004	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 95995 - REF ATUAL)	M3	84,59	1.268,90	BDI 1	1.546,41	130.810,82



CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
3.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.413,26	2,27	BDI 1	2,77	17.764,73
3.7.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.078,36	0,92	BDI 1	1,12	3.447,76
3.8.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	736,34	1,47	BDI 1	1,79	1.318,05
3.9.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.033,91	0,57	BDI 1	0,69	6.923,40
4.			Sinalização					-	8.611,40
4.1.	COMPOSIÇÃO	CP006	PLACA DE SINALIZAÇÃO (FAIXA DE PEDESTRE) - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	624,22	BDI 1	760,74	3.803,70
4.2.	COMPOSIÇÃO	CP007	PLACA ESMALTADA DUPLA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - INCLUSIVE POSTE METÁLICO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	477,37	BDI 1	581,77	1.745,31
4.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	108,48	23,16	BDI 1	28,23	3.062,39

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ROSÁRIO DO SUL / RS

Local

26 de junho de 2024

Data

Nome: Luís Henrique Bento Leal

CREA/CAU RS 151.704

Função: Resp. Téc. Construtora Alegretense LTDA

Cargo: Engenheiro Civil

Nome: Juliana Vaucher Bento Leal

CPF: 827.867.710-72

Função: Resp. Leg. Construtora Alegretense LTDA

CNPJ: 07.807.120/0001-44

CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL
---------------	--

OBJETO

Pavimentação Asfáltico R. General Canabarro

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	DESONERAÇÃO Não
---	--------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,50%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,70%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,90%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,20%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,00%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,87%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:


ROSÁRIO DO SUL / RS

Local

quarta-feira, 26 de junho de 2024

Data


Nome: Luís Henrique Bento Leal
CREA/CAU: RS 151.704
Função: Resp. Téc. Construtora Alegretense LTDA
Cargo: Engenheiro Civil

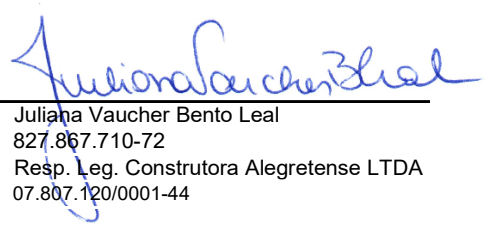
Nome: Juliana Vaucher Bento Leal
CPF: 827.867.710-72
Função: Resp. Leg. Construtora Alegretense LTDA
CNPJ: 07.807.120/0001-44



CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO				
			EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Pavimentação Asfáltico R. General Canabarro				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		ROSÁRIO DO SUL / RS	Rua Amaro Souto, nº 2203	Pavimentação Asfáltico R. General Canabarro				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-23	Não	Porto Alegre / RS	Capeamento Asfáltico na Rua Gal. Canabarro - Trecho entre a rua Amaro Souto e rua Gaudêncio Soares	21,87%	22,99%	0,00%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		334.575,99	Parcela (%)	30,31%	39,81%	29,87%					
			Parcela (R\$)	101.424,94	133.209,17	99.941,88					
			Acumulado (%)	30,31%	70,13%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	101.424,94	234.634,11	334.575,99					
1.	Serviços Iniciais	6.674,68	Parcela (%)	62,18%	0,00%	37,82%					
			Acumulado (%)	62,18%	62,18%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	4.150,32	4.150,32	6.674,68					
2.	Regularização do Pavimento	23.269,52	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	23.269,52							
3.	Capeamento Asfáltico	296.020,39	Parcela (%)	25,00%	45,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	74.005,10	207.214,27	296.020,39					
4.	Sinalização	8.611,40	Parcela (%)			100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.611,40					

ROSÁRIO DO SUL / RS
Local
26 de junho de 2024
Data


Nome: Luís Henrique Bento Leal
CREA/CAU RS 151.704
Função: Resp. Téc. Construtora Alegretense LTDA
Cargo: Engenheiro Civil


Nome: Juliana Vaucher Bento Leal
CPF: 827.867.710-72
Função: Resp. Leg. Construtora Alegretense LTDA
CNPJ: 07.807.120/0001-44



RIO GRANDE DO SUL		VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,08%	18,42%	48,08%	18,42%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,90%	7,48%	9,90%	7,48%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
TOTAL(A+B+C+D)		83,25%	46,08%	112,88%	69,79%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Rosário do Sul, 26 de junho de 2024


Nome: Luís Henrique Bento Leal
CREA/CAU RS 151.704
Função: Resp. Téc. Construtora Alegretense LTDA
Cargo: Engenheiro Civil


Nome: Juliana Vaucher Bento Leal
CPF: 827.867.710-72
Função: Resp. Leg. Construtora Alegretense LTDA
CNPJ: 07.807.120/0001-44

PROPOSTA FINANCEIRA
CONCORRÊNCIA Nº 006/2024 - PROCESSO 1824/2024
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL

Razão Social:	Construtora Alegretense LTDA
CNPJ:	07.807.120/0001-44
INSC. E.:	21119961
Endereço:	Rua São Judas Tadeu, 1135, Medianeira - 97543-540 - Alegrete-RS
e-mail:	construtoraalegretense@gmail.com
fone:	(55) 3426-2007
Banco:	Caixa Econômica Federal
Agência:	4310
Conta C.:	146-6
Chave PIX:	07.807.120/0001-44 (CNPJ)

LOTE	OBJETO	Quantidade (m2)	Valor Global da Proposta
1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA GENERAL CANABARRO – TRECHO ENTRE AS RUAS AMARO SOUTO E RUA GAUDÊNCIO SOARES, NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL/RS, sob regime de Empreitada Global, conforme este Edital, Memorial Descritivo, Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma e demais documentos elaborados pelo Depto. de Engenharia do Município, que seguem em anexo a este instrumento convocatório.	5.700,00	R\$ 334.575,99


Quanto a Proposta:

- 1) Prazo de validade da proposta: **60** (sessenta) dias contar da abertura da sessão eletrônica da Concorrência.
- 2) Declaramos para os devidos fins que os valores desta proposta compreendem todos os custos necessários e suficientes para a construção da obra/prestação dos serviços, incluindo fretes, materiais, impostos e taxas.
- 3) Prazo de conclusão de obra: 3 meses

Rosário do Sul, 26 de junho de 2024



Nome: Luís Henrique Bento Leal
CREA/CAU: RS 151.704
Função: Resp. Téc. Construtora Alegretense LTDA
Cargo: Engenheiro Civil



Nome: Juliana Vaucher Bento Leal
CPF: 827.867.710-72
Função: Resp. Leg. Construtora Alegretense LTDA
CNPJ: 07.807.120/0001-44