

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVID CANABARRO

CNPJ: 88.203.088/00001-90

ORÇAMENTO SALA DE ESPERA (PREFEITO)

MATERIAL E MÃO DE OBRA

PROCESSO A SER FEITO: PARTE INTERNA:

- SERÁ INSTALADO MOLDURAS DE ISOMOLD (RODATETOS) NA SALA. APÓS SERÁ PASSADO MASSA, LIXADAS E PASSADO SILICONE
- SERÁ PINTADO O TETO E MOLDURAS COM TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO QUANTAS DEMÃO FOR NECESSÁRIO
- SERÁ APLICADO 1 MÃO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES NAS PAREDES
- SERÁ APLICADO FUNDO FOSCO PARA APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO PRATIC STONE
- SERÁ REVESTIDA AS PAREDES DE ALVENARIA COM PRATIC STONE NO CÓDIGO 10414
- SERÁ APLICADO FUNDO, E APÓS O REVESTIMENTO PRATIC STONE NA COR BRANCA DE CÓDIGO 3038 NO TETO DA SALA DE ESPERA.

Revestimento Pratic Stone Branco Teto: 35m^2 a R\$ 230,00 m^2 = Total: **R\$ 8.050,00**

Valor do material: R\$ 171,4285 m^2 = Valor total do material: **R\$ 6.000,00**

Valor da mão de obra: R\$ 58,5714 m^2 = Valor total da mão de obra: **R\$ 2.050,00**

Revestimento Pratic Stone Parede: 72m^2 a R\$ 136,2986 m^2 = Total: **R\$ 9.813,50**

Valor do material: R\$ 98,6111 m^2 = Valor total do material: **R\$ 7.100,00**

Valor da mão de obra: R\$ 37,6875 m^2 = Valor total mão de obra: **R\$ 2.713,50**

Fundo para Revestimento Pratic Stone: 107m^2 a R\$ 9,50 m^2 = Total: R\$ 1.016,50

Valor do material: R\$ 5,00 = Valor total do material: R\$ 535,00

Valor da mão de obra: R\$ 4,50 m^2 = Valor total da mão de obra: R\$ 481,50

Rodateto: 24m a R\$ 55,00m = Total: R\$ 1.320,00


Valor do material: R\$ 32,00 m^2 = Valor total do material: R\$ 768,00

Valor da mão de obra: R\$ 23,00 m^2 = Valor total da mão de obra: R\$ 552,00

Caixarias de Madeira: R\$ 1.250,00

VALOR DA MÃO DE OBRA COM MATERIAL: R\$ 21.450,00

TAPEJARA, 02 DE ABRIL DE 2024.

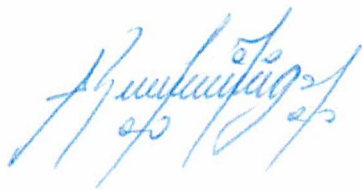

「 41.002.944/0001-85 」
T&D REVESTIMENTOS LTDA.
Rua Padre Anchieta, 630 - Sala 02
Centro - CEP 99.950-000
Tapejara - RS
L 」