



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA EXECUÇÃO COBERTURA MEIA ÁGUA NA EMEL VILA RICA

Avenida Dr. Bruno Casel, São Sebastião do Cai - RS

| Item  | Código Sinapi | Descrição                                                                 | Quant. | Unid. | V .unit<br>c/BDI (R\$) | V. unit.<br>Material c/<br>BDI | V. unit.<br>Mão de<br>obra c/ BDI | Total material<br>c/ BDI | Total mão de<br>obra c/ BDI | V. Total (R\$) |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1     |               | Sinalização Horizontal                                                    |        |       |                        |                                |                                   | 4.704,03                 | 2.015,97                    | 6.720,00       |
| 1.1   | Orç.          | Coberturameia água em estrutura metálica, com telha leitosa, largura 70cm | 24,60  | m     | 273,17                 | 191,22                         | 81,95                             | 4.704,03                 | 2.015,97                    | 6.720,00       |
| TOTAL |               |                                                                           |        |       |                        |                                |                                   |                          |                             | 6.720,00       |

TOTAL

VALORES DE REFERÊNCIA: ORÇAMENTO POIS ITENS NÃO CONSTAM NA TABELA SINAPI

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Valor material    | 4.704,03 |
| Valor mão de obra | 2.015,97 |

São Sebastião do Cai, 23 Julho de 2024.

BDI = 21,50%

*Cândida N.N. N.*  
Eng. Civil Cândida Rangel  
CREA-RS 237.708



São Sebastião do Caí, 22 de Julho de 2024.

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO

Local: EMEI Vila Rica


Serviço: Execução de meia água no corredor das salas de aula (material e mão de obra)

Descrição do serviço:

Confecção e instalação de uma cobertura, meia água, em estrutura metálica na Nova EMEI Vila Rica, localizada ao lado do Parque Centenário, no município de São Sebastião do Caí.

A cobertura deve ser instalada no corredor das salas de aula, a fim de evitar os respingos de chuva de caírem no corredor e acabar entrando nas salas de aula.

O Modelo da estrutura deve ser similar ao da imagem abaixo:

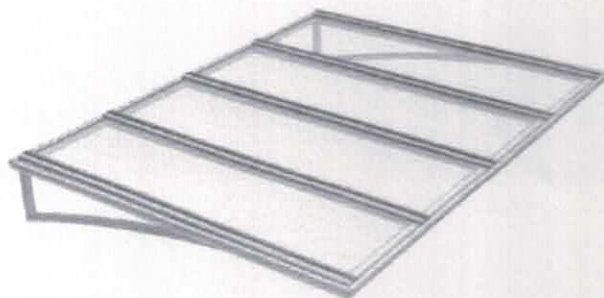

Modelo de estrutura


A estrutura metálica deve ser pintada com tinta esmalte (2 demãos);

A Cobertura a ser executada será em telha leitosa/translúcida.

A cobertura terá 0,70m de largura por 24,60m de extensão, conforme o croqui abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

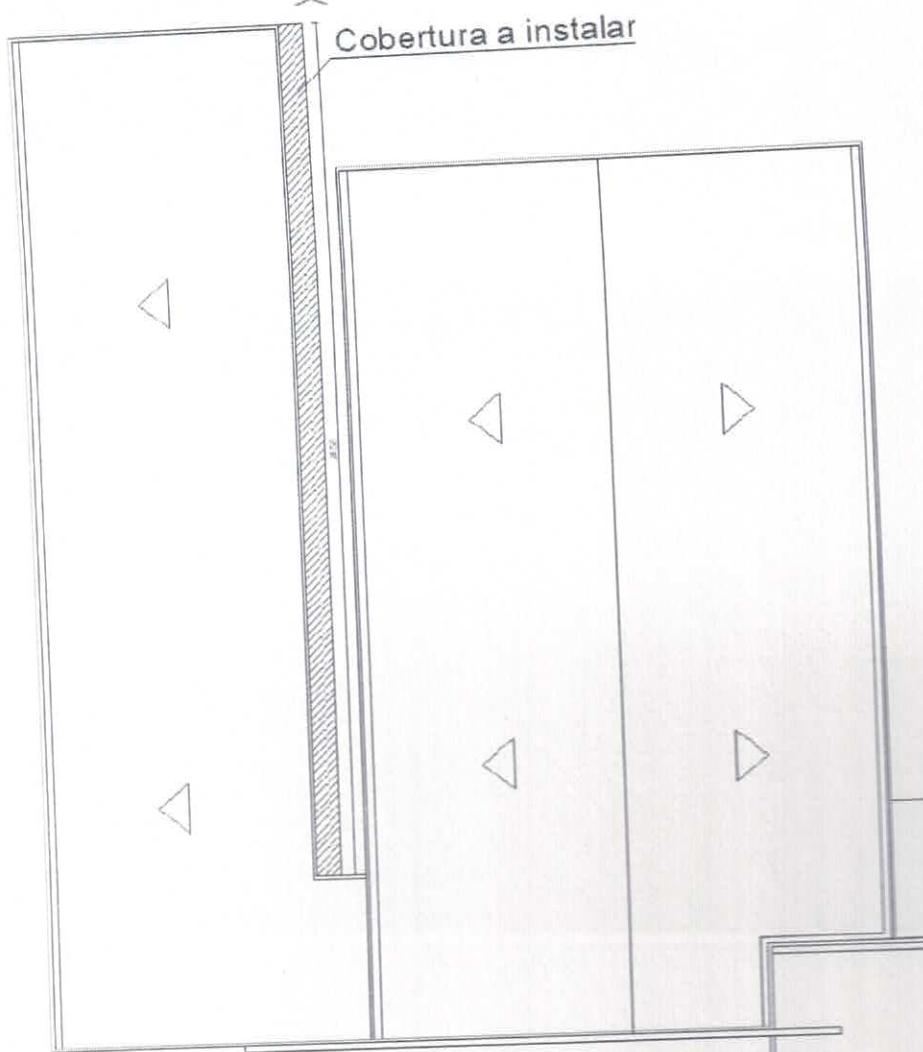

Croqui

*Cândida Rangel*

Cândida Rangel – Eng. Civil

CREA/RS 237708