

**COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA**

RUA PASTOR HASENACK - 370

95890-000 - Teutônia/RS

Fone: (51) 37625555 - 08005106300

CNPJ: 09.257.558/0001-21 Inscrição estadual: 244/0034449

www.certel.com.br - energia@certel.com.br

Processo: 26140/24

22/10/2024 15:05:07

AVISO DE OBRA - RESPONSABILIDADE TOTAL DO INTERESSADO

MUNICIPIO DE TEUTONIA

PEDRO SCHAEFFER,

BAIRRO TEUTONIA -

95890-000 - Teutônia/RS

CPF / CNPJ: 88.661.400/0001-99

UC:

Prezado(a) senhor(a),

Para o atendimento de sua solicitação, informamos que serão necessárias alterações em nossa rede de distribuição referente à .

Para realização dos serviços, foi elaborado o orçamento n.º 47876 que resultou no valor de 22.257,40 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), que correrão exclusivamente às suas expensas, conforme as condições a seguir.

Sua unidade consumidora será atendida em Redes Baixa Tensão (< 2,3 kV) no tipo Monofásica e o ponto de entrega ao(s) consumidor(es) será em 1 - - na tensão 220 V.

O prazo para conclusão das obras é de até 120 dias contados a partir da data de sua manifestação sobre a execução da mesma. Este prazo poderá ser suspenso caso ocorram impedimentos de sua responsabilidade.

Salientamos que existe a possibilidade de contratação direta, por Vossa Senhoria, de empreiteira cadastrada junto à distribuidora, para a execução do referido projeto.

A manifestação por escrito a COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA sobre a sua opção pela forma de execução da obra deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a data do recebimento desta carta. Findo este prazo sem que haja manifestação, o orçamento apresentado pela CERTEL ENERGIA perde a validade e será cancelado. Caso desejar, será necessário ingressar com nova solicitação de orçamento para reavaliação das condições em campo, bem como atualização dos custos necessários à execução da obra.


Maiores informações sobre o projeto e a composição do orçamento acima referenciado, assim como outras julgadas necessárias, serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, RUA PASTOR HASENACK, 370, TEUTONIA - Teutônia/RS, ou pelo telefone (51) 37625555, de segunda à sexta-feira em horário comercial.

Atenciosamente.

PELA DISTRIBUIDORA**PELO SOLICITANTE**

MUNICIPIO DE TEUTONIA

88.661.400/0001-99



MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
LIGAÇÃO NOVA
DISJUNTOR: 3#40A
RAMAL DE LIGAÇÃO: 3#10(10)mm²

B09000-ESBT-1F

150kV F

26.65m

30.68m

30kVA-TR-2H-ABC

B121000-N3F-PCF-ESBT-1L1-1T

B09490-6AS11

B111000-N4PF-ESBT-1F-4AS11-1L1

ABERTURA DE CIRCUITO

952x9F

BT-3#10(02CA)CA-52.30m

22.4m

BT-3#10(2CA)CA-36.74m

26.02m

D09150-4AAS11

BT-3#10(2CA)CA-52.30m

22.4m

D09150-4AAS11

BT-3#10(2CA)CA-52.30m

22.4m

D09150-4AAS11

BT-3#10(2CA)CA-52.30m

22.4m

D09150-4AAS11

BT-3#10(2CA)CA-52.30m

22.4m

D09150-4AAS11

BT-3#10(2CA)CA-52.30m

22.4m

D09150-4AAS11

BT-3#10(2CA)CA-52.30m

22.4m

D09150-4AAS11

BT-3#10(2CA)CA-52.30m

22.4m


D09150-4AAS11

BT-3#10(2CA)CA-52.30m

22.4m

D09150-4AAS11

Plataforma:
Equipamento Instalado:
Equipamento Retirado:
Data:

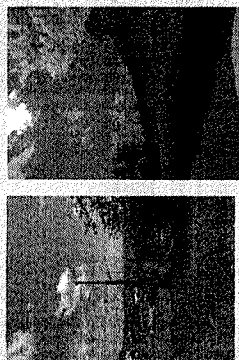

() Executar somente com
licença ambiental
(X) Pode ser executado sem
licença ambiental

Participação financeira
(X) Certel Energia
() Interessado
() Parcial interessado

Este projeto tem necessidade de deslocamento
() Fibras Ópticas
() Certelnet
() Telefone
() Fio
() Cabo de energia
() Cabo de dados

ESTRUTURAS
() - a instalar
(X) - a retirar
() - a deslocar

OBS:



REVISÃO
MEIO AMBIENTE



ALIM:16

Tensão Operação:13,8KV

ART:12949337

Projeto:47876

Processo:26140/24

Classe de Tensão:15KV

OBRA:EXTENSÃO DE MT E BT C/ TRAFÓ
NOME:MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
CPF/CNPJ:88.661.400/0001-99
ENDEREÇO:RUA ASIDO DREYER
BAIRRO:TEUTÔNIA
MUNICÍPIO:TEUTÔNIA

Escala: 1200	RS237161	Data: 02/04/2024
Projelista:EDUARDO CORREA	CREAIRS	Prancha:A3
Levantamento:EDUARDO, MAICON	Página: 1	

 COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA RUA PASTOR HASENACK - 370 95890-000 - Teutônia/RS Fone: (51) 37625555 - 08005106300 CNPJ: 09.257.558/0001-21 Inscrição estadual: 244/0034449 www.certel.com.br - energia@certel.com.br	Processo: 46695/23
	22/10/2024 15:06:06

AVISO DE OBRA - RESPONSABILIDADE TOTAL DO INTERESSADO

MUNICIPIO DE TEUTONIA
LEOPOLDO KNOPKER, 1700
CENTRO ADMINISTRATIVO -
95890-000 - Teutônia/RS

CPF / CNPJ: 88.661.400/0001-99
UC: 293

Prezado(a) senhor(a),

Para o atendimento de sua solicitação, informamos que serão necessárias alterações em nossa rede de distribuição referente à .

Para realização dos serviços, foi elaborado o orçamento n.º 45868 que resultou no valor de 6.241,13 (seis mil, duzentos e quarenta e um reais e treze centavos), que correrão exclusivamente às suas expensas, conforme as condições a seguir.

Sua unidade consumidora será atendida em Redes Baixa Tensão (< 2,3 kV) no tipo Monofásica e o ponto de entrega ao(s) consumidor(es) será em 3 - C13 - DJ 30A na tensão 380/220V.

O prazo para conclusão das obras é de até 60 dias contados a partir da data de sua manifestação sobre a execução da mesma. Este prazo poderá ser suspenso caso ocorram impedimentos de sua responsabilidade.

Salientamos que existe a possibilidade de contratação direta, por Vossa Senhoria, de empreiteira cadastrada junto à distribuidora, para a execução do referido projeto.

A manifestação por escrito a COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA sobre a sua opção pela forma de execução da obra deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a data do recebimento desta carta. Findo este prazo sem que haja manifestação, o orçamento apresentado pela CERTEL ENERGIA perde a validade e será cancelado. Caso desejar, será necessário ingressar com nova solicitação de orçamento para reavaliação das condições em campo, bem como atualização dos custos necessários à execução da obra.

Para maiores informações sobre o projeto e a composição do orçamento acima referenciado, assim como outras julgadas necessárias, serão fornecidas pelo nosso setor de atendimento externo, RUA PASTOR HASENACK, 370, TEUTONIA - Teutônia/RS, ou pelo telefone (51) 37625555, de segunda à sexta-feira em horário comercial.

Atenciosamente.

PELA DISTRIBUIDORA

PELO SOLICITANTE

MUNICIPIO DE TEUTONIA
88.661.400/0001-99



COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA

12/03/2024 08:25

RUA PASTOR HASENACK, 370 - TEUTONIA - Teutônia CEP: 95890-000

Página 1 de 1

09.257.558/0001-21 Insc. est.: 244/0034449 Tel: (51) 37625555 - energia@certel.com.br

ORÇAMENTO

Filtros

Desconsiderar materiais zerados: Não
Obra: 45868

Obra:	45868	Processo:	46695/23	Data de emissão:	30/05/2023		
Solicitante:	MUNICIPIO DE TEUTONIA			Planta ou croqui:	Croqui	Tipo de tensão:	Redes Baixa Tensão (< 2,3 kV)
Endereço:	LEOPOLDO KNOPKER			Cidade:	Teutônia / RS		
Finalidade:	6 - EXTENSAO DE BT			Bairro:	CENTRO ADMINISTRATIVO		
Tipo projeto:	16 - Obras de total responsabilidade do interessado			Tipo de obra:	Ampliação/Expansão		

Material					
Código	Descrição	Un.	Quantidade	Valor Un.	Valor total
329	ALÇA PREF.CABO MULTIPLEX 10MM SG 4516H	PC	8,00	1,48	11,84
7368	ARRUELA QUADRADA 50X50 F-18	PC	12,00	0,34	4,08
24857	CABO AL MULTIPL XLPE 1X1X10MM+10MM DUPLEX	M	200,00	1,30	260,00
132	CABO ALUMINIO ACSR 4 AWG CAA	KG	3,00	17,53	52,59
874	CINTA AUTO-TRAVANTE NYLON 390 x 7,6MM T120R-PT HELLERMANN	PC	21,00	0,75	15,75
1026	CONECTOR PAR.2 PARF 10-2/0 AWG 5954/002 F	PC	6,00	7,35	44,10
769	CONECTOR PERFURANTE P 10-70 D 1,5-10MM	PC	2,00	5,41	10,82
27638	CONECTOR PERFURANTE 120/D4-35MM (10321)	PC	2,00	8,24	16,48
782	CONJUNTO GRAMPO SUSPENSÃO MULTIPLEX GSE-0502	PC	1,00	59,62	59,62
49	HASTE TERRA GALVANIZADA 1500 C/GRAMPO	PC	2,00	31,02	62,04
63	PARAFUSO MAQUINA 16X200 MM	PC	2,00	1,40	2,80
27071	PARAFUSO 16 X 200 MM TD (ROSCA DUPLA)	PC	5,00	5,75	28,75
80	PORCA OLHAL M-16	PC	7,00	5,88	41,16
325154	POSTE CONCRETO DUPLO T "B" 9M-3KN	PC	5,00	665,71	3.328,55
85	SAPATILHA P/CABO ACO CHAPA 3MM	PC	7,00	0,70	4,90
Total aplicado:					3.943,48
Total retirado:					0,00
Total:					3.943,48

Custo					
Código	Descrição	Quantidade	Qtde Hh	Valor Hh	Valor total
10077	ATERRAMENTO DE BT COM UMA HASTE	2,00	1,62	48,04	155,65
10037	DESLOCAMENTO DE EQUIPE	5,00	0,58	48,04	139,32
10191	IT, IF, IL1, IL2, IS e IFL1	6,00	0,65	48,04	187,36
10100	LANCAMENTO DE CABO MULTIPLEX	0,18	46,72	48,04	404,02
10069	POSTE DE 7 -> 9M	5,00	5,94	48,04	1.426,79
Total aplicado:					2.313,14
Total retirado:					0,00
Total:					2.313,14

Material retirado excedente: 0,00

Valor total do projeto: 6.256,62

Observações: UC 293, TR 90559. A PEDIDO DE MAIDI

Restrições: