
01 BANCO COM FLOREIRA

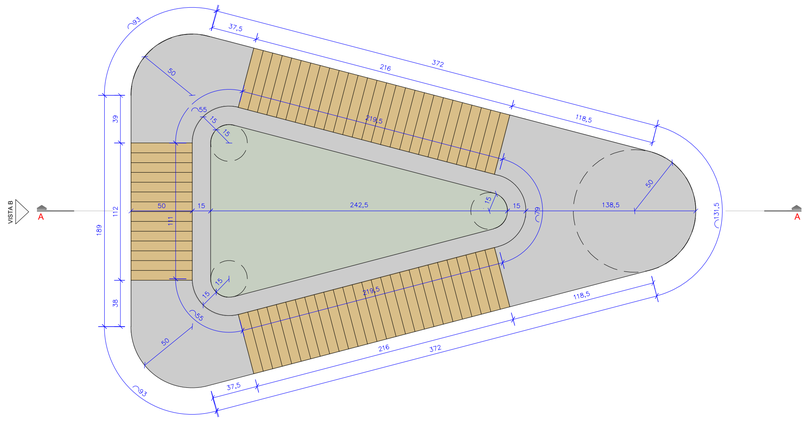

PLANTA BAIXA
1:25


VISTA A

Execução de elemento em concreto armado moldado in loco, utilizando concreto com resistência característica FCK = 25 MPa e formas plastificadas, devidamente alinhadas, estanques e travadas. A armação deverá ser executada com tela de aço soldada Q-92, corretamente posicionada e fixada, garantindo o cobrimento adequado. Após o lançamento, o concreto deverá ser devidamente adensado, nivelado e acabado, resultando em superfície uniforme, lisa e homogênea, sem vazios, falhas de concretagem, segregação ou exposição excessiva dos agregados.

Execução de revestimento do encosto em tábuas de madeira grápia, com seção de 8 x 2 cm, fixadas sobre estrutura de suporte em barra chata de aço galvanizado, com 6 mm de espessura e 40 mm de largura. A barra deverá ser devidamente dobrada e fixada nas faces traseira e superior do banco, conforme detalhamento do projeto. A fixação das tábuas deverá ser realizada com parafusos de rosca soberba, instalados pela face posterior da estrutura, de modo que não permaneçam aparentes. Os elementos metálicos deverão receber preparação adequada da superfície, aplicação de fundo para galvanizados tipo wash primer e acabamento com pintura em esmalte poliuretano na cor preta, com acabamento brilhante.

Execução de revestimento em tábuas de madeira grápia, com seção de 8 x 2 cm, fixadas diretamente ao concreto por meio de buchas de nylon sem aba S10 e parafusos de aço zincado, com dimensões de 6,10 x 65 mm, rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips. Deverá ser executado rebaixo na madeira nos pontos de fixação, permitindo o encaixe e o embutimento da cabeça dos parafusos, de modo que não permaneçam aparentes e não prejudiquem o acabamento final.

Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, nas dimensões de 14 × 19 × 39 cm, assentados e alinhados conforme as dimensões indicadas. As superfícies aparentes deverão receber chapisco, massa única desempenada, fundo selador acrílico e pintura acrílica premium, garantindo acabamento uniforme, regular e sem imperfeições aparentes.

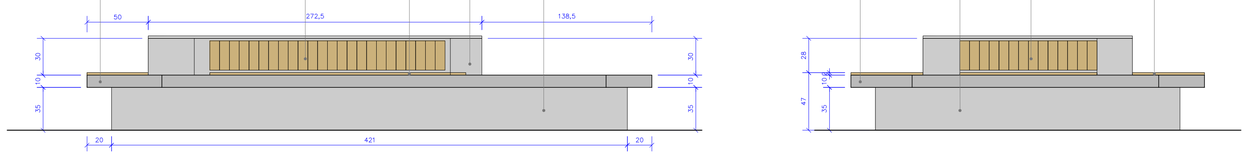


VISTA B

Execução de elemento em concreto armado moldado in loco, utilizando concreto com resistência característica FCK = 25 MPa e formas plastificadas, devidamente alinhadas, estanques e travadas. A armação deverá ser executada com tela de aço soldada Q-92, corretamente posicionada e fixada, garantindo o cobrimento adequado. Após o lançamento, o concreto deverá ser devidamente adensado, nivelado e acabado, resultando em superfície uniforme, lisa e homogênea, sem vazios, falhas de concretagem, segregação ou exposição excessiva dos agregados.

Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, nas dimensões de 14 × 19 × 39 cm, assentados e alinhados conforme as dimensões indicadas. As superfícies aparentes deverão receber chapisco, massa única desempenada, fundo selador acrílico e pintura acrílica premium, garantindo acabamento uniforme, regular e sem imperfeições aparentes.

Execução de revestimento do encosto em tábuas de madeira grápia, com seção de 8 x 2 cm, fixadas sobre estrutura de suporte em barra chata de aço galvanizado, com 6 mm de espessura e 40 mm de largura. A barra deverá ser devidamente dobrada e fixada nas faces traseira e superior do banco, conforme detalhamento do projeto. A fixação das tábuas deverá ser realizada com parafusos de rosca soberba, instalados pela face posterior da estrutura, de modo que não permaneçam aparentes. Os elementos metálicos deverão receber preparação adequada da superfície, aplicação de fundo para galvanizados tipo wash primer e acabamento com pintura em esmalte poliuretano na cor preta, com acabamento brilhante.

Execução de revestimento em tábuas de madeira grápia, com seção de 8 x 2 cm, fixadas diretamente ao concreto por meio de buchas de nylon sem aba S10 e parafusos de aço zincado, com dimensões de 6,10 x 65 mm, rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips. Deverá ser executado rebaixo na madeira nos pontos de fixação, permitindo o encaixe e o embutimento da cabeça dos parafusos, de modo que não permaneçam aparentes e não prejudiquem o acabamento final.

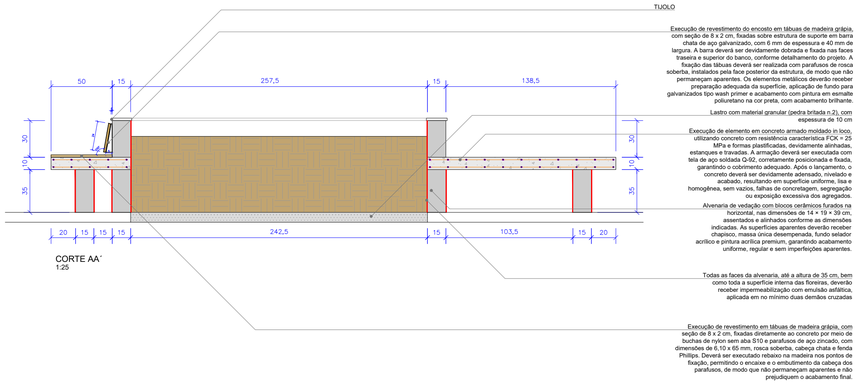

CORTE AA'
1:25

TUOLO

Execução de revestimento do encosto em tábuas de madeira grápia, com seção de 8 x 2 cm, fixadas sobre estrutura de suporte em barra chata de aço galvanizado, com 6 mm de espessura e 40 mm de largura. A barra deverá ser devidamente dobrada e fixada nas faces traseira e superior do banco, conforme detalhamento do projeto. A fixação das tábuas deverá ser realizada com parafusos de rosca soberba, instalados pela face posterior da estrutura, de modo que não permaneçam aparentes. Os elementos metálicos deverão receber preparação adequada da superfície, aplicação de fundo para galvanizados tipo wash primer e acabamento com pintura em esmalte poliuretano na cor preta, com acabamento brilhante.

Lastro com material granular (pedra britada n 2), com espessura de 10 cm


Execução de elemento em concreto armado moldado in loco, utilizando concreto com resistência característica FCK = 25 MPa e formas plastificadas, devidamente alinhadas, estanques e travadas. A armação deverá ser executada com tela de aço soldada Q-92, corretamente posicionada e fixada, garantindo o cobrimento adequado. Após o lançamento, o concreto deverá ser devidamente adensado, nivelado e acabado, resultando em superfície uniforme, lisa e homogênea, sem vazios, falhas de concretagem, segregação ou exposição excessiva dos agregados.

Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, nas dimensões de 14 × 19 × 39 cm, assentados e alinhados conforme as dimensões indicadas. As superfícies aparentes deverão receber chapisco, massa única desempenada, fundo selador acrílico e pintura acrílica premium, garantindo acabamento uniforme, regular e sem imperfeições aparentes.

Todas as faces da alvenaria, até a altura de 35 cm, bem como toda a superfície interna das floreiras, deverão receber impermeabilização com emulsão asfáltica, aplicada em no mínimo duas demãos cruzadas


Execução de revestimento em tábuas de madeira grápia, com seção de 8 x 2 cm, fixadas diretamente ao concreto por meio de buchas de nylon sem aba S10 e parafusos de aço zincado, com dimensões de 6,10 x 65 mm, rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips. Deverá ser executado rebaixo na madeira nos pontos de fixação, permitindo o encaixe e o embutimento da cabeça dos parafusos, de modo que não permaneçam aparentes e não prejudiquem o acabamento final.

01 BANCO COM FLOREIRA

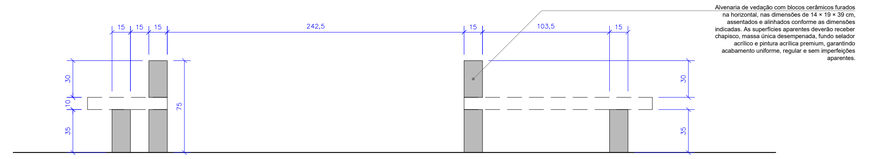


Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, nas dimensões de 14 × 19 × 39 cm, assentados e alinhados conforme as dimensões indicadas. As superfícies aparentes deverão receber chapisco, massa única desempenada, fundo selador acrílico e pintura acrílica premium, garantindo acabamento uniforme, regular e sem imperfeições aparentes.

CORTE AA'
1:25

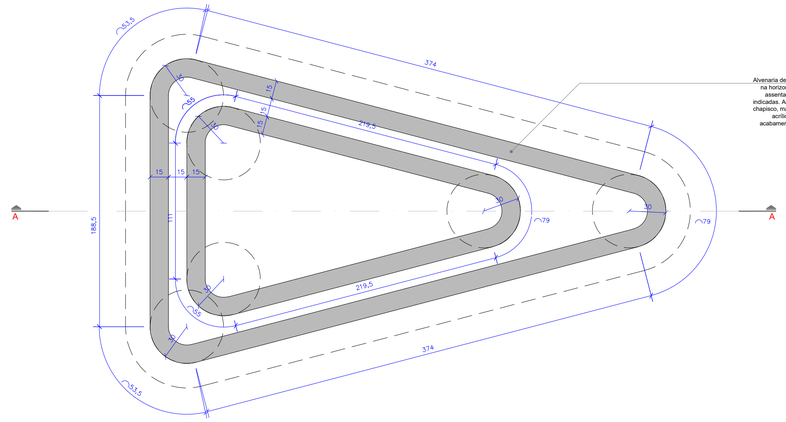

Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, nas dimensões de 14 × 19 × 39 cm, assentados e alinhados conforme as dimensões indicadas. As superfícies aparentes deverão receber chapisco, massa única desempenada, fundo selador acrílico e pintura acrílica premium, garantindo acabamento uniforme, regular e sem imperfeições aparentes.

PLANTA BAIXA
1:25

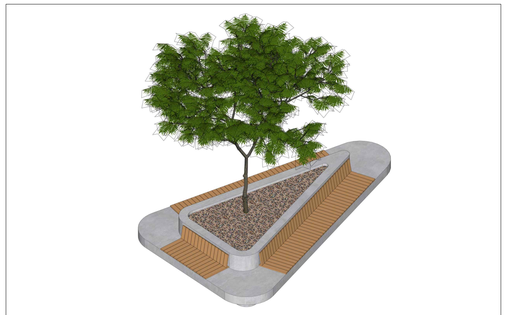

VIVA SÃO CHICO

Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econômico e Gestão

OBRA/USO: FECHAMENTO PARADAS - TIPO A

LOCAL:

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO DA SOIS ANDEGLIERI DE CASTRO
Data: 28/07/2026 10:54:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

PROJETO/RRT:

PROJETO: DETALHAMENTO - MOBILIÁRIO URBANO 02

REVISÃO: REV01

PRANCHA: 07-B

DATA: JULHO/2026

ESCALA: indicada no det.

DESENHO: GUSTAVO ANDEGLIERI