Setor de intervenção 2 - Sanitários e Rampa externa

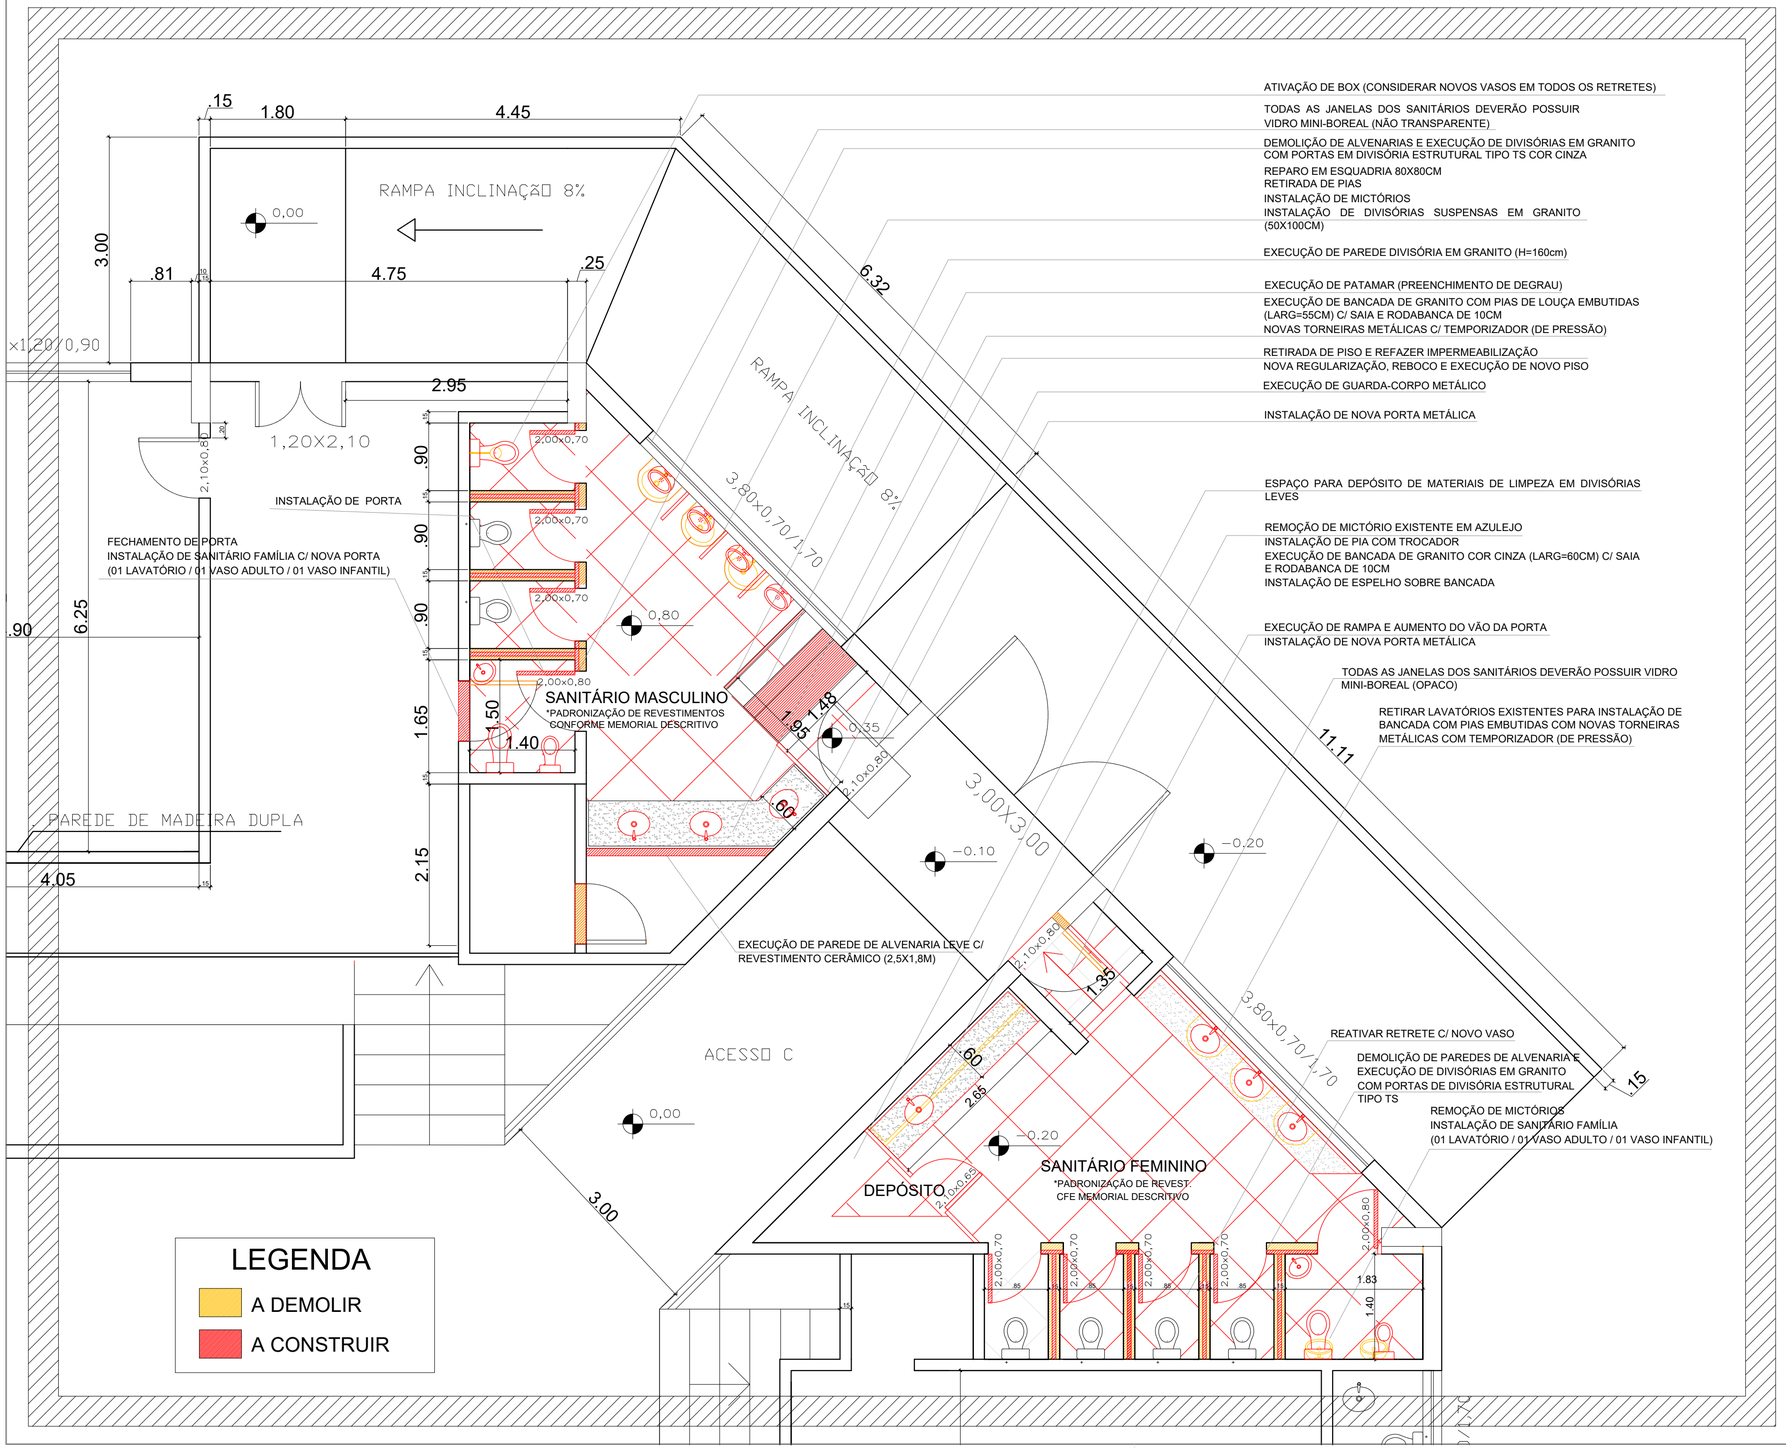

ATIVAÇÃO DE BOX (CONSIDERAR NOVOS VASOS EM TODOS OS RETRETES)

TODAS AS JANELAS DOS SANITÁRIOS DEVERÃO POSSUIR VIDRO MINI-BOREAL (NÃO TRANSPARENTE)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO COM PORTAS EM DIVISÓRIA ESTRUTURAL TIPO TS COR CINZA

REPARO EM ESQUADRIA 80X80CM
RETIRADA DE PIAS
INSTALAÇÃO DE MICTÓRIOS
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SUSPENSAS EM GRANITO (50X100CM)

EXECUÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA EM GRANITO (H=160cm)

EXECUÇÃO DE PATAMAR (PREENCHIMENTO DE DEGRAU)

EXECUÇÃO DE BANCADA DE GRANITO COM PIAS DE LOUÇA EMBUTIDAS (LARG=55CM) C/ SAIA E RODABANCA DE 10CM
NOVAS TORNEIRAS METÁLICAS C/ TEMPORIZADOR (DE PRESSÃO)

RETIRADA DE PISO E REFAZER IMPERMEABILIZAÇÃO
NOVA REGULARIZAÇÃO, REBOCO E EXECUÇÃO DE NOVO PISO

EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO

INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA METÁLICA

ESPAÇO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM DIVISÓRIAS LEVES

REMOÇÃO DE MICTÓRIO EXISTENTE EM AZULEJO
INSTALAÇÃO DE PIA COM TROCADOR
EXECUÇÃO DE BANCADA DE GRANITO COR CINZA (LARG=60CM) C/ SAIA E RODABANCA DE 10CM
INSTALAÇÃO DE ESPELHO SOBRE BANCADA

EXECUÇÃO DE RAMPA E AUMENTO DO VÃO DA PORTA
INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA METÁLICA

TODAS AS JANELAS DOS SANITÁRIOS DEVERÃO POSSUIR VIDRO MINI-BOREAL (OPACO)

RETIRAR LAVATÓRIOS EXISTENTES PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA COM PIAS EMBUTIDAS COM NOVAS TORNEIRAS METÁLICAS COM TEMPORIZADOR (DE PRESSÃO)

REATIVAR RETRETE C/ NOVO VASO

DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA E EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO COM PORTAS DE DIVISÓRIA ESTRUTURAL TIPO TS

REMOÇÃO DE MICTÓRIOS
INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO FAMÍLIA
(01 LAVATÓRIO / 01 VASO ADULTO / 01 VASO INFANTIL)

SETOR DE INTERVENÇÃO 2

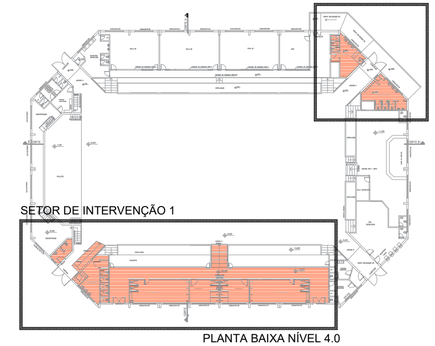

PLANTA BAIXA NÍVEL 4.0

LEGENDA
AMBIENTES A REFORMAR
ÁREA TOTAL APROX. 330M2

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: NESTOR TISSOT e LUIZ ANTONIO BARBACOVI
SECRETARIA DE GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO: GERMANO EDUARDO BECKER JUNGES
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS PERINÃO
ÁREA APROX. DA REFORMA: 330,00m²
PRANCHA: 03
LOCALIZAÇÃO: Avenida Borges de Medeiros - CENTRO
GRAMADO - RS
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - SETOR DE INTERVENÇÃO 2
ARQUIVO:
OBSERVAÇÕES:
ESCALA: 1:50
PROJETO ARQUITETÔNICO: Arq. Marcela Scarpetti Rodrigues CAU A48143-2
DATA: SETEMBRO 2023
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Gramado
DESENHO: MARCELA / THAYS