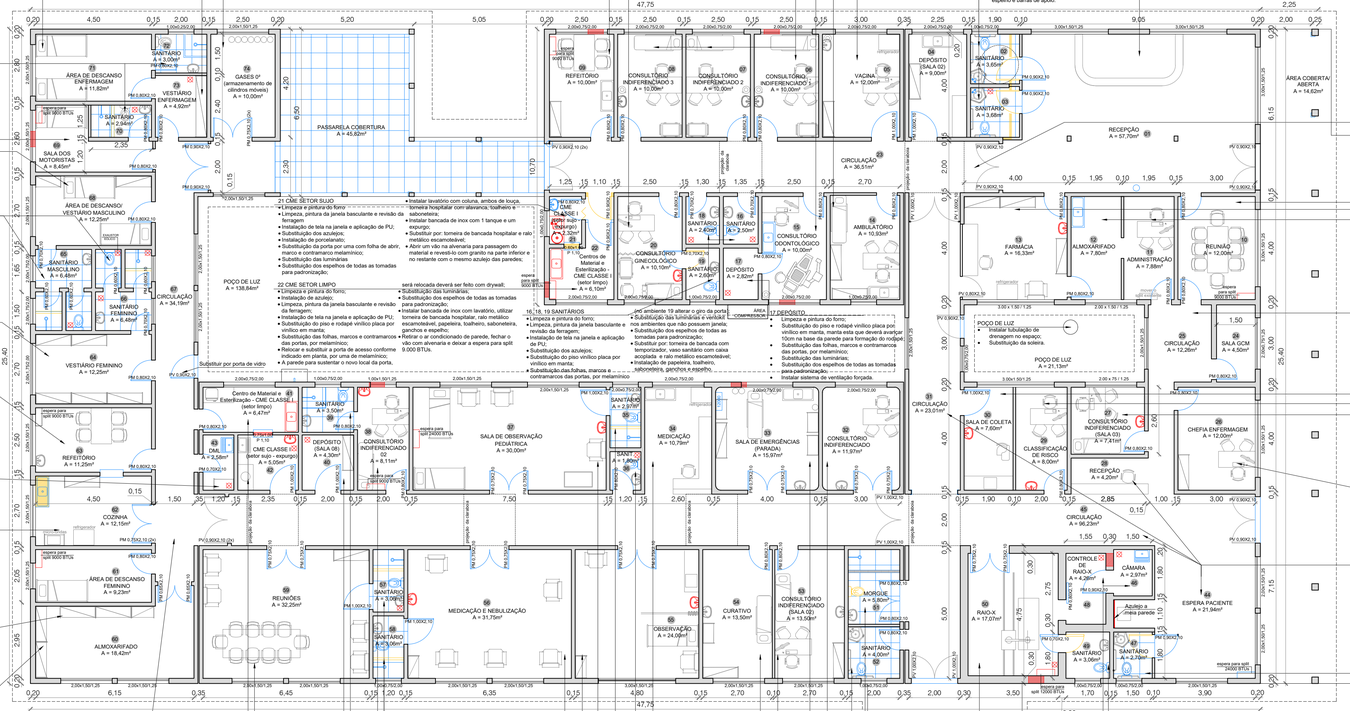

70, 72 SANITÁRIOS

- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Limpeza e pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico em placa por vinílico em manta;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição da porta por melamínica;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas;
- Substituição das luminárias.

73 VESTIÁRIO ENFERMAGEM

- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Substituição do piso e rodapé vinílico em placa por vinílico em manta;
  - Quebra e regularização do contrapiso;
  - Substituição da porta por melamínica;
  - Substituição dos espelhos de todas as tomadas;
  - Substituição das luminárias;
  - Instalação de sistema de ventilação forçada.

74 DEPÓSITO DE GASES MEDICINAIS

- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Limpeza e pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico em placa por vinílico em manta;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição da porta por melamínica;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas;
- Substituição das luminárias.

20 CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO

- Limpeza e pintura da parede e forro
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Instalar lavatório de louça, utilizar torneira de bancada hospitalar, ralo metálico com tampa cega, papeleira, toalheiro, saboneteira, ganchos e espelho.

15 ODONTOLÓGICO

- Limpeza e pintura da parede forro;
- Retirar o ar condicionado de parede e fechar o vão com alvenaria;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização, instalação de tomada alta para o split;
- Substituir por: torneira de bancada hospitalar com alavanca e ralo metálico com tampa cega;
- Remover os ventiladores de teto;
- Instalação do toalheiro, saboneteira e ganchos.

14 AMBULATÓRIO

- Limpeza e pintura da parede e forro
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico
- Substituição das luminárias
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização, instalação de tomada alta para o split
- Substituir por: torneira de bancada hospitalar (atualmente é uma torneira elétrica) e ralo metálico com tampa cega.

04 DEPÓSITO (SALA 02)

- Limpeza e pintura do forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- A torneira de parede elétrica será mantida e o ralo deverá ser substituído por metálico escamoteável ;
- Instalação de toalheiro, saboneteira e ganchos.

71 QUARTO DE PLANTÃO FEMININO

- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Limpeza e pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico em placa por vinílico em manta;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas;
- Substituição das luminárias.

09 REFEITÓRIO

- Limpeza e pintura da parede e forro
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituir por: torneira de bancada bica alta e o ralo metálico escamoteável;
- Instalação de toalheiro e saboneteira;
- Retirar o ar condicionado de parede e deixar espera para split de 9.000 BTUs.

06, 07, 08 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituir por: torneira de bancada hospitalar e o ralo metálico com tampa cega;
- Remover os ventiladores de teto;
- Instalação do toalheiro, saboneteira e ganchos.

05 VACINA

- Limpeza e pintura do forro
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico
- Substituição das luminárias
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização
- Substituir por: torneira de bancada de pressão com temporizador, vaso sanitário com caixa acoplada e rato metálico escamoteável;
- Instalação de papeleira, toalheiro, saboneteira, ganchos, espelho e barras de apoio.

02, 03 SANITÁRIOS PÚBLICO

- Limpeza e pintura do forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU no sanitário 03;
- Substituição dos azulejos;
- Substituição do piso vinílico placa por porcelanato;
- A soleira deverá ser feita com o mesmo porcelanato;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico e ALTERAR O GIRO DE ABERTURA;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituição das luminárias;
- Instalação de sistema de ventilação forçada no sanitário 03;
- Substituir por: torneira de bancada de pressão com temporizador, vaso sanitário com caixa acoplada e rato metálico escamoteável;
- Instalação de papeleira, toalheiro, saboneteira, ganchos, espelho e barras de apoio.

01 RECEPÇÃO

- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Tratamento das fissuras na alvenaria;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição da luminária;
- Os pontos de água e esgoto existentes deverão ser mantidos e apenas fechados com tampa de pvc simples;
- Instalação de soleira na porta de vidro que dá acesso à ambulância, assim como a substituição da ferragem nesta porta.

68 ÁREA DE DESCANSO

- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico em placa por vinílico em manta;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição da porta por melamínica;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas;
- Substituição das luminárias;

69 SALA DOS MOTORISTAS

- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Limpeza e pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico em placa por vinílico em manta;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição da porta por melamínica;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas;
- Substituição das luminárias;
- Fechamento do vão de alvenaria do ar de parede e execução de espera para ar condicionado tipo Split 9000 BTUs.

21 CME SETOR SUJO

- Limpeza e pintura do forro
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição dos azulejos;
- Substituição do piso porcelanato;
- Substituição da porta por uma com folha de abrir, marco e contramarco melamínico;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Instalar lavatório com coluna, ambos de louça, torneira hospitalar com alavanca, toalheiro e saboneteira;
- Instalar bancada de inox com 1 tanque e um expurgo;
- Substituir por: torneira de bancada hospitalar e ralo metálico escamoteável;
- Abrir um vão na alvenaria para passagem do material e revestí-lo com granito na parte inferior e no restante com o mesmo azulejo das paredes;

22 CME SETOR LIMPO

- Limpeza e pintura do forro;
- Instalação de azulejo;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Retirar e substituir a porta de acesso conforme indicado em planta, por uma de melamínico;
- A parede para sustentar o novo local da porta, será relocada deverá ser feito com drywall;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Instalar bancada de inox com lavatório, utilizar torneira de bancada hospitalar, ralo metálico escamoteável, papeleira, toalheiro, saboneteira, ganchos e espelho;
- Retirar o ar condicionado de parede, fechar o vão com alvenaria e deixar a espera para split 9.000 BTUs.

16, 18, 19 SANITÁRIOS

- Limpeza e pintura do forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição dos azulejos;
- Substituição do piso vinílico placa por vinílico em manta;
- Substituição das folhas,marcos e contramarcos das portas, por melamínico
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Instalação de bancada com lavatório de louça, torneira de bancada hospitalar, ralo metálico escamoteável, papeleira, toalheiro, saboneteira, ganchos e espelho;
- Instalação de papeleira, toalheiro, saboneteira, ganchos e espelho.

17 DEPÓSITO

- Limpeza e pintura do forro;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Instalar sistema de ventilação forçada.

10 REUNIÃO

- Limpeza e pintura do forro
- Tratamento das fissuras na alvenaria;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição da luminária;
- Instalação de split 9.000 BTUs.

11 ADMINISTRAÇÃO / 12 ALMOXARIFADO

- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Instalação da porta entre o almoxarifado e a administração;
- Substituição pa por bancada de inox, instalação de torneira metálica de parede;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituição das luminárias;
- No almoxarifado, retirar o split da frente da janela e mover ele para a parede lateral;
- Retirada do ar condicionado de parede e fechar a alvenaria.

13 FARMÁCIA

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituição das luminárias;
- Instalação de tomada alta para o split existente;
- Instalação de ponto de água e esgoto, lavatório, torneira hospitalar com acionamento de alavanca, toalheiro e saboneteira;
- Retirada do rodameio.

26 CIRCULAÇÃO / 24 SALA GCM

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Instalação de eletrodutos para a fiação exposta existente;
- Substituição das luminárias;
- Substituição do split de 9.000 BTUs.

30 SALA DE COLETA

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituição das luminárias;
- Instalação de ponto de água e esgoto;
- Instalação de lavatório de louça com coluna, assim como torneira de mesa hospitalar com alavanca;
- Instalação de toalheiro, saboneteira e ganchos.

63 REFEITÓRIO

- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Limpeza e pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico em placa por vinílico em manta;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição da porta por melamínica;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituição das luminárias;
- Retirada do ventilador de teto;
- Substituir por: torneira de mesa hospitalar e ralo metálico escamoteável;
- Instalação de toalheiro, saboneteira e ganchos;
- Execução de espera para ar condicionado split 9.000 BTUs.

27 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (SALA 03)

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituição das luminárias;
- Instalação de tomada alta para o split;
- Substituição das luminárias;
- Instalação de lavatório de louça com coluna, assim como torneira de mesa hospitalar com alavanca;
- Instalação de toalheiro, saboneteira e ganchos.

31, 45 CIRCULAÇÃO / 44 ESPERA PACIENTE / 28 RECEPÇÃO

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela;
- Manutenção da ferragem das porta de vidro e da porta metálica;
- A porta de vidro do corredor deverá receber uma folha fixa de vidro na parte superior;
- Retirar o ar condicionado de parede e fechar a alvenaria;
- Tratamento das fissuras na alvenaria assim como utilizar um selante na junta de dilatação;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Remoção e instalação de rodameio de madeira;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituição das luminárias;
- Deixar a espera para um split de 24.000 BTUs.

29 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituição das luminárias;
- Instalação de ponto de água e esgoto;
- Instalação de lavatório de louça com coluna, assim como torneira de mesa hospitalar com alavanca;
- Instalação de toalheiro, saboneteira e ganchos.

26 CHEFIA ENFERMAGEM

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela;
- Tratamento das fissuras na alvenaria;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituição das luminárias.

47 SANITÁRIO PÚBLICO

- Limpeza e pintura do forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição dos azulejos;
- Substituição do piso vinílico placa por porcelanato;
- A soleira deverá ser feita com o mesmo porcelanato;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico e ALTERAR O GIRO DE ABERTURA;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituir por: torneira de bancada de pressão com temporizador, vaso sanitário com caixa acoplada e rato metálico escamoteável;
- Instalação de papeleira, toalheiro, saboneteira, ganchos e espelho.

49 SANITÁRIO RAIO-X

- Limpeza e pintura do forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição dos azulejos;
- Substituição do piso vinílico placa por porcelanato;
- A soleira deverá ser feita com o mesmo porcelanato;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico (a porta deverá ser revestida com material específico para proteção radiológica) - o giro da porta deverá ser invertido;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituir por: torneira de bancada de pressão com temporizador, vaso sanitário com caixa acoplada e rato metálico escamoteável;
- Instalação de papeleira, toalheiro, saboneteira, ganchos e espelho.

61 ÁREA DE DESCANSO

- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Limpeza e pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico em placa por vinílico em manta;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição da porta por melamínica;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas;
- Substituição das luminárias;
- Instalação de ar condicionado split 9.000 BTUs.

62 COZINHA

- Limpeza e pintura do forro;
- Demolição da pia de alvenaria e execução de bancada inox;
- Limpeza e pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico em placa por vinílico em manta;
- Substituição da porta por melamínica;
- Substituição das luminárias e espelhos das tomadas;
- Substituição do tanque de louça por um suspenso de inox;
- Instalação de sistema de ventilação forçada.

60 ALMOXARIFADO

- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Limpeza e pintura das janelas basculantes e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico em placa por vinílico em manta;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição da porta por melamínica;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas;
- Substituição das luminárias.

67 CIRCULAÇÃO

- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Limpeza e pintura das janelas basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico em placa por vinílico em manta;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Remoção da porta que dá acesso ao estacionamento e substituí-la por nova melamínica;
  - Remoção da porta de madeira que dá acesso ao pátio interno e instalar uma porta de ferro sem mola, utilizar ferragem com tranca tanto no centro quanto na parte inferior da porta;
- Substituição dos rodameios;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas;
- Substituição das luminárias.

41, 42 CME SETOR LIMPO E SETOR SUJO

- Limpeza e pintura das paredes e forro;
- Substituição dos azulejos;
- Substituição do piso vinílico em placa por piso vinílico em manta;
- Remover a porta entre os ambientes e fechar, com alvenaria,até a altura de 1,10 m;
- Este vão deverá ser revestido com granito na parte inferior e no restante revestido com o mesmo azulejo das paredes;
- Substituição da porta de acesso aos ambientes por melamínica;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos das tomadas;
- Substituição das luminárias;
- No expurgo, substituir por: torneira de parede bica alta hospitalar e ralo metálico escamoteável;
- Na esterilização instalar torneira de mesa hospitalar;
- Instalação de toalheiro, saboneteira e ganchos;
- Instalar um sistema de ventilação forçada no CME setor sujo.

40 DEPÓSITO (SALA 08)

- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Substituição do piso e rodapé vinílico em placa por vinílico em manta;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição da porta por melamínica;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas;
- Substituição das luminárias.

57, 58 SANITÁRIOS

- Limpeza e pintura do forro;
- Limpeza e pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição dos azulejos;
- Substituição dos pisos por porcelanato;
- Demolição da mureta do box;
- Substituição das portas por melamínica;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos das tomadas;
- Substituição do chuveiro elétrico;
- Substituir por: torneira de bancada de pressão com temporizador, vaso sanitário com caixa acoplada e ralo metálico escamoteável;
- Instalação de papeleira, toalheiro, saboneteira, ganchos e espelho;
- Instalação de sistema de ventilação forçada no sanitário S7.

6 MEDICAÇÃO E NEBULIZAÇÃO

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos das tomadas para padronização;
- Executar ponto de água e esgoto para instalação de lavatório, este lavatório deverá conter uma torneira de bancada hospitalar;
- Instalação de toalheiro, saboneteira e ganchos.

54 CURATIVO

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos das tomadas para padronização;
- Substituir por: torneira de bancada hospitalar e ralo metálico com tampa cega;
- Instalação de toalheiro, saboneteira e ganchos.

51 MORGUE

- Limpeza e pintura do forro;
- Substituição dos azulejos;
- Substituição do piso cerâmico por porcelanato;
- A soleira deverá ser feita com o mesmo porcelanato do piso;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituir por: torneira de bancada de pressão com temporizador e ralo metálico escamoteável;
- Instalação de papeleira, toalheiro, saboneteira, ganchos e espelho;
- O uso sanitário deverá ser removido e o lavatório de louça deverá ser reaproveitado;
- Substituição do chuveiro elétrico;
- Instalação de sistema de ventilação forçada.

50 RAIO-X

- A empresa deverá comprovar através de Laudo Técnico de Proteção Radiológica que a sala está devidamente isolada conforme a legislação da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
- O ar condicionado de parede deverá ser removido e o vão deverá ser devidamente fechado e isolado;
- Deixar uma espera para split 12.000 BTUs;
- Deverá ser instalado sistema de ventilação forçada;
- Limpeza e pintura do forro;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico (a porta deverá ser revestida com material específico para proteção radiológica);
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização.

48, 46 CONTROLE E CÂMARA RAIO-X

- Limpeza e pintura do forro;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição das luminárias (na câmara deverá conter uma luz branca e vermelha)
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização
- Substituição da tanque metálico;
- Substituir a torneira do tanque por torneira metálica de parede hospitalar e a torneira auxiliar lateral apenas tempo e ponto d'água e esgoto, substituir por ralo metálico com tampa cega;
- Instalação de toalheiro, saboneteira e ganchos;
- Deverá ser instalado sistema de ventilação forçada na sala de controle e outro na câmara;
- O vão existente na alvenaria deverá ser fechado.

59 REUNIÕES

- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Limpeza e pintura das janelas basculantes e revisão da ferragem;
- Instalação de telas nas janelas e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico em placa por vinílico em manta;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição da porta por melamínica;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas;
- Substituição das luminárias;

39 SANITÁRIO

- Limpeza e pintura do forro;
- Limpeza e pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição dos azulejos;
- Substituição dos pisos por porcelanato;
- A soleira deverá ser feita com o mesmo porcelanato;
- Substituição da porta por melamínica;
- Substituição da luminária;
- Substituição dos espelhos das tomadas;
- Substituir por: torneira de bancada de pressão com temporizador, vaso sanitário com caixa acoplada e rato metálico escamoteável;
- Instalação de papeleira, toalheiro, saboneteira, ganchos e espelho.

38 CONSULTÓRIO

- Remoção de ar condicionado de parede com fechamento do vão e execução de espera para split 9.000 BTUs;
- Limpeza e pintura de paredes e forro;
- Limpeza e pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta;
- Quebra e regularização do contrapiso;
- Substituição da porta por melamínica;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Instalação de ponto de água e esgoto para instalação de lavatório, este lavatório deverá conter uma torneira de bancada hospitalar com alavanca;
- Instalação de toalheiro, saboneteira e ganchos.

55 OBSERVAÇÃO

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Executar ponto de água e esgoto para instalação de lavatório, este lavatório deverá conter uma torneira de bancada hospitalar;
- Instalação de toalheiro, saboneteira e ganchos.

53 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (SALA 03)

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituir por: torneira de bancada hospitalar com alavanca e ralo metálico com tampa cega;
- Instalação de toalheiro, saboneteira e ganchos.

37 SALA DE OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das folhas, marcos e contramarcos das portas, por melamínico;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Executar ponto de água e esgoto para instalação de lavatório, este lavatório deverá conter uma torneira de bancada hospitalar;
- Instalação de toalheiro, saboneteira e ganchos;
- Executar espera para split de 24.000 BTUs.

34 MEDICAÇÃO

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza, pintura da janela basculante e revisão da ferragem;
- Instalação de tela na janela e aplicação de PU;
- Substituição do piso e rodapé vinílico placa por vinílico em manta, manta esta que deverá avançar 10cm na base da parede para formação do rodapé;
- Substituição das luminárias;
- Substituição dos espelhos de todas as tomadas para padronização;
- Substituir por: torneira de parede hospitalar e ralo metálico com tampa cega;
- Instalação de toalheiro, saboneteira e ganchos;
- Remoção do rodameio.

32 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO

- Limpeza e pintura da parede e forro;
- Limpeza