QUADRO DE ÁREAS	
PÓRTICO	A= 10,16 m²
PRINCIPAL	A= 501,31 m²
APOIO GERAL E OFICINA DOS ESCULTORES	A= 179,77 m²
APOIO/INFRAESTRUTURA	A= 64,10 m²
CANTINA/SANITÁRIOS	A= 82,18 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	A= 837,52 m²

QUADRO TÉCNICO		
ÁREA DO LOTE: 41.836,20 m²	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 837,52 m²	
	PLANO DIRETOR	PROJETO
TAZA DE OCUPAÇÃO (TO)	85%	2%
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO (IA)	5	0,02

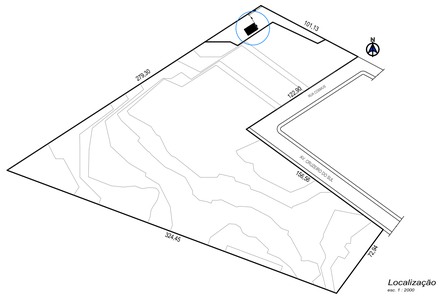

Localização
esc. 1 : 2000

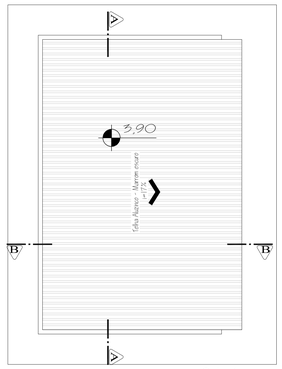

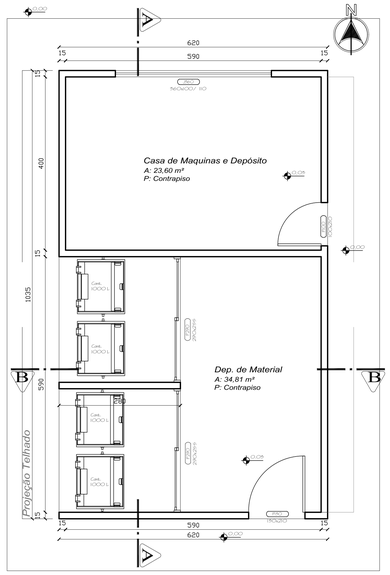

Planta Baixa
A. Total = 64,10 m²
esc. 1 : 50

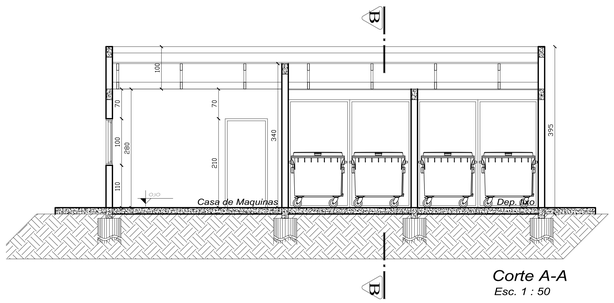

Corte A-A
Esc. 1 : 50

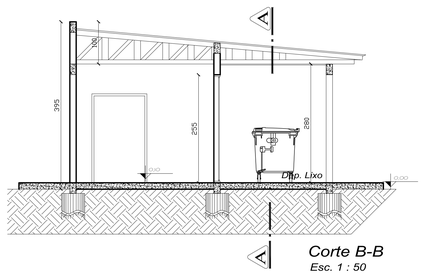

Corte B-B
Esc. 1 : 50

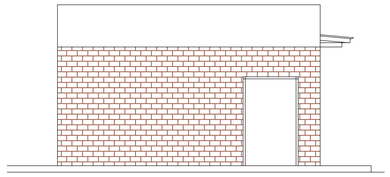

Fachada Principal
Esc. 1 : 50

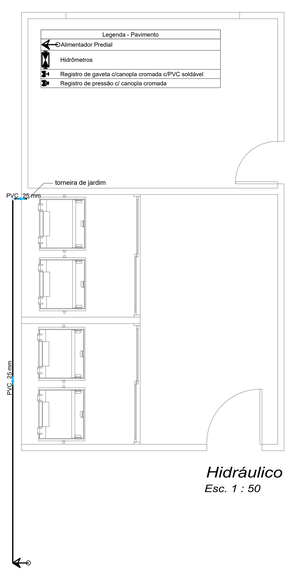

Hidráulico
Esc. 1 : 50

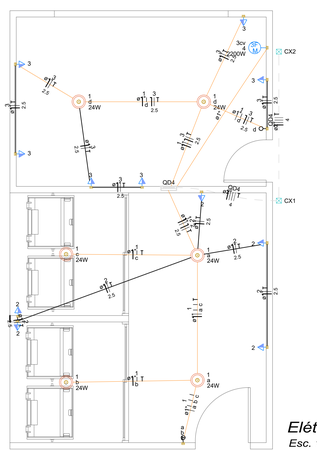

Elétrico
Esc. 1 : 50

Quadro de Cargas (QD4) - Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W)		Tomadas (W)		Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
					24		100	2200																	
1	Iluminação	F+N+T	B1	220 V	6				144	144	R	144			1.00	1.00	0.4	0.7	1.5	17.5	3	10	0.06	2.77	OK
2	Tomadas	F+N+T	B1	220 V			5		556	500	R	500			1.00	1.00	2.5	2.5	2.5	24.0	3	10	0.10	2.81	OK
3	geral	F+N+T	B1	220 V			6		667	600	R	600			1.00	1.00	3.0	3.0	2.5	24.0	3	10	0.14	2.86	OK
4	Bomba de agua	F+N	B1	220 V				1	3313	2200	S		2200		1.00	1.00	15.1	15.1	2.5	24.0	3	16	0.00	2.72	OK
5	Reserva	F+N+T	B1	220 V					2000	2000	T			2000	1.00	1.00	9.1	9.1	1.5	17.5	3	10	0.00	0.00	OK
TOTAL					6		11	1	6679	5444	R+S+T	1244	2200	2000											

Legenda de condutos - Pavimento
Elétrica
Teto
Média
Baixa
Piso

Legenda - Pavimento
Caixa de passagem 130x130x82 a 2,80 do piso
Entrada de serviço
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
Ponto genérico de luz 24W
Quadro de distribuição
Quadro de medição
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,20m do piso

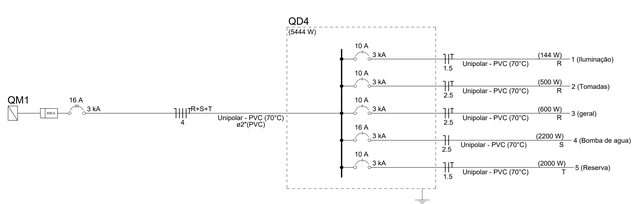

PARQUE MUNDO MISSIONEIRO

Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - RS

Endereço: AV. Cruzeiro do Sul- Centro - S.M.Missões-RS

Projeto: APOIO E INFRAESTRUTURA - ARQUITETÔNICO E ELÉTRICO

Especificação: Localização, Planta Baixa, Fachada,Planta de Cobertura, Corte A-A, Corte B-B e Projeto Elétrico

Projeto Nº:

Prancha: 10/14

Setor: 240 | Quadra: | Lote:

Área: 64,10 m²

Escala: As Indicadas

Esc. Plot.:

Conclusão: Setembro 2025

Alteração:

Prop.: govbr MAIRA OLIVEIRA PIRES Data: 01/09/2025 22:23:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Maira O. Pires
Arquiteta e Urbanista
CAU / BR 4 169842

Resp. Tec.: govbr PRISCILA GIORGI Data: 01/09/2025 19:10:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Priscila Giorgi
Arquiteta e Urbanista
CAU / RS 4 169842

Pro govbr RICHINA CORREA MASCARIN Data: 01/09/2025 08:14:36-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Richina Lorrea Mascarin
Arquiteto e Urbanista
CAU / RS 4 192184

Resp. Tec.: govbr REGIS LUIS WAGNER MALLMANN Data: 01/09/2025 11:22:53-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Régis Luis W. Mallmann
Engenheiro Civil CREA /RS 233547

Desenho: *Priscila Giorgi. Maira O. Pires. Richina Correa Mascarin. Régis Luis W. Mallmann.*

Direitos Autorais Reservados