



Obra Bancos

PROJETO DE SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul
RUA SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul
COBERTA SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul


B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Ordem	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ BDI (R\$)	Total (R\$)	% Individual	% Acumulado	Classe
1	5.1.1	COMPOSICAO-01	Próprio	ESTRUTURA METALICA PARA PÓRTICO, UTILIZANDO PERFIL DE AÇO	KG	79572	24,32	1.935.191,04	27,77%	27,77%	A
2	6.1	112000	SBC	INSTALACAO CHAPA POLICARBONATO COMPACTO BRANCO LEITOSO	m²	2045,33	756,86	1.548.028,46	22,22%	49,99%	A
3	9.1	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RET	m²	3552,45	122,10	433.754,14	6,23%	56,22%	A
4	8.8	2003986	SICRO3	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	m	508	662,08	336.336,64	4,83%	61,04%	A
5	10.30	061659	SBC	ELETR FLEX DN110mm (4")/P/REDES ENTERR INCL.MOV TERRA/BASE	M	3000	89,35	268.050,00	3,85%	64,89%	A
6	8.5	106011	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM C	M	216	1.075,04	232.208,64	3,33%	68,22%	A
7	9.2	92406	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 11	m²	1343,46	172,05	231.142,29	3,32%	71,54%	A
8	4.1.1	100651	SINAPI	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRE	M	960	184,90	177.504,00	2,55%	74,09%	A
9	8.9	172094	SBC	DRENAGEM-TUBO CORRUGADO PEAD 300MM C/ ABERT./FECHAMENT	M	449,93	377,82	169.992,55	2,44%	76,53%	A
10	2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	960	171,73	164.860,80	2,37%	78,89%	A
11	2.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960	156,73	150.460,80	2,16%	81,05%	B
12	4.2.9	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, F	m³	90,8	965,61	87.677,38	1,26%	82,31%	B
13	3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBAN	M3XXKM	22093,5	3,73	82.408,75	1,18%	83,49%	B
14	10.32	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	1516	52,77	79.999,32	1,15%	84,64%	B
15	12.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	1959,12	40,01	78.384,39	1,12%	85,77%	B
16	2.4	011815	SBC	VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS	MES	8	9.777,72	78.221,76	1,12%	86,89%	B
17	8.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBAN	M3XXKM	19515,6	3,73	72.793,18	1,04%	87,93%	B
18	9.3	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDAD	M	816,68	83,82	68.454,11	0,98%	88,92%	B
19	1.4	080615	SBC	PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 1	UN	1	61.928,48	61.928,48	0,89%	89,81%	B
20	3.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZA	m²	355,245	159,02	56.491,05	0,81%	90,62%	B
21	7.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIM	M	216	242,11	52.295,76	0,75%	91,37%	B
22	4.2.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	2880	17,93	51.638,40	0,74%	92,11%	B
23	4.2.6	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA	KG	3200	12,87	41.184,00	0,59%	92,70%	B
24	3.3	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECAN	m²	1343,46	29,74	39.954,50	0,57%	93,27%	B
25	2.3	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960	39,00	37.440,00	0,54%	93,81%	B
26	10.22	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCU	M	1000	30,14	30.140,00	0,43%	94,24%	B
27	10.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	4000	6,72	26.880,00	0,39%	94,63%	B
28	4.2.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	1280	20,61	26.380,80	0,38%	95,01%	C
29	4.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBAN	M3XXKM	6801,6	3,73	25.369,96	0,36%	95,37%	C
30	10.1	105548	SINAPI	PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2024	M	800	30,71	24.568,00	0,35%	95,72%	C
31	9.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSE	m²	108	191,40	20.671,20	0,30%	96,02%	C
32	10.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	2000	9,89	19.780,00	0,28%	96,30%	C
33	4.2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO	m²	201,6	96,54	19.462,46	0,28%	96,58%	C
34	8.10	172736	SBC	BOCA DE LOBO EM CONCRETO PREMOLDADO	UN	16	1.117,22	17.875,52	0,26%	96,84%	C
35	3.2	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECAN	M	816,68	19,84	16.202,93	0,23%	97,07%	C
36	1.3	99061	SINAPI	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES.	UN	90	148,68	13.381,20	0,19%	97,26%	C
37	1.2	012059	SBC	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	MES	8	1.544,25	12.354,00	0,18%	97,44%	C
38	9.5	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM	UN	12	936,33	11.235,96	0,16%	97,60%	C
39	1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GA	m²	16	612,22	9.795,52	0,14%	97,74%	C
40	4.2.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPA	m³	174,4	55,40	9.661,76	0,14%	97,88%	C
41	3.4	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCU	m³	736,4545	12,68	9.338,24	0,13%	98,02%	C
42	8.7	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDID	UN	12	750,72	9.008,64	0,13%	98,15%	C
43	8.2	102282	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA M	m³	457,2	18,97	8.673,08	0,12%	98,27%	C
44	8.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCU	m³	650,52	12,68	8.248,59	0,12%	98,39%	C
45	10.23	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - F	M	300	26,93	8.079,00	0,12%	98,50%	C
46	8.6	99268	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO P	UN	12	649,15	7.789,80	0,11%	98,62%	C
47	10.6	060639	SBC	SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA PAR20/30/38 PRE	UN	22	317,60	6.987,20	0,10%	98,72%	C
48	4.2.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAN	m²	129,6	52,36	6.785,85	0,10%	98,81%	C
49	11.1	200018	SBC	BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 1,80x0,60m IN LOCO+ESCAV+REA	UN	11	595,17	6.546,87	0,09%	98,91%	C
50	12.2	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1	6.345,17	6.345,17	0,09%	99,00%	C
51	10.34	104752	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FO	UN	200	27,42	5.484,00	0,08%	99,08%	C
52	8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF. 09/2024	m³	43,2	121,34	5.241,88	0,08%	99,15%	C
53	10.20	064372	SBC	QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR 64 DISJUNTORES + BARRAMENTO	UN	2	2.605,33	5.210,66	0,07%	99,23%	C
54	10.25	000002029	Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8" X 3 M - COMPI	UNID	20	259,35	5.187,00	0,07%	99,30%	C
55	10.5	004360	SBC	ILUMINACAO - BALIZADOR DE SOLO LED MINI IP67 REDONDO STH87C	UN	36	123,54	4.447,44	0,06%	99,37%	C
56	4.1.2	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIA	UN	160	26,72	4.275,20	0,06%	99,43%	C
57	10.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	100	34,96	3.496,00	0,05%	99,48%	C
58	10.24	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU	M	200	17,45	3.490,00	0,05%	99,53%	C
59	10.21	061045	SBC	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2"	M	200	16,54	3.308,00	0,05%	99,58%	C
60	10.3	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM	UN	2500	1,28	3.200,00	0,05%	99,62%	C
61	7.3	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INST	M	60	49,36	2.961,60	0,04%	99,66%	C
62	4.2.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCU	m³	226,72	12,68	2.874,80	0,04%	99,71%	C
63	10.10	061946	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/4"	M	100	28,30	2.830,00	0,04%	99,75%	C
64	10.18	064011	SBC	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	4	640,34	2.561,36	0,04%	99,78%	C
65	11.3	171025	SBC	MURETA PARA JARDINEIRA 0,70m x 0,10m	M	6	396,24	2.377,44	0,03%	99,82%	C
66	10.26	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILE	UN	20	85,47	1.709,40	0,02%	99,84%	C
67	10.11	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40	M	100	15,72	1.572,00	0,02%	99,86%	C
68	10.2	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTET	m²	80	14,39	1.151,20	0,02%	99,88%	C
69	10.31	96994	SINAPI	CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO BASE	UN	1	1.082,19	1.082,19	0,02%	99,90%	C
70	11.2	200135	SBC	BICICLETARIO DE CONCRETO PARA GUARDA DE UNIDADES	UN	12	85,35	1.024,20	0,01%	99,91%	C
71	7.2	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC AC	M	60	13,35	801,00	0,01%	99,92%	C
72	10.19	064500	SBC	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	2	382,54	765,08	0,01%	99,93%	C
73	10.33	059305	SBC	CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-90	UN	1	715,70	715,70	0,01%	99,94%	C
74	5.1.2	98397	SINAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF. 03/2024	m²	40,2232	17,72	712,75	0,01%	99,95%	C
75	10.12	004302	SBC	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G	UN	25	27,30	682,50	0,01%	99,96%	C
76	10.13	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - F	UN	40	13,76	550,40	0,01%	99,97%	C
77	10.17	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE	UN	1	487,45	487,45	0,01%	99,98%	C
78	10.27	078204	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2	M	15	24,21	363,15	0,01%	99,98%	C
79	10.16	00039471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CO	UN	3	113,21	339,63	0,00%	99,99%	C
80	10.15	97711	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FC	UN	1	218,69	218,69	0,00%	99,99%	C
81	10.28	078074	SBC	GRAMPO ATERRAMENTO 70MM2 3/4"CHT-1 GAT-3/8"-5/8"	UN	3	60,63	181,89	0,00%	99,99%	C
82	10.29	078042	SBC	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLD 1" CABO 16mm2	UN	5	33,77	168,85	0,00%	100,00%	C
83	10.4	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXI	UN	45	3,53	158,85	0,00%	100,00%	C
84	10.14	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FC	UN	7	13,76	96,32	0,00%	100,00%	C
SUBTOTAL CLASSE A — 10 itens								5.497.068,56	78,89%		
SUBTOTAL CLASSE B — 17 itens								1.096.351,88	15,73%		
SUBTOTAL CLASSE C — 57 itens								374.268,38	5,37%		
TOTAL GERAL — 84 itens								6.967.688,82	100,00%		

Classe A	Itens que representam até 80% do custo total	Alta prioridade de controle
Classe B	Itens que representam de 80% a 95% do custo total	Média prioridade de controle
Classe C	Itens que representam de 95% a 100% do custo total	Baixa prioridade de controle

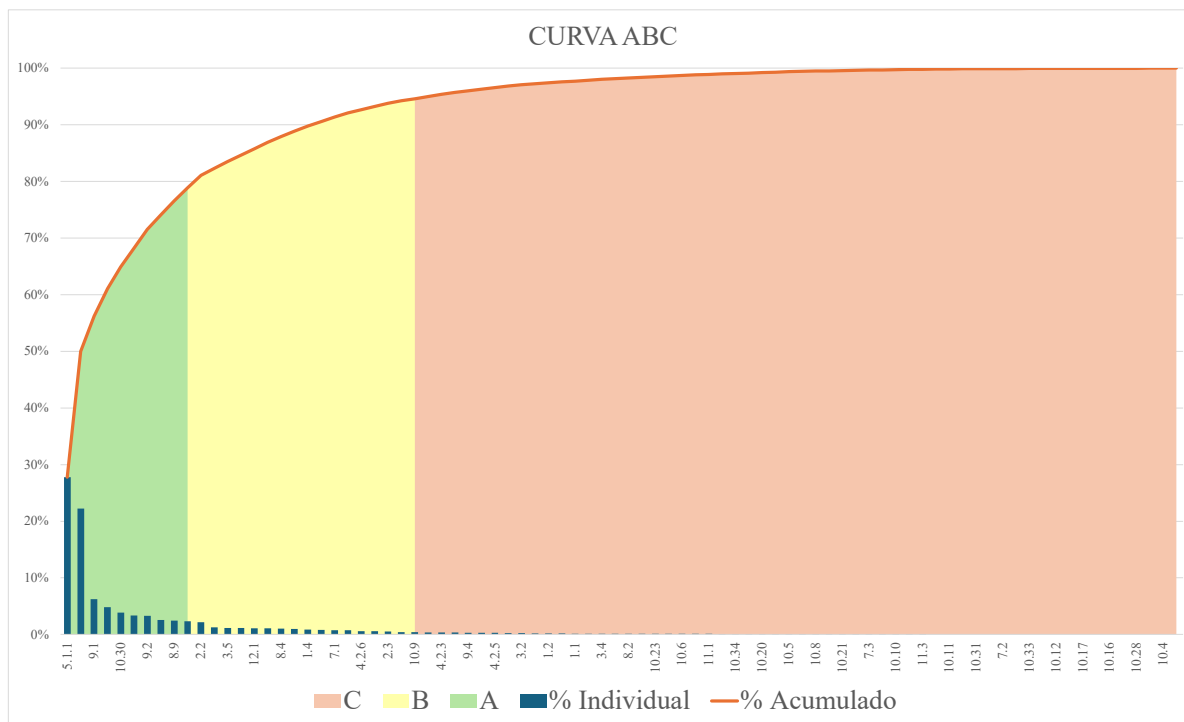

ANDRE
PAVARIN:26894
272816

Assinado de forma digital
por ANDRE
PAVARIN:26894272816
Dados: 2026.04.15 15:02:07
-03'00'