
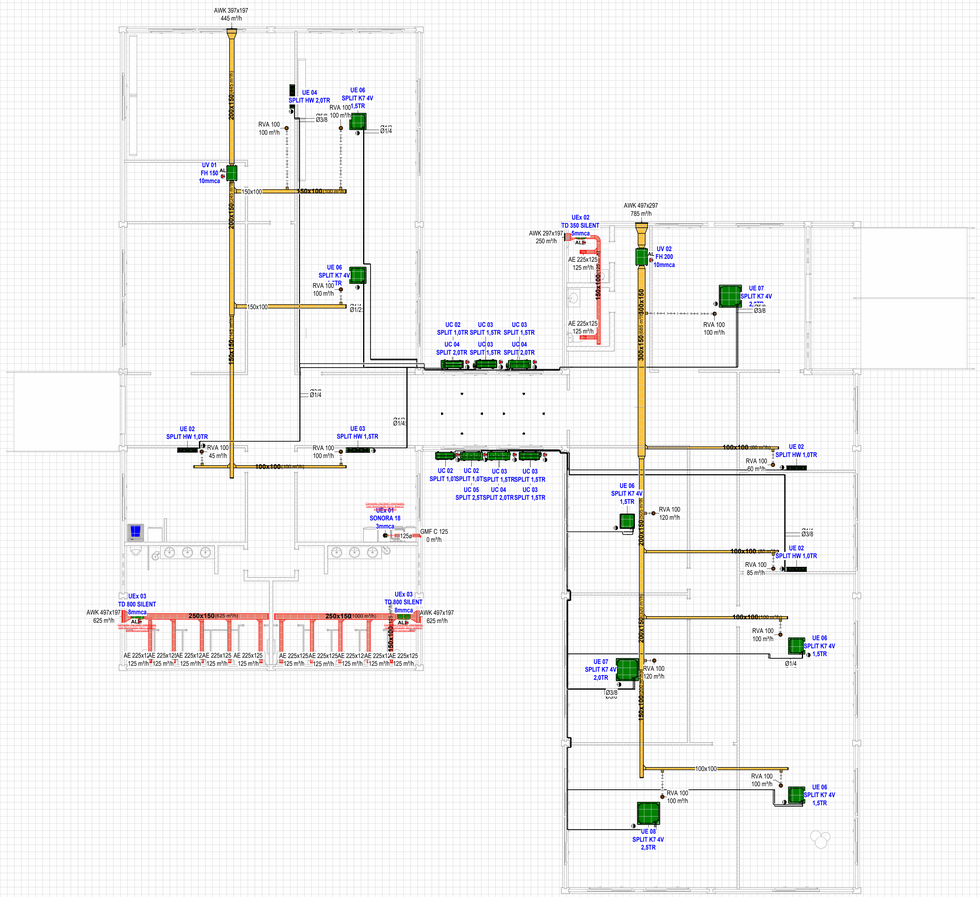



1 **Planta HVAC ADM**

1 : 100



3 **Condensadoras Lado A**

1 : 50



4 **Condensadoras Lado B**

1 : 50

LEGENDA DE DUTOS

- DUTO DE INSUFLAÇÃO — SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AR TRATARO (AR FRIO E FILTRADO)
- DUTO DE RETORNO — SISTEMA DE RETORNO DE AR RECIRCULADO DO AMBIENTE CLIMATIZADO PARA SER TRATADO NOVAMENTE NO EQUIPAMENTO
- DUTO DE AR EXTERNO — AR QUE VEM DO EXTERIOR PARA SER TRATADO NO EQUIPAMENTO
- DUTO DE AR EXTERNO TRATADO — SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AR FILTRADO PARA O AMBIENTE
- DUTO DE EXAUSTÃO — AR RETIRADO DO AMBIENTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA
- DUTO EXISTENTE — SISTEMAS GERAIS DE DUTO EXISTENTES NO PROJETO
- ACESSÓRIOS DE DUTO
- EQUIPAMENTOS MECÂNICOS - NOVOS

LEGENDA DE DUTOS

R | TAG DO SISTEMA | Q = 4250 | 1000 x 500 | EL = 2900 | VAZÃO DO DUTO (m³/h)

- TAG DO SISTEMA — NOME DO SISTEMA
- 1000 x 500 — DIMENSÃO DO DUTO (mm)
- EL = 2900 — ELEVAÇÃO FUNDO DE DUTO (mm)

- I - INSUFLAÇÃO
- R - RETORNO
- EX - EXAUSTÃO
- AE - AR EXTERNO
- AET - AR EXTERNO TRATADO

1. NÚMEROS ENTRE PARENTESES REPRESENTAM VAZÃO DE AR EM m³/h;
2. DIMENSÕES EM mm, EXCETO ONDE INDICADO;
3. 3. DETALHES DE FABRICAÇÃO DE SUPORTES DE DUTOS, TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER REALIZADOS PELO INSTALADOR DO HVAC DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DOS DETALHES TÍPICOS DO PROJETO;
4. A VEDAÇÃO DAS ABERTURAS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAÇÕES, ELÉTRICA PERTENCENTES AO HVAC SÃO ESCOPO DA EMPRESA CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE CIVIL;
5. OS FABRICANTES E MODELOS DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A NBR E SMACNA CONFORME PADRÃO DE FABRICAÇÃO;
6. DEVERÁ SER PREVISTO UM PONTO DE DRENAGEM PARA COLHER A ÁGUA DE CONDENSAÇÃO PRÓXIMO DO EQUIPAMENTO;
7. OS SUPORTES PARA SUSTENTAÇÃO DOS DUTOS INTERNOS AO PREDIO DEVERÃO SER FABRICADOS E AJUSTADOS EM CAMPO, SENDO ESCOPO DA MONTADORA;
8. TODAS AS PASSAGENS DE DUTOS E TUBULAÇÕES ATRAVÉS DE ALVENARIA DEVERÃO SER VEDADAS E ARREMATADAS APÓS A INSTALAÇÃO;
9. AS INTERLIGAÇÕES DOS DUTOS COM OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER FEITAS COM CONEXÕES FLEXIVEIS, IMPERMEAVEIS E RESISTENTES;
10. OS COMPRIMENTOS DAS LINHAS FRIGORIGENAS DESCRITOS NAS LISTAS DE MATERIAIS SÃO VALORES APROXIMADOS PODENDO VARIAR COM A EXECUÇÃO DO PROJETO.
11. AS SAIDAS DE ÁGUA NOS DRENOS DEVEM SER DIRECIONADAS PARA REDE PLUVIAL.
12. TODAS AS MÁQUINAS DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS DE INSTALAÇÃO E PROCEDIMENTOS CONFORME FABRICANTE.
13. VERIFICAR PONTOS DE ENERGIA CONFORME PROJETO ELÉTRICO.
14. VERIFICAR BITOLA DAS LINHAS DE SUCÇÃO E LIQUIDO CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE.
15. TODOS OS FUROS REALIZADOS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DEVERÃO SER VEDADOS CORRETAMENTE COM O INTUITO DE OBTER A MAXIMA ESTANQUEIDADE DO SISTEMA.
16. AS LINHAS FRIGORIGENAS DEVERÃO SER ISOLADAS COM ISOLANTE TÉRMICO ADEQUADO.
17. OS BRANCHS DE LIGAÇÃO DEVERÃO SER ESPAÇADOS NO MINIMO 50CM ENTRE SI.
18. TODAS A REDE DE DUTOS DEVERÁ SER ISOLADA, CASA DE MAQUINAS, SALA ELÉTRICAS E ÁREA EXTERNA, ETC.
19. OS DUTOS UTILIZADOS NO INSULFLAMENTO E RETORNO DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO. ALÉM DISSO, TODAS AS CURVAS DEVEM APRESENTAR VEIAS.
20. OS DUTOS APARENTES DEVERÃO SER PINTADOS COM PINTURA DE FUNDO EM SUPOR GALVITE E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL SEGURANÇA.
21. OS DUTOS INTERNOS NO ENTRE FORRO DEVERÃO SER ISOLADOS COM PAINEL DE LÃ DE VIDRO AGLOMERADA
22. COM RESINAS SINTÉTICAS, DENSIDADE 38,0 Kg/m³, ESPESSURA 25mm, REVESTIDO EM UMA DAS FACES COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO REFORÇADO.
23. PARA UM BOM TRATAMENTO DE AR DEVEM SER SEGUIDOS OS PLANOS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA DOS FILTROS, REDE DUTOS E EQUIPAMENTOS.
24. CONFORME ITEM 4.6 DA PARTE 1 DA NBR16401, CABE A EMPRESA INSTALADORA FORNECER DETALHAMENTO E DESENHOS DE OBRA CONFORME CONSTRUIDOS.
25. DURANTE A EXECUÇÃO DEVERÁ SER SEGUIDO A NORMA NBR 16401 EM SUA TOTALIDADE.

LEGENDA DE TUBULAÇÃO

- LINHA DE LÍQUIDO — LINHA DE TUBULAÇÃO COM FLÚIDO COMPRIMIDO
- LINHA DE SUCÇÃO — SISTEMA DE RETORNO DE FLUIDO REFRIGERANTE PARA O COMPRESSOR
- LINHA DE DRENO — REDE DE DRENAGEM DE CONDENSADO DE EQUIPAMENTOS
- ACESSÓRIOS DE TUBO
- EQUIPAMENTOS MECÂNICOS - NOVOS

LL - LINHA DE LÍQUIDO

LS - LINHA DE SUCÇÃO

UC - UNIDADE CONDENSADORA — UV - UNIDADE VENTILADORA

UE - UNIDADE EVAPORADORA — UEx - UNIDADE EXAUSTORA

TAG EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIO

TAG — TAG DE EQUIPAMENTO

TAG (0000) — TAG DE ACESSÓRIO; VAZÃO EM m³/h


- PONTO DE DRENO EMBUTIDO
- PONTO DE DRENO NO FORRO
- PONTO DE FORÇA

TAG EQUIPAMENTOS

TAG
MODELO REFERÊNCIA
CAPACIDADE REFRIG.
CAPACIDADE AQUEC.

DOS-TABELA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

Quantidade	TAG	Modelo	Descrição	Energia	Potência Elétrica Ativa MCA (kW)	Fabricante
1	UV 03	FH 250	VENTILADOR: CAIXA DE VENTILAÇÃO EC COM FILTRO G4+M5 - ATENUJADOR DE RUÍDO	1F/230V/60Hz	0,182	Sicflux
1	UV 02	FH 200	VENTILADOR: CAIXA DE VENTILAÇÃO EC COM FILTRO G4+M5 - ATENUJADOR DE RUÍDO	1F/230V/60Hz	0,160	Sicflux
1	UV 01	FH 150	VENTILADOR: CAIXA DE VENTILAÇÃO EC COM FILTRO G4+M5 - ATENUJADOR DE RUÍDO	1F/230V/60Hz	0,090	Sicflux
3	UEx 03	TD 800 SILENT	VENTILADOR PARA EXAUSTÃO DE AR HELICOCENTRÍFUGO EM LINHA - SILENCIOSO	1F/230V/60Hz	0,121	Soler & Palau
1	UEx 02	TD 350 SILENT	VENTILADOR PARA EXAUSTÃO DE AR HELICOCENTRÍFUGO EM LINHA - SILENCIOSO	1F/230V/60Hz	0,035	Soler & Palau
1	UEx 01	SONORA 18	VENTILADOR COMPACTO PARA EXAUSTÃO	1F/230V/60Hz	0,035	Sicflux
3	UE 09	SPLIT K7 4V 3,5TR	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT CASSETE 4VIAS Q/F - CONTR.REM. - 42.000BTUH	1F/230V/60Hz	-	LG Electronics
1	UE 08	SPLIT K7 4V 2,5TR	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT CASSETE 4VIAS Q/F - CONTR.REM. - 30.000BTUH	1F/230V/60Hz	-	LG Electronics
2	UE 07	SPLIT K7 4V 2,0TR	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT CASSETE 4VIAS Q/F - CONTR.REM. - 24.000BTUH	1F/230V/60Hz	-	LG Electronics
5	UE 06	SPLIT K7 4V 1,5TR	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT CASSETE 4VIAS Q/F - CONTR.REM. - 18.000BTUH	1F/230V/60Hz	-	LG Electronics
2	UE 05	SPLIT HW 3,0TR	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HIWALL Q/F - CONTR. REM. - 36.000BTUH	1F/230V/60Hz	-	LG Electronics
7	UE 04	SPLIT HW 2,0TR	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HIWALL Q/F - CONTR. REM. - 24.000BTUH	1F/230V/60Hz	-	LG Electronics
2	UE 03	SPLIT HW 1,5TR	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HIWALL Q/F - CONTR. REM. - 18.000BTUH	1F/230V/60Hz	-	LG Electronics
3	UE 02	SPLIT HW 1,0TR	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HIWALL Q/F - CONTR. REM. - 12.000BTUH	1F/230V/60Hz	-	LG Electronics
2	UE 01	SPLIT HW 0,8TR	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HIWALL Q/F - CONTR. REM. - 9.000BTUH	1F/230V/60Hz	-	LG Electronics
3	UC 07	SPLIT 3,5TR	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT Q/F - INVERTER - 42.000BTUH	1F/230V/60Hz	3,900	LG Electronics
2	UC 06	SPLIT 3,0TR	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT Q/F - INVERTER - 36.000BTUH	1F/230V/60Hz	3,090	LG Electronics
1	UC 05	SPLIT 2,5TR	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT Q/F - INVERTER - 30.000BTUH	1F/230V/60Hz	2,720	LG Electronics
9	UC 04	SPLIT 2,0TR	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT Q/F - INVERTER - 24.000BTUH	1F/230V/60Hz	2,220	LG Electronics
7	UC 03	SPLIT 1,5TR	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT Q/F - INVERTER - 18.000BTUH	1F/230V/60Hz	1,660	LG Electronics
3	UC 02	SPLIT 1,0TR	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT Q/F - INVERTER - 12.000BTUH	1F/230V/60Hz	1,150	LG Electronics
2	UC 01	SPLIT 0,8TR	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT Q/F - INVERTER - 9.000BTUH	1F/230V/60Hz	0,800	LG Electronics

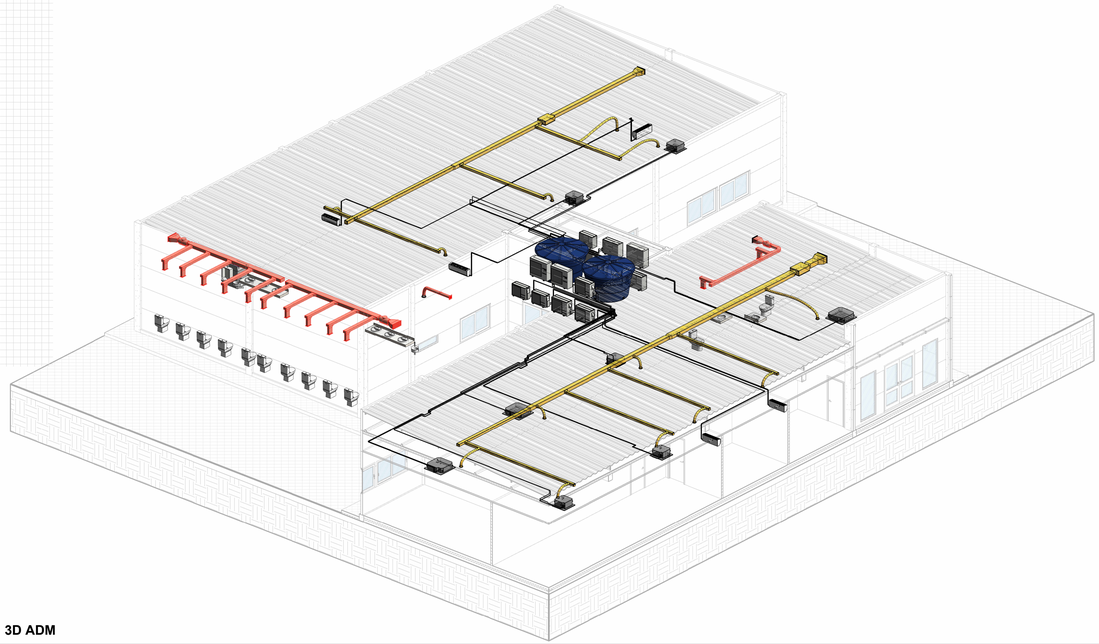

2 **3D ADM**

REV	Descrição	Data da revisão
02		
01		
00		

ENGEPROSUL ENGENHARIA LTDA
CNPJ:51.296.229/0001-56
FORQUILHINHA 15C
CREA/SC: 225308-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO
JONATAN CARDOSO DE OLIVEIRA - CREA/SC:143410-3
FONE: (51)92007-1762 | (51)99558-8739

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPO BOM/RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS — ÁREA TOTAL CONSTRUIDA: 4.447,00 m²

Obra: SECRETARIA DE OBRAS

Local: RUA NILO PEÇANHA, Nº 715, BAIRRO N (VILA RICA) - CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
QUADRA 29 - LOTE GLEBA 3 - MATRÍCULAS Nº:31.396 E 31.397

PROPRIETÁRIO : Município de Campo Bom/RS - CNPJ: 90.832.619/0001-55

DESCRIMINAÇÃO : PLANTA HVAC ADM

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JONATAN CARDOSO DE OLIVEIRA
CREA/SC:143410-3

JOSÉ LADISLAU FERREIRA NETO
CAU/BS: A 147969-5

CLIMATIZAÇÃO

ESC : INDICADA

PRANCHA

C02

PROPRIETÁRIO :
Município de Campo Bom/RS
CNPJ: 90.832.619/0001-55

DIEGO OSÓRIO DOS SANTOS
Engenheiro Mecânico
CREA/SC 131754-I

A1_EX_1092 X 594 NBR-16752:2020